

# os\_muldif

大島 利雄

June 27, 2023

## 目次

1	List of Functions	6
1.1	Functions related to differential operators	6
1.1.1	Fundamental functions	6
1.1.2	Fractional calculus	7
1.1.3	Some operators	9
1.2	Useful functions	10
1.2.1	Extended function	10
1.2.2	Numbers	12
1.2.3	Polynomials and rational functions	13
1.2.4	Functions with real/complex variables	16
1.2.5	Lists and vectors	17
1.2.6	Matrices	19
1.2.7	Strings	20
1.2.8	Permutations	21
1.2.9	T <sub>E</sub> X	22
1.2.10	Lines and curves	23
1.2.11	Drawing curves and graphs	24
1.2.12	Applications	25
1.2.13	Environments	25
1.3	Functions in the original library	26
1.3.1	数の演算	26
1.3.2	多項式, 有理式の演算	28
1.3.3	リスト, ベクトル, 配列の演算	30
1.3.4	行列の演算	31
1.3.5	文字列に関する演算	32
1.3.6	構造体に関する関数	32
1.3.7	入出力	32
1.3.8	型や関数, モジュールに関わる関数	33
1.3.9	数値関数	34
1.3.10	描画関数	35
1.3.11	有限体に関する関数	35
1.3.12	代数的数に関する関数	36
1.3.13	グレブナー基底に関する関数	37
1.3.14	分散計算に関する関数	40
1.3.15	その他の関数	41
1.4	Functions in the contributed library	42

1.4.1	基礎 (標準函数)	42
1.4.2	数 (数学標準函数)	42
1.4.3	行列 (数学標準函数)	43
1.4.4	表示 (数学標準函数)	43
1.4.5	多項式 (数学標準函数)	44
1.4.6	グラフィックライブラリ (2次元)	45
1.4.7	OpenXM-Conrib 一般函数	46
1.4.8	OXShell の関数	46
1.4.9	OpenMath 函数 (1999 版)	46
1.4.10	Differential equations (by Okutani)	46
1.4.11	D-module (by Okutani)	47
1.4.12	DSOLV 函数	47
1.4.13	GNUPLOT 函数	47
1.4.14	$_pF_q$ に関するコホモロジー	47
1.4.15	PHC 函数	48
1.4.16	Plucker 関係式	48
1.4.17	SM1 函数	48
1.4.18	TIGERS 函数	49
1.4.19	Mathematica 函数	50
1.4.20	便利な関数	50
1.4.21	その他	50
2	Risa/Asir	51
2.1	Risa および Asir	51
2.2	Asir の特徴	51
2.3	コマンドラインオプション	52
2.4	環境変数	52
2.5	起動から終了まで	52
2.6	割り込み	53
2.7	エラー処理	54
2.8	計算結果, 特殊な数	54
2.9	型	55
2.9.1	Asir で使用可能な型	55
2.9.2	数の型	57
2.9.3	不定元の型	58
2.10	ユーザ言語 Asir	59
2.10.1	文法 (C 言語との違い)	59
2.10.2	ユーザ定義函数	60
2.10.3	変数および不定元	61
2.10.4	引数	62
2.10.5	コメント	62
2.10.6	文	63
2.10.7	return 文	63
2.10.8	if 文	64
2.10.9	ループ	64
2.10.10	構造体定義	65
2.10.11	さまざまな式	65
2.10.12	プリプロセッサ	66
2.10.13	オプション指定	67

2.11	モジュール	69
2.12	デバッガ	71
2.12.1	デバッガとは	71
2.12.2	コマンドの解説	71
2.12.3	デバッガの使用例	73
2.12.4	デバッガの初期化ファイルの例	74
2.12.5	文法の詳細	74
2.13	有限体における演算	77
2.13.1	有限体の表現および演算	77
2.13.2	有限体上での 1 変数多項式環の演算	78
2.13.3	小標数有限体上での多項式環の演算	78
2.13.4	有限体上の楕円曲線に関する演算	78
2.14	代数的数に関する演算	79
2.14.1	代数的数の表現	79
2.14.2	分散多項式による代数的数の表現	80
2.14.3	代数的数の演算	81
2.14.4	代数体上での 1 変数多項式の演算	82
2.14.4.1	GCD	82
2.14.4.2	無平方分解, 因数分解	83
2.14.4.3	最小分解体	83
2.15	グレブナー基底の計算	84
2.15.1	分散表現多項式	84
2.15.2	ファイルの読み込み	84
2.15.3	基本的な関数	84
2.15.4	計算および表示の制御	85
2.15.5	項順序の設定	87
2.15.6	Weight	88
2.15.7	有理式を係数とするグレブナー基底	89
2.15.8	基底変換	89
2.15.9	Weyl 代数	90
2.16	分散計算	90
2.16.1	OpenXM	90
2.16.2	Mathcap	91
2.16.3	スタックマシンコマンド	91
2.16.4	デバッグ	92
2.16.4.1	エラーオブジェクト	92
2.16.4.2	リセット	93
2.16.4.3	デバッグ用ポップアウトウィンドウ	93
2.17	Asir-Contrib	93
2.17.1	はじめに	93
2.17.2	Asir/Contrib のロード方法	93
2.17.3	Asir Contrib の関数名について	94
2.17.4	Windows 版 Asir-Contrib	94
2.18	Risa/Asir と os_muldif.rr	95
2.18.1	os_muldif.rr のインストール	96
3	Functions	98
3.1	Functions related to differential operators	98
3.1.1	Fundamental functions	98

3.1.2	Fractional calculus . . . . .	117
3.1.3	Some operators . . . . .	168
3.2	Useful functions . . . . .	171
3.2.1	Extended function . . . . .	171
3.2.2	Numbers . . . . .	193
3.2.3	Polynomials and rational functions . . . . .	204
3.2.4	Functions with real/complex variables . . . . .	243
3.2.5	Lists and vectors . . . . .	246
3.2.6	Matrices . . . . .	262
3.2.7	Strings . . . . .	285
3.2.8	Permutations . . . . .	293
3.2.9	TEX . . . . .	297
3.2.10	Lines and curves . . . . .	312
3.2.11	Drawing curves and graphs . . . . .	337
3.2.12	Applications . . . . .	374
3.2.12.1	表の作成 . . . . .	374
3.2.12.2	表や行列の作成 . . . . .	376
3.2.12.3	数値の表 . . . . .	379
3.2.12.4	点数分布表 . . . . .	381
3.2.12.5	Table of score distribution . . . . .	382
3.2.12.6	計算尺 . . . . .	384
3.2.13	Environments . . . . .	387
3.2.14	補足 . . . . .	396
3.2.14.1	行列の入力 . . . . .	396
3.2.14.2	平面図形 . . . . .	398
3.2.14.3	リスト形式関数 . . . . .	403
3.2.14.4	実数値/複素数値関数の解析 . . . . .	406
3.2.14.5	表形式データ . . . . .	408
3.3	Functions in the original library . . . . .	410
3.3.1	数の演算 . . . . .	410
3.3.2	多項式, 有理式の演算 . . . . .	418
3.3.3	リスト, ベクトル, 配列の演算 . . . . .	431
3.3.4	行列の演算 . . . . .	434
3.3.5	文字列に関する演算 . . . . .	439
3.3.6	構造体に関する関数 . . . . .	441
3.3.7	入出力 . . . . .	443
3.3.8	型や関数, モジュールに関わる関数 . . . . .	448
3.3.9	数値関数 . . . . .	449
3.3.10	描画関数 . . . . .	452
3.3.11	有限体に関する関数 . . . . .	454
3.3.12	代数的数に関する関数 . . . . .	462
3.3.13	グレブナー基底に関する関数 . . . . .	466
3.3.14	分散計算に関する関数 . . . . .	480
3.3.15	その他の関数 . . . . .	488
3.4	Functions in the contributed library . . . . .	494
3.4.1	基礎 (標準関数) . . . . .	494
3.4.2	数 (数学標準関数) . . . . .	497
3.4.3	行列 (数学標準関数) . . . . .	498
3.4.4	表示 (数学標準関数) . . . . .	500

3.4.5	多項式 (数学標準函数)	502
3.4.6	グラフィックライブラリ (2次元)	506
3.4.7	OpenXM-Conrib 一般函数	507
3.4.8	OXShell の関数	507
3.4.9	OpenMath 函数 (1999 版)	508
3.4.10	Differential equations (by Okutani)	509
3.4.11	D-module (by Okutani)	511
3.4.12	DSOLV 函数	512
3.4.13	GNUPLOT 函数	514
3.4.14	${}_pF_q$ に関するコホモロジー	517
3.4.15	PHC 函数	518
3.4.16	Plucker 関係式	519
3.4.17	SM1 函数	520
3.4.18	TIGERS 函数	530
3.4.19	Mathematica 函数	531
3.4.20	便利な関数	533
3.4.21	その他	535

索引

536

# os\_muldif.rr for Risa/Asir

## A library for computing (ordinary/partial) differential operators

by Toshio Oshima

### 1 List of Functions

#### 1.1 Functions related to differential operators

以下の関数はモジュール化されているので、先頭に `os_md.` を付加して、`os_md.muldo()` のように呼び出す。

##### 1.1.1 Fundamental functions

1. `muldo`( $p_1, p_2, [x, \partial_x] \mid \text{lim}=n$ ) または `muldo`( $p_1, p_2, x \mid \text{lim}=n$ )  
`muldo`( $p_1, p_2, [[x_1, \partial_{x_1}], [x_2, \partial_{x_2}], \dots] \mid \text{lim}=n$ )  
:: 有理関数 (初等関数でもよい) 係数の常 (または偏) 微分作用素 (の行列) の積 ( $\Leftarrow [\partial_x, x] = 1$ )
2. `caldo`( $[p_1, p_2, \dots], [x, \partial_x] \mid \text{mono}=f$ ) or `caldo`( $[p_1, p_2, \dots], [[x_1, \partial_{x_1}], \dots] \mid \text{mono}=f$ )  
:: 微分作用素の積の和を計算する
3. `muledo`( $p_1, p_2, [x, \partial_x]$ ) or `muledo`( $p_1, p_2, x$ )  
:: Euler 型常微分作用素 (の行列) の積 ( $\Leftarrow [\partial_x, x] = x$ )
4. `transpdo`( $p, [[x_1, \partial_{x_1}], [x_2, \partial_{x_2}], \dots], [[y_1, \partial_{y_1}], [y_2, \partial_{y_2}], \dots] \mid \text{ex}=1, \text{inv}=f$ )  
:: 微分作用素の変換 ( $x_i \mapsto y_i = y_i(x), \partial_{x_j} \mapsto \partial_{y_j} = c_j(x) + \sum_{\nu} a_{j\nu}(x)\partial_{x_\nu}$ )
5. `translpdo`( $p, [[x_1, \partial_{x_1}], [x_2, \partial_{x_2}], \dots], \text{mat}$ )  
:: 微分作用素の線形座標変換 ( $x_i \mapsto \sum_j (\text{mat})_{ij} x_j$ )
6. `transppow`( $[[x_1, \partial_{x_1}], \dots, [x_n, \partial_{x_n}]], m$ )  
:: ベキ関数による座標変換での変換公式
7. `appldo`( $p, r, [x, \partial_x] \mid \text{Pfaff}=1$ ) or `appldo`( $p, r, [[x_1, \partial_{x_1}], [x_2, \partial_{x_2}], \dots]$ )  
:: 微分作用素 (の行列) の有理式, 初等関数 (の行列), Pfaff 系への作用の計算
8. `adj`( $p, [x, \partial_x]$ ) または `adj`( $p, [[x_1, \partial_{x_1}], [x_2, \partial_{x_2}], \dots]$ )  
:: 微分作用素 (の行列)  $p$  の formal adjoint
9. `psymbol`( $p, [[x_1, \partial_{x_1}], [x_2, \partial_{x_2}], \dots]$ )  
:: principal symbol of differential operator
10. `sftpexp`( $p, [x, \partial_x], q, r$ ) or `sftpexp`( $p, [[x_1, \partial_{x_1}], \dots], q, r$ )  
:: 微分作用素  $p$  を  $q^{-r} \circ p \circ q^r$  と変換する
11. `appledo`( $p, r, [x, \partial_x]$ )  
:: Euler 型常微分作用素の有理式への作用の計算
12. `divdo`( $p_1, p_2, [x, \partial_x] \mid \text{rev}=1$ )  
:: 常微分作用素の割り算
13. `mygcd`( $p_1, p_2, [x, \partial_x] \mid \text{rev}=1, \text{dviout}=n$ ) or `mygcd`( $p_1, p_2, [x] \mid \text{rev}=1, \text{dviout}=n$ )  
`mygcd`( $p_1, p_2, x \mid \text{dviout}=n$ ), `mygcd`( $p_1, p_2, 0 \mid \text{dviout}=n$ )  
:: 有理関数係数の常微分作用素 (または  $x$  の多項式, または正整数)  $p_1$  と  $p_2$  の GCD (最大公約元)
14. `mylcm`( $p_1, p_2, [x, \partial_x] \mid \text{rev}=1$ ) or `mylcm`( $p_1, p_2, [x] \mid \text{rev}=1$ )  
`mylcm`( $p_1, p_2, x$ ), `mylcm`( $p_1, p_2, 0$ )  
:: 有理関数係数の常微分作用素 (または  $x$  の多項式, または正整数)  $p_1$  と  $p_2$  の LCM (最小公倍数)
15. `m1div`( $m, n, [x, \partial_x]$ ) or `m1div`( $m, n, [x]$ ) or `m1div`( $m, n, x$ )  
:: 有理関数係数の常微分作用素 (or  $x$  の多項式) の正方向行列  $m$  と有理式 (or  $x$  を含まない有理式) の正方向行列  $n$  に対し,  $m = R[1](\partial_x - n) + R[0]$  (or  $m = R[1](x - n) + R[0]$ ) となるリスト  $R = [R[0], R[1]]$  を返す。
16. `qdo`( $p_1, p_2, [x, \partial_x]$ )  
:: 常微分方程式  $p_1 u = 0$  に対し  $q_1 p_2 u = 0$  となる微分作用素  $q_1$  と  $q_2 p_2 u = u$  となる微分作用素  $q_2$  の

- リスト  $[q_1, q_2]$  を返す
17. `mdivisor(m, [x, ∂] | trans=1, step=1, dviout=t)`  
`mdivisor(m, x | trans=1, step=1, dviout=t)`, `mdivisor(m, 0 | trans=1, step=1, dviout=t)`  
 :: 有理関数係数の常微分作用素/1 変数多項式や整数の行列の単因子を得る
  18. `sqrtdo(p, [x, ∂x]) ?`  
 ::  $x \mapsto 1/x$  で ( $x$  のべき倍を除いて) 不変な微分作用素  $p$  に対する変数変換  $x \mapsto y = x + \sqrt{x^2 - 1}$
  19. `toeul(p, [x, ∂x], n)`  
 :: (Fuchs 型) 常微分作用素を  $x = n$  で Euler 型に変換
  20. `fromeul(p, [x, px], n)`  
 :: Euler 型常微分作用素を元に戻す (`toeul(p, [x, ∂x], n)` の逆変換)
  21. `expat(p, [x, ∂x], n)`  
 :: 確定特異点型常微分作用素の  $x = n$  での特性指数を求める
  22. `sftexp(p, [x, ∂x], n, r)`  
 :: 常微分作用素  $p$  を  $(x - n)^{-r} \circ p \circ (x - n)^r$  に変換する
  23. `fractrans(p, [x, ∂x], n0, n1, n2)`  
 :: 常微分作用素  $p$  に  $x$  の一次分数変換  $(n_0, n_1, n_2) \mapsto (0, 1, \infty)$  を行う
  24. `chkexp(p, [x, ∂x], n, r, m)`  
 ::  $j = 0, \dots, m - 1$  の全てに対し, 確定特異点型常微分作用素  $p$  の解  $u_j$  で  $(x - n)^{-(r+j)} u_j$  が  $x = n$  で正則でそこの値が 1 となるものの存在条件
  25. `soldif(p, [x, ∂x], n, q, m)`  
 :: 常微分作用素  $p$  の  $x = n$  の近傍での  $z^q(1 + \sum_{j=1}^{\infty} c_j z^j)$  の形の形式解に対し, 長さ  $m + 1$  のベクトル  $[1 \ c_1 \ c_2 \ \dots \ c_m]$  を返す ( $z = x - n$ ).
  26. `okuboetos(p, [x, ∂x] | diag=[c1, c2, ...])`  
 :: 単独 Okubo 型方程式  $pu = 0$  を Okubo 型の 1 階のシステムに変換する
  27. `stoe(p, [x, dx], m)`  
 :: 1 階の線型常微分方程式系を単独高階に直す
  28. `etos(p, [x, dx], m)`  
 :: 単独高階線型常微分方程式を 1 階系に直す
  29. `dform(l, x | dif=1)`  
 :: 変数  $x[0], x[1], \dots$  の 1 次微分形式  $\sum \ell[i][0]d(\ell[i][1])$ , または 2 次微分形式  $\sum \ell[i][0]d(\ell[i][1]) \wedge d(\ell[i][2])$  の計算. `dif=1` は 1 次微分形式の外微分の計算.
  30. `solpokubo(p, [x, ∂x], n)`  
 :: 単独 Okubo 型常微分作用素  $p$  の  $n$  次の固有多項式と固有値を求める
  31. `getSSE(p, [x, y, ...] | get=s)`  
 :: Get singularities, rank,... of holonomic systems defined by the ideal  $p$  etc.

### 1.1.2 Fractional calculus

この項は, [O3], [O5], [O7], [O9], [O10] などの主要結果 (基本的部分は [O2] で解説) を Risa/Asir 上で実現したものとなっている.

32. `laplace(p, [x, ∂x])` or `laplace(p, [[x1, ∂x1], [x2, ∂x2], ...])`  
 :: 微分作用素  $p$  の (部分) Laplace 変換
33. `laplace1(p, [x, ∂x])` or `laplace1(p, [[x1, ∂x1], [x2, ∂x2], ...])`  
 :: 微分作用素  $p$  の (部分) 逆 Laplace 変換
34. `mc(p, [x, ∂x], r)`  
 :: 常微分作用素  $p$  の middle convolution  $mc_r(p)$
35. `mce(p, [x, ∂x], n, r)`  
 :: 常微分作用素  $p$  を  $(\partial_x - n)^{-r} \circ p \circ (\partial_x - n)^r$  と変換
36. `rede(p, [x, ∂x])` or `rede(p, [[x1, ∂x1], [x2, ∂x2], ...])`  
 :: 部分作用素  $p$  の reduced representative を返す

37. `ad(p, [x,  $\partial_x$ ], f)`  
 :: 常微分作用素  $p$  の  $\partial_x$  を  $\partial_x - f$  に置き換える変換
38. `add(p, [x,  $\partial_x$ ], f)`  
 :: 常微分作用素  $p$  の  $\partial_x$  を  $\partial_x - f$  に置き換える addition, すなわち `rede(ad())`
39. `vadd(p, [x,  $\partial_x$ ], [[ $c_0, r_0$ ], [ $c_1, r_1$ ], ...])`  
 :: Versal addition `add(p, [x,  $\partial_x$ ],  $\sum_{j \geq 0} \frac{r_j x^j}{\prod_{\nu=0}^j (1 - c_\nu x)}$ )`
40. `addl(p, [x,  $\partial_x$ ], f)`  
 :: 常微分作用素の addition の Laplace 変換 `laplace1(add(laplace()))`
41. `cotr(p, [x,  $\partial_x$ ], f)`  
 :: 常微分作用素  $p$  の  $x \mapsto f(x)$  による座標変換
42. `rcotr(p, [x,  $\partial_x$ ], f)`  
 :: 常微分作用素  $p$  の  $x \mapsto f(x)$  による座標変換の reduced representative
43. `s2sp(p|num=1, std=k, short=1)`  
 :: スペクトル型を表す文字列と “数のリストのリスト” との変換
44. `s2csp(p|n=f)`  
 :: 不分岐合流スペクトル型を表す文字列と “数のリストによる表現” との変換
45. `chkspt(m|mat=1, dumb=1)` または `chkspt(m|opt=t, dumb=1)` または `fspt(m, t)`  
 :: 分割の組  $m$  (スペクトルタイプ) または generalized Riemann scheme (GRS) をチェックして `[pts, ord, idx, fuchs, rod, redsp, fspt]` を返す  
`opt="sp", "basic", "construct", "strip", "short", "long", "sort", "idx"`
46. `spgen(n|eq=1, str=1, std=f, pt=[ $k, \ell$ ], sp=m, basic=1)`  
 :: 階数  $n$  以下の rigid な分割の組 (あるいは与えられたものの軌道) を得る  
 $n$  が 0 や負のときは, rigidity index が  $n$  の basic なものを得る.
47. `sproot(p, t|dviout=1, only=k, sym=t, null=1)`  
 :: スペクトル型を与えて構成やルートの情報を示す. `t="base", "length", "type", "part", "pair", "pairs", sp`
48. `spbasic(k, d|str=1)`  
 ::  $d$  階で rigidity index が  $k$  の basic スペクトル型のリストを返す
49. `sp2grs(m, a,  $\ell$ |mat=1)`  
 :: spectral type から generalized Riemann scheme を生成する
50. `ssubgrs(m,  $\ell$ )`  
 :: Generalized Riemann scheme  $m$  の  $\ell$  に対する特性指数和
51. `mcgrs(m, [ $r_1, r_2, \dots, r_n$ ] |mat=1, slm=[[ $k_1, k_2, \dots$ ],  $m'$ ])`  
 :: middle convolution と addition を順に generalized Riemann scheme や留数行列の和に施す
52. `mcop(p, [ $r_1, r_2, \dots, r_n$ ], [ $x, x_1, x_2, \dots$ ])`  
 :: middle convolution と addition を (偏) 微分作用素  $p$  に順に施していく
53. `redgrs(m|mat=1)`  
 :: 常微分作用素の generalized Riemann scheme の 1-step reduction
54. `getbygrs(m, t|perm= $\ell$ , var= $v$ , pt=[ $p_1, \dots$ ], mat=1)` or  
`getbygrs(m, [ $t, s_1, s_2, \dots$ ] |perm= $\ell$ , var= $v$ , pt=[ $p_1, \dots$ ], mat=1)` :: generalized Riemann scheme (GRS) で定義される Fuchs 型常微分方程式の解析 (GRS は短縮形またはスペクトルタイプでもよい)  
`t="reduction", "construct", "connection", "operator", "series", "TeX", "Fuchs", "basic", "", "All", "irreducible", "recurrence"`  
`s="TeX", "dviout", "keep", "simplify", "short", "general", "operator", "irreducible", "sft", "top0", "x1", "x2"`  
 $\ell$  は特異点の置換または互換 (cf. `mperm()`),  $var$  は exponents の変数 (cf. `sp2grs()`),  $p_1, \dots$  は特異点の位置 ( $\infty$  は除く).
55. `spslm(m, [ $k_1, k_2, \dots$ ])`  
 :: rigid な常微分方程式の解の半局所モノドロミーを求める



56. `shifftop( $\ell, s$  | zero=1, raw= $k$ , all= $t$ , dviout=1)`  
 :: rigid なスペクトル型  $\ell$  と shift  $s$  から shift 作用素を求める
57. `shiftPfaff( $a, b, g, x, [\mu_1, \mu_2]$ )`  
 :: Pfaff 系の隣接関係式の middle convolution による変換
58. `conf1sp( $m$  | x2=  $\pm 1$ , conf=0)`  
 :: スペクトル型  $m$  の微分作用素の Poincare rank 1 の合流過程を示す
59. `pf2kz( $m$  | all=1)`  
 ::  $n$  変数の Pfaff 系  $m$  を  $n + 2$  変数の KZ 方程式に変換
60. `confexp([[ $c_0, f_0$ ], [ $c_1, f_1$ ], ..., [ $c_m, f_m$ ]]) confexp([[ $f_1, \dots, f_n$ ], [ $c_1, \dots, c_m$ ]] | sym= $k$ )`  
 :: 特性指数の合流を返す
61. `mcvm( $n$  | var= $x, z=1, get=g$ ) mcvm([ $n_1, n_2, \dots$ ] | var= $[a, b, \dots]$ , z=1, get= $g$ )`  
`mcvm([ $r, k, i, j$ ] | e=1, var= $[a, b, \dots]$ )`  
 :: versal unfolding の middle convolution
62. `anal2sp( $m, l$ )`  
 :: 同時スペクトル  $m$  の解析
63. `mc2grs( $g, r$  | top=0, dviout= $k, div=l, fig=s$ )`  
 ::  $\mathbb{P}^1$  内の 5 点の配置に対する KZ 型方程式の同時スペクトル  $g$  の変換
64. `m2mc( $\ell, [a_0, a_y, a_1, c]$  | swap=1, small=1, simplify=0, MC=1)`  
`m2mc( $\ell, s$  | small=1, simplify=0, int=0, swap= $t$ )`  
 :: Pfaff 形式  $du = (A_0 \frac{dx}{x} + A_y \frac{d(x-y)}{x-y} + A_1 \frac{d(x-1)}{x-1} + B_0 \frac{dy}{y} + B_1 \frac{d(y-1)}{y-1})u$  の  $x$  変数での addition+middle convolution を求める ( $\ell = [A_0, A_y, A_1, B_0, B_1]$ ).  
 $\ell$  がスペクトル型や Riemann scheme のとき, 上の後者では  $s = \text{"GRC", "GRSC", "extend", "Pfaff", "sp", "pairs", "irreducible", "All", "swap"}$
65. `mcmgrs( $g, r$  | dviout= $k$ )`  
 ::  $\mathbb{P}^1$  内の 5 点以上の点配置に対する KZ 型方程式の同時スペクトル  $g$  の変換
66. `mmc( $l, [\mu, a_1, \dots, a_n]$  | full=1, homog=1, mult= $f$ )`  
 :: Schlesinger 型常微分方程式および KZ 型方程式の addition+middle convolution
67. `kzext([ $a_1, a_2, \dots, a_m$ ] | perm= $\sigma$ )`  
 :: extend to full KZ residue matrices
68. `linfrac01( $\ell$  | over=1)`  
 ::  $x = 0, 1, \infty, y, z, \dots$  の一次分数変換のリスト ( $\ell = [x, y]$  etc.)
69. `lft01( $\ell, t$  | tr= $\tau$ )`  
 ::  $\ell = [x, y]$  または  $\ell = [x, y_1, y_2, \dots, y_q]$  に対する特殊一次分数変換

### 1.1.3 Some operators

70. `okubo3e([ $p_{0,1}, \dots, p_{0,m}$ ], [ $p_{1,1}, \dots, p_{1,n}$ ], [ $p_{2,1}, \dots, p_{2,m+n}$ ] | opt=1)`  
 ::  $0, 1, \infty$  に確定特異点を持つ  $m + n$  階の単独 Okubo 型微分作用素を求める
71. `fuchs3e([ $p_{0,1}, \dots, p_{0,n}$ ], [ $p_{1,1}, \dots, p_{1,n}$ ], [ $p_{2,1}, \dots, p_{2,n}$ ])`  
 ::  $0, 1, \infty$  に確定特異点を持つ  $n$  階の Fuchs 型微分作用素を求める
72. `ghg([ $p_{1,1}, p_{1,2}, \dots, p_{1,m}$ ], [ $p_{2,1}, p_{2,2}, \dots, p_{2,n}$ ])`  
 :: 一般超幾何函数  ${}_mF_n(p_1; p_2; x)$  (cf. `seriesHG()`) の満たす微分作用素
73. `ghg2([ $a_1, a_2, \dots, b$ ], [ $a'_1, a'_2, \dots, b'$ ] | raw=1, all=1, symbol=1, var= $v$ )`  
 :: 多変数の一般化超幾何級数の微分方程式
74. `even4e([ $p_{1,1}, p_{1,2}, p_{1,3}, p_{1,4}$ ], [ $p_{2,1}, p_{2,2}$ ])`  
 :: 4 階 even family (Rigid)
75. `odd5e([ $p_{1,1}, p_{1,2}, p_{1,3}, p_{1,4}, p_{1,5}$ ], [ $p_{2,1}, p_{2,2}$ ])`  
 :: 5 階 odd family (Rigid)
76. `rigid211([ $p_{0,1}, p_{0,2}$ ], [ $p_{1,1}, p_{1,2}$ ], [ $q_0, q_1$ ])`  
 :: Type 211, 211, 211

- 77. `extra6e`( $[p_{1,1}, p_{1,2}, p_{1,3}, p_{1,4}, p_{1,5}, p_{1,6}]$ ,  $[p_{2,1}, p_{2,2}]$ )  
:: Extra case (Rigid)
- 78. `eofamily`( $[p_{0,1}, p_{0,2}]$ ,  $[p_{1,1}]$ ,  $[p_{2,1}, \dots, p_{2,n}]$ )  
:: Even/odd family (obsolete)
- 79. `ev4s`( $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5$ )  
:: Heckman-Opdam 超幾何の  $(BC_2, BC_1)$  型制限常微分 (Rigid)
- 80. `b2e`( $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5$ )  
:: Heckman-Opdam 超幾何の  $(BC_2, A_1)$  型制限常微分 (Non Rigid)
- 81. `heun`( $[a, b, c, d, e]$ ,  $p, r$ )  
:: Heun の微分方程式を与える.  $r$  はアクセサリパラメータ

## 1.2 Useful functions

以下の関数は module 化され、関数名の先頭に `os_md.` をつけて `os_md.chkfun()` のように呼び出す.

### 1.2.1 Extended function

- 82. `myhelp`( $h$ )  
:: `os_muldif.rr` のマニュアルを表示する
- 83. `chkfun`( $f, s$ )  
:: 関数  $f$  (= 文字列) が定義済みかどうか調べ, 未定義なら `load(s)` を実行
- 84. `isMs`()  
:: Microsoft Windows 環境かどうか調べる
- 85. `isyes`( $p | set = \ell$ )  
:: 1 か 0 を返す関数を定義し, それを使う
- 86. `isall`( $f, m$ )  
::  $m$  の要素に  $p$  対して  $f(p)$  が 0 となるものが存在すると 0, そうでなければ 1 を返す
- 87. `ptype`( $p, \ell$ )  
::  $\ell$  は変数, または変数のリストで, それのみを変数とみなした `type()` を返す
- 88. `getline`( $Id | Max = m, CR = [r_1, r_2, \dots], LF = [l_1, l_2, \dots]$ )  
:: `get_line()` の拡張版
- 89. `keyin`( $s$ )  
::  $s$  を表示し, 1 行のキー入力を待って, それを文字列として返す
- 90. `showbyshell`( $s$ )  
:: shell でコマンド  $s$  を実行した標準出力の結果を Risa/Asir で表示
- 91. `getbyshell`( $s$ )  
:: shell でコマンド  $s$  を実行した標準出力の結果をファイルとして得る
- 92. `fcats`( $f, s | exe = 1$ )  
:: ファイル  $f$  に  $s$  を書き出す
- 93. `makev`( $[l_1, l_2, \dots] | num = 1$ )  
::  $l_1, l_2, \dots$  を合わせて一つの変数名を作る
- 94. `shortv`( $p, [v_1, v_2, \dots] | top = w$ )  
::  $p$  の添字番号つき不定元  $v_1, \dots$  を一文字の  $w$  以下の変数名に変える
- 95. `makenewv`( $\ell | var = v, num = n$ )  
::  $\ell$  に使われていない新しい不定元を生成する
- 96. `isvar`( $p$ )  
::  $p$  が変数かどうか調べる
- 97. `varargs`( $p | all = t$ )  
:: 式  $p$  に含まれる初等関数の関数子とその変数に現れる不定元のリストを返す
- 98. `pfargs`( $p, x | level = t$ )

- :: 式  $p$  に現れる  $x$  変数を含んだ初等関数と引数のリストを返す
- 99. `isdif(p)`  
 ::  $p$  が微分作用素と推測されるときはその変数と微分の組のリストを返し、そうでなければ 0 を返す
- 100. `mysubst(r, [v1, r1] | inv=1) mysubst(r, [[v1, r1], ...] | inv=1)`  
`mysubst(r, [l1, l2] | lpair=1, inv=1)`  
 :: `subst(r, v1, r1, ...)` と同等.  $r$  が複雑で  $r_1$  が有理式のときに特に有効.
- 101. `myswap(p, [x1, x2, ..., xn])`  
 :: 有理式またはそのリストなどの不定元の巡回置換  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$
- 102. `mulsubst(r, [[p1,0, p1,1], [p2,0, p2,1], ...] | inv=1, lpair=1)`  
 :: 有理式またはそのリスト, ベクトル, 行列  $r$  に複数同時の代入
- 103. `fmult(f, m, l, n | ...)`  
 ::  $m_i \mapsto m_{i+1} = f(m_i, l[i], n[0], n[1], \dots | \dots)$  という変換 ( $m_0 = m$ ) の最終結果  $m_{\text{length}(l)}$  を返す
- 104. `mtransbys(f, m, l | ...)`  
 :: スカラーに関する変換  $f()$  をリスト, ベクトルまたは行列  $m$  に拡張する
- 105. `mmulbys(f, m, n, l | ...)`  
 :: 和が定義された objects の 2 つに対して 1 つの object を与える演算  $f$  を, objects を成分とするベクトルまたは行列  $m$  と  $n$  の演算に拡張する
- 106. `cmpsimple(p, q | comp=t)`  
 :: 式  $p$  と  $q$  の簡単さを比較
- 107. `simplify(p, l, t | var=[x1, x2, ...])`  
 ::  $l$  の一次関係式を使って  $p$  を簡単化
- 108. `getel(m, i)`  
 ::  $m$  がリスト, ベクトル, 行列で  $i$  が非負整数なら  $m[i]$  を返す
- 109. `evalred(r | opt=[[s1, t1], [s2, t2] ...])`  
 :: `sin(0)`, `cos(0)`, `exp(0)` などを 0, 1, 1 などの整数に置き換える
- 110. `evals(r | del=s, raw=1)`  
 :: 文字列あるいは関数を評価する.
- 111. `myeval([r, [x1, f1, v1], [x2, f2, v2], ...])`  
 :: `os_md.myeval(subst([r, [x2, f2, v2], ...], x1, f1(os_md.myeval(v1))))` を返す  
`os_myeval([r])=map(eval(r))`
- 112. `mydeval([r, [x1, f1, v1], [x2, f2, v2], ...])`  
 :: `os_md.mydeval(subst([r, [x2, f2, v2], ...], x1, f1(os_md.mydeval(v1))))` を返す  
`os_md.mydeval([r])=map(deval(r))`
- 113. `myval([r, [x1, f1, v1], [x2, f2, v2], ...])`  
 :: `myeval()` と同様な関数であるが, 可能な限り正確な値を返す
- 114. `f2df(f | opt=n)`  
 :: 関数  $f$  から `sin` などの関数子を除いて `myeval()` や `mydeval()` の引数のリスト形式関数に変換
- 115. `todf(f, [v1, ..., vn]) todf([f, [ops]], [v1, ..., vn])`  
 :: 関数子  $f$  で変数が  $v_1, \dots, v_n$  のリスト形式関数を得る ( $n$  は  $f$  の引数の数)
- 116. `df2big(f | inv=1)`  
 :: リスト形式関数  $f$  を倍精度浮動小数点計算から `bigfloat` 計算へ変更する
- 117. `compdf(f, x, g) compdf(f, [x1, x2, ...], [g1, g2, ...])`  
 :: リスト形式関数  $f$  の変数  $x$  にリスト形式関数  $g$  を代入したリスト形式関数を返す
- 118. `cutf(f, x, [[x1, v1], [x2, v2], ..., [xn, vn]]) cutf(f, x, [t, [x1, v1], ..., [xn, vn]])`  
 :: 関数  $f$  の変数が特定の範囲のとき函数値の変更を行い, その値またはリスト形式関数を返す
- 119. `periodicf(f, [a, b], x) periodicf(ltov([g1, g2, ..., gn]), c, x)`  
 ::  $x$  を変数とする関数  $f|_{[a,b]}$  を周期関数に拡張した関数にする
- 120. `cmpf([f, [a, b]] | exp=c) cmpf(x)`  
 :: 積分区間をコンパクト閉区間  $[0, 1]$  に直した関数にする

121. `myfeval(f,x)(f,a)` `myfeval(f,[x,a])` `myfeval(f,[x1,a1],...)`  
 122. `myfdeval(f,a)` `myfdeval(f,[x,a])` `myfdeval(f,[x1,a1],...)`  
 :: `myeval()` や `mydeval()` の引数のリスト形式関数  $f$  の変数に  $a$  を代入して値を得る  
 123. `myf2eval(f,x,y)`  
 124. `myf2deval(f,x,y)`  
 :: `myeval()` や `mydeval()` の引数のリスト形式 2 変数関数  $f$  に代入して値を得る  
 125. `myf3eval(f,x,y,z)`  
 126. `myf3deval(f,x,y,z)`  
 :: `myeval()` や `mydeval()` の引数のリスト形式 3 変数関数  $f$  に代入して値を得る  
 127. `execproc(l|all=1,var=k)`  
 :: リスト形式手続きの実行  
 128. `fsum(f,[m,n,d]|df=1,subst=1)` `fsum(f,[x,m,n,d]|df=1,subst=1)`  
 :: 一般項が  $f(x)$  で与えられる級数の和  $\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{m-n}{d} \rfloor} f(m+kd)$  を返す  
 129. `fint(f,n,[t1,t2]|cpx=1,exp=c,int=k,prec=v,Acc=1)` `fint(f,n,l|...)`  
 :: 複素積分を含む数値積分  
 130. `fimag(f,x|inv=g)`  
 :: 複素変数の指数関数を実変数の関数に変換  
 131. `trig2exp(f,x|inv=g)`  
 :: 三角関数と指数関数の変換と簡単化  
 132. `isshortneg(f)`  
 ::  $f$  と  $-f$  を表現する文字列の長さの比較  
 133. `fshorter(f,x)`  
 ::  $x$  の三角関数の簡単化  
 134. `fzero(f,[x,x1,x2]|mesh=m,dev=d,zero=1,trans=1,cont=1)`  
 :: 実数値関数  $f$  の零点を求める  
 135. `fmmx(f,[x,x1,x2]|mesh=m,dev=d,mmx=1,zero=1,trans=1,cont=1,dif=1)`  
 :: 実数値関数  $f$  の極値を求める  
 136. `flim(f,v|prec=c,init=t)`  
 :: 変数  $x$  の実数値関数  $f$  の極限值を求める  
 137. `fcont(f,[x,x1,x2]|mesh=m,dev=d,zero=1,trans=1,dif=1)?`  
 :: 実数値関数  $f$  の不連続点や滑らかでない点を求める  
 138. `fresidue(p,q|cond=[f1,f2,...],sum=1)`  
 :: 多項式  $q$  を分母とする有理式  $p/q$  の特異点と留数の組のリスト ( $z$  が変数で,  $p$  は正則関数)

### 1.2.2 Numbers

139. `abs(p)` `abs([p,prec])`  
 :: 整数または実数または複素数  $p$  の絶対値を返す  
 140. `sgn(n|val=1)`  
 :: 数  $n$  または置換  $n$  の符号を返す  
 141. `calc(p,[s,q])` `calc(p,s)`  
 :: 数や有理式などあるいはそれらを成分とするリストやベクトルの成分に対して演算を施す  
 142. `isint(p)`  
 ::  $p$  が整数かどうか調べる  
 143. `israt(p)`  
 ::  $p$  が有理数かどうか調べる  
 144. `iscrat(p)`  
 ::  $p$  が数でその実部と虚部が共に有理数かどうか調べる  
 145. `isalpha(n)`  
 :: 整数  $n$  がアルファベットの文字コードかどうか調べる

- 146. `isnum(n)`  
:: 整数  $n$  が数字 0~9 の文字コードかどうか調べる
- 147. `isalphnum(n)`  
:: 整数  $n$  がアルファベットまたは数字の文字コードかどうか調べる
- 148. `isdecimal(s)`  
:: 文字列  $s$  が整数または小数を表しているかどうか調べる
- 149. `catalan(n)`  
:: Catalan 数などの場合の数を返す
- 150. `getCatalan(k,n|opt=1,to=f)`  
:: Catalan 数と許容 01 列, トーナメント表, 凸多角形の三角形分割, 番号付け, などの間の変換
- 151. `tobig(n)`  
:: 0 以外の有理数を `bigfloat` に変換する
- 152. `nthmodp(a,n,p)`  
::  $a^n \bmod p$  を返す ( $a$  は整数で  $n, p$  は自然数)
- 153. `issquaremodp(a,p|power=n)`  
:: 平方剰余を調べる (ルジャンドルの平方剰余記号  $(\frac{a}{p})$ ,  $n$  は平方を一般べきに)
- 154. `rootmodp(a,p|power=n)`  
::  $p$  を法として  $a$  の平方根 (一般には  $n$  乗根) を求める
- 155. `primroot(p|all=1,ind=a)`  
:: 奇素数またはそのべき  $p$  の原始根やそれを底とする指数をもとめる
- 156. `rabin(p,q)`  
::  $p$  に対し  $q$  を底とするミラー・ラビンの素数判定を行う (素数, 擬素数なら 1 を返す)
- 157. `cfrac(x,n|neg=1)`  
:: 有理数あるいは実数を連分数展開する ( $n$  は項数)
- 158. `cfrac2n(l|loop=m,,ex=1,q=f,reg=1)`  
:: (循環) 連分数を通常形 (含  $q$ -変形) に直す.
- 159. `sqrtrat(r)`  
:: 有理数 (または実部と虚部が有理数の複素数) の平方根を得る
- 160. `sqrt2rat(r|mult=1)`  
:: 平方根や虚数を含んだ分数の有理化
- 161. `sint(r,p|str=t,sqrt=1,zero=0)`  
:: 実数  $r$  または複素数, リストや行列 (ネスト対応) などの成分の実数を小数点以下  $p$  桁に丸める
- 162. `frac2n(n|big=1)`  
:: 分数を実数になおす ( $r$  は複素数, 有理式やそのリストや行列などでもよい)

### 1.2.3 Polynomials and rational functions

- 163. `radd(p,q)`  
:: 有理式 (の行列)  $p$  と  $q$  の和を既約有理式 (の行列) の形で計算する
- 164. `rmul(p,q)`  
:: 有理式 (の行列)  $p$  と  $q$  の積を既約有理式 (の行列) の形で計算する
- 165. `mulpolyMod(p,q,x,n)`  
::  $x$  の多項式  $p$  と  $q$  の積を  $x^{n+1}$  以上の項を無視して計算する
- 166. `polbyroot([p1,p2,...,pn],x) polbyroot([m,n],x|var=v)`  
:: 多項式を根で与える
- 167. `polbyvalue([[a1,b1],...,[an,bn]],x)`  
::  $x$  の  $n-1$  次多項式を  $n$  個の点  $x = a_i$  での値  $b_i$  で与える
- 168. `pgen([[x1,n1],[x2,n2]...],a|sum=n,shift=m,sep=1,num=1)`  
:: 係数が  $a_*$  で  $x_i$  が  $n_i$  次, 全体で  $n$  次以下の  $x_1, \dots$  の一般多項式を作る
- 169. `rpdiv(p,q,x)`

::  $x$  の多項式の割り算  
 170. `res0(p,q,x|var=[x1,x2,...],opt=f,dbg=d)`  
 :: 1変数多項式の共通解の存在条件と解, 割り算  
 171. `sgnstrum([p1,p2,...],t|)`  
 :: 多項式の strum 列の  $t$  での符号変化の個数を返す  
 172. `polstrum(p|num=[t1,t2],mul=1)`  
 :: 多項式の strum 列や,  $(t_1, t_2]$  にある根の個数を返す  
 173. `polrealroots(p|in=[a,b],step=[n1,n2],nt=k)`  
 :: 多項式の実根を求める  
 174. `polroots(p,x|comp=t,err=r,lim=l)`  
 :: 変数  $x$  の 1 変数多項式の根, 多変数多項式の共通根 (実根・虚根) の (近似) 値を返す  
 175. `easierpol(p,x)` または `easierpol(p,[x1,x2,...])`  
 :: 有理式係数の  $x$  の多項式の係数に  $x$  を含まない有理式をかけて, 係数の最大公約元が 1 の整数係数の多項式に変換  
 176. `getroot(p,x|mult=1,cpx=1)`  
 :: 多項式の根を有理式または有理数の平方根の範囲で求める  
 177. `fctri(p)`  
 :: 実部と虚部が有理数係数の 1 変数多項式を, その範囲で既約分解する  
 178. `polinsym(p,[x1,...,xn],s)`  
 ::  $(x_1, \dots, x_n)$  の対称有理式を基本対称式で表す  
 179. `polinvsym(p,[x1,...,xn],s)`  
 :: `polinsym(p,[x1,...,xn],s)` の逆関数  
 180. `pol2sft(p,x|sft=t)`  
 :: shifted power 多項式を与える  
 181. `polinsft(p,x)`  
 :: shifted power 多項式に直す (`pol2sft()` の逆変換)  
 182. `sftpow(p,n)`  
 183. `sftpowext(p,n,s)`  
 ::  $p$  の  $s$  shifted  $n$  power  $\prod_{\nu=1}^n (p + (\nu - 1)s)$  を返す  
 184. `binom(p,n)`  
 ::  $p(p-1)(p-2)\cdots(p-n+1)/n!$  を返す  
 185. `expower(p,r,n)`  
 ::  $(1+p)^r$  の展開を  $p^n$  まで求める  
 186. `orthpoly(n|pol="type")` `orthpoly([n,a,...]|pol="type")`  
 :: 変数  $x$  の  $n$  次直交多項式を返す  
 187. `schurpoly([m1,m2,...]|var=v)`  
 ::  $m_1 \geq m_2 \geq \cdots \geq m_n \geq 0$  のウェイトの Schur 多項式を返す  
 188. `seriesMc(f,k,v|evalopt=[[s1,t1],[s2,t2]...])`  
 :: 関数  $f$  の変数または変数のリスト  $v$  に対する  $k$  次の項までの Maclaurin 展開を求める  
 189. `solveEq([f1,f2,...],[x1,x2,...]|h=1,inv=1)`  
 :: 連立代数方程式を解く, 双有理変換の逆変換を求める.  
 190. `baseODE([f1,f2,...]|f=y,to=x,var=v,v1=h,ord=d,in=1,TeX=t,pages=p,dbg=d,step=k)`  
 :: 一階常微分方程式系の単独化, 双有理変換  
 191. `taylorODE(d|series=h,taylor=[s,t],runge=m,f=f,c1=1,list=1,dif=1,lim=[h,n])`  
 ::  $dy/dx = f(x,y)$  の解の Taylor 展開と Runge-Kutta 法の解析  
 192. `pTaylor([f1,f2,...],[x1,x2,...],m|raw=1,time=t)`  
 :: 常微分方程式  $x'_i = f_i(x)$  ( $i = 1, 2, \dots$ ) の  $m$  次までのベキ級数解を返す  
 193. `seriesHG([a1,a2,...],[b1,b2,...],p,k)`  
`seriesHG([[a1,...],[b1,...],[c1,...]],[[d1,...],[e1,...],[f1,...]],[x,y],k)`

- :: 一般超幾何級数  ${}_mF_n(a_1, a_2, \dots, a_m; b_1, b_2, \dots, b_n; p)$  の  $p^k$  次の項まで求める  
 または 2 変数の級数  $\sum_{0 \leq i+j \leq k} \frac{(a_1)_{i+j} \cdots (b_1)_i \cdots (c_1)_j \cdots x^i y^j}{(d_1)_{i+j} \cdots (e_1)_i \cdots (f_1)_j \cdots i! j!}$  を返す.
194. `isfctr(r)`  
 :: 係数が有理数の有理式かどうかを返す
195. `fctrtos(r|var=l,rev=1,dic=1,TeX=f,dviout=1,lim=n,small=1,pages=1,add=s)`  
 :: 有理式を因数分解した形の文字列に変換する
196. `tohomog(r,[x1,x2,...],y)`  
 ::  $(x_1, x_2, \dots)$  の有理式に変数  $y$  を導入して  $(y, x_1, x_2, \dots)$  の斉次式にする
197. `substblock(p,x,q,y)`  
 ::  $x$  の多項式  $p, q$  に対し,  $y = q$  において  $p$  を  $x$  の次数が `mydeg(q,x)` 未満の  $(x, y)$  の多項式に直す
198. `invf([p1,...,pn],[x1,...,xn],[y1,...,yn])`  
 ::  $y_j = p_j(x)$  ( $j = 1, \dots, n$ ) を  $x_j = q_j(y)$  ( $j = 1, \dots, n$ ) と解く
199. `mydeg(p,x|opt=1), mydeg(p,[x,y]|opt=1)`  
 ::  $\deg(p, x)$  の拡張 ( $x$  は 1 次,  $y$  は -1 次).  $p$  は行列や配列で係数は有理式でよい.
200. `mymindeg(p,x|opt=1)`  
 ::  $p$  がスカラーのときは `mindeg(p,x)` と同じ. 係数は有理式でよいが,  $p$  が行列などのスカラーでないときは 0 以外の成分の最小次数を返す.
201. `iscoef(p,f)`  
 ::  $p$  の係数の全てが  $f(*) \neq 0$  を満たすかどうかチェックする
202. `mycoef(p,n,x)`  
 :: `coef(p,n,x)` と同じ.  $n, x$  は同じ長さのリストでもよい.  $p$  は行列や配列で係数は有理式でよい.
203. `pcoef(p,m,q)`  
`pcoef(p,m,[x1,...,xn],[m1,...,mn])`  
 :: 多項式  $p^m$  を展開したときの単項式  $q$  に対する係数を返す
204. `pmaj(p|var=t)`  
 :: 多項式を単項式で表した係数を, 全てその絶対値で置き換えた多項式を返す
205. `pfctr(p,x)`  
 ::  $x$  の多項式または有理式  $p$  の因数分解
206. `cterm(p|var=[x,y,...])`  
 :: 多項式の定数項を返す. 変数を指定可能.
207. `terms(p,[x,y,...]|rev=1,dic=1)`  
 :: 多項式の存在する項の次数とべき指数のリストを返す
208. `pterm(p,[x1,x2,...],[m1,m2,...])`  
 :: 多項式の指定した変数が指定した次数となる項を返す
209. `pweight(p,[x1,x2,...],[m1,m2,...])`  
 :: 多項式の変数に重みをつけて斉次式の成分に分解する
210. `polcut(p,n,[x,y,...]|top=m)`  
 :: 変数のリスト  $[x, y, \dots]$  の多項式  $p$  から次数が ( $m$  以上)  $n$  以下でない項を削除
211. `mydiff(p,x)`  
 :: `diff(p,x)` と同じ.  $p$  は行列や配列で係数は有理式でよい.  $x$  もリストでよい.
212. `myediff(p,x)`  
 :: `ediff(p,x)` と同じ.  $p$  は行列や配列で係数は有理式でよい.
213. `mydiff(p,[x1,f1,x2,f2,...])`  
 :: 合成関数の微分.
214. `difflog(L|var=x)`  
 :: 対数微分を返す
215. `ptol(p,x|opt=0)`  
 ::  $x$  の多項式  $p$  の係数のリストを返す
216. `pfrac(p,x|root=2,dviout=1,TeX=1)`

- ::  $x$  の有理式  $p$  (の行列) を部分分数展開し, 分子, 分母 (多項式とべき) の組のリストを返す
- 217. `lpgcd`( $[p_1, p_2, \dots]$ )  
:: 多項式  $p_1, p_2, \dots$  の共通因子を返す
- 218. `jacobian`( $[f_1, \dots, f_m], [x_1, \dots, x_n] | \text{mat}=1$ )  
:: 関数の組  $(f_1, \dots, f_m)$  の変数  $(x_1, \dots, x_n)$  についてのヤコビアン ( $m = n$ ) またはヤコビ行列を返す
- 219. `hessian`( $f, [x_1, \dots, x_n] | \text{mat}=1$ )  
:: 関数の組  $f$  の変数  $(x_1, \dots, x_n)$  についてのヘシアンまたはヘッセ行列を返す.
- 220. `wronskian`( $[f_1, \dots, f_n], x | \text{mat}=1$ )  
:: 関数の組  $(f_1, \dots, f_n)$  の変数  $x$  についてのロンスキアンまたはロンスキー行列を返す.
- 221. `prehombf`( $p, q | \text{mem}=\pm 1$ )  
:: 概均質ベクトル空間の相対不変式  $p$  の  $b$  関数を得る.  $q$  は双対多項式.
- 222. `intpoly`( $p, x | \text{exp}=c, \text{cos}=c, \text{sin}=c$ )  
:: 変数  $x$  の多項式  $p$  (またはそれと指数関数, 対数関数や三角関数の積) や有理式の原始関数を返す
- 223. `integrate`( $f, x | \text{dumb}=k, \text{dviout}=p, \text{log}=1, \text{frac}=t, \text{I}=[a, b]$ )  
:: 関数  $f$  を変数  $x$  について不定積分する
- 224. `rungeKutta`( $f, n, [a, b], y, y_0 | \text{mul}=k, \text{prec}=1, \text{single}=1, \text{val}=1$ )  
:: Runge-Kutta 法で常微分方程式  $y' = f(x, y)$  の数値解を求める ( $f$  は連立も可)
- 225. `pwTaylor`( $f, n, [a, b], x, x_0, m | \text{mul}=k, \text{prec}=p, \text{val}=1, \text{err}=e, \text{view}=[c_0, c_1, d_0, d_1], c, u, \text{Inf}=s$ )  
:: 区分的な Taylor 展開で常微分方程式  $x' = f(t, x)$  の数値解を求める ( $f$  は連立も可)
- 226. `powsun`( $n$ )  
::  $1^n + 2^n + \dots + m^n$  の  $m$  を  $x$  で置き換えた  $n + 1$  次多項式を返す
- 227. `bernoulli`( $n$ )  
::  $n$  次の Bernoulli 多項式  $B_n(x)$  を返す

#### 1.2.4 Functions with real/complex variables

以下の数値関数では変数 (引数) を **不定変数** にすると対応するリスト形式関数を返す.

- 228. `frac`( $x$ )  
:: 実数  $x$  の小数部分
- 229. `erfc`( $x$ ) `erfc`( $[x, \text{prec}]$ )  
:: 相補誤差関数  $\text{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2} dt$
- 230. `fouriers`( $[a_0, a_1, \dots, a_m], [b_1, b_2, \dots, b_n], z | \text{cpx}=1, \text{sum}=f, \text{y}=t, \text{const}=c$ )  
`fouriers`( $[f, m], [g, n], z | \text{cpx}=1, \text{sum}=f, \text{y}=t, \text{const}=c$ )  
:: 有限 Fourier 級数  $a_0 + a_1 \cos z + a_2 \cos 2z + \dots + a_m \cos mz + b_1 \sin x + b_2 \sin 2z + \dots + b_n \sin nz$
- 231. `myexp`( $z$ )  
:: 指数関数  $\exp(z)$
- 232. `mysin`( $z$ )  
:: 三角関数  $\sin(z)$
- 233. `mycos`( $z$ )  
:: 三角関数  $\cos(z)$
- 234. `mytan`( $z$ )  
:: 三角関数  $\tan(z)$
- 235. `myasin`( $z$ )  
:: 逆三角関数  $\text{asin}(z)$
- 236. `myacos`( $z$ )  
:: 逆三角関数  $\text{acos}(z)$
- 237. `myatan`( $z$ )  
:: 逆三角関数  $\text{atan}(z)$
- 238. `mylog`( $z$ )  
:: 対数関数  $\log(z)$



239. `nlog(z)`  
 ::  $\log_{10}(z)$
240. `dlog10(x)`  
 ::  $\log_{10}(|x|)$
241. `mypow(z, w)`  
 :: 冪関数  $z^w$
242. `myarg(z)`  
 :: 偏角  $\arg(z)$
243. `sqrt(z) sqrt([z, prec])`  
 ::  $z$  の平方根を与える
244. `arg(z) arg([z, prec])`  
 ::  $z$  の偏角
245. `gamma(z) gamma([z, prec])`  
 :: ガンマ関数  $\Gamma(z)$
246. `digamma(z) digamma([z, prec])`  
 :: デイガンマ関数  $\psi(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}$
247. `lngamma(z) lngamma([z, prec])`  
 ::  $\log(\Gamma(z))$
248. `dilog(z)`  
 :: ダイログ関数  $\text{Li}_2(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^2}$
249. `zeta(s) zeta([s, prec])`  
 :: zeta 関数  $\zeta(s)$
250. `eta(tau) eta([tau, prec])`  
 :: Dedekind の Eta 関数  $\eta(\tau) = e^{\frac{\pi i \tau}{12}} \prod_{m=1}^{\infty} (1 - e^{2\pi i m \tau})$
251. `jell(tau) jell([tau, prec])`  
 :: Elliptic  $j$ -invariant  $j(\tau)$

### 1.2.5 Lists and vectors

252. `lcut(l, m, n)`  
 :: リスト  $l$  の部分リストを返す
253. `llsize([m1, m2, ...])`  
 :: リスト  $m_j$  のリストに対し、成分  $m_j$  の個数と  $m_j$  の要素の最大個数を返す
254. `findin(m, [l0, l1, ...])`  
 ::  $m$  に等しい要素を  $l_0, l_1, \dots$  から探す
255. `countin(s, m, [l0, l1, ...] | step=k)`  
 ::  $s$  以上  $m$  以下の  $\{l_0, l_1, \dots\}$  の要素の個数、間隔  $m$  での個数分布表を返す
256. `delopt(l, s | inv=1) delopt(l, [s1, s2, ...] | inv=f)`  
 :: オプションリスト (リストのリスト) からオプション  $s$  (複数指定可) を削除, 抽出, 付加.
257. `mycat([l1, ..., lm] | delim=s)`
258. `mycat0([l1, ..., lm], t | delim=s)`  
 ::  $l_1, \dots, l_m$  を表示する
259. `vtozv(v)`  
 :: 有理式のベクトルをスカラー倍して単純化する
260. `l2p(l, v | size=s)`  
 :: 係数のリスト  $l$  を与えて  $v$  の多項式を返す. またその逆変換を返す.
261. `mulseries(v1, v2)`  
 :: 2つのベクトルをべき級数とみなして, その積のベクトルを返す
262. `pluspower(p, x, r, m)`  
 ::  $(1+p)^r$  の  $x$  に関するべき級数展開を第  $m$  項まで求める

263. `average( $\ell$ |sint= $k$ )`     `average( $[\ell_1, \ell_2]$ |opt="co",sint= $k$ )`  
 :: 実数のリストに対し、平均値や標準偏差や相関係数を求める
264. `regress( $\ell$ |sint= $k$ )`  
 :: 実数の組のリストに対し、回帰直線を求める
265. `vprod( $v_1, v_2$ )`
266. `dvprod( $v_1, v_2$ )`  
 :: 2つのベクトル (リストでもよい) の内積を返す
267. `llbase( $v, \ell$ )`  
 :: 変数  $\ell[0], \ell[1], \dots$  の一次方程式のベクトル  $v$  の標準変換を行う (例は `lsol()` の項を参照)
268. `lsol( $v, l$ )`  
 :: 変数  $\ell[0], \ell[1], \dots$  に関する連立一次方程式を解く
269. `lnsol( $v, l$ )`  
 :: 変数  $\ell[0], \ell[1], \dots$  に関する連立一次方程式の有理数解を求める
270. `lchange( $\ell, k, v$ |flat=1)`  
 :: (多重) リスト  $\ell$  の  $k$  で指定した位置の成分を  $v$  に置き換える
271. `lsum( $[m_1, m_2, \dots]$ )`  
 ::  $m_1, m_2, \dots$  の中の和を返す
272. `lmax( $[m_1, m_2, \dots]$ )`  
 ::  $m_1, m_2, \dots$  の中の最大のを返す
273. `lmin( $[m_1, m_2, \dots]$ )`  
 ::  $m_1, m_2, \dots$  の中の最小のを返す
274. `lgcd( $[m_1, m_2, \dots]$ |poly=1)`  
 ::  $m_1, m_2, \dots$  の最大公約数 (元) を返す
275. `llcm( $[m_1, m_2, \dots]$ |poly=1, poly= $[x_1, x_2, \dots]$ , dn=1)`  
 ::  $m_1, m_2, \dots$  の最小公倍数 (元) を返す
276. `ldev( $\ell, s$ )`  
 :: リスト  $s$  の整数倍をリスト  $\ell$  に加えて、成分の絶対値を最小にする
277. `qsortn( $\ell$ )`  
 :: 大きい順のクイックソート
278. `rsort( $\ell, s, k$ )`  
 :: ネストされたリスト  $\ell$  のリカーシブソート
279. `llselect( $\ell, n, k$ |eq=1, val=1)`  
 :: 表形式のリストを成分の条件で分割する
280. `llget( $\ell, [a_1, a_2, \dots], [b_1, b_2, \dots]$ |flat=1)`  
 :: 表形式のリストから行や列を抽出
281. `sort2( $[m_1, m_2]$ )`  
 :: 2成分のリストまたはベクトルの成分を小さい順に並び替える
282. `lsort( $\ell_1, \ell_2, t$ |c1= $[c_{1,0}, c_{1,1}, \dots]$ , c2= $[c_{2,0}, c_{2,1}, \dots]$ )`  
 :: リスト  $\ell_1$  に対し、 $\ell_2$  との合併、共通部分、または  $\ell_2$  や共通部分を除く  
 その他、表形式データの操作  
 $t = \text{"cup", "setminus", "cap", "reduce", "sum", "subst"}$
283. `msort( $\ell, s$ )`  
 :: ベクトルやリストの成分を (多重) キー  $s$  に従ってソートする
284. `partspt( $l, m$ |opt= $f$ )`  
 :: 一つの整数の2種の分割に対して細分関係を調べる
285. `lpair( $\ell_1, \ell_2$ )`  
 :: 2つのリストを pair のリストに変換する
286. `addIL( $[a, b], [[a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots]$ |in= $t$ )`  
 :: 有限区間の合併集合と有限区間の和集合の計算

- 287. `lex2(m)`  
:: 2 次の外積の基底の並べ替え
- 288. `vnext(v)`  
:: ベクトルの成分を並べ替え、辞書式順序で次のベクトルに変換する
- 289. `vgen(v,w,m|opt=0)`  
:: 成分の和が  $m$  の非負成分のベクトル  $w$  を順に生成する
- 290. `paracmpl(l,t|lim=1,low=1,para=[v1,v2,...])`  
:: 有理的に  $t$  に依存したリスト  $l$  の成分 (たとえば有理式) で張られる空間の正則完備化

### 1.2.6 Matrices

- 291. `dupmat(m)`  
:: 成分が有理式の行列またはベクトル  $m$  の複製を作る
- 292. `m2v(m)`  
:: 行列  $m$  の成分を 1 行目から順に並べてベクトルに変換する
- 293. `m2l(m|flat=1)`  
:: 有理式, ベクトルあるいは行列  $m$  の成分を順に並べてリストにする
- 294. `m2lv(m)`  
:: 行列  $m$  の行ベクトルを並べてリストにする
- 295. `m2ll(m)`  
:: 行列  $m$  を行ベクトルをリストにかえたものを成分とするリストにする
- 296. `lv2m(l|fill=n)`  
:: 行ベクトル (行成分のリストでも可) のリスト  $l$  から行列を作る
- 297. `s2m(s)`  
:: 文字列での有理数成分の行列表現や, 列のリストから行列を作る. 必要最低サイズの行列になる
- 298. `c2m(l,v|pow=t)`  
:: 基底の変換から係数行列を作る
- 299. `mperm(m,[σ0,σ1...],[τ0,τ1,...]|mult=1)`  
`mperm(m,[σ0,σ1],[τ0,τ1]|mult=1)`, `mperm(m,[σ,[m1],[τ,[m2]|mult=1)`  
:: 行列  $m$  から小行列 ( $m_{\sigma_i\tau_j}$ ) を作る, または置換行列 (または互換) で変換する
- 300. `mtranspose(m)`  
:: 行列  $m$  の転置行列を求める ( $m$  はリストのリストでもよい)
- 301. `madjust(m,w|null=n)`  
:: 行列  $m$  の列数を  $w$  に調整する
- 302. `mpower(m,n)`  
:: 行列  $m$  の  $n$  乗を求める
- 303. `mtoupper(m,n|opt=t,step=1,dviout=1,pages=1,tab=k,lim=w)`  
:: 行列  $m$  に対し, 行基本変形を行って, 行の先頭からの 0 の成分の個数が下の行の方へ狭義単調増加となるようにする. 最後の  $n$  列は無視.
- 304. `mytrace(m)`  
:: 行列の trace を返す.
- 305. `mydet(m)`  
:: `det(m)` と同じ. ただし成分は有理式でもよい.
- 306. `mydet2(m)`  
:: `det(m)` と同じ. ただし成分は有理式でもよい.
- 307. `permanent(m)`  
:: 正方行列の permanent を返す
- 308. `myrank(m)`  
:: 行列  $m$  の rank を求める (例は `mtoupper()` の項)
- 309. `mykernel(m|opt=1)`

- :: 行列  $m$  の転置行列の kernel の基底を求める
- 310. `myimage(m|opt=1)`  
:: 行列  $m$  の転置行列の像の基底を求める
- 311. `mymod(v, [v1, ..., vk] | opt= $\ell$ )`  
:: ベクトル  $v_1, \dots, v_k$  で張られる空間の商空間への  $v$  の射影を求める (例は `myimage()` の項)
- 312. `mmod(m, [v1, ..., vk] | opt=1)`  
:: ベクトル  $v_1, \dots, v_k$  で張られる空間の商空間への線形写像  $m$  の射影
- 313. `myinv(m)`  
:: 正方行列  $m$  の逆行列を求める
- 314. `madj(g, m)`  
:: 行列  $gmg^{-1}$  を計算する.  $m$  は行列のリストか行列のベクトルでもよい.
- 315. `diagm(m, a)`  
:: 対角行列を作成する
- 316. `mgen(m, n, a, s | sep=1)`  
:: size  $m \times n$  の一般行列を作成する
- 317. `unim(s | abs= $m$ , num= $n$ , both=1, int=1, rank= $r$ , conj=1, res=1, wt= $w$ , dviout= $t$ , lim= $w$ )`  
:: 行列式 1 でサイズ  $s$  の整数行列をランダムに生成する, 行列  $s$  をランダムに変換する
- 318. `newbmat(m, n, [[r00, r01, ...], [r10, ...], ...] | null= $t$ )`  
:: ブロック行列を作成する
- 319. `meigen(m | mult=1, vec=1, TeX=1, sep= $s$ )`  
:: 行列  $m$  の固有値, 固有ベクトルを返す
- 320. `mdsimplify(m | show=1, type= $\ell$ )`  
:: 有理式正方行列  $m$ , またはそのリストやベクトルを対角行列で簡単化
- 321. `mext2(m)`  
:: 線型変換の外積を与える
- 322. `transm(m | dviout=1)`  
:: 行列  $m$  の基本変形をインタラクティブに行う

### 1.2.7 Strings

- 323. `str_char(s, n, t)`  
:: 文字列  $s$  の  $n$  文字以降に文字列  $t$  の先頭文字が最初に現れる場所を返す (`str_chr()` の拡張)
- 324. `str_pair(s, n, t1, t2 | inv=1)`  
:: 文字列  $s$  の  $n$  文字以降で, 文字 (列)  $t_2$  の出現回数が  $t_1$  の出現回数を超える最初の位置を返す
- 325. `str_str(s, t | top= $n$ , end= $m$ , sjis=1)`  
:: 文字列  $s$  に部分文字列  $t$  が最初に現れる場所を返す
- 326. `str_cut(s, m, n)`  
:: 文字列  $s$  の先頭から  $m$  文字をスキップして, それ以降  $n - m + 1$  文字を返す
- 327. `str_subst(s, s0, s1 | sjis=1, raw=1)` または  
`str_subst(s, [s00, s01, ...], [s10, s11, ...] | inv=1, sjis=1, raw=1)`  
`str_subst(s, [[s00, s10], [s01, s11], ...], 0 | sjis=1)`  
:: 文字列  $s$  に含まれる部分文字列  $s_0$  を  $s_1$  で全て先頭から順に置き換える
- 328. `str_times(s, n)`  
:: 文字列  $s$  (またはリスト) を  $n$  回繰り返した文字列 (またはリスト) を返す
- 329. `strip(s, t1, t2)`  
:: 文字列の外側の括弧を外す
- 330. `n2a(n | m= $m$ , s= $s$ , opt=[ $ab$ ])`  
:: 自然数を一文字に縮める
- 331. `s2os(s)`  
:: 文字列を入力可能な文字列に変換

332. `i2hex(i|cap=1,num=1,min=m)`  
 :: 非負整数  $i$  の 16 進表示
333. `sjis2jis(l)`  
 :: 文字コードの整数のリストの先頭 2 つを ShiftJIS から JIS に変換
334. `jis2sjis(l)`  
 :: 文字コードの数字のリストの先頭 2 つを JIS から ShiftJIS に変換
335. `s2euc(s)`  
 :: ShiftJIS または JIS 文字列を EUC 文字列に変換
336. `s2sjis(s)`  
 :: EUC または JIS 文字列を ShiftJIS 文字列に変換
337. `str_tb([s0, s1, ...], tb)` または `str_tb(0, tb)`  
 :: テキスト用バッファを作成 ( $tb = 0$ ) し, そこ (戻り値  $tb$ ) に文字列  $s_0, \dots$  を順に追加する. 最初の引数を 0 として文字列を取り出す.
338. `l2os(l)`  
 :: リストを入力可能な文字列に変換
339. `r2os(l)`  
 :: 数式を `eval_str()` で入力可能な文字列に変換
340. `evalcoord(s)`  
 :: 文字列  $s$  から括弧で囲まれた座標を抽出
341. `readTikZ(s)`  
 :: 単純な TikZ のソースを描画実行形式に変換
342. `r2ma(s)`  
 :: Mathematica の形式の数式に変換
343. `evalma(s|inv=1)`  
 :: Mathematica の数式を読み込む
344. `readcsv(s|eval=[n1, n2, ...], eval=n, sp=1, col=c, null=t, eq=1)`  
 :: CSV 形式のデータをリスト形式で読み込む
345. `tocsv(l|null=n, exe=f)`  
 :: リストのリストまたは行列を CSV 形式のデータに変換

### 1.2.8 Permutations

346. `ldict(n, m |opt=t)`  
 ::  $\{0, 1, 2, \dots, m-1\}$  を並べ替えて辞書式順序で  $n+1$  番目のリストを返す
347. `ndict(l |opt=t)`  
 ::  $\{\ell_0, \ell_1, \dots, \ell_{m-1}\}$  の並べ替えのリスト  $l$  が何番目かを返す (最初は 0 番)
348. `nextsub([a0, ..., am-1], n)`  
 ::  $\{0, \dots, n-1\}$  の  $m$  個の部分集合を並べたとき,  $\{a_0, \dots, a_{m-1}\}$  の次の部分集合を返す. 最後を与えた時は 0 を返す.
349. `nextpart(l)`  
 :: 自然数の分割のリスト  $l$  に対し, 辞書式順序で次に大きなものを返す
350. `transpart(l)`  
 :: 自然数の分割のリスト (Young 図式に対応)  $l$  に対し, その双対を返す (例は `nextpart()` を参照)
351. `trpos(a, b, n)`  
 :: 互換  $(a, b)$  にあたる  $n$  次置換群の元を返す
352. `sprod(s, t)`  
 :: 置換群の積を返す
353. `sadj(s, t)`  
 :: 置換群の共役変換を返す
354. `sinv(s)`

- :: 置換  $s$  の逆元を返す
- 355. `slen(s)`  
:: 置換  $s$  の長さを返す
- 356. `sexps(s)`  
:: 置換  $s$  を隣接互換の積で表す
- 357. `sord(s,t)`  
:: 置換を Bruhat order で比較する

### 1.2.9 T<sub>E</sub>X

- 358. `my_tex_form(p|subst=[t0,t1],frac=f,root=r,ket=k)`  
:: `print_tex_form(p)` の戻り値から文字列置換や不要部分削除を行い、読みやすいソースに変換
- 359. `show(p|opt=l,raw=1)`  
::  $p$  を dviout で適切に表示する
- 360. `dviout(p|clear=1,keep=1,delete=t,fctr=1,mult=1,subst=[s0,s1],eq=k,title=s)`  
::  $p$  を dviout で表示する
- 361. `dviout0(l)` or `dviout0([l1,l2,...])` or `dviout0(l|opt=s)`  
:: T<sub>E</sub>X での表示のための内容削除などの基本操作
- 362. `verb_tex_form(p)`  
::  $p$  を L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X で表現可能な文字列にする
- 363. `monotos(p)`  
:: 有理式を文字列に変換. 単項式以外では ( と ) で囲む
- 364. `monototex(p|minus=1)`  
:: 有理式を T<sub>E</sub>X の文字列に変換. 単項式以外では ( と ) で囲む
- 365. `rtotex(p)`  
:: 数式を T<sub>E</sub>X の文字列に変換. 1 文字を越えるときは { と } で囲む
- 366. `texsp(s)`  
:: T<sub>E</sub>X の文字列  $s$  の最後が T<sub>E</sub>X のキーワードのとき,  $s$  の末尾に空白をつける.
- 367. `texbegin(t,s|opt=u)`  
:: T<sub>E</sub>X の `\begin{t}[u] s \end{t}` というソースを出力する
- 368. `texcr(k)`  
:: 127 以下の非負整数  $k$  に応じて T<sub>E</sub>X における数式の改行の文字列を返す
- 369. `textket(s|all=t)`  
:: T<sub>E</sub>X のソース  $s$  における括弧のサイズを可変にする
- 370. `eqs2tex(p,[var,dic,pages,cont]|dviout=1)`  
:: 長い数式  $p$  を T<sub>E</sub>X の複数行の display style に変換
- 371. `ltotex(l|opt=s,pre="string",cr="cr",small=1,lim=l,var=v)`  
:: リストまたはベクトルを  $s = "spt"$  のとき重複度つきのリストとみて `\left\{...` または  $s = "GRS"$  のとき `\begin{Bmatrix} ...` の形の Riemann scheme とみて T<sub>E</sub>X の文字列に変換など
- 372. `mtotex(m|small=1,2, null=1,2, sp=1,2, idx=0,1, mat=s,var=l, pfrac=v,raw=1,lim=n)`  
:: 行列またはベクトルを T<sub>E</sub>X の文字列に変換するが, 成分が有理式のときは因数分解した形にする
- 373. `divmattex(s,l)`  
:: 行列の T<sub>E</sub>X のソース  $s$  の分割や列の並べ替えを行う
- 374. `smallmattex(s)`  
:: T<sub>E</sub>X のソースで ( ) や { } で囲まれた行列を小サイズに変換する
- 375. `texlen(s)`  
:: L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X の数式の横幅を推測して文字数で返す
- 376. `texlim(s,n|del=s0,cut=s1)`  
:: 長い T<sub>E</sub>X の数式を, 複数行に分割する

### 1.2.10 Lines and curves

377. `ladd(u,v,t)` `ladd(u,v,[t2])` `ladd(u,v,[t1,t2])`  
 :: ベクトルまたはリストの成分の和 ( $t = 1$ ) や差 ( $t = -1$ ) を成分とするリストを返す
378. `lsub([u,v])`  
 :: ベクトルまたはリスト  $u, v$  に対して,  $u - v$  を返す
379. `dnorm(v|max=f)`  
 :: ベクトルまたはリストのノルム, または 2 点間の距離を返す
380. `dext(u,v), ([u1,u2],[v1,v2])`  
 :: 2 次元ベクトルまたはリストの外積を返す
381. `darg([p,q])` `darg([p1,p2],[q1,q2])`  
 $\vec{pq} = (x,y)$  の偏角  $\theta$ , または  $\vec{p_1p_2}$  と  $\vec{q_1q_2}$  のなす角に応じた数を返す
382. `dwinding([p,[q1,...,qn])`  
 点  $p$  に対して, 点  $q_1, \dots, q_n, q_1$  を順に繋ぐ折れ線の回転数を返す
383. `mrot( $\theta$ |deg=1)` `mrot([ $\theta'_x, \theta'_y, \theta'_z$ ]|deg=1,conj=1)`  
 :: 角度  $\theta$  の回転行列, または 3 次元の回転行列を返す
384. `dvangle(v1,v2)` `dvangle([u1,u2,u3],0)`  
 :: ベクトルまたはリストの鋭む角度の余弦を返す
385. `ptaffine(m, $\ell$ |org=v,shift=w,arg= $\theta$ ,deg= $\theta$ ,proc=1)`  
 :: 実数の組 (座標) のリストを結合する, またはアフィン変換 (こちらは**描画実行形式**も可) を施す
386. `ptpolygon(n,r|org=p,scale=t,arg= $\theta$ ,deg= $\theta$ )`  
 :: 半径  $r$  の円に内接する正  $n$  多角形の頂点の平面座標
387. `ptlattice(m,n,v1,v2|org=p,scale=t,cond=[f1,f2,...],line=1)`  
 ::  $org$  を始点として  $v_1$  方向に  $m$  個まで,  $v_2$  方向に  $n$  個までの合計  $m \times n$  個の格子点の座標
388. `ptcopy( $\ell$ ,v)`  
 :: 座標のリスト  $\ell$  を移動方向のリスト  $v$  に従って複製コピーする
389. `ptcommon([s1,s2],[t1,t2]|lin= $k$ )`  
 :: 直線や線分や円に対して共通点, 接点や垂線の足, 内分点, 方向転換進行点, 角度などを求める
390. `pt5center(p,q,r|opt=f)`  
 ::  $p, q, r$  を頂点とする三角形の五心, 円や直線に接する円
391. `ptinversion(p|org=[a,b],sc=r)`  
 :: 点  $p$  または円  $p$  の反転
392. `ptcontain(p,[t1,t2,t3])`  
 :: 点  $p$  あるいは線分  $p = [p_1, p_2]$  と三角形  $t_1, t_2, t_3$  の共通部分を返す
393. `pg2tg(n|all=f,bis=1)`  
 :: 正  $n$  多角形の対角線による三角形分割のリストを返す
394. `pgpart(p,f)`  
 :: 正  $n$  多角形の対角線による三角形分割の種々の変換
395. `xypg2tg(p|pg=n,skip=s,r=r,org=b,rot=c,opt=t,proc=f,line= $\ell$ ,every=e,V=v,dviout=d)`  
 :: (複数の) 正多角形の三角形分割などの表示
396. `ptconvex([p1,p2,...]|opt=1)`  
 :: すべての点  $p_1, p_2, \dots$  の凸包, あるいはすべての点を繋ぐ多角形を返す
397. `ptwindow( $\ell$ , [x1,x2],[y1,y2]|scale=t)`  
 :: 平面座標  $(x,y)$  のリストで  $x_1 \leq x \leq x_2, y_1 \leq y \leq y_2$  を満たさないものを 0 に変える
398. `ptbbox([[x1,y1,...],[x2,y2,...],...]|box=b)`  
`ptbbox([[xmin(1),xmax(1)],[ymin(1),ymax(1)],...],[xmin(2),xmax(2)],...],...]|box=1)`  
 :: 座標  $(x,y, \dots)$  や箱のリストを囲む箱  $[[x_{min}, x_{max}], [y_{min}, y_{max}], \dots]$  を返す
399. `iscombox([[xmin(1),xmax(1)],[ymin(1),ymax(1)],...],[xmin(2),xmax(2)],[ymin(2),ymax(2)],...])`  
 :: 2 つの箱 (区間の直積) の共通部分の有無を返す

400. `lninbox([p1,p2],[[xmin,xmax],[ymin,ymax]]|in=1)`  
 :: 平面内の2点  $p_1$  と  $p_2$  を結ぶ直線 (または線分) の箱内の部分 (2点を結ぶ線分) を返す
401. `scale(l|scale=[c1,...],f=f,shift=[s1,s2],TeX=1,mes=[t,[a1,b1,w1],...],line=[a,b],mes2=[[x1,[t1,0,t1,1,c1],t1,s1],...],prec=0,col=s,inv=1,vert=1)`  
 :: 目盛や対数 (函数) 尺の作成
402. `tobezier(l|inv=[a,b,t],div=k)`  
 :: 点のリスト  $l$  で定まる Bézier 曲線のパラメータ表示とその逆変換と分割
403. `lbezier(l|inv=t)`  
 :: 区分 Bézier 曲線のデータ変換
404. `velbezier(f,[a,b,t])`  
 :: Bézier 曲線の最大速度ベクトル
405. `ptbezier(l,[n,t]) ptbezier(l,s)`  
 :: (複合) Bézier 曲線上の点と速度ベクトルを求める
406. `areabezier(l|rev=1,pt=[p1,p2,...],para=1,prec=v,int=k,exp=c,Acc=1,cpx=1)`  
 :: Bézier 曲線を用いた領域の面積・数値積分の計算
407. `ptcombezier(l1,l2,m)`  
 :: 点のリスト  $l_1, l_2$  で定まる2つの Bézier 曲線の交点を求める
408. `ptcombz(b1,b2,m|red=t,prec=k)`  
 :: 区分 Bézier 曲線  $b_1, b_2$  の交点を求める

#### 1.2.11 Drawing curves and graphs

409. `openGlib([w,h]|null=1)`  
 :: グラフィックライブラリ (glib) のウインドウを開く
410. `trcolor(s)`  
 :: 色を文字列からコードへ変換  
 色は, red, green, blue, yellow, cyan, magenta, black, white, gray が可能
411. `mcolor([c0,...,cm],k|disc=1)`  
 :: 中間色のコードを返す
412. `xyproc(f|dviout=1,opt=s,env=t)`  
 ::  $\text{\Xy-pic/TikZ}$  や指定した環境の開始 ( $f = 1$ ) と終了 ( $f = 0$ ) や表示
413. `xypos([x,y,s]) xypos([x,y,s,t]) xypos([x,y,s,t,u]) xypos([x,y])`  
 ::  $\text{\Xy-pic/TikZ}$  での座標  $(x,y)$  や式  $s$  などの文字出力.  $t$  はラベルの文字,  $u$  はオプション文字列.
414. `xyput([x,y,s]|scale=r) xyput([x,y,s,t]) xyput([x,y,s,t,u])`  
 ::  $\text{\Xy-pic/TikZ}$  での座標  $(x,y)$  や式  $s$  などの文字出力.  $t$  はラベルの文字,  $u$  はオプション文字列.
415. `xyline([x1,y1,s1],[x2,y2,s2]|opt=t) xyline([x1,y1],[x1,y2]|opt=t)`  
 ::  $\text{\Xy-pic/TikZ}$  で  $(x_1,y_1)$  と  $(x_2,y_2)$  を線で結ぶ (引数はベクトルでもよい)
416. `xyarrow([x1,y1,s1],[x2,y2,s2]|opt=t,cmd=s)`  
 ::  $\text{\Xy-pic/TikZ}$  で  $(x_1,y_1)$  と  $(x_2,y_2)$  を矢印等で結ぶ (引数はベクトルでもよい)
417. `xyarrows([f1,f2],[v1,v2],[[x1,x2,m],[y1,y2,n]]|scale=r,abs=v)`  
 ::  $\text{\Xy-pic/TikZ}$  で複数の矢印を描く
418. `xybox([[x1,y1],[x2,y2],[x3,y3]]|opt=t,color=s...) xybox([[x1,y1],[x2,y2]]|opt=t,color=s,...)`  
 ::  $\text{\Xy-pic/TikZ}$  で  $(x_1,y_1)$  と  $(x_2,y_2)$  を対角点とし,  $(x_3,y_3)$  を頂点とする平行四辺形 (あるいは水平な辺をもつ長方形) を描く
419. `xycirc([x,y,s],r|opt=t,arg=[theta1,theta2],deg=[theta1,theta2],close=1)`  
 ::  $\text{\Xy-pic/TikZ}$  で  $(x,y)$  中心の半径  $r$  mm/cm の円を描く
420. `xybezier([[x1,y1],...,[xn,yn]]|verb=k,opt=t,cmd=s,relative=1)`  
 ::  $\text{\Xy-pic/TikZ}$  で区分 Bézier 曲線 (複合 Bézier 曲線) を描く
421. `draw_bezier(id,idx,b|col=c,opt=s,init=1)`  
 :: キャンバス上に区分 Bézier 曲線を描く



422. `xylines`( $[[x_1, y_1, s_1], [x_2, y_2, s_2], \dots]$  | `opt=t, close=1, curve=1, ratio=c, verb=1, scale=r, Acc=1, dviout=1, proc=p`)  
 :: `Xy-pic/TikZ` で  $s_j$  を  $(x_j, y_j)$  に置き,  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots$  を (Bézier 曲) 線で結ぶ
423. `xyang`( $r, p_0, p_1, p_2$  | `opt=t, scale=r, prec=1, ar=1, dviout=1, proc=1`)  
 :: `Xy-pic/TikZ` で角  $\angle p_1 p_0 p_2$  の記号や円弧や扇形や矢印を描く
424. `xyoval`( $p, r, q$  | `opt=t, arg=[t_1, t_2, t_3], deg=[t_1, t_2, t_3], scale=r, ar=1, prec=1, dviout=1, proc=1`)  
 :: `Xy-pic/TikZ` で  $p$  を中心として, 軸の長さが  $r$  と  $qr$  の楕円またはその弧や扇形を描く
425. `xygrid`( $[x, t_x, u_x, m_x, s_x], [y, t_y, u_y, m_y, s_y]$  | `raw=r, shift=[s_x, s_y]`)  
 :: (対数) 方眼紙の描画
426. `xycircuit`( $p, s$  | `scale=r, opt=t, at=k, rev=1`)  
 :: 電気回路を描く
427. `xypoch`( $w, h, r_1, r_2$  | `ar=r`)  
 :: Pochhammer の cycle を描く
428. `xyplot`( $[[a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots], [x_0, x_1], [y_0, y_1]$  | `opt=t, ax=[x_0, y_0, s, t, u], axopt=[w, h, o, z], scale=r, to=[W, H], dviout=1, view=v, raw=1`)  
 :: 与えられた点のリストをプロットして順につなぐ
429. `xyaxis`( $[x_0, y_0, s, t, u], [x_1, x_2], [y_1, y_2]$  | `scale=r, opt=t, axopt=[h, w, o, z], view=1`)  
 :: 座標軸の描画
430. `xygraph`( $f, n, [t_1, t_2], [x_1, x_2], [y_1, y_2]$  | `opt=t, rev=1, ax=[x_0, y_0, s, t, u], axopt=[h, w, o, z], scale=r, ratio=c, raw=1, org=[x_0, y_0], pt=[p_1, p_2, \dots], verb=1, para=1, prec=v, shift=[u, v], Acc=1, dviout=t, proc=p`)  
 :: 変域の  $n$  等分点での値で関数のグラフを描く ( $t_1 \leq x \leq t_2$ ,  $(x_1, y_1)-(x_2, y_2)$  は表示窓の範囲)
431. `xy2graph`( $f, n, [x_1, x_2], [y_1, y_2], [h_1, h_2], \alpha, \beta$  | `opt=t, scale=r, view=h, raw=1, trans=1, ax=[z_1, z_2, t], dev=m, acc=k, org=[x_0, y_0, z_0], pt=[p_1, p_2, \dots], prec=v, title=s, dviout=k, ext=[a, b], shift=[u, v], cl=1, proc=p`)  
 ::  $x, y$  変数の区間を  $n$  等分して曲面  $z = f(x, y)$  の 3D グラフを描く
432. `xy2curve`( $[f_1, f_2, f_3], n, [t_1, t_2], [y_1, y_2], [z_1, z_2], \alpha, \beta$  | `scale=r, gap=g, opt=s, eq=q, raw=w, dviout=d`)  
 :: 空間曲線の隠線処理つき描画
433. `execdraw`( $\ell, t$  | `shift=[u, v], ext=[a, b], cl=1`)  
 :: **描画実行形式**  $\ell$  を出力形態  $t$  に従って実行する

#### 1.2.12 Applications

434. `powprimroot`( $p, n$  | `all=1, exp=1, log=f`)  
 ::  $p$  以上の素数  $n$  個とその原始根のリストを作る
435. `distpoint`( $l$  | `div=5, opt=s, title=t, size=l`)  
 :: 100 点満点の点数表のデータ  $l$  を元に点数分布などを表にする
436. `seriesTaylor`( $f, k, v$  | `evalopt=opt, small=1, frac=0, dviout=n`)  
 :: 関数  $f$  の変数または変数のリスト  $v$  に対する  $k$  次の項までの Taylor 展開を求める

#### 1.2.13 Environments

437. `Canvas`  
 :: Risa/Asir の描画キャンバスのデフォルトサイズ
438. `AMSTeX`  
 :: この値が 1 は `AMSTeX` を意味する
439. `TeXEq`  
 :: デフォルトの `LATEX` の数式環境の指定 (`dviout0(3)` で値が分かる)
440. `TeXLim`  
 :: `LATEX` で長い数式を行分割する際の 1 行の許容最大横幅文字数のデフォルト値

- 441. [TeXPages](#)  
::  $\text{\TeX}$  の display style で改ページを許す行数の閾値 (cf. [fctrtos\(\)](#))
- 442. [TikZ](#)  
:: グラフ表示に  $\text{\XY-pic}$  を使うか  $\text{\TikZ}$  を使うかを指定
- 443. [XYPrec](#)  
:: グラフ表示の時の座標の小数点以下の丸め桁数
- 444. [XYcm](#)  
:: Unit is cm even in  $\text{\XY-pic}$  での単位を cm で表して,  $\text{\TikZ}$  に合わせる
- 445. [XYLim](#)  
::  $\text{\XY-pic}$  や  $\text{\TikZ}$  での曲線描画で順に指定する点での改行の間隔
- 446. [DVIOUTH](#)  
:: [myhelp\(\)](#) で指定した函数の解説を示すためのプログラムの指定
- 447. [DIROUT](#)  
:: 数式を  $\text{\LaTeX}$  に変換したソースが格納されるディレクトリ (書き込み可能なことが要請される)
- 448. [DVIOUTA](#)  
::  $\text{\LaTeX}$  の  $\text{\AMSTeX}$  環境で `risaout.tex` を変換して表示するプログラムのパス名
- 449. [DVIOUTB](#)  
::  $\text{\LaTeX}$  の  $\text{\AMSTeX}$  環境で `risaout10.tex` (または `risaout10.tex`) を変換して表示するプログラムのパス名で, [DVIOUTA](#) と交換できる (cf. [dviout0\(\)](#), [risatex.bat](#))
- 450. [DVIOUTL](#)  
::  $\text{\LaTeX}$  環境で `riasout0.tex` を変換して表示するプログラムのパス名
- 451. [.muldif](#)  
:: `os_muldif.rr` をロードしたときに読み込まれるファイル
- 452. [risatex.bat](#)  
:: `os_muldif.rr` が出力する  $\text{\LaTeX}$  のソースファイルを変換して表示するプログラム

### 1.3 Functions in the original library

以下の函数は, module 化されないので, 函数名の先頭に `os_md.` をつけません.

#### 1.3.1 数の演算

1. [idiv](#)( $i_1, i_2$ )  
:: 整数除算による商
2. [irem](#)( $i_1, i_2$ )  
:: 整数除算による剰余
3. [fac](#)( $i$ )  
:: 自然数  $i$  の階乗
4. [nm](#)( $p$ )  
:: 有理数または有理式の分子
5. [dn](#)( $p$ )  
:: 有理数または有理式の分母
6. [igcd](#)( $i_1, i_2$ )  
:: 整数  $i_1$  と  $i_2$  の GCD を求める
7. [igdcntl](#)( $[i]$ )  
:: 整数 GCD のアルゴリズムの選択
8. [ilcm](#)( $i_1, i_2$ )  
:: 整数の最小公倍数を求める
9. [isqrt](#)( $n$ )  
::  $n$  の平方根を越えない最大の整数を返す

10. `inv(i, m)`  
::  $m$  を法とする  $i$  の逆数
11. `random([seed])`  
:: 乱数を生成する
12. `lrandom(bit)`  
:: 多倍長乱数を生成する
13. `mt_save(fname)`  
:: 乱数生成器の現在の状態をファイルにセーブする
14. `mt_load(fname)`  
:: ファイルにセーブされた乱数生成器の状態をロードする
15. `real(comp)`  
::  $comp$  の実数部分
16. `imag(comp)`  
::  $comp$  の虚数部分
17. `conj(comp)`  
::  $comp$  の共役複素数
18. `eval(obj [, prec])`  
::  $obj$  の値の評価
19. `deval(obj)`  
::  $obj$  の値の評価 (倍精度浮動小数)
20. `pari(func, arg, prec)`  
:: PARI の関数  $func$  を呼び出す.
21. `setprec([n])`  
:: `bigfloat` の桁数を  $n$  桁に設定する
22. `setmode([p])`  
:: 有限体を  $GF(p)$  に設定する
23. `ntoint32(n)`  
:: 非負整数と符号なし 32bit 整数の間の型変換
24. `int32ton(int32)`  
:: 非負整数と符号なし 32bit 整数の間の型変換
25. `iand(m, n)`  
:: 整数  $m, n$  のビット毎の `and`
26. `ior(m, n)`  
:: 整数  $m, n$  のビット毎の `or`
27. `ixor(m, n)`  
:: 整数  $m, n$  のビット毎の `xor`
28. `ishift(i, count)`  
:: 整数  $i$  の絶対値を bit 列とみて `shift` する
29. `pari(binary, n)`  
:: 数  $n$  の 2 進数表示
30. `pari(factor, n)`  
:: 整数  $n$  または 1 変数多項式  $n$  の素因数分解を求める
31. `pari(issquare, n)`  
:: 整数  $n$  または多項式  $n$  が平方数 (元) かどうか調べる
32. `pari(omega, n)`  
:: 整数  $n$  または 1 変数多項式  $n$  の素因子の個数
33. `pari(bigomega, n)`  
:: 整数  $n$  または 1 変数多項式  $n$  の素因子の重複度込みの個数
34. `pari(numdiv, n)`

- :: 整数  $n$  を割り切る正整数の個数
- 35. `pari(sigma, n)`  
::  $n$  の正の約数の和
- 36. `pari(isprime, num)`  
:: 自然数  $num$  が素数かどうか調べる (合成数なら 0 を返す)
- 37. `pari(ispsp, num)`  
:: 自然数  $num$  が擬素数かどうか調べる (合成数なら 0 を返す)
- 38. `pari(nextprime, num)`  
:: 自然数  $num$  以上の最小の擬素数を返す
- 39. `pari(frac, num)`  
:: 実数  $num$  の小数部分
- 40. `pari(conj, num)`  
:: 複素数  $num$  (行列でも可) の共役複素数を返す
- 41. `pari(abs, num[, prec])`  
:: 複素数  $num$  の絶対値を返す
- 42. `pari(cf, num)`  
::  $num$  の連分数展開を返す
- 43. `pari(mu, n)`  
:: 自然数  $n$  のメビウス関数  $\mu(n)$  の値 (0 または  $\pm 1$ ) を返す
- 44. `pari(phi, n)`  
:: 自然数  $n$  に対する Euler の  $\varphi$  関数の値 ( $n$  以下の  $n$  と素なもの個数) を返す

### 1.3.2 多項式, 有理式の演算

- 45. `var(rat)`  
::  $rat$  の主変数を返す
- 46. `vars(obj)`  
::  $obj$  に含まれる変数のリスト
- 47. `uc()`  
:: 未定係数法のための `vtype` が 1 の不定元を生成する.
- 48. `coef(poly, deg [, var])`  
::  $poly$  の  $var$  (省略時は主変数) に関する  $deg$  次の係数を出力する
- 49. `deg(poly, var)`  
::  $poly$  の, 変数  $var$  に関する最高次数
- 50. `mindeg(poly, var)`  
::  $poly$  の, 変数  $var$  に関する最低次数
- 51. `nmono(rat)`  
::  $rat$  の単項式の項数
- 52. `ord([varlist])`  
:: 変数順序の設定
- 53. `sdiv(poly1, poly2[, v])`  
::  $poly1$  を  $poly2$  で割る除算が最後まで実行できる場合に商を求める
- 54. `sdivm(poly1, poly2, mod[, v])`  
::  $GF(mod)$  上で  $poly1$  を  $poly2$  で割る除算が最後まで実行できる場合に商を求める
- 55. `srem(poly1, poly2[, v])`  
::  $poly1$  を  $poly2$  で割る除算が最後まで実行できる場合に剰余を求める
- 56. `sremm(poly1, poly2, mod[, v])`  
::  $GF(mod)$  上で  $poly1$  を  $poly2$  で割る除算が最後まで実行できる場合に剰余を求める
- 57. `sqr(poly1, poly2[, v])`  
::  $poly1$  を  $poly2$  で割る除算が最後まで実行できる場合に商, 剰余を求める

- 58. `sqrn(poly1, poly2, mod[, v])`  
 ::  $GF(mod)$  上で  $poly1$  を  $poly2$  で割る除算が最後まで実行できる場合に商, 剰余を求める
- 59. `tdiv([poly1, poly2])`  
 ::  $poly1$  が  $poly2$  で割れたら商を割れなければ 0 を返す
- 60. `subst(rat[, varn, ratn]*)`  
 :: 有理式の特定の不定元に, 定数あるいは多項式, 有理式などを代入する
- 61. `psubst(rat[, varn, ratn]*)`  
 :: 有理式の特定の不定元に, 定数あるいは多項式, 有理式などを代入する
- 62. `diff(rat[, varn]*)` または `diff(rat, varlist)`  
 ::  $rat$  を  $varn$  あるいは  $varlist$  の中の変数で順次微分する
- 63. `res(var, poly1, poly2 [, mod])`  
 :: 変数  $var$  に関する多項式  $poly1$  と  $poly2$  の終結式を求める
- 64. `fctr(poly)`  
 ::  $poly$  を既約因子に分解する
- 65. `sqfr(poly)`  
 ::  $poly$  を無平方分解する
- 66. `ufctrhint(poly, hint)`  
 :: 次数情報を用いた有理数係数の 1 変数多項式の因数分解
- 67. `modfctr(poly, mod)`  
 :: 有限体上での多項式の因数分解
- 68. `ptozp(poly|factor=1)`  
 :: 有理係数多項式を有理数倍して整数係数で係数の GCD が 1 の多項式に直す
- 69. `% poly % m`  
 ::  $poly$  の各係数を整数  $m$  で割った剰余で置き換えた多項式を返す
- 70. `prim(poly[, v])`  
 :: 有理係数多項式  $poly$  の原始的部分 (primitive part)
- 71. `cont(poly[, v])`  
 :: 有理係数多項式  $poly$  の容量 (content)
- 72. `gcd(poly1, poly2[, mod])`  
 :: 二つの多項式の最大公約式 (GCD) を求める
- 73. `gcdz(poly1, poly2)`  
 :: 有限体上の二つの多項式の最大公約式 (GCD) を求める
- 74. `red(rat)`  
 ::  $rat$  を約分する
- 75. `umul(p1, p2)`  
 :: 整数係数一変数多項式の高速乗算
- 76. `umul_ff(p1, p2)`  
 :: 有限体係数一変数多項式の高速乗算
- 77. `usquare(p1)`  
 :: 整数係数一変数多項式の高速 2 乗算
- 78. `usquare_ff(p1)`  
 :: 有限体係数一変数多項式の高速 2 乗算
- 79. `utmul(p1, p2, d)`  
 :: 整数係数一変数多項式の高速乗算 (打ち切り次数指定)
- 80. `utmul_ff(p1, p2, d)`  
 :: 有限体係数一変数多項式の高速乗算 (打ち切り次数指定)
- 81. `kmul(p1, p2)`  
 :: 一変数多項式の乗算を Karatsuba 法で行う
- 82. `ksquare(p1)`

- :: 一変数多項式の高速 2 乗算を Karatsuba 法で行う
- 83. `ktmul(p1, p2, d)`  
一変数多項式の高速乗算 (打ち切り次数指定) を Karatsuba 法で行う
- 84. `set_upkara([threshold])`  
:: 1 変数多項式の積演算における  $N^2$ , Karatsuba, FFT アルゴリズムの切替えの閾値
- 85. `set_uptkara([threshold])`  
:: 1 変数多項式の積演算における  $N^2$ , Karatsuba, FFT アルゴリズムの切替えの閾値
- 86. `set_upfft([threshold])`  
:: 1 変数多項式の積演算における  $N^2$ , Karatsuba, FFT アルゴリズムの切替えの閾値
- 87. `utrunc(p, d)`  
:: 一変数多項式を次数で切る
- 88. `udecomp(p, d)`  
:: 一変数多項式を次数で分ける
- 89. `ureverse(p)`  
:: 一変数多項式の次数を逆にした多項式を作る
- 90. `uinv_as_power_series(p, d)`  
:: 一変数多項式を冪級数とみて, 逆元計算
- 91. `ureverse_inv_as_power_series(p, d)`  
:: 一変数多項式を次数を逆にして冪級数とみて, 逆元計算
- 92. `udiv(p1, p2)`  
:: 一変数多項式  $p_1, p_2$  に対し, 商を返す
- 93. `urem(p1, p2)`  
:: 一変数多項式  $p_1, p_2$  に対し, 剰余を返す
- 94. `urembymul(p1, p2)`  
:: 一変数多項式  $p_1, p_2$  に対し, 剰余を返す
- 95. `urembymul_precomp(p1, p2, inv)`  
:: 固定された多項式による剰余計算を多数行う場合などに用いる
- 96. `ugcd(p1, p2)`  
:: 一変数多項式  $p_1, p_2$  に対し, GCD を返す
- 97. `pari(content, p)`  
::  $x$  変数の多項式とみて, 係数の最大公約元を返す
- 98. `pari(round, p)`  
:: 多項式の各係数を近似整数に置き換える
- 99. `pari(roots, p[, prec])`  
:: 多項式の根を求める
- 100. `pari(disc, p)`  
::  $x$  変数の多項式  $p$  の判別式を返す.

### 1.3.3 リスト, ベクトル, 配列の演算

- 101. `car(list)`  
:: 空でない  $list$  の先頭要素 (空の場合は空のリスト) を返す
- 102. `cdr(list)`  
:: 空でない  $list$  から先頭要素を除いた (空の場合は空の) リストを返す
- 103. `cons(obj, list)`  
::  $list$  の先頭に  $obj$  を加えたりストを返す
- 104. `append(list1, list2)`  
::  $list1$  の後に  $list2$  をつなげたリストを返す
- 105. `reverse(list)`  
:: 逆順に並べ替えたリストを返す

- 106. `length(lv)`  
:: リストまたはベクトルの長さを返す
- 107. `newvect(len[, list])`  
:: 長さ `len` のベクトルを生成する
- 108. `vector(len[, list])`  
:: 長さ `len` のベクトルを生成する
- 109. `vect([elements])`  
:: 要素の並びからベクトルを生成する
- 110. `ltov(list)`  
:: `list` をベクトルに変換する
- 111. `vtol(vect)`  
:: ベクトルをリストに変換する
- 112. `newbytearray(len, [listorstring])`  
:: `newvect` と同様にして `byte array` を生成する
- 113. `size(vect/mat)`  
:: 行列のサイズまたはベクトルの長さを求める関数 (戻り値はリスト)
- 114. `qsort(array [, func])`  
:: 次元配列 `array` をソートする.

#### 1.3.4 行列の演算

- 115. `newmat(row, col [, [[a, b, ...], [c, d, ...], ...]])`
- 116. `matrix(row, col [, [[a, b, ...], [c, d, ...], ...]])`  
:: `row` 行 `col` 列の行列を生成する
- 117. `mat(vector[, ...])`
- 118. `matr(vector[, ...])`  
:: 行ベクトル (またはリスト) の並びから行列を生成する
- 119. `matc(vector[, ...])`  
:: 列ベクトル (またはリスト) の並びから行列を生成する
- 120. `det(mat[, mod])`  
:: `mat` の行列式
- 121. `nd_det(mat[, mod])`  
:: 有理数または有限体上の多項式行列 `mat` の行列式
- 122. `invmat(mat)`  
:: 行列 `mat` の逆行列
- 123. `rowx(matrix, i, j)`  
:: 第 `i` 行と第 `j` 行を交換する
- 124. `rowm(matrix, i, c)`  
:: 第 `i` 行を `c` 倍する
- 125. `rowa(matrix, i, j, c)`  
:: 第 `i` 行に第 `j` 行の `c` 倍を加える
- 126. `colx(matrix, i, j)`  
:: 第 `i` 列と第 `j` 列を交換する
- 127. `colm(matrix, i, c)`  
:: 第 `i` 列を `c` 倍する.
- 128. `cola(matrix, i, j, c)`  
:: 第 `i` 列に第 `j` 列の `c` 倍を加える.
- 129. `pari(adj, mat)`  
:: 行列 `mat` の余因子行列 (元の行列との積が行列式となる) を返す
- 130. `pari(trace, mat)`

- :: 行列 *mat* の trace を返す
- 131. `pari(signat,mat)`  
:: 実対称行列の符号を返す
- 132. `pari(indexrank,mat)`  
:: 行列 *mat* の階数に等しいサイズの正則小行列の一つの行と列の位置を返す
- 133. `pari(supplement,mat)`  
:: 列ベクトルが一次独立な行列 *mat* の右に列を補って正則正方行列を作る
- 134. `pari(hess,mat)`  
:: 正方行列をヘッセンベルグ行列に変換する
- 135. `pari(eigen,mat[,prec])`  
:: 数を成分とする行列の固有ベクトルを返す
- 136. `pari(jacobi,mat[,prec])`  
:: 実対称行列の固有値と固有ベクトルを返す

### 1.3.5 文字列に関する演算

- 137. `rtostr(obj)`  
:: *obj* を文字列に変える
- 138. `strtov(str)`  
:: *str* (文字列) を不定元に変える
- 139. `eval_str(str)`  
:: *str* (文字列) を評価する.
- 140. `strtoascii(str)`  
:: 文字列をアスキーコード (1 以上 255 以下の整数) のリストで表す
- 141. `asciitostr(list)`  
:: アスキーコードの列を文字列に変換する
- 142. `str_len(str)`  
:: 文字列の長さを返す
- 143. `str_chr(str,start,c)`  
:: 文字が最初に現れる位置を返す
- 144. `sub_str(str,start,end)`  
:: 部分文字列を返す

### 1.3.6 構造体に関する関数

- 145. `newstruct(name)`  
:: 構造体名が *name* の構造体を生成する
- 146. `arfreg(name,add,sub,mul,div,pwr,chsgn,comp)`  
:: 構造体に体する基本演算を登録する
- 147. `str_type(name|object)`  
:: 構造体の識別番号を取得する

### 1.3.7 入出力

- 148. `end`
- 149. `quit`  
:: 現在読み込み中のファイルを閉じる. トップレベルにおいてはセッションを終了することになる
- 150. `load("filename")`  
:: *filename* を読み込む
- 151. `which("filename")`  
:: 引数 *filename* に対し, `load()` が読み込むパス名を返す
- 152. `output(["filename"])`  
:: 以降の出力先を *filename* または標準出力に切替える



- 153. `bsave(obj, "filename")`  
:: `filename` に `obj` をバイナリ形式で書き込む
- 154. `bload("filename")`  
:: `filename` から数式をバイナリ形式で読み込む
- 155. `print(obj[, nl])`  
:: `obj` を評価して表示する
- 156. `printf(format[, args])`
- 157. `fprintf(fd, format[, args])`
- 158. `sprintf(format[, args])`  
:: C に似たプリント関数 (実験的仕様関数)
- 159. `access(file)`  
:: `file` の存在をテストし, 存在すれば 1, 存在しなければ 0 を返す
- 160. `remove_file(file)`  
:: `file` を消去する
- 161. `open_file("filename" [, "mode"])`  
:: `filename` をオープンする
- 162. `close_file(num)`  
:: 識別子 `num` のファイルをクローズする
- 163. `get_line([num])`  
:: 識別子 `num` のファイルから 1 行読む
- 164. `get_byte(num)`  
:: 識別子 `num` のファイルから 1 バイト読む
- 165. `put_byte(num, c)`  
:: 識別子 `num` のファイルに 1 バイト `c` を書く
- 166. `purge_stdin()`  
:: 標準入力のバッファをクリアする

### 1.3.8 型や関数, モジュールに関わる関数

- 167. `type(obj)`  
:: `obj` の型を求める関数
- 168. `ntype(num)`  
:: `num` (数) の型 (整数) を返す.
- 169. `vtype(var)`  
:: `var` (不定元) の型 (整数) を返す
- 170. `call(name, args)`  
:: 関数 `name` を呼び出す
- 171. `functor(func)`  
:: `func` の関数子を取り出す
- 172. `args(func)`  
:: `func` の引数リストを取り出す
- 173. `funargs(func)`  
:: `cons(functor(func), args(func))` を返す
- 174. `module_list()`  
:: 定義済みのモジュールのリストを得る
- 175. `module_definedp(name)`  
:: モジュール `name` の存在をテストする
- 176. `remove_module(name)`  
:: モジュール `name` を削除する

### 1.3.9 数値関数

- 177. `dacos(num)`  
:: 関数値  $\text{Arccos}(num)$  を倍精度浮動小数で求める
- 178. `dasin(num)`  
:: 関数値  $\text{Arcsin}(num)$  を倍精度浮動小数で求める
- 179. `datan(num)`  
:: 関数値  $\text{Arctan}(num)$  を倍精度浮動小数で求める
- 180. `dcos(num)`  
:: 関数値  $\cos(num)$  を倍精度浮動小数で求める
- 181. `dsin(num)`  
:: 関数値  $\sin(num)$  を倍精度浮動小数で求める
- 182. `dtan(num)`  
:: 関数値  $\tan(num)$  を倍精度浮動小数で求める
- 183. `dabs(num)`  
:: 絶対値  $|num|$  を倍精度浮動小数で求める
- 184. `dexp(num)`  
:: 関数値  $\exp(num)$  を倍精度浮動小数で求める
- 185. `dlog(num)`  
:: 対数値  $\log(num)$  を倍精度浮動小数で求める
- 186. `dsqrt(num)`  
:: 平方根  $\sqrt{num}$  を倍精度浮動小数で求める
- 187. `ceil(num)`  
::  $num$  以上の最小の整数を求める
- 188. `dceil(num)`  
::  $num$  以上の最小の整数を求める (`ceil()` の別名)
- 189. `floor(num)`  
::  $num$  以下の最大の整数を求める
- 190. `dfloor(num)`  
::  $num$  以下の最大の整数を求める (`floor()` の別名)
- 191. `rint(num)`  
::  $num$  を整数に丸める
- 192. `drint(num)`  
::  $num$  を整数に丸める (`rint()` の別名)
- 193. `pari(sqrt, num[, prec])`  
:: (複素) 数  $num$  の平方根を与える
- 194. `pari(arg, num[, prec])`  
:: 複素数  $num$  の偏角を与える ( $-\pi < \text{戻り値} \leq \pi$ )
- 195. `pari(gamma, num[, prec])`  
:: ガンマ関数 ( $num$  は複素数でもよい)
- 196. `pari(gamh, num[, prec])`  
::  $\Gamma(num + \frac{1}{2})$  ( $num$  は複素数でもよい)
- 197. `pari(lngamma, num[, prec])`  
::  $\log(\Gamma(x))$
- 198. `pari(psi, num[, prec])`  
:: digamma 関数
- 199. `pari(erfc, num[, prec])`  
:: 相補誤差関数 (complementary error function)
- 200. `pari(dilog, num[, prec])`

- :: dilogarithm 関数
- 201. `pari(eta,tau[,prec])`  
:: Dedekind の Eta 関数  $\eta(\tau)$  で  $\tau$  は虚部が正の複素数
- 202. `pari(wp,tau[,prec])`  
:: Weber 関数  $f(\tau)$  で  $\tau$  は虚部が正の複素数
- 203. `pari(wp2,tau[,prec])`  
:: Weber 関数  $f_2(\tau)$  で  $\tau$  は虚部が正の複素数
- 204. `pari(jell,tau[,prec])`  
:: Elliptic  $j$ -invariant  $j(\tau)$  で  $\tau$  は虚部が正の複素数
- 205. `pari(zeta,s[,prec])`  
:: Riemann の  $\zeta$  関数

### 1.3.10 描画関数

- 206. `ifplot(func [,geometry] [,xrange] [,yrange] [,id] [,name])`  
:: 2 変数関数の実数上での零点を表示する
- 207. `conplot(func [,geometry] [,xrange] [,yrange] [,zrange] [,id] [,name])`  
:: 2 変数関数の実数上での等高線を表示する
- 208. `plot(func [,geometry] [,xrange] [,id] [,name])`  
:: 1 変数関数のグラフを表示する
- 209. `polarplo(func [,geometry] [,thetarange] [,id] [,name])`  
:: 極形式  $r = func(\theta)$  で与えられた曲線を表示する
- 210. `plotover(func,id,number)`  
:: すでに存在しているウィンドウへ描画する
- 211. `open_canvas(id[,geometry])`  
:: 描画用ウィンドウ (キャンバス) を生成する
- 212. `clear_canvas(id,index)`  
:: キャンバスをクリアする
- 213. `draw_obj(id,index,pointorsegment [,color])`  
:: キャンバス上に点または線分を描画する
- 214. `draw_string(id,index,[x,y],string [,color])`  
:: キャンバス上に文字列を描画する

### 1.3.11 有限体に関する関数

- 215. `setmod_ff([p|defpoly2]) setmod_ff([defpolyp,p]) setmod_ff([p,n])`  
:: 有限体の設定, 設定されている有限体の法, 定義多項式の表示
- 216. `field_type_ff([p|defpoly2])`  
:: 設定されている基礎体の種類
- 217. `field_order_ff()`  
:: 設定されている基礎体の位数
- 218. `characteristic_ff()`  
:: 設定されている体の標数
- 219. `extdeg_ff()`  
:: 設定されている基礎体の, 素体に対する拡大次数
- 220. `simp_ff(obj)`  
:: 数, あるいは多項式の係数を有限体の元に変換
- 221. `random_ff()`  
:: 有限体の元の乱数生成
- 222. `lmptop(obj)`  
::  $GF(p)$  係数多項式の係数を整数に変換
- 223. `ntogf2n(m)`

- 224. `gf2nton(m)`  
:: 自然数を  $GF(2^n)$  の元に変換
- 225. `ptogf2n(poly)`  
:: 一変数多項式を  $GF(2^n)$  の元に変換
- 226. `gf2ntop(m,[v])`  
::  $GF(2^n)$  の元を多項式に変換
- 227. `ptosfp(p)`  
:: 小標数有限体への変換
- 228. `sfptop(p)`  
:: 小標数有限体からの変換
- 229. `defpoly_mod2(d)`  
::  $GF(2)$  上既約な  $d$  次の一変数多項式の生成
- 230. `sffctr(poly)`  
:: 多項式の小標数有限体上での既約分解
- 231. `fctr_ff(poly)`  
:: 1 変数多項式の有限体上での既約分解
- 232. `irredcheck_ff(poly)`  
:: 1 変数多項式の有限体上での既約判定
- 233. `randpoly_ff(d,v)`  
:: 有限体上の乱数係数 1 変数多項式の生成
- 234. `ecm_add_ff(p1,p2,ec)`  
:: 楕円曲線上の点の加算
- 235. `ecm_sub_ff(p1,p2,ec)`  
:: 楕円曲線上の点の減算
- 236. `ecm_chsgn_ff(p1)`  
:: 楕円曲線上の点の逆元

### 1.3.12 代数的数に関する関数

- 237. `newalg(defpoly)`  
:: `root` を生成
- 238. `defpoly(alg)`  
:: `root` の定義多項式を返す
- 239. `alg(i)`  
:: インデックスに対応する `root` を返す
- 240. `algv(i)`  
:: `alg(i)` に対応する不定元を返す
- 241. `simpalg(rat)`  
:: 有理式に含まれる代数的数を簡単化
- 242. `algptorat(poly)`  
:: 多項式に含まれる `root` を, 対応する不定元に置き換える
- 243. `rattoalgp(poly,alglst)`  
:: 多項式に含まれる `root` に対応する不定元を `root` に置き換える
- 244. `cr_gcda(poly1,poly2)`  
:: 代数体上の 1 変数多項式の GCD
- 245. `sp_norm(alg,var,poly,alglst)`  
:: 代数体上でのノルムの計算
- 246. `asq(poly)`  
:: 代数体上の 1 変数多項式の無平方分解

- 247. `af(poly, alglist)`
- 248. `af_noalg(poly, defpolylist)`  
:: 代数体上の 1 変数多項式の因数分解
- 249. `sp(poly)`
- 250. `sp_noalg(poly)`  
:: 最小分解体を求める
- 251. `set_field(rootlist)`  
:: 代数体を基礎体として設定
- 252. `algtodalg(alg)`  
:: 代数的数 `alg` を `DA1g` に変換
- 253. `dalgtoalg(dalg)`  
:: `DA1g dalg` を代数的数に変換
- 254. `dptodalg(dp)`  
:: 分散多項式 `dp` を `DA1g` に変換
- 255. `dalgtop(dp)`  
:: `DA1g dalg` を分散多項式に変換する.

### 1.3.13 グレブナー基底に関する関数

- 256. `gr(plist, vlist, order)`
- 257. `hgr(plist, vlist, order)`
- 258. `gr_mod(plist, vlist, order, p)`
- 259. `dgr(plist, vlist, order, procs)`  
:: グレブナ基底の計算
- 260. `lex_hensel(plist, vlist1, order, vlist2, homo)`
- 261. `lex_tl(plist, vlist1, order, vlist2, homo)`  
:: 基底変換による辞書式順序グレブナ基底の計算
- 262. `tolex(plist, vlist1, order, vlist2)`
- 263. `tolex_d(plist, vlist1, order, vlist2, procs)`
- 264. `tolex_tl(plist, vlist1, order, vlist2, homo)`  
:: グレブナ基底を入力とする, 基底変換による辞書式順序グレブナ基底の計算
- 265. `gr_minipoly(plist, vlist, order, poly, v, homo)`  
:: 多項式の, イデアルを法とした最小多項式の計算
- 266. `minipoly(plist, vlist, order, poly, v)`  
:: グレブナ基底を入力とする, 多項式の最小多項式の計算
- 267. `tolexm(plist, vlist1, order, vlist2, mod)`  
:: 法 `mod` での基底変換によるグレブナ基底計算
- 268. `minipolym(plist, vlist1, order, poly, v, mod)`  
:: 法 `mod` でのグレブナ基底による多項式の最小多項式の計算
- 269. `dp_gr_main(plist, vlist, homo, modular, order)`
- 270. `dp_gr_mod_main(plist, vlist, homo, modular, order)`
- 271. `dp_gr_f_main(plist, vlist, homo, order)`
- 272. `dp_weyl_gr_main(plist, vlist, homo, modular, order)`
- 273. `dp_weyl_gr_mod_main(plist, vlist, homo, modular, order)`
- 274. `dp_weyl_gr_f_main(plist, vlist, homo, order)`  
:: グレブナ基底の計算 (組み込み関数)
- 275. `dp_f4_main(plist, vlist, order)`
- 276. `dp_f4_mod_main(plist, vlist, order)`
- 277. `dp_weyl_f4_main(plist, vlist, order)`
- 278. `dp_weyl_f4_mod_main(plist, vlist, order)`

:: F4 アルゴリズムによるグレブナ基底の計算 (組み込み関数)  
 279. `nd_gr(plist,vlist,p,order)`  
 280. `nd_gr_trace(plist,vlist,homo,p,order)`  
 281. `nd_f4(plist,vlist,modular,order)`  
 282. `nd_f4_trace(plist,vlist,homo,p,order)`  
 283. `nd_weyl_gr(plist,vlist,p,order)`  
 284. `nd_weyl_gr_trace(plist,vlist,homo,p,order)`  
 :: グレブナ基底の計算 (組み込み関数)  
 285. `dp_gr_flags([list])`  
 286. `dp_gr_print([?])`  
 :: 計算および表示用パラメタの設定, 参照  
 287. `dp_ord([order])`  
 :: 変数順序型の設定, 参照  
 288. `dp_set_weight([weight])`  
 :: sugar weight の設定, 参照  
 289. `dp_set_top_weight([weight])`  
 :: top weight の設定, 参照  
 290. `dp_weyl_set_weight([weight])`  
 :: weyl weight の設定, 参照  
 291. `dp_ptod(poly,vlist)`  
 :: 多項式を分散表現多項式に変換する.  
 292. `dp_dtop(dpoly,vlist)`  
 :: 分散表現多項式を多項式に変換する.  
 293. `dp_mod(p,mod,subst)`  
 :: 有理数係数分散表現多項式の有限体係数への変換  
 294. `dp_rat(p)`  
 :: 有限体係数分散表現多項式の有理数係数への変換  
 295. `dp_homo(dpoly)`  
 :: 分散表現多項式の斉次化  
 296. `dp_dehomo(dpoly)`  
 :: 斉次分散表現多項式の非斉次化  
 297. `dp_ptozp(dpoly)`  
 :: 定数倍して係数を整数係数かつ係数の整数 GCD を 1 にする.  
 298. `dp_prim(dpoly)`  
 :: 有理式倍して係数を整数係数多項式係数かつ係数の多項式 GCD を 1 にする.  
 299. `dp_nf(indexlist,dpoly,dpolyarray,fullreduce)`  
 300. `dp_weyl_nf(indexlist,dpoly,dpolyarray,fullreduce)`  
 301. `dp_nf_mod(indexlist,dpoly,dpolyarray,fullreduce,mod)`  
 302. `dp_weyl_nf_mod(indexlist,dpoly,dpolyarray,fullreduce,mod)`  
 :: 分散表現多項式の正規形を求める. (結果は定数倍されている可能性あり)  
 303. `dp_true_nf(indexlist,dpoly,dpolyarray,fullreduce)`  
 304. `dp_true_nf_mod(indexlist,dpoly,dpolyarray,fullreduce,mod)`  
 :: 分散表現多項式の正規形を求める. (真の結果を [分子, 分母] の形で返す)  
 305. `dp_hm(dpoly)`  
 :: 頭単項式を取り出す.  
 306. `dp_ht(dpoly)`  
 :: 頭項を取り出す.  
 307. `dp_hc(dpoly)`  
 :: 頭係数を取り出す.

- 308. `dp_rest(dpoly)`  
:: 頭単項式を取り除いた残りを返す.
- 309. `dp_td(dpoly)`  
:: 頭項の全次数を返す.
- 310. `dp_sugar(dpoly)`  
:: 多項式の *sugar* を返す.
- 311. `dp_lcm(dpoly1, dpoly2)`  
:: 最小公倍項を返す.
- 312. `dp_redblue(dpoly1, dpoly2)`  
:: 頭項どうしが整除可能かどうか調べる.
- 313. `dp_subd(dpoly1, dpoly2)`  
:: 頭項の商単項式を返す.
- 314. `dp_vtoe(vect)`  
:: 指数ベクトルを項に変換
- 315. `dp_etov(dpoly)`  
:: 頭項を指数ベクトルに変換
- 316. `dp_mbase(dplist)`  
:: monomial 基底の計算
- 317. `dp_mag(p)`  
:: 係数のビット長の和を返す
- 318. `dp_red(dpoly1, dpoly2, dpoly3)`
- 319. `dp_red_mod(dpoly1, dpoly2, dpoly3, mod)`  
:: 一回の簡約操作
- 320. `dp_sp(dpoly1, dpoly2)`
- 321. `dp_sp_mod(dpoly1, dpoly2, mod)`  
:: S-多項式の計算
- 322. `p_nf(poly, plist, vlist, order)`
- 323. `p_nf_mod(poly, plist, vlist, order, mod)`  
:: 表現多項式の正規形を求める. (結果は定数倍されている可能性あり)
- 324. `p_true_nf(poly, plist, vlist, order)`
- 325. `p_true_nf_mod(poly, plist, vlist, order, mod)`  
:: 表現多項式の正規形を求める. (真の結果を【分子, 分母】の形で返す)
- 326. `p_terms(poly, vlist, order)`  
:: 多項式にあらわれる単項をリストにする.
- 327. `gb_comp(plist1, plist2)`  
:: 多項式リストが, 符号を除いて集合として等しいかどうか調べる.
- 328. `katsura(n)`
- 329. `hkatsura(n)`
- 330. `cyclic(n)`
- 331. `hcyclic(n)`  
:: 多項式リストの生成
- 332. `primadec(plist, vlist)`
- 333. `primedec(plist, vlist)`  
:: イデアルの分解
- 334. `primedec_mod(plist, vlist, ord, mod, strategy)`  
:: イデアルの分解
- 335. `bfunction(f)`
- 336. `bfct(f)`
- 337. `generic_bfct(plist, vlist, dvlist, weight)`

- :: *b* 関数の計算
- 338. `ann(f)`
- 339. `ann0(f)`  
:: 多項式のべきの annihilator の計算
  
- 1.3.14 分散計算に関する関数
- 340. `ox_launch([host [, dir] , command])`
- 341. `ox_launch_nox([host [, dir] , command])`  
:: 遠隔プロセスの起動および通信を開始する.
- 342. `ox_shutdown(id)`  
:: 遠隔プロセスを終了させ、通信を終了する.
- 343. `ox_launch_generic(host, launch, server, use_unix, use_ssh, use_x, conn_to_serv)`  
:: 遠隔プロセスの起動および通信を開始する
- 344. `generate_port([use_unix])`  
:: port の生成
- 345. `try_bind_listen(port)`  
:: port に対して bind, listen
- 346. `try_connect(host, port)`  
:: port に対して connect
- 347. `try_accept(socket, port)`  
:: connect 要求を accept
- 348. `register_server(control_socket, control_port, server_socket, server_port)`  
:: connection の成立した control socket, server socket の登録
- 349. `ox_asir`  
:: Asir の機能を OpenXM サーバとして提供
- 350. `ox_rpc(number, "func", arg0, ...)`
- 351. `ox_cmo_rpc(number, "func", arg0, ...)`
- 352. `ox_execute_string(number, "command", ...)`  
:: プロセスの関数呼び出し
- 353. `ox_reset(number)`  
:: プロセスのリセット
- 354. `ox_intr(number)`  
:: プロセスに SIGINT 送付
- 355. `register_handler(func)`  
:: プロセスのリセットのための関数登録
- 356. `ox_push_cmo(number, obj)`
- 357. `ox_push_local(number, obj)`  
:: *obj* を識別子 *number* のプロセスに送信
- 358. `ox_pop_cmo(number)`
- 359. `ox_pop_local(number)`  
:: プロセス識別子 *number* からデータを受信する.
- 360. `ox_push_cmd(number, command)`  
:: プロセス識別子 *number* のプロセスにコマンド *command* を送信する.
- 361. `ox_sync(number)`  
:: プロセス識別子 *number* のプロセスに OX\_SYNC BALL を送信する.
- 362. `ox_get(number)`  
:: プロセス識別子 *number* のプロセスからデータを受信する.
- 363. `ox_pops(number [, nitem])`  
:: プロセス識別子 *number* のプロセスのスタックからデータを取り除く.



- 364. `ox_select(nlist[, timeout])`  
:: 読み出し可能なプロセスの識別子を返す.
- 365. `ox_flush(id)`  
:: 送信バッファの強制 flush
- 366. `ox_get_serverinfo([id])`  
:: server の Mathcap, 動作中のプロセス識別子の取得

#### 1.3.15 その他の関数

- 367. `ctrl("switch" [, obj])`  
:: "switch" で指定した環境の設定, 設定値を返す.
- 368. `debug`  
:: デバッグモードに入る
- 369. `error(message)`  
:: エラーメッセージを表示してデバッグモードに入る
- 370. `time()`  
:: セッション開始から現在までの CPU 時間および GC 時間を表示する
- 371. `cputime(onoff)`  
:: 引数が 0 ならば cputime の表示を止める, それ以外ならば表示を行う
- 372. `tstart()`  
:: CPU time 計測開始
- 373. `tstop()`  
:: CPU time 計測終了および表示
- 374. `timer(interval, expr, val)`  
:: 制限時間つきで計算を実行する
- 375. `currenttime()`  
1970 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒からの経過秒数
- 376. `sleep(interval)`  
:: プロセスの実行を  $interval \times 10^{-3}$  秒停止
- 377. `heap()`  
:: 現在のヒープの大きさを返す (単位: バイト)
- 378. `version()`  
:: Asir のバージョン (整数) を返す.
- 379. `shell(command)`  
:: `command` をシェルコマンドとして実行する
- 380. `map(function, arg0, arg1, ...)`  
:: リスト, 配列の各要素に関数を適用する
- 381. `flist()`  
:: 現在定義されている組み込み関数, ユーザ定義関数の関数名を文字列リストとして返す
- 382. `delete_history([index])`  
:: ヒストリを消去する
- 383. `get_rootdir()`  
:: Asir のルートディレクトリ名を取り出す
- 384. `getopt([key])`  
:: オプションの値を返す
- 385. `getenv(name)`  
:: 環境変数 `name` の値を返す

## 1.4 Functions in the contributed library

### 1.4.1 基礎 (標準函数)

1. `base_cancel(S)`  
:: 分母と分子の共通項を探して簡略化する
2. `base_choose(L, M)`  
:: リスト  $L$  の  $M$  個の成分からなる部分集合のリストのリストを返す
3. `base_flatten(S)`  
:: リスト  $S$  のネストをはずす
4. `base_intersection(A, B)`  
::  $A$  と  $B$  の共通部分集合を返す
5. `base_makelist(Obj, K, B, T | qt=1, step=d)`  
:: It generate a list from  $Obj$  where  $K$  runs in  $[B, T]$
6. `base_memberq(A, S)`  
: It returns 1 if  $A$  is a member of the set  $S$  else returns 0
7. `base_permutation(L)`  
:: It outputs all permutations of  $L$ .
8. `base_position(A, S)`  
:: It returns the position of  $A$  in  $S$
9. `base_product(Obj, K, B, T)`  
:: base\_product returns the product of  $Obj$  where  $K$  runs in  $[B, T]$ .
10. `base_prune(A, S)`  
:: It returns a list in which  $A$  is removed from  $S$
11. `base_rebuild_opt(Opt)`  
:: It rebuilt the option list  $Opt$
12. `base_replace(S, Rule)`  
:: It rewrites  $S$  by using the rule  $Rule$
13. `base_replace_n(S, Rule)`  
:: It rewrites  $S$  by using the rule  $Rule$ .
14. `base_set_minus(A, B)`  
:: It returns  $A \setminus B$
15. `base_set_union(A, B)`  
:: It returns  $A \cup B$
16. `base_subsetq(A, B)`  
::  $A \subset B$ ?
17. `base_subsets_of_size(K, S)`  
:: It outputs all subsets of  $S$  of the size  $K$ .
18. `base_sum(Obj, K, B, T)`  
:: It returns the sum of  $Obj$  where  $K$  runs in  $[B, T]$
19. `base_var_list(Name, B, T)`  
:: generate a list of variables  $Name+Index$  where  $Index$  runs on  $[B, T]$ .

### 1.4.2 数 (数学標準函数)

20. `number_abs(X)`  
::
21. `number_ceiling(X)`  
::
22. `number_factor(X)`  
:: It factors the given integer  $X$ .

- 23. `number_float_to_rational(X|prec=m)`  
::
- 24. `number_floor(X)`  
::
- 25. `number_imaginary_part(X)`  
::
- 26. `number_is_integer(X)`  
::
- 27. `number_real_part(X)`  
::

#### 1.4.3 行列 (数学標準函数)

- 28. `matrix_adjugate(M)`  
:: It generates the adjugate matrix of the matrix  $M$
- 29. `matrix_clone(M)`  
:: It generates the clone of the matrix  $M$
- 30. `matrix_image(M)`  
:: It computes the image of  $M$ . Redundant vectors are removed
- 31. `matrix_matrix_to_list(M)`  
:: It translates the matrix  $M$  to a list.
- 32. `matrix_list_to_matrix(M)`  
:: It translates the list  $M$  to a matrix
- 33. `matrix_diagonal_matrix(L)`  
:: It returns the diagonal matrix with diagonal entries  $L$
- 34. `matrix_identity_matrix(N)`  
: It returns the identity matrix of the size  $N$
- 35. `matrix_inner_product(A,B)`  
:: It returns the inner product of two vectors  $A$  and  $B$
- 36. `matrix_transpose(M)`  
:: It returns the transpose of the matrix  $M$
- 37. `matrix_inverse(M)`  
:: It returns the inverse of the matrix  $M$
- 38. `matrix_det(M)`  
:: It returns the determinant of the matrix  $M$
- 39. `matrix_solve_linear(M,X,B)`  
:: It solves the system of linear equations  $MX = B$
- 40. `matrix_submatrix(M,Ind)`  
:: It returns the submatrix of  $M$  defined by the index set  $Ind$
- 41. `matrix_kernel(M)`  
:: It returns the basis of the kernel of the matrix  $M$ .
- 42. `matrix_eigenvalues(M)`  
:: It returns the eigenvalues of the matrix  $M$ .
- 43. `matrix_rank(M)`  
:: It returns the rank of the matrix  $M$ .

#### 1.4.4 表示 (数学標準函数)

- 44. `print_em(S)`  
:: It outputs  $S$  by a font to emphasize it.
- 45. `print_dvi_form(S)`  
:: It outputs  $S$  to a dvi file.

46. `print_gif_form(S | table=key0)`  
:: It outputs  $S$  to a file of the gif format
47. `print_input_form(S)`  
:: It transforms  $S$  to a string which can be parsed by asir.
48. `print_open_math_xml_form(S)`  
:: It transforms  $S$  to a string which is compliant to OpenMath(1999).  
www.openmath.org
49. `print_ox_rfc100_xml_form(S)`  
:: It transforms  $S$  to a string which is compliant to OpenXM RFC 100.
50. `print_png_form(S)`  
:: It transforms  $S$  to a file of the format png. dvipng should be installed.
51. `print_terminal_form(S)`  
:: It transforms  $S$  to the terminal form???
52. `print_tex_form(S | table=key0, raw=key1)`  
:: It transforms  $S$  to a string of the L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X format
53. `print_xdvi_form(S)`  
:: It transforms  $S$  to a xdvi file and previews the file by xdvi
54. `print_xv_form(S | input=key0, format=key1)`  
:: It transforms  $S$  to a gif file and previews the file by xv.
55. `print_tfb_form(S)`  
:: It transforms  $S$  to the tfb format.
56. `print_output(Obj | file=key0, mode=key1)`  
:: It outputs the object  $Obj$  to a file
57. `print_open_math_tfb_form(S)`  
:: It transforms  $S$  to a tfb format of OpenMath XML.

#### 1.4.5 多項式 (数学標準函数)

58. `poly_factor(F)`  
:: It factorizes the polynomial  $F$
59. `poly_gcd(F, G)`  
:: It computes the polynomial GCD of  $F$  and  $G$ .
60. `poly_elimination_ideal(I, VV)`  
:: It computes the intersection of the ideal  $I$  and the subring  $K[VV]$ .  
`poly_elimination_ideal(I, VV | grobner_basis=key0, v=key1, homo=key2, grace=key3, strategy=key4)`  
:: This function allows optional variables `grobner_basis`, `v`, `homo`, `grace`, `strategy`
61. `poly_expand(F)`  
:: This is an alias of `poly_sort`.
62. `poly_grobner_basis(I | order=key0, v=key1)`  
:: It returns the Grobner basis of  $I$ .
63. `poly_hilbert_polynomial(I | s=key0, v=key1)`  
:: It returns the Hilbert polynomial of the ideal  $I$ .
64. `poly_in(I | order=key0, v=key1)`  
:: It is an alias of `poly_initial()`
65. `poly_initial(I | order=key0, v=key1)`  
:: It returns the initial ideal of  $I$  with respect to the given order
66. `poly_initial_coefficients(I | order=key0, v=key1)`  
:: It computes the coefficients of the initial ideal of  $I$  with respect to the given order
67. `poly_initial_term(F | weight=key0, order=key1, v=key2)`  
:: It returns the initial term of a polynomial  $F$  with respect to the given weight vector

68. `poly_degree(F|weight=key0,v=key1)`  
 :: It returns the degree of  $F$  with respect to the given weight vector
69. `poly_gr_w(F,V,W)`  
 :: It returns the Grobner basis of  $F$  for the weight vector  $W$ .
70. `poly_r_omatrix(N)`  
 :: It gives a weight matrix, which is used to compute a Grobner basis in  $K(x) \langle dx \rangle$ ,  $|x| = |dx| = N$
71. `poly_in_w(F|v=key0,weight=key1,gb=key2)`  
 :: It returns the initial term or the initial ideal  $\text{in}_w(F)$  for the weight vector given by order
72. `poly_in_w(F,V,W|gb=key0)`  
 :: It returns the initial term or the initial ideal  $\text{in}_w(F)$  for the weight vector given by order
73. `poly_ord_w(F,V,W)`  
 :: It returns the order with respect to  $W$  of  $F$ .
74. `poly_solve_linear(Eqs,V)`  
 :: It solves the system of linear equations  $Eqs$  with respect to the set of variables  $V$ .
75. `poly_sort(F|v=key0,w=key1,truncate=key2)`  
 :: It expands  $F$  with a given variables  $v=V$  and a given weight  $w=W$
76. `poly_toric_ideal(A,V)`  
 :: It returns generators of the affine toric ideal defined by the matrix(list)  $A$ .  $V$  is the list of variables.
77. `poly_weight_to_omatrix(W,V)`  
 :: It translates the weight vector  $W$  into a matrix, which is used to set the order in asir Grobner basis functions.  $V$  is the list of variables.
78. `poly_prime_dec(I,V)`  
 :: It computes the prime ideal decomposition of the radical of  $I$ .  $V$  is a list of variables.
79. `poly_ideal_intersection(I,J,V,Ord)`  
 :: It computes the intersection of the ideal  $I$  and  $J$ ,  $V$  is the list of variables.  $Ord$  is the order.
80. `poly_ideal_colon(I,J,V)`  
 :: It computes the colon ideal of  $I$  by  $J$ ,  $V$  is the list of variables.
81. `poly_ideal_saturation(I,J,V)`  
 :: It computes the saturation ideal of  $I$  by  $J$ .  $V$  is the list of variables.
82. `poly_coefficient(F,Deg,V)`  
 :: It returns the coefficient of  $V^{Deg}$  in  $F$ .  $F$  may be rational or list or vector.

#### 1.4.6 グラフィックライブラリ (2次元)

ライブラリ `glib` は, Risa/Asir の グラフィック基本関数 (`draw.obj()`) に対する, 昔の BASIC のような単純なインタフェースを提供する.

83. `glib_open()`  
 :: It starts the `ox_plot` server and opens a canvas.
84. `glib_clear()`  
 :: Clear the screen.
85. `glib_window(X_min,Y_min,X_max,Y_max)`  
 :: It generates a window with the left top corner  $[X_{min}, Y_{min}]$  and the right bottom corner  $[X_{max}, Y_{max}]$ .
86. `glib_putpixel(X,Y|color=key0)`  
 :: It puts a pixel at  $[X,Y]$  with color
87. `glib_line(X0,Y0,X1,Y1|color=key0,shape=key1)`  
 :: It draws the line  $[X_0, Y_0] - [X_1, Y_1]$  with color and shape

- 88. `glib_print(X, Y, Text | color=key0)`  
 :: It put a string *Text* at  $[X, Y]$  on the glib canvas
- 89. `glib_tops()`  
 :: If `Glib.ps` is set to 1, it returns a postscript program to draw the picture on the canvas.
- 90. `glib_ps_form(S)`  
 :: It returns the PS code generated by executing *S* (experimental).
- 91. `glib_plot(F)`  
 :: It plots an object *F* on the glib canvas.
- 92. `glib_flush()`  
 :: Flush the output. (Cfep only. It also set `initGL` to 1.).
- 93. `glib_set_pixel_size(P)`  
 :: Set the size of `putpixel` to *P*
- 94. `glib_remove_last()`  
 :: Remove the last object.

#### 1.4.7 OpenXM-Conrib 一般函数

- 95. `ox_check_errors2(p)`  
 :: 識別番号 *p* のサーバのスタック上にあるエラーオブジェクトをリストで戻す.

#### 1.4.8 OXShell の関数

- 96. `oxshell.oxshell(L)`  
 :: It executes command *L* on a `ox_shell` server
- 97. `oxshell.set_value(Name, V)`  
 :: It set the value *V* to the variable *Name* on the server `ox_shell`.
- 98. `oxshell.get_value(Name, V)`  
 :: It get the value of the variable *Name* on the server `ox_shell`.

#### 1.4.9 OpenMath 函数 (1999 版)

- 99. `om_start()`  
 :: OMproxy をスタートする.
- 100. `om_xml(s | proc=p)`  
 :: *s* の CMO 表現を OpenMath の XML (CD's in 1999) 表現になおす
- 101. `om_xml.to_cmo(s | proc=p)`  
 :: OpenMath の XML (CD's in 1999) 表現 *s* を CMO になおす

#### 1.4.10 Differential equations (by Okutani)

- 102. `odiff_op_appell4(a, b, c1, c2, V)`  
 :: Appell の  $F_4$  を零化する微分作用素を生成します.
- 103. `odiff_op_tosm1(LL, V)`  
 :: リスト形式の微分作用素リストを `sm1` 形式に変換します
- 104. `odiff_op_toasir(LL, V)`  
 :: リスト形式の微分作用素リスト *LL* を `asir` の多項式に変換します.
- 105. `odiff_op_fromasir(Dlist, V)`  
 :: `asir` の多項式からリスト形式の微分作用素リストに変換します.
- 106. `odiff_act(L, F, V)`  
 :: 微分作用素 *L* を有理式 *F* に作用させる. *V* は変数リスト.
- 107. `odiff_act_appell4(a, b, c1, c2, F, V)`  
 :: 微分作用素 `odiff_op_appell4` を有理式 *F* に作用させる
- 108. `odiff_poly_solve(LL, N, V)`  
 :: 与えられた線型微分方程式系の *N* 次以下の多項式解を求める

- 109. `odiff_poly_solve_hg1(a,b,c,V)`  
:: ガウスの超幾何微分方程式の多項式解を求める
- 110. `odiff_poly_solve_appell4(a,b,c1,c2,V)`  
::  $F_4$  がみたす線型微分方程式系の多項式解を求める
- 111. `odiff_rat_solve(LL,Dn,N,V)`  
:: 与えられた線型微分方程式系の分母が  $Dn$ , 分子が  $N$  次以下の多項式であるような解を求める

#### 1.4.11 D-module (by Okutani)

- 112. `odmodule_d_op_tosm1(LL,V)`  
:: リスト形式の微分作用素リストを `sm1` 形式に変換します.
- 113. `odmodule_d_op_toasir(LL,V)`  
:: リスト形式の微分作用素リスト  $LL$  を `asir` の多項式に変換します
- 114. `odmodule_d_op_fromasir(Dlist,V)`  
:: `asir` の多項式からリスト形式の微分作用素リストに変換します
- 115. `odmodule_ch_ideal(Dideal,V)`  
::  $D_{ideal}$  の characteristic ideal を求めます
- 116. `odmodule_restriction(Dideal,V,Rest)`  
::  $D_{ideal}$  の 0 次の restriction を求めます
- 117. `odmodule_elimination(Dideal,V,Elim)`  
::  $D_{ideal}$  の elimination ideal を求めます

#### 1.4.12 DSOLV 関数

- 118. `dsolv_dual(f,v)`  
::  $f$  のグレブナ双対
- 119. `dsolv_starting_term(f,v,w)`  
:: 正則ホロノミック系  $f$  の方向  $w$  での級数解の Starting terms を計算する. ここで,  $v$  は変数の集合.

#### 1.4.13 GNUPLOT 関数

- 120. `gnuplot.start()`  
:: Localhost で `ox_sm1_gnuplot` を起動する
- 121. `gnuplot.gnuplot(s|proc=p)`  
:: GNUPLOT にコマンド  $s$  を実行してもらう
- 122. `gnuplot.plot_dots(d,s|proc=p)`  
:: 点の集合  $d$  をスタイル  $s$  でプロットする.
- 123. `gnuplot.heat(dt,step)` :: 熱伝導方程式を数値的に解く
- 124. `gnuplot.output(|file=s)`  
:: GNUPLOT にファイル  $s$  へポストスクリプトで出力するように頼む
- 125. `gnuplot.plot_function(f|proc=p)`  
:: gnuplot サーバに  $f$  のグラフを書くように頼む
- 126. `gnuplot.stop()`  
:: GNUPLOT を停止し, 通信用の `fifo` ファイルを消す
- 127. `gnuplot.setenv(key,value)`  
::

#### 1.4.14 ${}_pF_q$ に関するコホモロジー

- 128. `pfp-omega(p)`  
: It returns the Gauss-Manin connection Omega for the generalized hypergeometric function  ${}_pF_{p-1}(aa_1,aa_2,\dots;cc_1,cc_2,\dots;x)$
- 129. `pfpcoh.intersection(p)`  
:: returns an intersection matrix for cocycles associated to the generalized hypergeometric function

- ${}^p F_{p-1}$ .
130. `pfphom.intersection(p)`  
:: intersection matrix of homology cycles
  131. `pfphom.monodromy_pair_kyushu(p)`  
:: It returns the pair of monodromy matrices
- 1.4.15 PHC 関数
132. `phc.start()`  
:: Localhost で `ox_sm1_phc()` を起動する.
  133. `phc.phc(s|proc=p)`  
:: PHC pack に代数方程式系  $s$  の解をすべてもとめてくれるように頼む
- 1.4.16 Plucker 関係式
134. `plucker.y(L)`  
:: Index 集合  $L$  に対応する変数を戻す
  135. `plucker.index(V)`  
:: It gets the index of the variable  $V$
- 1.4.17 SM1 関数
136. `sm1.start()`  
:: localhost で `ox_sm1_forAsir` をスタートする
  137. `sm1.sm1(p,s)`  
:: サーバ `sm1` にコマンド列  $s$  を実行してくれるようにたのむ
  138. `sm1.push_int0(p,f)`  
:: オブジェクト  $f$  を識別子  $p$  のサーバへ送る
  139. `sm1.gb([f,v,w]|proc=p,sorted=q,dehomogenize=r)`  
::  $v$  上の微分作用素環において  $f$  のグレブナ基底を計算する
  140. `sm1.gb_d([f,v,w]|proc=p)`  
::  $v$  上の微分作用素環において  $f$  のグレブナ基底を計算する. 結果を分散多項式のリストで戻す.
  141. `sm1.deRham([f,v]|proc=p)`  
:: 空間  $\mathbb{C}^n - (\text{the zero set of } f = 0)$  で前命題のドラームコホモロジ群の次元を計算してくれるようにサーバに頼む.
  142. `sm1.hilbert([f,v]|proc=p)`  
:: 多項式の集合  $f$  のヒルベルト多項式を計算する.
  143. `sm1.genericAnn([f,v]|proc=p)`  
::  $f^s$  のみたす微分方程式全体をもとめる.  $v$  は変数のリストである. ここで,  $s$  は  $v[0]$  であり,  $f$  は変数  $\text{rest}(v)$  上の多項式である.
  144. `sm1.wTensor0([f,g,v,w]|proc=p)`  
::  $f$  と  $g$  の  $D$ -module としての 0 次テンソル積を計算する
  145. `sm1.reduction([f,g,v,w]|proc=p)`  
:: ワイル代数における多項式集合  $f$  の  $g$  による割り算
  146. `sm1.xml.tree_to_prefix_string(s|proc=p)`  
:: XML で書かれた OpenMath の木表現  $s$  を前置記法になおす
  147. `sm1.syz([f,v,w]|proc=p)`  
::  $v$  上の微分作用素環において  $f$  の syzygy を計算する
  148. `sm1.mul(f,g,v|proc=p)`  
:: `sm1` サーバに  $f$  かける  $g$  を  $v$  上の微分作用素環でやってくれるように頼む.
  149. `sm1.distraction([f,v,x,d,s]|proc=p)`  
:: `sm1` に  $ff$  の `distraction` を計算してもらう
  150. `sm1.gkz([A,B]|proc=p)`



- :: 行列  $A$  とパラメータ  $B$  に付随した GKZ 系 ( $A$ -hypergeometric system) をもどす
- 151. `sm1.appell1(a|proc=p)`  
::  $F_1$  または  $F_D$  に対応する方程式系を戻す
- 152. `sm1.appell4(a|proc=p)`  
::  $F_4$  または  $F_C$  に対応する方程式系を戻す
- 153. `sm1.rank(a|proc=p)`  
:: 微分方程式系  $a$  の holonomic rank を戻す
- 154. `sm1.auto_reduce(s|proc=p)`  
:: フラグ "AutoReduce" を  $s$  に設定
- 155. `sm1.slope(ii,v,filtration,vfiltration|proc=p)`  
:: 微分方程式系  $ii$  の slope を戻す
- 156. `sm1.ahg(A)`  
:: It identical with `sm1.gkz(A)`
- 157. `sm1.bfunction(F)`  
:: It computes the global  $b$ -function of  $F$
- 158. `sm1.call_sm1(F)`  
:: It executes  $F$  on the `sm1` server. See also `sm1`.
- 159. `sm1.ecart_homogenize01Ideal(A)`  
:: It  $(0, 1)$ -homogenizes the ideal  $A[0]$
- 160. `sm1.ecartd_gb(A)`  
:: It returns a standard basis of  $A$  by using a tangent cone algorithm
- 161. `sm1.ecartd_gb_oxRingStructure()`  
: It returns the `oxRingStructure` of the most recent `ecartd_gb()` computation.
- 162. `sm1.ecartd_isSameIdeal_h(F)`  
:: Here,  $F = [II, JJ, V]$ . It compares two ideals  $II$  and  $JJ$  in  $h[0, 1](D)_{alg}$
- 163. `sm1.ecartd_reduction(F, A)`  
: It returns a reduced form of  $F$  in terms of  $A$  by using a tangent cone algorithm.
- 164. `sm1.ecartd_reduction_noh(F, A)`  
:: It returns a reduced form of  $F$  in terms of  $A$  by using a tangent cone algorithm
- 165. `sm1.ecartd_syz(A)`  
:: It returns a syzygy of  $A$  by using a tangent cone algorithm.
- 166. `sm1.gb_oxRingStructure()`  
:: It returns the `oxRingStructure` of the most recent `gb` computation.
- 167. `sm1.gb_reduction(F, A)`  
:: It returns a reduced form of  $F$  in terms of  $A$  by using a normal form algorithm
- 168. `sm1.gb_reduction_noh(F, A)`  
:: It returns a reduced form of  $F$  in terms of  $A$  by using a normal form algorithm
- 169. `sm1.generalized_bfunction(I, V, VD, W)`  
: It computes the generalized  $b$ -function (indicial equation) of  $I$  with respect to the weight  $W$
- 170. `sm1.isSameIdeal_in_Dalg(I, J, V)`  
:: It compares two ideals  $I$  and  $J$  in  $D_{alg}$  (algebraic  $D$  with variables  $V$ , no homogenization)
- 171. `sm1.restriction(I, V, R|degree=key0)`  
:: It computes the restriction of  $I$  as a  $D$ -module to the set defined by  $R$ .
- 172. `sm1.saturation(T)`  
::  $T = [I, J, V]$ . It returns saturation of  $I$  with respect to  $J^\infty$ .  $V$  is a list of variables.

#### 1.4.18 TIGERS 函数

- 173. `tigers.tigers(a|proc=a)`  
:: この函数は識別子  $p$  の `tigers` サーバに行列  $a$  に付随したトーリックイデアルのすべてのグレブナ

基底を計算してくれるようにたのむ

#### 1.4.19 Mathematica 関数

- 174. `mathematica.start()`  
:: Localhost で `ox_math` を起動する
- 175. `mathematica.tree.to_string(t)`  
:: `ox_math` の戻す Mathematica の木構造データ `t` を `asir` 形式になおす
- 176. `mathematica.rtomstr(t)`  
:: `t` をなるべく Mathematica の理解可能な文字列に変える

#### 1.4.20 便利な関数

- 177. `util.timing(Q)`  
:: Show the timing data to execute `Q`.
- 178. `util.load_file_as_a_string(F)`  
:: It reads a file `F` as a string.
- 179. `util.read_file_as_a_string(F)`  
:: It reads a file `F` as a string.
- 180. `util.write_string_to_a_file(Fname,S)`  
:: It writes a string `S` to a file `Fname`.
- 181. `util.filter(Command,Input|env=key0)`  
:: It executes the filter program `Command` with the `Input` and returns the output of the filter
- 182. `util.find_and_replace(W,S,Wnew)`  
:: It replaces `W` in `S` by `Wnew`
- 183. `util.find_substr(W,S)`  
:: It returns the position of `W` in `S`.
- 184. `util.part(S,P,Q)`  
:: It returns from `P`th element to `Q`th element of `S`.
- 185. `util.remove_cr(S)`  
:: It removes `cr/lf/tabs` from `S`.
- 186. `util.index(V)`  
:: It returns the name part and the index part of `V`.
- 187. `util.v(V,L)`  
:: It returns a variable indexed by `L`.
- 188. `util.file_exists(Fname)`  
:: It returns 1 when `Fname` exists.
- 189. `util.find_start(|browser=key0)`  
:: It tries to find the `gnome-open` command or an installed browser in unix systems. It returns "open" on MacOS X and returns "start" on Windows.
- 190. `util.damepathq(S)`  
:: When `S` is a string by the ShiftJIS code and `S` contains `dame-moji` with respect to `/`, it returns [a non-zero number, the string].

#### 1.4.21 その他

- 191. `todo_parametrize(p)`  
:: 有理曲線のパラメータ表示を見つける

## 2 Risa/Asir

Risa/Asir はオープンソースの計算機代数 (数式処理) システムです.

神戸版は OpenXM コミッターによって開発されています. オリジナルの Risa/Asir は富士通研究所で開発されました.

現在の神戸版は Windows 用 (32bit, 64bit), UNIX 用, MAC OS X 用が存在し

<http://www.math.kobe-u.ac.jp/Asir/asir-ja.html>

からダウンロードできます.

Risa/Asir の著作権, ライセンス同意事項については [こちら](#) を御覧ください. 要約すると「非商用の場合, 配布, 改変は自由」という形で提供されています.

以下の §2.1 – §2.16 および [3. Some function in the original library](#) は, Risa/Asir の Help ファイル (chm 形式) の一部を, 若干の改変をほどこして取り込んだもので, `myhelp()` によって `os_muldif.rr` に含まれる関数とともに Risa/Asir から参照することが出来ます.

### 2.1 Risa および Asir

Risa の構成は次の通りである.

- 基本演算部  
これは, Risa の内部形式に変換されたオブジェクト (数, 多項式など) の間の演算を実行する部分であり, UNIX の ‘libc.a’ などと同様の, ライブラリとして存在する. エンジンには, C および アセンブラで記述され, 後述する言語インタフェース Asir の基本演算部として用いられている.
- メモリ管理部  
Risa では, メモリ管理部として, [\[Boehm-Weiser\]](#) によるフリーソフトウェア (gc-6.1alpha5) を用いている. これはガーベジコレクション (以下 GC と呼ぶ) を自動的に行うメモリ割り当て機構を持ち, Risa の各部分はすべてこれにより必要なメモリを得ている.
- Asir  
Asir は, Risa の計算エンジンの言語インタフェースである. Risa では, 比較的容易にユーザ用の言語インタフェースを作ることができる. Asir はその一つの例として作ったもので, C 言語に近い文法をもつ. また, C のデバッグとして広く用いられている dbx 風のデバッグも備えている.

### 2.2 Asir の特徴

Asir は, 前述の通り, 計算エンジンの言語インタフェースである. 通常 Asir という名前の実行可能ファイルとして提供される. 現在サポートされている機能は概ね次の通りである.

- C 言語風のユーザ言語
- 数, 多項式, 有理式の加減乗 (除)
- ベクトル, 行列の演算
- 最小限のリスト処理
- 組み込み関数 (因数分解, GCD, グレブナ基底など)
- ユーザ定義関数によるツール (代数体上の因数分解など)
- dbx 風のデバッグ
- 陰関数の描画
- PARI (see section [pari\(\)](#)) による初等超越関数を含む式の評価
- UNIX 上での分散計算機能 (OpenXM)

## 2.3 コマンドラインオプション

コマンドラインオプションは次の通り。

- heap *number* Risa/Asir では、4KB のブロックをメモリ割り当ての単位として用いている。デフォルトでは、初期 heap として、16 ブロック (64KB) 割り当ててるが、それを変更する場合、-heap を用いる。単位はブロックである。heap の大きさは、`heap()` 関数で調べることができる (単位はバイト)。
- adj *number* この値が大きいほど、使用メモリ量は大きくなるが、GC 時間が少なくなる。 *number* として 1 以上の整数が指定できる。デフォルトでは 3 である。この値が 1 以下になると GC をしない設定になるので要注意である。heap をなるべく伸ばさずに、GC を主体にしてメモリ管理したい場合には、この値を大きく (例えば 8) 設定する。
- norc 初期化ファイル '\$HOME/.asirrc' を読まない。
- quiet 起動時の著作権表示を行わない。
- f *file* 標準入力の代わりに、*file* から入力を読み込んで実行する。エラーの際にはただちに終了する。
- paristack *number* PARI (see section `pari()`) 専用の領域の大きさを指定する。単位はバイト。デフォルトでは 1 MB。
- maxheap *number* heap 領域の上限を指定する。単位はバイト。デフォルトでは無制限。UNIX の場合、実際には `limit` コマンドで表示される data size の値に制限されているため、-maxheap の指定がなくても一定量以上に heap を獲得できない場合があるので注意。

## 2.4 環境変数

Asir の実行に関するいくつかの環境変数が存在する。UNIX 上では環境変数は shell のコマンドラインから直接設定するか、shell の rc ファイルで設定する。Windows NT では、[設定]→[システム]→[環境] で設定する。Windows 95/98 では、'c:\autoexec.bat' に書いて reboot する。

**ASIR\_LIBDIR** Asir のライブラリディレクトリ、すなわちユーザ言語で書かれたファイルなどがおかれるディレクトリ。指定がない場合 UNIX 版では '/usr/local/lib/asir', Windows 版では Asir メインディレクトリの下での 'lib' ディレクトリが用いられる。この環境変数は ASIRLOADPATH に統合され廃止される予定。

**ASIR\_CONTRIB\_DIR** Asir の asir-contrib ディレクトリ、すなわち OpenXM/asir-contrib プロジェクトで書かれたパッケージやデータなどがおかれるディレクトリ。指定がない場合 UNIX 版では '/usr/local/lib/asir-contrib', Windows 版では Asir メインディレクトリの下での 'lib-asir-contrib' ディレクトリが用いられる。この環境変数は ASIRLOADPATH に統合され廃止される予定。

**ASIRLOADPATH** ロードされるファイルがあるディレクトリを UNIX の場合 ':', Windows の場合 ';' で区切って並べる。ディレクトリは左から順にサーチされる。この指定がない場合、および指定されたファイルが ASIRLOADPATH になかった場合、ライブラリディレクトリもサーチされる。

**HOME** -norc オプションつきで起動しない場合、'\$HOME/.asirrc' があれば、予めこのファイルを実行する。HOME が設定されていない場合、UNIX 版ではなにも読まないが、Windows 版では Asir メインディレクトリ (`get_rootdir()` で返されるディレクトリ) の '.asirrc' を探し、あればそれを実行する。

## 2.5 起動から終了まで

Asir を起動すると、

[0]

なるプロンプトが表示され、セッションが開始する。‘\$HOME/.asirrc’ (Windows 版の場合、HOME 設定されていない場合には `get_rootdir()` で返されるディレクトリにある ‘.asirrc’) が存在している場合、このファイルを Asir ユーザ言語でかかれたファイルと見なし、解釈実行する。

プロンプトは入力の番号を表す。セッションは、`end;` または `quit;` を入力することにより終了する。入力には、‘;’ または ‘\$’ までを一区切りとして評価される。‘;’ のとき結果は表示され、‘\$’ のとき表示されない。

```
% asir
[0] A;
0
[1] A=(x+y)^5;
x^5+5*y*x^4+10*y^2*x^3+10*y^3*x^2+5*y^4*x+y^5
[2] A;
x^5+5*y*x^4+10*y^2*x^3+10*y^3*x^2+5*y^4*x+y^5
[3] a=(x+y)^5;
evalpv : invalid assignment
return to toplevel
[3] a;
a
[4] fctr(A);
[[1,1],[x+y,5]]
[5] quit;
%
```

この例では、A, a, x, y なる文字が使用されている。A はプログラムにおける変数で、a, x, y は数学的な意味での不定元である。一般にプログラム変数は大文字で始まり、不定元は小文字で始まる。この例でわかるように、プログラム変数は、数、式などを格納しておくためのものであり、C 言語などにおける変数に対応する。一方、不定元はそれ自身で値を持つことはできず、従って、不定元に対する代入は許されない。後に示すが、不定元に対する代入は、組み込み関数 `subst()` により明示的に行われる。

## 2.6 割り込み

計算を実行中に割り込みをかけたい場合、割り込みキャラクタ (通常は C-c, Windows, DOS 版では C-x を入力する。

```
@ (x+y)^1000;
C-cinterrupt ?(q/t/c/d/u/w/?)
```

各選択肢の意味は次の通り。

- q Asir を終了する。(確認あり)
- t トップレベルに戻る。(確認あり)
- c 実行を継続する。
- d デバッグモードに入る。デバッガに関しては See section [デバッガ](#)。
- u `register_handler()` (see section `ox_reset`, `ox_intr`, `register_handler`) で登録された関数を実行後トップレベルに戻る。(確認あり)
- w 中断点までの関数の呼び出し列を表示する。
- ? 各選択肢の意味を説明する



トップレベルで計算された値はこのように履歴として取り出し可能であるが、このことは、ガベージコレクションにとっては負担をもたらす可能性がある。特に、大きな式をトップレベルで計算した場合、その後の GC 時間が急速に増大する可能性がある。このような場合、`delete_history()` が有効である。

## 2.9 型

### 2.9.1 Asir で使用可能な型

Asir においては、可読な形式で入力されたさまざまな対象は、パーザにより中間言語に変換され、インタプリタにより Risa の計算エンジン呼び出しながら内部形式に変換される。変換された対象は、次のいずれかの型を持つ。各番号は、組み込み関数 `type()` により返される値に対応している。各例は、Asir のプロンプトに対する入力が可能な形式のいくつかを示す。

0 0 実際には 0 を識別子にもつ対象は存在しない。0 は、C における 0 ポインタにより表現されている。しかし、便宜上 Asir の `type(0)` は値 0 を返す。

1 数 1 0x0d 2/3 14.5 3+2\*@i  
数は (0x0d は 16 進数, @i は虚数単位), さらにいくつかの型に分けられる。これについては下で述べる。

2 多項式 (数でない) x afo (2.3\*x+y)^10  
多項式は、全て展開され、その時点における変数順序に従って、再帰的に 1 変数多項式として降冪の順に整理される。(See section [分散表現多項式](#))。この時、その多項式に現れる順序最大の変数を 主変数 と呼ぶ。

3 有理式 (多項式でない) (x+1)/(y^2-y-x) x/x  
有理式は、分母分子が約分可能でも、明示的に `red()` が呼ばれない限り約分は行われぬ。これは、多項式の GCD 演算が極めて重い演算であるため、有理式の演算は注意が必要である。

4 リスト [] [1,2,[3,4],[x,y]]  
リストは読み出し専用である。[] は空リストを意味する。リストに対する操作としては、`car()`, `cdr()`, `cons()` などによる操作の他に、読み出し専用の配列とみなして、`[index]` を必要なだけつけることにより要素の取り出しを行うことができる。例えば

```
[0] L = [[1,2,3],[4,[5,6]],7]$
[1] L[1][1];
[5,6]
```

注意すべきことは、リスト、配列 (行列、ベクトル) 共に、インデックスは 0 から始まることと、リストの要素の取り出しをインデックスで行うことは、結局は先頭からポインタをたどることに相当するため、配列に対する操作に比較して大きなリストでは時間がかかる場合があるということである。

5 ベクトル `newvect(3)` `newvect(2,[a,1])`  
ベクトルは、`newvect()` で明示的に生成する必要がある。前者の例では 2 成分の 0 ベクトルが生成され、後者では、第 0 成分が a、第 1 成分が 1 のベクトルが生成される。初期化のための 第 2 引数は、第 1 引数以下の長さのリストを受け付ける。リストの要素は左から用いられ、足りない分は 0 が補われる。成分は `[index]` により取り出せる。実際には、各成分に、ベクトル、行列、リストを含む任意の型の対象を代入できるので、多次元配列をベクトルで表現することができる。

```
[0] A3 = newvect(3);
[ 0 0 0 ]
[1] for (I=0;I<3;I++)A3[I] = newvect(3);
[2] for (I=0;I<3;I++)for(J=0;J<3;J++)A3[I][J]=newvect(3);
[3] A3;
[[ [ 0 0 0 ] [ 0 0 0 ] [ 0 0 0 ] ]
[ [ 0 0 0 ] [ 0 0 0 ] [ 0 0 0 ] ]
```

```

[ [ 0 0 0 ] [ 0 0 0 ] [ 0 0 0 ] ] ]
[4] A3[0];
[ [ 0 0 0 ] [ 0 0 0 ] [ 0 0 0 ] ]
[5] A3[0][0];
[ 0 0 0 ]

```

#### 6 行列 newmat(2,2) newmat(2,3,[[x,y],[z]])

行列の生成も `newmat()` により明示的に行われる。初期化も、引数がリストのリストとなることを除いてはベクトルと同様で、リストの各要素（これはまたリストである）は、各行の初期化に使われ、足りない部分には 0 が埋められる。行列も、各要素には任意の対象を代入できる。行列の各行は、ベクトルとして取り出すことができる。

```

[0] M=newmat(2,3);
[ 0 0 0 ]
[ 0 0 0 ]
[1] M[1];
[ 0 0 0 ]
[2] type(@@);
5

```

#### 7 文字列 "" "afo"

文字列は、主にファイル名などに用いられる。文字列に対しては加算のみが定義されていて、結果は 2 つの文字列の結合である。

```

[0] "afo"+"take";
afotake

```

#### 8 構造体 newstruct(afo)

Asir における構造体は、C における構造体を簡易化したものである。固定長配列の各成分を名前でもアクセスできるオブジェクトで、構造体定義毎に名前をつける。

#### 9 分散表現多項式 $2^{* \langle \langle 0, 1, 2, 3 \rangle \rangle} - 3^{* \langle \langle 1, 2, 3, 4 \rangle \rangle}$

これは、ほとんどグレブナ基底専用の型で、通常の計算でこの型が必要となることはまずないが、グレブナ基底計算パッケージ自体がユーザ言語で書かれているため、ユーザが操作できるよう独立した型として Asir で使用できるようにしてある。これについては See section [グレブナ基底の計算](#)。

#### 10 符号なしマシン 32bit 整数

#### 11 エラーオブジェクト

以上二つは、Open XM において用いられる特殊オブジェクトである。

#### 12 GF(2) 上の行列

現在、標数 2 の有限体における基底変換のためのオブジェクトとして用いられる。

#### 13 MATHCAP オブジェクト

Open XM において、実装されている機能を送受信するためのオブジェクトである。

#### 14 first order formula

quantifier elimination で用いられる一階述語論理式。

#### 15 matrix over GF(p)

小標数有限体上の行列。

#### 16 byte array

符号なし byte の配列

#### -1 VOID オブジェクト

型識別子 -1 をもつオブジェクトは関数の戻り値などが無効であることを示す。



## 2.9.2 数の型

### 0 有理数

有理数は、任意多倍長整数 (bignum) により実現されている。有理数は常に既約分数で表現される。

### 1 倍精度浮動小数

マシンの提供する倍精度浮動小数である。Asir の起動時には、通常の形式で入力された浮動小数はこの型に変換される。ただし、`ctrl()` により `bigfloat` が選択されている場合には `bigfloat` に変換される。

```
[0] 1.2;
1.2
[1] 1.2e-1000;
0
[2] ctrl("bigfloat",1);
1
[3] 1.2e-1000;
1.200000000000000000513 E-1000
```

倍精度浮動小数と有理数の演算は、有理数が浮動小数に変換されて、浮動小数として演算される。

### 2 代数的数 See section [代数的数に関する演算](#).

### 3 bigfloat

`bigfloat` は、Asir では PARI ライブラリにより実現されている。PARI においては、`bigfloat` は、仮数部のみ任意多倍長で、指数部は 1 ワード以内の整数に限られている。`ctrl()` で `bigfloat` を選択することにより、以後の浮動小数の入力は `bigfloat` として扱われる。精度はデフォルトでは 10 進 9 桁程度であるが、`setprec()` により指定可能である。

```
[0] ctrl("bigfloat",1);
1
[1] eval(2^(1/2));
1.414213562373095048763788073031
[2] setprec(100);
9
[3] eval(2^(1/2));
1.41421356237309504880168872420969807856967187537694807317...
```

`eval()` は、引数に含まれる函数値を可能な限り数値化する函数である。`setprec()` で指定された桁数は、結果の精度を保証するものではなく、PARI 内部で用いられる表現のサイズを示すことに注意すべきである。(See section [eval\(\)](#), [deval\(\)](#), [pari\(\)](#).)

### 4 複素数

複素数は、有理数、倍精度浮動小数、`bigfloat` を実部、虚部として `a+b*@i` (`@i` は虚数単位) として与えられる数である。実部、虚部はそれぞれ `real()`、`imag()` で取り出せる。

### 5 小標数の有限素体の元

ここで言う小標数とは、標数が  $2^{27}$  未満のもののことである。このような有限体は、現在のところグレブナ基底計算において内部的に用いられ、有限体係数の分散表現多項式の係数を取り出すことで得られる。それ自身は属する有限体に関する情報は持たず、`setmode()` で設定されている素数  $p$  を用いて  $GF(p)$  上での演算が適用される。

### 6 大標数の有限素体の元

標数として任意の素数がとれる。この型の数は、整数に対し `simp_ff` を適用することにより得られる。

## 7 標数 2 の有限体の元

標数 2 の任意の有限体の元を表現する。標数 2 の有限体  $F$  は、拡大次数  $[F:GF(2)]$  を  $n$  とすれば、 $GF(2)$  上既約な  $n$  次多項式  $f(t)$  により  $F = GF(2)[t]/(f(t))$  とあらわされる。さらに、 $GF(2)[t]$  の元  $g$  は、 $f(t)$  も含めて自然な仕方ではビット列とみなされるため、形式上は、 $F$  の元  $g \bmod f$  は、 $g, f$  をあらかず 2 つのビット列で表現することができる。  $F$  の元を入力するいくつかの方法が用意されている。

@ @ はその後ろに数字、文字を伴って、ヒストリや特殊な数をあらわすが、単独で現れた場合には、 $F = GF(2)[t]/(f(t))$  における  $t \bmod f$  をあらわす。よって、@ の多項式として  $F$  の元を入力できる。( @<sup>10</sup>+@+1 など)

ptogf2n 任意変数の 1 変数多項式を、ptogf2n() により対応する  $F$  の元に変換する。

ntogf2n 任意の自然数を、自然な仕方では  $F$  の元とみなす。自然数としては、10 進、16 進 (0x で始まる)、2 進 (0b で始まる) で入力が可能である。

その他 多項式の係数を丸ごと  $F$  の元に変換するような場合、simp\_ff() により変換できる。

## 8 位数 $p^n$ の有限体の元

位数が  $p^n$  ( $p$  は任意の素数、 $n$  は正整数) は、標数  $p$  および  $GF(p)$  上既約な  $n$  次多項式  $m(x)$  を setmod\_ff() により指定することにより設定する。この体の元は  $m(x)$  を法とする  $GF(p)$  上の多項式として表現される。

## 9 位数 $p^n$ の有限体の元

(小位数) 位数が  $p^n$  の有限体 ( $p^n$  が  $2^{29}$  以下、 $p$  が  $2^{14}$  以上なら  $n$  は 1) は、標数  $p$  および拡大次数  $n$  を setmod\_ff() により指定することにより設定する。この体の 0 でない元は、 $p$  が  $2^{14}$  未満の場合、 $GF(p^n)$  の乗法群の生成元を固定することにより、この元のべきとして表される。これにより、この体の 0 でない元は、このべき指数として表現される。 $p$  が  $2^{14}$  以上の場合には通常の剰余による表現となるが、共通のプログラムで双方の場合を扱えるようにこのような仕様となっている。

## 10 位数 $p^n$ の小位数有限体の代数拡大の元

前項の、位数が  $p^n$  の小位数有限体の  $m$  次拡大の元である。標数  $p$  および拡大次数  $n, m$  を setmod\_ff() により指定することにより設定する。基礎体上の  $m$  次既約多項式が自動生成され、その代数拡大の生成元の定義多項式として用いられる。生成元は @s である。

## 11 分散表現の代数的数

See section [代数的数に関する演算](#)。小標数有限素体以外の有限体は setmod\_ff() で設定する。有限体の元どうしの演算では、一方が有理数の場合には、その有理数は自動的に現在設定されている有限体の元に変換され、演算が行われる。

### 2.9.3 不定元の型

多項式の変数となり得る対象を不定元とよぶ。Asir では、英小文字で始まり、任意個のアルファベット、数字、'\_' からなる文字列を不定元として扱うが、その他にもシステムにより不定元として扱われるものがある。Asir の内部形式としては、これらは全て多項式としての型を持つが、数と同様、不定元の型により区別される。

#### 0 一般不定元

英小文字で始まる文字列。多項式の変数として最も普通に用いられる。

```
[0] [vtype(a),vtype(aA_12)];  
[0,0]
```

1 未定係数 uc() は、'\_' で始まる文字列を名前とする不定元を生成する。これらは、ユーザが入力できないというだけで、一般不定元と変わらないが、ユーザが入力した不定元と衝突しないという性質を利用して未定係数の自動生成などに用いることができる。

```
[1] U=uc();  
_0
```

```
[2] vtype(U);
```

```
1
```

## 2 関数形式

組み込み関数、ユーザ関数の呼び出しは、評価されて何らかの `Asir` の内部形式に変換されるが、`sin(x)`、`cos(x+1)` などは、評価後もそのままの形で存在する。これは関数形式と呼ばれ、それ自身が 1 つの不定元として扱われる。またやや特殊な例として、円周率 `@pi` や自然対数の底 `@e` も関数形式として扱われる。

```
[3] V=sin(x);
```

```
sin(x)
```

```
[4] vtype(V);
```

```
2
```

```
[5] vars(V^2+V+1);
```

```
[sin(x)]
```

## 3 関数子

関数呼び出しは、`fname(args)` という形で行なわれるが、`fname` の部分を関数子と呼ぶ。関数子には、関数の種類により組み込み関数子、ユーザ定義関数子、初等関数子などがあるが、関数子は単独で不定元として機能する。

```
[6] vtype(sin);
```

```
3
```

## 2.10 ユーザ言語 `Asir`

`Asir` の組み込み関数は、因数分解、GCD などの計算を行うもの、ファイル入出力を行うもの、あるいは数式の一部を取り出すものなどさまざまなものが用意されているが、ユーザが実際に行いたいことを実行させるためには一般にはユーザ言語によるプログラムを書く必要がある。ユーザ言語も `Asir` と呼ばれる。以下では、ユーザ言語の文法規則および実際のユーザ言語プログラムを例としたプログラムの書き方について述べる。

### 2.10.1 文法 (C 言語との違い)

`Asir` の文法は C 言語に準拠している。おもな相違点は次の通りである。以下で、変数とは `Asir` におけるプログラム用の変数、すなわち大文字で始まる文字列を意味することとする。

- 変数の型がない。

既に説明したとおり、`Asir` で扱われる対象自身は全て何らかの型を持っている。しかし、プログラム変数自体は、どのような対象でも代入できるという意味で型がないのである。

```
[0] A = 1;
```

```
1
```

```
[1] type(A);
```

```
1
```

```
[2] A = [1,2,3];
```

```
[1,2,3]
```

```
[3] type(A);
```

```
4
```

- 関数内の変数は、デフォルトでは仮引数をこめてすべて局所変数。ただし、`extern` 宣言された変数は、トップレベルにおける大域変数となる。すなわち、変数のスコープは大域変数と局所変数の 2 種類に単

純化されている。トップレベル、すなわちプロンプトに対して入力された変数は全て大域変数として登録される。また関数内では次のいずれかとなる。関数が定義されるファイルにおいて、その関数定義以前に、ある変数が `extern` 宣言されている場合、関数内のその変数も大域変数として扱われる。 `extern` 宣言されていない変数はその関数に局所的となる。

```
% cat afo
def afo() { return A;}
extern A$
def bfo() { return A;}
end$
% asir
[0] load("afo")$
[5] A = 1;
1
[6] afo();
0
[7] bfo();
1
```

- プログラム変数は大文字で始まり、不定元、関数は小文字で始まる。  
この点は、既存の数式処理システムのほとんどと異なる点である。 `Asir` がこの仕様を採用したのは、ユーザが不定元のつもりで使用した変数になんらかの値が代入されていた場合に混乱を招く、という、既存のシステムにありがちな状況を避けるためである。
- `switch` 文, `goto` がない。  
`goto` がないため、多重ループを一度に抜けるのがやや複雑になる場合がある。
- コンマ式は, `for(A;B;C)` または, `while(A)` の `A`, `B`, `C` にのみ使うことができる。  
これは、リストを正式なオブジェクトとして加えたことによる。

以上は制限であるが、拡張としては次の点が挙げられる。

- 有理式に対する計算を、通常の `C` における計算と同様にできる。
- リストが扱える。構造体を用いるまでもない要素の集合体を、リストで表すことができ、`C` で直接書く場合に比較してプログラムが短く、読みやすく書ける。
- ユーザ定義関数における一行ヘルプ。 `Emacs-Lisp` に類似した機能である。詳しくは、See section [ユーザ定義関数](#) を見よ。
- ユーザ定義関数におけるオプション指定。これに関しては、See section [オプション指定](#)。

`Asir` では次の語句がキーワードとして定められている。

- `C` 言語に由来: `break`, `continue`, `do`, `else`, `extern`, `for`, `if`, `return`, `static`, `struct`, `while`
- `C` 言語からの拡張: `def`, `endmodule`, `function`, `global`, `local`, `localf`, `module`
- 関数: `car`, `cdr`, `getopt`, `newstruct`, `map`, `pari`, `quote`, `recmap`, `timer`

## 2.10.2 ユーザ定義関数

ユーザによる関数の定義は 'def' 文で行う。文法エラーは読み込み時にある程度チェックされ、おおよその場所が表示される。既に (引数の個数に関係なく) 同名の関数が定義されている場合には、その関数は再定義される。 `ctrl()` 関数により `verbose` フラグが `on` になっている場合、

```
afo() redefined.
```

というメッセージが表示される。ある関数の定義において、まだ未定義の関数を呼び出しているも、定義時にはエラーにならない。実行時に未定義の関数を呼び出そうとした場合にエラーとなる。

```
def f(X) {
  if ( !X )
    return 1;
  else
    return X * f(X-1);
}

def c(N)
{
  A = newvect(N+1); A[0] = B = newvect(1); B[0] = 1;
  for ( K = 1; K <= N; K++ ) {
    A[K] = B = newvect(K+1); B[0] = B[K] = 1;
    for ( P = A[K-1], J = 1; J < K; J++ )
      B[J] = P[J-1]+P[J];
  }
  return A;
}

def add(A,B)
"add two numbers."
{
  return A+B;
}
```

2つ目の例では、長さ  $N+1$  のベクトル (A とする) が返される。A[I] は長さ  $I+1$  の配列であり、そのそれぞれの要素が要素とする配列である。

3つ目の例では、引数並びのあとに文字列が置かれているが、これは Emacs-Lisp の関数定義に類似の機能で、ヘルプ用の文字列である。この例の場合、`help(add)` によってこの文字列が出力される。

参照 section help.

以下では、C によるプログラミングの経験がない人のために、Asir 言語によるプログラムの書き方を解説する。

### 2.10.3 変数および不定元

既に述べた通り、Asir においてはプログラム変数と不定元を明確に区別している。

**変数** 大文字で始まり、アルファベット、数字、'\_' からなる文字列 変数あるいはプログラム変数とは、Asir のさまざまな型の内部形式を格納するための箱であり、格納された内部形式が、この変数の値である。変数が式の要素として評価される時は、そこに収められた値に置き換えられる。すなわち、内部形式の中にはプログラム変数は現れない。変数は全て 0 で初期化されている。

```
[0] X^2+X+1;
1
[1] X=2;
2
[2] X^2+X+1;
```

**不定元** 小文字で始まり、アルファベット、数字、‘\_’ からなる文字列、またはシングルクォートで囲まれた文字列、もしくは関数形式。不定元とは、多項式環を構成する際に添加される変数をいう。Asir においては、不定元は値をもたない超越的な元であり、不定元への値の代入は許されない。

```
[3] X=x;
x
[4] X^2+X+1;
x^2+x+1
[5] A='Dx'*(x-1)+x*y-y;
(y+Dx)*x-y-Dx
[6] function foo(x,y);
[7] B=foo(x,y)*x^2-1;
foo(x,y)*x^2-1
```

#### 2.10.4 引数

```
def sum(N) {
    for ( I = 1, S = 0; I <= N; I++ )
        S += I;
    return S;
}
```

これは、1 から  $N$  までの自然数の和を求める関数 `sum()` の定義である。この例における `sum(N)` の  $N$  が引数である。この例は、1 引数関数の例であるが、一般に引数の個数は任意であり、必要なだけの個数を ‘,’ で区切って指定することができる。引数は値が渡される。すなわち、引数を受けとった側が、その引数の値を変更しても、渡した側の変数は変化しない。ただし、例外がある。それは、ベクトル、行列を引数に渡した場合である。この場合も、渡された変数そのものを書き替えることは、その関数に局所的な操作であるが、要素を書き換えた場合、それは、呼び出し側のベクトル、行列の要素を書き換えることになる。

```
def clear_vector(M) {
    /* M is expected to be a vector */
    L = size(M)[0];
    for ( I = 0; I < L; I++ )
        M[I] = 0;
}
```

この関数は、引数のベクトルを 0 ベクトルに初期化するための関数である。また、ベクトルを引数に渡すことにより、複数の結果を引数のベクトルに収納して返すことができる。実際には、このような場合には、結果をリストにして返すこともできる。状況に応じて使い分けすることが望ましい。

#### 2.10.5 コメント

C と同様 ‘/\*’ と ‘\*/’ で囲まれた部分はコメントとして扱われる。

```
/*
 * This is a comment.
 */
```

```
def afo(X) {
```

コメントは複数行に渡っても構わないが、入れ子にはできない。‘/\*’ がいくつあっても最初のもののみが有効となり、最初に現れた ‘\*/’ でコメントは終了したと見なされる。プログラムなどで、コメントを含む可能性がある部分をコメントアウトした場合には、#if 0, #endif を使えばよい。(See section [プリプロセッサ](#).)

```
#if 0
def bfo(X) {
/* empty */
}
#endif
```

### 2.10.6 文

Asir のユーザ関数は、

```
def 名前(引数, 引数, ..., 引数) {
  文
  文
  ...
  文
}
```

という形で定義される。このように、文は関数の基本的構成要素であり、プログラムを書くためには、文がどのようなものであるか知らなければならない。最も単純な文として、単文がある。これは、

```
S = sum(N);
```

のように、式に終端記号(‘;’ または \tt ‘\$’) をつけたものである。この単文及び類似の return 文, break 文などが文の最小構成単位となる。if 文や for 文の定義 (section 文法の詳細) を見ればわかる通り、それらの本体は、単なる一つの文として定義されている。通常は、本体には複数の文が書けることが必要となる。このような場合、‘{’ と ‘}’ で文の並びを括って、一つの文として扱うことができる。これを複文と呼ぶ。

```
if ( I == 0 ) {
  J = 1;
  K = 2;
  L = 3;
}
```

‘}’ の後ろには終端記号は必要ない。なぜなら、‘ **文並び** ’ が既に文となっていて、if 文の要請を満たしているからである。

### 2.10.7 return 文

```
return 文は、
return 式;
return;
```

の 2 つの形式がある。いずれも関数から抜けるための文である。前者は関数の値として 式 を返す。後者では、関数の値として何が返されるかはわからない。

### 2.10.8 if文

if文には

```
if ( 式 )          if ( 式 )
    文            及び
else              文
    文
```

の2種類がある。これらの動作は明らかであるが、文の位置にif文が来た場合に注意を要する。次の例を考えてみよう。

```
if ( 式 )
    if ( 式 ) 文
else
    文
```

この場合、字下げからは、else以下は、最初のifに対応するように見えるが、パーザは、自動的に2番目のifに対応すると判断する。すなわち、2種類のif文を許したために、文法に曖昧性が現れ、それを解消するために、else以下は、最も近いifに対応するという規則が適用されるのである。従って、この例は、

```
if ( 式 ) {
    if ( 式 ) 文 else 文
}
```

という意味となる。字下げに対応させるためには、

```
if ( 式 ) {
    if ( 式 ) 文
} else
    文
```

としなければならない。

関数の中でなく、top levelでif文を用いるときは\$または;で終了する必要がある。これがないと次の文がよみとばされる。

### 2.10.9 ループ

ループを構成する文は、while文、for文、do文の3種類がある。

- while文  
形式は、

```
while ( 式 ) 文
```

で、これは、式を評価して、その値が0でない限り文を実行するという意味となる。たとえば式が1ならば、単純な無限ループとなる。

- for文  
形式は、

```
for ( 式並び-1; 式; 式並び-2 ) 文
```

で、これは式並び-1(を単文並びにしたもの)



```

while ( 式 ) {
    文
    式並び$-2$ (を単文並びにしたもの)
}

```

と等価である.

- do 文

```

do {
    文
} while ( 式 )

```

は, 先に 文を実行してから条件式による判定を行う所が while 文と異なっている. ループを抜け出す手段として, break 文及び return 文がある. また, ループの制御をある位置に移す手段として continue 文がある.

- break

break 文は, それを囲むループを一つだけ抜ける.

- return

return 文は, 一般に函数から抜けるための文であり, ループの中からも有効である.

- continue

continue 文は, ループの本体の文の末端に制御を移す. 例えば for 文では, 最後の式並びの実行を行い, while 文では条件式の判定に移る.

#### 2.10.10 構造体定義

構造体とは, 各成分の要素が名前でアクセスできる固定長配列と思ってよい. 各構造体は名前で区別される. 構造体は, struct 文により宣言される. 構造体が宣言されるとき, asir は内部で構造体のそれぞれの型に固有の識別番号をつける. この番号は, 組み込み関数 `str_type()` により取得できる. ある型の構造体は, 組み込み関数 `newstruct()` により生成される. 構造体の各メンバは, 演算子 `->` によりアクセスする. メンバが構造体の場合, `->` による指定は入れ子にできる.

```

[1] struct rat {num,denom};
0
[2] A = newstruct(rat);
{0,0}
[3] A->num = 1;
1
[4] A->den = 2;
2
[5] A;
{1,2}
[6] struct_type(A);
1

```

#### 2.10.11 さまざまな式

主な式の構成要素としては, 次のようなものがある.

- 加減乗除, 冪

冪は, '^' により表す. 除算 '/' は, 体としての演算に用いる. 例えば, 2/3 は有理数の 2/3 を表す. 整

数除算, 多項式除算 (剰余を含む演算) には別途組み込み関数が用意されている.

```
x+1 A^2*B*af0 X/3
```

- インデックスつきの変数

ベクトル, 行列, リストの要素はインデックスを用いることにより取り出せる. インデックスは 0 から始まることに注意する. 取り出した要素がベクトル, 行列, リストなら, さらにインデックスをつけることも有効である.

```
V[0] M[1][2]
```

- 比較演算

等しい ('=='), 等しくない ('!='), 大小 ('>', '<', '>=', '<=') の 2 項演算がある. 真ならば有理数の 1, 偽ならば 0 を値に持つ.

- 論理式

論理積 ('&&'), 論理和 ('||') の 2 項演算と, 否定 ('!') が用意されている. 値はやはり 1, 0 である.

- 代入

通常代入は '=' で行う. このほか, 算術演算子と組み合わせると特殊な代入を行うこともできる ('+=', '-=', '\*=', '/=', '^=')

```
A = 2 A *= 3 (これは A = A*3 と同じ; その他の演算子も同様)
```

- 関数呼び出し

関数呼び出しも式の種類である.

- '++', '--'

これらは, 変数の前後について, それぞれ次のような操作, 値を表す.

```
A++ 値は元の A の値, A = A+1
```

```
A-- 値は元の A の値, A = A-1
```

```
++A A = A+1, 値は変化後の値
```

```
--A A = A-1, 値は変化後の値
```

## 2.10.12 プリプロセッサ

Asir のユーザ言語は C 言語を模したものである. C の特徴として, プリプロセッサ cpp によるマクロ展開, ファイルのインクルードがあるが, Asir においてもユーザ言語ファイルの読み込みの際 cpp を通してから読み込むこととした. これによりユーザ言語ファイル中で #include, #define, #if などが使える.

- #include

UNIX ではインクルードファイルは, Asir のライブラリディレクトリ (環境変数 ASIR\_LIBDIR で指定されたディレクトリ) と #include が書かれているファイルと同じディレクトリをサーチする. UNIX 以外では cpp に特に引数を渡さないため, #include が書かれているファイルと同じディレクトリのみをサーチする.

- #define

これは, C におけるのと全く同様に用いることができる.

- #if

/\*, \*/ によるコメントは入れ子にできないので, プログラムの大きな部分をコメントアウトする際に, #if 0, #endif を使うと便利である.

次の例は, 'defs.h' にあるマクロ定義である.

```
#define ZERO 0
```

```
#define NUM 1
```

```

#define POLY 2
#define RAT 3
#define LIST 4
#define VECT 5
#define MAT 6
#define STR 7
#define N_Q 0
#define N_R 1
#define N_A 2
#define N_B 3
#define N_C 4
#define V_IND 0
#define V_UC 1
#define V_PF 2
#define V_SR 3
#define isnum(a) (type(a)==NUM)
#define ispoly(a) (type(a)==POLY)
#define israt(a) (type(a)==RAT)
#define islist(a) (type(a)==LIST)
#define isvect(a) (type(a)==VECT)
#define ismat(a) (type(a)==MAT)
#define isstr(a) (type(a)==STR)
#define FIRST(L) (car(L))
#define SECOND(L) (car(cdr(L)))
#define THIRD(L) (car(cdr(cdr(L))))
#define FOURTH(L) (car(cdr(cdr(cdr(L)))))
#define DEG(a) deg(a,var(a))
#define LCOEF(a) coef(a,deg(a,var(a)))
#define LTERM(a) coef(a,deg(a,var(a)))*var(a)^deg(a,var(a))
#define TT(a) car(car(a))
#define TS(a) car(cdr(car(a)))
#define MAX(a,b) ((a)>(b)?(a):(b))

```

C のプリプロセッサを流用しているため、プリプロセッサは \$ を正しく処理できない。たとえば LIST が定義されていても LIST\$ は置換されない。\$ の前に空白をおいて LIST \$ と書かないといけない。

### 2.10.13 オプション指定

ユーザ定義関数が  $N$  変数で宣言された場合、その関数は、 $N$  変数での呼び出しのみが許される。

```

[0] def factor(A) { return fctr(A); }
[1] factor(x^5-1,3);
evalf : argument mismatch in factor()
return to toplevel

```

不定個引数の関数をユーザ言語で記述したい場合、リスト、配列を用いることで可能となるが、次のようなより分かりやすい方法も可能である。

```
% cat factor
def factor(F)
{
    Mod = getopt(mod);
    ModType = type(Mod);
    if ( ModType == -1 ) /* 'mod' is not specified. */
        return fctr(F);
    else if ( ModType == 0 ) /* 'mod' is a number */
        return modfctr(F,Mod);
}
```

```
[0] load("factor")$
[1] factor(x^5-1);
[[1,1],[x-1,1],[x^4+x^3+x^2+x+1,1]]
[2] factor(x^5-1|mod=11);
[[1,1],[x+6,1],[x+2,1],[x+10,1],[x+7,1],[x+8,1]]
```

2 番目の `factor()` の呼び出しにおいて、関数定義の際に宣言された引数  $x^5-1$  の後ろに `mod=11` が置かれている。これは、関数実行時に、`mod` という keyword に対して 11 という値を割り当てることを指定している。これをオプション指定と呼ぶことにする。この値は `getopt(mod)` で取り出すことができる。1 番目の呼び出しのように `mod` に対するオプション指定がない場合には、`getopt(mod)` は型識別子 `-1` のオブジェクトを返す。これにより、指定がない場合の動作を `if` 文により記述できる。'|' の後ろには、任意個のオプションを、',' で区切って指定することができる。

```
[100] xxx(1,2,x^2-1,[1,2,3]|proc=1,index=5);
```

さらに、オプションを `key1=value1,key2=value2,...` のように ',' で区切って渡す代わりに、特別なキーワード `option_list` とオプションリスト `[["key1",value1],["key2",value2],...]` を用いて渡すことも可能である。

```
[101] dp_gr_main([x^2+y^2-1,x*y-1]|option_list=[["v",[x,y]],["order",[x,5,y,1]]]);
```

特に、引数なしの `getopt()` はオプションリストを返すので、オプションをとる関数から、オプションをとる関数を呼び出すときには有用である。

```
% cat foo.rr
def foo(F)
{
    OPTS=getopt();
    return factor(F|option_list=OPTS);
}

[3] load("foo.rr")$
[4] foo(x^5-1|mod=11);
[[1,1],[x+6,1],[x+2,1],[x+10,1],[x+7,1],[x+8,1]]
```

## 2.11 モジュール

ライブラリで定義されている関数, 変数をカプセル化する仕組みがモジュール (module) である. はじめにモジュールを用いたプログラムの例をあげよう.

```
module stack;

static Sp $
Sp = 0$
static Ssize$
Ssize = 100$
static Stack $
Stack = newvect(Ssize)$
localf push $
localf pop $

def push(A) {
    if (Sp >= Ssize) {print("Warning: Stack overflow\nDiscard the top"); pop();}
    Stack[Sp] = A;
    Sp++;
}
def pop() {
    local A;
    if (Sp <= 0) {print("Stack underflow"); return 0;}
    Sp--;
    A = Stack[Sp];
    return A;
}
endmodule;

def demo() {
    stack.push(1);
    stack.push(2);
    print(stack.pop());
    print(stack.pop());
}
```

モジュールは `module` モジュール名 `~ endmodule` で囲む. モジュールは入れ子にはできない. モジュールの中だけで使う大域変数は `static` で宣言する. この変数はモジュールの外からは参照もできないし変更もできない. モジュールの外の大域変数は `extern` で宣言する.

モジュール内部で定義する関数は `localf` を用いて宣言しないとイケない. 上の例では `push` と `pop` を宣言している. この宣言は必須である.

モジュール `moduleName` で定義された関数 `functionName` をモジュールの外から呼ぶには `moduleName.functionName(引数 1, 引数 2, ... )` なる形式でよぶ. モジュールの中からは, 関数名のみでよい. 次の例では, モジュールの外からモジュール `stack` で定義された関数 `push`, `pop` を呼んでいる.

```

stack.push(2);
print( stack.pop() );
2

```

モジュールで用いる関数名は局所的である。つまりモジュールの外や別のモジュールで定義されている関数名と同じ名前が利用できる。

モジュール機能は大規模ライブラリの開発を想定している。ライブラリを必要に応じて分割ロードするには、関数 `module_definedp()` を用いるのが便利である。デマンドロードはたとえば次のように行なえば良い。

```

if (!module_definedp("stack")) load("stack.rr") $

```

asir では局所変数の宣言は不要であった。しかしモジュール `stack` の例を見れば分かるように、`local A;` なる形式で局所変数を宣言できる。キーワード `local` を用いると、宣言機能が有効となる。宣言機能を有効にすると、宣言されていない変数はロードの段階でエラーを起こす。変数名のタイプミスによる予期しないトラブルを防ぐには、宣言機能を有効にしてプログラムするのがよい。

モジュール内の関数をそのモジュールが定義される前に呼び出すような関数を書くときには、その関数の前でモジュールを次のようにプロトタイプ宣言しておく必要がある。

```

/* Prototype declaration of the module stack */
module stack;
localf push $
localf pop $
endmodule;

def demo() {
  print("-----");
  stack.push(1);
  print(stack.pop());
  print("-----");
}

```

```

module stack;
  /* The body of the module stack */
endmodule;

```

モジュールの中からトップレベルで定義されている関数を呼ぶには、下の例のように `::` を用いる。

```

def afo() {
  S = "afo, afo";
  return S;
}
module abc;
localf foo,afo $

def foo() {
  G = ::afo();
  return G;
}

```

```
def afo() {
  return "afo, afo in abc";
}
endmodule;
end$
```

```
[1200] abc.foo();
afo, afo
[1201] abc.afo();
afo, afo in abc
```

## 2.12 デバッガ

### 2.12.1 デバッガとは

C 言語で書かれたプログラムのためのデバッガ `dbx` は、ソースレベルでのブレークポイントの設定、ステップ実行、変数の参照などが可能な強力なデバッガである。Asir では、`dbx` 風のデバッガを用意している。デバッグモードに入るには、トップレベルで `debug;` と入力する。

```
[10] debug;
(debug)
```

その他、次の方法、あるいは状況でデバッグモードに入る。

- 実行中ブレークポイントに達した場合
- 割り込みで 'd' を選択した場合
- 実行中エラーを起こした場合 この場合、実行の継続は不可能であるが、直接のエラーの原因となった
- ユーザ定義関数の文を表示してデバッグモードに入るため、エラー時における変数の値を参照でき、デバッグに役立たせることができる。
- `error()` が呼び出された場合

### 2.12.2 コマンドの解説

コマンドは `dbx` のコマンドの内必要最小限のものを採用した。更に、`gdb` のコマンドからもいくつか便利なものを採用した。実際の機能は `dbx` とほぼ同様であるが、`step`、`next` は、次の行ではなく次の文を実行する。従って、1 行に複数の文がある場合は、その文の数だけ `next` を実行しなければ次の行に進めない。また、`dbx` と同様 '`.dbxinit`' を読み込むので、`dbx` と同じ `alias` を使うことができる。

`step`

次の文を実行する。次の文が関数を含むとき、その関数に入る。

`next`

次の文を実行する。

`finish`

現在実行中の関数の実行が終了した時点で再びデバッグモードに入る。誤って `step` を実行した場合に有効である。

`cont`

`quit`

デバッグモードから抜け、実行を継続する。

`up [n]`

スタックフレームを 1 段 (引数 `n` がある時は `n` 段) 上がる。これにより、そのスタックフレームに属する変数の値の参照、変更ができる。

`down [n]`

スタックフレームを 1 段 (引数 `n` がある時は `n` 段) 下がる。

`frame [n]`

引数がないとき、現在実行中の関数を表示する。引数があるとき、スタックフレームを番号 `n` のものに設定する。ここでスタックフレームの番号とは `where` により表示される呼び出し列において、先頭に表示される番号のことである。

`list [startline]`

`list function`

現在行、または `startline`、または `function` の先頭から 10 行ソースファイルを表示する。

`print expr`

`expr` を表示する。

`func function`

対象関数を `function` に設定する。

`stop at sourceline [if cond]`

`stop in function`

`sourceline` 行目、または `function` の先頭にブレークポイントを設定する。ブレークポイントは、関数が再定義された場合自動的に取り消される。 `if` が続く場合、`cond` が評価され、それが 0 でない場合に実行が中断し、デバッグモードに入る。

`trace expr at sourceline [if cond]`

`trace expr in function`

`stop` と同様であるが、`trace` では単に `expr` を表示するのみで、デバッグモードには入らない。

`delete n`

ブレークポイント `n` を取り消す。

`status`

ブレークポイントの一覧を表示する。

`where`

現在の停止点までの呼び出し列を表示する。

`alias alias command`

`command` に `alias` の別名を与える。

`print` の引数として、トップレベルにおけるほとんどすべての式がとれる。通常は、変数の内容の表示が主であるが、必要に応じて次のような使い方ができる。

- **変数の書き換え** 実行中のブレークポイントにおいて、変数の値を変更して実行を継続させたい場合、次のような操作を行えばよい。

```
(debug) print A
A = 2
(debug) print A=1
A=1 = 1
(debug) print A
A = 1
```

- **関数の呼び出し** 関数呼び出しも式であるから、`print` の引数としてとれる。

```
(debug) print length(List)
length(List) = 14
```

この例では、変数 `List` に格納されているリストの長さを `length()` により調べている。



```
(debug) print ctrl("cputime",1)
ctrl("cputime",1) = 1
```

この例は、計算開始時に CPU 時間の表示の指定をし忘れた場合などに、計算途中でデバッグモードから指定を行えることを示している。また、止むを得ず計算を中断しなければならない場合、デバッグモードから `bsave()` などのコマンドにより途中結果をファイルに保存することもできる。

```
(debug) print bsave(A,"savefile")
bsave(A,"savefile") = 1
```

デバッグモードからの関数呼び出しで注意すべきことは、`print` の引数がユーザ定義関数の呼び出しを含む場合、その関数呼び出しでエラーが起こった場合に元の関数の実行継続が不可能になる場合があるということである。

### 2.12.3 デバッガの使用例

ここでは、階乗を再帰的に計算させるユーザ定義関数を例として、デバッガの実際の使用法を示す。

```
% asir
[0] load("fac")$
[3] debug$
(debug) list factorial
1  def factorial(X) {
2      if ( !X )
3          return 1;
4      else
5          return X * factorial(X - 1);
6  }
7  end$
(debug) stop at 5                <-- ブレークポイントの設定
(0) stop at "./fac":5
(debug) quit                    <-- デバッグモードを抜ける
[4] factorial(6);              <-- factorial(6) の呼び出し
stopped in factorial at line 5 in file "./fac"
5      return X * factorial(X - 1);
(debug) where                  <-- ブレークポイントまでの呼び出し列の表示
factorial(), line 5 in "./fac"
(debug) print X                <-- X の値の表示
X = 6
(debug) step                   <-- ステップ実行 (関数に入る)
stopped in factorial at line 2 in file "./fac"
2 if ( !X )
(debug) where
factorial(), line 2 in "./fac"
factorial(), line 5 in "./fac"
(debug) print X
X = 5
(debug) delete 0              <-- ブレークポイント 0 の消去
```

```
(debug) cont          <-- 実行継続
720                  <-- 結果 = 6!
[5] quit;
```

#### 2.12.4 デバッガの初期化ファイルの例

前に述べた通り, Asir は, 起動時に '\$HOME/.dbxinit' を読み込む. このファイルは, dbx のさまざまな初期設定用のコマンドを記述しておくファイルであるが, Asir は, alias 行のみを認識する. 例えば,

```
% cat ~/.dbxinit
alias n next
alias c cont
alias p print
alias s step
alias d delete
alias r run
alias l list
alias q quit
```

なる設定により, print, cont など, デバッグモードにおいて頻繁に用いられるコマンドが, それぞれ p, c など, 短い文字列で代用できる. また, デバッグモードにおいて, alias コマンドにより alias の追加ができる.

```
lex_hensel(La,[a,b,c],0,[a,b,c],0);
stopped in gennf at line 226 in file "/home/usr3/noro/asir/gr"
226      N = length(V); Len = length(G); dp_ord(0); PS = newvect(Len);
(debug) p V
V = [a,b,c]
(debug) c
...
```

#### 2.12.5 文法の詳細

<式>:

```
'(<式>')
```

```
<式> <二項演算子> <式>
```

```
'+' <式>
```

```
'-' <式>
```

```
<左辺値>
```

```
<左辺値> <代入演算子> <式>
```

```
<左辺値> '++'
```

```
<左辺値> '--'
```

```
'++' <左辺値>
```

```
'--' <左辺値>
```

```
'!' <式>
```

```
<式> '?' <式> ':' <式>
```

```
<関数> '(' <式並び> ')'
```

```
<関数> '(' <式並び> '|' <オプション並び> ')'
```

<文字列>  
<指数ベクトル>  
<アトム>  
<リスト>

(See section [さまざまな式](#).)

<左辺値>:  
<変数> [ '[' <式> ' ' ] \*

<二項演算子>:  
'+' '-' '\*' '/' '%' '^' (冪)  
'==' '!=' '<' '>' '<=' '>=' '&&' '||'

<代入演算子>:  
'=' '+=' '-=' '\*=' '/=' '%=' '^='

<式並び>:  
<空>  
<式> [ ',' <式> ] \*

<オプション>:  
alphabet で始まる文字列 '=' <式>

<オプション並び>:  
<オプション>  
<オプション> [ ',' <オプション> ] \*

<リスト>:  
' [ ' <式並び> ' ]'

<変数>:  
大文字で始まる文字列 (X, Y, Japan など)

(See section [変数と不定元](#).)

<関数>:  
小文字で始まる文字列 (fctr, gcd など)

<アトム>:  
<不定元>  
<数>

<不定元>:  
小文字で始まる文字列 (a, bCD, c1\_2 など)

(See section [変数と不定元](#).)

<数>:

<有理数>  
<浮動小数>  
<代数的数>  
<複素数>

(See section [数の型](#).)

<有理数>:

0, 1, -2, 3/4

<浮動小数>:

0.0, 1.2e10

<代数的数>:

newalg(x^2+1), alg(0)^2+1

(See [代数的数に関する演算](#))

<複素数>:

1+0i, 2.3\*0i

<文字列>:

“ ” で囲まれた文字列

<指数ベクトル>:

‘<<’ <式並び> ‘>>’

(See [グレブナ基底の計算](#))

<文>:

<式> <終端>  
<複文>  
‘break’ <終端>  
‘continue’ <終端>  
‘return’ <終端>  
‘return’ <式> <終端>  
‘if’ ‘(’ <式並び> ‘)’ <文>  
‘if’ ‘(’ <式並び> ‘)’ <文> ‘else’ <文>  
‘for’ ‘(’ <式並び> ‘;’ <式並び> ‘;’ <式並び> ‘)’ <文>  
‘do’ <文> ‘while’ ‘(’ <式並び> ‘)’ <終端>  
‘while’ ‘(’ <式並び> ‘)’ <文>  
‘def’ <関数> ‘(’ <式並び> ‘)’ ‘{’ <変数宣言> <文並び> ‘}’  
‘end(quit)’ <終端>

(See section [文](#).)

<終端>:

‘,’ ‘\$’

<変数宣言>:

[‘extern’ <変数> [‘,’ <変数>]\* <終端>]\*

<複文>:

‘{’ <文並び> ‘}’

<文並び>:

[<文>]\*

## 2.13 有限体における演算

### 2.13.1 有限体の表現および演算

Asir においては, 有限体は, 正標数素体  $GF(p)$ , 標数 2 の有限体  $GF(2^n)$ ,  $GF(p)$  の  $n$  次拡大  $GF(p^n)$  が定義できる. これらは全て, `setmod_ff()` により定義される.

```
[0] P=pari(nextprime,2^50);
1125899906842679
[1] setmod_ff(P);
1125899906842679
[2] field_type_ff();
1
[3] load("fff");
1
[4] F=defpoly_mod2(50);
x^50+x^4+x^3+x^2+1
[5] setmod_ff(F);
x^50+x^4+x^3+x^2+1
[6] field_type_ff();
2
[7] setmod_ff(x^3+x+1,1125899906842679);
[1*x^3+1*x+1,1125899906842679]
[8] field_type_ff();
3
[9] setmod_ff(3,5);
[3,x^5+2*x+1,x]
[10] field_type_ff();
4
```

`setmod_ff()` は, さまざまなタイプの有限体を基礎体としてセットする. 引数が正整数  $p$  の場合  $GF(p)$ ,  $n$  次多項式  $f(x)$  の場合,  $f(x) \bmod 2$  を定義多項式とする  $GF(2^n)$  をそれぞれ基礎体としてセットする. また, 有限素体の有限次拡大も定義できる. 詳しくは [数の型](#) を参照. `setmod_ff()` においては引数の既約チェックは行わず, 呼び出し側が責任を持つ.

基礎体とは, あくまで有限体の元として宣言あるいは定義されたオブジェクトが, セットされた基礎体の演

算に従うという意味である。即ち、有理数どうしの演算の結果は有理数となる。但し、四則演算において一方のオペランドが有限体の元の場合には、他の元も自動的に同じ有限体の元と見なされ、演算結果も同様になる。

0 でない有限体の元は、数オブジェクトであり、識別子の値は 1 である。さらに、0 でない有限体の元の数識別子は、 $GF(p)$  の場合 6、 $GF(2^n)$  の場合 7 となる。

有限体の元の入力方法は、有限体の種類により様々である。 $GF(p)$  の場合、`simp_ff()` による。

```
[0] P=pari(nextprime,2^50);
1125899906842679
[1] setmod_ff(P);
1125899906842679
[2] A=simp_ff(2^100);
3025
[3] ntype(@@);
6
```

また、 $GF(2^n)$  の場合いくつかの方法がある。

```
[0] setmod_ff(x^50+x^4+x^3+x^2+1);
x^50+x^4+x^3+x^2+1
[1] A=@;
(@)
[2] ptogf2n(x^50+1);
(@^50+1)
[3] simp_ff(@@);
(@^4+@^3+@^2)
[4] ntogf2n(2^10-1);
(@^9+@^8+@^7+@^6+@^5+@^4+@^3+@^2+@+1)
```

有限体の元は数であり、体演算が可能である。`@` は  $GF(2^n)$  の、 $GF(2)$  上の生成元である。詳しくは [数の型](#) を参照。

### 2.13.2 有限体上での 1 変数多項式環の演算

`fff` では、有限体上の 1 変数多項式に対し、無平方分解、DDF、因数分解、多項式の既約判定などの関数が定義されている。

いずれも、結果は [因子](#)、[重複度](#) のリストとなるが、因子は `monic` となり、入力多項式の主係数は捨てられる。無平方分解は、多項式とその微分との GCD の計算から始まるもっとも一般的なアルゴリズムを採用している。

有限体上での因数分解は、DDF の後、次数別因子の分解の際に、Berlekamp アルゴリズムで零空間を求め、基底ベクトルの最小多項式を求め、その根を Cantor-Zassenhaus アルゴリズムにより求める、という方法を実装している。

### 2.13.3 小標数有限体上での多項式環の演算

小標数有限体係数の多項式に限り、多変数多項式の因数分解が組み込み関数として実装されている。関数は `sffctr()` である。また、`modfctr()` も、有限素体上で多変数多項式の因数分解を行うが、実際には、内部で十分大きな拡大体を設定し、`sffctr()` を呼び出して、最終的に素体上の因子を構成する、という方法で計算している。

### 2.13.4 有限体上の楕円曲線に関する演算

有限体上の楕円曲線に関するいくつかの基本的な演算が、組み込み関数として提供されている。

楕円曲線の指定は、長さ 2 のベクトル  $[a \ b]$  で行う。  $a, b$  は有限体の元で、 `setmod_ff()` で定義されている有限体が素体の場合、  $y^2 = x^3 + ax + b$ 、標数 2 の体の場合  $y^2 + xy = x^3 + ax^2 + b$  を表す。

楕円曲線上の点は、無限遠点も込めて加法群をなす。この演算に関して、加算 (`ecm_add_ff()`)、減算 (`ecm_sub_ff()`) および逆元計算のための関数 (`ecm_chsgn_ff()`) が提供されている。注意すべきは、演算の対象となる点の表現が、

無限遠点は 0。それ以外の点は、長さ 3 のベクトル  $[x \ y \ z]$ 。ただし、 $z$  は 0 でない。という点である。 $[x \ y \ z]$  は斉次座標による表現であり、アフィン座標では  $[x/z \ y/z]$  なる点を表す。よって、アフィン座標  $[x \ y]$  で表現された点を演算対象とするには、 $[x \ y \ 1]$  なるベクトルを生成する必要がある。演算結果も斉次座標で得られるが、 $z$  座標が 1 とは限らないため、アフィン座標を求めるためには  $x, y$  座標を  $z$  座標で割る必要がある。

## 2.14 代数的数に関する演算

### 2.14.1 代数的数の表現

Asir においては、代数体という対象は定義されない。独立した対象として定義されるのは、代数的数である。代数体は、有理数体に、代数的数を有限個 順次添加した体として仮想的に定義される。新たな代数的数は、有理数および これまで定義された代数的数の多項式を係数とする 1 変数多項式を定義多項式として定義される。以下、ある定義多項式の根として定義された代数的数を、`root` と呼ぶことにする。

```
[0] A0=newalg(x^2+1);
(#0)
[1] A1=newalg(x^3+A0*x+A0);
(#1)
[2] [type(A0),ntype(A0)];
[1,2]
```

この例では、`A0` は  $x^2 + 1 = 0$  の根、`A1` は、その `A0` を係数に含む  $x^3 + A0 * x + A0 = 0$  の根として定義されている。`newalg()` の引数すなわち定義多項式には次のような制限がある。

1. 定義多項式は 1 変数多項式でなければならない。
2. `newalg()` の引数である定義多項式は、代数的数を含む式の簡単化のために用いられる。この簡単化は、組み込み関数 `srem()` に相当する内部ルーチンを用いて行われる。このため、定義多項式の主係数は、有理数になっている必要がある。定義多項式の係数はすでに定義されている `root` の有理数係数多項式でなければならない。
3. 定義多項式は、その係数に含まれる全ての `root` を有理数に添加した体上で既約でなければならない。

`newalg()` が行う引数チェックは、1 および 2 のみである。特に、引数の定義多項式の既約性は全くチェックされない。これは既約性のチェックが多大な計算量を必要とするためで、この点に関しては、ユーザの責任に任されている。一旦 `newalg()` によって定義された代数的数は、数としての識別子を持ち、また、数の中では代数的数としての識別子を持つ。( `type()`、`vtype()` 参照。) さらに、有理数と、`root` の有理式も同様に代数的数となる。

```
[87] N=(A0^2+A1)/(A1^2-A0-1);
((#1+#0^2)/(#1^2-#0-1))
[88] [type(N),ntype(N)];
[1,2]
```

例からわかるように、`root` は `#n` と表示される。しかし、ユーザはこの形では入力できない。`root` は変数に格納して用いるか、あるいは `alg(n)` により取り出す。また、効率は落ちるが、全く同じ引数 (変数は異なってもよい) により `newalg()` を呼べば、新しい代数的数は定義されずに既に定義されたものが得られる。

```
[90] alg(0);
(#0)
[91] newalg(t^2+1);
(#0)
```

root の定義多項式は, `defpoly()` により取り出せる.

```
[96] defpoly(A0);
t#0^2+1
[97] defpoly(A1);
t#1^3+t#0*t#1+t#0
```

ここで現れた, `t#0`, `t#1` はそれぞれ #0, #1 に対応する不定元である. これらもユーザが入力することはできない. `var()` で取り出すか, あるいは `algv(n)` により取り出す.

```
[98] var(@);
t#1
[99] algv(0);
t#0
[100]
```

## 2.14.2 分散多項式による代数的数の表現

前節で述べたように, `root` を含む代数的数に対する簡単化はユーザの判断で行う必要がある. これに対し, ここで解説するもう一つの代数的数の表現については, 加減乗除, ベキなどを行ったあと自動的に簡単化が行われる. この表現は, 逐次拡大の場合に特に効率よく計算が行われるよう設計されており, グレブナー基底関係の関数における係数体として用いることができる. この表現は内部的には, `DA1g` と呼ばれるオブジェクトとして定義されている. `DA1g` は分数式の形で保持される. 分母は整数, 分子は整数係数の分散多項式である. `DA1g` は, `set_field()` によりあらかじめ設定された代数体の元として生成される. 生成方法は, `newalg()` で生成された代数的数を含む数から `algtodalg()` で変換する, あるいは分散多項式から直接 `dptodalg()` で変換する, の 2 通りある. 一旦 `DA1g` 形式に変換されれば, 演算後に自動的に簡単化される.

```
[0] A=newalg(x^2+1);
(#0)
[1] B=newalg(x^3+A*x+A);
(#1)
[2] set_field([B,A]);
0
[3] C=algtodalg(A+B);
((1)*<<1,0>>+(1)*<<0,1>>)
[4] C^5;
((-11)*<<2,1>>+(5)*<<2,0>>+(10)*<<1,1>>+(9)*<<1,0>>+(11)*<<0,1>>
+(-1)*<<0,0>>)
[5] 1/C;
((2)*<<2,1>>+(-1)*<<2,0>>+(1)*<<1,1>>+(2)*<<1,0>>+(-3)*<<0,1>>
+(-1)*<<0,0>>)/5
```

この例では,  $Q(a, b)$  ( $a^2 + 1 = 0, b^3 + ab + b = 0$ ) において,  $(a + b)^5$  および  $1/(a + b)$  を計算 (簡単化) している. 分子である分散多項式の表示は, 分散多項式の表示をそのまま流用している.



### 2.14.3 代数的数の演算

前節で、代数的数の表現、定義について述べた。ここでは、代数的数を用いた演算について述べる。代数的数に関しては、組み込み関数として提供されている機能はごく少数で、大部分はユーザ定義関数により実現されている。ファイルは、sp で、gr と同様 Asir の標準ライブラリディレクトリにおかれている。

```
[0] load("gr")$
[1] load("sp")$
```

あるいは、常に用いるならば、\$HOME/.asirrc に書いておくのもよい。root はその他の数と同様、四則演算が可能となる。しかし、定義多項式による単純化は自動的には行われないので、ユーザの判断で適宜行わなければならない。特に、分母が 0 になる場合に致命的なエラーとなるため、実際に分母を持つ代数的数を生成する場合には細心の注意が必要となる。代数的数の、定義多項式による単純化は、`simpalg()` で行う。

```
[49] T=A0^2+1;
      (#0^2+1)
[50] simpalg(T);
      0
```

`simpalg()` は有理式の形をした代数的数を、多項式の形に単純化する。

```
[39] A0=newalg(x^2+1);
      (#0)
[40] T=(A0^2+A0+1)/(A0+3);
      ((#0^2+#0+1)/(#0+3))
[41] simpalg(T);
      (3/10*#0+1/10)
[42] T=1/(A0^2+1);
      ((1)/(#0^2+1))
[43] simpalg(T);
      div : division by 0
      stopped in invalgp at line 258 in file "/usr/local/lib/asir/sp"
      258          return 1/A;
      (debug)
```

この例では、分母が 0 の代数的数を単純化しようとして 0 による除算が生じたため、ユーザ定義関数である `simpalg()` の中でデバッガが呼ばれたことを示す。`simpalg()` は、代数的数を係数とする多項式の各係数を単純化できる。

```
[43] simpalg(1/A0*x+1/(A0+1));
      (-#0)*x+(-1/2*#0+1/2)
```

代数的数を係数とする多項式の基本演算は、適宜 `simpalg()` を呼ぶことを除けば通常の場合と同様であるが、因数分解などで頻りに用いられるノルムの計算などにおいては、`root` を不定元に置き換える必要が出てくる。この場合、`algptorat()` を用いる。

```
[83] A0=newalg(x^2+1);
      (#0)
[84] A1=newalg(x^3+A0*x+A0);
```

```
(#1)
[85] T=(2*A0+A1*A0+A1^2)*x+(1+A1)/(2+A0);
(#1^2+#0*#1+2*#0)*x+((#1+1)/(#0+2))
[86] S=algptorat(T);
(((t#0+2)*t#1^2+(t#0^2+2*t#0)*t#1+2*t#0^2+4*t#0)*x+t#1+1)/(t#0+2)
[87] algptorat(coef(T,1));
t#1^2+t#0*t#1+2*t#0
```

このように、`algptorat()` は、多項式、数に含まれる `root` を、対応する不定元、すなわち `#n` に対する `t#n` に置き換える。既に述べたように、この不定元はユーザが入力することはできない。これは、ユーザの入力した不定元と、`root` に対応する不定元が一致しないようにするためである。逆に、`root` に対応する不定元を、対応する `root` に置き換えるためには `rattoalgp()` を用いる。

```
[88] rattoalgp(S,[alg(0)]);
(((#0+2)/(#0+2))*t#1^2+((#0^2+2*#0)/(#0+2))*t#1
+((2*#0^2+4*#0)/(#0+2))*x+((1)/(#0+2))*t#1+((1)/(#0+2))
[89] rattoalgp(S,[alg(0),alg(1)]);
(((#0^3+6*#0^2+12*#0+8)*#1^2+(#0^4+6*#0^3+12*#0^2+8*#0)*#1
+2*#0^4+12*#0^3+24*#0^2+16*#0)/(#0^3+6*#0^2+12*#0+8))*x
+(((#0+2)*#1+#0+2)/(#0^2+4*#0+4))
[90] rattoalgp(S,[alg(1),alg(0)]);
(((#0+2)*#1^2+(#0^2+2*#0)*#1+2*#0^2+4*#0)/(#0+2))*x
+((#1+1)/(#0+2))
[91] simpalg(@89);
(#1^2+#0*#1+2*#0)*x+((-1/5*#0+2/5)*#1-1/5*#0+2/5)
[92] simpalg(@90);
(#1^2+#0*#1+2*#0)*x+((-1/5*#0+2/5)*#1-1/5*#0+2/5)
```

`rattoalgp()` は、置換の対象となる `root` のリストを第 2 引数にとり、左から順に、対応する不定元を置き換えて行く。この例は、置換する順序を換えると簡単化を行わないことにより結果が一見異なるが、簡単化により実は一致することを示している。`algptorat()`、`rattoalgp()` は、ユーザが独自の簡単化を行いたい場合などにも用いることができる。

## 2.14.4 代数体上での 1 変数多項式の演算

`sp` では、1 変数多項式に限り、GCD、因数分解およびそれらの応用として最小分解体を求める関数を提供している。

### 2.14.4.1 GCD

代数体上での GCD は `cr_gcda()` により計算される。この関数はモジュラ演算および中国剰余定理により代数体上の GCD を計算するもので、逐次拡大に対しても有効である。

```
[63] A=newalg(t^9-15*t^6-87*t^3-125);
(#0)
[64] B=newalg(75*s^2+(10*A^7-175*A^4-470*A)*s+3*A^8-45*A^5-261*A^2);
(#1)
[65] P1=75*x^2+(150*B+10*A^7-175*A^4-395*A)*x
+(75*B^2+(10*A^7-175*A^4-395*A)*B+13*A^8-220*A^5-581*A^2)$
```

```
[66] P2=x^2+A*x+A^2$
[67] cr_gcda(P1,P2);
27*x+((#0^6-19*#0^3-65)*#1-#0^7+19*#0^4+38*#0)
```

#### 2.14.4.2 無平方分解, 因数分解

無平方分解は, 多項式とその微分との GCD の計算から始まるもっとも一般的なアルゴリズムを採用している. 関数は `asq()` である.

```
[116] A=newalg(x^2+x+1);
(#4)
[117] T=simpalg((x+A+1)*(x^2-2*A-3)^2*(x^3-x-A)^2);
x^11+(#4+1)*x^10+(-4*#4-8)*x^9+(-10*#4-4)*x^8+(16*#4+20)*x^7
+(24*#4-6)*x^6+(-29*#4-31)*x^5+(-15*#4+28)*x^4+(38*#4+29)*x^3
+(#4-23)*x^2+(-21*#4-7)*x+(3*#4+8)
[118] asq(T);
[[x^5+(-2*#4-4)*x^3+(-#4)*x^2+(2*#4+3)*x+(#4-2),2],[x+(#4+1),1]]
```

結果は通常と同様に, [因子, 重複度] のリストとなるが, 全ての因子の積は, もとの多項式と定数倍の差はあり得る. これは, 因子を整数係数にして見やすくするためで, 因数分解でも同様である. 代数体上での因数分解は, Trager によるノルム法を改良したもので, 特にある多項式に対し, その根を添加した体上でその多項式自身を因数分解する場合に特に有効である.

```
[119] af(T,[A]);
[[x^3-x+(-#4),2],[x^2+(-2*#4-3),2],[x+(#4+1),1]]
```

引数は 2 つで, 第 2 引数は, `root` のリストである. 因数分解は有理数体に, それらの `root` を添加した体上で行われる. `root` の順序には制限がある. すなわち, 後で定義されたものほど前の方にこななければならない. 並べ換えは, 自動的にには行われない. ユーザの責任となる. ノルムを用いた因数分解においては, ノルムの計算と整数係数 1 変数多項式の因数分解の効率が, 全体の効率を左右する. このうち, 特に高次の多項式の場合に後者において組合せ爆発により計算不能になる場合がしばしば生ずる.

```
[120] B=newalg(x^2-2*A-3);
(#5)
[121] af(T,[B,A]);
[[x+(#5),2],[x^3-x+(-#4),2],[x+(-#5),2],[x+(#4+1),1]]
```

#### 2.14.4.3 最小分解体

やや特殊な演算ではあるが, 前節の因数分解を反復適用することにより, 多項式の最小分解体を求めることができる. 関数は `sp()` である.

```
[103] sp(x^5-2);
[[x+(-#1),2*x+(#0^3*#1^3+#0^4*#1^2+2*#1+2*#0),2*x+(-#0^4*#1^2),
2*x+(-#0^3*#1^3),x+(-#0)],
[[(#1),t#1^4+t#0*t#1^3+t#0^2*t#1^2+t#0^3*t#1+t#0^4],[(#0),t#0^5-2]]]
```

`sp()` は 1 引数で, 結果は [1 次因子のリスト, [[`root`, `algptorat(定義多項式)`] のリスト] なるリストである. 第 2 要素の [`root`, `algptorat(定義多項式)`] のリストは, 右から順に, 最小分解体が得られるまで添加していった `root` を示す. その定義多項式は, その直前までの `root` を添加した体上で既約であることが保証

されている。結果の第 1 要素である 1 次因子のリストは、第 2 要素の `root` を全て添加した体上での、`sp()` の引数の多項式の全ての因子を表す。その体は最小分解体となっているので、因子は全て 1 次となるわけである。`af()` と同様、全ての因子の積は、もとの多項式と定数倍の差はあり得る。

## 2.15 グレブナー基底の計算

### 2.15.1 分散表現多項式

分散表現多項式とは、多項式の内部形式の一つである。通常多項式 (type が 2) は、再帰表現と呼ばれる形式で表現されている。すなわち、特定の変数を主変数とする 1 変数多項式で、その他の変数は、その 1 変数多項式の係数に、主変数を含まない多項式として現れる。この係数が、また、ある変数を主変数とする多項式となっていることから再帰表現と呼ばれる。これに対し、多項式を、変数の冪積と係数の積の和として表現したものを分散表現と呼ぶ。グレブナ基底計算においては、単項式に注目して操作を行うため多項式が分散表現されている方がより効率のよい演算が可能になる。このため、分散表現多項式が、識別子 9 の型として Asir のトップレベルから利用可能となっている。ここで、後の説明のために、いくつかの言葉を定義しておく。

#### 項 (term)

変数の冪積。すなわち、係数 1 の単項式のこと、Asir においては、

`<<0,1,2,3,4>>`

という形で表示され、また、この形で入力可能である。この例は、5 変数の項を示す。各変数を `a, b, c, d, e` とするとこの項は  $b*c^2*d^3*e^4$  を表す。

#### 項順序 (term order)

分散表現多項式における項は、次の性質を満たす全順序により整列される。

1. 任意の項  $t$  に対し  $t > 1$
2.  $t, s, u$  を項とする時、 $t > s$  ならば  $tu > su$

この性質を満たす全順序を項順序と呼ぶ。この順序は変数順序 (変数のリスト) と項順序型 (数, リストまたは行列) により指定される。

#### 単項式 (monomial)

項と係数の積。

`2*<<0,1,2,3,4>>`

という形で表示され、また、この形で入力可能である。

#### 頭単項式 (head monomial)

#### 頭項 (head term)

#### 頭係数 (head coefficient)

分散表現多項式における各単項式は、項順序により整列される。この時順序最大の単項式を頭単項式、それに現れる項、係数をそれぞれ頭項、頭係数と呼ぶ。

### 2.15.2 ファイルの読み込み

グレブナ基底を計算するための基本的な関数は `dp_gr_main()` および `dp_gr_mod_main()`, `dp_gr_f_main()` なる 3 つの組み込み関数であるが、通常は、パラメタ 設定などを行ったのちこれら呼び出すユーザ関数を用いるのが便利である。これらのユーザ関数は、ファイル `gr` を `load()` により読み込むことにより使用可能となる。`gr` は、Asir の標準ライブラリディレクトリに置かれている。

```
[0] load("gr")$
```

### 2.15.3 基本的な関数

`gr` では数多くの関数が定義されているが、直接グレブナ基底を計算するためのトップレベルは次の 3 つである。以下で、`p` は多項式のリスト、`v` は変数 (不定元) のリスト、`order` は変数順序型、`p` は  $2^{27}$  未満の素数である。

`gr(plist, vlist, order)`

[Gebaue-Moeller] による useless pair elimination criteria, sugar strategy および [Traverso] による trace-lifting を用いた Buchberger アルゴリズムによる有理数係数グレブナ基底計算函数. 一般にはこの函数を用いる.

`hgr(plist, vlist, order)`

入力多項式を斉次化した後 `gr()` のグレブナ基底候補生成部により候補生成し, 非斉次化, interreduce したものを `gr()` のグレブナ基底チェック部でチェックする. 0 次元システム (解の個数が有限個の方程式系) の場合, sugar strategy が係数膨張を引き起こす場合がある. このような場合, strategy を斉次化による strategy に置き換えることにより係数膨張を抑制することができる場合が多い.

`gr_mod(plist, vlist, order, p)`

[Gebaue-Moeller] による useless pair elimination criteria, sugar strategy および Buchberger アルゴリズムによる  $GF(p)$  係数グレブナ基底計算函数.

#### 2.15.4 計算および表示の制御

グレブナ基底の計算において, さまざまなパラメタ設定を行うことにより計算, 表示を制御することができる. これらは, 組み込み函数 `dp_gr_flags()` により設定参照することができる. 無引数で `dp_gr_flags()` を実行すると, 現在設定されているパラメタが, 名前と値のリストで返される.

```
[100] dp_gr_flags();
[Demand,0,NoSugar,0,NoCriB,0,NoGC,0,NoMC,0,NoRA,0,NoGCD,0,Top,0,
ShowMag,1,Print,1,Stat,0,Reverse,0,InterReduce,0,Multiple,0]
[101]
```

以下で, 各パラメタの意味を説明する. on の場合とは, パラメタが 0 でない場合をいう. これらのパラメタの初期値は全て 0 (off) である.

`NoSugar` on の場合, sugar strategy の代わりに Buchberger の normal strategy が用いられる.

`NoCriB` on の場合, 不必要対検出規準のうち, 規準 B を適用しない.

`NoGC` on の場合, 結果がグレブナ基底になっているかどうかのチェックを行わない.

`NoMC` on の場合, 結果が入力イデアルと同等のイデアルであるかどうかのチェックを行わない.

`NoRA` on の場合, 結果を reduced グレブナ基底にするための interreduce を行わない.

`NoGCD` on の場合, 有理式係数のグレブナ基底計算において, 生成された多項式の, 係数の content をとらない.

`Top` on の場合, normal form 計算において頭項消去のみを行う.

`Reverse` on の場合, normal form 計算の際の reducer を, 新しく生成されたものを優先して選ぶ.

`Print` on の場合, グレブナ基底計算の途中におけるさまざまな情報を表示する.

`PrintShort` on で, `Print` が off の場合, グレブナ基底計算の途中の情報を短縮形で表示する.

`Stat` on で `Print` が off ならば, `Print` が on のとき表示されるデータの内, 集計データのみが表示される.

`ShowMag` on で `Print` が on ならば, 生成が生成される毎に, その多項式の係数のビット長の和を表示し, 最後に, それらの和の最大値を表示する.

`Content`

`Multiple` 0 でない有理数の時, 有理数上の正規形計算において, 係数のビット長の和が Content 倍になるとに係数全体の GCD が計算され, その GCD で割った多項式を簡約する. Content が 1 ならば, 簡約するごとに GCD 計算が行われ一般には効率が悪くなるが, Content を 2 程度とすると, 巨大な整数が係数に現れる場合, 効率が良くなる場合がある. backward compatibility のため, Multiple で整数値を指定できる.

`Demand` 正当なディレクトリ名 (文字列) を値に持つとき, 生成された多項式はメモリ 中におかれず, そのディレクトリ中にバイナリデータとして置かれ, その多項式を用いる normal form 計算の際, 自動的にメモリ中にロードされる. 各多項式は, 内部でのインデックスをファイル名に持つファイルに格納される. ここで指定されたディレクトリに書かれたファイルは自動的に消去されないため, ユーザが責

任を持って消去する必要がある. Print が 0 でない場合次のようなデータが表示される.

```
[93] gr(cyclic(4), [c0, c1, c2, c3], 0)$
mod= 99999989, eval = []
(0) (0) <<0, 2, 0, 0>> (2, 3), nb=2, nab=5, rp=2, sugar=2, mag=4
(0) (0) <<0, 1, 2, 0>> (1, 2), nb=3, nab=6, rp=2, sugar=3, mag=4
(0) (0) <<0, 1, 1, 2>> (0, 1), nb=4, nab=7, rp=3, sugar=4, mag=6
.
(0) (0) <<0, 0, 3, 2>> (5, 6), nb=5, nab=8, rp=2, sugar=5, mag=4
(0) (0) <<0, 1, 0, 4>> (4, 6), nb=6, nab=9, rp=3, sugar=5, mag=4
(0) (0) <<0, 0, 2, 4>> (6, 8), nb=7, nab=10, rp=4, sugar=6, mag=6
...gb done
reduceall
.....
membercheck
(0, 0) (0, 0) (0, 0) (0, 0)
gbcheck total 8 pairs
.....
UP=(0, 0) SP=(0, 0) SPM=(0, 0) NF=(0, 0) NFM=(0.010002, 0) ZNFM=(0.010002, 0)
PZ=(0, 0) NP=(0, 0) MP=(0, 0) RA=(0, 0) MC=(0, 0) GC=(0, 0) T=40, B=0 M=8 F=6
D=12 ZR=5 NZR=6 Max_mag=6
[94]
```

最初に表示される mod, eval は, trace-lifting で用いられる法である. mod は素数, eval は有理式係数の場合に用いられる数のリストである. 計算途中で多項式が生成される毎に次の形のデータが表示される.

(TNF)(TCONT)HT(INDEX), nb=NB, nab=NAB, rp=RP, sugar=S, mag=M  
それらの意味は次の通り.

TNF normal form 計算時間 (秒)  
TCONT content 計算時間 (秒)  
HT 生成された多項式の頭項  
INDEX S-多項式を構成する多項式のインデックスのペア  
NB 現在の, 冗長性を除いた基底の数  
NAB 現在までに生成された基底の数  
RP 残りのペアの数  
S 生成された多項式の sugar の値  
M 生成された多項式の係数のビット長の和 (ShowMag が on の時に表示される.)

最後に, 集計データが表示される. 意味は次の通り. (時間の表示において, 数字が 2 つあるものは, 計算時間と GC 時間のペアである.)

UP ペアのリストの操作にかかった時間  
SP 有理数上の S-多項式計算時間  
SPM 有限体上の S-多項式計算時間  
N 有理数上の normal form 計算時間  
NFM 有限体上の normal form 計算時間  
ZNFM NFM の内, 0 への reduction にかかった時間  
PZ content 計算時間  
NP 有理数係数多項式の係数に対する剰余演算の計算時間

MP S-多項式を生成するペアの選択にかかった時間  
 RA interreduce 計算時間  
 MC trace-lifting における, 入力多項式のメンバシップ計算時間  
 GC 結果のグレブナ基底候補のグレブナ基底チェック時間  
 T 生成されたペアの数  
 B, M, F, D 各 criterion により除かれたペアの数  
 ZR 0 に reduce されたペアの数  
 NZR 0 でない多項式に reduce されたペアの数  
 Max\_mag 生成された多項式の, 係数のビット長の和の最大値

## 2.15.5 項順序の設定

項は内部では, 各変数に関する指数を成分とする整数ベクトルとして表現される. 多項式を分散表現多項式に変換する際, 各変数がどの成分に対応するかを指定するのが, 変数リストである. さらに, それら整数ベクトルの全順序を指定するのが項順序の型である. 項順序型は, 数, 数のリストあるいは行列で表現される. 基本的な項順序型として次の3つがある.

### 0 (DegRevLex; 全次数逆辞書式順序)

一般に, この順序によるグレブナ基底計算が最も高速である. ただし, 方程式を解くという目的に用いることは, 一般にはできない. この順序によるグレブナ基底は, 解の個数の計算, イデアルのメンバシップや, 他の変数順序への基底変換のためのソースとして用いられる.

### 1 (DegLex; 全次数辞書式順序)

この順序も, 辞書式順序に比べて高速にグレブナ基底を求めることができるが, DegRevLex と同様直接その結果を用いることは困難である. しかし, 辞書式順序のグレブナ基底を求める際に, 斉次化後にこの順序でグレブナ基底を求めている.

### 2 (Lex; 辞書式順序)

この順序によるグレブナ基底は, 方程式を解く場合に最適の形の基底を与えるが 計算時間がかかり過ぎるのが難点である. 特に, 解が有限個の場合, 結果の係数が極めて長大な多倍長数になる場合が多い. この場合, `gr()`, `hgr()` による計算が極めて有効になる場合が多い.

これらを組み合わせてリストで指定することにより, 様々な消去順序が指定できる. これは,  $[[O1, L1], [O2, L2], \dots]$  で指定される.  $O_i$  は 0, 1, 2 のいずれかで,  $L_i$  は変数の個数を表す. この指定は, 変数を先頭から  $L1, L2, \dots$  個ずつの組に分け, それぞれの変数に関し, 順に  $O1, O2, \dots$  の項順序型で大小が決定するまで比較することを意味する. この型の順序は一般に消去順序と呼ばれる. さらに, 行列により項順序を指定することができる. 一般に,  $n$  行  $m$  列の実数行列  $M$  が次の性質を持つとする.

1. 長さ  $m$  の整数ベクトル  $v$  に対し  $Mv = 0$  と  $v = 0$  は同値.
2. 非負成分を持つ長さ  $m$  の 0 でない整数ベクトル  $v$  に対し,  $Mv$  の 0 でない最初の成分は非負.

この時, 2 つのベクトル  $t, s$  に対し,  $t > s$  を,  $M(t - s)$  の 0 でない最初の成分が非負, で定義することにより項順序が定義できる. 項順序型は, `gr()` などの引数として指定される他, 組み込み関数 `dp_ord()` で指定され, さまざまな関数の実行の際に参照される. これらの順序の具体的な定義およびグレブナ基底に関する更に詳しい解説は [\[Becker-Weispfenning\]](#) を参照のこと. 項順序型の設定の他に, 変数の順序自体も計算時間に大きな影響を与える.

```
[90] B=[x^10-t,x^8-z,x^31-x^6-x-y]$
[91] gr(B,[x,y,z,t],2);
[x^2-2*y^7+(-41*t^2-13*t-1)*y^2+(2*t^17-12*t^14+42*t^12+30*t^11-168*t^9
-40*t^8+70*t^7+252*t^6+30*t^5-140*t^4-168*t^3+2*t^2-12*t+16)*z^2*y
+(-12*t^16+72*t^13-28*t^11-180*t^10+112*t^8+240*t^7+28*t^6-127*t^5
-167*t^4-55*t^3+30*t^2+58*t-15)*z^4,
```

```

(y+t^2*z^2)*x+y^7+(20*t^2+6*t+1)*y^2+(-t^17+6*t^14-21*t^12-15*t^11
+84*t^9+20*t^8-35*t^7-126*t^6-15*t^5+70*t^4+84*t^3-t^2+5*t-9)*z^2*y
+(6*t^16-36*t^13+14*t^11+90*t^10-56*t^8-120*t^7-14*t^6+64*t^5+84*t^4
+27*t^3-16*t^2-30*t+7)*z^4,
(t^3-1)*x-y^6+(-6*t^13+24*t^10-20*t^8-36*t^7+40*t^5+24*t^4-6*t^3-20*t^2
-6*t-1)*y+(t^17-6*t^14+9*t^12+15*t^11-36*t^9-20*t^8-5*t^7+54*t^6+15*t^5
+10*t^4-36*t^3-11*t^2-5*t+9)*z^2,
-y^8-8*t*y^3+16*z^2*y^2+(-8*t^16+48*t^13-56*t^11-120*t^10+224*t^8+160*t^7
-56*t^6-336*t^5-112*t^4+112*t^3+224*t^2+24*t-56)*z^4*y+(t^24-8*t^21
+20*t^19+28*t^18-120*t^16-56*t^15+14*t^14+300*t^13+70*t^12-56*t^11
-400*t^10-84*t^9+84*t^8+268*t^7+84*t^6-56*t^5-63*t^4-36*t^3+46*t^2
-12*t+1)*z,2*t*y^5+z*y^2+(-2*t^11+8*t^8-20*t^6-12*t^5+40*t^3+8*t^2
-10*t-20)*z^3*y+8*t^14-32*t^11+48*t^8-t^7-32*t^5-6*t^4+9*t^2-t,
-z*y^3+(t^7-2*t^4+3*t^2+t)*y+(-2*t^6+4*t^3+2*t-2)*z^2,
2*t^2*y^3+z^2*y^2+(-2*t^5+4*t^2-6)*z^4*y
+(4*t^8-t^7-8*t^5+2*t^4-4*t^3+5*t^2-t)*z,
z^3*y^2+2*t^3*y+(-t^7+2*t^4+t^2-t)*z^2,
-t*z*y^2-2*z^3*y+t^8-2*t^5-t^3+t^2,
-t^3*y^2-2*t^2*z^2*y+(t^6-2*t^3-t+1)*z^4,z^5-t^4]
[93] gr(B, [t,z,y,x],2);
[x^10-t,x^8-z,x^31-x^6-x-y]

```

変数順序  $[x,y,z,t]$  におけるグレブナ基底は、基底の数も多く、それぞれの式も大きい。しかし、順序  $[t,z,y,x]$  のもとでは、 $B$  がすでにグレブナ基底となっている。大雑把に言えば、辞書式順序でグレブナ基底を求めることは、左側の（順序の高い）変数を、右側の（順序の低い）変数で書き表すことであり、この例の場合は、 $t, z, y$  が既に  $x$  で表されていることからこのような極端な結果となったわけである。実際に現れる計算においては、このように選ぶべき変数順序が明らかであることは少なく、試行錯誤が必要な場合もある

## 2.15.6 Weight

前節で紹介した項順序は、各変数に weight (重み) を設定することで より一般的なものとなる。

```

[0] dp_td(<<1,1,1>>);
3
[1] dp_set_weight([1,2,3])$
[2] dp_td(<<1,1,1>>);
6

```

単項式の全次数を計算する際、デフォルトでは 各変数の指数の和を全次数とする。これは各変数の weight を 1 と考えていることに相当する。この例では、第一、第二、第三変数の weight をそれぞれ 1,2,3 と指定している。このため、 $\langle\langle 1,1,1 \rangle\rangle$  の全次数 (以下ではこれを単項式の weight と呼ぶ) が  $1*1+1*2+1*3=6$  となる。weight を設定することで、同じ項順序型のもとで異なる項順序が定義できる。例えば、weight をうまく設定することで、多項式を weighted homogeneous にすることができる場合がある。各変数に対する weight をまとめたものを weight vector と呼ぶ。すべての成分が正であり、グレブナ基底計算において、全次数の代わりに用いられるものを特に sugar weight と呼ぶことにする。sugar strategy において、全次数の代わりに使われるからである。一方で、各成分が必ずしも正とは限らない weight vector は、sugar weight として設定することはできないが、項順序の一般化には 有用である。これらは、行列による項順序の設定にすでに現れている。すなわち、項順序を定義する行列の各行が、一つの weight vector と見なされる。また、ブロック順序は、各ブロッ



クの変数に対応する成分のみ 1 で他は 0 の weight vector による比較を最初に行ってから、各ブロック毎の tie breaking を行うことに相当する。weight vector の設定は `dp_set_weight()` で行うことができるが、項順序を指定する際の他のパラメタ (項順序型, 変数順序) とまとめて設定できることが望ましい。このため、次のような形でも項順序が指定できる。

```
[64] B=[x+y+z-6,x*y+y*z+z*x-11,x*y*z-6]$,
[65] dp_gr_main(B|v=[x,y,z],sugarweight=[3,2,1],order=0);
[z^3-6*z^2+11*z-6,x+y+z-6,-y^2+(-z+6)*y-z^2+6*z-11]
[66] dp_gr_main(B|v=[y,z,x],order=[[1,1,0],[0,1,0],[0,0,1]]);
[x^3-6*x^2+11*x-6,x+y+z-6,-x^2+(-y+6)*x-y^2+6*y-11]
[67] dp_gr_main(B|v=[y,z,x],order=[[x,1,y,2,z,3]]);
[x+y+z-6,x^3-6*x^2+11*x-6,-x^2+(-y+6)*x-y^2+6*y-11]
```

いずれの例においても、項順序は option として指定されている。最初の例では `v` により変数順序を、`sugarweight` により sugar weight vector を、`order` により項順序型を指定している。二つ目の例における `order` の指定は matrix order と同様である。すなわち、指定された weight vector を左から順に使って weight の比較を行う。三つ目の例も同様であるが、ここでは weight vector の要素を変数毎に指定している。指定がないものは 0 となる。三つ目の例では、`order` による指定では項順序が決定しない。この場合には、tie breaker として全次数逆辞書式順序が自動的に設定される。この指定方法は、`dp_gr_main()`、`dp_gr_mod_main()` などの組み込み関数でのみ可能であり、`gr()` などのユーザ定義関数では未対応である。

## 2.15.7 有理式を係数とするグレブナ基底

`gr()` などのトップレベル関数は、いずれも、入力多項式リストに現れる変数 (不定元) と、変数リストに現れる変数を比較して、変数リストにない変数が入力多項式に現れている場合には、自動的に、その変数を、係数体の元として扱う。

```
[64] gr([a*x+b*y-c,d*x+e*y-f],[x,y],2);
[(-e*a+d*b)*x-f*b+e*c,(-e*a+d*b)*y+f*a-d*c]
```

この例では、`a`, `b`, `c`, `d` が係数体の元として扱われる。すなわち、有理数体  $F = \mathbb{Q}(a, b, c, d)$  上の 2 変数多項式環  $F[x, y]$  におけるグレブナ基底を求めることになる。注意すべきことは、係数が体として扱われていることである。すなわち、係数の間に多項式としての共通因子があった場合には、結果からその因子は除かれているため、有理数体上の多項式環上の問題として考えた場合の結果とは一般には異なる。また、主として計算効率上の問題のため、分散表現多項式の係数として実際に許されるのは多項式までである。すなわち、分母を持つ有理式は分散表現多項式の係数としては許されない。

## 2.15.8 基底変換

辞書式順序のグレブナ基底を求める場合、直接 `gr()` などを起動するより、一旦他の順序 (例えば全次数逆辞書式順序) のグレブナ基底を計算して、それを入力として辞書式順序のグレブナ基底を計算する方が効率が良い場合がある。また、入力は何らかの順序でのグレブナ基底になっている場合、基底変換と呼ばれる方法により、Buchberger アルゴリズムによらずに効率良く辞書式順序のグレブナ基底が計算できる場合がある。このような目的のための関数が、ユーザ定義関数として `gr` にいくつか定義されている。以下の 2 つの関数は、変数順序 `vlist1`, 項順序型 `order` で既にグレブナ基底となっている多項式リスト `gbase` を、変数順序 `vlist2` における辞書式順序のグレブナ基底に変換する関数である。

```
tolex(gbase,vlist1,order,vlist2)
```

この関数は、`gbase` が有理数体上のシステムの場合にのみ使用可能である。この関数は、辞書式順序のグレブナ基底を、有限体上で計算されたグレブナ基底を雛型として、未定係数法および Hensel 構成により求めるものである。

```
tolex_tl(gbase,vlist1,order,vlist2,homo)
```

この関数は、辞書式順序のグレブナ基底を Buchberger アルゴリズムにより求めるものであるが、入力

がある順序におけるグレブナ基底である場合の trace-lifting におけるグレブナ基底候補の頭項、頭係数の性質を利用して、最終的なグレブナ基底チェック、イデアルメンバシップチェックを省略しているため、単に Buchberger アルゴリズムを繰り返すより効率よく計算できる。更に、入力 が 0 次元システムの場合、自動的に もう 1 つの中間的な項順序を 経由して辞書式順序のグレブナ基底を計算する。多くの場合、この方法は、直接辞書式順序の計算を行うより効率がよい。(もちろん例外あり。) 引数 *homo* が 0 でない時、`hgr()` と同様に 斉次化を 経由して 計算を行う。その他、0 次元システムに対し、与えられた多項式の最小多項式を求める関数、0 次元システムの解を、よりコンパクトに表現するための関数などが `gr()` で定義されている。これらについては個々の関数の説明を参照のこと。

### 2.15.9 Weyl 代数

これまででは、通常の可換な多項式環におけるグレブナ基底計算について述べてきたが、グレブナ基底の理論は、ある条件を満たす非可換な環にも拡張できる。このような環の中で、応用上も重要な、Weyl 代数、すなわち多項式環上の微分作用素環の演算およびグレブナ基底計算が *Risa/Asir* に実装されている。体  $K$  上の  $n$  次元 Weyl 代数  $D=K\langle x_1, \dots, x_n, D_1, \dots, D_n \rangle$  は  $x_i x_j - x_j x_i = 0$ ,  $D_i D_j - D_j D_i = 0$ ,  $D_i x_j - x_j D_i = 0$  ( $i \neq j$ ),  $D_i x_i - x_i D_i = 1$  という基本関係を持つ環である。 $D$  は多項式環  $K[x_1, \dots, x_n]$  を係数とする微分作用素環で、 $D_i$  は  $x_i$  による微分を表す。交換関係により、 $D$  の元は、 $x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n} D_1^{j_1} \dots D_n^{j_n}$  なる単項式の  $K$  線形結合として書き表すことができる。*Risa/Asir* においては、この単項式を、可換な多項式と同様に  $\langle\langle i_1, \dots, i_n, j_1, \dots, j_n \rangle\rangle$  で表す。すなわち、 $D$  の元も分散表現多項式として表される。加減算は、可換の場合と同様に、 $+$ ,  $-$  により実行できるが、乗算は、非可換性を考慮して `dp_weyl_mul()` という関数により実行する。

```
[0] A=<<1,2,2,1>>;
(1)*<<1,2,2,1>>
[1] B=<<2,1,1,2>>;
(1)*<<2,1,1,2>>
[2] A*B;
(1)*<<3,3,3,3>>
[3] dp_weyl_mul(A,B);
(1)*<<3,3,3,3>>+(1)*<<3,2,3,2>>+(4)*<<2,3,2,3>>+(4)*<<2,2,2,2>>
+(2)*<<1,3,1,3>>+(2)*<<1,2,1,2>>
```

グレブナ基底計算についても、Weyl 代数専用の関数として、次の関数が用意してある。`dp_weyl_gr_main()`, `dp_weyl_gr_mod_main()`, `dp_weyl_gr_f_main()`, `dp_weyl_f4_main()`, `dp_weyl_f4_mod_main()`。また、応用として、*global b* 関数の計算が実装されている。

## 2.16 分散計算

### 2.16.1 OpenXM

*Asir* は、分散計算における通信プロトコルとして、*OpenXM* (Open message eXchange for Mathematics) プロトコルを採用している。*OpenXM* プロジェクトについては、<http://www.math.sci.kobe-u.ac.jp/OpenXM/> を参照してほしい。*OpenXM* プロトコルは、主として数学オブジェクトをプロセス間でやりとりするための規約である。*OpenXM* においては

1. client が server に対して計算実行依頼のメッセージを送る。
2. server が計算を実行する。
3. client が server に結果送付依頼のメッセージを送る。
4. server は結果を返し、client は結果を受け取る

という形で分散計算が行われる。server はスタックマシンである。すなわち、client から送られたデータオブジェクトは、指定がない限り server のスタックに積まれ、コマンドが送られた時に、必要なだけスタック

からデータを取り出して、関数呼び出しの引数とする。OpenXM において特徴的なことは、計算結果は単に server のスタックに 積まれるだけで、client からの依頼がない限り、通信路にデータは流れない という点である。プロトコルには、オブジェクトの共通フォーマットを規定する CMO (Common Mathematical Object format)、プロセスに対する 動作を指定する SM (Stack Machine command) が含まれる。これらは、データを送る際に、データの種類の指定するための OX expression としてラッピングされる。OpenXM による分散計算を行う場合には、まず、server を立ち上げて、通信を成立させる必要がある。このために、`ox.launch()`、`ox.launch_nox()`、`ox.launch_generic()` などの関数が用意されている。さらに、通信の成立した server に対して 以下のような操作が関数として用意されている。

`ox.push_cmo()`

データを server のスタックに積む

`ox.pop_cmo()`

データを server のスタックから取り出す。

`ox.cmo_rpc()`

server の関数を呼び出し、結果をスタックに積む。

`ox.execute_string()`

server 固有のユーザ言語 (Asir なら Asir 言語) で書かれた文字列を server が実行し、結果をスタックに積む。

`ox.push_cmd()`

SM コマンドの送信。

`ox.get()`

既に通信路にあるデータの取り出し。

## 2.16.2 Mathcap

server, client ともに、OpenXM で規定されている全ての CMO フォーマット、SM コマンドを実装しているとは限らない。相手の知らないデータ、コマンドを送った場合、現状では結果は予想できない。このため、OpenXM では、あらかじめ互いのサポートする CMO, SM のリストを交換しあって、相手の知らないデータを送らないようにする仕組みを提唱している。このための データが Mathcap である。Mathcap は CMO としてはリストであり、その要素は 32 bit 整数または文字列である。現在の規定では、Mathcap は 長さ 3 のリストで、`[[version 番号, server 名], SMtaglist, [[OXtag, CMOtaglist], [OXtag, CMOtaglist], ...]]` という形をしている。`[OXtag, CMOtaglist]` は、OXtag で示されるカテゴリのデータに対して、どのような CMO が使用可能かを示すものである。この指定を複数許すことにより、例えば `ox.asir` のように、CMO データ以外に、Asir 固有のデータ形式 により、CMO より多くの種類のデータ送受信を行えることを示せる。データ送信の際に、相手プロセスの Mathcap が既に登録されている場合、Mathcap によるチェックを行うか否かは、ctrl コマンドの `ox.check` スイッチにより決まる。このスイッチの初期値は 1 で、チェックを行うことを意味する。`ctrl("ox.check", 0)` によりチェックを行わないようにできる。

## 2.16.3 スタックマシンコマンド

スタックマシンコマンドは、スタックマシンである server に何らかの操作を行わせるために用意されている。いくつかのコマンドは、よく用いられる形で、他のコマンド、データとともに、Asir の組み込み関数により送られるが、ユーザが明示的にあるコマンドを送る必要がしばしば生ずる。スタックマシンコマンドは 32 bit 以下の整数であり、`ox.push_cmd()` コマンドで送信できる。以下で、代表的なスタックマシンコマンドについて解説する。SM\_xxx=yyy で、SM\_xxx が mnemonic, yyy が値である。以下で、スタックからデータを取り出すとは、スタックの一番上からデータを 取り除くことを言う。

SM\_popSerializedLocalObject=258

server が `ox.asir` の場合に、必ずしも CMO で定義されていないオブジェクトをスタックから取り出し、通信路に流す。

SM\_popCMO=262

CMO オブジェクトをスタックから取り出し、通信路に流す。

SM\_popString=263

スタックからデータを取り出し、可読形式の文字列に変換して通信路に流す。

SM\_mathcap=264

server の mathcap をスタックに積む。

SM\_pops=265

スタックから取り出したデータを個数として、その個数分スタックから データを取り除く。

SM\_setName=266

スタックからデータを変数名として取り出し、次に取り出したデータをその 変数に割り当てる。この割り当ては、server 固有の処理として行われる。

SM\_evalName=267

スタックから取り出したデータを変数名として、その値をスタックに載せる。

SM\_executeStringByLocalParser=268

スタックから取り出したデータを、server 固有の parser, evaluator で 処理し、結果をスタックに載せる。

SM\_executeFunction=269

スタックから、関数名、引数の個数、個数分の引数を取り出し、関数を呼び出し結果をスタックに載せる。

SM\_beginBlock=270

データブロックのはじまり。

SM\_endBlock=271

データブロックの終り。

SM\_shutdown=272

server との通信を切断し、server を終了させる。

SM\_setMathcap=273

スタックのデータを client の mathcap として、server に登録を要求する。

SM\_getsp=275

現在スタックに積まれているデータの数をスタックに載せる。

SM\_dupErrors=276

現在スタックに積まれているオブジェクトの内、エラーオブジェクトのみをリストにして、スタックに載せる。

SM\_nop=300

なにもしない。

## 2.16.4 デバッグ

デバッグ分散計算においては、一般にデバッグが困難となる。ox\_asir においては、デバッグのためのいくつかの機能を提供している。

### 2.16.4.1 エラーオブジェクト

OpenXM server が実行中にエラーを起こした場合、結果のかわりに CMO エラーオブジェクトをスタックに積む。エラーオブジェクトは、対応する SM コマンドのシリアル番号と、エラーメッセージからなり、それによつてどの SM コマンドがどのようなエラーを起こしたかある程度判明する。

```
[340] ox_launch();
0
[341] ox_rpc(0,"fctr",1.2*x);
0
[342] ox_pop_cmo(0);
error([8,fctrp : invalid argument])
```

#### 2.16.4.2 リセット

`ox_reset()` は現在実行中の server をリセットして、コマンド受け付け状態に戻す。この機能は、通常の Asir セッションにおけるキーボード割り込みとほぼ同様に、OpenXM server をリセットできる。また、何らかの原因で、通信路のデータが載ったままの状態では `ox_rpc()` などを実行すると、`ox_pop_cmo()` など、スタックからの取り出しと、実際に読まれるデータの対応が不正になる。そのような場合にも有効である。

#### 2.16.4.3 デバッグ用ポップアウトウィンドウ

server には、client におけるキーボードに相当する入力機能がないため、server 側で動作しているユーザ言語プログラムのデバッグが困難になる。このため、server 側でのユーザ言語プログラム実行中のエラーおよび、client からの `ox_rpc(id,"debug")` 実行により、server にデバッグコマンドを入力するための小さなウィンドウがポップアップする。このウィンドウからの入力に対する出力は、log 用の `xterm` に表示される。このウィンドウを閉じるには、`quit` を入力すればよい。

### 2.17 Asir-Contrib

#### 2.17.1 はじめに

数式処理システム asir は OpenXM プロトコル (Open message eXchange for Mathematics, <http://www.openxm.org>) をサポートしたサーバをコンポーネントとして利用できる。これらのサーバを呼ぶためのインタフェース関数はファイル 'OpenXM/rc/asirrc' をロードすることによりシステムに読み込まれる。Risa/Asir (OpenXM 配布版) では起動時に自動的にこのファイルが読まれる。Risa/Asir (OpenXM 配布版) は、このマニュアルでは OpenXM/Risa/Asir と呼ぶ。このマニュアルでは asir 用のこれらの関数およびユーザ言語で書かれた数学関数およびユーティリティ関数を説明する。

HEAD branch に同期した最新版の asir-contrib マニュアルは <http://www.math.kobe-u.ac.jp/OpenXM/Current/doc/index-doc-ja.html> を参照。

OpenXM プロトコルの技術的詳細については、'`$(OpenXM_HOME)/doc/OpenXM-specs`' にあるファイル `openxm-jp.tex` を見て下さい。

それでは、あなたの計算機上で数学をお楽しみ下さい。

List of contributors:

- Maekawa, Masahide (Oct., 1999 - : CVS server)
- Noro, Masayuki (Jan., 1996 - : OpenXM Protocol OXRFC-100, asir2000)
- Ohara, Katsuyoshi (Jan., 1998 - : ox\_math, oxc OXRFC-101)
- Takayama, Nobuki (Jan., 1996 - : OpenXM Protocol OXRFC-100, kan/sm1, asir-contrib)
- Tamura, Yasushi (Nov., 1998 - : OpenMath proxy, tfb)
- Fujimoto, Mitsushi (Windows)
- Iwane, Hidenao (Knapsack factorizer)
- Nakayama, Hiromasa (Gaussian elimination)
- Okutani, Yukio (Oct., 1999 - Feb., 2000 : matrix, diff, ...)
- Stillman, Mike (Macaulay 2 client and server)
- Tsai, Harrison (Macaulay 2 client and server)

この Contrib パッケージの著作権については、OpenXM/Copyright を見て下さい。

有用だと思いますが無保証です。

#### 2.17.2 Asir/Contrib のロード方法

'OpenXM/rc/asirrc' をロードすることにより Asir/Contrib の主な関数が利用可能となる。OpenXM/Risa/Asir では ASIR\_CONFIG 環境変数によりこのファイルを起動時に読み込んでいる。'names.rr' が Asir/Contrib のトップレベルのファイルである。このファイルよりその他のファイルが読

み込まれている。一部のパッケージは 'names.rr' から読み込まれないので、明示的に読み込む必要がある。  
A sample of 'asirrc' to use Asir/Contrib.

```
load("gr")$
load("primdec")$
load("katsura")$
load("bfct")$
load("names.rr")$
load("oxrfc103.rr")$
User_asirrc=which(getenv("HOME")+"/.asirrc")$
if (type(User_asirrc)!=0) {
  if (!ctrl("quiet_mode")) print("Loading ~/.asirrc")$
  load(User_asirrc)$
}else{ }$
end$
```

### 2.17.3 Asir Contrib の関数名について

Asir Contrib には

- (1) 標準的な名前 で定義された数学関数 (names.rr または longname)
- (2) Asir 標準関数以外の有用なライブラリ関数
- (3) OpenXM サーバを asir から呼ぶための関数

が含まれている。

Asir Contrib の関数名はモジュール化されているかまたは次の形をしている: カテゴリ名\_関数名

OpenXM サーバを呼び出す関数名はかならず, OpenXM サーバ名\_関数名 という形をしている。たとえば sm1.hilbert は OpenXM サーバ sm1 の Hilbert 関数の計算関数を呼び出す関数である。一方 poly\_hilbert\_polynomial は Asir Contrib の Hilbert 関数を計算するための (1) に属する標準的な関数名である。標準関数 poly\_hilbert\_polynomial() は, 現在 sm1.hilbert を呼び出して Hilbert 関数を計算しているが, これは将来変更されるかもしれない。たとえば, Asir 言語で記述された有用なライブラリ関数集 commutativeRing.rr が開発されて Hilbert 関数の計算関数 commutativeRing\_hilbert\_polynomial() が含まれるようになったら, 標準関数 poly\_hilbert\_polynomial() は, commutativeRing\_hilbert\_polynomial() を呼び出して Hilbert 関数を計算するようになるかもしれない。したがって, ユーザプログラムは標準数学関数名を用いるのが望ましい。

標準数学関数名は, OpenXM project において, 全てのプロジェクトで共通の仕様を持つように努力している。たとえば, kan/k0 も Asir Contrib と同様の標準数学関数名を持つ予定である。現在実験的に数学関数のカテゴリ complex 複体 (複素数でない) のマニュアルを kan/k0, asir/contrib で共通化を試みている。

§3.4 において, 標準数学関数の解説をおこない, それからライブラリ関数および OpenXM サーバのインタフェースの説明を行う。

### 2.17.4 Windows 版 Asir-Contrib

Windows でも不完全ながら asir-contrib が動作する。現在, 外部コンポーネント sm1 および, 外部コンポーネントを利用しない asir-contrib の関数が動作する。Cygwin 環境では外部コンポーネント sm1, phc が動作する。その他の外部コンポーネントは動作しない。

次の関数は Windows では動作しない。Windows での cygwin 環境では動作する場合がある。

```
gnuplot.*
om.*
mathematica.*
```

```

phc.*
print_dvi_form
print_gif_form
print_open_math_xml_form
print_png_form
print_xdvi_form
print_xv_form
tigers_xv_form

```

## 2.18 Risa/Asir と os\_muldif.rr

**Risa/Asir** は有理関数の計算を行う場合に注意が必要で、特に有理関数係数の多項式や微分作用素、成分が有理関数の行列の演算が、そのままでは思い通りにならないことがある。いくつかの例を挙げてみよう。

```

[0] 2/x-1/x+1/x-1/x;
(x^3)/(x^4)
[1] x/(x+y)+y/(x+y);
(x^2+2*y*x+y^2)/(x^2+2*y*x+y^2)
[2] x/y*y/x;
(y*x)/(y*x)
[3] 1/(1/x);
(x)/(1)
[4] deg((a/b)*x^2,x);
0
[5] diff((1/a)*x+1/b,x);
(b^2*a)/(b^2*a^2)
[6] diff((x+1)^(-3),x);
(-3*x^2-6*x-3)/(x^6+6*x^5+15*x^4+20*x^3+15*x^2+6*x+1)
[7] A = newmat(2,2,[[a,0],[0,1/a]]);
[ a 0 ]
[ 0 (1)/(a) ]
[8] det(A);
internal error (SEGV)
return to toplevel
[9] coef(x+1/a,1,x);
0

```

このような場合も、より望まれる形で結果が得られるように作ったライブラリが `os_muldif.rr` [O6] である。

以下、現状の関数の解説があるが、流動的かつ暫定的なものである。

- Risa/Asir のサーチパス（標準的には、RisaAsir—のライブラリのある `./lib/` の下の `./lib/asir-contrib` で、`names.rr` などがインストールされている場所に置く。その場所は Risa/Asir を起動して `which("names.rr")` とすれば表示される）に `os_muldif.rr` を入れると Risa/Asir において `load("os_muldif.rr")$` とすることにより、`os_muldif.rr` 中の関数が使用できるようになる。

- デフォルトではモジュール化して読み込まれるので、関数名の先頭に `os_md.` をつけて呼び出さなくてはならない。
- `load("names.rr")` も実行しておけば（最近の Risa/Asir のパッケージでは動時に読み込まれていることがあり、そのときはこれは不要）、数式や結果を読みやすい  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  のソースで出力可能できる。さらに MS Windows においては、`dviout` にパスを通しておけば、`dviout` で表示することが出来る。他のシステムでも簡単な変更で、 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  のプレビュー機能を使って結果が表示可能になる。
- `chkfun(1,0)` によって Version 番号が分かる（0 から始まるものは暫定版）。
- 使用例が書いていないものは未テストなので、正しく動作しない可能性が高い。
- また？の印が付いているものも同様である。
- 不具合は知らせていただけと有り難い。

このライブラリの特徴的な関数としては、`dviout()`、`show()`、`ltotex()`、`fctrtos()`、`mtotex()`、`myhelp()`、`xy2graph()`、`mtoupper()`、`mdivisor()`、`getbygrs()`、`shiftp()`、`m2mc()`、`mc2grs()`、`scale()` などがある。

### 2.18.1 os\_muldif.rr のインストール

- `get_rootdir()` で示される Risa/Asir のライブラリがインストールされたディレクトリの下（Risa/Asir のライブラリ・サーチパス）`lib\asir-contrib` に `os_muldif.rr` を入れる<sup>\*1</sup>。  
Risa/Asir から

```
[0] load("os_muldif.rr")$
Loaded muldif Ver. 00140330 (Toshio Oshima)
```

として読み込むと、`os_muldif.rr` で定義された関数が見えるようになる。

- デフォルトではモジュール化して読み込まれるので、以下に説明される関数名の先頭に `os_md.` をつけて呼び出さなくてはならない。  
以下では、例を除いて先頭の `os_md.` が全て省略されているので注意。
- Risa/Asir の起動時に自動的に読み込むには、`get_rootdir()` にある `.asirrc` に

```
import("os_muldif.rr")$
```

の 1 行を追加しておけばよい。そのときの `.asirrc` は例えば以下のようなものである。

```
import("contrib-setord.rr")$
import("gr")$
import("primdec")$
import("katsura")$
import("bfct")$
import("names.rr")$
import("oxrfc103.rr")$
import("os_muldif.rr")$
end$
```

- `os_muldif.rr` の冒頭の

```
#define USEMODULE 1
を
#undef USEMODULE
```

<sup>\*1</sup> `names.rr` などが置かれている場所なので、Risa/Asir のコマンドラインから `which("names.rr")` などとすれば、そのディレクトリが分かる。



と書き換えると、モジュール化されずに読み込まれるので、関数の先頭に `os_md.` をつける必要はなくなる。しかしながら、他の関数とのバッティングが起こる可能性が生じるので、それは推奨されない。

- よく使う関数のみ `os_md.` を略した形や簡単な名前にするには、その関数を呼び出す新たな関数を再定義しておくといよい。たとえば

```
def cat(X)
{return os_md.mycat(X|option_list=getopt());}
def myhelp(X)
{return os_md.myhelp(X|option_list=getopt());}
def show(X)
{return os_md.show(X|option_list=getopt());}
...
cat("mydef:\n cat, myhelp, show,...")$
```

というような内容を `mydef.rr` というファイルに書いてライブラリに入れて `.asirrc` に以下の一行を加えておけばよい。

```
import("mydef.rr")$
```

- $\TeX$  を利用して数式を綺麗に表示するには、OS や動作環境に依存するプレビューアの指示などの設定が必要となる。これについては `risatex.bat` の項の前後を参照してください。
- `myhelp("fn")` によって関数 `fn` の説明を表示させる機能の有効化については、`DVIOUTH` の項を参照してください。また、`os_muldif.dvi` と `os_muldif.pdf` は `get_rootdir()/help` に入れてください。こうすれば `dviout` にパスが通っていると、`DVIOUTH` の設定は不要です。

## 3 Functions

### 3.1 Functions related to differential operators

以下の関数はモジュール化されているので、先頭に `os_md.` を付加して、`os_md.muldo()` のように呼び出す。

#### 3.1.1 Fundamental functions

- `muldo(p1,p2,[x,∂x]|lim=n)` または `muldo(p1,p2,x|lim=n)`  
`muldo(p1,p2,[[x1,∂x1],[x2,∂x2],...]|lim=n)` または `muldo(p1,p2,[[x1],x2,...]|lim=n)`  
:: 有理関数 (初等関数でもよい) 係数の常 (または偏) 微分作用素の積 ( $\Leftarrow [\partial_x, x] = 1$ )
  - 有理関数は多項式の商で表される。多項式の係数は普通は有理数とするが、実部と虚部が有理数の複素数でもよい (cf. [数の型](#))。
  - $\partial_x$  が標準的な  $dx$  のときは、 $[x, \partial_x]$  の代わりに  $x$  としてよい。  
これは以下の関数でも同様とする。
  - 偏微分作用素のときは、3 番目の引数が  $[[x],[y,v],z]$  などでもよい。これは `d` を付加して  $[[x,dx],[y,v],[z,dz]]$  と解釈される。ただしリストの最初はリストでなくてはならない。すなわち  $[[x,dx],[y,dy]]$  は  $[[x],y]$  と書いてもよいが、 $[x,y]$  は常微分作用素と解釈される。以下の関数で微分作用素とある場合は、同様な省略が可能である。
  - $p_2$  はベクトルまたは行列でもよい。このときは  $p_1$  は行列でもよい。
  - $x$  や  $x_i$  が 0 のときは、単なる積を返す。
  - $\exp(\partial)$  などの無限階微分作用素や  $\partial^{-1}$  などの擬微分作用素も計算可能 (ただし、`appldo()` などでは不可、また計算が有限回で終わらないこともあり、そのときは途中で打ち切る)。
  - Leibniz 公式での積の計算で、各変数の微分回数が 100 回以上になるとそこで打ち切るのがデフォルトであるが `lim=n` のオプションで変更可能 (これは  $p_1, p_2$  がスカラーのときのみ有効)。たとえば、`muldo(dx^(-1),1/x,x)` や `muldo(exp(dx),1/x,x)` は有限回で計算が終わらない。  
 $[dx, x] = 1, [dy, y] = 1$  という交換関係のとき ( $\Leftarrow dx = \frac{\partial}{\partial x}, dy = \frac{\partial}{\partial y}$ )

```
[0] os_md.muldo((1+x)*dx+1, (1-x)*dx+1, [x,dx]);
(-x^2+1)*dx^2+(-x+1)*dx+1
[1] os_md.muldo(x*dx+1/(x-a), a*dx+1/x, x);
((a*x^3-a^2*x^2)*dx^2+x^2*dx-x+a+1)/(x^2-a*x)
[2] os_md.muldo((a+y)*dy, (b-y)*dy, y);
(-y^2+(-a+b)*y+b*a)*dy^2+(-y-a)*dy
[3] os_md.muldo((a+y)*dy, (b-y)*dy, [0,dy]);
(-y^2+(-a+b)*y+b*a)*dy^2
[4] os_md.muldo(dx+dy, x*dx+y*dy, [[x],y]);
x*dx^2+((x+y)*dy+1)*dx+y*dy^2+dy
[5] os_md.muldo(dx+dy, sin(x+y), [[x],y]);
sin(x+y)*dy+sin(x+y)*dx+2*cos(x+y)
[6] os_md.muldo(exp(dx), (x-1)^4, x);
exp(dx)*x^4
[7] subst(@@,exp(dx),1);
x^4
[8] os_md.muldo(x*dx^(-1), dx/x, x);
Over 100 derivations!
```

```
(x^100*dx^{100}+x^99*dx^{99}+2*x^98*dx^{98}+.....)/(x^100*dx^{100})
[9] os_md.muldo(dx^(-1),dx/x,x|lim=5);
Over 5 derivations!
(x^5*dx^5+x^4*dx^4+2*x^3*dx^3+6*x^2*dx^2+24*x*dx+120)/(x^5*dx^5)
[10] os_md.muldo(x*exp(dx),1/x,x|lim=5);
Over 5 derivations!
(exp(dx)*x^5-exp(dx)*x^4+exp(dx)*x^3-exp(dx)*x^2+exp(dx)*x-exp(dx))/(x^5)
[11] deval(os_md.muldo(exp(dx),exp(x),x));
Over 100 derivations!
2.71828*exp(1*dx)*exp(1*x)
```

[0] は

$$\left( (1+x)\frac{d}{dx} + 1 \right) \circ \left( (1-x)\frac{d}{dx} + 1 \right) = (1-x^2)\frac{d^2}{dx^2} + (1-x)\frac{d}{dx} + 1$$

を意味する。なお、[6], [8], [9], [10], [11] の結果は、微分と函数とが可換と考えて割り算をして並べ直したものが通常の表記での結果となる。すなわち

[6] は

$$e^{\frac{d}{dx}} \circ \frac{1}{(x-1)^4} = x^4 e^{\frac{d}{dx}} = x^4 \left( 1 + \frac{d}{dx} + \frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{3!} \frac{d^3}{dx^3} + \dots \right)$$

[8] は

$$x \left( \frac{d}{dx} \right)^{-1} \circ \frac{1}{x} \frac{d}{dx} = 1 + \frac{1}{x} \left( \frac{d}{dx} \right)^{-1} + \frac{2}{x^2} \left( \frac{d}{dx} \right)^{-2} + \dots$$

[10] は

$$x e^{\frac{d}{dx}} \circ \frac{1}{x} = \left( 1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^4} - \frac{1}{x^5} \right) \left( 1 + \frac{d}{dx} + \frac{1}{2!} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{3!} \frac{d^3}{dx^3} + \dots \right)$$

と解釈する。[11] は、実際は

$$e^{\frac{d}{dx}} \circ e^x = e^{x+1} e^{\frac{d}{dx}}$$

である。

2. caldo( $[p_1, p_2, \dots], [x, \partial_x] | \text{mono}=f$ ) or caldo( $[p_1, p_2, \dots], [[x_1, \partial_{x_1}], \dots] | \text{mono}=f$ )

:: 微分作用素の積の和を計算する

$p_1 + p_2 + \dots$  を返す。  $p_j$  は微分作用素でなくてリスト  $[p_{j,1}, \dots]$  でもよい。その場合は

- $p_j = p_{j,1} p_{j,2} \dots$  という微分作用素の積を表す。
- $p_{j,\nu}$  が  $s$ ,  $[q_{j,\nu}, m_{j,\nu}]$  となっていた場合は  $p_{j,\nu} = q_{j,\nu}^{m_{j,\nu}}$  とする。  $m_{j,\nu}$  は非負整数でなければならない。
- $p_{j,\nu}$  が  $s$ ,  $[q_{j,\nu}, [m_{j,\nu,1}, \dots]]$  となっていた場合は、  $p_{j,\nu} = (q_{j,\nu} + s_{j,\nu,1})(q_{j,\nu} + s_{j,\nu,2}) \dots$  とする。
- momo=1 :  $[p_1]$  を計算するときは、 momo=1 を指定して引数を  $p_1$  としてもよい。
- momo=2 :  $p_{1,1}$  を計算するときは、 momo=2 を指定して引数を  $p_{1,1}$  としてもよい。

```
[0] os_md.caldo([[dx-x, [dx+x, 2]], y], x);
```

```
dx^3+x*dx^2+(-x^2+3)*dx-x^3+x+y
```

3. muledo( $p_1, p_2, [x, \partial_x]$ ) or muledo( $p_1, p_2, x$ )

:: Euler 型常微分作用素の積 ( $\Leftarrow [\partial_x, x] = x$ )

$p_2$  は行列またはベクトルでもよい。このとき、  $p_1$  は行列でもよい。

$[dx, x] = x$  という交換関係のとき ( $\Leftarrow dx = x \frac{d}{dx}$ )

```
[0] os_md.muledo((1+x)*dx+1, (1-x)*dx+1, x);
```

```
(-x^2+1)*dx^2+(-x+1)*dx+1
```

4. transpdo( $p, [[x_1, \partial_{x_1}], [x_2, \partial_{x_2}], \dots], [[y_1, \partial_{y_1}], [y_2, \partial_{y_2}], \dots] | \text{ex}=1, \text{inv}=f$ )

:: 微分作用素の変換 ( $x_i \mapsto y_i = y_i(x)$ ,  $\partial_{x_j} \mapsto \partial_{y_j} = c_j(x) + \sum_{\nu} a_{j\nu}(x) \partial_{x_\nu}$ )

- $y_i, \partial_{y_j}$  は  $(x_1, \dots, x_n)$  の有理式および有理式係数の微分作用素
- $[x_i, \partial_{x_i}]$  の方は  $x_i$  の形の省略形も可 ( $\Leftarrow \partial_{x_i} = dx_i$ )
- 引数のリストの 2 番目が 3 番目より長い場合, 残りは恒等変換とみなす.
- $p$  は微分作用素のリスト, ベクトル, 行列でもよい.
- 双有理変換のときは, 第 2 引数は第 1 引数と同じ長さにとって,  $[y_1, y_2, \dots]$  とのみ指定すればよい.  $\partial_{y_1}, \partial_{y_2}, \dots$  は自動計算される. このとき
  - inv=1: 逆変換を表す
  - inv=2:  $[\partial_{y_1}, \partial_{y_2}, \dots]$  を返す.
  - inv=3: 逆変換の  $[\partial_{y_1}, \partial_{y_2}, \dots]$  を返す.
- 3 番目の引数が整数成分の可逆行列  $m$ , あるいは, それが行ベクトルのリストのリストのときは, `transppow()` で定まる座標変換と見なす.

```
[0] os_md.transpdo(x^2*dx^2,x,[[1/x,-x^2*dx]]);
x^2*dx^2+2*x*dx
[1] os_md.transpdo(x*dx+y*dy,[[x],y],[x+y,x-y]);
os_md.transpdo(x*dx+y*dy,[[x],y],[[x+y,(dx+dy)/2],[x-y,(dx-dy)/2]]);
y*dy+x*dx
[2] os_md.transpdo(4*dx^2,[[x,dx],[y,dy]], [x+y,x-y]);
dy^2+2*dx*dy+dx^2
[3] os_md.transpdo(x*dx+y*dy,[[x],y],[x+y,x-y]|inv=2);
[1/2*dy+1/2*dx,-1/2*dy+1/2*dx]
[4] os_md.transpdo(x*dx,x,[1/x]);
-x*dx
[5] os_md.transpdo(x*dx,x,[-dx+1/x,x]|ex=1);
-x*dx
```

- 上の [0], [1] などでは,  $[[x_1, \partial_{x_1}], [x_2, \partial_{x_2}], \dots]$  について省略形を用いている (cf. `muldo()`).
- [0] や [1] では,  $x \mapsto \frac{1}{x}$  や  $(x, y) \mapsto (x + y, x - y)$  という座標変換による微分作用素の変換を求めている. このとき, 対応する変換  $\frac{d}{dx} \mapsto -\frac{1}{x^2} \frac{d}{dx}$  や  $(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}) \mapsto (\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial y}, \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial y})$  も指定しているが, [2] のように省略してよい.
- 座標変換ではないが  $(x, \frac{d}{dx}) \mapsto (x, \frac{d}{dx} + c)$  のような微分作用素環の同型変換となるものでもよい.
- `ex=1`:  $(x_i, \partial_{x_i}) \mapsto (S_i(x, \partial), T_i(x, \partial))$  という微分作用素環の準同型写像による変換を計算する. すなわち  $[T_i(x, \partial), S_j(x, \partial)] = \delta_{i,j}$  であって,  $p$  は  $(x, \partial)$  について多項式である必要がある.

[5] は,  $(x, \frac{d}{dx}) \mapsto (-\frac{d}{dx} + \frac{1}{x}, x)$  という変換を考えている.

5. `translpdo(p, [[x1, ∂x1]], [x2, ∂x2]], ..., mat)`  
 :: 微分作用素の線形座標変換 ( $x_i \mapsto \sum_j (mat)_{ij} x_j$ )  
 $[x_i, \partial_{x_i}]$  は  $x_i$  の形の省略形も可 ( $\Leftarrow \partial_{x_i} = dx_i$ ).

```
[0] M=mat([1,1],[1,-1]);
[ 1 1 ]
[ 1 -1 ]
[1] os_md.translpdo(4*dx^2,[[x,dx],[y,dy]],M);
dy^2+2*dx*dy+dx^2
```

6. `transppow([[x1, ∂x1]], ..., [xn, ∂xn]], m)`  
 :: ベキ函数による座標変換での変換公式

$$x_i \mapsto \prod_{j=1}^n x_j^{m_{i,j}} \quad (j = 1, \dots, n)$$

という座標変換による  $[[x_1, \partial_{x_1}], \dots, [x_n, \partial_{x_n}]]$  の変換結果を返す.  $m$  はサイズ  $n$  の整数成分の可逆行列. 行ベクトルのリストのリストで与えてもよい.

```
[0] os_md.transppow([x,y],[[1,1],[0,-1]]);
[[x,(y*dy+x*dx)/(x)],[(x)/(y),(-y^2*dy)/(x)]]
[1] os_md.transppow([x,y],[[1,1],[0,1]]);
[[x,(-y*dy+x*dx)/(x)], [y*x,(dy)/(x)]]
```

7. `appldo(p,r,[x,∂x]|Pfaff=1)` or `appldo(p,r,[[x1,∂x1],[x2,∂x2],...])`

:: 微分作用素 (の行列) の有理式, 初等関数 (の行列), Pfaff 系への作用の計算  
 $r$  はベクトルまたは行列でもよい. この場合は  $p$  は行列でもよい.

- Pfaff=1 :  $\frac{du}{dx} = r(x)u$  に対し  $p(x, \frac{d}{dx})u = s(x)u$  となる  $s(x)$  を求める ( $p, r$  は行列またはスカラー)

```
[0] os_md.appldo(x*dx^2-2*dx, a*x^3+b*x^2, x);
-2*b*x
[1] os_md.appldo(x*dx^2+2*dx, x+y/x, x);
2
[2] V=newvect(2,[x/y,y/x]);
[ (x)/(y) (y)/(x) ]
[3] os_md.appldo(x*dx+1,V,x);
[ (2*x)/(y) 0 ]
[4] P=newmat(2,2,[[x*dx+1,x/y],[0,x*dx]]);
[ x*dx+1 (x)/(y) ]
[ 0 x*dx ]
[5] os_md.appldo(P,V,x);
[ (2*x+y)/(y) (-y)/(x) ]
[6] os_md.appldo(ddx,P,dx);
[ x 0 ]
[ 0 x ]
[7] A=newmat(2,2,[[cos(x+y),-sin(x+y)],[sin(x+y),cos(x+y)]]);
[ cos(x+y) -sin(x+y) ]
[ sin(x+y) cos(x+y) ]
[8] os_md.appldo(dx^2,A,x);
[ -cos(x+y) sin(x+y) ]
[ -sin(x+y) -cos(x+y) ]
[9] V=[lambda1,lambda2];C0=newmat(2,2,[V,V]);
[10] C=os_md.diagm(2,[1/x,1/(x-1)])*(C0+os_md.diagm(2,[mu]));
[11] P=os_md.diagm(2,[1,dx])*C0;
[12] U=os_md.appldo(P,C,[x,dx]|Pfaff=1);
[13] V=os_md.myinv(U);
```

$u_0 = \partial^{-\mu} x^{\lambda_1} (1-x)^{\lambda_2}$  (Gauss の超幾何),  $u = \begin{pmatrix} u_0 \\ \partial u_0 \end{pmatrix}$ ,  $v = \partial^{-\mu-1} \begin{pmatrix} x^{\lambda_1-1} (1-x)^{\lambda_2} \\ x^{\lambda_1} (1-x)^{\lambda_2-1} \end{pmatrix}$  に対し  
 $u = Uv$ ,  $v = Vu$  となる有理関数の行列  $U, V$  を上で求めた.

8. `adj(p,[x,∂x])` または `adj(p,[[x1,∂x1],[x2,∂x2],...])`  
 :: 微分作用素 (の行列)  $p$  の formal adjoint

- ```
[0] os_md.adj(x*dx^2+x^3*dx+1,x);
x*dx^2+(-x^3+2)*dx-3*x^2+1
```
9. `psymbol(p, [[x1, ∂x1], [x2, ∂x2], ...])`  
 :: principal symbol of differential operator  
 微分作用素  $p$  の主表象を返す (cf. `ghg2()`).
10. `sftpexp(p, [x, ∂x], q, r)` or `sftpexp(p, [[x1, ∂x1], ...], q, r)`  
 :: 微分作用素  $p$  を  $q^{-r} \circ p \circ q^r$  と変換する  
 $q, r$  は有理式. ただし,  $r$  は  $(x_\nu$  を含まない) パラメータ.

```
[0] os_md.sftpexp(dx*dy, [[x,dx],[y,dy]], exp(x-y), a);
(dx+a)*dy-a*dx-a^2
[1] os_md.sftpexp(dx*dy, [[x,dx],[y,dy]], x-y, a);
((x^2-2*y*x+y^2)*dx+a*x-a*y)*dy+(-a*x+a*y)*dx-a^2+a
[2] os_md.show(@@);
(x-y)^2∂x∂y - a(x-y)∂x + a(x-y)∂y - a(a-1)
```

11. `appledo(p, r, [x, ∂x])`  
 :: Euler 型常微分作用素の有理式への作用の計算

```
[0] os_md.appledo(dx^2, x^2+y/x, x);
(4*x^3+y)/(x)
```

12. `divdo(p1, p2, [x, ∂x] | rev=1)`  
 :: 常微分作用素の割り算

  - 戻り値  $[q, r, m]$   
 $\Rightarrow m * p_1 = q * p_2 + r$  ( $\text{ord } m = 0, \text{ord } r < \text{ord } p_2$ )
  - `rev=1` と指定すると  
 $p_1 * m = p_2 * q + r$  ( $\text{ord } m = 0, \text{ord } r < \text{ord } p_2$ )

```
[0] R=os_md.divdo(dx^2, x*dx+1, x);
[x*dx-2, 2, x^2]
[1] os_md.muldo(R[0], x*dx+1, x)+R[1];
x^2*dx^2
[2] R=os_md.divdo(dx^2, x*dx+1, x | rev=1);
[x*dx+2, 0, x^2]
[3] os_md.muldo(x*dx+1, R[0], x)+R[1];
x^2*dx^2+4*x*dx+2
[4] os_md.muldo(dx^2, R[2], x);
x^2*dx^2+4*x*dx+2
```

13. `mygcd(p1, p2, [x, ∂x] | rev=1, dviout=n)` or `mygcd(p1, p2, [x] | rev=1, dviout=n)`  
`mygcd(p1, p2, x | dviout=n), mygcd(p1, p2, 0 | dviout=n)`  
 :: 有理関数係数の常微分作用素 (または  $x$  の多項式, または正整数)  $p_1$  と  $p_2$  の GCD (最大公約元)

  - 戻り値を  $R$  とおくと GCD は  $R[0] = R[1] * p_1 + R[2] * p_2$  となる.  
 $R[3] * p_1 + R[4] * p_2 = 0$  が成立し, 行列  $\begin{pmatrix} R[1] & R[2] \\ R[3] & R[4] \end{pmatrix}$  は可逆.  
 また  $R[3] * p_1 = -R[4] * p_2$  が LCM となる.
  - `rev=1` を指定すると, 上で積の順序が全て逆になる.
  - ユークリッドの互除法による計算であるが,  $p_1$  と  $p_2$  の大きさが同じ場合は  $p_1$  を  $p_2$  で割ることか

ら始める。

- `dviout=0` : ユークリッド互除法での各ステップでのデータがリストのリストで返される。  
整数のときは、リストの最初は、最初の整数の組、その後は商と余りの組のリストが、余りが0になるまで続く。  
多項式と常微分作用素の時は、最初の式の組、その後は商と余りとスカラー倍の3つのデータの組 (`divdo()` の返す値) が続くリスト。
- `dviout=1` : ユークリッドの互除法の割り算が  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  を使って示される。
- `dviout=2` : ユークリッドの互除法が行列の形で  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  を使って示される。
- `dviout=-1,-2` : 上の  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  のソースが返される。

```
[0] P = os_md.muldo(x*dx+1,x*dx+1,x);
x^2*dx^2+3*x*dx+1
[1] Q = os_md.muldo(dx-1,x*dx+1,x);
x*dx^2+(-x+2)*dx-1
[2] os_md.mygcd(P,Q,[x]);
[x*dx+1,(1)/(x+1),(-x)/(x+1),((-x-1)*dx+x+2)/(x+1),((x^2+x)*dx+x+2)/(x+1)]
[3] os_md.mygcd(P,Q,[dx]);
[1,0,(1)/(x*dx^2+(-x+2)*dx-1),1,(-x^2*dx^2-3*x*dx-1)/(x*dx^2+(-x+2)*dx-1)]
[4] os_md.mygcd(234,111,0);
[3,-9,19,37,-78]
[5] os_md.mygcd(234,111,0|dviout=0);
[[234,111],[2,12],[9,3],[4,0]]
[6] os_md.mygcd(234,111,0|dviout=1);
```

$$\begin{aligned} 234 &= 2 \times 111 + 12 \\ 111 &= 9 \times 12 + 3 \\ 12 &= 4 \times 3 \end{aligned}$$

```
[7] os_md.mygcd(234,111,0|dviout=-1);
234&=2\times111+12\allowdisplaybreaks\\
111&=9\times12+3\allowdisplaybreaks\\
12&=4\times3
[8] os_md.mygcd(234,111,0|dviout=2)$
```

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 234 \\ 111 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 111 \\ 12 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 2 \\ 9 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 12 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 19 & 2 \\ 9 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 78 & 19 \\ 37 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -9 & 19 \\ 37 & -78 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 234 \\ 111 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

```
[9] os_md.mygcd(P,Q,[x,dx]|dviout=2)$
```

$$\begin{aligned} x^2\partial^2 + 3x\partial + 1 &= (x)(x\partial^2 - (x-2)\partial - 1) + (x(x+1)\partial + (x+1)) \\ (x^2 + 2x + 1)(x\partial^2 - (x-2)\partial - 1) &= ((x+1)\partial - (x+2))(x(x+1)\partial + (x+1)) \end{aligned}$$

[10] `os_md.mygcd(P,Q,[x,dx]|dviout=2);`

$$\begin{aligned}
\begin{pmatrix} x^2\partial^2 + 3x\partial + 1 \\ x\partial^2 - (x-2)\partial - 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x\partial^2 - (x-2)\partial - 1 \\ x(x+1)\partial + (x+1) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} x & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{x+1}\partial - \frac{x+2}{(x+1)^2} & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(x+1)\partial + (x+1) \\ 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{x}{x+1}\partial + \frac{1}{(x+1)^2} & x \\ \frac{1}{x+1}\partial - \frac{x+2}{(x+1)^2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x(x+1)\partial + (x+1) \\ 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} x\partial + 1 & x \\ \partial - 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x\partial + 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\
\begin{pmatrix} x\partial + 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{x+1}\partial + \frac{x+2}{(x+1)^2} & -\frac{x}{(x+1)^2} \\ -\frac{1}{x+1}\partial + \frac{x+2}{(x+1)^2} & \frac{x}{x+1}\partial + \frac{x+2}{(x+1)^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^2\partial^2 + 3x\partial + 1 \\ x\partial^2 - (x-2)\partial - 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

14. `mylcm(p1,p2,[x,dx]|rev=1)` or `mylcm(p1,p2,[x]|rev=1)`

`mylcm(p1,p2,x)`, `mylcm(p1,p2,0)`

:: 有理函数係数の常微分作用素 (または  $x$  の多項式, または正整数)  $p_1$  と  $p_2$  の LCM (最小公倍数)

[0] `P=os_md.mylcm((2-x)*dx-1,x*dx+1,[x,dx]);`

`(x^2-2*x)*dx^2+(4*x-4)*dx+2`

[1] `os_md.appldo(P,a/x+b/(2-x),[x,dx]);`

0

[2] `Q=os_md.mylcm((2-x)*dx-1,x*dx+1,x);`

`(x^2-2*x)*dx^2+(2*x-2)*dx+1`

[3] `fctr(Q);`

`[[1,1],[x*dx+1,1],[(x-2)*dx+1,1]]`

15. `mldiv(m,n,[x,dx])` or `mldiv(m,n,[x])` or `mldiv(m,n,x)`

:: 有理函数係数の常微分作用素 (or  $x$  の多項式) の正方行列  $m$  と有理式 (or  $x$  を含まない有理式) の正方行列  $n$  に対し,  $m = R[1](\partial_x - n) + R[0]$  (or  $m = R[1](x - n) + R[0]$ ) となるリスト  $R = [R[0], R[1]]$  を返す.  $R[0]$  は微分 (or  $x$ ) を含まない.

16. `qdo(p1,p2,[x,dx])`

:: 常微分方程式  $p_1u = 0$  に対し  $q_1p_2u = 0$  となる微分作用素  $q_1$  と  $q_2p_2u = u$  となる微分作用素  $q_2$  のリスト  $[q_1, q_2]$  を返す

$q_1, q_2$  は以下の以下の性質をもつ.

$$qp_2u = 0 \Rightarrow \exists r \text{ such that } q = rq_1$$

$$qp_2u = u \Rightarrow \exists r \text{ such that } q = q_2 + rq_1 \text{ and } \text{ord } q_2 \leq \text{ord } q$$

[0] `P=os_md.ghg([a,b],[c]);`

`(-x^2+x)*dx^2+((-a-b-1)*x+c)*dx-b*a`

[1] `os_md.qdo(P,dx,x);`

`[(x^2-x)*dx^2+((a+b+3)*x-c-1)*dx+(b+1)*a+b+1,((-x^2+x)*dx+(-a-b-1)*x+c)/(b*a)]`

17. `mdivisor(m,[x,dx]|trans=1,step=1,dviout=t)`

`mdivisor(m,x|trans=1,step=1,dviout=t)`, `mdivisor(m,0|trans=1,step=1,dviout=t)`

:: 有理函数係数の常微分作用素/1 変数多項式や整数の行列の単因子を得る

• 有理函数係数の常微分作用素の行列の場合は [O3, Lemma 1.10] に基づく.

• `step=1`: 行と列の基本変形の途中過程を示す

• `trans=1`: 単因子, 左からかける行変形行列, 右からかける列変形行列の 3 成分のリストを返す.

`trans=2`: 上の 3 成分の後に, 行変形行列の逆行列, 列変形行列の逆行列を加えた 5 成分のリスト



を返す.

- $m$  が可逆  $\Leftrightarrow$  単因子が  $[1, 1, \dots]$ . この場合は `trans=1` を指定したときの戻り値を  $R$  とおくと,  $R[1]$  が逆行列,  $R[2]$  は単位行列となる.
- `dviout=1`: 基本変形の途中過程を  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  で表示.
- `dviout=-1`: `dviout=1` の  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  のソースを返すが, 表示はしない.
- `dviout=2`: 基本変形の途中過程を  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  で表示. 左右からかける行列も表示.
- `dviout=-2`: `dviout=2` の  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  のソースを返すが, 表示はしない.
- `dviout=3`: 基本変形の結果と変換行列とその逆行列を表示 (`trans=2` の情報).
- `dviout=-3`: `dviout=3` の  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  のソースを返すが, 表示はしない.
- `unim()` によって単因子計算や対角化の演習のための正方整数行列の生成ができる.

```
[0] A=os_md.s2m("12-1,2-22,-121");
[ 1 2 -1 ]
[ 2 -2 2 ]
[ -1 2 1 ]
[1] os_md.mdivisor(os_md.mgen(3,0,[x],0)-A,x);
[1,x-2,x^2+2*x-8]
[2] os_md.mdivisor(os_md.mgen(3,0,[x],0)-A,x|step=1);
1: start
[ x-1 -2 1 ]
[ -2 x+2 -2 ]
[ 1 -2 x-1 ]
1: (1,2) -> (1,1)
[ -2 x-1 1 ]
[ x+2 -2 -2 ]
[ -2 1 x-1 ]
1: unit
[ 1 -1/2*x+1/2 -1/2 ]
[ 0 1/2*x^2+1/2*x-3 1/2*x-1 ]
[ 0 -x+2 x-2 ]
2: start
[ 1/2*x^2+1/2*x-3 1/2*x-1 ]
[ -x+2 x-2 ]
2: (1,2) -> (1,1)
[ 1/2*x-1 1/2*x^2+1/2*x-3 ]
[ x-2 -x+2 ]
[ 2 0 ]*
[ -4 2 ]
2: line 1 & 2
[ x-2 x^2+x-6 ]
[ 0 -2*x^2-4*x+16 ]
*[ 1 -x-3 ]
[ 0 1 ]
2: column 1 & 2
[ x-2 0 ]
```

```

[ 0 -2*x^2-4*x+16 ]
3: start
[ -2*x-8 ]
[1,x-2,x^2+2*x-8]
[3] os_md.mdivisor(os_md.mgen(2,0,[dx],0),[x,dx]|step=1);
1: start
[ dx 0 ]
[ 0 dx ]
1: column 1 += col2*x
[ dx 0 ]
[ x*dx+1 dx ]
[ -x 1 ]*
[ x*dx+2 -dx ]
1: line 1 & 2
[ 1 dx ]
[ 0 -dx^2 ]
1: unit
[ 1 dx ]
[ 0 -dx^2 ]
2: start
[ -dx^2 ]
[[1,dx^2],
[4] os_md.mdivisor(os_md.mgen(2,0,[dx],0),[x,dx]|trans=2);
[[1,dx^2],[ -x 1 ]
[ -x*dx-2 dx ],[ 1 -dx ]
[ x -x*dx+1 ],[ dx -1 ]
[ x*dx+1 -x ],[ -x*dx dx ]
[ -x 1 ]]
[5] os_md.mdivisor(os_md.mgen(2,0,[dx],0),[x,dx]|dviout=2);

```

$$\begin{pmatrix} \partial & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \partial & 0 & 1 \\ 1 & 0 & & \\ 0 & 1 & & \end{pmatrix}$$

$$C1 += C2 \times (x)$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} \partial & 0 & 1 & 0 \\ x\partial+1 & \partial & 0 & 1 \\ 1 & 0 & & \\ x & 1 & & \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -x & 1 \\ x\partial+2 & -\partial \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L1 \\ L2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \partial & -x & 1 \\ 0 & -\partial^2 & x\partial+2 & -\partial \\ 1 & 0 & & \\ x & 1 & & \end{pmatrix}$$

$$Cj -= C1 \times \circ \quad (j > 1)$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -x & 1 \\ 0 & -\partial^2 & x\partial + 2 & -\partial \\ 1 & -\partial & & \\ x & -x\partial + 1 & & \end{pmatrix}$$

$$L2 \leftarrow (-1) \times L2$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -x & 1 \\ 0 & \partial^2 & -x\partial - 2 & \partial \\ 1 & -\partial & & \\ x & -x\partial + 1 & & \end{pmatrix}$$

As a result,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \partial^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x & 1 \\ -x\partial - 2 & \partial \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \partial & 0 \\ 0 & \partial \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\partial \\ x & -x\partial + 1 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} -x & 1 \\ -x\partial - 2 & \partial \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \partial & -1 \\ x\partial + 1 & -x \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -\partial \\ x & -x\partial + 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -x\partial & \partial \\ -x & 1 \end{pmatrix}.$$

上の `dviout=2` のオプションの結果から分かるように、以下のアルゴリズムで計算を行う。なお、以下にある行列  $C$  は `mygcd()` によって求めている。

行列  $A$  の成分はユークリッド環  $R$  で、以下のいずれかとします。

- (1) 整数環
- (2) 有理関数係数の1変数多項式環
- (3) 有理関数係数の常微分作用素環

アルゴリズムは以下の通り

- (a)  $A$  が零行列なら  $[0]$  を返す
- (b)  $A$  の零でない最小の  $(i, j)$  成分を、行の交換、列の交換で  $(1, 1)$  成分に移す ( $(i, j)$  は辞書式順序で最小なもの)。ここで最小とは、(1) 絶対値, (2) 次数, (3) 階数 が基準
- (c)  $A$  の1列目の2行目以下に零でない成分があれば、 $(1, 1)$  成分とその最初の零でない成分を並べたサイズ2の列ベクトルに適当な  $GL(2, R)$  の元  $C$  を左からかけて、ベクトルの第2成分を零にするものを求める ( $\leftarrow$  ユークリッドの互除法)。  $SL(2, R)$  でなくて  $GL(2, R)$  にしたのは、変換後の第1成分の係数が (2), (3) の時に多項式となるようにするため。1行目と対応する行に左から  $C$  をかけて行変形する。そのあと (b) へ。
- (d)  $A$  の1列目が第1成分を除いて零のとき。第1行の第2成分以降で零でないものがあれば、3. と同様にサイズ2の行ベクトルとそれに右からかける  $GL(2, R)$  の元  $C$  を求めて列変形を行い、(b) へ。
- 以下、 $(1, 1)$  成分を除いて  $A$  の1行目と1列目の成分が全て0とする -
- (e)  $A$  の行または列のサイズが1のとき、 $[(1, 1)$  成分] を返す。
- 以下はそれ以外 -
- (f)  $A$  の  $(1, 1)$  成分が可逆のとき、それを1と置き直して、以下の (g) ii) と同様なことを行う。
- (1) または (2) のとき -
- (g)  $(1, 1)$  成分で割り切れない成分があるかどうか調べる。
  - i) 割り切れない成分をもつ列があれば、その列を1列目に加え、その成分が2行目でなければ2行目と行を交換。その後 (b) へ
  - ii) すべて割り切れれば、1行目と1列目を除いた行列を  $(1, 1)$  成分で割ってできる、行と列のサイズが1ずつ小さな行列、を引数として、この函数を呼び、戻り値の各成分を  $(1, 1)$  成分倍したリストに  $(1, 1)$  成分を追加したリストを返す。
- (3) のとき -
- (h) 零でない  $(1, 1)$  成分以外の  $(i, j)$  成分を選んで (辞書式順序で最小な  $(i, j)$  を選ぶ) それを  $P$  とし、 $Px^k$  と  $(1, 1)$  成分の作る左イデアルが  $(1, 1)$  成分の作る左イデアルに入らない  $k$  を求める ( $k$  は  $(i, j)$  成分の階数以下の非負整数となる)。なお  $x$  は微分との交換子が恒等写像となるかけ算作

用素.  $j$  列目に  $x^k$  を右からかけたものを 1 列目に加えて (b) へ.

step=1 を指定したときの表示される行列の上のコメントの意味は以下の通り.

- 最初の数字は, `mdivisor()` が呼ばれたネスティングの深さで, 1 段深まると行列サイズが 1 減る (cf. (f), (g) ii)).
- `start`: この関数が呼び出されたときの行列.
- `(a,b) -> (1,1)`:  $a$  行目と 1 行目,  $b$  列目と 1 列目を交換して,  $(a,b)$  成分を  $(1,1)$  に移動する (cf. (b)).
- `line 1 & a`: 1 行目と  $a$  行目に左から  $GL(2, R)$  をかけて  $(a,1)$  成分を 0 にする (cf. (c)).
- `column 1 & b`: 1 列目と  $b$  列目に右から  $GL(2, R)$  をかけて  $(1,b)$  成分を 0 にする (cf. (d)).
- `unit`:  $(1,1)$  成分が可逆元の際の処理 (cf. (f)).
- `column 1 += col b, line 2<->a`: 1 列目に  $b$  列目を加えて, 2 行目と  $a$  行目を交換 (cf. (g) i)).
- `column 1 += col b*x^k`:  $b$  列目に右から  $x^k$  をかけたものを 1 列目に加える (cf. (h)).

一方,  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  においては,  $i$  行目を  $L_i$  と表し,  $j$  列目を  $C_j$  と表して, たとえば  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$  を 3 行目と 5 行目にかけるのは

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L3 \\ L5 \end{pmatrix}$$

と表す.

[6] `os_md.mdivisor(mat([3,5,7],[5,3,3]),0|dviout=2)`

$$\begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & & \\ 0 & 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & 1 & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L1 \\ L2 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 7 & 11 & 2 & -1 \\ 0 & -16 & -26 & -5 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & & \\ 0 & 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & 1 & & \end{pmatrix} \\ C_j \leftarrow C_1 \times \circ \quad (j > 1) \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -16 & -26 & -5 & 3 \\ 1 & -7 & -11 & & \\ 0 & 1 & 0 & & \\ 0 & 0 & 1 & & \end{pmatrix} \\ (C2 \ C3) \begin{pmatrix} -5 & -13 \\ 3 & 8 \end{pmatrix} \\ \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & -5 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & & \\ 0 & -5 & -13 & & \\ 0 & 3 & 8 & & \end{pmatrix}$$

As a result,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 5 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -5 & -13 \\ 0 & 3 & 8 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -5 & -13 \\ 0 & 3 & 8 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 11 \\ 0 & -8 & -13 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

[7] `os_md.mdivisor(mat([dx,0,0],[0,dx,0],[0,0,dx]),[x,dx]|dviout=3)`

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \partial^3 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} \partial & 0 & 0 \\ 0 & \partial & 0 \\ 0 & 0 & \partial \end{pmatrix} Q,$$

$$P = \begin{pmatrix} -x & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2}x\partial - 1 & \frac{1}{2}\partial & -\frac{1}{2}x^2\partial - 2x \\ -x\partial^2 - 3\partial & \partial^2 & -x^2\partial^2 - 6x\partial - 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \partial & -x^2\partial^2 - 4x\partial - 2 & \frac{1}{2}x^2\partial + 2x \\ x\partial + 1 & -x^3\partial^2 - 4x^2\partial - 2x & \frac{1}{2}x^3\partial + 2x^2 \\ 0 & \partial & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}^{-1},$$

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & -x^2\partial - 2x & \frac{1}{2}x^2\partial^3 + x\partial^2 - \partial \\ x & -x^3\partial - x^2 & \frac{1}{2}x^3\partial^3 + \frac{1}{2}x^2\partial^2 - x\partial + 1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2}\partial^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x\partial & \partial & 0 \\ -\frac{1}{2}x\partial^2 - \partial & \frac{1}{2}\partial^2 & -\frac{1}{2}x^2\partial^2 - 2x\partial \\ -x & 1 & -x^2 \end{pmatrix}^{-1}.$$

[8] `A=mat([2,-2,-2],[0,1,-1],[0,0,2])$`

[9] `os_md.mdivisor(os_md.mgen(3,0,[x],0)-A,x|dviout=2)$`

$$\begin{pmatrix} x-2 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & x-1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x-2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{pmatrix}$$

$C1 \leftrightarrow C2$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 2 & x-2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ x-1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x-2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & & & \\ 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{pmatrix}$$

$L1 \leftarrow \left(\frac{1}{2}\right) \times L1$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2}(x-2) & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ x-1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x-2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & & & \\ 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{pmatrix}$$

$Li \leftarrow \circ \times L1 \quad (i > 1)$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2}(x-2) & 1 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2}(x-2)(x-1) & -(x-2) & -\frac{1}{2}(x-1) & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x-2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & & & \\ 1 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{pmatrix}$$

$Cj \leftarrow C1 \times \circ \quad (j > 1)$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2}(x-2)(x-1) & -(x-2) & -\frac{1}{2}(x-1) & 1 & 0 \\ 0 & 0 & x-2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{2}(x-2) & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$L2 \leftrightarrow L3, C2 \leftrightarrow C3$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & x-2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -(x-2) & -\frac{1}{2}(x-2)(x-1) & -\frac{1}{2}(x-1) & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -\frac{1}{2}(x-2) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} L2 \\ L3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & x-2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2}(x-2)(x-1) & -\frac{1}{2}(x-1) & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -\frac{1}{2}(x-2) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$L3 \leftarrow (-2) \times L3$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & x-2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & (x-2)(x-1) & x-1 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & -\frac{1}{2}(x-2) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

As a result,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & x-2 & 0 \\ 0 & 0 & (x-2)(x-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ x-1 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x-2 & 2 & 2 \\ 0 & x-1 & 1 \\ 0 & 0 & x-2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -\frac{1}{2}(x-2) \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ x-1 & -2 & -2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ x-1 & -1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -\frac{1}{2}(x-2) \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}(x-2) & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

18. `sqrtdo(p, [x, ∂x])` ?

::  $x \mapsto 1/x$  で ( $x$  のべき倍を除いて) 不変な微分作用素  $p$  に対する変数変換  $x \mapsto y = x + \sqrt{x^2 - 1}$   
 $x = \frac{1}{2}(y + y^{-1})$  に注意

19. `toeul(p, [x, ∂x], n)`

:: (Fuchs 型) 常微分作用素を  $x = n$  で Euler 型に変換

変数変換  $x \mapsto x + n$  のあと  $x\partial_x$  を  $\partial_x$  で置き換え, 多項式係数にする.

ただし,  $n$  が文字列 "infy" のときは, 変数変換  $x \mapsto 1/x$  のあと  $x\partial_x$  を  $\partial_x$  で置き換える.

最後に  $x$  の巾を掛けて  $x = 0$  で消えない作用素に調整する.

```
[0] os_md.toeul(os_md.ghg([a,b],[c]), x, 0);
(-x+1)*dx^2+((-a-b)*x+c-1)*dx-b*a*x
[1] os_md.toeul(os_md.ghg([a,b],[c]), x, "infy");
```

$$(x-1)*dx^2+((-c+1)*x+a+b)*dx-b*a$$

20. `fromeul(p, [x, p_x], n)`

:: Euler 型常微分作用素を元に戻す (`toeul(p, [x, ∂x], n)` の逆変換)  
最後に  $x - n$  の巾をかけて  $x = n$  で消えない多項式係数とする.

```
[0] os_md.fromeul(dx,x,1);
dx
[1] os_md.fromeul(dx-a,x,1);
(x-1)*dx-a
```

21. `expat(p, [x, ∂x], n)`

:: 確定特異点型常微分作用素の  $x = n$  での特性指数を求める

- $n$  は文字列 “infty” でもよい ( $n = \infty$  に対応).
- Fuchs 型常微分作用素で  $n$  が文字列 “?” のときは, 全ての特異点とそこでの特性指数とを求める.
- 以下, 例で現れる `ghg()` については, (72) を参照

```
[0] os_md.expat(os_md.ghg([a,b,c],[d,e]), x, 0);
[-d+1,-e+1,0]
[1] os_md.expat(os_md.ghg([a,b,c],[d,e]), x, 1);
[-a-b-c+d+e,1,0]
[2] os_md.expat(os_md.ghg([a,b,c],[d,e]), x, 2);
[1,2,0]
[3] os_md.expat(os_md.ghg([a,b,c],[d,e]), x, "infty");
[a,b,c]
[4] os_md.expat(os_md.ghg([a,b,c],[d,e]), x, "?");
[[0,[-d+1,-e+1,0]],[1,[-a-b-c+d+e,1,0]],[infty,[a,b,c]]]
```

22. `sftexp(p, [x, ∂x], n, r)`

:: 常微分作用素  $p$  を  $(x - n)^{-r} \circ p \circ (x - n)^r$  に変換する  
ただし,  $[\partial_x, r] = 0$  とする (以下同様).

```
[0] P=os_md.ghg([a,b],[c]);
(-x^2+x)*dx^2+((-a-b-1)*x+c)*dx-b*a
[1] os_md.sftexp(P,x,0,1-c);
(-x^2+x)*dx^2+((-a-b+2*c-3)*x-c+2)*dx+(-b+c-1)*a+(c-1)*b-c^2+2*c-1
[2] Q=os_md.sftexp(P,x,"infty",b);
(-x^3+x^2)*dx^2+((-a+b-1)*x^2+(-2*b+c)*x)*dx+b^2+(-c+1)*b
[3] os_md.expat(Q,x,"infty");
[a-b,0]
```

23. `fractrans(p, [x, ∂x], n0, n1, n2)`

:: 常微分作用素  $p$  に  $x$  の一次分数変換  $(n_0, n_1, n_2) \mapsto (0, 1, \infty)$  を行う

```
[0] os_md.fractrans(os_md.ghg([a,b],[c]),x,1,0,"infty");
(-x^2+x)*dx^2+((-a-b-1)*x+a+b-c+1)*dx-b*a
[1] P=os_md.fractrans(os_md.ghg([a,b],[c]),x,"infty",1,0);
(x^3-x^2)*dx^2+((-c+2)*x^2+(a+b-1)*x)*dx-b*a
[2] os_md.expat(P,x,1);
[-a-b+c,0]
```

```
[3] os_md.expat(P,x,0);
[a,b]
```

24. `chkexp(p, [x, ∂x], n, r, m)`

::  $j = 0, \dots, m-1$  の全てに対し, 確定特異点型常微分作用素  $p$  の解  $u_j$  で  $(x-n)^{-(r+j)}u_j$  が  $x=n$  で正則でそこでの値が 1 となるものが存在する条件を求める.

```
[0] os_md.chkexp(os_md.ghg([a,b],[c]),x,0,0,1);
[]
[1] os_md.chkexp(os_md.ghg([a,b],[c]),x,"infty",0,2);
[a+b-1,-b*a]
[2] os_md.chkexp(os_md.ghg([a,b],[c]),x,"infty",0,1);
[-b*a]
```

25. `soldif(p, [x, ∂x], n, q, m)`

:: 常微分作用素  $p$  の  $x=n$  の近傍での  $z^q(1 + \sum_{j=1}^{\infty} c_j z^j)$  の形の形式解に対し, 長さ  $m+1$  のベクトル  $[1 \ c_1 \ c_2 \ \dots \ c_m]$  を返す ( $z = x-n$ ).

$z^j \log z$  の項が現れる解も構成される. ?

$n = "infty"$  のときは,  $x = \infty, z = 1/x$  とする.

```
[0] R=os_md.soldif(os_md.ghg([a,b],[c]),x,"infty",a,4);
[ 1 (a^2+(-c+1)*a)/(a-b+1) (1/2*a^4+(-c+2)*a^3+(1/2*c^2-5/2*c+
...
[1] fctr(dn(R[4]));
[[1,1],[a-b+1,1],[a-b+2,1],[a-b+3,1],[a-b+4,1]]
[2] fctr(nm(R[4]));
[[1/24,1],[a,1],[a+1,1],[a+2,1],[a+3,1],[a-c+1,1],[a-c+2,1],
[a-c+3,1],[a-c+4,1]]
```

26. `okuboetos(p, [x, ∂x] | diag=[c1, c2, ...])`

:: 単独 Okubo 型方程式  $pu = 0$  を Okubo 型の 1 階のシステムに変換する

$m$  階の多項式係数の常微分方程式  $pu = 0$  は,  $p$  の  $n$  階微分の係数が  $n$  次以下の多項式ならば Okubo 型 ( $n = 0, \dots, m$ ).

- 戻り値は  $[[a_0, \dots, a_{m-1}], B, T]$
- オプション `diag=[c0, c1, ...]` によって,  $[a_0, \dots, a_{m-1}]$  の順序を変えたものを指定することができる.
- 単独 Fuchs 型するとき,  $p \mapsto p * \partial_x + p'$  の変換を何度か施すと Okubo 型になる

$$(x - a_i)u'_i = \sum_{j=0}^{m-1} B_{ij}u_j \quad (i = 0, \dots, m-1),$$

$$u_i = \sum_{j=0}^{m-1} T_{i,j}u^{(j)}.$$

```
[0] P = os_md.ghg([a,b],[c]);
(-x^2+x)*dx^2+((-a-b-1)*x+c)*dx-b*a
[1] R = os_md.okuboetos(P,x)$
[2] R[0];
[ 0 1 ]
[3] R[1];
```



```

[ -c+1 1 ]
[ (-b+c-1)*a+(c-1)*b-c^2+2*c-1 -a-b+c-1 ]
[4] R[2];
[ 1 0 ]
[ c-1 x ]
[5] det(R[1]);
b*a
[6] os_md.fctrtos(R[1][1][0]);
-(b-c+1)*(a-c+1)
[7] R = os_md.okuboetos(P,x|diag=[1,0])$
[8] R[0];
[ 1 0 ]
[9] R[1];
[ -a-b+c 1 ]
[ (-b+c)*a+c*b-c^2 -c ]
[10] R[2];
[ 1 0 ]
[ a+b-c x-1 ]

```

以上から

$$\begin{aligned}
 u &= F(a, b, c; x), \\
 \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} u \\ (c-1)u + xu' \end{pmatrix}, \\
 \begin{pmatrix} x & \\ & x-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u'_0 \\ u'_1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1-c & 1 \\ -(b-c+1)(a-c+1) & -a-b+c-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

特に

$$\begin{aligned}
 v &= \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ \frac{c-1}{a-c+1}u + \frac{x}{a-c+1}u' \end{pmatrix}, \\
 \begin{pmatrix} x & \\ & x-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v'_0 \\ v'_1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1-c & a-c+1 \\ -(b-c+1) & -a-b+c-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \end{pmatrix}, \\
 \frac{dv}{dx} &= \frac{\begin{pmatrix} 1-c & a-c+1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}{x} v + \frac{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -b+c-1 & -a-b+c-1 \end{pmatrix}}{x-1} v
 \end{aligned}$$

## 27. stoe(p, [x, dx], m)

:: 1 階の線型常微分方程式系を単独高階に直す

- 方程式系  $u'_i = \sum_{j \geq 0} p_{ij}(x)u_j$  の  $u_m$  の満たす方程式を返す.  $p$  は有理式を成分とする正方行列.
- $m$  がリスト  $[m_1, m_2]$  のときは,  $u_{m_1}$  を  $u_{m_2}$  を用いて表す ( $u_{m_2}$  に施す微分作用素).
- $m$  が負数のときは,  $[-m, 0]$  を表す.
- 非線形の場合は `baseODE()`.

```

[0] A=newmat(2,2,[[(-c+1)/(x), (a-c+1)/(x)], [(-b+c-1)/(x-1), (-a-b+c-1)/(x-1)]]);
[ (-c+1)/(x) (a-c+1)/(x) ]
[ (-b+c-1)/(x-1) (-a-b+c-1)/(x-1) ]
[1] os_md.stoe(A,x,0);
(x^2-x)*dx^2+((a+b+1)*x-c)*dx+b*a

```

```

[2] T=os_md.mgen(4,0,[x,x-1,x,x-1],0);
[ x 0 0 0 ]
[ 0 x-1 0 0 ]
[ 0 0 x 0 ]
[ 0 0 0 x-1 ]
[3] A=newmat(4,4,[[a1,1],[a21,a2,1],[a31,a32,a3,1],[a41,a42,a43,a4]]);
[ a1 1 0 0 ]
[ a21 a2 1 0 ]
[ a31 a32 a3 1 ]
[ a41 a42 a43 a4 ]
[4] C=os_md.myinv(T)*A;
[ (a1)/(x) (1)/(x) 0 0 ]
[ (a21)/(x-1) (a2)/(x-1) (1)/(x-1) 0 ]
[ (a31)/(x) (a32)/(x) (a3)/(x) (1)/(x) ]
[ (a41)/(x-1) (a42)/(x-1) (a43)/(x-1) (a4)/(x-1) ]
[5] P=os_md.stoe(C,x,0)$
[6] os_md.expat(P,x,"?");
[[0,[a3+1,a1,1,0]],[1,[a4+2,a2+1,1,0]],
[infty,[dx^4+(a4+a3+a1+a2)*dx^3+(-a21-a32-a43+(a3+a1+a2)*a4+(a1+a2)*a3+a2*a1)
*dx^2+((-a4-a3)*a21+(-a4-a1)*a32+(-a1-a2)*a43+a31+a42+((a1+a2)*a3+a2*a1)*a4+
a2*a1*a3)*dx+(a43-a3*a4)*a21-a1*a4*a32-a41-a2*a1*a43+a4*a31+a1*a42+a2*a1*a3*a4]]]
[7] os_md.mperm(A,[0,2,1,3],1);
[ a1 0 1 0 ]
[ a31 a3 a32 1 ]
[ a21 1 a2 0 ]
[ a41 a43 a42 a4 ]
[8] Q=E[2][1][0]-os_md.polbyroot([1,4],dx|var=a);
(-a21-a32-a43)*dx^2+((-a4-a3)*a21+(-a4-a1)*a32+(-a1-a2)*a43+a31+a42)*dx+(a43
-a3*a4)*a21-a1*a4*a32-a41-a2*a1*a43+a4*a31+a1*a42

```

28. `etos(p,[x,dx],m)`

:: 単独高階線型常微分方程式を1階系に直す

$n$  階の方程式  $Pu = 0$  を一階系  $\tilde{u}' = A\tilde{u}$  に変換し、行列  $A$  を返す.

- $m$  は有理式成分の行列で、成分を  $m_{ij}$  とするとき、一階系の  $i$  番目の成分を  $u_i = \sum m_{ij}u^{(j)}$  とする.
- $m = 1$  のときは、 $m$  は単位行列と見なす.
- $m$  が長さ  $n$  のリストの時、成分がそれで与えられる対角行列を  $m$  とみなす.

```

[0] P=(-x^2+x)*dx^2+((-a-b-1)*x+c)*dx-a*b$
[1] M=os_md.etos(P,x,[1,x]);
[ 0 1 ]
[ (-b*a)/(x-1) ((-a-b-1)*x+c)/(x^2-x) ]
[2] os_md.pfrac(M,x|dviout=1);

```

$$\frac{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}{x} + \frac{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -ba & -(a+b-c+1) \end{pmatrix}}{x-1}$$

29. `dform( $\ell, x \mid \text{dif}=1$ )`

:: 変数  $x[0], x[1], \dots$  の 1 次微分形式  $\sum \ell[i][0]d(\ell[i][1])$ , または 2 次微分形式  $\sum \ell[i][0]d(\ell[i][1]) \wedge d(\ell[i][2])$  の計算. `dif=1` は 1 次微分形式の外微分の計算.

- $\ell[i][j]$  は行列でもよい
- `dif=1` は, 1 次形式の外微分を計算する

```
[0] os_md.dform([[a*y,x/y],[b*x,y/x]],[x,y]);
[(a*x-b*y)/(x),x],[(-a*x+b*y)/(y),y]
[1] os_md.dform([[a*y,x/y,x],[b*x,y/x,y]],[x,y]);
[[a*x^2-b*y^2)/(y*x),x,y]
[2] os_md.dform([[x-y,y],[x-y+1,x]],[x,y] | dif=1);
[[2,x,y]]
```

上の計算は, 以下を意味する.

$$ay \cdot d\left(\frac{x}{y}\right) + bx \cdot d\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{ax-by}{x} dx + \frac{-ax+by}{y} dy$$

$$ax \cdot d\left(\frac{x}{y}\right) \wedge dx + bx \cdot d\left(\frac{y}{x}\right) \wedge dy = \frac{ax^2-by^2}{xy} dx \wedge dy$$

$$d((x-y)dy + (x-y-1)dx) = 2dx \wedge dy$$

30. `solpokubo( $p, [x, \partial_x], n$ )`

:: 単独 Okubo 型常微分作用素  $p$  の  $n$  次の固有多項式と固有値を求める

Okubo 型常微分作用素とは,  $k$  階微分の係数が  $k$  次以下の多項式で, 最高階は階数と次数が等しい作用素

```
[0] P=x*(1-x)*dx^2+(c-a*x)*dx;
(-x^2+x)*dx^2+(-a*x+c)*dx
[1] os_md.solpokuboe(P,[x,dx],1);
[a*x-c,-a]
[2] os_md.solpokuboe(P,[x,dx],2);
[(a^2+3*a+2)*x^2+((-2*c-2)*a-2*c-2)*x+c^2+c,-2*a-2]
[3] os_md.fctrtos(@@[0] | var=x);
(a+1)*(a+2)*x^2-2*(c+1)*(a+1)*x+c*(c+1)
```

31. `getSSE( $p, [x,y,\dots] \mid \text{get}=s$ )`

:: Get singularities, rank,... of holonomic systems defined by the ideal  $p$  etc.

- $p$  is an ideal of a Weyl algebra given by a list
- Singularities of the equation
- `get="rank"` : rank of the equation if it is holonomic
- `get="gr"` : Groebner base
- `get="top"` : top terms of the Groebner base
- `get=symbol` : symbol ideal
- `get="base"` : base of the quotient by the ideal

```
[0] F2=os_md.ghg2([a,b,c],[[0,d],[0,e],[ ]]); /* Appell's F_2 */
[(-y*x*dx-a*y)*dy+(-x^2+x)*dx^2+((-a-c-1)*x-d+1)*dx-c*a,
(-y^2+y)*dy^2+(-y*x*dx+(-b-c-1)*y-e+1)*dy-b*x*dx-c*b]
[1] os_md.getSSE(F2,[x,y]);
[y,y-1,x,x-1,x+y-1] /* singularities */
[2] os_md.getSSE(F2,[x,y] | get="rank");
```

```

4
[3] os_md.getSSE(F2, [x,y] |get="base");
[dy^2,dx,dy,1]
[4] os_md.getSSE(F2, [x,y] |get="top");
[dx*dy,dx^2,dy^3]
[5] os_md.getSSE(F2, [x,y] |get="symbol");
[(-y^2+y)*dy^2-y*x*dx*dy, (-y^2+y)*dy^2+(x^2-x)*dx^2,
((y^2-y)*x+y^3-2*y^2+y)*dy^3, (y^2-y)*dy^3+(-y^2+y)*dx*dy^2]
[13366] os_md.getSSE(F2, [x,y] |get="gr");
[(-y^2+y)*dy^2+(-y*x*dx+(-b-c-1)*y-e+1)*dy-b*x*dx-c*b, ...
[6] F21=os_md.ghg2([[a,aa],[b,bb],[c,cc]], [[0,d,dd],[0,e,ee],[f]])$
[7] os_md.getSSE(F21, [x,y]);
[y,y-1,x,x-1,x+y,x+y-1]
[8] os_md.getSSE(F21, [x,y] |get="rank");
14
[9] os_md.getSSE(os_md.ghg2([1,1,2],[2,2,1] |symbol=1), [x,y]);
[y,y-1,x,x-1,x+y,x+y-1]
[10] os_md.getSSE(os_md.ghg2([2,2,1],[1,1,2] |symbol=1), [x,y]);
[y,y-1,x,x-1,x+y,(y-1)*x-y]
[11] os_md.getSSE(os_md.ghg2([0,0,2],[2,2,0] |symbol=1), [x,y]);
[y,x,x^2+(-2*y-2)*x+y^2-2*y+1]
[12] os_md.getSSE(os_md.ghg2([1,1,2],[3,3,0] |symbol=1), [x,y]);
[y,y-1,x,x-1,x^2+(-2*y-2)*x+y^2-2*y+1]
[13] os_md.getSSE(os_md.ghg2([1,1,3],[3,3,1] |symbol=1), [x,y]);
[y,y-1,x,x-1,x-y,x^2+(-2*y-2)*x+y^2-2*y+1]
[14] os_md.getSSE(os_md.ghg2([2,2,4],[4,4,2] |symbol=1), [x,y]);
[y,y-1,x,x-1,x-y,x^2+(-2*y-2)*x+y^2-2*y+1]
[15] os_md.getSSE(os_md.ghg2([2,2,4],[4,4,2] |symbol=1), [x,y] |get="rank");
28
[16] os_md.getSSE(os_md.ghg2([0,0,3],[3,3,0] |symbol=1), [x,y]);
[y,x,x^3+(3*y-3)*x^2+(3*y^2+21*y+3)*x+y^3-3*y^2+3*y-1]
[17] os_md.getSSE(os_md.ghg2([1,1,4],[4,4,1] |symbol=1), [x,y]);
[y,y-1,x,x-1,x+y,x^3+(3*y-3)*x^2+(3*y^2+21*y+3)*x+y^3-3*y^2+3*y-1]
[18] os_md.getSSE(os_md.ghg2([0,0,4],[4,4,0] |symbol=1), [x,y]);
[y,x,x^4+(-4*y-4)*x^3+(6*y^2-124*y+6)*x^2+(-4*y^3-124*y^2-124*y-4)*x+y^4-4*y^3
+6*y^2-4*y+1]
[19] os_md.getSSE(os_md.ghg2([1,1,1,1],[2,2,2,0] |symbol=1), [x,y,z]);
[z,z-1,y,y-1,y+z-1,x,x-1,x+z-1,x+y-1,x+y+z-1]
[20] os_md.getSSE(os_md.ghg2([1,1,1,2],[2,2,2,1] |symbol=1), [x,y,z]);
[z,z-1,y,y-1,y+z,y+z-1,x,x-1,x+z,x+z-1,x+y,x+y-1,x+y+z,x+y+z-1]
[21] os_md.getSSE(os_md.ghg2([1,1,1,2],[2,2,2,1] |symbol=1), [x,y,z] |get="rank");
15

```

### 3.1.2 Fractional calculus

この項は, [O3], [O5], [O7], [O9], [O10] などの主要結果 (基本的部分は [O2] で解説) を Risa/Asir 上で実現したものとなっている.

32. `laplace(p, [x, ∂x])`  
`laplace(p, [[x1, ∂x1], [x2, ∂x2], ...])`  
 :: 微分作用素  $p$  の (部分) Laplace 変換  $(x, \partial_x) \mapsto (-\partial_x, x)$
- ```
[0] os_md.laplace(x^2*dx+1,x);
x*dx^2+2*dx+1
```
33. `laplace1(p, [x, ∂x])`  
`laplace1(p, [[x1, ∂x1], [x2, ∂x2], ...])`  
 :: 微分作用素  $p$  の (部分) 逆 Laplace 変換  
 $(x, \partial_x) \mapsto (\partial_x, -x)$
- ```
[0] os_md.laplace1(x^2*dx+1,x);
-x*dx^2-2*dx+1
```
34. `mc(p, [x, ∂x], r)`  
 :: 常微分作用素  $p$  の middle convolution  $mc_r(p)$
- ```
[0] P=os_md.mc(x*(1-x)*dx-a-b*x,x,r);
(x^2-x)*dx^2+((-2*r+b+2)*x+r+a-1)*dx+r^2+(-b-1)*r+b
[1] os_md.expat(P,x,"?");
[[0,[r+a,0]],[1,[r-a-b,0]],[infy,[-r+b,-r+1]]]
```
35. `mce(p, [x, ∂x], n, r)`  
 :: 常微分作用素  $p$  を  $(\partial_x - n)^{-r} \circ p \circ (\partial_x - n)^r$  と変換して常微分作用素に戻す.  
 ただし  $n$  は,  $\partial_x$  と可換とする.  $n = 0$  のときは middle convolution  $mc_r(p)$ .
36. `rede(p, [x, ∂x])`  
`rede(p, [[x1, ∂x1], [x2, ∂x2], ...])`  
 :: 部分作用素  $p$  の reduced representative を返す
- ```
[0] os_md.rede(x*(y^2-1)*dx+(y+1)/x*dy,[[x],y]);
dy+(y-1)*x^2*dx
```
37. `ad(p, [x, ∂x], f)`  
 :: 常微分作用素  $p$  の  $\partial_x$  を  $\partial_x - f$  に置き換える変換
38. `add(p, [x, ∂x], f)`  
 :: 常微分作用素  $p$  の  $\partial_x$  を  $\partial_x - f$  に置き換える addition, すなわち `rede(ad())`
- ```
[0] os_md.add(dx^2+x,x,1/x^2);
x^4*dx^2-2*x^2*dx+x^5+2*x+1
```
39. `vadd(p, [x, ∂x], [[c0, r0], [c1, r1], ...])`  
 :: Versal addition `add(p, [x, ∂x],  $\sum_{j \geq 0} \frac{r_j x^j}{\prod_{\nu=0}^j (1-c_\nu x)}$ )`
40. `add1(p, [x, ∂x], f)`  
 :: 常微分作用素の addition の Laplace 変換 `laplace1(add(laplace()))`
- ```
[0] os_md.add(x,x,a/(x-c));
-x*dx+c*x-a-1
```

41. `cotr(p, [x, ∂x], f)`  
 :: 常微分作用素  $p$  の  $x \mapsto f(x)$  による座標変換
42. `rcotr(p, [x, ∂x], f)`  
 :: 常微分作用素  $p$  の  $x \mapsto f(x)$  による座標変換の reduced representative
43. `s2sp(p|num=1, std=k, short=1)`  
 :: スペクトル型を表す文字列と “数のリストのリスト” との変換
- 10, 11, 12, ..., 35 は,  $a, b, c, \dots, z$  で表す. 負の数や  $\wedge$  や分数も有効.
  - $\wedge$  は (べき乗ではなく) 同じ数の繰り返しを表す.
  - 10 以上の数を ( ) で括って表してもよいが, 括弧のネスティングは不可.
  - `num=1` を指定すると,  $a, b, c, \dots$  は戻り値に使わずに括弧で括って表す.
  - 引数においては, 36, 37, ..., 60 を  $A, B, \dots, Z$  と表してもよい.
  - 有理数以外は  $\langle \rangle$  で囲った文字列に変換される.
  - `std=k` を指定すると戻り値を, 各特異点での重複度を大きい順にして  
 $k = 1$  の時は各特異点を重複度の辞書式順序を小さい順に  
 $k = -1$  のときは各特異点を重複度の辞書式順序を大きい順に  
 並べたスペクトル型とする.
  - `short=1` を指定すると, 同じ重複度が 4 個以上続くときに  $\wedge^*$  を使う短縮形の文字列に変換する.  
 このとき `std=k` のオプションも同次指定可能.

```
[0] os_md.s2sp("121,22,211");
[[1,2,1],[2,2],[2,1,1]]
[1] os_md.s2sp(@@);
121,22,211
[2] os_md.s2sp("5^2,541,1^a");
[[5,5],[5,4,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1]]
[3] os_md.s2sp("2-3a,1^9");
[[2,-3,10],[1,1,1,1,1,1,1,1,1]]
[4] newmat(4,4,os_md.s2sp("1,01,001,0001"));
[ 1 0 0 0 ]
[ 0 1 0 0 ]
[ 0 0 1 0 ]
[ 0 0 0 1 ]
[5] S=os_md.s2sp("1(-15)a-b,fg-7/(80)");
[[1,-15,10,-11],[15,16,-7/80]]
[6] os_md.s2sp(S);
1(-15)a(-11),fg(-7/80)
[7] os_md.s2sp(S|num=1);
1(-15)(10)(-11),(15)(16)(-7/80)
[8] os_md.s2sp([[1,2],[a-b,2.5]]);
12,<a-b><2.5>
[9] os_md.s2sp(@@);
[[1,2],[a-b,2.5]]
[10] os_md.s2sp(os_md.s2sp("32,2111,41,23"|std=1));
2111,32,32,41
[11] os_md.s2sp(os_md.s2sp("32,2111,41,23"|std=-1));
41,32,32,2111
```

```
[12] os_md.s2sp("111111,33,222"|short=1,std=-1);
33,222,1^6
```

44. `s2csp(p|n=f)`

:: 不分岐合流スペクトル型を表す文字列と“数のリストによる表現”との変換

- 合流スペクトル型は、各特異点での不確定特異点型のリスト
- 不確定特異点型は、不確定度に応じた重複度とその中身のリスト（リカーシブに定義される）
- 不分岐合流スペクトル型は versal unfolding を使って文字列で表す（cf. [O10]）.
- $n = 1$  では、括弧で囲む表記による文字列入出力もサポート（cf. [Hiroe-Kawakami-Nakamura-Sakai]）.
- $n = -1$  では、括弧で囲む上の表記をリストにした入出力をサポート.

```
[0] L=os_md.s2csp("111,21,111");
[[1,1,1],[2,1],[1,1,1]]
[1] os_md.s2csp(L);
111,21,111
[2] L=os_md.s2csp("111|21,111");
[[[2,[1,1]],[1,[1]]],[1,1,1]]
[3] os_md.s2csp(L);
111|21,111
[4] os_md.s2csp(L|n=1);
(1 1) (1),1 1 1
[5] L=os_md.s2csp("111|111,21");
[[[1,[1]],[1,[1]],[1,[1]]],[2,1]]
[6] os_md.s2csp(L);
111|111,21
[7] os_md.s2csp(L|n=1);
(1) (1) (1),2 1
[8] L=os_md.s2csp("111|111|21");
[[[2,[1,[1]],[1,[1]]],[1,[1,[1]]]]]
[9] os_md.s2csp(L);
111|111|21
[10] os_md.s2csp(L|n=1);
((1) (1)) ((1))
[11] os_md.s2csp("((1)(1))((1))"|n=1);
111|111|21
[12] os_md.s2csp("(1)(1)(1),21"|n=-1);
[[[1],[1],[1]],[2,1]]
[13] os_md.s2csp("[[[1],[1],[1]],[2,1]]|n=-1);
(1) (1) (1),2 1
```

45. `chkspt(m|mat=1,dumb=1)` または `chkspt(m|opt=t,dumb=1)` または `fspt(m,t)`

:: 分割の組  $m$ （スペクトルタイプ）または generalized Riemann scheme (GRS) をチェックして

`[pts, ord, idx, fuchs, rod, redsp, fspt]` を返す

`pts` 特異点の数（分割の組の数）

`ord` 階数

`idx` rigidity index

`fuchs` Fuchs の関係式

*rod* reduction での階数減

*redsp* reduction exponents のリスト

*fspt* 対応する basic なスペクトルタイプ

- *mat*=1 : Schleginger 型を意味する.
- *dumb*=1 : エラー表示抑制を意味する.
- 戻り値  $-1$  は分割が不正,  $0$  は実現不可能, を意味する.

以下順に  $t = 0, 1, \dots$  であり  $fspt(m, t)$  としてもよいが, 文字列により *opt* を指定した場合  $chkspt()$  のみ可能で

- *opt*="sp" or 0: 与えられた GRS のスペクトルタイプを返す.
- *opt*="basic" or 1:  $chkspt(m)$  の戻り値のリストの 7 番目の *fspt* のみを返す. realizable でないときは 0 を返す.
- *opt*="construct" or 2: basic なスペクトルタイプからの構成を示す. realizable でないときは 0 を返す.
- *opt*="strip" or 3: generalized Riemann scheme またはスペクトルタイプから重複度 0 の項を削る.
- *opt*="short" or 4: GRS を短縮形に
- *opt*="long" or 5: GRS を短縮形から戻す
- *opt*="sort" or 6: スペクトル型を各点でソートして返す
- *opt*="root" or 7: Kac-Moody Weyl 群での構成を示す.  
戻り値のリストは 3 成分で, 最初は base, 次は与えたもの, 最後が鏡映のリスト. 鏡映は 3 成分で最初が内積の値, 次とその次で, 枝の番号と頂点からの番号.
- *opt*="idx" : Index of rigidity を返す (数字による指定は不可)

短縮形とは, 重複度が 1 の exponent は, 重複度込みのリストから exponent のみ短くしたもの.

```
[0] os_md.chkspt([[1,2,1],[2,2],[1,1,1,1]]);
[3,4,2,0,1,[ 1 0 0 ],[[1],[1],[1]]]
[1] os_md.chkspt("121,22,1111");
[3,4,2,0,1,[ 1 0 0 ],[[1],[1],[1]]]
[2] M=os_md.sp2grs([[1,1,1,1],[2,1,1],[2,2]],[a,b,c],[1,1]);
[[[1,-2*c1-2*c0-b1-2*b0-a1-b2-a3-a2+3],[1,a1],[1,a2],[1,a3]],
[[2,b0],[1,b1],[1,b2]],[[2,c0],[2,c1]]]
[3] os_md.sp2grs([[1,1,1,1],[2,1,1],[2,2]],[a,b,c],[1,1]|mat=1);
[[[1,-2*c1-2*c0-b1-2*b0-a1-b2-a3-a2],[1,a1],[1,a2],[1,a3]],
[[2,b0],[1,b1],[1,b2]],[[2,c0],[2,c1]]]
[4] os_md.chkspt(M|opt="sp");
[[1,1,1,1],[2,1,1],[2,2]]
[5] os_md.chkspt(M|opt="basic");
[[1],[1],[1]]
[6] os_md.chkspt(M|opt="construct");
[
[[1],[1],[1]],
[[1,1],[1,1],[1,1]],
[[1,1,1],[1,1,1],[2,1]],
[[1,1,1,1],[2,1,1],[2,2]]
]
[7] os_md.chkspt(M|opt="short");
[[-2*c1-2*c0-b2-b1-2*b0-a2-a1-a3+3,a1,a2,a3],
```



```

[[2,b0],b1,b2],[[2,c0],[2,c1]]]
[8] os_md.chkspt([[0,1,2,1],[2,0,2,0],[1,1,1,1]]|opt="strip");
[[2,1,1],[2,2],[1,1,1,1]]
[9] os_md.chkspt([[0,1,2,1],[2,0,2,0],[1,1,1,1]]|opt="sort");
[[2,1,1,0],[2,2,0,0],[1,1,1,1]]
[10] os_md.chkspt("21,21,21,21"|opt="root");
[[[1],[1],[1],[1]],[[2,1],[2,1],[2,1],[2,1]],
[[1,3,1],[1,2,1],[1,1,1],[1,0,1],[2,0,0]]]

```

46. `spgen(n|eq=1,str=1,std=f,pt=[k,l],sp=m,basic=1)`

:: 階数  $n$  以下の rigid な分割の組 (あるいは与えられたものの軌道) を得る

$n$  が 0 や負のときは, rigidity index が  $n$  の basic なものを得る.

- `eq=1` : 階数が丁度  $n$  のもの ( $n > 1$  のとき)
- `str=1` : 文字列で得る
- `pt=[k,l]` : 分割が  $k$  組以上  $l$  組以下のもの.  $k = l$  のときは, `pt=k` と指定してよい.
- `sp=m` : スペクトル型が  $m$  のものから階数増加の方向で得られるもの  
さらにここで `basic=1` を指定すると, 階数増加の方向に限らないもの
- `std=f` : 各特異点の重複度は大きい順に, 特異点間では  $f = 1$  (resp.  $-1$ ) のとき, 小さい (resp. 大きい) 順に並べる.

```

[0] os_md.spgen(4|eq=1,pt=4);
[[[2,2],[2,2],[2,2],[3,1]],[[2,2],[3,1],[3,1],[2,1,1]]]
[1] ltov(os_md.spgen(4|eq=1,pt=4,str=1));
[ 22,22,22,31 22,31,31,211 ]
[2] ltov(os_md.spgen(4|eq=1,pt=4,str=1,std=-1));
[ 31,22,22,22 31,31,22,211 ]
[3] ltov(os_md.msort(os_md.spgen(4|eq=1,pt=4,str=1,std=-1),[-1,0]));
[ 31,31,22,211 31,22,22,22 ]
[4] ltov(os_md.spgen(-2|pt=4,str=1));
[ 21,21,111,111 22,22,22,211 31,22,22,1111 ]

```

[0] 階数が 4 で特異点が 4 個の rigid なスペクトル型のリストを得る

[1] 同じスペクトル型を文字列形式で得て表示

[2] rigid 指数が  $-2$  で特異点数 4 のスペクトル型を文字列形式で得て表示

プログラムの例は

```

/* 8 階で特異点が 4 個のリジッドなスペクトル型を辞書式順序の大きい順に
並べたリストを得る (文字列で) */

```

```

[5] Rank=8; /* give rank */
[6] G=os_md.spgen(Rank|eq=1,pt=4); /* get spectral types */
[7] for(L=[];G!=[];G=cdr(G))
    L=cons(os_md.s2sp(os_md.s2sp(car(G)|std=-1)),L);
[8] L=msort(L,[-1,0]);

```

47. `sproot(p,t|dviout=1,only=k,sym=t,null=1)`

:: スペクトル型を与えて構成やルートの情報を示す.  $t$ ="base", "length", "type", "part", "pair", "pairs",  $sp$

- `length` : basic に変換する Weyl 群の長さ (=  $\#\Delta(\mathfrak{m})$ )

- `base` : `chksp(p|opt="root")` と同じ. 単純鏡映での最短積
- `type` : 上に対応する型 (=  $[\Delta(\mathbf{m})]$ , cf. [O3, (7.40)]).
- `height` : `root` の高さ (単純ルートの一次結合で表示したときの係数の和. cf. [O3, (7.35)])
- `part` : 上の Weyl 群の元で正負が変わるルート (=  $\Delta(\mathbf{m})$ : 既約条件に対応. cf. [O3, (7.30)]) の情報を得る. 最初に対応する basic なルート, 2 項目が与えられたルート, 3 項目が求めるルートおよび与えられたルートとの内積の組のリスト.
- `pair, pairs` : 既約分解に対応するルートの分解  
`dviout=1` と `only=k` が指定可能. ルートは対応する分割で示す.  
`iang(k, 1) = 1` : 分割の相手が分割に対応するもの  
`iang(k, 2) = 2` : 分割の相手の位数が 0 のルートとなるもの  
`iang(k, 4) = 4` : 分割の相手が負ルートとなるもの  
`sym=1` : 対称性で移るものは同一視する  
`sym=2` : 上と同様であるが, 各特異点での対称性のみで同一視  
`null=1` : 該当のものがなければ出力しない
- `sp` : スペクトル型を与えた場合は, 対応するルートの内積を与える

```
[0] os_md.sprout("11,11,11","height");
5
[1] os_md.sprout("11,11,11","length");
4
[2] os_md.sprout("11,11,11","type");
[[4,1]]
[3] os_md.sprout("11,11,11","base");
[[[1],[1],[1]],[[1,1],[1,1],[1,1]],
 [[1,2,1],[1,1,1],[1,0,1],[1,0,0]]]
[4] os_md.sprout("11,11,11","part");
[[[1],[1],[1]],[[1,1],[1,1],[1,1]],
 [[1,[1,0],[1,0],[0,1]]],[1,[1,0],[0,1],[1,0]]],
 [1,[0,1],[1,0],[1,0]]],[1,[1,0],[1,0],[1,0]]]]]
[4] os_md.sprout("11,11,11","11,11,11");
2
[5] os_md.sprout("11,11,11","10,10,10");
1
[6] os_md.sprout("31,31,22,211","length");
8
[7] os_md.sprout("31,31,22,211","type");
[[6,1],[2,2]]
[8] os_md.sprout("31,31,22,211","height");
11
[9] os_md.sprout("31,31,22,211","pairs"|dviout=1);
```

$$\begin{aligned}
31, 31, 22, 211 &= 10, 10, 01, 001 \oplus 21, 21, 21, 210 \\
&= 20, 11, 11, 110 \oplus 11, 20, 11, 101 \\
&= 11, 20, 11, 110 \oplus 20, 11, 11, 101 \\
&= 10, 10, 01, 010 \oplus 21, 21, 21, 201 \\
&= 10, 10, 10, 001 \oplus 21, 21, 12, 210
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 10, 10, 10, 010 \oplus 21, 21, 12, 201 \\
&= 2(10, 10, 01, 100) \oplus 11, 11, 20, 011 \\
&= 2(10, 10, 10, 100) \oplus 11, 11, 02, 011
\end{aligned}$$

上の右辺の最初の項は  $\Delta(\mathbf{m})$  に属する実正ルートとなる。また, "pair" のときは, 上の最後の 2 行が異なり,  $20, 20, 20, 200 \oplus 11, 11, 02, 011$  などとなる。


```
[10] os_md.sproot("31,31,22,211","pairs"|dviout=1,sym=1);
[11] os_md.sproot("31,31,22,211","pairs"|dviout=1,sym=2);
```

$$\begin{aligned}
31, 31, 22, 211 &= 20, 11, 11, 110 \oplus 11, 20, 11, 101 \\
&= 10, 10, 10, 010 \oplus 21, 21, 12, 201 \\
&= 2(10, 10, 10, 100) \oplus 11, 11, 02, 011 \\
31, 31, 22, 211 &= 20, 11, 11, 110 \oplus 11, 20, 11, 101 \\
&= 11, 20, 11, 110 \oplus 20, 11, 11, 101 \\
&= 10, 10, 10, 010 \oplus 21, 21, 12, 201 \\
&= 2(10, 10, 10, 100) \oplus 11, 11, 02, 011
\end{aligned}$$

[O2, 第 8 章] や [O3, Chapter 7] にスペクトル型  $\mathbf{m} = (m_{j,\nu})$  と Kac-Moody ルート系のルート  $\alpha$  との対応が解説されている。

$$\begin{aligned}
\alpha_{\mathbf{m}} &= n\alpha_0 + \sum_{j \geq 0} \left( \sum_{\nu > i} m_{j,\nu} \right) \alpha_{j,i}, \quad n = m_{j,1} + m_{j,2} + \dots \quad (j \text{ に依らない}) \\
"11, 11, 11" &\leftrightarrow \alpha = 2\alpha_0 + \alpha_{0,1} + \alpha_{1,1} + \alpha_{2,1} \\
"21, 21, 21, 21" &\leftrightarrow \alpha = 2\alpha_0 + \alpha_{0,1} + \alpha_{1,1} + \alpha_{2,1} + \alpha_{3,1} \\
"31, 31, 22, 211" &\leftrightarrow \alpha = 4\alpha_0 + \alpha_{0,1} + \alpha_{1,1} + 2\alpha_{2,1} + 2\alpha_{3,1} + \alpha_{3,2}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(\alpha|\alpha) &= 2 \quad (\alpha \in \Pi := \{\alpha_0, \alpha_{j,\nu} \mid j \geq 0, \nu > 0\}) \\
(\alpha_0|\alpha_{j,\nu}) &= -\delta_{\nu,1} \\
(\alpha_{i,\mu}|\alpha_{j,\nu}) &= \begin{cases} 0 & (i \neq j \text{ or } |\mu - \nu| > 1) \\ -1 & (i = j \text{ and } |\mu - \nu| = 1) \end{cases} \\
s_\alpha : x &\mapsto x - (x|\alpha)\alpha \quad (\alpha \in \Pi)
\end{aligned}$$



Gauss の超幾何に対応する "11, 11, 11" のときは

$$\begin{aligned}
\alpha_{\mathbf{m}} &= 2\alpha_0 + \alpha_{0,1} + \alpha_{1,1} + \alpha_{1,2} = s_{\alpha_0} s_{\alpha_{2,1}} s_{\alpha_{1,1}} s_{\alpha_{0,1}}(\alpha_0) = w_{\mathbf{m}}^{-1}(\alpha_0), \\
w_{\mathbf{m}} &= s_{\alpha_{0,1}} s_{\alpha_{1,1}} s_{\alpha_{2,1}} s_{\alpha_0}, \\
\Delta(\mathbf{m}) &= \{\alpha_0 + \alpha_{0,1}, \alpha_0 + \alpha_{1,1}, \alpha_0 + \alpha_{2,1}, \alpha_0\}, \\
[\Delta(\mathbf{m})] &:= \{(\alpha|\alpha_{\mathbf{m}}) \mid \alpha \in \Delta(\mathbf{m})\} = \{1, 1, 1, 1\} \\
&\leftrightarrow 4 = 1 + 1 + 1 + 1 : 1^4
\end{aligned}$$

であって, height は  $2 + 1 + 1 + 1 = 5$  で, rigid な場合は  $[\Delta(\mathbf{m})]$  は (height で与えられる数  $-1$ ) という自然数の分割となるが, 今の場合は  $4 = 1 + 1 + 1 + 1$  である。また base で与えられた 3 番目の項のリスト

$$[[1, 2, 1], [1, 1, 1], [1, 0, 1], [1, 0, 0]]$$

は, 3 つの数字の 2 項目と 3 項目によって

$$w_{\mathbf{m}}^{-1} = s_{\alpha_{2,1}} s_{\alpha_{1,1}} s_{\alpha_{0,1}} s_{\alpha_0}$$

を意味し、最初の数字は対応する鏡映による height の変化の数を示している。  
 なお、一般に  $w_{\mathbf{m}} = s_{\alpha_{i_0}} s_{\alpha_{i_1}} \cdots s_{\alpha_{i_K}}$  のときは

$$\Delta(\mathbf{m}) = \{s_{\alpha_{i_0}} \cdots s_{\alpha_{i_{\nu-1}}}(\alpha_{i_{\nu}}) \mid \nu = 0, \dots, K\}$$

であり、 $\mathbf{m}$  が rigid なときは  $w_{\mathbf{m}}\alpha_{\mathbf{m}} = \alpha_0$  となる長さ (=  $K$ ) 最小の Weyl 群 (鏡映  $s_{\alpha}$  ( $\alpha \in \Pi$ ) で生成される群) の元。なお  $m_{j,\nu}$  は  $m_{j,1} \geq m_{j,2} \geq \cdots$  となるように正規化して考えるので、 $i_0 = 0$  である。

/\* 8 階で特異点が 4 個以上に対応するリジッドなスペクトル型の分解で、

Type 2 と Type 3 のものを全て得る \*/

[12] Rank=8; /\* give rank \*/

[13] G=os\_md.spngen(Rank|eq=1,str=1,pt=[4,100]); /\* get spectral types \*/

[14] for(T=G;T!=[ ];T=cdm(T))

if((os\_md.sproot(car(T),"pairs"|only=6))!=[]) /\* only type 2, 3 \*/  
 os\_md.sproot(os\_md.s2sp(car(T)|std=-1), /\* in standard order \*/  
 "pairs"|only=6,dviout=1);

48. spbasic( $k, d$ |str=1)

::  $d$  階で rigidity index が  $k$  の basic スペクトル型のリストを返す

- $k$  は 0 または負の偶数
  - $d = 0$  のときは全ての階数のものを返す。
- 恒等式

$$\left( \sum_{j=0}^p (\text{ord } \mathbf{m} - m_{j,1}) - 2\text{ord } \mathbf{m} \right) \text{ord } \mathbf{m} + \sum_{j=0}^p \left( \sum_{\nu=1}^{n_j} (m_{j,1} - m_{j,\nu}) m_{j,\nu} \right) = -\text{idx } \mathbf{m}$$

において、 $m_{j,1} \geq m_{j,2} \geq \cdots$  かつ  $\mathbf{m}_1 \geq \mathbf{m}_2 \geq \cdots$  で、左辺の第 1 項目が非負なものが求めるもの。

辞書式順序で大きい順に求める。なお、

$$0 \leq \left( \sum_{j=0}^p (\text{ord } \mathbf{m} - m_{j,1}) - 2\text{ord } \mathbf{m} \right) \text{ord } \mathbf{m} \leq |\text{idx } \mathbf{m}|$$

に注意. 特に  $\text{ord } \mathbf{m} > |\text{idx } \mathbf{m}|$  のときは  $\sum_{j=0}^p (\text{ord } \mathbf{m} - m_{j,1}) = 2\text{ord } \mathbf{m}$ .  
 さらに以下に注意

$$p + 1 \leq \frac{1}{2}|\text{idx } \mathbf{m}| + 4, \quad \text{ord } \mathbf{m} \leq 3|\text{idx } \mathbf{m}| + 6, \quad \text{ord } \mathbf{m} \leq |\text{idx } \mathbf{m}| + 2 \quad (p + 1 > 3).$$

特に、 $\text{ord } \mathbf{m} > |\text{idx } \mathbf{m}| + 2$  の時は、 $p = 2$  で  $m_{0,1} + m_{1,1} + m_{2,1} = \text{ord } \mathbf{m}$ .

そこで

$$L = \frac{1}{2}|\text{idx } \mathbf{m}| + 4, \quad Si(p) = \sum_{j=0}^p (\text{ord } \mathbf{m} - m_{j,1}) - 2\text{idx } \mathbf{m}, \quad Sv(p) = \sum_{j=0}^p \left( \sum_{\nu \geq 1} (m_{j,1} - m_{j,\nu}) m_{j,\nu} \right)$$

とおく.

(a)  $p = 0, 1, 2, \dots, L$  の順で  
 $Sv(p) > |k|$  のとき

$$T_i = \sum_{\nu=n_p-i}^{n_j} m_{j,\nu}, \quad S_i = \sum_{\nu=n_p-i}^{n_p} m_{p,\nu}^2, \quad U_i = T_i \% (m_{p,n_p-i} - 1), \quad W_i = m_{p,n_p-i}(T_i - U_i) + U_i^2$$

とにおいて,  $m_{p,n_p-i} > 2$  となる最大の  $i$  から  $i = n_p - 2$  まで  $W_i - S_i \geq Sv(p) - |k|$  となる最初の  $i$  を求める.

- それが存在したらそれに基づいて  $\mathbf{m}_j, Sv(j), Si(j)$  ( $j \geq p$ ) を更新する.
- 存在しない場合.  $j = m_{p,1} - 1, m_{p,1} - 2, \dots, 1$  に対し,

$$U := d\%j, (d-U)U \leq Sv(p-1)$$

となる最初の  $j$  を求める (必ず存在する). それに基づいて  $\mathbf{m}_j, Sv(j), Si(j)$  ( $j \geq p$ ) を更新する.

(b)  $p = 3, 4, \dots, L$  の順で

- $S_i(p) \geq 0$  のとき :  
 $-dS_i(p) + Sv(p) \geq |\text{ord } \mathbf{m}|$  : 等号のときは求まった. さらに  $\mathbf{m}_p$  を次のものに変えて,  $\mathbf{m}_j, Sv(j), Si(j)$  ( $j \geq p$ ) を更新し, (a) に戻る.
- $S_i(p) < 0$  で  $p = L$  のとき :  $m_{p,1} = -Si(p)$  とおき, それに基づいて  $\mathbf{m}_j, Sv(j), Si(j)$  ( $j \geq p$ ) を更新し, (a) に戻る. ただし  $-Si(p) \geq d-1$  のときは,  $\mathbf{m}_{p-1}$  や  $\mathbf{m}_{p-2}$  も用いて調整.

| rigidity index | 0 | -2 | -4   | -6   | -8   | -10  | -12  | -14  | -16  | -18  | -20  | -22   |
|----------------|---|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 計算時間 (sec)     |   |    | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.22 | 0.64 | 1.13 | 2.25 | 4.03 | 7.50 | 12.92 |
| 総個数            | 4 | 13 | 37   | 69   | 113  | 198  | 291  | 415  | 647  | 883  | 1186 | 1682  |
| 3点特異点          | 3 | 9  | 25   | 46   | 73   | 127  | 182  | 249  | 395  | 521  | 680  | 963   |
| 4点特異点          | 1 | 3  | 9    | 17   | 29   | 50   | 76   | 115  | 172  | 243  | 345  | 478   |

```
[0] os_md.spbasic(-2,0);
[[[1,1],[1,1],[1,1],[1,1],[1,1]],[[2,1],[2,1],[1,1,1],[1,1,1]],...]
[1] tstart$os_md.mycat(length(os_md.spbasic(-10,0)))$tstop$
198
[2] 0.1875sec + gc : 0.03125sec(0.219sec)
```

上は, Let's Note CF-SZ5 (i7-6500U) による.

49. `sp2grs(m,a,l|mat=1)`

:: spectral type から generalized Riemann scheme を生成する

- 逆の変換は, `chkspt()` で `opt="sp"` を指定したもの.
- $i+1$  番目の特異点の  $j+1$  番目のスペクトルパラメータは  $a$  が変数の時  $a_{ij}$  で, リストの時  $a[i]j$  で表される.  $a$  や  $a[i]$  は文字列でもよい.
- $l$  が  $[l_1, l_2]$  というリストの時,  $l_1$  番目の特異点における  $l_2$  番目の exponent は, Fuchs の関係式を満たすように決められる. その exponent が 0 のときは, 別の exponent で調整される.
- $l$  が正整数  $k$  のとき,  $a_{ij}$  は  $a_{ij+k}$  または,  $a[i]j+k$  となる. 前者と併用するときは,  $l = [l_1, l_2, k]$  というリストにする.
- $l$  が負整数  $-1-k$  のときは, 標準的にいくつかの exponents を 0 とし, 上の  $k$  シフトを行う.
- `mat=1` は, Schleginger 型を意味する (Fuchs の関係式が異なる).

```
[0] os_md.sp2grs([[1,1],[1,1],[1,1]],a,0);
[[[1,a0],[1,a01]],[[1,a10],[1,a11]],[[1,a20],[1,a21]]]
[1] M=os_md.sp2grs("111,111,21",[a,b,c],[3,2]);
[[[1,a0],[1,a1],[1,a2]],[[1,b0],[1,b1],[1,b2]],[[2,c0],
[1,-b1-b2-a2-a1-2*c0-b0-a0+2]]]
[2] os_md.sp2grs([[1,1,1],[1,1,1],[2,1]],[a,b,c],[3,2,-2]);
[[[1,a1],[1,a2],[1,a3]],[[1,b1],[1,b2],[1,0]],[[2,0],
[1,-b1-b2-a3-a2-a1+2]]]
[3] subst(M,b0,0,b1,1-b1,b2,1-b2,c0,0);
```

```

[[[1,a0],[1,a1],[1,a2]],[[1,0],[1,-b1+1],[1,-b2+1]],[[2,0],
[1,b1+b2-a2-a1-a0]]]
[4] os_md.sp2grs([[1,1],[1,1],[1,1]],a,1);
[[[1,a01],[1,a02]],[[1,a11],[1,a12]],[[1,a21],[1,a22]]]
[5] os_md.ssubgrs(M,"110,110,11");
-b2-a2-c0+2
[6] os_md.ssubgrs(M,[[1,1,0],[1,1,0],[1,1]]);
-b2-a2-c0+2
50. ssubgrs (m,ℓ)
:: Generalized Riemann scheme m の ℓ に対する特性指数和

[0] GRS=os_md.sp2grs("111,111,21",[a,b,c],[1,3,-2]);
[[[1,a1],[1,a2],[1,-c-b1-b2-a2-a1+2]],[[1,b1],[1,b2],[1,0]],
[[2,0],[1,c]]]
[1] os_md.ssubgrs(GRS,"010,100,10");
b1+a2
[2] os_md.ssubgrs(GRS,"011,110,11");
-a1+2
51. mcgrs (m, [r1, r2, ..., rn] | mat=1, slm=[[k1, k2, ...], m'])
:: middle convolution と addition を順に generalized Riemann scheme や留数行列の和に施す
• rj がスカラーの時は mcrj を, rj がリスト [rj,1, ..., rj,n] のときは addition を意味する. また
[rj,0, rj,1, ..., rj,n] のときは, まず middle convolution mcrj,0 を施し, そのあと [rj,1, ..., rj,n] に
対応する addition を施す. 施す順序は, 最初が rn, 次に rn-1 という順で, 最後が r1.
• Schlesinger 型の場合は, mat=1 を指定する.
さらに sm1= の指定により, k1, k2, ... 番目の留数行列の和のスペクトル型 m' の変換を得る. これ
により, 半局所モノドロミーや合流で得られる不確定特異点での局所モノドロミーが計算できる
(cf. [O7]) .

[1] MO=[[1,0]]$M=[MO,MO,MO,MO]$S=[m,[a,b,c]]$
[2] os_md.mcgrs(M,S);
[[[2,-m+1],[1,-a-b-c-m]],[[2,0],[1,a+m]],[[2,0],[1,b+m]],[[2,0],[1,c+m]]]
[3] os_md.mcgrs(M,S|mat=1);
[[[2,-m],[1,-a-b-c-m]],[[2,0],[1,a+m]],[[2,0],[1,b+m]],[[2,0],[1,c+m]]]
[4] os_md.mcgrs(M,S|mat=1,slm=[[0,1],MO]);
[[[[2,-m],[1,-a-b-c-m]],[[2,0],[1,a+m]],[[2,0],[1,b+m]],[[2,0],[1,c+m]]],
[[1,0],[1,-m],[1,-b-c-m]]]
52. mcop(p, [r1, r2, ..., rn], [x, x1, x2, ...])
:: middle convolution を (偏) 微分作用素 p に順に施していく
• [x, x1, x2, ...] によって, x は変数, x1, x2, ... は有限の特異点の位置を示す.
• [r1, r2, ...] において, rj = [rj,0, rj,1, ...] は middle convolution と additions を表す.
- まず middle convolution mcrj,0 を施し, その後 x = xν における additions (関数 u の
(x - xν)rj,νu へのゲージ変換に対応) を行う (ν = 1, 2, ...).
- p に対して rj に対応する変換を, r1, r2, ... の順に行う.

[0] R=os_md.getbygrs("21,21,21,21","construct")$
[1] R[0][1];

```

```

[[[1,b+c+d+a1+2*a0-2]], [[1,0]], [[1,0]], [[1,0]]]
[2] S=os_md.lsol(os_md.getbygrs("21,21,21,21","Fuchs"),a1);
-b-c-d-2*a0+2
[3] R=subst(R,a1,S,a0,a);
[[0,[[[1,0]], [[1,0]], [[1,0]], [[1,0]]]],
[[0,a+b-1,a+c-1,a+d-1],[[1,-3*a-b-c-d+3]], [[1,a+b-1]], [[1,a+c-1]], [[1,a+d-1]]],
[[-a+1,0,0,0],[[2,a],[1,-2*a-b-c-d+2]], [[2,0],[1,b]], [[2,0],[1,c]], [[2,0],[1,d]]]]]
[4] RR=[R[1][0],R[2][0]];
[[0,a+b-1,a+c-1,a+d-1],[-a+1,0,0,0]]
[5] os_md.mcop(dy,RR,[x,0,1,y]);
((-x+y)*dx-a)*dy+(-a-d+1)*dx
[6] os_md.show(@@)$

```

$$-(x-y)\partial_x\partial_y - (a+d-1)\partial_x - a\partial_y$$

### 53. redgrs(*m*|mat=1)

:: 常微分作用素の generalized Riemann scheme の 1-step reduction  
結果のデータ [*redsp*, *m'*] を返す.

reduction 出来ないときは非負整数 (basic, 0 は rigid) または負の値 (非存在) を返す.

### 54. getbygrs(*m*,*t*|perm=*l*,var=*v*,pt=[*p*<sub>1</sub>,...],mat=1) or

getbygrs(*m*, [*t*,*s*<sub>1</sub>,*s*<sub>2</sub>,...] |perm=*l*,var=*v*,pt=[*p*<sub>1</sub>,...],mat=1) :: generalized Riemann scheme (GRS) で定義される Fuchs 型常微分方程式の解析 (GRS は短縮形またはスペクトルタイプでもよい)

- mat=1 は, Schleginger 型を意味する.
- getbygrs(0,0) で渡されるパラメータが示される.
- *m* の要素の数を *p*+1 個とすると, それは *p*+1 個の特異点に対応する. それを順に  $x_0 = \infty, x_1 = 0, x_2 = 1, x_3, \dots, x_p$  とする.
- Fuchs 型方程式の特異点  $x = x_j$  における generalized exponents (一般特性指数) が  $\{[\lambda_0]_{(n_0)}, \dots, [\lambda_k]_{(n_k)}\}$  であるとは exponents が重複度を込めて  $\{\lambda_j + \nu; 0 \leq \nu < n_j, j = 0, \dots, k\}$  であって,  $\{\lambda_0, \dots, \lambda_k\}$  に互いに差が整数となる要素が含まれない場合 (そうでない場合の定義は略すが, たとえば  $\lambda_j$  が全て等しいなら対応する局所モノドロミー群の Jordan ブロックへの分解サイズが,  $n = n_0 + \dots + n_k$  の分割の双対分割に対応すること),  $x = x_j$  での局所モノドロミー群が半単純 (対角化可能) となるとき, すなわち  $(x - x_j)^{\lambda_j + \nu} \phi_{j,\nu}(x)$  ( $0 \leq \nu < n_\nu$ ) という形の局所解が存在することをいう ( $\phi_{j,\nu}(x)$  は,  $x = x_j$  で正則で,  $\phi_{j,\nu}(x_j) = 1$ ).
- 各特異点での generalized exponents を並べて表にしたものを generalized Riemann scheme (GRS) という (cf. [O2, 第 5 章], [O3, Definition 4.6]) :

$$\left\{ \begin{array}{cc} x = \infty & x_j \\ \begin{bmatrix} [m[0][0][1]]_{(m[0][0][0])} \\ [m[0][1][1]]_{(m[0][1][0])} \\ \vdots \\ [m[0][i][1]]_{(m[0][i][0])} \\ \vdots \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} [m[j][0][1]]_{(m[j][0][0])} \\ [m[j][1][1]]_{(m[j][1][0])} \\ \vdots \\ [m[j][i][1]]_{(m[j][i][0])} \\ \vdots \end{bmatrix} \end{array} ; x \right\}$$

- perm=[[*i*,*j*]] : *i* 番目の特異点と *j* 番目の特異点の入れ替え
- perm=[*j*<sub>0</sub>,...,*j*<sub>*p*</sub>] : 特異点の並べ替え ( $x_{j_0}$  の特性指数が  $\infty$  に移る).
- var=*v* : exponents の変数の指定. sp2grs() の第 2 変数の指定にあたる.
- pt=[*p*<sub>1</sub>,*p*<sub>2</sub>,...] : 特異点の位置を  $\infty, p_1, p_2, \dots$  とする.
- Generalize Riemann scheme *m* の特性指数の一つを指定せずに, それを "?" で表してもよい. その特性指数は Fuchs の関係式から決定される.

- $m$  がスペクトル型 (分割の組) のとき, 対応する GRS に変換される. このとき,  $s = \text{"general"}$  を指定できる (指定しないと, いくつかの exponents が 0 として, Okubo 型またはそれに近いものにする).

$R = \text{getbygrs}(m, t)$  とする.

オプション・パラメータ  $s$  は一つの文字列, あるいは, 複数の文字列を指定する. "TeX", "dviout", "keep" は, 以下のどの機能においても指定できる.

- $t = \text{"reduction"}$  or 0 : basic な方程式への reduction  
 $s = \text{"TeX"}$  を指定したときは, さらに "top0" も指定可能  
 $R[i][0]$  :  $i$  番目の reduction の  $x_j$  での exponents の位置  $R[i][0][\nu]$   
 $(\nu = 0, \dots, p, i = 1, \dots)$   
 $R[i][0][\nu]$  ( $\nu = 1, \dots, p$ ) に対応する addition を行い,  $R[i][0][0]$  に対する middle convolution を行う.  
 $R[i][1]$  : 上の reduction の結果の GRS  
 $R[0][1]$  : 元の GRS
- $t = \text{"construct"}$  or 1 : 方程式の構成法と解の積分表示  
 $R[0][1]$ : reduction された basic な方程式の GRS ( $\mathbf{m}'$  とおく).  
 $\text{RAd}(\prod_{\nu=1}^p (x - x_\nu)^{R[i][0][\nu]}) \circ mc_{R[i][0][0]}$  によって GRS が  $R[i-1][1]$  から  $R[i][1]$  に変わり ( $i = 1, 2, \dots$ ),  $\mathbf{m}'$  から  $\mathbf{m}$  への変換が分かる.  
 $s = \text{"short"}$  を指定可能  
 $s = \text{"TeX"}$  を指定すると, 解の積分表示が得られる (局所モノドロミーの固有値の重複度が 1 の局所解)
- $t = \text{"connection"}$  or 2 : 接続公式を求める  
 $s = \text{"simplify"}$  を指定可能  
 特異点が  $p+1$  点のときは, 特異点の位置が  $x_0 = \infty, x_1 = 0, x_2 = 1, x_3, x_4, \dots, x_p$  とする上記 GRS であって,  $x = 0$  と 1 での最後の exponent の重複度が共に 1 であるとき, 対応する正規化した局所解の 0 から 1 への接続係数は

$$c_B \frac{\prod_{\nu} \Gamma(R[0][\nu])}{\prod_{\nu} \Gamma(R[1][\nu])} \prod_{j \geq 3} (1 - x_j^{-1})^{R[2][j]}$$

で与えられる.  $c_B$  は対応する basic 方程式の接続係数であるが, rigid なとき (すなわちアクセサリ・パラメータの無いとき) は  $c_B = 1$  となる. 特異点が 3 点のときは,  $(1 - x_j^{-1})^{R[2][j]}$  の項はないことに注意.

- $t = \text{"operator"}$  or 3 : 方程式を求める  
 $s = \text{"simplify"}$  を指定可能.  
 結果は,  $\mathbf{x}$  が変数  $x$ ,  $d\mathbf{x}$  が  $\frac{d}{dx}$  を表す.  
 アクセサリ・パラメータは  $\text{ri}_j$  と表され, それは帰着 basic 方程式の  $x^j \frac{d^i}{dx^i}$  の係数にあたる.  
 この計算は, 他の計算に比べて重いので注意.
- $t = \text{"series"}$  or 4 :  $x = 0$  での最後の exponent (重複度が 1 の必要あり) に対応する局所解のベキ級数表示を求める.  
 $R = [R_0, R_1, R_2]$   
 $R_0 = [[R_{00}, [R_{01}, T_1], [R_{02}, T_2], \dots], [P_1, Q_1], [P_2, Q_2], \dots]$   
 $R_1 = [[R_{100}, P_{101}, P_{102}, \dots], [R_{110}, P_{111}, P_{112}, \dots], \dots]$   
 $R_2 = [[R_{200}, P_{201}, P_{202}, \dots], [R_{210}, P_{211}, P_{212}, \dots], \dots]$



$$0 \leq P_1 < P_2 < P_3 < \dots$$

$$\sum_{n_{P_1}, n_{P_2}, \dots} C_{n_0} x^{R_{00} + n_0} \prod_{j \geq 0, P_j \neq 0} \left( \frac{x}{x_{Q_j}} \right)^{n_{P_j}}$$

$$\cdot \prod_{j \geq 1} \left( 1 - \frac{x}{x_{T_j}} \right)^{R_{0j}} \frac{\prod_{j \geq 0} (R_{1j0})^{n_{P_{1j1}} + n_{P_{1j2}} + \dots}}{\prod_{j \geq 0} (R_{2j0})^{n_{P_{2j1}} + n_{P_{2j2}} + \dots}},$$

$$x_1 = x_2 = 1,$$

$$P_1 \neq 0 \Rightarrow n_0 = 0 \text{ and } C_0 = 1.$$

- $t = \text{"TeX"}$  or 5 : GRS を  $\text{\LaTeX}$  で表示  
 $s = \text{"top0"}$  を指定すると, GRS で  $\infty$  を最後に表示する.
- $t = \text{"Fuchs"}$  or 6 : Fuchs の関係式を得る
- $t = \text{"All"}$  or 7 :  $s$  に  $\text{"dviout"}$  を指定したときのみ有効で,  $\text{dviout}$  での関連する結果の表示.  $s$  に  $\text{"irreducible"}$  を指定すると既約性の判定条件の非表示,  $\text{"operator"}$  を指定すると方程式の表示も行う.
- $t = \text{"basic"}$  or 8 : 帰着される basic な GRS を得る  
 $s = \text{"short"}$  を指定可能
- $t = \text{" "}$  or 9 : GRS を短縮形でない形式で示す  
 $s = \text{"short"}$  を指定すると, 短縮形で示す
- $t = \text{"irreducible"}$  or 10 : 既約条件を求める  
 $s = \text{"simplify"}$  を指定可能  
 リストの各  $\text{liner form}$  が整数値とならないことが既約性の必要十分条件.  $\text{rigid}$  でないならば, さらに帰着された方程式の既約条件も課される.
- $t = \text{"recurrence"}$  or 11 : 3 項間漸化式を示す  
 $\infty, 0, 1$  の最後の exponents の重複度がすべて 1 で  $\text{rigid}$  のときのみ可.  
 原点の規格化された局所解について上の exponents をシフトしたもの.

$s$  は文字列または文字列のリスト. 文字列は

- $\text{"simplify"}$  : Fuchs の関係式を使って結果を簡単にする
- $\text{"TeX"}$  :  $\text{\LaTeX}$  の数式で出力する
- $\text{"dviout"}$  :  $\text{dviout}$  で表示する  
 このときオプション・パラメータ  $\text{title=}$  で文字列を指定できる
- $\text{"keep"}$  : 上と同様だが, 表示はしない
- $\text{"short"}$  : GRS を短縮形で表示
- $\text{"general"}$  : スペクトルタイプを与えたとき, exponents を完全に generic にとる
- $\text{"x1"}$  : 特異点を,  $\infty, x_1, x_2, \dots$  とする (GRS の  $\text{\TeX}$  表示, および作用素を得るときのみ有効)
- $\text{"x2"}$  : 特異点を,  $\infty, 0, x_2, \dots$  とする (GRS の  $\text{\TeX}$  表示, および作用素を得るときのみ有効)
- $\text{"top0"}$  : GRS の  $\text{\TeX}$  での表示で,  $\infty$  を最後とする
- $\text{"sht"}$  : 自動生成される exponents の番号を 1 (デフォルトは 0) から始める

```
[1] M=os_md.sp2grs([[1,1,1],[1,1,1],[2,1]], [a,b,c],[3,2]);
[[[1,a0],[1,a1],[1,a2]], [[1,b0],[1,b1],[1,b2]], [[2,c0],
[1,-2*c0-b2-b1-b0-a2-a1-a0+2]]]
[2] os_md.getbygrs(M,"reduction");
[
[0,
[ [1,a0],[1,a1],[1,a2]],
[ [1,b0],[1,b1],[1,b2]],
[ [2,c0],[1,-2*c0-b2-b1-b0-a2-a1-a0+2]]
```

```

]
],
[[ 0 0 0 ],
 [ [[0,-c0-b0-a0+2],[1,a1-a0+1],[1,a2-a0+1]],
   [[0,0],[1,c0+b1+a0-1],[1,c0+b2+a0-1]],
   [[1,0],[1,-2*c0-b2-b1-a2-a1+1]]
 ]
],
[[ 1 1 0 ],
 [ [[0,-c0-b0-a1+2],[0,-c0-b1-a1+2],[1,a2-a1+1]],
   [[0,a1-a0],[0,0],[1,c0+b2+a1-1]],
   [[0,0],[1,-c0-b2-a2]]
 ]
]
]
[3] os_md.getbygrs(M,"construct");
[
 [[0,
  [ [[1,0]],
    [[1,0]],
    [[1,0]]
 ]
 ]
 [[0,c0+b2+a1-1,-c0-b2-a2]
  [ [[1,a2-a1+1]],
    [[1,c0+b2+a1-1]],
    [[1,-c0-b2-a2]]
 ]
 ],
 [[-c0-b1-a1+1,c0+b1+a0-1,0],
  [ [[1,a1-a0+1],[1,a2-a0+1]],
    [[1,c0+b1+a0-1],[1,c0+b2+a0-1]],
    [[1,0],[1,-2*c0-b2-b1-a2-a1+1]]
 ]
 ],
 [[-c0-b0-a0+1,b0,c0],
  [ [[1,a0],[1,a1],[1,a2]],
    [[1,b0],[1,b1],[1,b2]],
    [[2,c0],[1,-2*c0-b2-b1-b0-a2-a1-a0+2]]
 ]
 ]
]
[4] os_md.getbygrs(M,"connection");
[[3*c0+b2+b1+b0+a2+a1+a0-2,b2-b1+1,b2-b0+1],

```

```

[c0+b2+a2,c0+b2+a1,c0+b2+a0],
[ 0 2*c0+b2+b1+b0+a1+a0-2 -b2-a2 ]]
[5] os_md.getbygrs(M,["construct","TeX"])$
x^{b_0}(1-x)^{c_0}
\int_c^x(x-s_0)^{c_0+b_0+a_0}ds_0
s_0^{c_0+b_1+a_0-1}
\int_c^{s_0}(s_0-s_1)^{c_0+b_1+a_1}
s_1^{c_0+b_2+a_1-1}
(1-s_1)^{-c_0-b_2-a_2}ds_1
[6] M0=subst(M,b2,0,c0,0,b1,1-b1,b0,1-b0);
[
[[1,a0],[1,a1],[1,a2]],
[[1,-b0+1],[1,-b1+1],[1,0]],
[[2,0],[1,b1+b0-a2-a1-a0]]
]
[7] os_md.getbygrs(M0,"connection");
[[b1,-b1-b0+a2+a1+a0,b0],
[a2,a1,a0],
[ 0 -b1-b0+a1+a0 -a2 ]]
[8] P=os_md.getbygrs(M0,"operator");
(x^3-x^2)*dx^3+((a1+a0+a2+3)*x^2+(-b1-b0-1)*x)*dx^2+
(((a0+a2+1)*a1+(a2+1)*a0+a2+1)*x-b0*b1)*dx+a2*a0*a1
[9] os_md.expat(P,x,"?");
[[0,[-b1+1,-b0+1,0]], [1,[b1+b0-a1-a0-a2,1,0]], [infty,[a1,a0,a2]]]
[10] os_md.getbygrs(M0,"irreducible");
[b1-a1,b1-a2,a1,a2,b0-a0,b0-a2,b0-a1,a0,b1-a0]
[11] M1=os_md.sp2grs([[1,1,1],[1,1,1],[2,1]], [a,b,c],[[]]);
[[[1,a0],[1,a1],[1,a2]], [[1,b0],[1,b1],[1,b2]], [[2,c0],[1,c1]]]
[12] M2 = subst(M1,b0,1-b0,b1,1-b1,b2,0,c0,0,c1,-c1);
[[[1,a0],[1,a1],[1,a2]], [[1,-b0+1],[1,-b1+1],[1,0]], [[2,0],[1,-c1]]]
[13] os_md.getbygrs(M2,"connection");
[[c1,b1,b0],[c1+b1+b0-a1-a0,a1,a0],[ 0 -b1-b0+a1+a0 -c1-b1-b0+a1+a0 ]]
[14] os_md.getbygrs(M2,["connection","simplify"]);
[[c1,b1,b0],[a2,a1,a0],[ 0 c1-a2 -a2 ]]
[15] os_md.getbygrs(M2, "Fuchs");
-c1-b1-b0+a2+a1+a0
[16] os_md.getbygrs(M2, "TeX")$
P\begin{Bmatrix}
x=\infty & 0 & 1 \\
a_0 & -b_0+1 & [0]_{(2)} & \!\!\! \! \! ;x \\
a_1 & -b_1+1 & -c_1 \\
a_2 & 0 & \! \!
\end{Bmatrix}
[17] os_md.getbygrs(M2,["connection","simplify","TeX"])$

```

```

c(0:0 \rightsquigarrow 1: -c_1)=\frac{
  \Gamma(c_1)
  \Gamma(b_1)
  \Gamma(b_0)
}{
  \Gamma(a_2)
  \Gamma(a_1)
  \Gamma(a_0)
}
[18] os_md.getbygrs(M2, ["Fuchs","TeX"]);
-c_1-b_1-b_0+a_2+a_1+a_0
[19] os_md.getbygrs([[1,1],[1,1],[1,1]],"operator");
(-x^2+x)*dx^2+((c1+b0-2)*x-b0+1)*dx+a0*c1+a0*b0+a0^2-a0
[20] H0=[[1,1,1],[2,1],[2,1],[2,1]]$
[21] os_md.getbygrs(H0,["","short"]);
[[a0,a1,a2],[[2,0],b1],[[2,0],c1],[[2,0],d1]]
[22] os_md.getbygrs(H0,"TeX");
P\begin{Bmatrix}
x=\infty & 0 & 1 & x_3 \\
a_0 & [0]_{(2)} & [0]_{(2)} & [0]_{(2)} & \! \! \! \! ; x \\
a_{1} & & b_1 & & c_1 & & d_1 \\
a_{2} & & & & & & \\
\end{Bmatrix}
[23] os_md.getbygrs(H0,["basic","short"]);
[[b1+a1,b1+a2],[-b1-a0+1,0],[0,c1+a0-1],[0,a0+d1-1]]
[24] os_md.getbygrs(H0,["","short","general"]);
[[a0,a1,a2],[[2,b0],b1],[[2,c0],c1],[[2,d0],d1]]
[25] os_md.getbygrs(H0,["basic","TeX"]);
P\begin{Bmatrix}
x=\infty & 0 & 1 & x_3 \\
b_1+a_1 & -b_1-a_0+1 & 0 & 0 & \! \! \! \! ; x \\
b_1+a_2 & 0 & c_1+a_0-1 & a_0+d_1-1 \\
\end{Bmatrix}
[26] os_md.getbygrs(H0,"Fuchs");
b1+c1+a1+a0+d1+a2-3
[27] P=os_md.getbygrs(H0,"operator");
(-x^3+(x_3+1)*x^2-x_3*x)*dx^3+((-a1-a0-a2-3)*x^2+(-x_3*b1+(-x_3+1)*c1+a1+a0+a2
+4*x_3+1)*x+x_3*b1-2*x_3)*dx^2+((-a0-a2-1)*a1+(-a2-1)*a0-a2-1)*x-b1^2+((x_3-1)*c1
-a1-a0-a2-2*x_3+2)*b1+(-x_3+1)*c1+a1+a0+a2+2*x_3-r0_0-1)*dx-a2*a0*a1
[28] os_md.expat(P,x,"?");
[[0,[b1,1,0]],[1,[c1,1,0]],[x_3,[-b1-c1-a1-a0-a2+3,1,0]],
[infty,[a1,a0,a2]]]

```

In the above example we examine the generalized Riemann scheme

$$\mathcal{R} = P \left\{ \begin{array}{ccc} x = \infty & 0 & 1 \\ a_0 & b_0 & [c_0]_{(2)} ; x \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & \end{array} \right\}$$

with  $c_1 = -a_0 - a_1 - a_2 - b_0 - b_1 - b_2 - 2c_0 + 2$

whose spectral type is  $\mathbf{m} = 111, 111, 21$ . Then `getbygrs(m, 1)` shows that the equation  $Pu = 0$  with the GRS  $\mathcal{R}$  is given by

$$P = \text{RAd}(x^{b_0}(x-1)^{c_0}) \circ mc_{-a_0-b_0-c_0+1} \circ \text{RAd}(x^{a_0+b_1+c_0-1}) \\ \circ mc_{-a_1-b_1-c_0+1} \circ \text{RAd}(x^{a_1+b_2+c_0-1}(x-1)^{-a_2-b_2-c_0}) \partial_x$$

and the generalized Riemann scheme changes as follows

$$P \left\{ \begin{array}{ccc} x = \infty & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 ; x \end{array} \right\} \\ \rightarrow \text{RAd}(x^{c_0+a_1+b_2-1}(x-1)^{-c_0-b_2-a_2}) \\ P \left\{ \begin{array}{ccc} x = \infty & 0 & 1 \\ a_2 - a_1 + 1 & c_0 + b_2 + a_1 - 1 & -c_0 - b_2 - a_2 ; x \end{array} \right\} \\ \rightarrow \text{RAd}(x^{a_0+b_1+c_0-1}) \circ mc_{-a_1-b_1-c_0+1} \\ P \left\{ \begin{array}{ccc} x = \infty & 0 & 1 \\ a_1 - a_0 + 1 & c_0 + b_1 + a_0 - 1 & 0 \\ a_2 - a_0 + 1 & c_0 + b_2 + a_0 - 1 & -2c_0 - b_2 - b_1 - a_2 - a_1 + 1 ; x \end{array} \right\} \\ \rightarrow \text{RAd}(x^{b_0}(x-1)^{c_0}) \circ mc_{-a_0-b_0-c_0+1} \\ P \left\{ \begin{array}{ccc} x = \infty & 0 & 1 \\ a_0 & b_0 & [c_0]_{(2)} \\ a_1 & b_1 & c_1 := -a_0 - a_1 - a_2 - b_0 - b_1 - b_2 - 2c_0 + 2 ; x \\ a_2 & b_2 & \end{array} \right\}.$$

Hence an integral representation of the solution is

$$u(x) = x^{b_0}(1-x)^{c_0} \int_c^x \int_c^{s_0} (x-s_0)^{a_0+b_0+c_0} s_0^{a_0+b_1+c_0-1} \\ \cdot (s_0-s_1)^{a_1+b_1+c_0} s_1^{a_1+b_2+c_0-1} (1-s_1)^{-a_2-b_2-c_0} ds_1 ds_0.$$

When  $c = 0$  or  $c = 1$  or  $c = \infty$ ,  $u(x)$  is a local solution at  $x = 0$  or  $x = 1$  or  $x = \infty$  corresponding to the exponent  $b_2$  or  $c_1$  or  $a_2$ , respectively. It corresponds to the local solution for *the last exponent with free multiplicity* at each singular point.

By `getbygrs(m, "connection")` we get the connection coefficient

$$c(0:b_2 \rightsquigarrow 1:c_1) = \frac{\Gamma(a_0 + a_1 + a_2 + b_0 + b_1 + b_2 + 3c_0 - 2) \prod_{\nu=0}^1 \Gamma(b_2 - b_\nu + 1)}{\prod_{\nu=0}^2 \Gamma(a_\nu + b_2 + c_0)} \\ = \frac{\Gamma(c_0 - c_1) \prod_{\nu=0}^1 \Gamma(b_2 - b_\nu + 1)}{\prod_{\nu=0}^2 \Gamma(a_\nu + b_2 + c_0)},$$

which corresponds to the local solution

$$x^{b_2}(1-x)^{c_0} {}_3F_2(a_0 + b_2 + c_0, a_1 + b_2 + c_0, a_2 + b_2 + c_0, 1 - b_0 + b_2, 1 - b_1 + b_2; x).$$

The calculation

```

[29] G=[[a,b],[1-c,0],[c-a-b,0]];
[
  [a,    b],
  [-c+1, 0],
  [-a-b+c,0]
]
[30] os_md.getbygrs(G,"operator");
(-x^2+x)*dx^2+((-a-b-1)*x+c)*dx-b*a
[31] os_md.getbygrs(G,"connection");
[[-a-b+c,c],[-a+c,-b+c],[ 0 -b -b ]]
[32] os_md.getbygrs(G,["construct","TeX"])$
x^{-c+1}(1-x)^{-a-b+c}\int_c^x(x-s_0)^{-b+1}
s_0^{-b+c-1}(1-s_0)^{a-c}ds_0
[33] os_md.getbygrs(G,"irreducible")
[b,a,b-c,a-c]

```

shows Gauss summation formula

$$F(a, b, c; 1) = \frac{\Gamma(c-a-b)\Gamma(c)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)}$$

for the Gauss hypergeometric series

$$F(a, b, c; x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(a)(a+1)\cdots(a+k-1)\cdot b(b+1)\cdots(b+k-1)}{(c)(c+1)\cdots(c+k-1)k!} x^k,$$

which is a solution of the hypergeometric equation

$$x(1-x)u'' + (c - (a+b+1)x)u' - abu = 0$$

corresponding to the Riemann scheme

$$P \left\{ \begin{matrix} x = \infty & 0 & 1 \\ a & 0 & 0 \\ b & 1-c & c-a-b \end{matrix} ; x \right\}.$$

The equation is irreducible if and only if

$$a, b, a-c, b-c \notin \mathbb{Z}.$$

```
[34] os_md.getbygrs([[a1,a2,a3],[0,b1,b2],[[2,0],"?"]],["reduction","dviout","top0"]);
```

とすると、以下が表示される。

$$\begin{aligned}
& P \left\{ \begin{matrix} x = 0 & 1 & \infty \\ 0 & [0]_{(2)} & a_1 \\ b_1 & -b_1 - b_2 - a_3 - a_2 - a_1 + 2 & a_2 \\ b_2 & & a_3 \end{matrix} ; x \right\} \\
& \leftarrow mc_{-a_1+1} : P \left\{ \begin{matrix} x = 0 & 1 & \infty \\ b_1 + a_1 - 1 & 0 & a_2 - a_1 + 1 \\ b_2 + a_1 - 1 & -b_1 - b_2 - a_3 - a_2 + 1 & a_3 - a_1 + 1 \end{matrix} ; x \right\} \\
& \leftarrow Ad(x^{b_1+a_1-1})mc_{-b_1-a_2+1} : P \left\{ \begin{matrix} x = 0 & 1 & \infty \\ b_2 + a_2 - 1 & -b_2 - a_3 & a_3 - a_2 + 1 \\ & & \end{matrix} ; x \right\} \\
& \leftarrow Ad(x^{b_2+a_2-1}(1-x)^{-b_2-a_3}) : P \left\{ \begin{matrix} x = 0 & 1 & \infty \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix} ; x \right\}
\end{aligned}$$

[35] `os_md.getbygrs("11,11,11",["All","dviout","operator"]);`

とすると、以下が表示される.

Riemann scheme

$$P \left\{ \begin{array}{ccc} x = \infty & 0 & 1 \\ a_0 & 0 & 0 \\ a_1 & b & c \end{array} ; x \right\}$$

Fuchs condition

$$b + c + a_1 + a_0 - 1$$

Connection formula

$$c(0:b \rightsquigarrow 1:c) = \frac{\Gamma(-c)\Gamma(b+1)}{\Gamma(b+a_0)\Gamma(b+a_1)}$$

Recurrence relation shifting the last exponents at  $\infty, 0, 1$

$$u_{0,0,0} - u_{+1,0,-1} = \frac{(b+1)}{(b+a_0)} u_{0,+1,-1}$$

Integral representation

$$\int_p^x (x-s_0)^{-a_0} s_0^{-c-a_1} (1-s_0)^{-b-a_1} ds_0 \\ \sim \frac{\Gamma(-a_0+1)\Gamma(b+a_0)}{\Gamma(b+1)} x^b \quad (p=0, x \rightarrow 0)$$

Series expansion

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(b+a_0)_n (b+a_1)_n}{(b+1)_n n!} x^{b+n}$$

Irreducibility  $\Leftrightarrow$  any value of the following linear forms  $\notin \mathbb{Z}$

$$\begin{array}{cc} a_0 & a_1 \\ c + a_0 & b + a_0 \end{array}$$

which correspond to the decompositions

$$\begin{aligned} 11, 11, 11 &= 10, 10, 01 \oplus 01, 01, 10 \\ &= 10, 01, 10 \oplus 01, 10, 01 \\ &= 01, 10, 10 \oplus 10, 01, 01 \\ &= 10, 10, 10 \oplus 01, 01, 01 \end{aligned}$$

Operator

$$-x(x-1)\partial^2 + ((b+c-2)x - b+1)\partial - a_0 a_1$$

[36] `os_md.getbygrs([[2,e],f,g],[[2,0],a,b],[[2,0],c,d]],["All","top0","dviout"]);`

では  
Riemann scheme

$$P \left\{ \begin{array}{ccc} x=0 & 1 & \infty \\ [0]_{(2)} & [0]_{(2)} & [e]_{(2)} ; x \\ a & c & f \\ b & d & g \end{array} \right\}$$

Fuchs condition

$$a + b + c + d + 2e + f + g - 3$$

Connection formula

$$c(0:b \rightsquigarrow 1:d) = \frac{\Gamma(-d)\Gamma(c-d)\Gamma(b+1)\Gamma(-a+b+1)}{\Gamma(-d-e+1)\Gamma(b+e)\Gamma(b+c+e+g-1)\Gamma(b+c+e+f-1)}$$

Recurrence relation shifting the last exponents at  $\infty, 0, 1$

$$u_{0,0,0} - u_{+1,0,-1} = \frac{(b+1)(-a+b+1)}{(b+e)(b+c+e+f-1)} u_{0,+1,-1}$$

Integral representation

$$\int_p^x \int_p^{s_0} (x-s_0)^{-e} s_0^{a+e-1} (1-s_0)^{c+e-1} (s_0-s_1)^{b+d+e+g-2} s_1^{b+c+e+f-2} (1-s_1)^{a+d+e+f-2} ds_1 ds_0$$

$$\sim \frac{\Gamma(-e+1)\Gamma(b+e)\Gamma(b+d+e+g-1)\Gamma(b+c+e+f-1)}{\Gamma(b+1)\Gamma(-a+b+1)} x^b \quad (p=0, x \rightarrow 0)$$

Series expansion

$$\sum_{n_1 \geq 0, n_2 \geq 0} \frac{(-c-e+1)_{n_2} (b+c+e+g-1)_{n_1} (b+c+e+f-1)_{n_1} (b+e)_{n_1+n_2}}{(-a+b+1)_{n_1} (b+1)_{n_1+n_2} n_1! n_2!} x^{b+n_1+n_2}$$

Irreducibility  $\Leftrightarrow$  any value of the following linear forms  $\notin \mathbb{Z}$

$$\begin{array}{ccccc} g & f & e & & \\ d+e & c+e & b+e & a+e & \\ b+c+e+f & a+d+e+f & a+c+e+g & a+c+e+f & \end{array}$$

which correspond to the decompositions

$$\begin{aligned} 211, 211, 211 &= 110, 110, 101 \oplus 101, 101, 110 \\ &= 110, 101, 110 \oplus 101, 110, 101 \\ &= 101, 110, 110 \oplus 110, 101, 101 \\ &= 110, 110, 110 \oplus 101, 101, 101 \\ &= 100, 100, 001 \oplus 111, 111, 210 \\ &= 100, 100, 010 \oplus 111, 111, 201 \\ &= 100, 001, 100 \oplus 111, 210, 111 \\ &= 100, 010, 100 \oplus 111, 201, 111 \\ &= 001, 100, 100 \oplus 210, 111, 111 \\ &= 010, 100, 100 \oplus 201, 111, 111 \\ &= 2(100, 100, 100) \oplus 011, 011, 011 \end{aligned}$$

rigid ではない例では



[37] `os_md.getbygrs("3111,3111,3111",["A11","dviout"]);`

とすると以下が表示される.

Riemann Scheme

$$P \left\{ \begin{array}{ccc} x = \infty & 0 & 1 \\ [a_0]_{(3)} & [0]_{(3)} & [0]_{(3)} ; x \\ a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{array} \right\}$$

Basic Riemann Scheme

$$P \left\{ \begin{array}{ccc} x = \infty & 0 & 1 \\ b_3 + c_1 + a_1 + a_0 - 1 & b_1 - b_3 & 0 ; x \\ b_3 + c_1 + a_2 + a_0 - 1 & b_2 - b_3 & c_2 - c_1 \\ b_3 + c_1 + a_3 + a_0 - 1 & 0 & c_3 - c_1 \end{array} \right\}$$

$$[[1, 1, 1], [1, 1, 1], [1, 1, 1]]$$

Fuchs condition

$$b_1 + b_2 + b_3 + c_3 + c_2 + c_1 + a_3 + a_2 + a_1 + 3a_0 - 6$$

Connection formula

$$\begin{aligned} & c(0:b_3 \rightsquigarrow 1:c_3) \\ &= \frac{\Gamma(-c_3)\Gamma(b_3+1)}{\Gamma(-c_3-a_0+1)\Gamma(b_3+a_0)} c_B(0:0 \rightsquigarrow 1:c_3-c_1) \end{aligned}$$

Integral representation

$$\begin{aligned} & \int_p^x (x-s_0)^{-a_0} s_0^{b_3+a_0-1} (1-s_0)^{c_1+a_0-1} u_B(s_0) ds_0 \\ & \sim \frac{\Gamma(-a_0+1)\Gamma(b_3+a_0)}{\Gamma(b_3+1)} C_0 x^{b_3} \quad (p=0, x \rightarrow 0) \end{aligned}$$

Series expansion

$$\sum_{n_0 \geq 0, n_1 \geq 0} \frac{(-c_1-a_0+1)_{n_1} (b_3+a_0)_{n_0+n_1}}{(b_3+1)_{n_0+n_1} n_1!} C_{n_0} x^{b_3+n_0+n_1}$$

Irreducibility  $\Leftrightarrow$  any value of the following linear forms  $\notin \mathbb{Z} +$  fundamental irreducibility

$$\begin{array}{cccc} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ c_1 + a_0 & c_2 + a_0 & c_3 + a_0 & b_3 + a_0 & b_2 + a_0 & b_1 + a_0 \end{array}$$

which correspond to the decompositions

$$\begin{aligned} 3111, 3111, 3111 &= 1000, 1000, 0001 \oplus 2111, 2111, 3110 \\ &= 1000, 1000, 0010 \oplus 2111, 2111, 3101 \\ &= 1000, 1000, 0100 \oplus 2111, 2111, 3011 \\ &= 1000, 0001, 1000 \oplus 2111, 3110, 2111 \\ &= 1000, 0010, 1000 \oplus 2111, 3101, 2111 \\ &= 1000, 0100, 1000 \oplus 2111, 3011, 2111 \\ &= 0001, 1000, 1000 \oplus 3110, 2111, 2111 \\ &= 0010, 1000, 1000 \oplus 3101, 2111, 2111 \\ &= 0100, 1000, 1000 \oplus 3011, 2111, 2111 \\ &= 3(1000, 1000, 1000) \oplus 0111, 0111, 0111 \end{aligned}$$

rigid でない Riemann scheme をもつ方程式  $Pu = 0$  は, middle convolution と addition によって basic Riemann scheme をもつ方程式  $P_B u_B = 0$  に変換される.

解  $u(x)$  の接続公式, 積分表表示, べき級数表示は  $P_B u_B = 0$  の解  $u_B(x)$  の接続係数  $c_B$  やべき級数解  $\sum_{n_0=0}^{\infty} C_{n_0} x^{b_3+n_0}$  を使って上のように表すことができる. 既約条件の fundamental irreducibility とは,  $P_B u_B = 0$  の既約条件である.

$P$  から  $P_B$  への具体的変換は `mcop()` で得られる.

```
[38] os_md.getbygrs([[0,a,b],[2,"?"],0],[d,e,f]],[""]|mat=1);
[[[1,0],[1,a],[1,b]],[2,-1/2*a-1/2*b-1/2*d-1/2*e-1/2*f],[1,0]],[[1,d],[1,e],[1,f]]]
[39] os_md.getbygrs([[0,a,b],[2,"?"],0],[d,e,f]],["","short"]);
[[0,a,b],[2,-1/2*a-1/2*b-1/2*d-1/2*e-1/2*f+1],0],[d,e,f]]
```

#### 55. `spslm(m, [k1, k2, ...])`

:: rigid な常微分方程式の解の半局所モノドロミーを求める

- $m$  はスペクトル型または generalized Riemann scheme.
- $k_1, k_2, \dots : k_1, k_2, \dots$  番目の特異点を 1 回まわる単純曲線における半局所モノドロミー (cf. [07]) を計算する.
- 戻り値は, generalized Riemann scheme と半局所モノドロミーの対数行列のリスト

```
[0] os_md.spslm("21,21,21,21",[0,3]);
[1] [[[[2,a0],[1,a1]],[2,0],[1,-c-d-a1-2*a0]],[[2,0],[1,c]],[[2,0],[1,d]]],
[[1,0],[1,a0],[1,d+a1+a0]]]
```

これは generalized Riemann scheme

$$\left\{ \begin{array}{ccc} x = \infty & 0 & 1 \\ \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix}_2 & \begin{bmatrix} 0 \\ -2a_0 - a_1 - c - d \end{bmatrix}_2 & \begin{bmatrix} y \\ c \\ d \end{bmatrix}_2 \end{array} \right\}$$

で与えられる Jordan Pochhammer 方程式 (Schlesinger 型) の  $\infty$  と  $y$  とを回る単純曲線におけるモノドロミー行列の固有値が,  $1, e^{2\pi i a_0}, e^{2\pi i(a_0+a_1+d)}$  となることを示している.

#### 56. `shifftop(l, s|zero=1, raw=k, all=t, dviout=1)`

:: rigid なスペクトル型  $l$  と shift  $s$  から shift 作用素を求める

$l$  が Riemann scheme,  $s$  がシフトするパラメータとそれの変換後の組のリストでもよい.

shift 作用素, 微分作用素, Riemann scheme の 3 項のリストを返す.

- `zero=1` : いくつかの特性指数を 0 に正規化
- `raw=1` : 定数倍も含めて正規化
- `raw=2` : 左逆の shift 作用素との合成のスカラーを返す  
このスカラーが 0 となる  $\Leftrightarrow$  shift 作用素が同型写像でない
- `raw=3` : shift 作用素を上のスカラーとのリストとして返す
- `raw=4` : さらに左逆 shift 作用素を上リストの最後に加える
- `all=0` : shift 作用素のみを返す
- `all=1` : shift 作用素, 微分方程式, Riemann scheme, shift された微分作用素, shift された Riemann scheme の 5 項のリストを返す
- `dviout=1` : 結果を `dviout` によって画面表示する. オプション `all` を指定可能 (`all=1` によって微分方程式も表示).

なお, shift でずれる特性指数は, 各特異点でなるべく後に指定した方が高速に計算できる.

```
[0] os_md.shifftop("11,11,11","00,01,0-1"|zero=1);
[1] [x*dx-b,(-x^2+x)*dx^2+((b+c-2)*x-b+1)*dx+a^2+(b+c-1)*a,
[[[1,a],[1,-a-b-c+1]],[[1,0],[1,b]],[[1,0],[1,c]]]]
[2] R=os_md.shifftop("11,11,11","00,01,0-1"|zero=1,raw=2,all=0);
```

```

a^2+(b+c-1)*a+(c-1)*b
[3] fctr(R);
[[1,1],[a+c-1,1],[a+b,1]]
[4] os_md.shifttop("11,11,11","00,01,0-1"|zero=1,raw=4,all=0);
[x*dx-b,a^2+(b+c-1)*a+(c-1)*b,(x-1)*dx-c+1]
[5] os_md.shifttop("11,11,11","10,00,0-1"|zero=1,raw=2,all=0);
a^2+b*a
[6] fctr(@@);
[[1,1],[a,1],[a+b,1]]
[7] os_md.shifttop("11,11,11","10,00,0-1"|zero=1,raw=3,all=0);
[x*dx+a,a^2+b*a]
[8] os_md.shiftop("11,11,11","1-1,00,00"|zero=1,dviout=1,all=1)$

```

Shift Operator

$$\left\{ \begin{array}{ccc} x = \infty & 0 & 1 \\ a & 0 & 0 \\ -a-b-c+1 & b & c \end{array} \right\} = \{u \mid Pu = 0\}$$

$$\begin{array}{l} Q_1 \\ \rightleftharpoons \\ Q_2 \end{array} \left\{ \begin{array}{ccc} x = \infty & 0 & 1 \\ a+1 & 0 & 0 \\ -a-b-c & b & c \end{array} \right\}$$

$$Q_1 = (2a+b+c)x(x-1)\partial + a((2a+b+c)x-a-c)$$

$$Q_2 = -(2a+b+c)x(x-1)\partial + (a+b+c)((2a+b+c)x-a-b)$$

$$Q_2Q_1 \equiv a(a+c)(a+b)(a+b+c) \pmod{W(x)P}$$

$$P = -x(x-1)\partial^2 + ((b+c-2)x-b+1)\partial + a(a+b+c-1)$$

57. `shiftPfaff(a,b,g,x,[μ1,μ2])`

:: Pfaff 系の隣接関係式の middle convolution による変換

ここで、 $a(x)$ ,  $b(x)$ ,  $g(x)$  は有理関数の正方行列で、 $\mu_1 - \mu_2 \in \mathbb{Z}$  となっている必要がある。

$$u'(x) = a(x)u, \quad u(x) = \frac{1}{\Gamma(\mu_1)} \int_{x_0}^x \bar{u}(t)(x-t)^{\mu_1-1} dt,$$

$$v'(x) = b(x)v, \quad v(x) = \frac{1}{\Gamma(\mu_2)} \int_{x_0}^x \bar{v}(t)(x-t)^{\mu_2-1} dt,$$

$$\bar{v}(x) = g(x)\bar{u}(x)$$

であるとき、 $u(x) = G(x)v(x)$  となる有理関数の行列  $G(x)$  を求める。

- $\mu_1 = \mu_2$  のときは、 $[\mu_1, \mu_2]$  は単に  $\mu_1$  としてよい。

58. `conf1sp(m|x2=±1,conf=0)`

:: スペクトル型  $m$  の微分作用素の Poincare rank 1 の合流過程を示す

スペクトル型を与える各分割は、順に特異点  $\infty$ ,  $\frac{1}{c}$ ,  $x_2, \dots$  に対応するものとし、 $\infty$  に対応する分割は  $\frac{1}{c}$  に対応する分割の細分を指定する ( $c=0$  が合流)。ただし、`x2=1` を指定しないと  $x_2=0$  とする。`x2=-1` のときは、 $x_2, \dots$  を  $\frac{1}{c^2}, \dots$  とする。

`conf=0` を指定すると、特異点を  $\infty, 0, c, x_3, \dots$  とし、原点と点  $c$  の特異点の合流を示す。

```

[0] P=os_md.conf1sp([[1,1],[1,1],[1,1]]|x2=1);
(-c*x^2+(x_2*c+1)*x-x_2)*dx^2+((-a01-a00-1)*c+a11)*x+x_2*c-x_2*a11+a01+a00)*dx
-a00*a01*c+a00*a11
[1] os_md.fctrtos(P|TeX=1,var=dx);

```

```

-(x-x_2)(cx-1){dx}^2-(((a_{01}+a_{00}+1)c-a_{11})x-x_2c+x_2a_{11}-a_{01}-a_{00})
[2] os_md.expat(P,x,"?");
[[x_2,[-a01-a00+1,0]],[(1)/(c)],[(a11)/(c),0]],
[infty,[(a01*c-a11)/(c),a00]]]
[3] Q=os_md.conf1sp([[1,1],[1,1],[1,1]]);
(-c*x^2+x)*dx^2+((-a01-a00-1)*c+a11)*x+a01+a00)*dx-a00*a01*c+a00*a11
[4] subst(Q,c,0);
x*dx^2+(a11*x+a01+a00)*dx+a00*a11
[5] P=os_md.conf1sp([[1,1],[1,1],[1,1]]|conf=0);
(-x^2+c*x)*dx^2+((a01-2)*x+(-a01+1)*c+a11)*dx+a20^2+(a01-1)*a20
[6] os_md.expat(P,x,"?");
[[0,[(a01*c-a11)/(c),0]], [c,[(a11)/(c),0]], [infty,[-a20-a01+1,a20]]]
[7] subst(-P,c,0);
-x^2*dx^2+((a01-2)*x+a11)*dx+a20^2+(a01-1)*a20
[8] os_md.fctrto(-@@|TeX=1,var=dx);
x^2{dx}^2-((a_{01}-2)x+a_{11}){dx}-a_{20}(a_{20}+a_{01}-1)

```

59. pf2kz(m|all=1)

:: n 変数の Pfaff 系 m を n + 2 変数の KZ 方程式に変換

n = 2 のときは m = [A<sub>0</sub>, A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub>, A<sub>4</sub>] とすると, Pfaff 系

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{A_1 u}{x} + \frac{A_2 u}{x-1} + \frac{A_0 u}{y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{A_3 u}{y} + \frac{A_4 u}{y-1} + \frac{A_0 u}{x}$$

を

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \sum_{0 \leq j \leq 3, j \neq i} \frac{A_{i,j} u}{x_i - x_j} \quad (0 \leq i \leq 3)$$

に変換する.

ここで

$$(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = (x, y, 0, 1, \infty)$$

$$A_{i,j} = A_{j,i}, A_{0,j} = A_j, A_{1,2} = A_3, A_{1,3} = A_4,$$

$$\sum_{0 \leq i < j \leq 3} A_{i,j} = \sum_{0 \leq \nu \leq 4, \nu \neq i} A_{i,\nu} = 0.$$

戻り値は [A<sub>23</sub>, A<sub>04</sub>, A<sub>14</sub>, A<sub>24</sub>, A<sub>34</sub>] の n + 3 個の成分のリスト

一般には, Pfaff 系の座標と KZ 系の座標の関係は (x<sub>0</sub>, x<sub>1</sub>, ..., x<sub>n+2</sub>) = (x, y<sub>1</sub>, ..., y<sub>n-1</sub>, 0, 1, ∞) とする.

all=1 を指定すると, A<sub>ij</sub> の (i, j) による辞書式順序のリストで返す (成分は,  $\frac{(n+2)(n+3)}{2}$  個)

```

[0] N=5$P=[1,2,3,4,5]$MM=os_md.pf2kz(P|all=1)$M=newmat(N,N)$
[1] for(I=0;I<N-1;I++) for(J=I+1;J<N;J++)
      M[I][J]=M[J][I]=MM[os_md.lex2([I,J,N])[0]]
[2] dviout(M)$

```

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & -6 \\ 1 & 0 & 4 & 5 & -10 \\ 2 & 4 & 0 & -15 & 9 \\ 3 & 5 & -15 & 0 & 7 \\ -6 & -10 & 9 & 7 & 0 \end{pmatrix} : \text{対角成分と各行の和が0の正方行列}$$

60. `confexp([[c0, f0], [c1, f1], ..., [cm, fm]]) confexp([[f1, ..., fn], [c1, ..., cm]] | sym=k)`  
 :: 特性指数の合流を返す

- $\frac{1}{x-c_j}$  ( $j=0, \dots, m$ ) の一次結合を  $\frac{1}{\prod_{\nu=0}^m (x-c_\nu)}$  ( $j=0, \dots, m$ ) の一次結合で表す. すなわち

$$\sum_{j=0}^m \frac{f_j}{x-c_j} = \sum_{k=0}^m \frac{\lambda_k}{\prod_{\nu=0}^k (x-c_\nu)}$$

を満たす  $[\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_m]$  を返す (`paracmpl()` の項を参照).

ただし,  $f_j$  は  $x$  を含まない  $c_j$  などの有理式.

引数は, 上のようなリストのリストでもよい (各リストの要素毎の結果をリストとして返す).

なお,  $x = \frac{1}{y}$  とおいて, 上の両辺を  $x$  で割った等式は以下のようになることに注意.

$$\sum_{j=0}^m \frac{f_j}{1-c_j y} = \sum_{k=0}^m \frac{\lambda_k y^k}{\prod_{\nu=0}^k (1-c_\nu y)}$$

- `sym=1` を指定した場合は

$$\begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} \frac{x^{m-1}}{(x-c_1)\cdots(x-c_m)} \\ \frac{x^{m-2}}{(x-c_1)\cdots(x-c_m)} \\ \vdots \\ \frac{1}{(x-c_1)\cdots(x-c_m)} \end{pmatrix}$$

を満たす  $n \times m$  行列  $M$  を返す. なお,  $f_j$  は  $(x-c_1)\cdots(x-c_m)$  を掛けると,  $x$  の  $(m-1)$  次以下の多項式となる必要がある.

- `sym=2` を指定した場合は,  $[f_1, \dots, f_n]$  の各成分に  $(x-c_1)\cdots(x-c_m)$  を掛けた  $x$  の多項式のリストを返す.
- `sym=3` を指定した場合は

$$\begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} \frac{1}{x-c_1} \\ \frac{1}{(x-c_1)(x-c_2)} \\ \vdots \\ \frac{1}{(x-c_1)\cdots(x-c_m)} \end{pmatrix}$$

を満たす  $n \times m$  行列  $M$  を返す.

```
[0] F=[[c0,((c0-c1)*a0+a1)/(c0-c1)],[c1,(a1)/(-c0+c1)]];
[1] os_md.confexp(F);
[a0,a1]
[2] G=os_md.mysubst(F,[c0,0]);
[[0,(a0*c1-a1)/(c1)],[c1,(a1)/(c1)]]
[3] os_md.confexp(G);
[a0,a1]
[4] os_md.confexp([[1/(x-a1),1/(x-a2)], [a1,a2]] | sym=1);
[ 1 -a2 ]
[ 1 -a1 ]
```

```
[5] os_md.confexp([[1/(x-a1),1/(x-a1)/(x-a2)], [a1,a2]] |sym=1);
[ 1 -a2 ]
[ 0 1 ]
[6] os_md.confexp([[1/(x-a1),1/(x-a2)], [a1,a2]] |sym=2);
[x-a2,x-a1]
```

61. `mcvm(n|var=x,z=1,get=g)` `mcvm([n1,n2,...]|var=[a,b,...],z=1,get=g)`  
`mcvm([r,k,i,j]|e=1,var=[a,b,...])`  
 :: versal unfolding の middle convolution

$$\begin{aligned}\frac{du}{dx} &= \sum_{j=1}^n \frac{A_j}{(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_j)} u, \\ \frac{du}{dx} &= - \sum_{j=1}^n \frac{A_j x^{j-1}}{(1-a_1x)(1-a_2x)\cdots(1-a_jx)} u, \\ \frac{du}{dx} &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{r_i} \frac{A_{ij}}{(x-a_{i1})(x-a_{i2})\cdots(x-a_{ij})} u, \\ \frac{du}{dx} &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{r_i} \frac{A_{ij}}{(x-a_{i1})(x-a_{i2})\cdots(x-a_{ij})} u - \sum_{j=1}^{r_0} \frac{A_{0j} x^{j-1}}{(1-a_{01}x)(1-a_{02}x)\cdots(1-a_{0j}x)} u.\end{aligned}$$

という versal Schlesinger 系の convolution を求める.

$$\frac{du}{dx} = \sum_{j=a}^p \frac{C_j}{x-a_j} u$$

という Fuchs 系 ( $C_j$  は  $N$  次正方行列) は  $p_j = \frac{1}{x-a_j}$  とおくと

$$u' = (C_1, \dots, C_p)^t (p_1, \dots, p_n) u$$

と表せるが, この解  $u(x)$  に対して

$$\tilde{u}(x) = \begin{pmatrix} \Gamma(\mu+1)^{-1} \int_c^x u(t)(x-a_1)^{-1}(x-t)^\mu dt \\ \vdots \\ \Gamma(\mu+1)^{-1} \int_c^x u(t)(x-a_n)^{-1}(x-t)^\mu dt \end{pmatrix}$$

と定義すると ( $c$  は  $a_j$  または  $\infty$ )

$$\begin{aligned}\tilde{u}' &= \text{diag}(p_1 I_N, \dots, p_n I_N) \begin{pmatrix} t \\ \vdots \\ t \end{pmatrix} (1_N, \dots, I_N) (C_1, \dots, C_n) + \mu I_{pN} \tilde{u} \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{\tilde{C}_j}{x-a_j} \tilde{u}, \quad \tilde{C}_j = j \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ C_1 & \cdots & C_j + \mu I_N & \cdots & C_n \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

これは

$$\begin{pmatrix} (x-a_1) \frac{d}{dx} \frac{u}{x-a_1} \\ (x-a_2) \frac{d}{dx} \frac{u}{x-a_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{(C_1-1)u}{x-a_1} + \frac{C_2u}{x-a_2} \\ \frac{C_1u}{x-a_1} + \frac{C_2-1u}{x-a_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1-1 & C_2 \\ C_1 & C_2-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{u}{x-a_1} \\ \frac{u}{x-a_2} \end{pmatrix}$$

から得られる (積分変換  $v(x) \mapsto \int_c^x v(t)(x-t)^\mu dt$  は, 作用素  $x \frac{d}{dx}, \frac{d}{dx}$  を  $x \frac{d}{dx} - \mu - 1, \frac{d}{dx}$  に変換する).

- 最初の方程式を考える. そこで

$$q_j(x) = \frac{1}{(x-a_1) \cdots (x-a_j)} \quad (j=1, \dots, n),$$

$$\hat{u}(x) = \begin{pmatrix} \Gamma(\mu+1)^{-1} \int_c^x u(t) q_1(x)(x-t)^\mu dt \\ \vdots \\ \Gamma(\mu+1)^{-1} \int_c^x u(t) q_n(x)(x-t)^\mu dt \end{pmatrix}$$

のように基底を取り変えて convolution を行ったとき, 最初の方程式の  $A_k$  は  $\hat{A}_k$  に変換されるとする. このとき `mcvm(n|get=1)` の戻り値を  $[A'_1, \dots, A'_p]$  とすると,  $\hat{A}_k$  は

$$\hat{A}_k = (\delta_{i,k} A_j)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} + \mu A'_k$$

で与えられる. なお  $A'_k = (D_{n,k,i,j} I_N)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$  であって  $D_{n,k,i,j}$  は, オプション `e=1` で求められる (後述).

- オプション `get` を指定しない場合は

$$\begin{pmatrix} p_1(x) \\ \vdots \\ p_n(x) \end{pmatrix} = S \begin{pmatrix} q_1(x) \\ \vdots \\ q_n(x) \end{pmatrix}$$

となる行列  $S$  を返す. すなわち  $\tilde{u} = S^{-1} \hat{u}$ ,  $(C_1, \dots, C_n) S = (A_1, \dots, A_n)$ .

$$\begin{aligned} \hat{u}' &= S^{-1} \tilde{u}' = S^{-1} \begin{pmatrix} p_1 \\ \vdots \end{pmatrix} (C_1, \dots) \tilde{u} + S^{-1} \mu \begin{pmatrix} p_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \dots \end{pmatrix} \tilde{u} \\ &= \mathbf{q}(A_1, A_2, \dots) \hat{u} + \mu S^{-1} \begin{pmatrix} S_1 \mathbf{q} & & \\ & S_2 \mathbf{q} & \\ & & \ddots \end{pmatrix} S \hat{u}, \\ \sum A_k q_k &= S^{-1} \begin{pmatrix} S_1 \mathbf{q} & & \\ & S_2 \mathbf{q} & \\ & & \ddots \end{pmatrix} S, \quad S = \begin{pmatrix} S_1 \\ S_2 \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad \mathbf{q} = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

- 2 番目の方程式の場合は,  $(x-a_i)^{-1}$  を  $(\frac{1}{a_i} - x)^{-1}$  に,  $q_i(x)$  を  $x^{i-1}(1-a_1x)^{-1} \cdots (1-a_ix)^{-1}$  に置き換えて同様な結果を返す.
- オプション `var=[a,b,c,...]` により方程式の特異点を表す  $a_i$  を他の文字  $a, b, c, \dots$  のように置き換える.
- 3 番目と 4 番目の方程式の場合は,  $\ell$  として  $[r_1, \dots, r_n]$  または  $[r_0, r_1, \dots, r_n]$  を指定し, 後者はオプション `z=1` を指定する.

- 上記 Fuchs 系は  $x_0 = x$  とおくと

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \sum_{\nu \in \{0, \dots, i\} \setminus \{i\}}^p \frac{C_{i,\nu}}{x_i - x_\nu} \quad (i = 0, \dots, p),$$

$$C_{i,j} = C_{j,i}, \quad C_{0,j} = C_j$$

という KZ 系に拡張できるとする. このとき convolution に対応して  $C_{0,j} = C_j$  は  $\tilde{C}_{0,j} = \tilde{C}_j$  となるが, convolution は KZ 系にも拡張され, それは

$$\tilde{C}_{i,j} = \begin{pmatrix} & & \overset{i}{\underbrace{\hspace{1cm}}} & & \overset{j}{\underbrace{\hspace{1cm}}} & & \\ & & C_{i,j} & & & & \\ & & \ddots & & & & \\ i) & & & C_{i,j} + C_{0,j} & & & -C_{0,j} \\ & & & C_{i,j} & & & \\ & & & & \ddots & & \\ j) & & -C_{0,i} & & & C_{i,j} + C_{0,i} & \\ & & & & & & \ddots \\ & & & & & & C_{i,j} \end{pmatrix}$$

で与えられる.

- `get=2` を指定すると, versal unfolding では,  $A_j$  あるいは  $A_{i,j}$  を用いたが, Fuchs 型への unfolding の convolution で用いた基底に対応して前項の  $\tilde{C}_{i,j}$  ( $1 \leq i < j \leq p$ ) の対角部分  $C_{i,j}$  を除いた部分に変換される行列を  $A_{0,\nu}$  を用いて表したリスト (対角部分  $A_{i,j}$  が除かれている.  $A_{0,\nu}$  はデフォルトでは  $a_{0\nu}$  と表示) を返す. これを用いて不確定 KZ 方程式の versal unfolding の convolution が計算できる (cf. [O9]).
- `get=3` を指定すると, 3 番目の常微分方程式で  $n = 2$  の場合に,  $x_0 = x$ ,  $a_{1,j} = x_1 - a_j$ ,  $a_{2,j} = x_2 - b_j$  とおいたときの方程式  $\frac{\partial \hat{u}}{\partial x_1} = A_1(x)\hat{u}$  の  $A_1(x)$  を完備化基底  $\left\{ \frac{1}{(x_1 - x_0)^\nu} \mid \nu = 1, \dots, r_1 \right\} \cup \left\{ \frac{1}{x_1 - x_2 + a_1 - b_1}, \dots, \frac{1}{(x_1 - x_2 + a_1 - b_1) \cdots (x_1 - x_2 + a_1 - b_{r_2})}, \dots, \frac{1}{(x_1 - x_2 + a_1 - b_1) \cdots (x_1 - x_2 + a_{r_1} - b_{r_2})} \right\}$  を用いたときの後者の部分の係数を返す ( $r_1 r_2$  個ある). ただし,  $a_1 = b_1 = 0$  が代入され, 対角部分の  $A_{i,j}$  に当たる部分は省かれる. 結果は, さらに  $a_2 = \dots = a_{r_1} = b_1 = \dots = b_{r_2} = 0$  とおいた場合の係数のリストと合わせて返される.  $n > 2$  のときの結果は,  $n = 2$  のときの結果から分かる (cf. [O9]).

$$I = \{i_0, i_0 + 1, \dots, i_0 + r_I - 1\}, \quad J = \{j_0, j_0 + 1, \dots, j_0 + r_J - 1\},$$

$$du = \sum_{\nu} \frac{C_{0,\nu}}{x - x_\nu} dx = \sum_{i \notin I} \frac{C_{0,i}}{x - x_\nu} du + \sum_{i \in I} \frac{A_{0,i}}{(x - x_{i_0}) \cdots (x - x_i)} du,$$

$$\frac{\partial \hat{u}}{\partial x_{i_0}} = \sum_{i \in I} \left( \frac{\tilde{A}_{i,0}}{(x_{i_0} + e_{i_0} - x_0) \cdots (x_{i_0} + e_i - x_0)} + S^{-1} \sum_{\nu \notin I, \nu \neq 0} \frac{\tilde{C}_{i,\nu}}{x_{i_0} + e_i - x_\nu} S \right) \hat{u},$$

$$\tilde{C}_{i,\nu} = \left( C_{i,\nu} \delta_{p,q} + \delta_{p,i} (\delta_{q,i} - \delta_{q,\nu}) C_{0,\nu} + \delta_{p,\nu} (\delta_{q,\nu} - \delta_{q,i}) C_{0,i} \right)_{p,q},$$



$$\begin{aligned}
\frac{1}{x_{i_0} + e_i - x_{j_0} - e_j} &= \sum_{k \in I, \ell \in J} U^{(i,j),(k,\ell)} q_{k,\ell}, \\
S^{-1} \sum_{i \in I, j \in J} \left( C_{i,j} \delta_{p,q} + \delta_{p,i} (\delta_{q,i} - \delta_{q,j}) C_{0,j} + \delta_{p,j} (\delta_{q,j} - \delta_{q,i}) C_{0,i} \right)_{p,q} (x_{i_0} + e_i - x_{j_0} - e_j)^{-1} S \\
&= \sum_{i \in I, j \in J} \sum_{k \in I, \ell \in J} S^{-1} \left( C_{i,j} \delta_{p,q} + \delta_{p,i} (\delta_{q,i} - \delta_{q,j}) C_{0,j} + \delta_{p,j} (\delta_{q,j} - \delta_{q,i}) C_{0,i} \right)_{p,q} SU^{(i,j),(k,\ell)} q_{k,\ell} \\
&= \sum_{k \in I, \ell \in J} \left( A_{k,\ell} \delta_{p,q} \right)_{p,q} q_{k,\ell} \\
&+ \sum_{i \in I, j \in J} \sum_{k \in I, \ell \in J} S^{-1} \left( \delta_{p,i} (\delta_{q,i} - \delta_{q,j}) \sum_{s=i_0}^i A_{0,s} q_{s-i_0+1, \{1, \dots, s-i_0\}}(x_{i_0}, \dots) \right)_{p,q} SU^{(i,j),(k,\ell)} q_{k,\ell} \\
&+ \sum_{i \in I, j \in J} \sum_{k \in I, \ell \in J} S^{-1} \left( \delta_{p,i} (\delta_{q,j} - \delta_{q,i}) \sum_{s=j_0}^j A_{0,s} q_{s-j_0+1, \{1, \dots, s-j_0\}}(x_{j_0}, \dots) \right)_{p,q} SU^{(i,j),(k,\ell)} q_{k,\ell}.
\end{aligned}$$

- get=4 を指定すると, get=3 で返される係数のリストの後者のみが返される。
- e=1 を指定した場合は, 最初の引数を  $[r, k, i, j]$  としたとき,  $j+k-i-1$  次の多項式  $D_{r,k,i,j}$  を返す ( $r$  は無視される): なお,  $D_{r,k,i,j} = D_{r,j,i,k}$ .

$$\begin{aligned}
S &= \left( S_{i,j} \right)_{i,j}, \quad S_{i,j} = \begin{cases} 0 & (i < j) \\ s_{i, \{1, \dots, j\}} & (i \geq j) \end{cases} \quad (\text{最初の方程式}), \\
s_{i, \{j_1, \dots, j_k\}}(\mathbf{a}) &:= \prod_{j=1}^k (a_i - a_{j_\nu}), \quad p_i = \sum_{j=1}^i s_{i, \{1, \dots, j-1\}} q_j, \\
D_{r,k,i,j}(\mathbf{a}) &:= \sum_{\nu=\max\{k,j\}}^i \frac{s_{\nu, \{1, \dots, j-1\}}}{s_{\nu, \{k, k+1, \dots, i\} \setminus \{\nu\}}}.
\end{aligned}$$

- e=2 を指定した場合は, 最初の引数を  $[r, k, i, j]$  としたとき,  $j+k-i-1$  次の多項式  $D'_{r,k,i,j}$  を返す ( $r$  は無視される):

$$D'_{r,k,i,j}(\mathbf{a}') := \sum_{\nu=\max\{k,j\}}^i \frac{a_{\nu+1} s_{\nu+1, \{2, \dots, j\}}}{s_{\nu+1, \{k, k+1, \dots, i+1\} \setminus \{\nu+1\}}} = D_{r,k,i+1,j+1}(\mathbf{a})|_{a_1=0}.$$

```

[0] os_md.mcvvm([2,1]);
[ 1 0 0 ]
[ 1 -a1+a2 0 ]
[ 0 0 1 ]
[1] os_md.mcvvm([2,2] | var=[a,b]);
[ 1 0 0 0 ]
[ 1 -a1+a2 0 0 ]
[ 0 0 1 0 ]
[ 0 0 1 -b1+b2 ]
[2] os_md.mcvvm([2,1] | get=1);
[[ 1 0 0 ]
 [ 0 1 0 ]
 [ 0 0 0 ],
 [ 0 0 0 ]
 [ 1 -a1+a2 0 ]

```

```
[ 0 0 0 ],
[ 0 0 0 ]
[ 0 0 0 ]
[ 0 0 1 ]]
```

これは3番目の方程式で,  $n = 2, r_1 = 2, r_2 = 1$  の場合で

$$\hat{A}_{1,1} = \begin{pmatrix} A_1 + \mu & A_2 & A_3 \\ 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{A}_{1,2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ A_1 + \mu & A_2 + (a_2 - a_1)\mu & A_3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\hat{A}_{2,1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ A_1 & A_2 & A_3 + \mu \end{pmatrix}$$

となることを意味する.

```
[3] subst(os_md.mcvn([1,3]|get=1),b1,0);
[[ 1 0 0 0 ]
 [ 0 0 0 0 ]
 [ 0 0 0 0 ]
 [ 0 0 0 0 ],
 [ 0 0 0 0 ]
 [ 0 1 0 0 ]
 [ 0 0 1 0 ]
 [ 0 0 0 1 ],
 [ 0 0 0 0 ]
 [ 0 0 0 0 ]
 [ 0 1 b2 0 ]
 [ 0 0 1 b3 ],
 [ 0 0 0 0 ]
 [ 0 0 0 0 ]
 [ 0 0 0 0 ]
 [ 0 1 b3 -b3*b2+b3^2 ]]
[4] M=os_md.mcvn([1,3])$
[5] A=os_md.mcvn([1,3]|get=2)$
[6] M=subst(M,b1,0)$ A=subst(A,b1,0)$
[7] map(red,M[1][1]*A[0]+M[2][1]*A[1]+M[3][1]*A[2]); /* A12 */
[ a02 -a02 -a03 -a04 ]
[ -a01 a01 0 0 ]
[ 0 0 a01 0 ]
[ 0 0 0 a01 ]
[8] map(red,M[1][2]*A[0]+M[2][2]*A[1]+M[3][2]*A[2]); /* A13 */
[ a03 -a03 -a03*b2-a04 -a04*b3 ]
[ 0 0 0 0 ]
[ -a01 a01 a01*b2 0 ]
[ 0 0 a01 a01*b3 ]
[9] map(red,M[1][3]*A[0]+M[2][3]*A[1]+M[3][2]*A[3]); /* A14 */
[ a04 -a04 -a04*b3 a04*b3*b2-a04*b3^2 ]
```

[ 0 0 0 0 ]  
 [ 0 0 0 0 ]  
 [ -a01 a01 a01\*b3 -a01\*b3\*b2+a01\*b3^2 ]

これから

$$\frac{\partial u}{\partial x_0} = \left( \frac{A_{01}}{x_0 - x_1} + \sum_{j=2}^4 \frac{A_{0j}}{(x_0 - x_2)(x_0 - x_2 - b_2) \cdots (x_0 - x_2 - b_{j-1})} \right) u,$$

$$\frac{\partial u}{\partial x_1} = \left( \frac{A_{10}}{x_1 - x_0} + \sum_{j=2}^4 \frac{A_{1j}}{(x_1 - x_2)(x_1 - x_2 - b_2) \cdots (x_1 - x_2 - b_{j-1})} \right) u,$$

$$\frac{\partial u}{\partial x_2} = \sum_{i=0}^1 \sum_{j=2}^4 \left( \frac{(-1)^j A_{ji}}{(x_2 - x_i)(x_2 - x_i + b_2) \cdots (x_2 - x_1 + b_{j-1})} \right) u,$$

$$A_{i,j} = A_{j,i}$$

の convolution が

$$\hat{A}_{01} = \begin{pmatrix} A_{01} + \mu & A_{02} & A_{03} & A_{04} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{A}_{02} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ A_{01} & A_{02} + \mu & A_{03} & A_{04} \\ 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mu \end{pmatrix},$$

$$\hat{A}_{03} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_{01} & A_{02} + \mu & A_{03} + b_2\mu & A_{04} \\ 0 & 0 & \mu & b_3\mu \end{pmatrix}, \quad \hat{A}_{04} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ A_{01} & A_{02} + \mu & A_{03} + b_3\mu & A_{04} + b_3(b_3 - b_2)\mu \end{pmatrix},$$

$$\hat{A}_{12} = \begin{pmatrix} A_{12} + A_{02} & -A_{02} & -A_{03} & -A_{04} \\ -A_{01} & A_{12} + A_{01} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A_{12} + A_{01} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A_{12} + A_{01} \end{pmatrix},$$

$$\hat{A}_{13} = \begin{pmatrix} A_{13} + A_{03} & -A_{03} & -b_2 A_{03} - A_{04} & -b_3 A_{04} \\ 0 & A_{13} & 0 & 0 \\ -A_{01} & A_{01} & A_{13} + A_{01} & b_3 A_{01} \\ 0 & 0 & A_{01} & A_{13} + b_3 A_{01} \end{pmatrix},$$

$$\hat{A}_{14} = \begin{pmatrix} A_{14} + A_{04} & -A_{04} & -b_3 A_{04} & -b_3(b_3 - b_2) A_{04} \\ 0 & A_{14} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A_{14} & 0 \\ -A_{01} & A_{01} & b_3 A_{01} & A_{14} + b_3(b_3 - b_2) A_{01} \end{pmatrix}$$

( $\tilde{A}_{ij} = \tilde{A}_{ji}$ ) で与えられることが分かる.

```
[10] os_md.mcvn([2,3]|get=1);
[[ 1 0 0 0 0 ]
 [ 0 1 0 0 0 ]
 [ 0 0 0 0 0 ]
 [ 0 0 0 0 0 ]
 [ 0 0 0 0 0 ],
 [ 0 0 0 0 0 ]
 [ 1 -a1+a2 0 0 0 ]
 [ 0 0 0 0 0 ]
 [ 0 0 0 0 0 ]
 [ 0 0 0 0 0 ],
 [ 0 0 0 0 0 ]
```



上の結果より不確定特異点をもつ KZ 型方程式

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x_0} &= \left( \sum_{\nu=1}^2 \frac{A_{0,\nu}}{(x_0 - x_1)^\nu} + \sum_{\nu=1}^3 \frac{A_{0,\nu+2}}{(x_0 - x_2)^\nu} \right) u, \\ \frac{\partial u}{\partial x_1} &= \left( \sum_{\nu=1}^2 \frac{(-1)^{\nu-1} A_{\nu,0}}{(x_1 - x_0)^\nu} + \sum_{\nu=1}^4 \frac{A_{1,\nu+2}}{(x_1 - x_2)^\nu} \right) u, \\ \frac{\partial u}{\partial x_2} &= \left( \sum_{\nu=1}^3 \frac{(-1)^{\nu-1} A_{\nu+2,0}}{(x_2 - x_0)^\nu} + \sum_{\nu=1}^4 \frac{(-1)^{\nu-1} A_{\nu+2,1}}{(x_2 - x_1)^\nu} \right) u, \\ A_{i,j} &= A_{j,i}\end{aligned}$$

の convolution は

$$\begin{aligned}\hat{A}_{01} &= \begin{pmatrix} A_{01} + \mu & A_{02} & A_{03} & A_{04} & A_{05} \\ 0 & \mu & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & \hat{A}_{02} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ A_{01} + \mu & A_{02} & A_{03} & A_{04} & A_{05} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \\ \hat{A}_{03} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ A_{01} & A_{02} & A_{03} + \mu & A_{04} & A_{05} \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \mu \end{pmatrix}, & \hat{A}_{04} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ A_{01} & A_{02} & A_{03} + \mu & A_{04} & A_{05} \\ 0 & 0 & 0 & \mu & 0 \end{pmatrix}, \\ \hat{A}_{05} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ A_{01} & A_{02} & A_{03} + \mu & A_{04} & A_{05} \end{pmatrix}, \\ \hat{A}_{13} &= \begin{pmatrix} A_{13} + A_{03} & 0 & -A_{03} & -A_{0,4} & -A_{05} \\ 0 & A_{13} + A_{03} & 0 & 0 & 0 \\ -A_{01} & -A_{02} & A_{13} + A_{01} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A_{13} + A_{01} & A_{02} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & A_{13} + A_{01} \end{pmatrix}, \\ \hat{A}_{14} &= \begin{pmatrix} A_{14} + A_{04} & 0 & -A_{04} & -A_{05} & 0 \\ -A_{03} & A_{14} + A_{04} & A_{03} & A_{04} & A_{05} \\ A_{02} & 0 & A_{14} - A_{02} & 0 & 0 \\ -A_{01} & -A_{02} & A_{14} + A_{01} & -A_{02} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A_{01} & A_{14} - A_{02} \end{pmatrix}, \\ \hat{A}_{15} &= \begin{pmatrix} A_{15} + A_{05} & 0 & -A_{05} & 0 & 0 \\ -2A_{04} & A_{15} + A_{05} & 2A_{04} & 2A_{05} & 0 \\ 0 & 0 & A_{15} & 0 & 0 \\ 2A_{02} & 0 & -2A_{02} & A_{15} & 0 \\ -A_{01} & -A_{02} & A_{01} & -2A_{02} & A_{15} \end{pmatrix}, \\ \hat{A}_{16} &= \begin{pmatrix} A_{16} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3A_{05} & A_{16} & 3A_{05} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A_{16} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & A_{16} & 0 \\ 3A_{02} & 0 & -3A_{02} & 0 & A_{16} \end{pmatrix}\end{aligned}$$

で与えられることが分かる (cf. [O9]).

## 62. anal2sp( $m, l$ )

:: 同時スペクトル  $m$  の解析

$m = [[m_1, \lambda_1, \mu_1], [m_2, \lambda_2, \mu_2], \dots]$  は重複度と同時固有値

$l$  は以下の意味を持つ.

0 同じスペクトル型をまとめる (同時スペクトルでなくても可).

["add",  $n$ ] スペクトル型  $n$  を加える (同時スペクトルでなくても可).

["sub", $n$ ] スペクトル型  $n$  を引く (同時スペクトルでなくても可).  
 ["swap"] 同時スペクトル型の順序を入れ替える.  
 ["+", $c_1, c_2$ ] 固有値をシフトする.  
 ["\*", $c_1, c_2$ ] 固有値の一次結合を返す.  
 ["+", $c_1, c_2, \dots$ ] 固有値をシフトする (任意個でよい).  
 ["\*", $c_1, c_2, \dots$ ] 固有値の一次結合を返す (任意個でよい).  
 ["mult", $m$ ] 同次固有値の重複度を全て  $m$  倍する.  
 ["get", $f, c$ ]  $f$  番目の固有値が  $c$  となるものを抜き出す.  
 ["put", $f, c$ ]  $f$  番目の固有値を  $c$  に置き換える.  
 ["get1", $f$ ]  $f$  番目の固有値のみを抜き出す (結果は同時スペクトルでない).  
 ["get1", $f, c$ ]  $f$  番目の固有値が  $c$  のものを抜き出す (結果は他方のスペクトル).  
 ["put1", $f, c$ ] 同時でないスペクトルに,  $f$  番目の固有値に  $c$  を追加する.  
 ["put1"] 同じスペクトル型をコピーする.  
 ["max"] 重複度最大の場所とそのスペクトル型の組のリストを返す.  
 ["max", $f, c$ ]  $f$  番目の固有値が  $c$  となるものの中で, 重複度最大の場所とそのスペクトル型の組のリストを返す. 存在しない場合は, [-1] を返す.  
 ["val", $f$ ]  $f$  番目のスペクトルの階数と固有値の和を返す.  
 [[ $\dots$ ], [ $\dots$ ],  $\dots$ ] 複数のコマンドを続けて実行する.

```

[0] R=os_md.anal2sp([[2,a,b],[3,a,c],[-1,a,c]],["add",[[-2,a,b],[1,b,c]]]);
[[2,a,b],[3,a,c],[-1,a,c],[-2,a,b],[1,b,c]] /* R の定義 */
[1] os_md.anal2sp([[2,a,b],[3,a,c],[-1,a,c]],["sub",[[2,a,b],[-1,b,c]]]);
[[2,a,b],[3,a,c],[-1,a,c],[-2,a,b],[1,b,c]]
[2] os_md.anal2sp(R,["swap"]); /* 順番を逆に */
[[2,b,a],[3,c,a],[-1,c,a],[-2,b,a],[1,c,b]]
[3] os_md.anal2sp(R,0); /* まとめる */
[[2,a,c],[1,b,c]]
[4] os_md.anal2sp(R,["+",f,-g]); /* 固有値のシフト */
[[2,a+f,b-g],[3,a+f,c-g],[-1,a+f,c-g],[-2,a+f,b-g],[1,b+f,c-g]]
[5] os_md.anal2sp(R,["*",f,-g]); /* 固有値の一次結合 */
[[2,f*a-g*b],[3,f*a-g*c],[-1,f*a-g*c],[-2,f*a-g*b],[1,f*b-g*c]]
[6] os_md.anal2sp(R,["*",f]);
[[2,f*a],[3,f*a],[-1,f*a],[-2,f*a],[1,f*b]]
[7] os_md.anal2sp([[2,a,b],[3,a,c],[-1,a,c]],["mult",2]); /* 重複度 *= m */
[[4,a,b],[6,a,c],[-2,a,c]]
[8] os_md.anal2sp(R,["get",2,c]); /* 指定した固有値のみ抽出 */
[[3,a,c],[-1,a,c],[1,b,c]]
[9] os_md.anal2sp(R,["put",1,f]); /* 固有値を置き換える */
[[2,f,b],[3,f,c],[-1,f,c],[-2,f,b],[1,f,c]]
[10] os_md.anal2sp(R,["get",1,a]); /* 指定した固有値のみ抽出 */
[[2,a,b],[3,a,c],[-1,a,c],[-2,a,b]]
[11] R1=os_md.anal2sp(R,["get1",1,a]); /* 指定した固有値の他方を抽出 */
[[2,b],[3,c],[-1,c],[-2,b]]
[12] os_md.anal2sp(R1,["put1",1,a]); /* 固有値の挿入 */
[[2,a,b],[3,a,c],[-1,a,c],[-2,a,b]]
[13] os_md.anal2sp(R1,["put1"]); /* 固有値のコピー */

```

```

[[2,b,b],[3,c,c],[-1,c,c],[-2,b,b]]
[14] os_md.anal2sp(R,["val",1]); /* 固有値の和 */
[3,2*a+b]
[15] os_md.anal2sp(R,["get1",1],["put1",0]);
[[2,a,a],[1,b,b]]
[16] os_md.anal2sp(R,["max"]); /* 最大重複度 */
[1,[3,a,c]]
[17] os_md.anal2sp(R,["max",1,b]);
[4,[1,b,c]]
[18] os_md.anal2sp(R,["max",1,c]);
[-1]

```

63. `mc2grs(g,r|top=0,dviout=k,div=l,fig=s)`  
 ::  $\mathbb{P}^1$  内の 5 点の配置に対する KZ 型方程式の同時スペクトル  $g$  の変換  
 KZ 型方程式

$$du = \sum_{0 \leq i < j \leq 3} A_{i,j} \frac{d(x_i - x_j)}{x_i - x_j} u,$$

$$A_{i,4} = - \sum_{j=0}^3 A_{i,j}, \quad A_{j,i} = A_{i,j}, \quad A_{i,i} = 0$$

において,  $I, J \subset \{0, 1, 2, 3\}$ ,  $\#I = \#J = 2$ ,  $I \cap J = \emptyset$  のとき

$$[A_I, A_J] = 0$$

が満たされるので,  $A_I$  と  $A_J$  の同時固有値分解が出来る. このような 15 組の  $[I, J]$  に対する同時固有値 (重複度と各固有値) のリスト (ヘッダは  $[I, J]$  で,  $I=[i_1, i_2]$ ,  $J=[j_1, j_2]$  とすると,  $i_1 < i_2$ ,  $j_1 < j_2$ ,  $i_1 < j_1$  となる) のリストを  $g$  とする.

$$A_{0,1} = \begin{pmatrix} a & & & \\ & a & & \\ & & b & \\ & & & b \end{pmatrix}, \quad A_{2,3} = \begin{pmatrix} c & & & \\ & c & & \\ & & d & \\ & & & d \end{pmatrix}$$

のときは同時固有値のリストは  $[[[0,1],[2,3]],[2,a,c],[1,b,d]]$  となる.

なお, 既約性から  $\sum_{0 \leq i < j \leq 3} A_{i,j}$  はスカラー行列としてよいので, そのスカラーを  $\kappa$  とする.

同時固有値のリストのリストを  $g$  で与えるが, それ以外の指定は

- $g = 0$  のとき, 自明な  $[[[0,1],[2,3]],[1,0,0]],[[0,1],[2,4]],[1,0,0], \dots]$  を意味する.
- $g$  を, 4 行列  $A_{0,4}, A_{0,1}, A_{0,2}, A_{0,3}$  のスペクトル型 (文字列あるいは, 4 点の GRS) を, この順で指定する. このときは, `m2mc()` におけると同様なオプション (`dep=[m,n]`, `int=0`) などの指定が可能). なお, `top=0` を指定した場合は,  $A_{0,1}, A_{0,2}, A_{0,3}, A_{0,4}$  の順と解釈される. スペクトル型や文字列で指定した場合は, 以下の  $r$  が特別の意味を持つ.
  - $r = 1$ : スペクトル型を標準的な順序にし, 同時固有値のリストのリストをそのまま返す.
  - $r = 3$ : 同時固有値のリストのパラメータを  $a, b, c, \dots$  で表し, Fuchs 条件と同次固有値のリストのリストとの組をリストとして返す.

スペクトル型や文字列で指定した場合は, 以下の  $r$  が特別の意味を持つ.

- $r = 1$ : スペクトル型を標準的な順序にし, 同時固有値のリストのリストをそのまま返す.
- $r = 3$ : 同時固有値のリストのパラメータを  $a, b, c, \dots$  で表し, Fuchs 条件と同次固有値のリストのリストとの組をリストとして返す.

$r$  によって, 以下の機能になる.

- 0 : 同時固有値のリストのリストをそのまま返す.
  - ["sort"] : ヘッダが標準的な順序になるよう, リストを並び替える ([ ] は省略可).
  - ["deg"] :  $\kappa$  を返す ([ ] は省略可). なお  $A_{0,1} + A_{0,2} + A_{0,3} + A_{1,2} + A_{1,3} + A_{2,3} = \kappa$  で
 
$$A_{i,j} = A_{\{0,1,2,3,4\} \setminus \{i,j\}} \begin{cases} +\kappa & (j < 4) \\ -\kappa & (j = 4) \end{cases} \quad (0 \leq i < j \leq 4).$$
  - $[[i,j], \lambda]$  :  $A_{i,j} \mapsto A_{i,j} + \lambda, A_{i,4} \mapsto A_{i,4} - \lambda, A_{j,4} \mapsto A_{j,4} - \lambda$  という addition を返す ( $0 \leq i < j \leq 3$ ).
  - ["homog"] :  $r = [[1,3], -\kappa]$  に対応する addition によって  $\kappa = 0$  とする ([ ] は省略可).
  - ["homog", [m,n]] :  $r = [[m,n], -\kappa]$  に対応する addition によって  $\kappa = 0$  とする ( $0 \leq m < n < 4$ ).
  - ["swap", [i,j]] : 添え字の  $i$  と  $j$  を交換する.  $i$  または  $j$  が 4 のときは,  $r = ["homog"]$  を行ってから添え字を交換する.
  - ["perm", [i<sub>0</sub>, ..., i<sub>4</sub>]] : 添え字の置換  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ i_0 & i_1 & i_2 & i_3 & i_4 \end{pmatrix}$  を行う. 添え字 4 を変更するとき は,  $r = ["homog"]$  を行ってから置換する.
  - $[\mu]$  :  $x_0$  変数に対する middle convolution  $mc_{x_0, \mu}$  を行う (アルゴリズムは [O5] によって与えられた).
  - $[i, \mu]$  :  $x_i$  変数に対する middle convolution  $mc_{x_i, \mu}$  を行う. ただし,  $i = 4$  のときは,  $r = ["swap", [0,4]]$  を行ってから  $mc_{x_0, \mu}$  を施し, 再度  $r = ["swap", [0,4]]$  で戻す.
  - $[[[i_1, j_1], \lambda_1], \dots, [i_k, \mu_k], \dots]$  : additions と middle convolutions を連続して行う.
  - $[[a, b, c]]$  :  $[[[0,1], a], [[0,2], b], [[0,3], c]]$  と同じ.
  - $[[a, b, c, \mu]]$  :  $[[[0,1], a], [[0,2], b], [[0,3], c], [\mu]]$  と同じ.
  - ["get", [I, J]] :  $[A_I, A_J] = 0$  に対する同時固有値を返す (ヘッダ [I, J] のついたリスト).
  - ["get", I] :  $A_I$  に対する固有値を返す (ヘッダ I のついたリスト).
  - ["get", [i, j, k]] :  $A_{i,j} + A_{i,k} + A_{j,k}$  のスペクトルを返す (ヘッダ I のついたリスト).
  - ["get", i] ( $0 \leq i \leq 4$ ) :  $i \in I$  を満たす  $A_I$  に対する GRS を返す (変数  $x_i$  についての常微分方程式の GRS).
- dviout=1 を指定すると T<sub>E</sub>X を使って表示する. dviout=-1 では T<sub>E</sub>X のソースを返す. dviout=2 を指定すると, T<sub>E</sub>X のソースを書き出すが表示はしない (次回の表示コマンドでまとめて表示する).
- ["get"] : 10 個全ての  $A_I$  の固有値のリストを返す.  
dviout=k の指定が可能. このとき, オプション div=l によって, Riemann Scheme が分割できる (cf. `divmat`()).
  - ["get0", [I, J]], ["get0", I], ["get0", i] ( $0 \leq i \leq 4$ ), ["get0", [i, j, k]], ["get0"] : "get0" を "get" に変えたものと同じであるが, ヘッダはつけない.
  - ["get0", I, J] :  $A_I + A_J$  のスペクトルを返す.
  - ["show"] : 同時スペクトルを T<sub>E</sub>X を使って表示する.  
dviout=-1 の指定が可能.
  - ["show0"] : 15 組の同時スペクトルの固有値の重複度を示す (15 組の順序は, "show" におけると同じ).  
dviout=1, -1, 2 の指定が可能. さらに
    - fig=1 を指定すると, 結果を図示する (TikZ を使う場合).
    - fig=[k] とすると, 図の大きさを k cm 強とする (デフォルトは k = 12).
    - fig=[k, s] または fig=[s], s は色指定文字列で, 10 個を順に指定する.  
デフォルトの [s] は ["black, dashed", "green, dashed", "red, dashed", "blue, dashed", "black", "cyan", "green", "blue", "red", "magenta"].
  - ["spct"] : スペクトル型を返す.  $5 \times 5$  行列で  $(i, j)$  成分は,  $i \neq j$  のとき  $A_{i,j}$  のスペクトル型,  $i = j$  のとき  $x_i$  についての index of rigidity ( $0 \leq i, j \leq 4$ ).  
dviout=k の指定が可能.



- ["spct1"] : スペクトル型と, (reduction が可能なときは) 1 ステップの reduction 後のスペクトル型 (文字列) を,  $5 \times 6$  行列で返す (["spct"] と同様だが, さらに 6 列目にそのスペクトル型が入る).
  - ["mult",  $\ell_1, \dots, \ell_m$ ] :  $g_0 = g$  として  $g_i = \text{mc2grs}(g_{i-1}, \ell_i)$  を  $i = 1, \dots, m$  に対して順に実行して  $g_m$  を返す. オプションも有効.
  - ["eigen",  $I$ ] :  $A_I$  の各固有空間において,  $A_I$  と可換な 3 つの留数行列の固有空間分解を返す (固有値と固有空間分解のリストの組のリストで, 固有空間分解は重複度と固有値の組のリスト).  $A_I$  と可換な留数行列  $A_J$  は  $J \subset \{0, 1, 2, 3, 4\} \setminus I$  を満たすもので,  $J$  を辞書式順序にして返す. たとえば,  $I = [0, 2]$  ならば,  $J$  は辞書式順序で  $[1, 3], [1, 4], [3, 4]$  の 3 つ.
  - ["rest",  $I$ ] :  $I = [i, j]$  のとき, 特異直線  $x_i = x_j$  への各特異成分に対応する境界値の満たす  $x_0$  の方程式の GRS を返す ( $x_0 = x_k$  の  $k$  が小さいに並べ,  $0 < i < j$  のときは,  $x_0 = x_i$  は  $x_0 = x_k$  と解釈する).
  - ["rest0",  $I$ ] :  $I = [i, j]$  のとき, 特異直線  $x_i = x_j$  への各特異成分に対応する境界値の方程式のスペクトル型 (文字列) を返す.
  - ["rest1",  $I$ ] :  $I = [i, j]$  のとき, 特異直線  $x_i = x_j$  への各特異成分に対応する境界値の方程式のうち, rigid でないスペクトル型 (文字列) のみを全て返す.
  - ["eigen"], ["rest"], ["rest0"], ["rest1"] としたときは, 上の  $I$  の 10 個全てに対して, その結果の最初に  $I$  を付加した結果のリストを返す. このとき, dviout=1, -1, 2 の指定が可能.
  - ["K0",  $[\mu, \lambda]$ ] :  $\tilde{K}_x^{-\mu-\lambda, \lambda} [ [0, 0, \lambda, -\mu - \lambda], [0, 0, \mu] ] : \frac{(\lambda)_m}{(1-\mu)_m} \times$
  - ["K1",  $[\mu, \lambda]$ ] :  $\tilde{K}_y^{-\mu-\lambda, \lambda} [ ["\text{swap}", [0, 1]], [0, 0, \lambda, -\mu - \lambda], [0, 0, \mu], ["\text{swap}", [0, 1]] ]$
  - ["K01",  $[\mu, \lambda]$ ] :  $\tilde{K}_{x, (x,y) \rightarrow (x, \frac{x}{y})}^{-\mu-\lambda, \lambda}$
  - ["K2",  $[\mu, \lambda]$ ] :  $[ [0, \lambda, 0, -\mu - \lambda], [0, 0, \mu] ]$
  - ["K3",  $[\mu, \lambda]$ ] :  $[ ["\text{swap}", [0, 1]], [0, \lambda, 0, -\mu - \lambda], [0, 0, \mu], ["\text{swap}", [0, 1]] ]$
  - ["K",  $[p, q, r]$ ] :  $\sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a_1)_m (b_1)_n \prod_{\nu=2}^p (a_\nu)_m \prod_{\nu=2}^q (b_\nu)_n \prod_{\nu=1}^r (c_\nu)_{m+n}}{\prod_{\nu=2}^p (1-d_\nu)_m \prod_{\nu=2}^q (1-e_\nu)_n \prod_{\nu=2}^r (1-f_\nu)_{m+n} m! n!} x^m y^n$   
rank :  $pq + qr + rp$
  - ["I",  $[p, q]$ ] :  $\sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\prod_{\nu=1}^{p-1} (a_\nu)_m \prod_{\nu=1}^{q-1} (b_\nu)_n \cdot (c)_{m+n}}{\prod_{\nu=2}^p (1-d_\nu)_m \prod_{\nu=2}^q (1-e_\nu)_n m! n!} x^m y^n$   
rank :  $pq, (pq-1)1, (pq-q+1)1^{q-1}, q^p, q^{p-1}1^q$
- $(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = (x, y, 1, 0, \infty)$  のとき
- $(1-x-y)^{-\lambda} \times : [ [ [0, 1], -\lambda ], [ [2, 3], \lambda ] ]$  at  $(0, 1)$  or  $(1, 0)$
- $(1-x)^{-\lambda} \times : [ [ [0, 2], -\lambda ], [ [2, 3], \lambda ] ]$
- $(1-y)^{-\lambda} \times : [ [ [1, 2], -\lambda ], [ [2, 3], \lambda ] ]$
- Homogenization :  $[ ["\text{homog}", [2, 3]] ]$
- $\tilde{K}_x^{\mu, \lambda} : [ [0, 0, \lambda, \mu], [0, 0, -\lambda - \mu] ]$
- $\tilde{K}_y^{\mu, \lambda} : [ [ [1, 3], \lambda ], [1, \mu], [ [1, 3], -\lambda - \mu ] ]$
- $\tilde{K}_{x, (x,y) \rightarrow (x, \frac{x}{y})}^{\mu, \lambda} : [ ["\text{perm}", [2, 1, 0, 4, 3]] \rightarrow [ [0, 0, \lambda, \mu], [0, 0, -\lambda - \mu] ] \rightarrow [ ["\text{perm}", [2, 1, 0, 4, 3]] ]$

$$(\tilde{K}_x^{\mu, \lambda} u)(x, y) = \frac{x^{-\mu-\lambda}}{\Gamma(\mu+1)} \begin{pmatrix} \int_0^x (x-t)^\mu t^\lambda \frac{u(t, y)}{t-x} dt \\ \int_0^x (x-t)^\mu t^\lambda \frac{u(t, y)}{y} dt \\ \int_0^x (x-t)^\mu t^{\lambda-1} u(t, y) dt \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_x^{\mu+1, \lambda} \frac{xu}{x-y} \\ K_x^{\mu+1, \lambda} \frac{xu}{y} \\ K_x^{\mu+1, \lambda} u \end{pmatrix}$$

$$K_x^{\mu-\lambda, \lambda} u(x, y) = \frac{1}{\Gamma(\mu-\lambda)} \int_0^1 t^{\lambda-1} (1-t)^{\mu-\lambda-1} u(tx, y) dt, \quad x^m y^n \mapsto \frac{\Gamma(\lambda+m)}{\Gamma(\mu+m)} x^m y^n$$

$$K_y^{\mu-\lambda, \lambda} u(x, y) = \frac{1}{\Gamma(\mu-\lambda)} \int_0^1 t^{\lambda-1} (1-t)^{\mu-\lambda-1} u(tx, y) dt, \quad x^m y^n \mapsto \frac{\Gamma(\lambda+n)}{\Gamma(\mu+n)} x^m y^n$$

$$K_{x, (x,y) \rightarrow (x, \frac{x}{y})}^{\mu-\lambda, \lambda} u(x, y) = \frac{1}{\Gamma(\mu-\lambda)} \int_0^1 t^{\lambda-1} (1-t)^{\mu-\lambda-1} u(tx, ty) dt, \quad x^m y^n \mapsto \frac{\Gamma(\lambda+m+n)}{\Gamma(\mu+m+n)} x^m y^n$$

```

[0] M=os_md.mc2grs(0,0);
[[[0,1],[2,3]],[1,0,0]],[[0,1],[2,4]],[1,0,0]],...
[1] M1=os_md.mc2grs(M,[[0,1],a],[0,2],b],[0,3],c));
[[[0,1],[2,3]],[1,a,0]],[[0,1],[2,4]],[1,a,-b]],...
[2] os_md.mc2grs(M1,"deg"); /* Get kappa */
a+b+c
[3] os_md.mc2grs(M1,["homog",[2,3]]); /* homogenize */
[[[0,1],[2,3]],[1,a,0]],[[0,1],[2,4]],[1,a,-b]],...
[[[1,4],[2,3]],[1,-a,-a-b-c]]
[4] F1=os_md.mc2grs(M1,[d]);
[[[0,1],[2,3]],[1,a+d,0],[1,0,0],[1,0,b+c]],[[0,1],[2,4]],[1,a+d,-b],[1,0,-b],
[1,0,-a-b-c-d]],...
[5] os_md.mc2grs(F1,"get"); /* All residue matrices */
[[[0,1],[1,a+d],[2,0]],[[0,2],[1,b+d],[2,0]],[[0,3],[1,c+d],[2,0]],[[0,4],
[1,-a-b-c-d],[2,-d]],[[1,2],[2,0],[1,a+b]],[[1,3],[2,0],[1,a+c]],[[1,4],[2,-a],
[1,-a-b-c-d]],[[2,3],[2,0],[1,b+c]],[[2,4],[2,-b],[1,-a-b-c-d]],[[3,4],[2,-c],
[1,-a-b-c-d]]]
[6] os_md.mc2grs(F1,[-d])==M1; /* middle convolution */
1
[7] os_md.mc2grs(F1,["get",0]); /* GRS for the variable x0 */
[[[0,1],[2,0],[1,a+d]],[[0,2],[2,0],[1,b+d]],[[0,3],[2,0],[1,c+d]],
[[0,4],[2,-d],[1,-a-b-c-d]]]
[8] os_md.mc2grs(F1,["get",0]|dviout=-1);
\begin{Bmatrix}
A_{01}&A_{02}&A_{03}&A_{04} \\
[0]_2 & [0]_2 & [0]_2 & [-d]_2 \\
a+d & b+d & c+d & -a-b-c-d
\end{Bmatrix}
[9] os_md.mc2grs(F1,["get",0]|dviout=1); /* GRS for the variable x0 */

```

$$\begin{Bmatrix} A_{01} & A_{02} & A_{03} & A_{04} \\ [0]_2 & [0]_2 & [0]_2 & [-d]_2 \\ a+d & b+d & c+d & -a-b-c-d \end{Bmatrix}$$

```

[10] os_md.mc2grs(F1,"get"|dviout=1)$ /* GRS of KZ equation */

```

$$\begin{Bmatrix} A_{01} & A_{02} & A_{03} & A_{04} & A_{12} & A_{13} & A_{23} & A_{14} & A_{24} & A_{34} \\ [0]_2 & [0]_2 & [0]_2 & [-d]_2 & [0]_2 & [0]_2 & [0]_2 & [-a]_2 & [-b]_2 & [-c]_2 \\ a+d & b+d & c+d & -a-b-c-d & a+b & a+c & b+c & -a-b-c-d & -a-b-c-d & -a-b-c-d \end{Bmatrix}$$

```

[11] os_md.mc2grs(F1,"show"|dviout=1)$ /* simultaneous eigenspaces */

```

$$\begin{aligned}
[A_{01} : A_{23}] &= \{[a+d : 0], [0 : 0], [0 : b+c]\}, \\
[A_{01} : A_{24}] &= \{[a+d : -b], [0 : -b], [0 : -a-b-c-d]\}, \\
[A_{01} : A_{34}] &= \{[a+d : -c], [0 : -c], [0 : -a-b-c-d]\}, \\
[A_{02} : A_{13}] &= \{[b+d : 0], [0 : 0], [0 : a+c]\}, \\
[A_{02} : A_{14}] &= \{[b+d : -a], [0 : -a], [0 : -a-b-c-d]\},
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[A_{02} : A_{34}] &= \{[b+d : -c], [0 : -c], [0 : -a-b-c-d]\}, \\
[A_{03} : A_{12}] &= \{[c+d : 0], [0 : 0], [0 : a+b]\}, \\
[A_{03} : A_{14}] &= \{[c+d : -a], [0 : -a], [0 : -a-b-c-d]\}, \\
[A_{03} : A_{24}] &= \{[c+d : -b], [0 : -b], [0 : -a-b-c-d]\}, \\
[A_{04} : A_{12}] &= \{[-a-b-c-d : 0], [-d : 0], [-d : a+b]\}, \\
[A_{04} : A_{13}] &= \{[-a-b-c-d : 0], [-d : 0], [-d : a+c]\}, \\
[A_{04} : A_{23}] &= \{[-a-b-c-d : 0], [-d : 0], [-d : b+c]\}, \\
[A_{12} : A_{34}] &= \{[0 : -c], [0 : -a-b-c-d], [a+b : -c]\}, \\
[A_{13} : A_{24}] &= \{[0 : -b], [0 : -a-b-c-d], [a+c : -b]\}, \\
[A_{14} : A_{23}] &= \{[-a : 0], [-a-b-c-d : 0], [-a : b+c]\}
\end{aligned}$$

```
[12] os_md.mc2grs("322,52,52,43","show0"|dviout=1)$
/* spectral type of simultaneous eigenspace decomposition */
2^2 1^3, 1^7, 1^7, 2^2 1^3, 1^7, 1^7, 21^5, 1^7, 1^7, 1^7, 1^7, 1^7, 1^7, 1^7
```

```
[13] os_md.mc2grs(F1,"spct"|dviout=1)$ /* spectral type of KZ equation */
```

|       | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | idx |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $x_0$ |       | 21    | 21    | 21    | 21    | 2   |
| $x_1$ | 21    |       | 21    | 21    | 21    | 2   |
| $x_2$ | 21    | 21    |       | 21    | 21    | 2   |
| $x_3$ | 21    | 21    | 21    |       | 21    | 2   |
| $x_4$ | 21    | 21    | 21    | 21    |       | 2   |

```
[14] os_md.mc2grs("21,21,21,21","get"|dviout=1)$ /* GRS of KZ equation */
```

$$\left\{ \begin{array}{cccccccccccc}
A_{01} & A_{02} & A_{03} & A_{04} & A_{12} & A_{13} & A_{23} & A_{14} & A_{24} & A_{34} \\
\begin{matrix} [0]_2 \\ a \end{matrix} & \begin{matrix} [0]_2 \\ b \end{matrix} & \begin{matrix} [0]_2 \\ c \end{matrix} & \begin{matrix} [d]_2 \\ -a-b-c-2d \end{matrix} & \begin{matrix} [0]_2 \\ a+b+2d \end{matrix} & \begin{matrix} [0]_2 \\ a+c+2d \end{matrix} & \begin{matrix} [0]_2 \\ b+c+2d \end{matrix} & \begin{matrix} [-a-d]_2 \\ -a-b-c-2d \end{matrix} & \begin{matrix} [-b-d]_2 \\ -a-b-c-2d \end{matrix} & \begin{matrix} [-c-d]_2 \\ -a-b-c-2d \end{matrix}
\end{array} \right\}$$

```
[15] os_md.mc2grs([[[[2,3],[0,4]],[1,a,b]],[[0,1],[2,3]],[1,c,d]],"sort");
```

```
[[[[0,1],[2,3]],[1,c,d]],[[0,4],[2,3]],[1,b,a]]
```

```
[16] os_md.mc2grs(F1,["eigen",[0,1]]); /* decomp. of eigenspaces */
```

```
[[a+d],[[1,0]],[[1,-b]],[[1,-c]]],[0],[[1,0],[1,b+c]],[[1,-b],[1,-a-b-c-d]],
[[1,-c],[1,-a-b-c-d]]]
```

```
[17] os_md.mc2grs(F1,["rest",[0,1]]); /* bry GRS for a sing. line */
```

```
[[a+d],[[1,a+b+d]],[[1,a+c+d]],[[1,-2*a-b-c-2*d]]],[0],[[1,a+b+d],[1,0]],[[1,a+c+d],
[1,0]],[[1,-a-b-c-d],[1,-a-d]]]
```

```
[18] os_md.mc2grs(F1,["rest0",[0,1]]); /* bry spectral types for sing. line */
```

```
[[a+d,1,1,1],[0,11,11,11]]
```

```
[19] os_md.mc2grs("322,52,52,43","rest0"); /* all bry spectral types */
```

```
[[[0,1],[a,11,11,11],[0,11111,11111,221]],[[0,2],[b,11,11,11],[0,11111,11111,221]],
```

```
...
```

```
[20] os_md.mc2grs("322,52,52,43","rest1"); /* non-rigid bry spectral types でな
```

```
い */
```

```
[[[0,1],[0,11111,11111,221]],[[0,2],[0,11111,11111,221]],[[0,3],[2*c,111,111,111],
[0,1111,1111,211]],[[0,4],[2*d1,111,111,111]]]
```

```
[21] os_md.mc2grs("322,52,52,43","rest1"|dviout=1); /* non-rigid bry spectral types */
```

[01] : 221, 1<sup>5</sup>, 1<sup>5</sup>  
 [02] : 221, 1<sup>5</sup>, 1<sup>5</sup>  
 [03] : 111, 111, 111 211, 1<sup>4</sup>, 1<sup>4</sup>  
 [04] : 111, 111, 111

[22] os\_md.mc2grs("322,52,52,43","rest0"|dviout=1); /\* bry spectral type \*/

[01] : 11, 11, 11 221, 1<sup>5</sup>, 1<sup>5</sup>  
 [02] : 11, 11, 11 221, 1<sup>5</sup>, 1<sup>5</sup>  
 [03] : 111, 111, 111 211, 1<sup>4</sup>, 1<sup>4</sup>  
 [04] : 11, 11, 11 11, 11, 11 111, 111, 111  
 [12] : 11, 11, 11 11, 11, 11 21, 111, 111  
 [13] : 1, 1, 1 21, 111, 111 21, 111, 111  
 [14] : 1, 1, 1 1, 1, 1 1, 1, 1 11, 11, 11 11, 11, 11  
 [23] : 1, 1, 1 21, 111, 111 21, 111, 111  
 [24] : 1, 1, 1 1, 1, 1 1, 1, 1 11, 11, 11 11, 11, 11  
 [34] : 1, 1, 1 1, 1, 1 1, 1, 1 11, 11, 11 11, 11, 11


[23] os\_md.mc2grs("322,52,52,43","rest"|dviout=-1); /\* bry Riemann Scheme \*/

$$\begin{aligned}
 [01] : a &\rightarrow \left\{ \begin{array}{ccc} -c - d_1 - d_2 & c - d_1 & -a - 2c \\ a + b + 2c + 2d_1 + d_2 & a + 2c + 2d_1 & -a - b - 2c - 2d_1 \end{array} \right\} \\
 0 &\rightarrow \left\{ \begin{array}{ccc} -c - d_1 - d_2 & c - d_1 & [-2c]_2 \\ a + b + 2c + 2d_1 + d_2 & a + 2c + 2d_1 & [-b - 2c - 2d_1]_2 \\ 0 & -a + 2c - 2d_1 & b + 4d_1 \\ a + b + 4c + 4d_1 + 2d_2 & 0 & \\ -a - b - 2c - 2d_1 - 2d_2 & -a - 2d_1 & \end{array} \right\} \\
 [02] : b &\rightarrow \left\{ \begin{array}{ccc} -c - d_1 - d_2 & -c - d_1 & -b \\ a + b + 2c + 2d_1 + d_2 & b + 2d_1 & -a - b - 2d_1 \end{array} \right\} \\
 &\dots
 \end{aligned}$$

[24] os\_md.mc2grs("322,52,52,43","spct1"|dviout=1)\$ /\* all spectral types \*/

|       | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | idx | reduction   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------|
| $x_0$ |       | 52    | 52    | 43    | 322   | 2   | 22,22,31,22 |
| $x_1$ | 52    |       | 322   | 331   | 22111 | -22 |             |
| $x_2$ | 52    | 322   |       | 331   | 22111 | -22 |             |
| $x_3$ | 43    | 331   | 331   |       | 22111 | -24 |             |
| $x_4$ | 322   | 22111 | 22111 | 22111 |       | -48 |             |

[25] os\_md.mc2grs("322,52,52,43","show0"|dviout=1,fig=[6]);

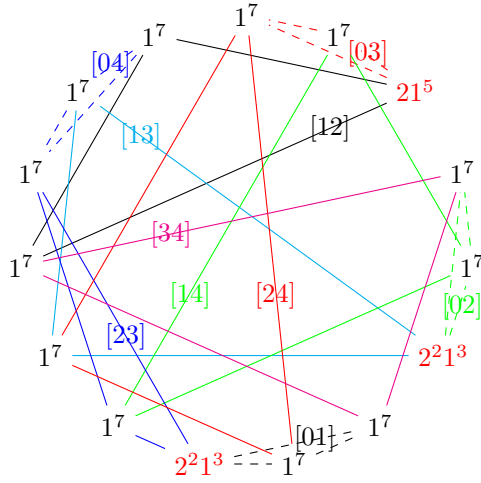

```
[26] K222=os_md.mc2grs(0,["K",[2,2,2]])$
[27] os_md.mc2grs(K222,"spct1"|dviout=1);
```

|       | $x_0$  | $x_1$  | $x_2$  | $x_3$  | $x_4$  | idx  | reduction                                 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------------------------------------------|
| $x_0$ |        | a2     | a2     | 441111 | 441111 | -8   | 62, 62, 41 <sup>4</sup> , 41 <sup>4</sup> |
| $x_1$ | a2     |        | a2     | 441111 | 441111 | -8   | 62, 62, 41 <sup>4</sup> , 41 <sup>4</sup> |
| $x_2$ | a2     | a2     |        | 441111 | 441111 | -8   | 62, 62, 41 <sup>4</sup> , 41 <sup>4</sup> |
| $x_3$ | 441111 | 441111 | 441111 |        | 72111  | -124 |                                           |
| $x_4$ | 441111 | 441111 | 441111 | 72111  |        | -124 |                                           |

```
[28] os_md.mc2grs(K222,"get"|dviout=1,div=5);
```

$$\left\{ \begin{array}{l} A_{01} \quad A_{02} \quad A_{03} \quad A_{04} \quad A_{12} \\ [0]_{10} \quad [0]_{10} \quad [0]_4 \quad [a_1]_4 \quad [0]_{10} \\ [-b_1 - b_2 - d_2 - a_1 - a_2 - e_2]_2 \quad [-d_2 - a_1 - a_2 - c_1 - f_1 - c_2 - f_2]_2 \quad [d_2]_4 \quad [a_2]_4 \quad [-b_1 - b_2 - e_2 - c_1 - f_1 - c_2 - f_2]_2 \\ b_1 + f_1 \quad c_1 \\ b_2 + f_1 \quad e_2 + c_1 \\ b_2 + f_2 \quad e_2 + c_2 \end{array} \right\}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} A_{13} \quad A_{23} \quad A_{14} \quad A_{24} \quad A_{34} \\ [0]_4 \quad [c_1]_4 \quad [b_1]_4 \quad [f_1]_4 \quad [0]_7 \\ [e_2]_4 \quad [c_2]_4 \quad [b_2]_4 \quad [f_2]_4 \quad [-b_1 - b_2 - d_2 - a_1 - a_2 - e_2 - c_1 - f_1 - c_2 - f_2]_2 \\ a_1 + f_1 \quad b_1 + a_1 \quad c_1 \quad 0 \quad -b_1 - b_2 - d_2 - a_1 - a_2 - e_2 \\ a_1 + f_2 \quad b_1 + a_2 \quad c_2 \quad d_2 \quad -b_1 - b_2 - e_2 - c_1 - f_1 - c_2 - f_2 \\ a_2 + f_1 \quad b_2 + a_1 \quad d_2 + c_1 \quad e_2 \quad -d_2 - a_1 - a_2 - c_1 - f_1 - c_2 - f_2 \\ a_2 + f_2 \quad b_2 + a_2 \quad d_2 + c_2 \quad d_2 + e_2 \end{array} \right\}$$

```
[29] os_md.mc2grs(K222,"show0"|dviout=1);
```

$$3^2 1^6, 3^2 1^6, 71^5, 3^2 1^6, 3^2 1^6, 71^5, 3^2 1^6, 1^{12}, 1^{12}, 3^2 1^6, 1^{12}, 1^{12}, 71^5, 1^{12}, 1^{12}$$

```
[29] I43=os_md.mc2grs(0,["I",[4,3]])$
```

```
[30] os_md.mc2grs(I43,"spct1"|dviout=1);
```

|       | $x_0$  | $x_1$  | $x_2$  | $x_3$  | $x_4$  | idx  | reduction                     |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------------------------------|
| $x_0$ |        | b1     | a11    | 3333   | 333111 | 2    | 81, 711, 333, 33111           |
| $x_1$ | b1     |        | 444    | 9111   | 441111 | 2    | 71, 44, 5111, 41 <sup>4</sup> |
| $x_2$ | a11    | 444    |        | 611111 | 42222  | -64  |                               |
| $x_3$ | 3333   | 9111   | 611111 |        | 3333   | -90  |                               |
| $x_4$ | 333111 | 441111 | 42222  | 3333   |        | -154 |                               |

```
[31] os_md.mc2grs(I43,"get"|dviout=1,div=5);
```

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{array}{l} A_{01} \\ [0]_{11} \\ -c - b_1 - b_2 - d_1 - d_2 - d_3 - a_1 - a_2 - e_1 - e_2 - a_3 \end{array} \quad \begin{array}{l} A_{02} \\ [0]_{10} \\ -c + b_1 - d_1 - d_2 - d_3 - a_1 - a_2 - a_3 \\ -c + b_2 - d_1 - d_2 - d_3 - a_1 - a_2 - a_3 \end{array} \quad \begin{array}{l} A_{03} \\ [0]_3 \\ [d_1]_3 \\ [d_2]_3 \\ [d_3]_3 \end{array} \quad \begin{array}{l} A_{04} \\ [a_1]_3 \\ [a_2]_3 \\ [a_3]_3 \\ c \\ c + e_1 \\ c + e_2 \end{array} \quad \begin{array}{l} A_{12} \\ [0]_4 \\ [e_1]_4 \\ [e_2]_4 \end{array} \\ \\ \begin{array}{l} A_{13} \\ [0]_9 \\ -c - b_1 - b_2 + a_1 - e_1 - e_2 \\ -c - b_1 - b_2 + a_2 - e_1 - e_2 \\ -c - b_1 - b_2 - e_1 - e_2 + a_3 \end{array} \quad \begin{array}{l} A_{23} \\ [c]_6 \\ b_1 + a_1 \\ b_1 + a_2 \\ b_1 + a_3 \\ b_2 + a_1 \\ b_2 + a_2 \\ b_2 + a_3 \end{array} \quad \begin{array}{l} A_{14} \\ [b_1]_4 \\ [b_2]_4 \\ c \\ c + d_1 \\ c + d_2 \\ c + d_3 \end{array} \quad \begin{array}{l} A_{24} \\ [-c - b_1 - b_2 - e_1 - e_2]_4 \\ [0]_2 \\ [d_1]_2 \\ [d_2]_2 \\ [d_3]_2 \end{array} \quad \begin{array}{l} A_{34} \\ [0]_3 \\ [e_1]_3 \\ [e_2]_3 \\ [-c - d_1 - d_2 - d_3 - a_1 - a_2 - a_3]_3 \end{array} \end{array} \right\}$$

```
[32] os_md.mc2grs(I43,"show0"|dviout=1);
```

```
517, 32^41, 3^321, 71^5, 3^216, 3^313, 1^12, 1^12, 2^414, 1^12, 2^316, 1^12, 3^313, 2^414, 1^12
```

mc2grs() を使った関数の例を挙げる。

/\* KZ 方程式への拡張が同一となるリジッドスペクトル型のサーチ

S: スペクトル型 同一のものがあれば、スペクトル型の組を返す。

S: 数 S 階で 2 変数超幾何に対し、上のリストを返す。\*/

```
def sameKZ(S)
```

```
{
```

```
  if(type(S)==1){
```

```
    SS=os_md.spngen(S|eq=1,pt=4);
```

```
    for(L=[];SS!=[];SS=cdr(SS))
```

```
      if((TL=sameKZ(car(SS)))!=0 && TL[0]>TL[1]) L=cons(TL,L);
```

```
    return L;
```

```
  }
```

```
  S=os_md.s2sp(S|std=-1);
```

```
  KZ=os_md.mc2grs(S,0);
```

```
  Sp=os_md.mc2grs(KZ,"spct");
```

```
  for(L=[],I=1;I<5;I++){
```

```
    if(Sp[I][I]==2){
```

```
      for(S2=[],J=0;J<5;J++) if(I!=J) S2=cons(Sp[I][J],S2);
```

```
      S2=os_md.s2sp(S2|std=-1);
```

```
      if(S!=S2) L=cons(S2,L);
```

```
    }
```

```
  }
```

```
  if(L==[]) return 0;
```

```
  for(LS=[];L!=[];L=cdr(L)) LS=cons(os_md.s2sp(car(L)),LS);
```

```
  LS=os_md.lsort(LS,[],"setminus");
```

```
  return cons(os_md.s2sp(S),LS);
```

```
}
```

/\* KZ 方程式で N 階で idx が K のものが現れるもののリストを得る \*/

```
def idxKZ(K,N)
```

```
{
```

```
  L=os_md.spngen(N|eq=1,pt=4,std=-1);
```

```

for(LL=[];L!=[];L=cdr(L)){
  KZ=os_md.mc2grs(car(L),0);
  Sp=os_md.mc2grs(KZ,"spct");
  for(I=1;I<5;I++){
    if(Sp[I][I]==K){
      LL=cons(os_md.s2sp(car(L)),LL);
      break;
    }
  }
}
return reverse(LL);
}

/* N 階の KZ 方程式に対し, 特異超平面への制限方程式が rigid でないもののリスト */
def rest1KZ(N)
{
  L=os_md.spgen(N|eq=1,pt=4,std=-1);
  for(LL=[];L!=[];L=cdr(L)){
    KZ=os_md.mc2grs(car(L),0);
    R=os_md.mc2grs(KZ,"rest1");
    for(S=[];R!=[];R=cdr(R)){
      for(T=cdr(car(R));T!=[];T=cdr(T))
        S=cons(os_md.s2sp(car(T)[1]|short=1,std=-1),S);
    }
    if(S!=[]){
      S=os_md.lsort(S,[],1);
      LL=cons([os_md.s2sp(car(L)|short=1),S],LL);
    }
  }
  return reverse(LL);
}

/* 上に現れる制限方程式のみの重複を省いたリスト opt="basic" */
def rest2KZ(N)
{
  F=(getopt(opt)=="basic"?1:0);
  for(S=[],R=rest1KZ(N);R!=[];R=cdr(R)){
    TR=car(R)[1];
    if(F==1){
      T=os_md.chkspt(TR|opt="basic");
      if(type(T)==4) TR=os_md.s2sp(T|short=1,std=-1);
    }
    S=append(TR,S);
  }
  return os_md.lsort(S,[],1);
}

```

```

}

/* 上に index of rigidity の情報を入れてソート opt="basic" */
def rest3KZ(N)
{
  R=rest2KZ(N|opt=getopt());
  else R=rest2KZ(N);
  for(S=[];R!=[];R=cdr(R))
    S=cons([os_md.chkspt(car(R)|opt="idx"),car(R)],S);
  return reverse(qsort(S));
}

```

64. `m2mc( $\ell$ , [a0, ay, a1, c] | swap=1, small=1, simplify=0, MC=1)`

`m2mc( $\ell$ , s | small=1, simplify=0, int=0, swap=t)`

:: Pfaff 形式  $du = (A_0 \frac{dx}{x} + A_y \frac{d(x-y)}{x-y} + A_1 \frac{d(x-1)}{x-1} + B_0 \frac{dy}{y} + B_1 \frac{d(y-1)}{y-1})u$  の  $x$  変数での addition+middle convolution を求める ( $\ell = [A_0, A_y, A_1, B_0, B_1]$ ).

$\ell$  がスペクトル型や Riemann scheme のとき、上の後者では  $s = \text{"GRC", "GRSC", "extend", "Pfaff", "sp", "pairs", "irreducible", "All", "swap"}$

- `m2mc(0,0)` で使い方が簡略化して表示される.
- $\ell$  は  $[A_0, A_y, A_1, B_0, B_1]$  という 5 個の正方行列のリストまたはベクトル. 行列のサイズが 1 のときは、5 個のスカラーのリストまたはベクトルでもよい.  $A_0, A_y, A_1$  にそれぞれ  $a_0, a_y, a_1$  による addition を施したあと、パラメータ  $c$  による middle convolution (MC=1 を指定した場合は convolution) を行った 5 個の行列のベクトルを返す.  
addition を行わないときは、 $[a_0, a_y, a_1, c]$  の代わりに単に  $c$  としてよい.  
addition のみのときは、 $c$  を省いて  $[a_0, a_y, a_1]$  と指定する.
- $\ell$  は  $x$  変数のスペクトル型や Riemann scheme でもよい. スペクトル型や Riemann scheme は  $x = \infty, x = 0, x = y, x = 1$  の順に与える. このときは  $a_0$  や  $s$  は 0 ( $[A_0, A_y, A_1, B_0, B_1]$  を返す) または次々項に挙げる文字列とする.
- $\ell$  をスペクトル型で与えるときは、各特異点で重複度が大きな順に並べると結果が簡単になることが多い (オプション `dep=[m,n]` の項参照).
- $a_0$  や  $s$  が以下の文字列の場合は、特別の意味を持つ
  - `GRS`: Generalized Riemann scheme を返す.  $a_y$  に `"dviout"` を指定できる.
  - `GRSC`: 上と同じであるが、さらに  $x = y = 0, x = y = 1$  の一般化特性指数も含める.
  - `extend`: KZ 型に標準拡張した 10 個の以下の留数行列を返す.  
 $[A_{x,y}, A_{x,0}, A_{x,1}, A_{x,\infty}, A_{y,0}, A_{y,1}, A_{y,\infty}, A_{0,1}, A_{0,\infty}, A_{1,\infty}]$   
 この 10 個の行列のリストも入力の引数  $\ell$  に指定できる.  
 $a_0 = \text{"extend"}, a_1 = \text{"eigen"}$  とすると、各留数行列とその固有値、固有ベクトルの  $\text{\TeX}$  ソースを返す.
  - `Pfaff`: 文字列で Pfaff 形式を返す.  $a_y$  に `"dviout"` を指定できる.
  - `sp`:  $x$  変数と  $y$  変数のスペクトル型を  $x = y$  から順に表す.
  - `pairs, pair`: 可約なときの分解を与える分割を示す.
  - `irreducible`: 既約条件を与えるパラメータを示す.
  - `All`: 上の全てを指定し、さらに.  $a_1$  に `"dviout"` を指定したと見なされる. さらに `GRSC` を指定すると、`GRS` でなくて `GRSC` を指定したと見なされる. `operator=0` のオプションで、Pfaff 形式の方程式を示さない.
  - `swap`:  $x$  変数と  $y$  変数を入れ替えた変換結果を返す.  
さらにオプション `swap=t` を指定すると別の変換の意味になる.  
 $t = 1$ :  $x$  変数と  $y$  変数の入れ替え (指定しない場合と同じ).



$t = 2$  : 座標変換  $(x, y) \mapsto (x, \frac{x}{y})$  を行う.

$t = [t_0, t_1, t_2]$  :  $(t_0, t_1, t_2)$  は  $(0, 1, 2)$  の並べ替えで,  $0, 1, 2$  は順に特異点  $0, 1, \infty$  を意味する.

なお, KZ 方程式に拡張した留数行列は

|          | $x$            | $y$            | $0$            | $1$            | $\infty$       |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| $x$      |                | $A_{x,y}$      | $A_{x,0}$      | $A_{x,1}$      | $A_{x,\infty}$ |
| $y$      | $A_{x,y}$      |                | $A_{y,0}$      | $A_{y,1}$      | $A_{y,\infty}$ |
| $0$      | $A_{x,0}$      | $A_{y,0}$      |                | $A_{0,1}$      | $A_{0,\infty}$ |
| $1$      | $A_{x,1}$      | $A_{y,1}$      | $A_{0,1}$      |                | $A_{1,\infty}$ |
| $\infty$ | $A_{x,\infty}$ | $A_{y,\infty}$ | $A_{0,\infty}$ | $A_{1,\infty}$ |                |

$$\begin{cases} A_0 = A_{x,0}, A_1 = A_{x,1}, A_y = A_{x,y}, \\ B_0 = A_{y,0}, B_1 = A_{y,1}, \\ A_0 + A_1 + A_y + B_0 + B_1 + A_{0,1} = 0, \\ \text{表の各行の行列の和は } 0 \end{cases}$$

なお,  $(x_0, x_1, x_2, x_3, x_4) = (x, y, 1, 0, \infty)$  という座標を用いるときは, 行列で作用するベクトルの最初と次の成分を入れ替えた変換に対応する.  $0$  と  $1$  は対称なので入れ替えて考えてよい.  $[a_1, a_y, a_0, c]$  で addition + middle convolution が定義される. よって

```
M1=os_md.m2mc([a02,a01,a03,a12,a13],[0,0,lambda,mu]);
M2=os_md.m2mc(M1,[0,0,-lambda-mu]);
M3=os_md.m2mc(M2,"extend");
MM=os_md.mperm(M3,[1,0,2],1|mult=1);
```

よって, Appell の  $F_1$  に対応する留数行列が得られる (cf. `m2grs()`,  $\hat{K}_x^{\mu,\lambda}$ ).  $\hat{K}_x^{\mu,\lambda}$  に対応).

$$\begin{cases} A_{x,\infty} = -(A_{x,y} + A_{x,0} + A_{x,1}), & A_{y,\infty} = -(A_{x,y} + A_{y,0} + A_{y,1}), \\ A_{0,1} = A_{x,\infty} + A_{y,\infty} + A_{x,y}, & A_{0,\infty} = A_{x,y} + A_{x,1} + A_{y,1}, & A_{1,\infty} = A_{x,y} + A_{x,0} + A_{y,0}. \end{cases}$$

また, 以下のオプションがある.

- `swap=1` :  $x$  と  $y$  を交換して middle convolution を行う
- `small=1` :  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  での行列を小さなサイズにする
- `simplify=0` : 対角行列による共役変換による行列の簡単化をしない
- `simplify=1,3` : 対角行列による共役変換による別の簡単化をする
- `dep=[m,n]` : スペクトル型からの特性指数の自動生成で,  $m$  番目の特異点の  $n$  番目の特性指数を Fuchs 条件から定める. デフォルトは  $m = 1$  (特異点  $x = \infty$ ) で最後の特性指数とする.  
なお,  $x = \infty$  以外の特異点の最初の特性指数は  $0$  に正規化される.
- `int=0` : スペクトル型からの特性指数の自動生成で, パラメータの分数倍が現れることを許す.

```
[0] F1=os_md.m2mc([0,0,0,0,0],[a,b,c,d]);
[[ a+d b c ]
[ 0 0 0 ]
[ 0 0 0 ] [ 0 0 0 ]
[ a b+d c ]
[ 0 0 0 ] [ 0 0 0 ]
[ 0 0 0 ]
[ a b c+d ] [ b -b 0 ]
[ -a a 0 ]
[ 0 0 0 ] [ 0 0 0 ]
[ 0 c -c ]
[ 0 -b b ] ]
[1] os_md.m2mc(F1,["GRS","dviout"]);
```

$$\left\{ \begin{array}{cccccccc} x=0 & x=y & x=1 & y=0 & y=1 & x=\infty & y=\infty & x=y=\infty \\ a+d & b+d & c+d & a+b & b+c & -a-b-c-d & -a-b-c-d & [-a-b-c-d]_2 \\ [0]_2 & [0]_2 & [0]_2 & [0]_2 & [0]_2 & [-d]_2 & [-b]_2 & [-b-d] \end{array} \right\}$$

[2] os\_md.m2mc(F1,["Pfaff","dviout"]);

$$du = \left( \begin{pmatrix} a+d & b & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{dx}{x} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & b+d & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{d(x-y)}{x-y} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ a & b & c+d \end{pmatrix} \frac{d(x-1)}{x-1} \right. \\ \left. + \begin{pmatrix} b & -b & 0 \\ -a & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{dy}{y} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & -c \\ 0 & -b & b \end{pmatrix} \frac{d(y-1)}{y-1} \right) u$$

[3] F2=os\_md.m2mc(F1,[-a-d,0,0,e]);

[ [ -a-d+e 0 c 0 ]

[ 0 -a-d+e 0 c+d ]

[ 0 0 0 0 ]

[ 0 0 0 0 ] [ 0 0 0 0 ]

[ 0 0 0 0 ]

[ (-d\*a-d\*b-d^2)/(c) -d b+d+e c+d ]

[ 0 0 0 0 ] [ 0 0 0 0 ]

[ 0 0 0 0 ]

[ 0 0 0 0 ]

[ (-d\*b)/(c+d) (-d\*a-d\*c-d^2)/(c+d) (c\*b)/(c+d) c+d+e ] [ a+b+d c -c 0 ]

[ 0 0 0 0 ]

[ (d\*a+d\*b+d^2)/(c) d -d 0 ]

[ 0 0 0 0 ] [ c -c 0 0 ]

[ -b b 0 0 ]

[ 0 0 c -c-d ]

[ 0 0 (-c\*b)/(c+d) b ] ]

[4] os\_md.m2mc(F2,["GRS","dviout"]);

$$\left\{ \begin{array}{cccccccc} x=0 & x=y & x=1 & y=0 & y=1 & x=\infty & y=\infty & x=y=\infty \\ [-a-d+e]_2 & b+d+e & c+d+e & a+b & [b+c]_2 & [a-e]_2 & -a-b-c-d & a-b-e \\ [0]_2 & [0]_3 & [0]_3 & [0]_3 & [0]_2 & -b-c-e & -b-c-e & [-b-c-e]_3 \\ & & & & & -e & [-b]_2 & \end{array} \right\}$$

[5] os\_md.m2mc(F1,[-a-d,0,0,e]|simplify=1,small=1);

[ [ -a-d+e 0 1 0 ]

[ 0 -a-d+e 0 1 ]

[ 0 0 0 0 ]

[ 0 0 0 0 ] [ 0 0 0 0 ]

[ 0 0 0 0 ]

[ -d\*a-d\*b-d^2 -d b+d+e 1 ]

[ 0 0 0 0 ] [ 0 0 0 0 ]

[ 0 0 0 0 ]

[ 0 0 0 0 ]

[ -d\*c\*b -d\*a-d\*c-d^2 c\*b c+d+e ] [ a+b+d 1 -1 0 ]

[ 0 0 0 0 ]

[ d\*a+d\*b+d^2 d -d 0 ]

[ 0 0 0 0 ] [ c -1 0 0 ]

[ -c\*b b 0 0 ]

```

[ 0 0 c -1 ]
[ 0 0 -c*b b ] ]
[6] os_md.m2mc("21,21,21,21", ["GRSC", "dviout"] |small=1);
{ x=0 x=y x=1 y=0 y=1 x=∞ y=∞ x=y=∞ x=y=0 x=y=1 }
{ a b c a+b+2d b+c+2d -a-b-c-2d1 -a-b-c-2d [-a-b-c-2d]2 [a+b+d]2 [b+c+d]2 }
{ [0]2 [0]2 [0]2 [0]2 [0]2 [d]2 [-b-d]2 -b 0 0 }
[7] os_md.m2mc(0,0)$
m2mc(m,t) or m2mc(m,[t,s]) Calculation of Pfaff system of two variables
m : list of 5 residue mat. or GRS/spc for rigid 4 singular points
t : [a0,ay,a1,c], swap, GRS, GRSC, extend (eigen), sp, irreducible, pair, pairs, Pfaff, All
s : TeX, dviout, GRSC
option : swap, small, simplify, operator
Ex: m2mc("21,21,21,21", "All")

```

```
[8] os_md.m2mc("21,21,21,21", "All")$
```

Riemann scheme

$$\left\{ \begin{array}{cccccccc} x=0 & x=y & x=1 & y=0 & y=1 & x=\infty & y=\infty & x=y=\infty \\ a & b & c & a+b+2d & b+c+2d & -a-b-c-2d & -a-b-c-2d & [-a-b-c-2d]_2 \\ [0]_2 & [0]_2 & [0]_2 & [0]_2 & [0]_2 & [d]_2 & [-b-d]_2 & -b \end{array} \right\}$$

Spectre types : 12,12,12,12 : 12,12,12,12

By the decompositions

$$\begin{aligned} 21, 21, 21, 21 &= 10, 10, 10, 01 \oplus 11, 11, 11, 20 \\ &= 10, 10, 01, 10 \oplus 11, 11, 20, 11 \\ &= 10, 01, 10, 10 \oplus 11, 20, 11, 11 \\ &= 01, 10, 10, 10 \oplus 20, 11, 11, 11 \\ &= 2(10, 10, 10, 10) \oplus 01, 01, 01, 01 \end{aligned}$$

irreducibility  $\Leftrightarrow \emptyset = \mathbb{Z} \cap$

$$\{d, c+d, b+d, a+d, a+b+c+2d\}$$

The equation in a Pfaff form is

$$\begin{aligned} du &= \left( \begin{pmatrix} a & b+d & c+d \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{dx}{x} \right. \\ &+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a+d & b & c+d \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{d(x-y)}{x-y} \\ &+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ a+d & b+d & c \end{pmatrix} \frac{d(x-1)}{x-1} \\ &+ \begin{pmatrix} b+d & -(b+d) & 0 \\ -(a+d) & a+d & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{dy}{y} \\ &\left. + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & c+d & -(c+d) \\ 0 & -(b+d) & b+d \end{pmatrix} \frac{d(y-1)}{y-1} \right) u \end{aligned}$$

65. mcmgrs( $g, r$  |dviout= $k$ )

::  $\mathbb{P}^1$  内の 5 点以上の点配置に対する KZ 型方程式の同時スペクトル  $g$  の変換

KZ 型方程式で `mc2grs()` にある正方行列  $A_{i,j}$  のインデックスが 0 から一般の  $N - 1$  までの場合を扱う (解を多変数超幾何関数と考えたときの変数の個数は  $N - 2$  個となる). すなわち

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x_i} &= \sum_{j \in \{0,1,\dots,N-1\} \setminus \{i\}} \frac{A_{i,j}}{x_i - x_j} u \quad (i = 0, 1, \dots, N - 1), \\ A_{i,i} &= 0, \quad A_{i,j} = A_{j,i}, \quad A_{i,N} := -(A_{i,0} + A_{i,1} + \dots + A_{i,N-1}), \\ A_{0,i,j} &:= A_{0,i} + A_{0,j} + A_{i,j}. \end{aligned}$$

可換な組  $(A_{0,i}, A_{j,k})$  と  $(A_{0,i}, A_{0,i,j})$  に対する同時固有値 (重複度と各固有値) のリストを  $g$  として与えることができる ( $i, j, k$  は  $\{1, \dots, N\}$  の中の互いに異なるインデックス). 前者は  $N \times_{N-1} C_2$  組, 後者は  $N \times (N - 1)$  組で, 合計  $\frac{N^2(N-1)}{2}$  組のデータとなる. スペクトル型や文字列や数で  $g$  を指定した場合は, 以下のようになる.

- $g$  が 2 以上の整数の時, 自明な  $g$  変数の超幾何に対応する同時固有値のデータを返す ( $N = g + 2$ ).
  - $g$  を, 行列  $A_{0,N}, A_{0,1}, A_{0,2}, \dots, A_{0,N-1}$  のスペクトル型 (文字列あるいは, 4 点の GRS) で, この順で指定する.
- このとき, `short=0` を指定すると, インデックス付きのパラメータを使う.

$r$  によって, 以下の機能になる.

- 0 : 同時固有値のリストのリストをそのまま返す.
  - ["deg"] :  $\kappa$  を返す ([ ] は省略可).
  - [[ $i, j$ ],  $\lambda$ ] :  $A_{i,j} \mapsto A_{i,j} + \lambda, A_{i,N} \mapsto A_{i,N} - \lambda, A_{j,N} \mapsto A_{j,N} - \lambda$  という addition を返す ( $0 \leq i < j < N$ ).
  - [ $\mu$ ] :  $x_0$  変数に対する middle convolution  $mc_{x_0, \mu}$  を行う (アルゴリズムは [O5] によって与えられた).
  - [[ $[i_1, j_1], \lambda_1$ ], ..., [ $\mu_k$ ], ...] : additions と middle convolutions を連続して行う.
  - [[ $a_1, \dots, a_{N-1}$ ]] : [[ $[0, 1], a_1$ ], ..., [ $[0, N-1], a_{N-1}$ ]] と同じ.
  - [[ $a_1, \dots, a_{N-1}, \mu$ ]] : [[ $[0, 1], a_1$ ], ..., [ $[0, N-1], a_{N-1}$ ], [ $\mu$ ]] と同じ.
  - ["get", [ $I, J$ ]] : [ $A_I, A_J$ ] = 0 に対する同時固有値を返す (ヘッダ [ $I, J$ ] のついたリスト).
  - ["get",  $I$ ] :  $A_I$  に対する固有値を返す (ヘッダ  $I$  のついたリスト).
  - ["get",  $i$ ] ( $0 \leq i \leq N$ ) :  $i \in I$  を満たす  $A_I$  に対する GRS を返す (変数  $x_i$  についての常微分方程式の GRS).
- `dviout=1` を指定すると  $\text{T}_E\text{X}$  を使って表示する. `dviout=-1` では  $\text{T}_E\text{X}$  のソースを返す. `dviout=2` を指定すると,  $\text{T}_E\text{X}$  のソースを書き出すが表示はしない (次回の表示コマンドでまとめて表示する).
- ["get"] :  $\frac{(N+1)N}{2}$  個全ての  $A_{i,j}$  の固有値のリストを返す. `dviout=k` の指定が可能.
  - ["get0", [ $I, J$ ]], ["get0",  $I$ ], ["get0",  $i$ ] ( $0 \leq i \leq N$ ), ["get0"] : "get0" を "get" に変えたものと同じであるが, ヘッダはつけない.
  - ["show"] : 同時スペクトルを  $\text{T}_E\text{X}$  を使って表示する. `dviout=-1` の指定が可能.
  - ["show0"] :  $\frac{N^2(N-1)}{2}$  組の同時スペクトルの固有値の重複度を示す (順序は, "show" におけると同じ). `dviout=1, -1` の指定が可能.
  - ["spct"] : スペクトル型を返す.  $(N + 1) \times (N + 1)$  行列で  $(i, j)$  成分は,  $i \neq j$  のとき  $A_{i,j}$  のスペクトル型,  $i = j$  のとき  $x_i$  についての index of rigidity ( $0 \leq i, j \leq N + 1$ ).  $(N + 1) \times (N + 1)$  行列で  $(i, j)$  成分は,  $i \neq j$  のとき  $A_{i,j}$  のスペクトル型,  $i = j$  のとき  $x_i$  についての index of rigidity ( $0 \leq i, j \leq N + 1$ ). `dviout=k` の指定が可能.
  - ["mult",  $\ell_1, \dots, \ell_m$ ] :  $g_0 = g$  として  $g_i = \text{mcmgrs}(g_{i-1}, \ell_i)$  を  $i = 1, \dots, m$  に対して順に実行して  $g_m$  を返す. オプションも有効.

```
[0] os_md.mcmgrs("31,31,31,31,31",["get"]|dviout=1)$
[1] os_md.mcmgrs("31,31,31,31,31",["spct"]|dviout=1)$
[2] os_md.mcmgrs("31,31,31,31,31",["show"]|dviout=1)$
```

give

$$\left\{ \begin{array}{cccccccccc} A_{01} & A_{02} & A_{03} & A_{04} & A_{05} & A_{12} & A_{13} & A_{14} & A_{15} & \\ [0]_3 & [0]_3 & [0]_3 & [0]_3 & [e]_3 & [0]_3 & [0]_3 & [0]_3 & [-a-e]_3 & \\ a & b & c & d & -a-b-c-d-3e & a+b+2e & a+c+2e & a+d+2e & -a-b-c-d-3e & \\ \\ A_{23} & A_{24} & A_{25} & A_{34} & A_{35} & A_{45} & & & & \\ [0]_3 & [0]_3 & [-b-e]_3 & [0]_3 & [-c-e]_3 & [-d-e]_3 & & & & \\ b+c+2e & b+d+2e & -a-b-c-d-3e & c+d+2e & -a-b-c-d-3e & -a-b-c-d-3e & & & & \end{array} \right\}$$

|       | $x_0$ | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ | $x_5$ | idx |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| $x_0$ |       | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    | 2   |
| $x_1$ | 31    |       | 31    | 31    | 31    | 31    | 2   |
| $x_2$ | 31    | 31    |       | 31    | 31    | 31    | 2   |
| $x_3$ | 31    | 31    | 31    |       | 31    | 31    | 2   |
| $x_4$ | 31    | 31    | 31    | 31    |       | 31    | 2   |
| $x_5$ | 31    | 31    | 31    | 31    | 31    |       | 2   |

$$[A_{01} : A_{23}] = \{[a : 0], [0 : 0]_2, [0 : b + c + 2e]\},$$

$$[A_{01} : A_{24}] = \{[a : 0], [0 : 0]_2, [0 : b + d + 2e]\},$$

.....

$$[A_{01} : A_{012}] = \{[a : a + b + e], [0 : 0]_2, [0 : a + b + e]\},$$

$$[A_{01} : A_{013}] = \{[a : a + c + e], [0 : 0]_2, [0 : a + c + e]\},$$

.....

66. `mmc(l, [μ, a1, ..., an] | full=1, homog=1, mult=f)`

:: Schlesinger 型常微分方程式および KZ 型方程式の addition+middle convolution

Schlesinger 型方程式

$$\frac{du}{dx} = \sum_{j=1}^n \frac{A_j}{x - x_j} u$$

または KZ 型方程式

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \sum_{j \in \{0, \dots, n\} \setminus \{i\}} \frac{A_{i,j}}{x_i - x_j} u \quad (i = 0, \dots, n)$$

の addition または middle convolution を行う。

前者の場合は  $\ell$  に  $[A_1, \dots, A_n]$ , 後者の場合は  $[A_{0,1}, \dots, A_{0,n}, A_{1,2}, \dots, A_{1,n}, \dots, A_{n-1,n}]$  ( $\frac{n(n+1)}{2}$  個の成分) を指定する. 有理式のリストの場合は,  $1 \times 1$  の行列の成分が並んだリスト, と解釈される. あるいはスペクトル型や GRS を指定する (後者の場合は, 変数  $x_0$  の常微分方程式について指定する. このときはリジッドである必要がある).

- $[\mu, a_1, \dots, a_n]$  :  $A_j$  (または  $A_{0,j}$ ) に対して  $a_j$  を加えた後,  $x$  (または  $x_0$ ) 変数の middle convolution  $mc_\mu$  を行う, 一方のみの指定は,  $[a_1, \dots, a_n]$  または  $[\mu]$  とする.
- `mult=f` :  $f = 0$  は Schlesinger 型,  $f = 1$  は KZ 型を意味する. デフォルトでは,  $\ell$  の成分の数が 6 以上の時に KZ 型, 5 以下では Schlesinger 型とみなす. また, スペクトル型で指定したときは KZ 型とみなす.
- `homog=1` : KZ 型の場合 homogeneous middle convolution を行う. すなわち,  $\mu$  に対応する middle convolution と, 最後の留数行列に  $-\mu$  に対応する addition を行う.

67. `kzext([a1, a2, ..., am] | perm=σ)`

:: extend to full KZ residue matrices

Consider the homogenized KZ equation

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \sum_{\nu=\{0, \dots, n\} \setminus \{i\}} \frac{A_{i,j} u}{x_i - x_\nu} \quad (0 \leq i \leq n)$$

satisfies

$$A_{i,j} = A_{j,i}, \quad A_{i,i} = 0, \quad A_{i,p+1} = \sum_{\nu=0}^p A_{i,\nu}, \quad \sum_{0 \leq i < j \leq n} A_{i,j} = 0.$$

If  $m = \frac{1}{2}n(n+1)$  or  $m = \frac{1}{2}n(n+1) - 1$ ,  $a_1, \dots, a_m$  are  $A_{0,1}, \dots, A_{0,n}, A_{1,2}, \dots, A_{1,n}, A_{2,3}, \dots$  and the matrix  $(A_{i,j})_{\substack{0 \leq i \leq n \\ 0 \leq j \leq n}}$  is returned,

- If `perm=σ` is indicated.  $[A_{\sigma(0),\sigma(1)}, \dots, A_{\sigma(0),\sigma(n)}, A_{\sigma(1),\sigma(2)}, \dots, A_{\sigma(1),\sigma(n)}, A_{\sigma(2),\sigma(3)}, \dots, A_{\sigma(n-3),\sigma(n)}, A_{\sigma(n-2),\sigma(n)}]$  is returned. Here  $\sigma$  is a permutation given by a list of  $n+1$  numbers in  $\{0, \dots, n+1\}$  or a transposition given by a list of pair of two numbers.

```
[0] os_md.kzext([1,2,3,4,5]);
[ 0 1 2 3 -6 ]
[ 1 0 4 5 -10 ]
[ 2 4 0 -15 9 ]
[ 3 5 0 0 -8 ]
[ -6 -10 9 -8 0 ]
[1] os_md.kzext([1,2,3,4,5] | perm=[1,2]);
[2,1,3,4,-15]
```

68. `linfrac01(ℓ|over=1)`

::  $x = 0, 1, \infty, y, z, \dots$  の一次分数変換のリスト ( $\ell = [x, y]$  etc.)

$\ell = [x, y]$  あるいは  $\ell = [x, y_1, \dots, y_q]$  とし,  $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_{q+3}) = (x, 0, 1, y_1, \dots, y_q, \infty)$

$(x_0 = x, x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = y_1, \dots, x_{q+2} = y_q, x_{q+3} = \infty)$  と置く.

- 一次分数変換は  $\{0, 1, \dots, q+3\}$  の置換に対応する ( $q > 1$  のときは  $(q+4)!$  個ある. 但し  $q = 1$  のときは, 6 個で  $\{1, 2, 3\}$  の置換に対応する. cf. `lft01()`) ので, それらを全て得る.
- $\ell = [[x, y]]$  あるいは  $\ell = [[x, y_1, \dots, y_q]]$  とすると対応する置換の組とのリストを返す.

```
[0] os_md.linfrac01([x]);
[[x], [-x+1], [(1)/(x)], [(x-1)/(x)], [(-1)/(x-1)], [(x)/(x-1)]]
[1] os_md.linfrac01([[x]]);
[[[x], [0,1,2,3]], [[-x+1], [0,2,1,3]], [[(1)/(x)], [0,3,2,1]], [[(x-1)/(x)], [0,2,3,1]],
 [[(-1)/(x-1)], [0,3,1,2]], [[(x)/(x-1)], [0,1,3,2]]]
[2] os_md.linfrac([x,y]);
[[x,y], [y,x], [-x+1,-y+1], [(1)/(x), (1)/(y)], [(1)/(x), (y)/(x)], [(y)/(x), (1)/(x)],
...
[(y*x-y)/((y-1)*x), (x-1)/(y-1)], [(y-1)*x/(y*x-y), (y-1)/(x-1)]]
```

69. `lft01(ℓ, t | tr=τ)`

::  $\ell = [x, y]$  または  $\ell = [x, y_1, y_2, \dots, y_q]$  に対する特殊一次分数変換

$x$  変数での特異点は  $(0, 1, y_1, y_2, \dots, y_q, \infty)$  とし,  $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_{q+3}) = (x, 0, 1, y_1, \dots, y_q, \infty)$

$(x_0 = x, x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = y_1, \dots, x_{q+2} = y_q, x_{q+3} = \infty)$  とおく.

- KZ 型方程式

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \sum_{j \in \{0, \dots, q+2\} \setminus \{i\}} \frac{A_{i,j}}{x_i - x_j} u \quad (0 \leq i \leq q+2),$$

$$A_{i,j} = A_{j,i}, \quad \sum_{j \in \{0, \dots, q+3\} \setminus \{i\}} A_{i,j} = 0 \quad (0 \leq i \leq q+3)$$

と、それを  $x_1 = 0, x_2 = 1$  に制限した変数  $(x, y_1, \dots, y_q)$  の方程式の変換に応用される。

- 一次分数変換は  $\{0, 1, \dots, q+3\}$  の置換に対応する
- $t$  に置換  $\sigma$  を指定すると、対応する一次分数変換を返す。
- $\sigma = [\sigma_0, \dots, \sigma_{q+3}]$  とすると、特異点特異点  $x_i = x_j$  は  $x_{\sigma_i} = x_{\sigma_j}$  に変わる。すなわち

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = \sum_{j \in \{0, \dots, q+2\} \setminus \{i\}} \frac{A_{i,j}}{x_i - x_j} u \quad (0 \leq i \leq q+2)$$


$$\rightarrow \frac{\partial u}{\partial x_i} = \sum_{j \in \{0, \dots, q+2\} \setminus \{i\}} \frac{A_{i,j}}{x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)}} u = \sum_{j \in \{0, \dots, q+2\} \setminus \{i\}} \frac{A_{\sigma^{-1}(i), \sigma^{-1}(j)}}{x_i - x_j} u$$


$\sigma$  は、互換  $[i, j]$  や恒等変換を表す 1 でもよい。

- $\ell = [[x, y], 1]$  のように指定すると、対応する置換も返す。1 でなく置換を指定できる。すなわち  
 $\text{os\_md.lft01}([[x, y], 1], \sigma \circ \sigma') = \text{os\_md.lft01}(\text{os\_md.lft01}([[x, y], 1], \sigma), \sigma')$
- $t$  が整数の時は、以下の座標変換に対応する。

| $t$  | $0 < j < q$                   | transposition | $t_\infty$ | $t_0$    | $t_1$    | $t_x$    | $t_y$ | $\frac{(t_x - t_0)(t_1 - t_\infty)}{(t_x - t_\infty)(t_1 - t_0)}$ | $\frac{(t_y - t_0)(t_1 - t_\infty)}{(t_y - t_\infty)(t_1 - t_0)}$ |
|------|-------------------------------|---------------|------------|----------|----------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                               |               | $\infty$   | 0        | 1        | $x$      | $y$   | $x$                                                               | $y$                                                               |
| $-j$ | $y_j \leftrightarrow y_{j+1}$ | $(j+2, j+3)$  | $\infty$   | 0        | 1        | $x$      |       | $x$                                                               |                                                                   |
| 0    | $x \leftrightarrow y_1$       | (0,3)         | $\infty$   | 0        | 1        | $y$      | $x$   | $y$                                                               | $x$                                                               |
| 1    | $0 \leftrightarrow 1$         | (1,2)         | $\infty$   | 1        | 0        | $x$      | $y$   | $1-x$                                                             | $1-y$                                                             |
| 2    | $\infty \leftrightarrow 0$    | $(1, q+3)$    | 0          | $\infty$ | 1        | $x$      | $y$   | $\frac{1}{x}$                                                     | $\frac{1}{y}$                                                     |
| 3    | $1 \leftrightarrow x$         | (0,2)         | $\infty$   | $x$      | 0        | 1        | $y$   | $\frac{1}{x}$                                                     | $\frac{y}{x}$                                                     |
| 4    | $0 \leftrightarrow x$         | (0,1)         | $\infty$   | 0        | $x$      | 1        | $y$   | $\frac{x}{x-1}$                                                   | $\frac{x-y}{x-1}$                                                 |
| 5    | $1 \leftrightarrow y$         | (2,3)         | $\infty$   | 0        | $x$      | $y$      | 1     | $\frac{x}{y}$                                                     | $\frac{1}{y}$                                                     |
| 6    | $\infty \leftrightarrow y_q$  | $(q+2, q+3)$  | $y_q$      | 0        | $x$      | 1        |       | $\frac{x(1-y_q)}{x-y_q}$                                          | $1-y \quad (q=1)$                                                 |
| 7    | $1 \leftrightarrow \infty$    | $(2, q+3)$    | 1          | 0        | $\infty$ | $x$      | $y$   | $\frac{x}{x-1}$                                                   | $\frac{y}{y-1}$                                                   |
| 8    | $x \leftrightarrow \infty$    | $(0, q+3)$    | $x$        | 0        | 1        | $\infty$ | $y$   | $1-x$                                                             | $\frac{y(x-1)}{x-y}$                                              |

|          |                                                                                    |                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| $t = 0$  | $(y_1, x, y_2, y_3, \dots)$                                                        | $x_0 = x \leftrightarrow x_3 = y_1$                     |
| $t = -j$ | $(x, y_1, \dots, y_{j-1}, y_{j+1}, y_j, y_{j+2}, \dots)$                           | $y_j \leftrightarrow y_{j+1} \quad (1 \leq j \leq q-1)$ |
| $t = 1$  | $(1-x, 1-y_1, 1-y_2, 1-y_3, \dots)$                                                | $x_1 = t_0 \leftrightarrow x_2 = t_1$                   |
| $t = 2$  | $(1/x, 1/y_1, 1/y_2, 1/y_3, \dots)$                                                | $x_1 = t_0 \leftrightarrow x_{q+3} = t_\infty$          |
| $t = 3$  | $(1/x, y_1/x, y_2/x, y_3/x, \dots)$                                                | $x_0 = x \leftrightarrow x_2 = t_1$                     |
| $t = 4$  | $(\frac{x}{x-1}, \frac{x-y_1}{x-1}, \frac{x-y_2}{x-1}, \frac{x-y_3}{x-1}, \dots)$  | $x_0 = x \leftrightarrow x_1 = t_0$                     |
| $t = 7$  | $(\frac{x}{x-1}, \frac{y_1}{y_1-1}, \frac{y_2}{y_2-1}, \frac{y_3}{y_3-1}, \dots)$  | $x_2 = t_1 \leftrightarrow x_{q+3} = t_\infty$          |
| $t = 8$  | $(1-x, \frac{y(x-1)}{x-y}, \frac{y_2(x-1)}{x-y_2}, \frac{y_3(x-1)}{x-y_3}, \dots)$ | $x_0 = x \leftrightarrow x_{q+3} = t_\infty$            |





```
[0] for(I=-1;I<9;I++) os_md.mycat([I,os_md.lft01([x,y,z],I|tr=1)]);
-1 [[x,z,y], [0,1,2,4,3,5]]
0 [[y,x,z], [3,1,2,0,4,5]]
1 [[-x+1,-y+1,-z+1], [0,2,1,3,4,5]]
2 [[(1)/(x),(1)/(y),(1)/(z)], [0,5,2,3,4,1]]
3 [[(1)/(x),(y)/(x),(z)/(x)], [2,1,0,3,4,5]]
4 [[(x)/(x-1),(x-y)/(x-1),(x-z)/(x-1)], [1,0,2,3,4,5]]
5 [[(x)/(y),(1)/(y),(z)/(y)], [0,1,3,2,4,5]]
6 [((-z+1)*x)/(x-z),((-z+1)*y)/(y-z),-z+1], [0,1,2,3,5,4]]
7 [(x)/(x-1),(y)/(y-1),(z)/(z-1)], [0,1,5,3,4,2]]
8 [-x+1,(y*x-y)/(x-y),(z*x-z)/(x-z)], [5,1,2,3,4,0]]
[1] os_md.lft01([x,y],1,1);
[-x+1,-y+1],[0,2,1,3,4]]
[2] os_md.lft01(@@,2);
[(-1)/(x-1),(-1)/(y-1)],[0,4,1,3,2]] /* (0,1,infty) -> (inf,0,infty) */
[3] os_md.lft01([x,y],@@[1]);
[(-1)/(x-1),(-1)/(y-1)]
[4] os_md.lft01([x,y],[2,4,0,3,1]);
[x,(x)/(y)]
[5] os_md.lft01([x,y],[1,0,4,3,2]);
[x,(-x+y)/(y-1)]
[6] os_md.lft01([x,y],[4,2,1,3,0]);
[x,((-y+1)*x)/(x-y)]
```

### 3.1.3 Some operators

70. okubo3e([p<sub>0,1</sub>, ..., p<sub>0,m</sub>], [p<sub>1,1</sub>, ..., p<sub>1,n</sub>], [p<sub>2,1</sub>, ..., p<sub>2,m+n</sub> | opt=1])  
 :: 0, 1, ∞ に確定特異点を持つ m + n 階の単独 Okubo 型微分作用素を求める  
 0 で n 次元, 1 で m 次元の正則解をもつ. Riemann scheme の記号では

$$\wp \left\{ \begin{array}{l} 0: \quad 0 \quad 1 \quad \cdots \quad n-1 \quad p_{0,1} \quad \cdots \quad p_{0,m} \\ 1: \quad 0 \quad 1 \quad \cdots \quad m-1 \quad p_{1,1} \quad \cdots \quad p_{1,n} \quad ; x \\ \infty: \quad p_{2,1} \quad \cdots \quad p_{2,m+n} \end{array} \right\}$$

Fuchs の関係式:  $\sum p_{i,j} = mn$

アクセサリパラメータが  $(m-1)(n-1)$  個あり, r<sub>1</sub>, r<sub>2</sub>, ... で表される.

p<sub>i,j</sub> のうちの一つは "?" でもよい (値は Fuchs の関係式から計算される).

- opt=1 を指定すると getbygrs() を用いる.

```
[0] P = os_md.okubo3e([1-e,1-f],[2-g,"?"],[a,b,c,d]);
1 accessory parameters: r1,r2,...
(x^4-2*x^3+x^2)*dx^4+((a+b+c+d+6)*x^3+(-a-b-c-d-e-f-9)*x^2+(e+f+3)*x)*dx^3
+(((b+c+d+3)*a+(c+d+3)*b+(d+3)*c+3*d+7)*x^2+((-b-c-d+g-3)*a+(-c-d+g-3)*b
+(-d+g-3)*c+(g-3)*d+(-f-g-1)*e+(-g-1)*f-g^2+2*g-8)*x+(f+1)*e+f+1)*dx^2+
(((c+d+1)*b+(d+1)*c+d+1)*a+((d+1)*c+d+1)*b+(d+1)*c+d+1)*x-r1)*dx+d*c*b*a
```



[1] os\_md.expat(P,x,1);  
 [-a-b-c-d+e+f+g,-g+2,1,0]

71. fuchs3e([p0,1,...,p0,n],[p1,1,...,p1,n],[p2,1,...,p2,n])  
 :: 0, 1, ∞ に確定特異点を持つ n 階の Fuchs 型微分作用素を求める

$$\wp \left\{ \begin{array}{l} 0: \quad p_{0,1} \quad p_{0,2} \quad \cdots \quad p_{0,n} \\ 1: \quad p_{1,1} \quad p_{1,2} \quad \cdots \quad p_{1,n} \\ \infty: \quad p_{2,1} \quad p_{2,2} \quad \cdots \quad p_{2,n} \end{array} ; x \right\}$$

Fuchs の関係式:  $\sum p_{i,j} = \frac{n(n-1)}{2}$   
 アクセサリパラメータが  $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$  個あり, ri\_j で表される (cf. getbygrs()).  
 p<sub>i,j</sub> のうちの一つは "?" でもよい (値は Fuchs の関係式から計算される).

72. ghg([p1,1,p1,2,...,p1,m],[p2,1,p2,2,...,p2,n])  
 :: 一般超幾何関数  ${}_mF_n(p_1;p_2;x)$  (cf. seriesHG()) の満たす微分作用素

$$P(x, \frac{d}{dx}) = \prod_{j=1}^n (x \frac{d}{dx} + p_{2,j}) \cdot \frac{d}{dx} - \prod_{j=1}^m (x \frac{d}{dx} + p_{1,j})$$

$${}_mF_n(p_{1,1}, \dots, p_{1,m}; p_{2,1}, \dots, p_{2,n}; x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\prod_{\nu=1}^m (p_{1,\nu})_n x^n}{\prod_{\nu=1}^n (p_{2,\nu})_n n!}$$

変数は x, 微分は dx で表記される.

m = n + 1 のときは Rigid な Fuchs 型で

$$\wp \left\{ \begin{array}{l} 0: \quad 0 \quad 1 - p_{2,1} \quad \cdots \quad 1 - p_{2,m-2} \quad 1 - p_{2,m-1} \\ 1: \quad 0 \quad 1 \quad \cdots \quad m - 2 \quad -\gamma \\ \infty: \quad p_{1,1} \quad p_{1,2} \quad \cdots \quad p_{1,m} \end{array} ; x \right\}$$

Fuchs の関係式:  $\gamma = \sum p_{1,\nu} - \sum p_{2,\nu}$   
 m = 2, n = 1 のときが Gauss の超幾何

[0] os\_md.ghg([a,b],[c]);  
 (-x^2+x)\*dx^2+((-a-b-1)\*x+c)\*dx-b\*a

73. ghg2([a1,a2,...,b],[a'1,a'2,...,b']|raw=1,all=1,symbol=1,var=v)  
 :: 多変数の一般化超幾何級数の微分方程式  
 a<sub>i</sub> are lists [a<sub>i,1</sub>,a<sub>i,2</sub>,...].  
 If a<sub>i</sub> is a scalar. a<sub>i</sub> is replaced by [a<sub>i</sub>].

$$u(x_1, x_2, \dots) = \sum_{m_1 \geq 0, m_2 \geq 0, \dots} \frac{\prod_i \prod_j (a_{i,j})_{m_i} \prod_k (b_k)_{m_1 + \dots}}{\prod_i \prod_j (a'_{i,j})_{m_i} \prod_k (b'_k)_{m_1 + \dots}} x_1^{m_1} x_2^{m_2} \dots$$

Get the equation satisfied by this series modulo constant.

Default : (x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub>, x<sub>3</sub>, x<sub>4</sub>) = (x, y, z, w) if the number of variables ≤ 4.

- all=1 : get full equation
- raw=1 : get reduced equation if (a'<sub>1</sub>)<sub>1</sub>(a'<sub>2</sub>)<sub>1</sub> ⋯ = 0
- symbol=1 : get the generator of the symbol ideal

The equations satisfied by  $F_1(a; b, b'; c; x, y)$ ,  $F_2(a; b, b'; c, c'; x, y)$ ,  $F_3(a, a'; b, b'; c; x, y)$ ,

$F_4(a; b; c, c'; x, y)$  are given by

os\_md.ghg2([b,b',a],[0,0,c]),  
 os\_md.ghg2([b,b',c],[[0,c],[0,c'],[]]),  
 os\_md.ghg2([[a,b],[a',b']],[[]].[0,0,c]),  
 os\_md.ghg2([[[]],[[]],[a,b]],[[0,c],[0,c'],[]]).

[0] P=os\_md.ghg2([b,c,a],[0,0,d]);

```

[(-y*x+y)*dx-b*y]*dy+(-x^2+x)*dx^2+((-a-b-1)*x-d+1)*dx-b*a,
(-y^2+y)*dy^2+(-y+1)*x*dx+(-a-c-1)*y-d+1)*dy-c*x*dx-c*a]
[1] map(os_md.psymbol,P,[[x,dx],[y,dy]]);
[(-y*x+y)*dx*dy+(-x^2+x)*dx^2,(-y^2+y)*dy^2+(-y+1)*x*dx*dy]
74. even4e([p1,1,p1,2,p1,3,p1,4],[p2,1,p2,2])
:: 4階 even family (Rigid)

$$\wp \left\{ \begin{array}{l} 0: \quad 0 \quad 1 \quad p_{2,1} \quad p_{2,2} \\ 1: \quad 0 \quad 1 \quad p_0 \quad p_0 + 1 \quad ; x \\ \infty: p_{1,1} \quad p_{1,2} \quad p_{1,3} \quad p_{1,4} \end{array} \right\}$$

Fuchs relation :  $2p_0 + p_{1,1} + p_{1,2} + p_{1,3} + p_{1,4} + p_{2,1} + p_{1,2} = 3$ 
75. odd5e([p1,1,p1,2,p1,3,p1,4,p1,5],[p2,1,p2,2])
:: 5階 odd family (Rigid)

$$\wp \left\{ \begin{array}{l} 0: \quad 0 \quad 1 \quad p_{2,1} \quad p_{2,2} \quad p_{2,2} + 1 \\ 1: \quad 0 \quad 1 \quad 2 \quad p_0 \quad p_0 + 1 \quad ; x \\ \infty: p_{1,1} \quad p_{1,2} \quad p_{1,3} \quad p_{1,4} \quad p_{1,5} \end{array} \right\}$$

Fuchs relation  $2p_0 + p_{2,1} + 2p_{2,2} + \sum p_{1,j} = 4$ 
76. rigid211([p0,1,p0,2],[p1,1,p1,2],[q0,q1])
:: Type 211,211,211

$$\wp \left\{ \begin{array}{l} 0: \quad 0 \quad 1 \quad p_{0,1} \quad p_{0,2} \\ 1: \quad 0 \quad 1 \quad p_{1,1} \quad p_{1,2} \quad ; x \\ \infty: q_0 \quad q_0 + 1 \quad q_1 \quad q_2 \end{array} \right\}$$

Fuchs relation :  $p_{0,1} + p_{0,2} + p_{1,1} + p_{1,2} + 2q_0 + q_1 + q_2 = 4$ 
77. extra6e([p1,1,p1,2,p1,3,p1,4,p1,5,p1,6],[p2,1,p2,2])
:: Extra case (Rigid)

$$\wp \left\{ \begin{array}{l} 0: \quad 0 \quad 1 \quad p_{2,1} \quad p_{2,1} + 1 \quad p_{2,2} \quad p_{2,2} + 1 \\ 1: \quad 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad p_0 \quad p_0 + 1 \quad ; x \\ \infty: p_{1,1} \quad p_{1,2} \quad p_{1,3} \quad p_{1,4} \quad p_{1,5} \quad p_{2,6} \end{array} \right\}$$

Fuchs relation :  $2p_0 + 2p_{2,1} + 2p_{2,2} + \sum p_{1,j} = 5$ 
78. eofamily([p0,1,p0,2],[p1,1],[p2,1,...,p2,n])
:: Even/odd family (obsolete)
79. ev4s(p1,p2,p3,p4,p5)
:: Heckman-Opdam 超幾何の (BC2, BC1) 型制限常微分 (Rigid)

[0] P=os_md.ev4s(a,b,c,d,e);
(x^4-2*x^3+x^2)*dx^4+((-2*a+2*b+8)*x^3+(4*a-2*b-13)*x^2+(-2*
...
[1] os_md.expat(P,x,0);
[a-c+1/2,a+c-1/2,1,0]
[2] os_md.expat(P,x,1);
[-b+1/2,-b+3/2,1,0]
[3] os_md.chkexp(P,x,1,-b+1/2,2);
[]
[4] os_md.expat(P,x,"infty");
[-1/2*a+1/2*b-1/2*d+1/2,-1/2*a+1/2*b+1/2*d+1/2,-1/2*a+1/2*b-1/2*e+1/2,
-1/2*a+1/2*b+1/2*e+1/2]
80. b2e(p1,p2,p3,p4,p5)
:: Heckman-Opdam 超幾何の (BC2, A1) 型制限常微分 (Non Rigid)

```

```
[0] P = os_md.b2e(a,b,c,d,e);
(x^4-2*x^3+x^2)*dx^4+((-4*c+10)*x^3+(6*c-15)*x^2+(-2*c+5)*x
...
[1] os_md.expat(P,x,0);
[-a+c+1/2,a+c-1/2,1,0]
[2] os_md.expat(P,x,1);
[-b+c+1/2,b+c-1/2,1,0]
[3] os_md.expat(P,x,"infty");
[-c-1/2*d-1/2*e+1,-c-1/2*d+1/2*e+1,-c+1/2*d-1/2*e+1,-c+1/2*d+1/2*e+1]
```

81. `heun([a,b,c,d,e],p,r)`

:: Heun の微分方程式を与える.  $r$  はアクセサリパラメータ

$$\varnothing \left\{ \begin{array}{l} 0: 0 \quad c \\ 1: 0 \quad d \\ p: 0 \quad e \\ \infty: a \quad b \end{array} ; x \right\} \quad \text{Fuchs relation : } a + b + 1 = c + d + e$$

```
[0] os_md.heun([a,b,c,d,"?"],p,r);
(x^3+(-p-1)*x^2+p*x)*dx^2+((a+b+1)*x^2+((-c-d)*p-a-b+d-1)*x+c*p)*dx+b*a*x-b*a*r
```

## 3.2 Useful functions

以下の関数は module 化され、関数名の先頭に `os_md.` をつけて `os_md.chkfun()` のように呼び出す。

### 3.2.1 Extended function

82. `myhelp(h)`

:: `os_muldif.rr` のマニュアルを表示する

- `os_muldif.pdf`, `os_muldif.dvi` を `get_rootdir()\help` に入れておく. それぞれ,  $h = 1, -1$  で表示される.
- `DVIOUTH` が正しく設定されていれば, `myhelp("m2mc")` のようにして `myhelp(h)` の  $h$  に関数名を文字列で入れると, その関数の解説が (`os_muldif.dvi` に含まれていれば) 表示される. 文字列  $h$  には関数の先頭の `os_md.` は省略できる.
- $h = 0$ , `os_md.getbygrs`, `os_md.m2mc`, `os_md.mgen` でも対応するものが表示される.
- $h = [dviout, n]$ : `dviout` で `dviout` のパス名,  $n$  で表示する `dviout` の番号を設定しておく. なお, `Risa/Asir` の数式などの結果の表示に最初の `dviout` が使われるので,  $n = 2$  などが適当.
- 他の環境やより一般的な場合は `DVIOUTH` で設定する.

83. `chkfun(f,s)`

:: 関数  $f$  (= 文字列) が定義済みかどうか調べ, 未定義なら `load(s)` を実行

- $f = 0$ : `Risa/Asir` の version 表示
- $f = 1$ : `os_muldif.rr` の version 表示
- $s = 0$ :  $f$  が文字列の時, その関数名の関数が定義済みかどうかのみを調べる
- $f$  はモジュール化された関数には対応していない

```
[0] os_md.chkfun(0,0)$
Risa/Asir Ver. 20121217
[1] os_md.chkfun(1,0)$
Loaded os_muldif Ver. 00140401 (Toshio Oshima)
```

84. `isMs()`

:: Microsoft Windows 環境かどうか調べる

環境変数 temp, tmp を調べて 3 文字目が ㄥ(あるいは \ ) であれば 1 を返す

85. isyes( $p|set=l$ )

:: 1 か 0 を返す関数を定義し、それを使う

- set=1 によって定義する。このとき  $p$  は関数とそれに渡すパラメータリストと判断に使うその関数の値をチェックする範囲との 3 つからなるリスト。

すなわち  $p = [fn, [t_1, t_2, \dots], [a, b]]$  ならば, isyes( $X|set=p$ ) は

```
def foo(X){
  R=fn(X, t1, t2, ...);
  return (R>=a && R<=b)?1:0;
}
```

という関数に対応する。

- $p = [type, [], [0, 1]]$  のときは,  $type(p)$  の値が 0 以上 1 以下の時は 1(yes) を, そうでないときは 0(no) を返す関数の定義。  $-\infty$  や  $\infty$  は "" で表す。
- 範囲が 1 つの値ならば, その値でよい。よって  $[type, [], 1]$  は  $[type, [], [1, 1]]$  と同じ。
- 複数の条件を課すときは, 上の 3 つ組をさらにリストにする。この場合は全てが yes のときのみ 1 を返す関数を定義する。
- $p = [os\_md.isint, [], 1], [os\_md.calc, [">>", 0], 1]]$  は, 正の整数のときのみ 1 を返す関数の定義。
- 新たに set=1 で定義するまでは前回の定義が有効。
- set=0 では, 現在定義されているものを返す (以下の例の [11] を参照)。
- set= の右辺に上の  $p$  で与える設定を指定し,  $p$  にはその設定で判定すべきものを渡す。このときは, 定義されていた設定は破壊されない。
- set= を指定しないときは, 定義に従って  $p$  を判定して 1 か 0 を返す。

```
[0] os_md.isyes([os_md.isint, [], 1], [os_md.calc, [">>", 0], 1])|set=1)$
[1] os_md.isyes(0|set=0);
[os_md.isint, [], 1], [os_md.calc, [">>", 0], 1]
[2] os_md.isyes(3/2);
0
[3] os_md.isyes(0i);
0
[4] os_md.isyes(-1);
0
[5] os_md.isyes(3/2);
0
[6] os_md.isyes(3);
1
[7] A=mat([1,2], [3,4]);
[ 1 2 ]
[ 3 4 ]
[8] os_md.isall(os_md.isyes,A);
1
[9] A[1][1]=0$
[10] os_md.isall(os_md.isyes,A);
0
[11] def isPositiveInt(X){
```

```

P=os_md.isyes(0|set=0);
os_md.isyes([[os_md.isint,[],1],[os_md.calc,[">",0]],1]|set=1);
V=os_md.isyes(X);
os_md.isyes(P|set=1);
return V;
}$
[12] isPositiveInt(3/2);
0

```

The above [11] is same as the following function

```

def isPositiveInt(X){
return os_md.isyes(X|set=[[os_md.isint,[],1],[os_md.calc,[">",0]],1]);
}$

```

#### 86. isall( $f, m$ )

::  $m$  の要素に  $p$  対して  $f(p)$  が 0 となるものが存在すると 0, そうでなければ 1 を返す  
 $m$  がリスト, ベクトル, 行列のいずれでもなければ,  $m$  を  $[m]$  で置き換えられる.

[isyes\(\)](#) の例を参照.

```

[0] os_md.isall(os_md.isint,[0,2,3,1/2]);
0
[1] os_md.isall(os_md.isint,[0,2,3,4]);
1
[3] os_md.isall(os_md.isint,[0,2,3,[1]]);
0
[4] os_md.isall(os_md.isint,mat([0,2,3,4]));
1

```

#### 87. ptype( $p, \ell$ )

::  $\ell$  は変数, または変数のリストで, それのみを変数とみなした [type\(\)](#) を返す

- $\text{ptype}(p, \text{vars}(p))$  は  $\text{type}(p)$  と同じ.
- 有理式であって, その分母に与えられた変数の (多項式以外の) 初等関数を含む場合は 128 を, 分子に与えられた変数の初等関数を含む場合は 64 を戻り値に加えて返す.

```

[0] P=(x+y)^2/a;
(x^2+2*y*x+y^2)/(a)
[1] os_md.ptype(P,x);
2
[2] os_md.ptype(P,a);
3
[3] os_md.ptype(P,z);
1
[4] os_md.ptype(P,[x,y]);
2
[5] os_md.ptype(P,[x,y,a]);
3
[6] os_md.ptype([1,2],[x,y]);

```

```

4
[7] os_md.ptype(sin(x)+sin(y)+@pi,x);
65
[8] os_md.ptype(sin(x)+x,x);
66
[8] os_md.ptype(sin(x)/x,x);
67
[9] os_md.ptype(1/sin(x),x);
129
[10] os_md.ptype(sin(x)/(x+cos(x)),x);
195

```

88. `getline(Id|Max=m,CR=[r1,r2,...],LF=[l1,l2,...])`  
:: `getline()` の拡張版  
ファイルから 1 行入力する (改行コードは削除).

- $m$  で 1 行の最大 byte 数を指定 (デフォルトは 1023)
- $r_1, r_2, \dots$  は無視するコード (デフォルトは [13])
- $l_1, l_2, \dots$  は行の末尾示すコード (デフォルトは [10])

89. `keyin(s)`  
::  $s$  を表示し, 1 行のキー入力を待って, それを文字列として返す  
行末の改行記号を削除した文字列を返す.  
 $s$  の表示には `mycat0()` を使うので, 数字やリストでも可.

```

[0] S=os_md.keyin("Input? ")$
Input? This is a pen.
[1] S;
This is a pen.

```

90. `showbyshell(s)`  
:: shell でコマンド  $s$  を実行した標準出力の結果を Risa/Asir で表示

```

[0] os_md.showbyshell("echo %temp%")$
[1] os_md.showbyshell("dir c:\\")$

```

91. `getbyshell(s)`  
:: shell でコマンド  $s$  を実行した標準出力の結果をファイルとして得る

- 戻り値を  $Id$  とおくと,  $Id \geq 0$  なら出力結果が得られたことを意味し, 結果は `getline(Id)` で一行ずつ文字列として読み込める. `get_byte(Id)` で 1 バイトずつ読み込むことも出来る.
- 最終行の後, `getline(Id)` は 0 を返す. 終了後は `getbyshell(Id)` または `close_file(Id)` が (少なくとも再度この関数を呼ぶ前に) 必要.
- テンポラリファイルが環境変数 `%temp%` または `%tmp%` または `DIROUT` で定義されたディレクトリに作成される. 前回用いられたファイルを消去してから新たにファイルが作られる.

92. `fcats(f,s|exe=1)`  
:: ファイル  $f$  に  $s$  を書き出す

- ファイル  $f$  に `print(s)` を書き出す. ファイル  $f$  が存在していれば追記.  
なお, ファイル  $f$  を削除するには `remove_file(f)` とすればよい.  
以下では, `DIROUT` で設定されたディレクトリのファイルとなる.
- $f = 0$ : デフォルトのファイル `fcats.txt` に追記する.
- $f = 1$ : デフォルトのファイルに上書きする.
- $f = 2, \dots, 9$ : ファイル `fcats.f.txt` に上書きする.

- $f = -1$  : デフォルトのファイル名を返す.
- $\text{exe}=1$  : 出力した後に関連づけされたプログラム (通常はエディター) に渡す.

93. `makev([ $l_1, l_2, \dots$ ] | num=1)`

::  $l_1, l_2, \dots$  を合わせて一つの変数名を作る

- $l_i$  には, 変数, 文字列, 非負整数などが可能.
- 10, 11, ... という数字は  $\text{num}=1$  を指定しないと,  $a, b, \dots$  という文字になる.

```
[0] os_md.makev(["a_", 0, 1]);
a_01
[1] os_md.makev([a, 0, 1]);
a01
[2] os_md.makev([a, 0, b]);
a0b
[3] os_md.makev([a, 10, b]);
aab
[4] os_md.makev([a, 10, "_", 3] | num=1);
a10_3
[5] os_md.my_tex_form(@@);
a_{10,3}
```

94. `shortv( $p, [v_1, v_2, \dots]$  | top= $w$ )`

::  $p$  の添字番号つき不定元  $v_1, \dots$  を一文字の  $w$  以下の変数名に変える

不定元  $v_i$  は一文字の不定元で, それに添え字番号は 0 または 1 から始まって連続している変数名の不定元に対し,  $w$  (デフォルトは a) から始まって順に使われていない変数名 ( $z$  まで) に変更する.

```
[0] P=[a1,a2,b,c0,c1]$
[1] os_md.shortv(P,[a,c]);
[a,c,b,d,e]
[2] os_md.shortv(P,[c,a]);
[d,e,b,a,c]
[3] os_md.shortv(P,[a,c] | top=x);
[x,y,b,z,c1]
```

95. `makenewv( $\ell$  | var= $v, \text{num}=n$ )`

::  $\ell$  に使われていない新しい不定元を生成する

- 不定元は  $z_0, z_1, \dots, z_9, z_{10}, \dots$  という順で  $\ell$  に使われていない最初のを返す.
- 不定元のデフォルトの  $z_$  の部分は  $\text{var}=v$  と指定して  $v$  で置き換えられる. ただし  $v$  は不定元または文字列.
- $\ell$  の中の関数の引数に含まれる不定元も考慮される.
- $\text{num}=n$  で,  $n$  個の新しい不定元のリストが得られる.

```
[0] os_md.makenewv(0);
z_0
[1] os_md.makenewv([z_0+z_1,z_2]);
z_3
[2] os_md.makenewv([z_0+z_1,z_2] | var=x);
x0
[3] os_md.makenewv([z_0,z_1] | num=3);
```

```
[z_2,z_3,z_4]
[4] os_md.makenewv(z_2*sin(cos(z_0+z_1))+z_3);
z_4
```

96. `isvar(p)`

::  $p$  が変数かどうか調べる  
 $p$  が変数のとき 1, そうでないとき 0 を返す

```
[0] os_md.isvar(dx);
1
[1] os_md.isvar(-dx);
0
[2] os_md.isvar(1);
0
```

97. `varargs(p|all=t)`

:: 式  $p$  に含まれる初等関数の関数子とその変数に現れる不定元のリストを返す

- $p$  は行列やリストでもよい.
- 現れる初等関数の関数子のリストとそれらで使われる変数のリスト.
- 関数の引数に含まれる初等関数についても考慮される.
- `all=1` を指定すると含まれる全ての初等関数の関数子と全ての変数を返す.
- `all=2` を指定すると含まれる全ての変数を返す.

```
[0] os_md.varargs(x*sin(y)+z*cos(s-t));
[[sin,cos],[y,s,t]]
[1] os_md.varargs(x*sin(y)+z*cos(s-t)|all=1);
[[sin,cos],[x,z,y,s,t]]
[2] os_md.varargs(x*sin(y)+z*cos(s-t)|all=2);
[x,z,y,s,t]
[3] os_md.varargs(sin(cos(x)*sin(y)+@pi+z));
[[sin,cos],[x,y,z]]
```

98. `pfargs(p,x|level=t)`

:: 式  $p$  に現れる  $x$  変数を含んだ初等関数と引数のリストを返す

- $p$  は行列やリストでもよい.
- 現れる初等関数とその関数子と引数の組のリストをリストにして返す.
- 関数の引数に含まれる初等関数についても考慮される.
- `level=t`:  $t = 1$  は関数の引数は無視,  $t = 2$  では, 関数の引数のみで, その深さを  $t$  で表す (デフォルトは  $t = 0$ ).

```
[0] os_md.pfargs(log(log(log(x))),x);
[[log(log(log(x))),log,log(log(x))],[log(x),log,x],[log(log(x)),log,log(x)]]
[1] os_md.pfargs(sin(cos(x)*cos(y)+@pi+z),x);
[[sin(z+cos(y)*cos(x)+@pi),sin,z+cos(y)*cos(x)+@pi],[cos(x),cos,x]]
[2] os_md.pfargs(log(log(log(x))),x|level=1);
[[log(log(log(x))),log,log(log(x))]]
[3] os_md.pfargs(log(log(log(x))),x|level=2);
[[log(log(x)),log,log(x)]]
[4] os_md.pfargs(log(log(log(x))),x|level=3);
```



```

[[log(x),log,x]]
99. isdif(p)
:: p が微分作用素と推測される時はその変数と微分の組のリストを返し、そうでなければ0を返す
pが多項式または有理式であって、dで始まる変数で2文字目が小文字のアルファベットとなっている
ものがpに存在し、そのような変数全てに対してpが多項式になっているとき、微分作用素と推測する。

[0] os_md.isdif((x+dx+dx1+dy+dz)^2/z);
[[x1,dx1],[x,dx],[y,dy],[z,dz]]
[1] os_md.isdif((x+dx+dx1+dy+dz)^2/dz);
0

100. mysubst(r,[v1,r1]|inv=1) mysubst(r,[v1,r1],...|inv=1)
mysubst(r,[l1,l2]|lpair=1,inv=1)
:: subst(r,v1,r1,...) と同等. rが複雑でr1が有理式のときに特に有効.


- rは有理式やそれを成分とするリスト、ベクトル、行列(再帰的)とするが、subst()と異なり、文字列の成分があってもよい(文字列の成分は変換されない).
- rjも不定元るときinv=1が指定可能で、逆向きの置き換え(vjとrjを取り替えた変換)を行う.
- inv=1を指定すると、逆変換をする.
- lpair=1を指定すると、リストl1の各不定元を順にl2の各式に置き換える.
ただし、l1の成分の個数が3以上ならlpair=1が指定されていると解釈される.


101. myswap(p,[x1,x2,...,xn])
:: 有理式またはそのリストなどの不定元の巡回置換(x1,x2,...,xn)
nが2のときは、不定元の互換.

[0] os_md.myswap([x,y,z,w],[x,y,z]);
[y,z,x,w]
[1] os_md.myswap([x,y,z,w],[x,z]);
[z,y,x,w]

102. mulsubst(r,[p1,0,p1,1],[p2,0,p2,1],...|inv=1,lpair=1)
:: 有理式またはそのリスト、ベクトル、行列rに複数同時の代入


- $p_{j,0} \mapsto p_{j,1}$  ( $j = 1, 2, \dots$ )を同時に行う
- $[[x,y],[y,x]]$ でxとyを交換.
- lpair=1を指定すると、リストl1の各不定元をl2の各式に同時に置き換える.



[0] os_md.mulsubst(x+y^2+z^3,[[x,y],[y,x]]);
x^2+y+z^3
[1] os_md.mysubst(x+y^2+z^3,[[x,y],[y,x]]);
x^2+x+z^3
[2] os_md.mysubst(["top",x,y],[x,2]);
[top,2,y]
[3] subst(["top",x,y],[x,2]);
subst : invalid argument
return to toplevel
[4] os_md.mulsubst([x,y,z],[x,w]);
[w,y,z]
[5] os_md.mulsubst([x,y,z],[x,w]|inv=1);
[x,y,z]

```

103. `fmult(f,m,l,n|...)`

- ::  $m_i \mapsto m_{i+1} = f(m_i, l[i], n[0], n[1], \dots | \dots)$  という変換 ( $m_0 = m$ ) の最終結果  $m_{length(l)}$  を返す
- $l$  と  $n$  はリスト.
  - オプション指定はそのまま渡される.

104. `mtransbys(f,m,l|...)`

- :: スカラーに関する変換  $f()$  をリスト, ベクトルまたは行列  $m$  に拡張する
- $m$  の各成分  $m_\nu$  を  $f(m_\nu, l[0], l[1], \dots | \dots)$  と変換する.
  - リスト, ベクトルまたは行列はネストしていてもよい (行列のリストなど).
  - 引数はリスト  $l$  にしてまとめる.
  - オプション指定はそのまま渡される.
  - `map(f,m,l[0],...)` と同じだが, `map()` はネストやオプション指定が不可.

```
[0] A=newmat(2,2,[[x^2-y^2)/(x+y),x/y],
    [yx/x^2,(x^2-y^2)/(x-y)]);
[ (x^2-y^2)/(x+y) (x)/(y) ]
[ (y*x)/(x^2) (x^2-y^2)/(x-y) ]
[1] os_md.mtransbys(red,A,[]);
[ x-y (x)/(y) ]
[ (y)/(x) x+y ]
[3] os_md.mtransbys(os_md.abs,[[1,-2],[3,-4]],[]);
[[1,2],[3,4]]
[4] map(os_md.abs,[[1,-2],[3,-4]]);
[[1,-2],[3,-4]]
```

105. `mmulbys(f,m,n,l|...)`

- :: 和が定義された objects の 2 つに対して 1 つの object を与える演算  $f$  を, objects を成分とするベクトルまたは行列  $m$  と  $n$  の演算に拡張する
- 引数はリスト  $l$  にしてまとめる.  $m$  は object または行列.
  - $m$  と  $n$  が行列のときは以下の行列を返す.
 
$$\left( \sum_\nu f(m_{i,\nu}, n_{\nu,j}, l[0], l[1], \dots) \right)_{i,j}$$
  - $m$  または  $n$  がスカラーのときは, 他方 (の成分) にそのスカラーを掛けた結果を返す.
  - $m$  がベクトルのときは行ベクトル,  $n$  がベクトルのときは列ベクトルとみなし, 同様の計算をして (上で,  $i$  または  $j$  のインデックスがないと考える), 結果をベクトルで返す.
 

ただし  $m$  と  $n$  が共に (同じサイズの) ベクトルのときは, 結果はスカラーで返す.
  - オプション指定はそのまま渡される.

106. `cmpsimple(p,q|comp=t)`

:: 式  $p$  と  $q$  の簡単さを比較

$p$  の方が  $q$  より簡単な場合負の整数を, 逆の場合正の整数を返す.

`iand(t,1)!=0` のときは変数の個数を, `iand(t,2)!=0` のとき単項式の個数を, `iand(t,4)!=0` のときは表示の長さを基準に, 最後に  $P$  と  $Q$  の大小関係を, この順で比較し, 差があった時点で簡単とみなす. デフォルトは,  $t = 7$ .

```
[0] os_md.cmpsimple((x+y)^2,(x+1)^3|comp=1); /* 変数の個数 */
1
[1] os_md.cmpsimple((x+y)^2,(x+1)^3|comp=2); /* 単項式の個数 */
-1
[2] os_md.cmpsimple((x+y+z)^2,(sin(x)+cos(x))^2|comp=4); /* 表示の長さ */
-4 /* 表示の長さの差 */
```



110. `evals(r|del=s,raw=1)`

:: 文字列あるいは関数を評価する.

- $r$  が文字列のときは, `eval_str(s)` を返す. さらに `del=s` が指定されたときは, 文字列  $s$  を区切り記号として区切られた文字列を評価して, 順にリストとして返す. ただし, `raw=1` が指定してあると, 評価せずに文字列のリストに分割して返す.
- $r$  がリスト  $[r_0, r_1, \dots]$  のとき,  $r_0$  が文字列でなければ  $r_0$  を関数とみなして `r_0(r_1, r_2, \dots)` を返す.  
 $r_0$  が文字列の時も同様なものを返す. 引数  $r_1, \dots$  の中に文字列があれば, それは `eval_str()` によって得られる値として変換される (`execproc()` も似た機能の関数).

```
[0] os_md.evals("(x+1)^2");
x^2+2*x+1
[1] os_md.evals("(x+y)^2,2^3,10/20|del=",");
[x^2+2*y*x+y^2,8,1/2]
[2] os_md.evals("(x+y)^2,2^3,10/20|del=",",raw=1");
[(x+y)^2,2^3,10/20]
[3] os_md.evals([dexp,1]);
2.71828
[4] os_md.evals(["pari","gamma",3+@i]);
(0.96286515302378809804+1.33909717605325744298*@i)
```

111. `myeval([r, [x1, f1, v1], [x2, f2, v2], ...])`

:: `os_md.myeval(subst([r, [x2, f2, v2], ...], x1, f1(os_md.myeval(v1))))` を返す  
`os_myeval([r])=map(eval(r))`

112. `mydeval([r, [x1, f1, v1], [x2, f2, v2], ...])`

:: `os_md.mydeval(subst([r, [x2, f2, v2], ...], x1, f1(os_md.mydeval(v1))))` を返す  
`os_md.mydeval([r])=map(deval(r))`

- $r$  は有理式成分のベクトルや行列やリストなどでもよい.
- 引数が多項式や有理式  $r$  のときは, `eval(r)` または `deval(r)` に置き換えられる.
- 引数がベクトルや行列  $r$  のときは, `map(eval,r)` または `map(deval,r)` に置き換えられる.
- $v_1, v_2, \dots$  は, 数でなくてそれぞれ `myeval()` で値が求まるものでもよい (ネスティング可能で, 合成関数に対応する).
- 関数  $f_1, \dots$  は, `dsin` などの関数のほか, 引数を数とし, 数を返す関数で (ユーザが定義したもので) もよい. より一般に定義されたものが解釈可能であればよい.
- $f_1 = 0$  のときは, 恒等写像と解釈される.
- 関数  $f_1$  の引数が複数あるときは  $[x_1, f_1, v_{1,1}, v_{1,2}, \dots]$  と指定すると  $f_1(\text{os\_md.myeval}(v_1))$  は `f_1(os_md.myeval(v_{1,1}), os_md.myeval(v_{1,2}), ...)`
- $v_1, v_2, \dots$  や  $v_{1,1}, v_{1,2}, \dots$  がリストのときは, それらを  $[v_1], [v_{1,2}]$  のように指定する (`mydeval()` や `myeval()` でなくて `deval()` や `eval()` で評価される).
- 関数  $f_1$  にオプションパラメータを付加して用いるときは,  $f_1$  の代わりに  $[f_1, \text{opt}]$  のように関数とそのオプションリストの組のリストとして指定する. ただし  $\text{opt}$  は  $[[s_1, v_1], [s_2, v_2], \dots]$  の形で,  $s_j$  はオプション文字列,  $v_j$  はその値である (`getopt()` で得られる形式).
- $f_2$  以下についても同様.
- `F=sin(x)$`  
`for(I=V=0;I<1000;I++) V+=deval(subst(F,x,I/1000));`  
とすると不定元が 1000 個定義され, 以降も含めて `Risa/Asir` の動作が遅くなるが  
`F=[y,[y,dsin,x]]$`  
`for(I=V=0;I<1000;I++) V+=os_md.myeval(subst(F,x,I/1000));`  
とすればそのような不定元の生成が起こらない. これはより簡明に



```
(1+1.73205080756887729346530507834*i)
[9] os_md.myval((2/3)^sin(@pi/6));
1/3*((6)^(1/2))
[10] os_md.myval(os_md.abs(1-2^(1/2)));
((2)^(1/2))-1
[11] os_md.myval((2^(1/2))^(-2)+(3^(3/2))+sin(@pi/6));
3*((3)^(1/2))+1
```

以上は、次のような正確な値を得ている。

$$\begin{aligned} \sin \pi &= 0, & 4^{\sin \frac{\pi}{6}} &= 2, & 2^{\exp \pi i} &= \frac{1}{2}, \\ 2 \exp \frac{\pi}{3} i &= 1 + \sqrt{3}i, & \left(\frac{2}{3}\right)^{\sin \frac{\pi}{6}} &= \frac{\sqrt{6}}{3}, & |1 - \sqrt{2}| &= \sqrt{2} - 1. \end{aligned}$$

#### 114. f2df(f|opt=n)

- :: 関数  $f$  から  $\sin$  などの関数子を除いて `myeval()` や `mydeval()` の引数のリスト形式関数に変換
- 関数子 `sin, cos, tan, asin, acos, atan, asinh, acosh, tanh, exp, log, pow` を含んだ関数、および  $x^y$  の形のべきの関数を含んだ関数から、それらを除いたリスト形式関数に変換する。
  - $f$  は有理式のほか、有理式成分のベクトルや行列でもよい。
  - `opt=1,3` : `map(eval, f)` に対して変換を行う (`@pi` や `cos(0)` などが含まれている場合の効率化)
  - `opt=-1,-3` : `map(deval, f)` に対して変換を行う
  - `opt=-3,2,3` :  $f$  がリストの場合も変換を行う (通常は変換せずに返す)

```
[0] os_md.f2df(exp(-x^2-y^2));
[z__, [z__, os_md.myexp, -x^2-y^2]]
[1] os_md.f2df(x^(y+1));
[z__, [z__, os_md.mypow, x, y+1]]
[2] os_md.f2df(x^0.5);
[z__, [z__, dsqrt, x]]
[3] os_md.f2df(exp(-x)*(sin(x)+cos(y)));
[[z__1+z__2]*z__, [z__, os_md.myexp, -x], [z__1, os_md.mysin, x], [z__2, os_md.mycos, y]]
[4] os_md.f2df(exp(t*sin(x)+cos(y)));
[z__, [z__, dexp, [z1__*t+z1__1, [z1__, dsin, x], [z1__1, dcos, y]]]]
[5] os_md.f2df(exp(t*sin(x)+cos(y))/(sin(x)+2));
[[z__1)/(z__+2), [z__, os_md.mysin, x], [z__1, os_md.myexp, [z__*t+z1__, [z1__, os_md.mycos, y]]]]
[6] os_md.f2df(tanh(x));
[z__, [z__, 0, (z__1^2-1)/(z__1^2+1)], [z__1, os_md.myexp, x]]
[7] os_md.f2df(exp(x+y^2*@pi));
[z__, [z__, os_md.myexp, x+@pi*y^2]]
[8] os_md.f2df(exp(x+y^2*@pi)|opt=1);
[z__, [z__, os_md.myexp, x+3.14159265358979323829*y^2]]
[9] os_md.f2df(exp(x+y^2*@pi)|opt=-1);
[1*z__, [z__, os_md.myexp, 1*x+3.14159*y^2]]
[10] M=mat([cos(x), sin(x)], [-sin(x), cos(x)]);
[ cos(x) sin(x) ]
[ -sin(x) cos(x) ]
[11] F=os_md.f2df(M);
```

```

[[ z__1 z__ ]
 [ -z__ z__1 ], [z__,os_md.mysin,x], [z__1,os_md.mycos,x]]
[12] os_md.myeval(subst(F,x,0));
[ 1 0 ]
[ 0 1 ]

```

115. `todf(f, [v1, ..., vn]) todf([f, [ops]], [v1, ..., vn])`

:: 関数  $f$  で変数が  $v_1, \dots, v_n$  のリスト形式関数を得る ( $n$  は  $f$  の引数の数)

- `[ops]` は  $f$  に渡すオプションリスト (`getopt()` で得られる形式).
- $n = 1$  で  $v_1$  がリストでないときは,  $[v_1, \dots, v_n]$  は単に  $v_1$  としていてもよい.
- $v_j$  は数値, 不定元, 有理式, リスト形式関数など `f2df()` で解釈できる関数でよい.  
以下では  $|z|$ ,  $[2 \exp \frac{x}{2}]$ ,  $\zeta(\frac{1}{2} + \sqrt{-1}x)$ ,  $|\zeta(\frac{1}{2} + \sqrt{-1}x)|$  に対応するリスト形式関数を得ている.

```

[0] os_md.todf(os_md.abs,z);
[z_0,[z_0,os_md.abs,z]]
[1] os_md.abs(z);
[z_0,[z_0,os_md.abs,z]]
[2] os_md.todf(floor,2*exp(x/2));
[z_0,[z_0,floor,[2*z__,[z__,os_md.myexp,1/2*x]]]]
[3] os_md.todf(os_md.zeta,1/2+x*@i)
[z_0,[z_0,os_md.zeta,(1*@i)*x+1/2]]
[4] F=os_md.abs(os_md.zeta(1/2+x*@i));
[z_1,[z_1,os_md.abs,[z_0,[z_0,os_md.zeta,(1*@i)*x+1/2]]]]
[5] os_md.myfeval(F,98.831194218);
0.00000000068100083539303687859

```

116. `df2big(f|inv=1)`

:: リスト形式関数  $f$  を倍精度浮動小数点計算から `bigfloat` 計算へ変更する

- `sin, cos, tan, asin, acos, atan, exp, log` に対応.
- `inv=1` の指定は逆変換を意味する.

```

[0] F=os_md.f2df(sin(x));
[z__,[z__,os_md.mysin,x]]
[1] F=os_md.df2big(F);
[z__,[z__,sin,x]]
[2] F=os_md.df2big(F|inv=1);
[z__,[z__,os_md.mysin,x]]

```

117. `compdf(f,x,g) compdf(f,[x1,x2,...],[g1,g2,...])`

:: リスト形式関数  $f$  の変数  $x$  にリスト形式関数  $g$  を代入したリスト形式関数を返す

- $f$  は多項式や有理関数でもよい. たとえばリスト形式関数  $f$  と  $g$  に対して  $f \cdot g$  を得るには `compdf(x*y,[x,y],[f,g])` とすればよい.
- $f$  や  $g$  は `f2df()` で解釈可能な式でもよい.
- $f$  が文字列のときは, `|p|`, `[p]`, `abs(p)`, `floor(p)`, `rint(p)`, `zeta(p)`, `gamma(p)`, `arg(p)`, `real(p)`, `imag(p)`, `conj(p)` が可能. ただし  $p$  は `f2df()` で解釈可能な式. なお  $(p)$  を略した場合は  $(x)$  を指定したとみなす.
- 変数  $x_1, x_2, \dots$  にそれぞれリスト形式関数  $g_1, g_2, \dots$  を代入するときは,  $x = [x_1, x_2, \dots]$ ,  $g = [g_1, g_2, \dots]$  とすればよい.

```

[0] Sin_x=os_md.f2df(sin(x))$

```

```

[1] Exp_x=os_md.f2df(exp(x))$
[2] ExpSin_x=os_md.compdf(Exp_x,x,Sin_x)$
[3] os_md.myfeval(ExpSin_x,0);
1
[4] os_md.compdf("|2*sin(x^2)|",x,x);
[z_-, [z_-, os_md.abs, [2*z_-, [z_-, os_md.mysin, x^2]]]]

```

118. `cutf(f,x,[x1,v1],[x2,v2],...,[xn,vn])` `cutf(f,x,[t,[x1,v1],...,[xn,vn]])`  
:: 函数  $f$  の変数が特定の範囲のとき函数値の変更を行い、その値またはリスト形式函数を返す
- 第 3 引数のリストの個数  $n$  は 2 以上で、 $x_1 \leq x_2 < x_2 < \dots < x_{n-1} \leq x_n$  を満たす必要がある。
  - $x < x_1$  の場合は  $v_1$  を返す、 $v_1$  は (リスト形式函数) でもよい (`myfeval(v1,x)` を返す)。  
第 3 引数の最初の要素が [] のときは、その項は無視される。
  - $x > x_n$  の場合は  $v_n$  を返す。第 3 引数の最後の要素が [] のときは、その項は無視される。
  - $1 < j < n$  で  $x = x_j$  のときは  $v_j$  を返す。 $v_j$  はリスト形式函数でもよい。
  - 上記以外の時は  $f(x)$  を返す。
  - $f$  の変数が  $x$  でないときは、それを第 3 引数の最初の要素として指定する。たとえば `[t,[x1,v1],...]` などとする。
  - 2 番目の引数が不定元の場合は、その不定元を変数とするリスト形式函数にして返す。

```

[0] os_md.cutf(1/x,3,[[[-1,0],[0,0],[1,0]]]);
0
[1] os_md.cutf(1/x,0.5,[[[-1,0],[0,0],[1,0]]]);
2
[3] os_md.cutf(1/x,0,[[[-1,0],[0,0],[1,0]]]);
0
[4] F=os_md.f2df(sin(x)/x)$
[5] os_md.cutf(F,1.5,[[[],[0,1],[ ]]);
0.664997
[6] os_md.cutf(F,0,[[[],[0,1],[ ]]);
1
[7] os_md.cutf(1,-2,[[[0,-1],[0,0],[ ]]);
-1
[8] os_md.cutf(1,0,[[[0,-1],[0,0],[ ]]);
0
[9] os_md.cutf(1,0.5,[[[0,-1],[0,0],[ ]]);
1
[10] os_md.cutf(x/y,0.5,[y,[-1,0],[0,0],[1,0]]);
2*x
[11] F=os_md.cutf(sin(x)/x,x,[[[],[0,1],[ ]]); /* x=0 のとき 1 と拡張した函数 */
[z_0,[z_0,os_md.cutf,[(sin(z_1))/(z_1)],x,[z_1,[],[0,1],[ ]]]]
[12] os_md.myfdeval(F,0);
1
[13] os_md.myfdeval(F,1)-dsin(1);
0

```

119. `periodicf(f,[a,b],x)` `periodicf(ltov([g1,g2,...gn]),c,x)`  
::  $x$  を変数とする函数  $f|_{[a,b]}$  を周期関数に拡張した函数にする



- $x - k(b - a)$  の値  $y$  が  $a \leq y < b$  となる整数  $k$  を選んで  $f(y)$  を返す.
- $\lceil \frac{x}{c} \rceil - kn$  の値が 0 以上  $n$  未満の数となる整数  $k$  と,  $x - (kn + \ell)c$  の値  $y$  が 0 以上  $c$  未満にある  $\ell$  を選んで  $g_{\ell+1}(y)$  を返す.  
 $g_k$  は数値, あるいは (リスト形式) 関数.
- $x$  が不定元するとき,  $x$  を変数とする上のようなリスト形式関数にして返す.

```
[0] os_md.periodicf(x^2, [-1,1], 0.2);
0.04
[1] os_md.periodicf(x^2, [-1,1], 1.2);
0.64
[2] os_md.periodicf(x^2, [-1,1], 2.2);
0.04
[3] F=os_md.periodicf(x^2, [-1,1], x)$
[4] os_md.myfeval(F, 2.2);
0.04
[5] os_md.periodicf(ltov([1,2,3,4]), 1, 2);
3
[6] G=os_md.periodicf(ltov([1,2,3,4]), 1, x)$
[7] os_md.myfeval(G, 2.2);
3
[7] os_md.myfeval(G, 4);
1
[8] G=os_md.periodicf(ltov([x,1-x,-x,x-1]), 1, x);
[z_1, [z_1, os_md.periodicf, [[ z_0 -z_0+1 -z_0 z_0-1 ]], 1, [[z_0,x]]]]
```

120. `cmpf([f, [a, b]] | exp=c)` `cmpf(x)`

:: 積分区間をコンパクト閉区間  $[0, 1]$  に直した関数にする

- $[f, [a, b]]$  によって  $\int_a^b f(x)dx = \int_0^1 g(x)dx$  となる関数  $g(x)$  を定義し, それをリスト形式関数として返す.

新たな定義をするまでは, `cmpf(x)` は  $g(x)$  を返す.

- $a = \text{"-infty"}$  は  $a = -\infty$  を,  $b = \text{"infty"}$  は  $b = \infty$  を意味し, 無限区間の積分を有限区間の積分に変換する. なお,  $\text{"-infty"}$ ,  $\text{"infty"}$  は任意の文字列でよい.
- `exp` のオプションを指定しない場合は以下で  $c = -1$  とする.  
`exp=c` と負数  $c$  を指定した場合も含めて

$$[a, \infty] \text{ で } a \text{ が有限のときは } g(x) = \frac{f(a + \frac{x}{1-x})}{C(1-x)^2} \quad (C = \frac{|c|}{4}).$$

$$[-\infty, b] \text{ で } b \text{ が有限のときは } g(x) = \frac{f(b + 1 - \frac{1}{Cx})}{Cx^2} \quad (C = \frac{|c|}{4}).$$

$$[-\infty, \infty] \text{ のときは } g(x) = \left( \frac{1}{C(1-x)^2} + \frac{1}{Cx^2} \right) f\left( \frac{1}{C(1-x)} - \frac{1}{Cx} \right) \quad (C = 2|c|)$$

- `exp=c` と正数  $c$  を指定すると

$$[a, \infty] \text{ で } a \text{ が有限のときは } g(x) = \frac{e^{\frac{x}{1-x}}}{C(1-x)^2} f\left( \frac{e^{\frac{x}{1-x}} - 1}{C} + a \right) \quad (C = \frac{c}{6}).$$

$$[-\infty, b] \text{ で } b \text{ が有限のときは } g(x) = \frac{e^{1-\frac{1}{Cx}}}{Cx^2} f\left( \frac{1-e^{\frac{1}{Cx}}}{C} + b \right) \quad (C = \frac{c}{6}).$$

$$[-\infty, \infty] \text{ のときは } g(x) = \left( \frac{e^{\frac{1}{Cx}}}{Cx^2} + \frac{e^{\frac{1}{1-x}}}{C(1-x)^2} \right) f\left( \frac{e^{\frac{1}{1-x}} - e^{\frac{1}{Cx}}}{C} \right) \quad (C = 12c).$$

- $f$  はリスト形式関数でもよい.
- `cmpf([1/(1+x^2), ["", ""]])` で得られる関数は

$$g(x) = \text{cmpf}(x) = \begin{cases} \frac{2}{2x^2 - 2x + 1} & x \in [0, 1], \\ 2 & x \notin [0, 1]. \end{cases}$$

- `areabezier()` で使われている (例にあるグラフを参照).
121. `myfeval(f,x) (f,a) myfeval(f,[x,a]) myfeval(f,[[x1,a1],...])`  
 122. `myfdeval(f,a) myfdeval(f,[x,a]) myfdeval(f,[[x1,a1],...])`  
 :: `myeval()` や `mydeval()` の引数のリスト形式関数  $f$  の変数に  $a$  を代入して値を得る
- $f$  の変数がデフォルトの  $x$  でなくて  $v$  のときは  $x$  を  $[v,x]$  とする.
  - $f$  の複数の変数に代入するときは第 2 引数を  $[[x,0.5],[y,3]]$  などのようにする.
123. `myf2eval(f,x,y)`  
 124. `myf2deval(f,x,y)`  
 :: `myeval()` や `mydeval()` の引数のリスト形式 2 変数関数  $f$  に代入して値を得る
125. `myf3eval(f,x,y,z)`  
 126. `myf3deval(f,x,y,z)`  
 :: `myeval()` や `mydeval()` の引数のリスト形式 3 変数関数  $f$  に代入して値を得る
- 1 変数関数  $f$  は変数  $x$ , 2 変数関数  $f$  は変数  $x, y$ , 3 変数関数  $f$  は変数  $x, y, z$  を用いて表す.
  - `myfeval(f,x)` と `myeval(mysubst(f,[x,x]))` とは同等である. 同様に `myf2eval(f,x,y)` と `myeval(mysubst(f,[[x,x],[y,y]]))` とは同等であり, さらに `myf3eval(f,x,y,z)` と `myeval(subst(f,[[x,x],[y,y],[z,z]]))` は同等である (`eval` を `deval` に置き換えたものも同様).
  - `myf2eval(f,a,b)` は `myfeval(f,[[x,a],[y,b]])` と同等である.

```
[0] F=[[xx,yy],[xx,dcos,x],[yy,dsin,x]]$
[1] os_md.myfdeval(F,0);
[1,0]
[2] os_md.myfdeval(F,@pi/3);
[0.5,0.866025]
```

上は

```
[3] os_md.mydeval(subst(F,x,@pi/3));
[0.5,0.866025]
[4] def afo(X){ return [dcos(X),dsin(X)];}
[5] afo(deval(@pi/3));
[0.5,0.866025]
```

などと同様な結果を得る.

127. `execproc(l|all=1,var=k)`  
 :: リスト形式手続きの実行  
 リスト形式手続きとは, 関数, 引数リスト, オプションリストの 3 つ組のリストを並べたリスト.  
 すなわち  $l=[l_1,l_2,\dots]$  で,  $l_j=[f_j,v_j,p_j]$  となっているとき `call(fj,vj|option_list=pj)` を  $j=1,2,\dots$  と実行する.
- オプションがない場合は, 略して  $l_j=[f_j,v_j]$  としてよい.
  - 最後の関数の戻り値が返される.
  - 不定元  $v_1, v_2, \dots, v_k$  は特別の意味を持ち, それぞれ直前, 2 つ前,  $\dots, k$  個前の関数の実行結果の戻り値で置き換えられる.
  - 上において,  $k=2$  がデフォルトであるが, `var=k` によって変更できる.
  - `all=1`: これを指定すると, 全ての関数の実行結果の戻り値が返される (最後の実行結果の戻り値を先頭とするリスト).
  - `evals()` も似た機能の関数で, `pari()` も扱える.

```
[1] L=[[os_md.binom,[x,2]],[os_md.binom,[v1,2]]]$
[2] os_md.execproc(subst(L,x,6)|all=1);
```

[105,15]

128. `fsum(f,[m,n,d]|df=1,subst=1)` `fsum(f,[x,m,n,d]|df=1,subst=1)`

:: 一般項が  $f(x)$  で与えられる級数の和  $\sum_{k=0}^{\lfloor \frac{m-n}{d} \rfloor} f(m+kd)$  を返す

- $f$  の変数がデフォルトの  $x$  のときは, 変数  $x$  の指定は不要.
- $d$  が指定されていないときは,  $d = 1$  と解釈される.
- $df=1$  が指定されていると,  $f$  を  $f2df(f)$  に置き換えてから処理する.
- $subst=1$  が指定されていると, 単純な代入で処理する (たとえば,  $\sin(0.5)$  など実数に変えない).

```
[1] os_md.fsum(x,[1,10]);
```

```
55
```

```
[2] os_md.fsum(x^y,[y,0,5]);
```

```
x^5+x^4+x^3+x^2+x+1
```

```
[3] os_md.fsum(x^y,[y,0,5,2]);
```

```
x^4+x^2+1
```

```
[4] P=eval(@pi);
```

```
3.14159265358979
```

```
[5] s_md.fsum(sin(x)/10000,[0,P,P/10000]|df=1)*P;
```

```
1.99999998355037
```

```
[6] An=2*((x)^(2*n-1))/(2*n-1)$ /* term */
```

```
[7] Un=2*x^(2*n+1)/(2*n+1)/(1-x^2)$ /* error */
```

```
[8] P4=os_md.fsum(An,[n,1,4,1]|subst=1);
```

```
2/7*x^7+2/5*x^5+2/3*x^3+2*x /* log((1+x)/(1-x)) */
```

```
[9] os_md.fctrto(@@|dviout=1,var=x,rev=1,small=1);
```

$$2x + \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{5}x^5 + \frac{2}{7}x^7$$

```
[10] subst(P4,x,1/3); /* log 2 */
```

```
53056/76545
```

```
[11] deval(@@);
```

```
0.693135
```

```
[12] deval(log(2));
```

```
0.693147
```

```
[13] deval(subst(Un,x,1/3,n,4));
```

```
1.27013e-005
```

```
[14] P5=os_md.fsum(An,[n,1,5,1]|subst=1)$
```

```
[15] subst(P5,x,1/3);
```

```
4297606/6200145
```

```
[17] deval(@@);
```

```
0.693146
```

```
[18] deval(subst(Un,x,1/3,n,5));
```

```
1.15467e-006
```

参照: [base.sum\(\)](#)

129. `fint(f,n,[t1,t2]|cpx=1,exp=c,int=k,prec=v,Acc=1)` `fint(f,n,l|...)`

:: 複素積分を含む数値積分

- $f$  は被積分関数で, 第 3 引数は積分範囲を表す.
- $n$  は分割の数であるが, 積分範囲の外でも  $f$  が定義されているときは  $-n$  を与えると精度が上がる

ことが多い.

- $n=0$  は,  $n=32$  と解釈される.

#### 実変数の積分

- 実変数関数  $f$  のとき, デフォルトの変数は  $x$  で,  $n$  は分割の数,  $[t_1, t_2]$  は積分区間を表す.
- 積分区間で,  $t_1 = "-"$  は  $-\infty$  を,  $t_2 = "+"$  は  $+\infty$  を表す.
- 変数が  $x$  でなくて  $t$  のとき, 積分区間と合わせて第 3 引数に  $[t, t_1, t_2]$  と指定する.
- 実変数関数  $f$  が複素数値のとき,  $\text{cpx}=1$  を指定する (たとえば  $1/(x^2+i)$  のとき).

#### 複素積分

- 複素積分のとき, 関数  $f$  の変数は  $x, y, z$  を使うことができる (同時使用可).  
なお,  $x$  は複素変数  $z$  の実部,  $y$  は虚部を表す.
- 積分路は, 積分路の実部, 虚部を表す関数の組と積分区間とのリスト  $\ell$  で表す. 関数のパラメータは  $t$  とする. たとえば  
$$[[(\cos(t), \sin(t)), [0, 2*\pi]]$$
は単位円を表す.
- 積分路の曲線を表す関数は微分可能な関数でなければならないが, それらの合併でもよい. 各曲線毎にリストにする. たとえば  
$$[[ [t, 0], [-1, 1] ], [(\cos(t), \sin(t)), [0, 2*\pi]] ]$$
は単位円の上半平面の部分の周を表す曲線
- 折線を積分路とする場合は, 通過点の座標を指定する. たとえば  
$$[[1, -1], [1, 1], [1, -1], [-1, -1], [1, -1]]$$
- 始点に戻る閉曲線の場合は, 最後に  $-1$  と指定すればよい. 上の長方形の周は  
$$[[1, -1], [1, 1], [1, -1], [-1, -1], -1]$$
としてもよい.

#### オプション

- デフォルトではベジエ曲線で積分を近似するが
  - $\text{int}=-1$  を指定すると,  $|n|$  分割し, 分割の midpoint での値の平均を使って近似計算する.  $\frac{\sin x}{x}$  の  $[0, 2\pi]$  での積分などに便利 (端点の値は使わない).
  - $\text{int}=1$  を指定すると,  $|n|$  分割して台形公式で近似計算する.
  - $\text{int}=2$  を指定すると,  $|n|$  分割してシンプソンの公式で近似計算する. このとき,  $n$  が奇数なら  $|n|+1$  分割する.
  - $\text{int}=3$  を指定すると,  $2^k$  ( $1 \leq k \leq n$ ) 分割の台形公式をもとに  $n$  段の Romberg 積分で近似計算する.
  - $\text{int}=4$  を指定すると,  $2^k$  ( $1 \leq k \leq n$ ) 分割の midpoint での値の平均をもとに  $n$  段の Romberg 積分で近似計算する.
- 積分変数を  $t$  とすると, 無限区間での積分において無限遠で  $o(|t|^{-2})$  (有理関数のときは  $O(|t|^{-2})$ ) を満たさないと誤差が大きくなるので,  $\text{prec}=16$  または  $\text{exp}=1$  などと指定すると改善されることが多い.
- 関数に滑らかでない点や不連続点がある場合は,  $\text{prec}=16$  などと指定すると計算誤差が少なくなる.
- $\text{Acc}=1$  を指定すると `pari()` による高精度計算を行う.  
ただし `ctrl("bigfloat", 1)` および `setprec(prec)` による精度の設定が必要. また, 有理関数でなくて  $\sin(x)$  などの初等関数を扱う場合は注意が必要で, 不定元が大量に生成される可能性がある (`myeval()` の項を参照. `ord()` で分かる).

以下の `[0]`, `[1]`, `[2]`, `[3]` はそれぞれ次の積分を表す.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+1} = \pi, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sqrt{2} dx}{x^2 + \sqrt{-1}} = \pi - \pi\sqrt{-1}, \quad \int_{|z|=1} \frac{dz}{2z} = \pi\sqrt{-1}, \quad \int_{|z|=1} \frac{e^{\frac{1}{z}}}{2} dz = \pi\sqrt{-1}.$$

```
[0] os_md.fint(1/(x^2+1),32,["-","+"]);
3.14159
```

```
[1] os_md.fint(dsqrt(2)/(x^2+i),96,["-","+]|cpx=1);
(3.1416-3.14158*i)
[2] os_md.fint(1/(2*z),-96,[[cos(t),sin(t)],[0,2*pi]]);
(3.14159*i)
[3] os_md.fint(exp(1/z)/2,-96,[[cos(t),sin(t)],[0,2*pi]]);
(-4.96894e-016+3.14159*i)
[4] ctrl("bigfloat",1)$setprec(50)$
[5] os_md.fint(1/(1+x),8,[1,2]|Acc=1,int=3,prec=50)-eval(log(3/2));
[6] 2.497013766866152101658619415891179242698342742134e-23
```

### Bézier 曲線を使った数値積分の相対誤差

| 非積分関数                     | 積分範囲                   | 指定        | 16 分割                | 32 分割                | 96 分割                 | 384 分割                | 1536 分割               |
|---------------------------|------------------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| $\frac{1}{x^2+1}$         | $-\infty < x < \infty$ | $(n, -)$  | $1.3 \times 10^{-5}$ | $1.3 \times 10^{-7}$ | $8.5 \times 10^{-10}$ | $4.7 \times 10^{-12}$ | $2.1 \times 10^{-14}$ |
| $\frac{1}{x^2+\sqrt{-1}}$ | $-\infty < x < \infty$ | $(n, -)$  | $2.3 \times 10^{-3}$ | $1.7 \times 10^{-4}$ | $2.6 \times 10^{-6}$  | $1.9 \times 10^{-8}$  | $8.1 \times 10^{-11}$ |
| $e^{\frac{1}{z}}$         | $ z  = 1$              | $(-n, -)$ | $7.6 \times 10^{-5}$ | $4.1 \times 10^{-6}$ | $4.8 \times 10^{-8}$  | $1.9 \times 10^{-10}$ | $7.3 \times 10^{-13}$ |

#### 130. fimag( $f, x$ | inv= $g$ )

:: 複素変数の指数関数を実変数の関数に変換

```
[1] os_md.fimag(exp(r+x*i));
(1*i)*exp(r)*sin(x)+exp(r)*cos(x)
[2] os_md.fimag(2^(r+x*i));
((2)^(r))*cos(log(2)*x)+(1*i)*((2)^(r))*sin(log(2)*x)
```

#### 131. trig2exp( $f, x$ | inv= $g$ )

:: 三角関数と指数関数の変換と簡単化

- デフォルトでは、三角関数を複素変数の指数関数で置き換え、指数関数の積は一つにまとめる。
- inv=1: 複素変数の指数関数の虚部は、三角関数を使って実変数の関数に置き換える。  
三角関数の積は、三角関数の和にまとめられる。
- inv=sin( $y$ ), inv=cos( $y$ ), inv=tan( $y$ ):  $x$  が trig2exp( ) の第 2 引数のとき、sin  $x$  または cos  $x$  または tan  $x$  の有理式に可能な限り直す ( $y = x$  のとき)。  
より一般に inv=sin( $ax + b$ ), inv=cos( $ax + b$ ) のように、 $y$  は第 2 変数  $x$  の 1 次式でもよい (たとえば、inv=cos( $x/2$ ), inv=sin( $x+\pi/3$ ) など)。
- 合成関数の変数中の三角関数や指数関数は変更されない。

```
[0] os_md.trig2exp(sin(x),x);
(-1/2*i)*exp((1*i)*x)+(1/2*i)*exp((-1*i)*x)
[1] os_md.trig2exp(@@,x|inv=1);
sin(x)
[2] os_md.trig2exp(16*sin(x)^5,x|inv=1);
sin(5*x)+10*sin(x)-5*sin(3*x)
[3] os_md.trig2exp(4*cos(x)^2*exp(x)^2,x);
2*exp(2*x)+exp((2-2*i)*x)+exp((2+2*i)*x)
[4] os_md.trig2exp(4*x*sin(x)^2*cos(x),x|inv=1);
(cos(x)-cos(3*x))*x
[5] os_md.trig2exp(sin(5*x),x|inv=sin(x));
16*sin(x)^5-20*sin(x)^3+5sin(x)
[6] os_md.trig2exp(cos(x+y),x|inv=cos(x));
```

```

cos(y)*cos(x)-sin(x)*sin(y)
[7] os_md.trig2exp(cos(2*x+y),x|inv=cos(x));
-2*sin(y)*cos(x)*sin(x)+2*cos(y)*cos(x)^2-cos(y)
[8] os_md.trig2exp(cos(2*x+y),x|inv=sin(x));
-2*cos(y)*sin(x)^2-2*sin(y)*cos(x)*sin(x)+cos(y)
[9] os_md.trig2exp(cos(2*x+3*@pi/2),x|inv=cos(x));
2*sin(x)*cos(x)
[10] os_md.trig2exp(2*cos(2*x+@pi/6),x|inv=cos(x));
2*((3)^(1/2))*cos(x)^2-sin(x)*cos(x)-((3)^(1/2))
[11] os_md.trig2exp(cos(x),x|inv=cos(x/3));
4*cos(1/3*x)^3-3*cos(1/3*x)
[12] os_md.trig2exp(2*cos(x),x|inv=cos(x+@pi/3));
cos(x+1/3*@pi)+sin(x+1/3*@pi)*((3)^(1/2))
[13] os_md.trig2exp(tan(3*x),x|inv=tan(x));
(tan(x)^3-3*tan(x))/(3*tan(x)^2-1)

```

上は以下の等式を示している

$$\sin x = -\frac{i}{2} \exp(xi) + \frac{i}{2} \exp(-xi),$$

$$4 \cos^2 x \cdot \exp^2 x = 2 \exp 2x + \exp((2-2i)x) + \exp((2+2i)x).$$

inv=1 を指定した上の例は

$$16 \sin^5 x = \sin 5x - 5 \sin 3x + 10 \sin x,$$

$$4x \sin^2 x \cdot \cos x = x(\cos x - \cos 3x).$$

inv=sin(x) または inv=cos(x) を指定した上の例は

$$\sin 5x = 16 \sin^5 x - 20 \sin^3 x + 5 \sin x,$$

$$\cos(x+y) = \cos x \cdot \cos y - \sin x \cdot \sin y,$$

$$\begin{aligned} \cos(2x+y) &= -2 \sin y \cdot \cos x \cdot \sin x + 2 \cos y \cdot \cos^2 x - \cos y \\ &= -2 \cos y \cdot \sin^2 x - 2 \sin y \cdot \cos x \cdot \sin x + \cos y, \end{aligned}$$

$$\cos(2x + \frac{\pi}{2}) = -2 \sin x \cdot \cos x,$$

$$2 \cos(2x + \frac{\pi}{6}) = 2\sqrt{3} \cos^2 x - \sin x \cdot \cos x - \sqrt{3}.$$

inv=cos(x/3) を指定すると

$$\cos x = 4 \cos^3 \frac{x}{3} - 3 \cos \frac{x}{3}.$$

inv=cos(x+@pi/3) を指定すると

$$2 \cos x = \cos(x + \frac{\pi}{3}) + \sqrt{3} \sin(x + \frac{\pi}{3}).$$

inv=tan(x) を指定すると

$$\tan 3x = \frac{\tan^3 x - 3 \tan x}{3 \tan^2 x - 1}.$$

132. `isshortneg(f)`

::  $f$  と  $-f$  を表現する文字列の長さの比較

$-f$  の表示文字列の長さが  $f$  の表示文字列の長さより短いかどうか判定する.

```
[0] os_md.isshortneg(x-(x-1)^2);
1
```

133. `fshorter(f,x)`

::  $x$  の三角関数の簡単化

- 三角関数の有理関数を自動的に簡単化する.
- 現れる三角関数の変数の比は有理数になっている必要がある.

```
[0] os_md.fshorter(8*sin(x)^4-8*sin(x)^2+sin(x)+1,x);
sin(x)+cos(4*x)
[1] os_md.fshorter((sin(x)-3*sin(3*x))/(3*cos(x)+cos(3*x)),x);
tan(x)^3-2*tan(x)
[2] os_md.fshorter((1-cos(2*x))/(1+cos(2*x)),x);
tan(x)^2
```

134. `fzero(f,[x,x1,x2]|mesh=m,dev=d,zero=1,trans=1,cont=1)`

:: 実数値関数  $f$  の零点を求める

- 関数  $f$  は `myeval()` の引数の形でもよい.
- $x$  は変数で、区間  $[x_1, x_2]$  での零点を求める.  
変数  $x$  がデフォルトの  $x$  のときはそれを省略して、二番目の引数は  $[x_1, x_2]$  でよい.
- 戻り値は、零点の近似値とそこでの  $f$  の値の組のリスト
- $f$  が多項式や有理式のときは分子の多項式の零点を調べる. その次数が 2 以下の時は根の公式を、それ以上の次数の時は `polroots()` を使う.
- `mesh=m`: 区間を  $m$  等分してその小区間の両端で  $f$  の符号が変わるときに、その間の零点をひとつずつ求める. デフォルトは  $m = 1024$ .
- `dev=d`: 小区間の両端の値で関数のグラフを線分で近似したときの零点または両端の中点での関数の値を順に調べて (前者は奇数回目, 後者は偶数回目) 零点の近似計算をするが、その繰り返しの最大回数. デフォルトは  $d = 16$ .
- `zero=1`: 区間  $[x_1, x_2]$  の両端で  $f$  の符号が変わるときに、その間の零点をひとつ求める.
- `trans=1`: `myeval()` で値が計算できる関数であることを示す (設定しなくてもよい).
- `cont=1`:  $f$  が連続関数であることを示す (設定しなくてもよい).

```
[0] os_md.fzero(3-x^2,[-2.0,2.0]);
[[-1.73205,-4.44089e-016],[1.73205,-4.44089e-016]]
[1] os_md.fzero(exp(x)*sin(x)-cos(x),[0.0,10.0]);
[[0.531391,1.11022e-016],[3.18303,-4.44089e-016],[6.28505,3.28626e-013],
[9.42486,1.23013e-011]]
[2] os_md.fzero(2/x-x,[-1.0,10.0]);
[[1.41421,3.14018e-016]]
```

135. `fmmx(f,[x,x1,x2]|mesh=m,dev=d,mmx=1,zero=1,trans=1,cont=1,dif=1)`

:: 実数値関数  $f$  の極値を求める

- 関数  $f$  は `myeval()` の引数の形でもよい.
- $x$  は変数で、区間  $[x_1, x_2]$  での極値を求める.  
変数  $x$  がデフォルトの  $x$  のときはそれを省略して、二番目の引数は  $[x_1, x_2]$  でよい.
- 戻り値は、極値をとる  $x$  の近似値とそこでの  $f$  の値の組のリスト

- `mmx=1` : 極値でなくて最大値と最小値を求める。  
 $[[x_{\min}, f(x_{\min})], [x_{\max}, f(x_{\max})]]$  が戻り値で,  $f(x_{\min})$  が最小値,  $f(x_{\max})$  が最大値.
- `mesh=m` : 区間を  $m$  等分してその隣接した 2 つの小区間の隣接点での関数の値が両端での値の間  
 にないときその間の極値をひとつずつ求める. デフォルトは  $m = 1024$ .
- `dev=d` : 上で調べる隣接区間をそれぞれ 2 等分してできる 3 組の隣接小区間を順に調べて, 極値の  
 ある隣接小区間を選ぶ, ということの繰り返しの最大回数. デフォルトは  $d = 16$ .
- `dif=1` :  $f$  が微分できる関数のとき,  $f'$  の零点を極値を取る点とみなす
- `dif=g` : 関数  $g$  の零点を極値を取る点とみなす
- `zero=1` : `dif` を指定したとき, 区間の両端で  $f'$  (または  $g$ ) の符号が変わるときに, その間の  $f'$   
 (または  $g$ ) の零点のひとつを極値をとる点とする.
- `cont=1` : `dif` を指定したとき,  $f$  が連続関数であることを示す (設定しなくてもよい).
- `trans=1` : `myeval()` で値が計算できる関数であることを示す (設定しなくてもよい).

```
[0] os_md.fmmx(sin(x), [0.0, 6.0]);
[[0,0], [1.5708, 1], [4.71239, -1], [6, -0.279415]]
[1] os_md.fmmx(sin(x), [0.0, 6.0] |mmx=1);
[[4.71239, -1], [1.5708, 1]]
[2] os_md.fmmx(cos(x), [0.0, 6.0] |dif=1);
[[0, 1], [3.14159, -1], [6, 0.96017]]
```

### 136. `flim(f, v | prec=c, init=t)`

:: 変数  $x$  の実数値関数  $f$  の極限値を求める

- 戻り値は極限値. ただし空文字列は極限値なし, あるいは判定できないこと, また "+", "-" はそれ  
 ぞれ  $+\infty$ ,  $-\infty$  を表す.
- $v = a : \lim_{x \rightarrow a} f(x)$
- $v = ["+", a] : \lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$
- $v = ["-", a] : \lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$
- $v = "+" : \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$
- $v = "-" : \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$
- `prec=c` :  $c$  は  $-1$  以上  $30$  以下の数で,  $c$  を増やすと極限値の正確性が増す ( $c = 0$  がデフォルト).
- $f(x)$  のとる値の範囲を,  $v = ["+", a]$  のときは,  $[a + 8^{-k-1}, a + 8^{-k}]$  で,  $v = "+"$  のときは  
 $[8^k, 8^{k+1}]$  で,  $k = 4, 5, \dots, 12$  に対して `fmmx(|mmx=1, mesh=16, dev=4)` で得て, それによって  
 極限の存在を判定している.
- `init=t` :  $t$  は正の実数で, デフォルトと比べて  $v$  に  $t$  倍近い値に限って調べる.

```
[0] os_md.flim(sin(x)/x, 0);
1
[1] os_md.flim(sin(x)/x, "+");
0
[2] os_md.flim((1+2*x^2)/(x+x^2), "+");
2
[3] os_md.flim((1+x^4)/(1-x), "+");
-
```

### 137. `fcont(f, [x, x1, x2] | mesh=m, dev=d, zero=1, trans=1, dif=1) ?`

:: 実数値関数  $f$  の不連続点や滑らかでない点を求める

- 関数  $f$  は `myeval()` の引数の形でもよい.
- $x$  は変数で, 区間  $[x_1, x_2]$  での極値を求める.



変数  $x$  がデフォルトの  $x$  のときはそれを省略して、二番目の引数は  $[x_1, x_2]$  でよい。

- 戻り値は、特異点を挟む区間とその 2 点でのギャップの組のリスト

138. `fresidue(p,q|cond=[f1,f2,...],sum=1)`

:: 多項式  $q$  を分母とする有理式  $p/q$  の特異点と留数の組のリスト ( $z$  が変数で、 $p$  は正則函数)

- $f_1, \dots$  は  $z, x, y$  を変数とする函数で ( $z=x+yi$ ) これらが全て正となる留数のみを選ぶ
- `sum=1` : 条件を満たす留数の和を得る
- `sum=2` : 条件を満たす留数の和の  $2\pi i$  倍を得る (複素積分の計算に用いる)

```
[0] os_md.fresidue(z^2,(z^2+1)^2);
[[(1*i),(-1/4*i)],[(1*i),(1/4*i)]]
[1] os_md.fresidue(16,z^4+4);
[[-1+1*i),(1-1*i)],[(1-1*i),(1+1*i)],[(1+1*i),(-1-1*i)],
[(1-1*i),(-1+1*i)]]
[2] os_md.fresidue(16,z^4+4|cond=[y]);
[[-1+1*i),(1-1*i)],[(1+1*i),(-1-1*i)]]
[3] os_md.fresidue(16,z^4+4|cond=[y],sum=1);
(-2*i)
[4] os_md.fresidue(16,z^4+4|cond=[y],sum=2);
4*pi
[5] os_md.fresidue(3*z^4,z^6+1|cond=[y],sum=2);
2*pi
[6] os_md.fresidue(3*z,z^3+i|cond=[y],sum=2);
2*pi
[7] os_md.fresidue(@e^(i*z*xi),z^2+1|cond=[y],sum=2);
((@e)^(-xi))*pi
```

[4], [5], [6], [7] ( $\xi \geq 0$ ) は、留数計算により以下の積分計算を得ている。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{16}{x^4+4} dx = 4\pi, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{3x^4}{x^6+1} dx = 2\pi, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{3x}{x^3+\sqrt{-1}} dx = 2\pi, \quad \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix\xi}}{x^2+1} dx = e^{-\xi}\pi.$$

### 3.2.2 Numbers

139. `abs(p) abs([p,prec])`

:: 整数または実数または複素数  $p$  の絶対値を返す

- $p$  が複素数のとき `[p,prec]` として `prec` で精度の桁数を指定できる。
- **不定変数** を引数とすると対応するリスト形式函数が得られる

140. `sgn(n|val=1)`

:: 数  $n$  または置換  $n$  の符号を返す

- $n$  が数の時は、正負に応じて 1, 0, -1 を返す。
- $n$  がリストまたはベクトルの時、小さい順に並んだものとの転倒数が偶のとき 1, 奇のとき -1 を返す。  
`val=1` を指定すると、転倒数を返す。

```
[0] os_md.sgn(-1.2);
-1
[1] os_md.sgn(4/3);
1
[2] os_md.sgn([4,3,2,1]);
```

```

1
[3] os_md.sgn([4,3,2,1]|val=1);
6
141. calc(p,[s,q]) calc(p,s)
:: 数や有理式などあるいはそれらを成分とするリストやベクトルの成分に対して演算を施す
前者は s="+", "-", "*", "/", "^", ">", "<", "=", ">=", "<=", "!=", 後者は s="abs",
"neg", "sqr", "inv", "sgn" が有効.

[0] os_md.calc(x,["-",y]);
x-y
[1] os_md.calc(3,["^",4]);
81
[2] os_md.calc(x/y,"inv");
(y)/(x)
[3] os_md.calc([3,-3,0,2],"sgn");
[1,-1,0,1]
[4] os_md.calc([2,3,1,0],["+",1]);
[3,4,2,1]
[5] os_md.calc([3,-3,0,2],["^",2]);
[9,9,0,4]
[6] os_md.calc([2,3,1,0],[">",1]);
[1,1,0,0]
142. isint(p)
:: p が整数かどうか調べる
p が整数の時 1, そうでないとき 0 を返す
143. israt(p)
:: p が有理数かどうか調べる
p が有理数の時 1, そうでないとき 0 を返す
144. iscrat(p)
:: p が数でその実部と虚部が共に有理数かどうか調べる
p の実部と虚部が共に有理数の数の時 1, そうでないとき 0 を返す
145. isalpha(n)
:: 整数 n がアルファベットの文字コードかどうか調べる

[0] strtocscii("1")[0];
49
[1] os_md.isalpha(49);
0
[2] os_md.isalpha(strtocscii("a")[0]);
1
146. isnum(n)
:: 整数 n が数字 0~9 の文字コードかどうか調べる
147. isalphanum(n)
:: 整数 n がアルファベットまたは数字の文字コードかどうか調べる
148. isdecimal(s)
:: 文字列 s が整数または小数を表しているかどうか調べる

```


- $s$  が文字列でないときは 0 を返す.
- 前後の空白文字列は無視して判定する.

```
[0] os_md.isdecimal("0");
1
[2] os_md.isdecimal(" -2.5 ");
1
[3] os_md.isdecimal(" -2.5/2 ");
0
[4] os_md.isdecimal(-2.5);
0
```

#### 149. catalan( $n$ )

:: Catalan 数などの場合の数を返す

- $n$  が自然数のときは, Catalan 数  $C_n$  を返す.  
 $C_n$  は, 凸  $(n+2)$  角形を対角線によって三角形分割する場合の数 (cf. [pg2tg\(\)](#))  
 または,  $x$ - $y$  平面の点  $(-n, 0)$  から点  $(n, 0)$  まで, 上方または右方に  $x$  座標または  $y$  座標が整数で,  $x - y \geq n$  を満たすように進む道筋の場合の数  
 このとき, 上方を 0, 下方を 1 で表して左から読むと, 0 と 1 をそれぞれ  $n$  個並べて, どこから見てもその左側にある 0 の個数が 1 の個数より小さくはない, という並べ方の個数 ( $n$  次の許容 01 列と呼ぶことにする)



- $n = [m, k]$  とすると,  $x$ - $y$  平面の点  $(-n, 0)$  から点  $(m, 0)$  まで, 上方または右方に  $x$  座標または  $y$  座標が整数で,  $x - y \geq n$  を満たすように進む道筋の場合の数
- $n = [1, m, k]$  のときは, 第 1 種 Stirling 数  $[m_k]$  を返す.
- $n = [2, m, k]$  のときは, 第 2 種 Stirling 数  $\{m_k\}$  を返す.
- $n = ["P", m, k]$  のときは,  ${}_m P_k$  を返す.
- $n = ["C", m, k]$  のときは,  ${}_m C_k$  を返す.
- $n = ["H", m, k]$  のときは,  ${}_m H_k$  を返す.

```
[0] os_md.catalan(4);
14
[1] os_md.catalan([5,4]);
42
[2] os_md.catalan([1,5,3]);
35
[3] os_md.catalan([2,5,3]);
25
[4] os_md.catalan(["P",5,3]);
60
[5] os_md.catalan(["C",5,3]);
10
[6] os_md.catalan(["H",5,3]);
35
```


#### 150. getCatalan( $k, n$ | opt=1, to=f)

:: Catalan 数と許容 01 列, トーナメント表, 凸多角形の三角形分割, 番号付け, などの間の変換  
 $n$  次の許容 01 列の個数は Catalan 数  $C_n$  で与えられるが, それを 2 進数と見たときの大きい方から  $k$  番目を返す (最初は 0 番目とする).

- $n$  次の許容 01 列とは、0 と 1 を  $n$  個ずつ一列に並べた列で、先頭から途中までみたとき 1 の個数が 0 の個数を決して超えないもののこと (01 を横に並べたとき、左端を先頭とする)。  
原点から右上 (0 に対応) または右下 (1 に対応) に格子点 (座標が整数の点) を  $y$  座標が非負の部分を進んでいき、 $(2n, 0)$  に到達する道筋と対応する。
- $n$  次の許容 01 列は、先頭に 01 を付加することによって個数  $n + 1$  の許容 01 列に埋め込める。これにより、 $n$  は無限大と見なしてよい (このときは、 $n = 0$  とする)。
- 逆に、 $n$  次の許容 01 列を与えると、それが何番目かを返す ( $n$  は無視される)。
- `opt=1` : 並べ方の順序を許容 01 列の帰納的構成順に考えたものを返す (対応する多角形の三角形分割の大小関係順)
- `to=` のオプションで得られる任意の出力形式 (相互の自然な対応については [09]) は  $k$  で指定できる。新たに指定した `to=` で、他の形式に変換できる。  $k$  が非負整数以外の時は、 $n$  は無視される。
- `to="01"` : 許容 01 列をリストで返す (デフォルト)
- `to="s"` : 許容 01 列を文字列で返す
- `to="T"` :  $(n + 1)$  チームのトーナメント表を返す。  $k$  は番号でも  $n$  次の許容 01 列でも凸  $(n + 2)$  角形の三角形分割でもよい。
- `to="#"` : 凸  $(n + 2)$  角形の三角形分割に使われる各頂点を端点とする対角線の本数の表 ( $(n + 2)$  ベクトル)
- `to="P"` : 凸  $(n + 2)$  角形の三角形分割に使われる対角線のリスト

### $n$ 次許容 01 列 $L$ の 2 種の順序関係

- デフォルト : 2 進表記とみて大きな数が先
- もう一方 (`opt=1`) : 先頭 (1 個目) より後で、そこより前の 0 と 1 の数が等しくなる最初の位置を  $2k$  個目とし ( $1 \leq k \leq n$ )、そこまで切って、前の  $k$  次許容 01 列  $L_1$  とそれより後の  $(n - k)$  次許容 01 列  $L_2$  に分割する。  $L_0$  を  $L_1$  の先頭の 0 と末尾の 1 を削った  $(k - 1)$  次許容 01 列とする。
  - (a)  $k$  が小さい方が先とする
  - (b)  $k$  が同じときは、 $L_0$  で先になるかどうかを決める (次数が少ないので既に順序は決まってる)
  - (c)  $L_0$  が同じときは、 $L_2$  で先になるかどうかを決める (次数が少ないので既に順序は決まってる)
- どちらも先頭は 0101...01 で末尾は 00...011...1  
00101011 < 00011101 デフォルトの順序  
00101011 > 00011101 もう一方の順序 ( $k$  が前者は 4, 後者は 3)
- どちらも、先頭に 01 を付加することで  $(n + 1)$  次許容 01 列に埋め込むことによって、 $n = \infty$  と考えて順序が決まる。 (このときは、引数では  $n = 0$  とする。実現可能な最小の  $n$  が用いられる)



これは、スタック式計算機の仕組みに対応する。

五角形の頂点の番号を 0~4 とし、 $k$  と  $(k - 1)$  をつなぐ辺を  $k$  と番号づける。上の三角形分割は、対角線を両端の 2 頂点の番号で表すと  $[[1, 3], [1, 4]]$  で与えられる。

凸  $(n + 2)$  多角形の三角形分割に対し、頂点  $k$  と  $(k - 1)$  をつなぐ辺を  $k$  番目のチームと考える ( $k = 1, \dots, n + 1$ )。分割する対角線の端点のない頂点を挟む 2 チームが試合をし、その頂点を通る 2 辺を消すと、その 2 辺の両端を結ぶ対角線が辺となる凸多角形ができる。その辺に勝ったチームに対応させる。この操作を続ければ、 $(n + 1)$  チームのトーナメント戦が定まる。1 番と  $(n + 1)$  番のチームが対戦する可能性があるのは決勝戦のみ。

これらの対応について、より詳しくは [08] を参照。

```
[0] for(I=os_md.catalan(4)-1;I>=0;I--) print(os_md.getCatalan(I,4));
```



```

001010110100100111
[10] os_md.getCatalan(2000,0|to="s",opt=1);
000111010100101011

```

151. `tobig(n)`  
:: 0以外の有理数を `bigfloat` に変換する

- $n$  は、実部と虚部が有理数の複素数や有理数係数の多項式でもよい.
- 倍精度浮動小数は変換できない.

```

[0] os_md.tobig(@pi*@i+1/2);
(0.5+3.14159265358979*i)

```

152. `nthmodp(a,n,p)`  
::  $a^n \bmod p$  を返す ( $a$  は整数で  $n, p$  は自然数)

```

[0] os_md.nthmodp(107,10006,10007);
1
[1] os_md.nthmodp(107,1006,1007);
425

```

153. `issquaremodp(a,p|power=n)`  
:: 平方剰余を調べる (ルジャンドルの平方剰余記号  $(\frac{a}{p})$ ,  $n$  は平方を一般べきに)

- $p$  は素数,  $n$  は正整数.
- $a \equiv 0 \pmod p$  のときは 0 を返す. そうでないときは以下の値を返す.
- $x^2 \equiv a \pmod p$  が解をもつとき 1, もたないとき -1.
- `power=n` を指定したときは,  $x^n \equiv a \pmod p$  の解の存在問題に置き換える.

```

[0] os_md.rootmodp(12,13);
[5,8]
[1] os_md.rootmodp(11,13);
[0]
[2] os_md.rootmodp(5,13|power=3);
[7,8,11]

```

154. `rootmodp(a,p|power=n)`  
::  $p$  を法として  $a$  の平方根 (一般には  $n$  乗根) を求める

- $p$  を法とした  $p$  未満のべき乗根を小さい順にリストで返す.
- $p$  が奇素数のべきのときは原始根を用いて計算する.

```

[0] os_md.rootmodp(12,13);
[5,8]
[1] os_md.issquaremodp(11,13);
[]
[2] os_md.rootmodp(5,13^2|power=3);
[7,8,154]
[3] 154^3%13^2;
5
[4] os_md.rootmodp(17,32);
[7,9]

```

155. `primroot(p|all=1,ind=a)`

:: 奇素数またはそのべき  $p$  の原始根やそれを底とする指数をもとめる

- $p$  が素数のときは自然数の最小の原始根を返す.
- `all=1` : 原始根を全て小さい順にリストで返す.
- `ind=a` : 最小の原始根  $\zeta$  を底とする  $a$  の指数  $n$  を返す ( $\zeta^n \equiv a \pmod{p}$ ).

```
[0] os_md.primroot(7);
3
[1] os_md.primroot(17|ind=2);
14
[2] os_md.nthmodp(3,14,17);
2
[3] os_md.primroot(7^2|all=1);
[3,5,10,12,17,24,26,33,38,40,45,47]
[4] for(P=3,V=0;;P=pari(nextprime,P+2))
    if((Q=os_md.primroot(P))>V) os_md.mycat([Q,P]);
2 3
3 7
5 23
6 41
7 71
19 191
21 409
23 2161
.....
```

156. `rabin(p,q)`

::  $p$  に対し  $q$  を底とするミラー・ラビンの素数判定を行う (素数, 擬素数なら 1 を返す)

```
[0] os_md.rabin(10007,2);
1
[1] os_md.rabin(1007,2);
0
```

157. `cfrac(x,n|neg=1)`

:: 有理数あるいは実数を連分数展開する ( $n$  は項数)

- `pari(cf,)` を参照.
- $x$  が有理数のときは,  $n = 0$  とすると  $x$  の連分数展開を返す.
- $n$  が負のときは, 分母が  $|n|$  以下の近似分数を返す (近似値から分数に戻す).  
たとえば, 分母が 3 桁以下の分数は, 近似実数の誤差が  $10^{-6}$  以下ならそれから定まる.
- `neg=1` を指定すると, 分子が  $-1$  の連分数展開となる.

```
[0] os_md.cfrac(3.14159265358979,10);
[3,7,15,1,292,1,1,1,2,1,3]
[1] V=1237.0/4123;
0.300024
[2] os_md.cfrac(V,-10000);
1237/4123
```

158. `cfrac2n(l|loop=m,,ex=1,q=f,reg=1)`

:: (循環) 連分数を通常形 (含  $q$ -変形) に直す.

- $l = [a_0, a_1, a_2, \dots, a_n]$  は次の連分数を表す.

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots a_{n-2} + \frac{1}{a_{n-1} + \frac{1}{a_n}}}}}$$

- 上の指定の場合, `loop=m`:  $m$  項目から  $n$  行目までが循環している連分数を表す.
- $l = [[b_1, a_1], [b_2, a_2], \dots, [b_n, a_n]]$  は次の連分数を表す.

$$a_1 + \frac{b_1}{a_2 + \frac{b_2}{a_3 + \frac{b_3}{\ddots a_{n-2} + \frac{b_{n-1}}{a_{n-1} + \frac{b_n}{a_n}}}}}$$

上の連分数に  $a_0$  を加えたものは, `ex=1` を指定した上で  $l = [a_0, [b_1, a_1], [b_2, a_2], \dots, [b_n, a_n]]$  とする. このときは,  $b_i = 1$  となる  $i$  に対しては,  $[b_i, a_i]$  は単に  $a_i$  としてよい.

- `reg=1`: 分子が 1 とは限らない連分数を, 分子が 1 の連分数に直す (分母は整数とは限らない).
- $l = [x, n, g(x), f(x)]$  は,  $a_i = f(i), b_i = g(i)$  ( $1 \leq i \leq n$ ) で与えられる上の連分数を表す.  $f(x)$  または  $g(x)$  は  $x$  の多項式または有理式とするが, そうでない  $x$  の関数の時 (リスト形式関数でもよい) は `ex=1` を指定する. また, `var=1` を指定すると, 約分せずに分子と分母の組を返す.
- `q=1` とすると, 連分数の  $q$ -変形 (cf. [Morier-Genoud and Ovsienko](#)) を返す. このときは,  $l$  は整数のリストでなければならない.

```
[0] os_md.cfrac2n([2,3]);
7/3
[1] os_md.cfrac2n([2,3]|loop=1);
1/3*((15)^(1/2))+1
[2] eval(@@);
2.29099444873580562818
[3] os_md.cfrac(@@,11);
[2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3]
[4] os_md.cfrac2n([1,2,3]|loop=2);
1/3*((15)^(1/2))+2
[5] eval(@@);
1.43649167310370844239
[6] os_md.cfrac(@@,11);
[1,2,3,2,3,2,3,2,3,2,3,2]
[7] os_md.cfrac2n([x,4,1,x^2]);
46/741
[8] os_md.cfrac2n([0,1,2^2,3^2,4^2]);
596/741
[9] os_md.cfrac2n([[1,1],[1,2^2],[1,3^2],[1,4^2]]);
46/741
[10] P=-n^6 $ Q=(2*n+1)*(17*n^2+17*n+5)$
[11] for(R=[],I=0;I<20;I++) R=cons(6/(5+os_md.cfrac2n([n,I,P,Q])),R);
```



```

[12] R=reverse(R)$
[13] R[0];
6/5
[14] R[9];
43786938951280269198311/36426677336311407264000
[15] os_md.cfrac2n(os_md.cfrac(7/3,0)|q=1);
(q^4+q^3+2*q^2+2*q+1)/(q^2+q+1)
[16] os_md.cfrac(7/3,0);
[2,3]
[17] os_md.cfrac(7/3,0|neg=1);
[3,2,2]
[18] os_md.cfrac2n([3,2,2]|q=-1);
(q^4+q^3+2*q^2+2*q+1)/(q^2+q+1)
[19] os_md.cfrac2n(os_md.cfrac(7/4,0)|q=1);
(q^4+2*q^3+2*q^2+q+1)/(q^3+q^2+q+1)
[20] os_md.cfrac2n([[2,1],[1,2^2],[1,3^2],[1,4^2]]);
1192/741
[21] os_md.cfrac2n([[2,1],[1,2^2],[1,3^2],[1,4^2]]|reg=1);
[0,1/2,8,9/2,32]
[22] os_md.cfrac2n([0,1/2,8,9/2,32]);
1192/741

```

[11] では, Apéri [Apéri] が  $\zeta(3)$  が無理数であることを示すときに使った  $\zeta(3)$  の以下の連分数展開による近似分数を, 20 番目まで求めている.

$$\zeta(3) = \frac{6}{5 + \frac{P(1)}{Q(1) + \frac{P(2)}{\ddots \frac{P(n)}{Q(n) + \ddots}}}}$$

$$\begin{cases} P(n) = -n^6, \\ Q(n) = (2n+1)(17n^2 + 17n + 5), \end{cases}$$

#### 159. sqrtrat(r)

:: 有理数 (または実部と虚部が有理数の複素数) の平方根を得る

- $r$  が有理数でも実部と虚部が有理数の複素数でもないときは [] を返す.
- $r$  が有理数のとき,  $\frac{m}{n}$ ,  $\frac{m}{n}\sqrt{-1}$ ,  $\frac{m\sqrt{p}}{n}$ ,  $\frac{m\sqrt{-p}}{n}$  のいずれかを返す. ただし,  $m, n, p$  は整数 ( $p > 1$ ) である.

$\sqrt{p}$  は  $((p)^(1/2))$ ,  $\sqrt{-p}$  は  $@i*((p)^(1/2))$  と表示される.

```

[0] os_md.sqrtrat(4/9);
2/3
[1] os_md.sqrtrat(-4/9);
(2/3*@i)
[2] os_md.sqrtrat(9/8);
3/4*((2)^(1/2))
[3] os_md.sqrtrat(-9/8);
(3/4*@i)*((2)^(1/2))

```

```

[4] os_md.sqrtrat(-1);
(1*i)
[5] os_md.sqrtrat(os_md.sqrtrat(4*i-3));
(1+2*i)
[6] os_md.sqrtrat((4*i-3)*2);
(1+2*i)*((2)^(1/2))
[7] os_md.sqrtrat(1+i);
((1/2*((2)^(1/2))+1/2)^(1/2))+(1*i)*((1/2*((2)^(1/2))-1/2)^(1/2))
[8] os_md.sqrtrat(-a^2+2*a-1);
(1*i)*a+(-1*i)

```

上は以下を示している

$$\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}, \quad \sqrt{-\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}i, \quad \sqrt{\frac{9}{8}} = \frac{3\sqrt{2}}{4}, \quad \sqrt{-\frac{9}{8}} = \frac{3\sqrt{2}i}{4}, \quad \sqrt{-1} = i, \quad \sqrt{4i-3} = 1+2i,$$

$$\sqrt{2(4i-3)} = \sqrt{2}(1+2i), \quad \sqrt{1+i} = \sqrt{\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2}} + \sqrt{\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2}}i, \quad \sqrt{-a^2+2a-1} = ai - i.$$

#### 160. sqrt2rat(r|mult=1)

:: 平方根や虚数を含んだ分数の有理化

- $p(x)^{n+\frac{1}{2}}$  は,  $p(x)^n \cdot p(x)^{\frac{1}{2}}$  の形に直される ( $n$  は整数)
- 分子や分母に表れる平方根は高々一つで, 共に  $a^{(1/2)}$  の形をしている場合が特に有効.
- $a^{(1/2)}$  の有理数係数の有理式は, 有理数  $r_1, r_2$  によって  $r_1 + r_2 \cdot a^{(1/2)}$  の形に標準化される.
- mult=1 を指定すると, 関数の引数についてもこの有理化変換を行う.

```

[0] os_md.sqrt2rat((x+i)/(y+i));
((y+(-1*i))*x+(1*i)*y+1)/(y^2+1)
[1] os_md.sqrt2rat((2+2^(1/2))/(2-2^(1/2)));
2*((2)^(1/2))+3
[2] P=2^(1/2);
((2)^(1/2))
[3] os_md.sqrt2rat(P^4);
4
[4] os_md.sqrt2rat((P+1)^3/(P-1));
4*((2)^(1/2))+13
[5] -((x-1)^(-1/2))*x+((x-1)^(-1/2))+((x-1)^(1/2))
0

```

以上は, 以下の等式を示している.

$$\frac{x+i}{y+i} = \frac{xy-xi+yi+1}{y^2+1}, \quad \frac{2+\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}+3, \quad (\sqrt{2})^4 = 4, \quad \frac{(\sqrt{2}+1)^3}{\sqrt{2}-1} = 4\sqrt{2}+13.$$

#### 161. sint(r,p|str=t,sqrt=1,zero=0)

:: 実数  $r$  または複素数, リストや行列 (ネスト対応) などの成分の実数を小数点以下  $p$  桁に丸める

- $p$  が負の時は, 四捨五入して下  $|p|$  桁を 0 にする.
- $r$  やその成分が数でない場合はそのまま返す.
- 円周率@pi, ネピア数@e は評価される. 複素数は実部と虚部に分けて処理される.
- str=0 :  $p > 0$  のとき,  $p$  を有効数字の桁数として丸めた概数を返す.

- `str=1` : 文字列で返す.
- `str=2` :  $1.034 \times 10^{-2}$  のような文字列で返す.
- `str=3` : 10.34 のような TeX の文字列で返す.
- `str=4` :  $1.034 \times 10^{-2}$  のような TeX の文字列で返す.
- `sqrt=1` : TeX の文字列で返すとき, 虚数単位の `i` を `\sqrt{-1}` に変更する.
- `zero=0` :  $0. \dots$  となるとき, 最初の 0 を省いて,  $\dots$  とする.

```
[0] V=eval(exp(1));
2.71828182845904523521
[1] os_md.sint(V,4);
2.7183
[2] os_md.sint(1000*V,-2);
2700
[3] os_md.sint([2/3,1/7],5);
[0.66667,0.14286]
[4] os_md.sint([2/3,1/7],5|str=3,zero=0);
[.66667,.14286]
[5] os_md.sint(@pi+@e*@i,5);
3.14159+2.71828*@i
[6] os_md.sint(@pi+@e*@i,5|str=3);
3.14159+2.71828i
[7] os_md.sint(@pi+@e*@i,5|str=3,sqrt=1);
3.14159+2.71828\sqrt{-1}
[8] os_md.sint(-123.0202,3);
-123.02
[9] os_md.sint(-123.0202,3|str=1);
-123.020
[10] os_md.sint(-123.0202,3|str=2);
-1.230*10^(2)
[11] os_md.sint(-123.0202,3|str=4);
-1.230\times10^{2}
[12] os_md.sint(-12.30202,3|str=4);
-1.230\times10
[13] os_md.sint(-123.0202+@i,3|str=4);
(-1.230+0.010i)\times10^{2}
[14] os_md.sint(-123.0202+@i,3|str=4,sqrt=1);
(-1.230+0.010\sqrt{-1})\times10^{2}
[15] os_md.sint(1234.567,3|str=0);
1230
[16] os_md.sint(1234.567+11.1*@i,3|str=0);
(1230+10*@i)
```

## 162. `frac2n(n|big=1)`

- :: 分数を実数になおす ( $r$  は複素数, 有理式やそのリストや行列などでもよい)
- `big=1` を指定すると `bigfloat` で返す.



```

[11] N=newmat(2,2,[[a,b],[c,d]]);
[ a b ]
[ c d ]
[12] os_md.radd(x,-N);
[ x-a -b ]
[ -c x-d ]
[13] os_md.radd(x,N[0]);
[ x+a x+b ]
[14] os_md.rmula(x,N);
[ a*x b*x ]
[ c*x d*x ]
[15] V=ltov([u,v]);
[ u v ]
[16] os_md.rmula(N,V);
[ a*u+b*v c*u+d*v ]
[17] os_md.rmula(V,N);
[ a*u+c*v b*u+d*v ]
[18] os_md.rmula(V,2);
[ 2*u 2*v ]
[19] os_md.rmula(V,V);
u^2+v^2

```

164. `rmul(p,q)`

:: 有理式 (の行列)  $p$  と  $q$  の積を既約有理式 (の行列) の形で計算する  
 $q$  はベクトルまたは行列でもよい。このとき  $p$  は行列やベクトルでもよい (例は `radd()` の項を参照)。

165. `mulpolyMod(p,q,x,n)`

::  $x$  の多項式  $p$  と  $q$  の積を  $x^{n+1}$  以上の項を無視して計算する  
 $x$  について  $n$  次式を返す。  
 $n$  がある程度大きく、また係数が複雑なときの高速度のために用いられる。

166. `polbyroot([p1,p2,...,pn],x) polbyroot([m,n],x|var=v)`

:: 多項式を根で与える

- 戻り値:  $\prod_j (x - p_j)$
- `var=v`: 根を  $v_i$  ( $m \leq i \leq n$ ) で与える。
- 第1引数が [] または、`var=v` を指定していて  $m > n$  のときは 1 を返す。

```

[0] os_md.polbyroot([a,b,c],t);
t^3+(-a-b-c)*t^2+((b+c)*a+c*b)*t-c*b*a
[1] os_md.polbyroot([1,3],x|var=a);
x^3+(-a1-a2-a3)*x^2+((a2+a3)*a1+a3*a2)*x-a3*a2*a1

```

167. `polbyvalue([[a1,b1],...,[an,bn]],x)`

::  $x$  の  $n-1$  次多項式を  $n$  個の点  $x = a_i$  での値  $b_i$  で与える  
戻り値:  $n-1$  次多項式

```

[0] os_md.polbyvalue([[0,1],[2,3],[3,6]],t);
2/3*t^2-1/3*t+1

```

168. `pgen([x1,n1],[x2,n2]...),a|sum=n,shift=m,sep=1,num=1)`

:: 係数が  $a_*$  で  $x_i$  が  $n_i$  次、全体で  $n$  次以下の  $x_1, \dots$  の一般多項式を作る

- shift=1 : suffix を 1 から始める
- num=1 : 10, 11, ... を  $a, b, \dots$  でなくて数字のままです。
- sep=1 : 複数の suffices のとき  $_$  で区切る

```
[0] os_md.pgen([[x,2],[y,1]],a_);
(a_21*y+a_20)*x^2+(a_11*y+a_10)*x+a_01*y+a_00
[1] os_md.pgen([[x,2],[y,2]],a|sum=3,shift=1);
(a32*y+a31)*x^2+(a23*y^2+a22*y+a21)*x+a13*y^2+a12*y+a11
[2] os_md.pgen([x,6],a);
a6*x^6+a5*x^5+a4*x^4+a3*x^3+a2*x^2+a1*x+a0
[3] os_md.pgen([[x,2],[y,2]],a|num=1,sep=1);
(a2_2*y^2+a2_1*y+a2_0)*x^2+(a1_2*y^2+a1_1*y+a1_0)*x+a0_2*y^2+a0_1*y+a0_0
[4] os_md.my_tex_form(@@);
(a_{2,2}y^2+a_{2,1}y+a_{2,0})x^2+(a_{1,2}y^2+a_{1,1}y+a_{1,0})x
+a_{0,2}y^2+a_{0,1}y+a_{0,0}
```

169. rpddiv( $p, q, x$ )

::  $x$  の多項式の割り算

戻り値  $[r, m, s]$  :  $r = m * p - s * q$ ,

mydeg( $r, x$ ) < mydeg( $q, x$ ), mydeg( $m, x$ ) = 0

```
[0] R=os_md.rpddiv(3*x^3+x^2+5,a*x^2+x+1,x);
[(-4*a+3)*x+5*a^2-a+3,a^2,3*a*x+a-3]
[1] R[1]*(3*x^3+x^2+5)-R[2]*(a*x^2+x+1) - R[0];
0
```

170. res0( $p, q, x$  | var= $[x_1, x_2, \dots]$ , opt= $f$ , dbg= $d$ )

:: 1 変数多項式の共通解の存在条件と解, 割り算

変数  $x$  の多項式  $p, q$  に共通根が存在するための条件  $r$  を返す。

- var= $[x_1, x_2, \dots]$  とすると,  $x_1, x_2, \dots$  以外の不定元は一般の数と見なす。
- opt=1 : 共通解  $s$  との組  $[s, r, S, R]$  を返す ( $S, R$  は,  $s, r$  の次数)。
- opt=-1 : 割り算で, 次数の高い多項式を他方の多項式  $s$  で割った余り  $r$  を上の形で返す。
- opt=-2 : 次数の少ない多項式  $r$  で割るための 1 回の操作後の結果  $[s, r, S, R]$  (次数が等しいときは,  $p$  の次数を下げる)。
- opt= $[m, n]$  : 次数が  $m$  と  $n$  になった時点での結果を返す ( $m \geq n$ )。
- dbg=1 : 割り算の途中経過を表示する (2 つの多項式の次数を表示)。
- dbg=2 : 途中で経過で, 多項式の次数に加えて, 多項式の項数, 最高次の多項式の係数となる ( $x$  を含まない) 多項式の項数を表示する。
- dbg=3 : 上と同じだが, 可約なものが現れたら, 最後の既約な成分を選ぶ。そうでない場合は dbg= $[3, [2, 1, 2]]$  のように指定する。[2, 1, 2] は現れる順に, 可約なものの 2 番目, 最初, 2 番目の意味で 0 は最後を意味する。> は, 計算結果の因数分解の計算の実行を示す。
- dbg=4 : 上と同じだが, 可約なものが現れたら, そこで中止して結果を返す。可約なものは, 可約分解された形で返す。

```
[0] os_md.res0(a*x^3-b,c*x^2-x-d,x);
-d^3*c^2*a^2+(-3*d*c^3-c^2)*b*a+c^5*b^2
[1] os_md.res0(a*x^3-b,c*x^2-x-d,x|opt=1);
[(d*c+1)*a*x+d*a-c^2*b,-d^3*c^2*a^2+(-3*d*c^3-c^2)*b*a+c^5*b^2,1,0]
[2] os_md.res0(a*x^3-b,c*x^2-x-d,x|opt=-1);
```

```

[c*x^2-x-d,(d*c+1)*a*x+d*a-c^2*b,2,1]
[3] os_md.res0(a*x^3-b,c*x^2-x-d,x|opt=-2);
[a*x^2+d*a*x-c*b,c*x^2-x-d,2,2]
[4] os_md.res0(a*x^2,a*x+c,x|var=[a,c]);
c
[5] os_md.res0(a*x^2,a*x+c,x|var=[a,c],opt=1);
[a*x+c,c,1,0]
[6] os_md.res0(a*x^2,a*x+c,x);
c^2
[7] res(x,a*x^2,a*x+c);
c^2*a
[8] os_md.res0(0.5*x^2+x,0.7*x^2+c,x|var=[c],opt=1,dbg=1);
2:2,2:1,1:1,1:0 [x-0.714286*c,0.510204*c^2+1.42857*c,1,0]

```

171. `sgnstrum([p1, p2, ...], t)`

:: 多項式の `strum` 列の  $t$  での符号変化の個数を返す  
 実数係数の多項式  $p$  の `strum` 列  $[p_1, p_2, \dots]$  に対して、変数の値が  $t$  での符号変化の個数を返す.  $t_1$  と  $t_2$  での値の差が、 $(t_1, t_2]$  にある実根の個数となる. 根の重複は無視.  
 $t="+"$ ,  $t="-"$  は、それぞれ  $+\infty$ ,  $-\infty$  を意味する.

```

[0] P=(x-2)*(x+2)*(x-4)$
[1] L=os_md.polstrum(P);
[x^3-4*x^2-4*x+16,x^2-8/3*x-4/3,x-16/7,1]
[2] os_md.sgnstrum(L,"+");
0
[3] os_md.sgnstrum(L,2);
1
[4] os_md.sgnstrum(L,0);
2
[5] os_md.sgnstrum(L,"-");
3

```

172. `polstrum(p|num=[t1, t2], mul=1)`

:: 多項式の `strum` 列や、 $(t_1, t_2]$  にある根の個数を返す  
 $p$  が有理数の係数の多項式の時は、平方因子を除いた多項式にしてから `strum` 列を返す.

- オプション `num=[t1, t2]` を指定すると、 $(t_1, t_2]$  にある根の個数を返す.  $t_1 = "-"$  は  $-\infty$  を、 $t_1 = "+"$  は  $+\infty$  を、`num=1` は、区間  $(-\infty, \infty)$  を表す.
- 有理数の係数の多項式の時に実根の個数を求める場合は、`mul=1` を指定すると、指定された区間での重複度を込めた実根の個数が得られる.
- 有理数係数の多項式の時は `mul=1` のみを指定すると、平方因子のない多項式の積への分解を返す.
- 

```

[0] P=x^2*(x^2+1)*(x-1);
x^5-x^4+x^3-x^2
[1] os_md.polstrum(P);
[x^4-x^3+x^2-x,x^3-3/4*x^2+1/2*x-1/4,-x^2+2*x+1/5,-x,-1]
[2] os_md.polstrum(P|num=1);
2

```

```
[3] os_md.polstrum(P|num=1,mul=1);
3
[4] os_md.polstrum(P|num=[1/2,2]);
1
[5] os_md.polstrum(P|num=[1/2,1],mul=1);
1
[6] os_md.polstrum(P|mul=1);
[x,x^4-x^3+x^2-x]
```

173. `polrealroots(p|in=[a,b],step=[n1,n2],nt=k)`

:: 多項式の実根を求める

strum 列を使って実根を求める.

- デフォルトの戻り値は  $[[a_1, b_1, m_1], \dots, [a_n, b_n, m_n], q]$  で,  $(a_i, b_i]$  に実根が  $m_i$  個存在することを返す ( $m_i > 0$ ).
- 有理数係数の時は,  $q$  は根の重複度を 1 に変えた多項式.
- 有理数係数の多項式の場合は, 重複を除いて実根を求める
- `step=[n1,n2]` を指定すると, 区間の幅を二分法で  $2^{n_1}$  等分まで縮めて調べる. 根が分離できなかった場合は,  $2^{n_2}$  等分まで縮める. `step=n` は, `step=[n,n]` を意味する.
- デフォルトは `step=32`.
- `in=[a,b]` を指定すると,  $(a,b]$  の範囲で実根を求める.
- `nt=k` を指定すると,  $m_i = 1$  となった  $(a_i, b_i]$  内の実根を, Newton 法を最大  $k$  回まで用いて近似的に求める.

```
[0] os_md.polrealroots((x^2-2)^2);
[[-1.414213562826262204907834529876,-1.414213561893120640888810157775,1],
[1.414213561893120640888810157775,1.414213562826262204907834529876,1],x^2-2]
[1] os_md.polrealroots(x^2-2|in=[1,2],nt=2);
[1.414213562373095048801688724223]
[2] @@[0]^2;
2.00000000000000000000000000000000
```

174. `polroots(p,x|comp=t,err=r,lim=l)`

:: 変数  $x$  の 1 変数多項式の根, 多変数多項式の共通根 (実根・虚根) の (近似) 値を返す

- デフォルトでは実根を小さい順に返す (cf. `polrealroots`).
- `comp=1` を指定すると実根と虚根とを重複を込めて返す.
- `comp=-1` とすると, 実根と虚根を返すが, 多項式の係数が有理数のとき有理根は有理数で返す.
- `comp=-2` とすると, 実根を全て返すが, 多項式の係数が有理数のとき有理根は有理数で返す.
- `comp=2` を指定すると有理根のみを返す (全ての係数が有理数のときのみ有効).  
係数に変数以外のパラメータが含まれていてもよい (パラメータについての有理解が得られる).
- 多変数多項式の場合は,  $x$  に変数  $n$  個のリスト,  $p$  に多項式の  $n$  個のリストを指定することによって共通根が得られる.
  - 0 以外の数の戻りは, 共通根がみつからなかったことを示す. (非存在と推定される).
  - 0 の場合は, 一意に定まらなかったことを示す (乱数を用いているので, 再度試みると求まる可能性は皆無ではない).
  - 近似計算をしているので, デフォルトでは  $2^{-32}$  程度の途中計算の誤差を無視して, 共通根かどうかを判断している (求めた根の精度とは異なる).  
この値は, `err=r` によって変更できる.
- `lim=l` によって根の範囲を制限できる.
  - 実根または実部に対し, 変数  $x$  の範囲を  $[a,b]$  に限るには,  $l$  の要素に  $[x,[a,b]]$  を入れる.



- 虚部も  $[c, d]$  に限るには,  $[x, [a, b], [c, d]]$  を入れる.
- 後方で実部を制限しないときは,  $[x, [], [c, d]]$  とする.
- たとえば  $x$  と  $y$  の実部を  $[0, 1]$  に制限するには,  $\text{lim}=[[x, [0, 1]], [y, [0, 1]]]$  とする.
- 一つの変数のみの指定のときは, たとえば  $\text{lim}=[x, [0, 1]]$  または  $\text{lim}=[0, 1]$  としてもよい.

```
[0] os_md.polroots(x^4-x-2,x);
[-1.0000000000000000000,1.35320996419932442942]
[1] os_md.polroots(x^4-x-2,x|comp=1);
[-1.0000000000000000000,1.35320996419932442942,
(-0.17660498209966221474-1.20282081928547880591*i),
(-0.17660498209966221474+1.20282081928547880591*i)]
[2] os_md.polroots(x^4-x-2,x|comp=2);
[-1]
[3] os_md.polroots(x^4-x-2,x|comp=-1);
[-1,(-0.17660498209966221474-1.20282081928547880591*i),
(-0.17660498209966221474+1.20282081928547880591*i),
1.35320996419932442942]
[4] os_md.polroots(x^4-x-2,x|comp=-2);
[-1,1.35320996419932442942]
[5] os_md.polroots([x^2+y^2-2,y^2+z^2-2,z^2+x^2-2],[x,y,z]|comp=-1);
[[-1,-1,-1],[1,-1,-1],[-1,1,-1],[1,1,-1],[-1,-1,1],[1,-1,1],[-1,1,1],[1,1,1]]
[6] os_md.polroots([x^2+y^2-2,y^2+z^2-2,z^2+x^2-2],[x,y,z]|comp=2,lim=[x,[0,1]]);
[[1,-1,-1],[1,1,-1],[1,-1,1],[1,1,1]]
[7] os_md.polroots([x^2+y^2-2,y^2+z^2-2,x^2+2*y^2+z^2-2],[x,y,z]|comp=-1);
100
[8] os_md.polroots([x^2+y^2-2,y^2+z^2-2,x^2+2*y^2+z^2-4],[x,y,z]|comp=-1);
0
[9] os_md.polroots([x^3+y^2-2,x^2+y^3-4],[x,y]);
[[-0.68364887206699437088,1.52299734898613986185]]
[10] os_md.polroots([x^3+y^2-2,x^2+y^3-4],[x,y]|comp=1);
[[-0.68364887206699437088,1.52299734898613986185],[0.55290983195525726542
+0.67794790320397197786*i),(1.61325322177512775522-0.096132145655863646024*i)],
... /* 1個の実根と8個の複素根 */
```

上の [9] の計算には, 0.03 sec 程度かかった.

175. `easierpol(p,x)` または `easierpol(p,[x1,x2,...])`  
 :: 有理式係数の  $x$  の多項式の係数に  $x$  を含まない有理式をかけて, 係数の最大公約元が 1 の整数係数の多項式に変換

```
[0] os_md.easierpol(6*r*y/a-3*r*x^2,x);
a*x^2-2*y
```

176. `getroot(p,x|mult=1,cpx=1)`  
 :: 多項式の根を有理式または有理数の平方根の範囲で求める
- `mult=1` を指定すると, 重複度と根の組のリストを返す.
  - 係数が有理数の多項式の場合に `cpx=1` を指定すると, 実部と虚部が有理数の根も合わせて返す.
  - 係数が有理数の多項式の場合に `cpx=2` を指定すると, 実部と虚部が有理数の平方根を使って表せる根も合わせて返す.

- 係数が有理数の多項式の場合に `cpx=3` を指定すると、より複雑な根も合わせて返す。
- これら以外の根は、定義方程式で返す。
- 有理式の解については `solveEq()` も参照。

```
[0] os_md.getroot(os_md.polbyroot([a,b,a,c+d],t),t);
[a,a,b,c+d]
[1] os_md.getroot(os_md.polbyroot([a,b,(b+c)^2],t^2),t);
[t^2-a,t^2-b,-b-c,b+c]
[2] os_md.getroot(os_md.polbyroot([a^4,(b+c)^2],t^2),t|mult=1);
[[1,-a^2],[1,a^2],[1,-b-c],[1,b+c]]
[3] os_md.getroot(2*x^3-x^2-4*x+2,x);
[x^2-2,1/2]
[4] os_md.getroot((2*x^3-x^2-4*x+2)^2,x|mult=1);
[[2,x^2-2],[2,1/2]]
[5] os_md.getroot(2*x^3+x^2+4*x+2,x|cpx=2);
[(-1*i)*(2)^(1/2),(1*i)*(2)^(1/2),-1/2]
```

#### 177. `fctri(p)`

:: 実部と虚部が有理数係数の1変数多項式を、その範囲で既約分解する  
`af_noalg()` を使うので、`load("sp")` として関数をロードしておくことが必要。  
 戻り値は `fctr()` と同じ形であるが、定数倍は無視される。

```
[1] os_md.fctri(4*x^2+1);
[[1,1],[2*x+(-1*i),1],[2*x+(1*i),1],[1,1]]
[2] os_md.fctri(i*x^3+1);
[[1,1],[x+(1*i),1],[x^2+(-1*i)*x-1,1]]
```

#### 178. `polinsym(p,[x1,...,xn],s)`

::  $(x_1, \dots, x_n)$  の対称有理式を基本対称式で表す  
 $k$  次の基本対称式を  $s_k$  と表す ( $k = 1, \dots, n$ )。

```
[0] os_md.polinsym((a^2+b^2+c^2+d^2)^2,[a,b,c],s);
d^4+(2*s1^2-4*s2)*d^2+s1^4-4*s2*s1^2+4*s2^2
[1] P=os_md.polinsym(x^2+y^2+a/(x+y+b),[x,y],s);
(a+(s1^2-2*s2)*b+s1^3-2*s2*s1)/(b+s1)
[2] os_md.polinvsym(P,[u,v],s);
(u^3+(v+b)*u^2+v^2*u+v^3+b*v^2+a)/(u+v+b)
```

#### 179. `polinvsym(p,[x1,...,xn],s)`

:: `polinsym(p,[x1,...,xn],s)` の逆関数

#### 180. `pol2sft(p,x|sft=t)`

:: shifted power 多項式を与える

- $p = \sum c_n x^n \Rightarrow$  戻り値:  $\sum c_n x^n$  ( $x^n := x(x-1)\cdots(x-n+1)$ )
- `sft=t` を指定すると  $x^n \mapsto x(x-t)(x-2t)\cdots(x-(n-1)t)$  というずらしによる多項式の変換

```
[0] os_md.pol2sft(x^3,x);
x^3-3*x^2+2*x
[1] os_md.pol2sft(x^3,x|sft=-1);
x^3+3*x^2+2*x
```

```

[2] os_md.pol2sft(x^3,x|sft=e);
x^3-3*e*x^2+2*e^2*x

```

181. `polinsft(p,x)`  
:: shifted power 多項式に直す (`pol2sft()` の逆変換)  
 $p = \sum c_n x^n = \sum a_n x^n \Rightarrow$  戻り値:  $\sum a_n x^n$  ( $x^n := x(x-1)\cdots(x-n+1)$ )

```

[0] os_md.polinsft(x^3-3*x^2+2*x, x);
x^3

```

182. `sftpow(p,n)`  
183. `sftpowext(p,n,s)`  
::  $p$  の  $s$  shifted  $n$  power  $\prod_{\nu=1}^n (p + (\nu - 1)s)$  を返す  
 $\prod_{\nu=1}^n (p + (\nu - 1)s)$  を返す. `sftpow()` では,  $s = -1$  と解釈される.

184. `binom(p,n)`  
::  $p(p-1)(p-2)\cdots(p-n+1)/n!$  を返す

185. `expower(p,r,n)`  
::  $(1+p)^r$  の展開を  $p^n$  まで求める

```

[0] os_md.expower(x,r,3);
(1/6*r^3-1/2*r^2+1/3*r)*x^3+(1/2*r^2-1/2*r)*x^2+r*x+1
[2] os_md.expower(0.5,1/3,10);
1.14471

```

[2] は  $\sqrt[3]{1.5}$  の近似値を求めている.

186. `orthpoly(n|pol="type")` `orthpoly([n,a,...]|pol="type")`  
:: 変数  $x$  の  $n$  次直交多項式を返す

- デフォルトでは  $n$  次の Legendre 多項式  $P_n(x)$  を返す
- `type` は, Legendre, Gegenbauer, Tchebycheff, 2Tschebyscheff, Jacobi, Laguerre, Hermite, Selected のいずれかの文字列が指定可能. ただし, 先頭から 2 文字のみで判断される (3 文字目以降は省略可).
- `type` が Gegenbauer のときは引数は  $[n,a]$  で, Gegenbauer 多項式  $C_n^a(x)$  を返す.
- `type` が Laguerre のときは,  $[n,a]$  を引数として指定すると Laguerre 多項式  $L_n^{(a)}(x)$  を返し,  $n$  を指定すると,  $L_n^{(0)}(x)$  を返す.
- `type` が Jacobi のときは,  $[n,a,c]$  を指定すると Jacobi 多項式  $G_n(a,b;x) = F(-n, a+n, c;x)$  を返す.
- `type` が Tchebycheff のときは, 戻り値は Tschebyscheff 多項式  $T_n(x)$  で,  $\cos(n\theta) = T_n(\cos\theta)$ .
- `type` が 2Tschebyscheff のときは, 戻り値  $\bar{U}_n(x)$  (この時のみ  $n-1$  次多項式) に  $\sqrt{1-x^2}$  を掛けたものが第 2 種の Tschebyscheff 関数  $U_n(x)$  となる. このとき  $\sin n\theta = \bar{U}_n(\cos\theta) \sin\theta$ .
- `type` が Selected のときは, 引数  $[n,a]$  に対し, 選点直交多項式  $P_{n,a}(x)$  を返す.

```

[0] os_md.orthpoly(5);
63/8*x^5-35/4*x^3+15/8*x
[1] os_md.orthpoly(5|pol="Tc");
16*x^5-20*x^3+5*x
[2] os_md.orthpoly(5|pol="He");
x^5-10*x^3+15*x
[3] os_md.orthpoly(1|pol="La");
-x+1


```

```

[4] os_md.orthpoly([1,a]|pol="La");
-x+a+1
[5] T=os_md.xyline([[-1,0],[1,0]]|scale=[6,3],opt="thick")$
[6] T+=os_md.xyline([[0,-1],[0,1]]|scale=[6,3],opt="thick")$
[6] T+=os_md.xyline([[1,1],[1,-1],[-1,-1]]|scale=[6,3])$
[7] for(I=2;I<=7;I++) T+=os_md.xygraph(os_md.orthpoly(I),
-48,[-1,1],0,[-1,1]|scale=[6,3],prec=6,dviout=-1)$
[8] os_md.xyproc(T|dviout=1)$

```

ルジャンドル多項式  $P_0(x) \sim P_7(x)$  のグラフ

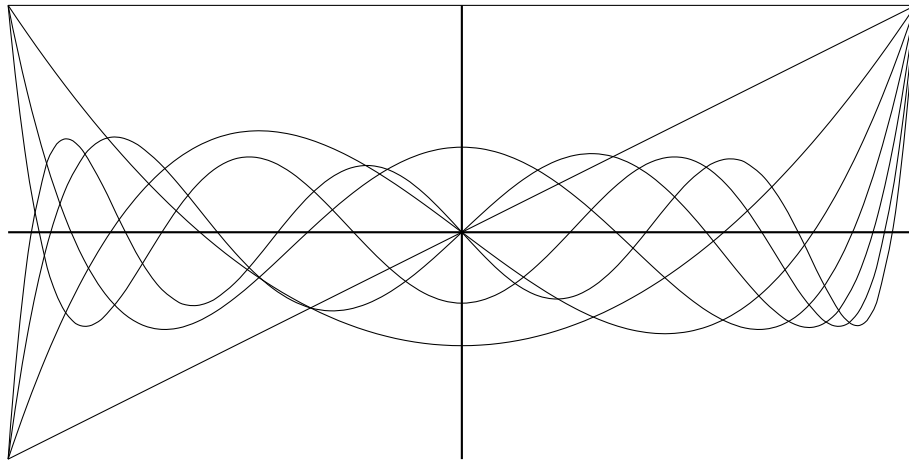

```

187. schurpoly([m1,m2,...]|var=v)
:: m1 ≥ m2 ≥ ... ≥ mn ≥ 0 のウェイトの Schur 多項式を返す
  ● デフォルトの変数は x1,x2,...,xn.
  ● var=y とすると, 変数は y1,y2,...,yn
  ● var=[x,y,...] とすると, 変数は x,y,...

[0] os_md.schurpoly([2,1,0]);
(x2+x1)*x3^2+(x2^2+2*x1*x2+x1^2)*x3+x1*x2^2+x1^2*x2
[1] os_md.polinsym(@@[x1,x2,x3],s);
s2*s1-s3
[2] os_md.schurpoly([2,2,0]|var=[x,y,z]);
(y^2+z*y+z^2)*x^2+(z*y^2+z^2*y)*x+z^2*y^2
[3] os_md.polinsym(@@[x,y,z],s);
-s3*s1+s2^2

```

```

188. seriesMc(f,k,v|evalopt=[[s1,t1],[s2,t2]...])
:: 関数 f の変数または変数のリスト v に対する k 次の項までの Maclaurin 展開を求める
evalopt= により, 展開係数に対し evalred() を使うときのオプションを設定する

[0] os_md.fctrto(os_md.seriesMc(exp(sin(x)),8,x)|var=x,rev=1);
1+x+1/2*x^2-1/8*x^4-1/15*x^5-1/240*x^6+1/90*x^7+31/5760*x^8
[1] os_md.fctrto(os_md.seriesMc(log(cos(x)+y),4,[x,y])|var=[x,y],rev=1);
y-1/2*y^2-1/2*x^2+1/3*y^3+1/2*x^2*y-1/4*y^4-1/2*x^2*y^2+1/24*x^4
[2] S=os_md.seriesMc(subst(1/x,x,x+a),4,x)$

```

```
[3] T=os_md.fctrtos(S|var=[x,"(x-a)"],rev=1,TeX=1);
\frac{1}{a}-\frac{1}{a^2}(x-a)+\frac{1}{a^3}(x-a)^2-\frac{1}{a^4}(x-a)^3
+\frac{1}{a^5}(x-a)^4
[4] os_md.dviout("$\frac{1}{x}="+T+"+\cdots$")$
```

$$\frac{1}{x} = \frac{1}{a} - \frac{1}{a^2}(x-a) + \frac{1}{a^3}(x-a)^2 - \frac{1}{a^4}(x-a)^3 + \frac{1}{a^5}(x-a)^4 + \dots$$

上の [2],[3] では  $x = a$  での 4 次までの Taylor 展開を求めて, TeX のソースの形で出力している.

189. solveEq([f<sub>1</sub>, f<sub>2</sub>, ...], [x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub>, ...] | h=1, inv=1)

:: 連立代数方程式を解く, 双有理変換の逆変換を求める.  
代数方程式

$$\begin{cases} f_1(x_1, x_2, \dots) = 0, \\ f_2(x_1, x_2, \dots) = 0, \\ \vdots \end{cases}$$

を有理式の範囲で解く.

- グレブナー基底の計算パッケージを使うので load("gr") が必要.
- inv=1 を指定したときは

$$\begin{cases} x_1 \rightarrow f_1(x_1, x_2, \dots), \\ x_2 \rightarrow f_2(x_1, x_2, \dots), \\ \vdots \end{cases}$$

の逆変換を求める.

- 戻り値
  - [c<sub>1</sub>, c<sub>2</sub>, ...] : x<sub>1</sub> = c<sub>1</sub>, x<sub>2</sub> = c<sub>2</sub>, ... が解
  - -1 : 解が求まらない (グレブナー基底の数と変数の数が不一致)
  - -2 : 解が求まらない (上記でないが, 1 変数に分離しない)
  - -3 : 解が求まらない (上記でないが, 各変数に分離しない)
  - -4 : 一変数の 2 次以上の代数方程式を解くことで求まる
  - -5 : 逆変換の変数と式の数不一致
- h=1 : 上の -2 のエラーに対応するものは, 変数とそれについての 2 次以上の方程式を返す.

```
[0] os_md.solveEq([a*x+b*y-u,c*x+d*y-v],[x,y]);
[(-d*u+b*v)/(-d*a+c*b),(c*u-a*v)/(-d*a+c*b)]
[1] os_md.solveEq([(a*x+b)/(c*x+d)],[x]|inv=1);
[(-d*x+b)/(c*x-a)]
[2] os_md.solveEq([-x^4+2*y*x^2+x-y^2,x^4+(-2*y-1)*x^2-x+y^2+y],[x,y]|inv=1);
[x^2+(2*y+1)*x+y^2,x^4+(4*y+2)*x^3+(6*y^2+4*y+1)*x^2+(4*y^3+2*y^2+1)*x+y^4+y]
```

190. baseODE([f<sub>1</sub>, f<sub>2</sub>, ...] | f=y, to=x, var=v, v1=h, ord=d, in=1, TeX=t, pages=p, dbg=d, step=k)

:: 一階常微分方程式系の単独化, 双有理変換  
デフォルトでは

$$\begin{cases} x' = f_1(t, x, y, z, \dots), \\ y' = f_2(t, x, y, z, \dots), \\ z' = f_3(t, x, y, z, \dots), \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \end{cases}$$

という変数  $t$  についての  $n$  次元の常微分方程式について,  $x(t)$  の満たす単独高階微分方程式を求める.

- f<sub>1</sub>, f<sub>2</sub>, ... は有理式で, パラメータを含んでもよい.
- $n$  個のベクトルは  $x, y, z, w, u, v, p, q, r, s$  の順に先頭から  $n$  個がデフォルト. 11 番目以降は,  $xx, xy, \dots, yx, \dots$  となる.



- `step=k` : パラメータ `ord` に  $-2$  以下の値を指定したときに有効.  $v_1, \dots$  の順に,  $k-1$  個の変数を減らした段階の上のような結果を求める ( $k$  が未知変数の個数の時は, 最終結果を返す).
- `step=[s1, s2, d1, d2]` : パラメータ `ord` に  $-2$  以下の値を指定したときに有効. `dbg=1` のときの表示される Step  $k_1 \dots k_2$   $v$   $d_1 : d_2$  の段階の結果  $R=[p_1, p_2, d_1, d_2, w]$  を返す.  $p_1, p_2$  は多項式で,  $d_1, d_2$  はそのときの  $v$  についての次数.  $w$  はそれらが  $0$  でないという条件を課した.
- `dbg=1` : `ord=-2` などのときに途中経過を表示する.
- `dbg=2` : 上と同じだが, 多項式の次数に加えて, 多項式の項数, 最高次の多項式の項数を表示する.
- `dbg=3` : 上と同じだが, 可約なものが現れたら, 最後の既約な成分を選ぶ. そうでない場合は `dbg=[3, [2, 1, 2]]` のように指定する. `[2, 1, 2]` は現れる順に, 可約なものの 2 番目, 最初, 2 番目の意味で  $0$  は最後を意味する. `>` は, 計算結果の因数分解の計算の実行を示す.
- `dbg=4` : 上と同じだが, 可約なものが現れたら, そこで中止して結果を返す. 可約なものは, 可約分解された形で返す
- `in=1` : 方程式は導関数を含んだ以下の形で与える (未知関数の数と方程式の数とは異なってよい).

$$\begin{cases} f_1(t, x, y, z, \dots, x_1, y_1, z_1, \dots) = 0, \\ f_2(t, x, y, z, \dots, x_1, y_1, z_1, \dots) = 0, \\ f_3(t, x, y, z, \dots, x_1, y_1, z_1, \dots) = 0, \\ \vdots \end{cases}$$

- `TeX=1` : (`-f` の負指定が無いとき) 与えられた方程式と求めた方程式を  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  のソースとして返す.
- `TeX=2` : (`-f` の負指定が無いとき) 与えられた方程式と求めた方程式を  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  を用いて表示する.
- `pages=1` :  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  出力が複数ページにわたる長い式の場合に指定
- 引数を `[[f1, f2, \dots], s]` としてもよい. ただし  $s$  は文字列で,  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  のソースにタイトルとして最初に入る.
- 線型の場合は `stoe()` や `mdivisor()` が使える.

```
[0] os_md.baseODE([a*(y-x), x*(b-z)-y, x*y-c*z]);
[x*x3+(-x1+(a+c+1)*x)*x2+(-a-1)*x1^2+(x^3+(c*a+c)*x)*x1+a*x^4+(-c*b+c)*a*x^2,
[z2,z1,y2,y1,z,y,x3,x2,x1,x],
[-a*y2+x3+a*x2,z2+c*z1-x*y1-y*x1,x*z1+y2+y1+(z-b)*x1,-a*y1+x2+a*x1,
z1-y*x+c*z,y1+(z-b)*x+y,x1+a*x-a*y],
[x*x3+(-x1+(a+c+1)*x)*x2+(-a-1)*x1^2+(x^3+(c*a+c)*x)*x1+a*x^4+(-c*b+c)*a*x^2,
x1+a*x-a*y,-x2+(-a-1)*x1+(-a*z+(b-1)*a)*x,
x3+(a+c+1)*x2+(x^2+a*z+(-b+c+1)*a+c)*x1+a*x^3+(-c*b+c)*a*x,a*y1-x2-a*x1,
-a*y2+x3+a*x2,
-a*z1+x*x1+a*x^2-c*a*z,a*z2-x*x2-x1^2+(-2*a+c)*x*x1+c*a*x^2-c^2*a*z]]
[1] os_md.baseODE([[a*(y-x), x*(b-z)-y, x*y-c*z],"Lorenz system :")|TeX=2)$
```

Lorenz system :

$$\begin{cases} x' = -ax + ay, \\ y' = (-z + b)x - y, \\ z' = yx - cz. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} &xx_3 - x_1x_2 + (a + c + 1)xx_2 - (a + 1)x_1^2 + x^3x_1 + c(a + 1)xx_1 + ax^4 - c(b - 1)ax^2, \\ &ay - x_1 + ax, \\ &axz + x_2 + (a + 1)x_1 - (b - 1)ax \end{aligned}$$

```
[2] L=[[-a*x+(z+a)*y, (-z+b)*x-y, y*x-c*z], "Qi-Chen-Du-Chen-Yuan system"]$
[3] tstart$R=os_md.baseODE(L[0]|ord=-3,dbg=1)$tstop;
```

```
[4]
Step 1-2 y 2:1,1:1,1:0
Step 1-1 y 3:1,2:1,1:1,1:0
Step 2-1 z 4:4,4:3,3:3,3:2,2:2,2:1,1:1,1:0
[5] 20.66sec + gc : 6.141sec(26.84sec)
[6] nmono(R[0]);
4055
[7] os_md.show(R[0]|var=[x3])$
```

3変数の上の例では、ord=-3の指定で、x変数以外の微分を消した式を3つ求め、つぎにzの変数を消した式を2つ(Step 1)、最後にyの変数も消すと(Step 2)、求める単独高階方程式が得られる。消したい変数の多項式とみてユークリッド互助法における割り算を行って、次数が減っていく様子がdbg=1で示される。

191. `taylorODE(d|series=h,taylor=[s,t],runge=m,f=f,c1=1,list=1,dif=1,lim=[h,n])`

::  $dy/dx = f(x,y)$  の解の Taylor 展開と Runge-Kutta 法の解析

デフォルトでは  $\frac{dy}{dx} = f(x,y)$  の解  $y(x)$  の  $d+1$  階微分を求める。

- $f$  の偏微分  $f_{xxy}$  を  $f_{21}$  のように表す。
- `dif=1` : これを指定すると  $f_{xxy}$  のように表される。
- `series=h` :  $y(x+h)$  の Taylor 展開を  $h$  の  $d$  次の項まで求める。
- `list=1` :  $y(x)$  の  $d+1$  次までの微分をリストで返す。高次の項からのリスト。
- `taylor=[s,t]` :  $f(x+s,y+t)$  の  $d$  次までの Taylor 展開を返す。このとき、`lim=[h,n]` を指定すると  $h$  について  $n$  次を超える項は無視する。また、 $n$  を指定しないときは、 $d=n$  と解釈する。
- `f=f` :  $f$  は  $x, y$  で偏微分可能な函数で、`series=h, list=1, taylor=[s,t]` のいずれかを指定したときのみ有効。0次の項の  $f$  は省略される。
- `runge=m` : `series=h` を指定したときのみ有効。
  - $m > 0$  のとき、 $m$  段の陽的 Runge-Kutta 法

$$k_1 = f(x, y),$$

$$k_i = f(x + c_i h, y + \sum_{\nu=1}^{i-1} a_{i,\nu} k_\nu h) \quad (i = 2, \dots, m),$$

$$\tilde{y}(x, h) = y + \sum_{i=1}^m b_i k_i h$$

に対し、 $\tilde{y}(x, h) - y(x+h)$  の  $h$  に対する展開を  $d$  次まで求める。

- $m < 0$  のとき、 $|m|$  段の陽的 Runge-Kutta 法に対し、 $\tilde{y}(x, h) - y(x+h)$  の  $h$  に対する  $d$  次までの展開が消える条件を返す。
- `c1=1` を指定すると、上で  $k_1 = f(x + c_1 h, y)$  に置き換える。

```
[0] os_md.taylorODE(2|list=1);
[f_02*f_00^2+(f_01^2+2*f_11)*f_00+f_10*f_01+f_20,f_01*f_00+f_10,f_00]
[1] os_md.show(os_md.taylorODE(3|series=h,dif=1)|var=h,rev=1,small=1)$
```

$$y + fh + \frac{1}{2}(f_y f + f_x)h^2 + \frac{1}{6}(f_{yy}f^2 + (f_y^2 + 2f_{xy})f + f_x f_y + f_{xx})h^3$$

```
[2] os_md.taylorODE(2|f=cos(x+y^2),series=h);
-sin(x+y^2)*cos(x+y^2)*h^2*y-1/2*sin(x+y^2)*h^2+cos(x+y^2)*h
[3] os_md.show(os_md.taylorODE(3|taylor=[s,t],dif=1)|var=[s,t],rev=1,small=1)$
```

$$f + f_x s + f_y t + \frac{1}{2}f_{xx}s^2 + f_{xy}st + \frac{1}{2}f_{yy}t^2 + \frac{1}{6}f_{xxx}s^3 + \frac{1}{2}f_{xxy}s^2t + \frac{1}{2}f_{xyy}st^2 + \frac{1}{6}f_{yyy}t^3$$



```
[4] os_md.taylorODE(2|series=h,runge=2,dif=1);
(b_2*a_21-1/2)*f_y*h^2+(b_1+b_2-1)*h)*f+(b_2*c_2-1/2)*f_x*h^2
[5] os_md.show(os_md.taylorODE(3|series=h,runge=-3)|opt="cr")$
```

$$\begin{aligned}
& b_1 + b_2 + b_3 - 1 \\
& \frac{1}{2}(2b_2c_2 + 2b_3c_3 - 1) \\
& \frac{1}{2}(2b_2a_{21} + 2b_3a_{31} + 2b_3a_{32} - 1) \\
& \frac{1}{6}(3b_2c_2^2 + 3b_3c_3^2 - 1) \\
& \frac{1}{6}(6b_3a_{32}c_2 - 1) \\
& \frac{1}{3}(3b_2c_2a_{21} + 3b_3c_3a_{31} + 3b_3c_3a_{32} - 1) \\
& \frac{1}{6}(6b_3a_{32}a_{21} - 1) \\
& \frac{1}{6}(3b_2a_{21}^2 + 3b_3a_{31}^2 + 6b_3a_{32}a_{31} + 3b_3a_{32}^2 - 1)
\end{aligned}$$

192. `pTaylor([f1, f2, ...], [x1, x2, ...], m|raw=1, time=t)`  
 :: 常微分方程式  $x'_i = f_i(x)$  ( $i = 1, 2, \dots$ ) の  $m$  次までのべき級数解を返す  
 微分方程式

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(x_1, \dots, x_n) \quad (i = 1, \dots, n)$$

の  $t = 0$  でのべき級数解を  $m$  次まで求めて、サイズ  $n$  のベクトルで返す ( $x_i$  の  $t = 0$  での値は  $x_i$  とする).

- 上で  $n = 1$  のときは,  $[f_1], [x_1]$  は, 単に  $f_1, x_1$  でよい.
- `raw=1` を指定すると,  $t^k$  の係数を長さ  $m + 1$  の ( $k = 0$  からの) リストで返す.  
 リストの成分は, 長さ  $n$  のリスト.
- `time=t` を指定すると, `t` を  $t$  で置き換える.
- $f_i(x_1, \dots, x_n)$  は, `t` を含んでもよい. (`t, x1, ..., xn`) の多項式であることが望ましい.

```
[0] os_md.pTaylor(x,x,6);
[ (1/720*t^6+1/120*t^5+1/24*t^4+1/6*t^3+1/2*t^2+t+1)*x ]
[1] os_md.pTaylor(a*x^2,x,5);
[ a^5*t^5*x^6+a^4*t^4*x^5+a^3*t^3*x^4+a^2*t^2*x^3+a*t*x^2+x ]
[2] os_md.pTaylor([y,-x],[x,y],5);
[ (1/24*t^4-1/2*t^2+1)*x+(1/120*t^5-1/6*t^3+t)*y
(-1/120*t^5+1/6*t^3-t)*x+(1/24*t^4-1/2*t^2+1)*y ]
[3] os_md.pTaylor([y,-x],[x,y],5|raw=1);
[[x,y],[y,-x],[-1/2*x,-1/2*y],[-1/6*y,1/6*x],[1/24*x,1/24*y],[1/120*y,-1/120*x]]
[4] os_md.pTaylor(t+x,x,3|raw=1);
[[x],[x],[1/2*x+1/2],[1/6*x+1/6]]
```

193. `seriesHG([a1, a2, ...], [b1, b2, ...], p, k)`  
`seriesHG([a1, ...], [b1, ...], [c1, ...], [[d1, ...], [e1, ...], [f1, ...]], [x, y], k)`  
 :: 一般超幾何級数  ${}_mF_n(a_1, a_2, \dots, a_m; b_1, b_2, \dots, b_n; p)$  の  $p^k$  次の項まで求める  
 または 2 変数の級数  $\sum_{0 \leq i+j \leq k} \frac{(a_1)_{i+j} \cdots (b_1)_i \cdots (c_1)_j \cdots x^i y^j}{(d_1)_{i+j} \cdots (e_1)_i \cdots (f_1)_j \cdots i! j!}$  を返す.

一般超幾何級数は

$${}_mF_n(a_1, \dots, a_m; b_1, \dots, b_n; x) = \sum_{k=0}^{\infty} \left( \frac{\prod_{i=1}^m a_i(a_i+1) \cdots (a_i+k-1)}{\prod_{j=1}^n b_j(b_j+1) \cdots (b_j+k-1)} \right) \frac{x^k}{k!}$$

で与えられる。Gauss の超幾何級数は  $F(a, b, c; x) = \text{seriesHG}([a, b], [c], x, *)$  となる。微分方程式は `ghg()` を、例は `fctrtos()` の [18] の項を参照。

2 変数の級数

$$\sum_{0 \leq i+j \leq k} \frac{\prod_k \prod_{\nu}^{i+j} (a_k + \nu - 1) \cdot \prod_k \prod_{\nu}^i (b_k + \nu - 1) \cdot \prod_k \prod_{\nu}^j (c_k + \nu - 1) x^i y^j}{\prod_k \prod_{\nu}^{i+j} (d_k + \nu - 1) \cdot \prod_k \prod_{\nu}^i (e_k + \nu - 1) \cdot \prod_k \prod_{\nu}^j (f_k + \nu - 1) i! j!}$$

を得ることが出来る。

Appell の超幾何級数は 2 変数の級数で

$$\begin{aligned} F_1(a; b, b'; c; x, y) &= \text{seriesHG}([a], [b], [b'], [[c], [], []], [x, y], *), \\ F_2(a; b, b'; c, c'; x, y) &= \text{seriesHG}([a], [b], [b'], [[], [c], [c']], [x, y], *), \\ F_3(a, a'; b, b'; c; x, y) &= \text{seriesHG}([], [a, b], [a', b'], [[c], [], []], [x, y], *), \\ F_4(a; b; c, c'; x, y) &= \text{seriesHG}([a, b], [], [], [[], [c], [c']], [x, y], *). \end{aligned}$$

#### 194. `isfctr(r)`

:: 係数が有理数の有理式かどうかを返す

```
[0] os_md.isfctr(2/3*(x+y)^2/z);
1
[1] os_md.isfctr(1.5*(x+y)^2);
0
[2] os_md.isfctr((x+i)^2);
0
```

#### 195. `fctrtos(r|var=l,rev=1,dic=1,TeX=f,dviout=1,lim=n,small=1,pages=1,add=s)`

:: 有理式を因数分解した形の文字列に変換する

- `TeX=1` : L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X のソースを出力する。このとき、多項式でなく有理式の場合は、分子と分母がリストで出力される。
- `TeX=2, 3` : L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X のソースを出力する。有理式のときは通常の `\frac{ }{ }` の文字列となるが、それが行幅制限を超えた場合は、`\Bigl( \Bigr)\bigm/\Bigl( \Bigr)` の形の文字列と途中に以下の項に述べる必要な改行が出力される。
- `var=x` :  $x$  の多項式として係数（有理式でもよい）を因数分解して表す。さらに、`TeX=2` (resp. `TeX=3`) とすると、1 行の制限を越えないように、指定した変数のべきの後などに `\\` (resp. `\\ &`) が入る。より詳しくは、各項が 1 行の文字幅以内ならば、改行は項と項の間のみ。1 行の文字幅を超える項があれば、その前の項の後で改行し、さらに項の途中と（次の項があれば）その項の後に改行を入れる。
- `var=[x, s]` : 変数  $x$  を文字列  $s$  で置き換える。
- `var=[x, y, ...]` :  $(x, y, \dots)$  の多項式とみなす。
- `var=[[x, s], [y, t], ...]` : 上で、さらに  $x, y, \dots$  をそれぞれ文字列  $s, t, \dots$  で置き換える。
- `rev=1` : 変数を指定した場合、通常は次数の高い単項式の順に表示されるが、それを逆順にする。
- `dic=1` : 変数を指定した場合、単項式のべき指数の辞書式順序で大きいものから表示する。
- `dic=2` : 上と同じだが単項式の変数の積を変数の順序と逆にする。
- `var="dif0"` : 先頭が  $d$  で、その次が小文字のアルファベットで表されている変数を、先頭の  $d$  を除いた変数の微分作用素とみなす。オプション `TeX` を指定した場合、微分は  $\partial$  を用いて、 $\partial_{x_1}$  のように表す。

- `var="dif"` : 上と同じであるが, TeX が指定されていて, 微分する変数が 1 個のみで変数が 1 文字で表されているときは, 微分を単に  $\partial$  で表す. また微分する変数が 2 個以上あってもその変数名が全て辞書式順序で `x0` と `x99` の間にあるならば, 微分は  $\partial_0$  や  $\partial_{99}$  などと表す.
- `var="dif1"` : 上と同様であるが, TeX が指定されると微分は  $\frac{d^2}{dx^2}$  または  $\frac{\partial^3}{\partial x^2 \partial y}$  の様に表される.
- `var="dif2"` : 上と同様であるが, 1 変数でも常微分の記号は用いず, 偏微分の記号を用いる.
- `lim=n` :  $r$  が多項式のとき, L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X のソースへの変換で 1 行が  $n$  文字幅を越えないように (TeX=2 ならば) `\\` または (TeX=1,3 ならば) `\\ &` で改行. ただし, 後者でも先頭には `&` を付加しない. なお,  $n$  が 0 以外の 30 以下の正数ならデフォルトの  $n = \text{TeXLim}$  と解釈される.  $n = 0$  のときは文字幅制限は考慮しない.
- `small=1`: L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X のソースへの変換で分数をテキストスタイルにする. ただし, これによる 1 行の文字数制限の変化は考慮されない.
- `dviout=1` : dviout を用いて表示する. TeX=3 が指定されたときのみなされる. なお, 画面表示するときは, `show()` が便利 (オプションパラメータがそのまま有効).
- `pages=1` : T<sub>E</sub>X 出力で 1 ページに入らないような長大な式のときは, `\begin{align*}...` の数式環境を使って改ページを許す. `pages=2` : 上と同じだが, `\allowdisplaybreaks` を必要に応じて入れる. (その行数の目安は, TeXPages で設定される).
- `add=s` : 各項の最後に文字列  $s$  を入れる.  $s$  は式でもよい.

```
[0] S = os_md.fctrtos(1/(x-y)^2-1/(x+y)^2);
4*y*x/((x-y)^2*(x+y)^2);
[1] eval_str(S);
(4*y*x)/(x^4-2*y^2*x^2+y^4)
[2] os_md.fctrtos(1/(x-y)^2-1/(x+y)^2|TeX=1);
[4yx,(x-y)^2(x+y)^2]
[3] os_md.fctrtos(1/(x-y)^2-1/(x+y)^2|TeX=2);
\frac{4yx}{(x-y)^2(x+y)^2}
[4] os_md.fctrtos((x-a^4+1)^2|var=x);
x^2-2*(a-1)*(a+1)*(a^2+1)*x+(a-1)^2*(a+1)^2*(a^2+1)^2
[5] os_md.fctrtos((x-a^4+1)^2|var=x, TeX=1);
x^2-2(a-1)(a+1)(a^2+1)x+(a-1)^2(a+1)^2(a^2+1)^2
[6] os_md.fctrtos((x+y+1/a)^2|var=[x,y],TeX=1);
x^2+2xy+y^2+\frac{2}{a}x+\frac{2}{a}y+\frac{1}{a^2}
[7] os_md.fctrtos((x+y+a+b)^2|var=[x,y],TeX=1);
x^2+2xy+y^2+2(a+b)x+2(a+b)y+(a+b)^2
[8] os_md.fctrtos((x+y+a+b)^2|var=[x,y],TeX=1,dic=1);
x^2+2xy+2(a+b)x+y^2+2(a+b)y+(a+b)^2
[9] os_md.fctrtos((x+y+a+b)^2|var=[x,y],TeX=1,rev=1);
(a+b)^2+2(a+b)y+2(a+b)x+y^2+2xy+x^2
[10] os_md.fctrtos((a+b+dx)^2|var="dif",TeX=1);
\partial^2+2(a+b)\partial+(a+b)^2
[11] os_md.fctrtos((a+b+dx1)^2|var="dif",TeX=1);
\partial_{x_1}^2+2(a+b)\partial_{x_1}+(a+b)^2
[12] os_md.fctrtos((a+b+dx)^2|var="dif1",TeX=1);
\frac{d^2}{dx^2}+2(a+b)\frac{d}{dx}+(a+b)^2
[13] os_md.fctrtos((a+b+dx)^2|var="dif2",TeX=1);
\frac{\partial^2}{\partial x^2}+2(a+b)\frac{\partial}{\partial x}+(a+b)^2
```

```

[14] os_md.fctrts((a+dx+dy)^2|var="dif1",TeX=1);
\partial_x^2+2\partial_x\partial_y+\partial_y^2+2a\partial_x+2a\partial_y+a^2
[15] os_md.fctrts((dx+dy)^2|var="dif1",TeX=1);
\frac{\partial^2}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2}{\partial x\partial y}
+\frac{\partial^2}{\partial y^2}
[16] os_md.fctrts((x+2*y-z)^(20)+1|dviout=1)$
[17] os_md.fctrts((x+2*y-z)^(20)+1|var=z,dviout=1)$
[18] os_md.fctrts(os_md.seriesHG([a,b],[c],x,3)|var=x,rev=1,dviout=1)$
[19] os_md.fctrts((1/(alpha+beta)+dx+d)^4+1|var="dif1",dviout=1)$

```

上の [18] の画面表示は

$$1 + \frac{ba}{c}x + \frac{b(b+1)a(a+1)}{2c(c+1)}x^2 + \frac{b(b+1)(b+2)a(a+1)(a+2)}{6c(c+1)(c+2)}x^3$$

上の [19] の画面表示は、改行位置も含めて次のようになる。

$$\frac{d^4}{dx^4} + \frac{4((\alpha+\beta)d+1)}{\alpha+\beta} \frac{d^3}{dx^3} + \frac{6((\alpha+\beta)d+1)^2}{(\alpha+\beta)^2} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{4((\alpha+\beta)d+1)^3}{(\alpha+\beta)^3} \frac{d}{dx} + \left( (\alpha^4 + 4\beta\alpha^3 + 6\beta^2\alpha^2 + 4\beta^3\alpha + \beta^4)d^4 + (4\alpha^3 + 12\beta\alpha^2 + 12\beta^2\alpha + 4\beta^3)d^3 + (6\alpha^2 + 12\beta\alpha + 6\beta^2)d^2 + (4\alpha + 4\beta)d + \alpha^4 + 4\beta\alpha^3 + 6\beta^2\alpha^2 + 4\beta^3\alpha + \beta^4 + 1 \right) / \left( (\alpha+\beta)^4 \right)$$

var= を指定して微分作用素として扱うと

```

[20] os_md.fctrts((1/(a+b)+dx1+dx2)^2|var="dif0",dviout=1)$
[21] os_md.fctrts((1/(a+b)+dx1+dx2)^2|var="dif",dviout=1,small=1)$
[22] os_md.fctrts((1/(b-a)+dx1+dx2)^2|var="dif2",dviout=1)$
[23] os_md.fctrts((1/(a+b)+dx+d)^2|var="dif",dviout=1)$
[24] os_md.fctrts((1/(a+b)+dx+d)^2|var="dif0",dviout=1)$
[25] os_md.fctrts((1/(a+b)+dx+d)^2|var="dif1",dviout=1)$
[26] os_md.fctrts((1/(a+b)+dx+d)^2|var="dif2",dviout=1,add="u")$
[27] os_md.fctrts((1/(a+b)+dx+d)^2|var="dif1",dviout=1,small=1)$

```

はそれぞれ以下のような表示となる。

$$\partial_{x_1}^2 + 2\partial_{x_1}\partial_{x_2} + \partial_{x_2}^2 + \frac{2}{a+b}\partial_{x_1} + \frac{2}{a+b}\partial_{x_2} + \frac{1}{(a+b)^2} \quad (20)$$

$$\partial_1^2 + 2\partial_1\partial_2 + \partial_2^2 + \frac{2}{a+b}\partial_1 + \frac{2}{a+b}\partial_2 + \frac{1}{(a+b)^2} \quad (21)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + 2\frac{\partial^2}{\partial x_1\partial x_2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} - \frac{2}{a-b}\frac{\partial}{\partial x_1} - \frac{2}{a-b}\frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{1}{(a-b)^2} \quad (22)$$

$$\partial^2 + \frac{2(da+db+1)}{a+b}\partial + \frac{(da+db+1)^2}{(a+b)^2} \quad (23)$$

$$\partial_x^2 + \frac{2(da+db+1)}{a+b}\partial_x + \frac{(da+db+1)^2}{(a+b)^2} \quad (24)$$

$$\frac{d^2}{dx^2} + \frac{2(da+db+1)}{a+b}\frac{d}{dx} + \frac{(da+db+1)^2}{(a+b)^2} \quad (25)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{2(da+db+1)}{a+b}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{(da+db+1)^2}{(a+b)^2}u \quad (26)$$

$$\frac{d^2}{dx^2} + \frac{2(da+db+1)}{a+b}\frac{d}{dx} + \frac{(da+db+1)^2}{(a+b)^2} \quad (27)$$

```

[28] os_md.fctrtos((a+b+x+y)^2|var=[x,y],TeX=2);
x^2+2xy+y^2+2(a+b)x+2(a+b)y+(a+b)^2 /* 変数 (x,y) の次数の順 */
[29] os_md.fctrtos((a+b+x+y)^2|var=[x,y],dic=1,TeX=2);
x^2+2xy+2(a+b)x+y^2+2(a+b)y+(a+b)^2 /* 変数 x の次数の順 */
[30] os_md.fctrtos((a+b+x+y)^2|var=[x,y],dic=2,TeX=2);
x^2+2yx+2(a+b)x+y^2+2(a+b)y+(a+b)^2 /* 変数 x の次数の順 (ベキ表示逆順) */
[31] os_md.fctrtos((a+b+x+y)^2|var=[x],TeX=2);
x^2+2(y+a+b)x+(y+a+b)^2

```

196. tohomog( $r, [x_1, x_2, \dots], y$ )  
:: ( $x_1, x_2, \dots$ ) の有理式に変数  $y$  を導入して ( $y, x_1, x_2, \dots$ ) の斉次式にする

```

[0] os_md.tohomog((x^2+2*x+a*y)/(y+1), [x,y], t);
(x^2+2*t*x+a*t*y)/(y+t)
[1] P = subst(os_md.tohomog(x^2+a*x+b, [x], y), y, x-y);
(a+b+1)*x^2+(-a-2*b)*y*x+b*y^2
[2] subst(P, y, x-1);
x^2+a*x+b

```

$x$  の  $n$  次多項式  $p(x)$  に対し  $p(x) = \sum a_j x^j (x - c)^{n-j}$  を満たす多項式  $\sum a_j x^j y^{n-j}$  は,  $\text{subst}(\text{tohomog}(p, [x], y), y, (x - y)/c)$  で求められる.

197. substblock( $p, x, q, y$ )  
::  $x$  の多項式  $p, q$  に対し,  $y = q$  とおいて  $p$  を  $x$  の次数が  $\text{mydeg}(q, x)$  未満の  $(x, y)$  の多項式に直す  
 $p, y$  は有理式でもよい.  $y$  は  $x$  を含んではならない.

```

[0] os_md.substblock(x^4+a*x^3+2*x+1,x,x^2+1,y);
(a*y-a+2)*x+y^2-2*y+2
[1] subst(P,y,x^2+1);
x^4+a*x^3+2*x+1

```

198. invf( $[p_1, \dots, p_n], [x_1, \dots, x_n], [y_1, \dots, y_n]$ )  
::  $y_j = p_j(x)$  ( $j = 1, \dots, n$ ) を  $x_j = q_j(y)$  ( $j = 1, \dots, n$ ) と解く (逆函数).  
ただし,  $\text{deg}(p_i, x_j)$  は,  $i = j$  のとき 1 で  $i < j$  のとき 0 でなければならない.  
戻り値:  $[q_1(y_1), \dots, q_n(y_n)]$

199. mydeg( $p, x | \text{opt}=1$ ), mydeg( $p, [x, y] | \text{opt}=1$ )  
::  $\text{deg}(p, x)$  の拡張 ( $x$  は 1 次,  $y$  は -1 次).  $p$  は行列や配列で係数は有理式でよい.

- 有理式  $p$  が  $x$  の多項式でなければ -2 を返す.
- $p$  が行列のとき, オプション  $\text{opt}=1$  により, 戻り値  $R$  において  $R[0]$  が次数で  $R[1]$  はその位置 (の一つ).
- 第 2 変数が  $[x, y]$  のときは,  $x$  を 1 次,  $y$  を -1 次とみなしたときの次数を返す.
- $p = 0$  のときは戻り値が -1.

```

[0] os_md.mydeg((a*x+b*x^2)^2/b^2,x);
4
[1] os_md.mydeg(0,x);
-1
[2] os_md.mydeg(x^2*dx/c+dx+1,[x,dx]);
1

```

200. mymindeg( $p, x | \text{opt}=1$ )

::  $p$  がスカラーのときは `mindeg(p,x)` と同じ. 係数は有理式でよいが,  $p$  が行列などのスカラーでないときは 0 以外の成分の最小次数を返す.

- 有理式  $p$  が  $x$  の多項式でなければ  $-2$  を返す.
- $p$  が行列やベクトルのとき, オプション `opt=1` により, 戻り値  $R$  において  $R[0]$  が次数で  $R[1]$  はその位置 (先頭から見て最初のもの. 行列の場合は, 1 行目の次が 2 行目という順).  
0 ではないが次数が 0 の項が複数あれば, その型が最小の位置を返す.
- 戻り値が  
 $-2$ :  $x$  の多項式でなく, 有理式である  
 $-3$ : 零行列またはベクトルである

```
[0] os_md.mymindeg((a*x+b*x^2)^2/b^2,x);
2
[1] A=newmat(2,2,[[x^2,0],[x,x]]);
[ x^2 0 ]
[ x x ]
[2] os_md.mymindeg(A,x|opt=1);
[1,[1,0]]
[3] A=newmat(2,2,[[x^2,y^2],[x,x]]);
[ x^2 y^2 ]
[ x x ]
[4] os_md.mymindeg(A,x|opt=1);
[0,[0,1]]
[5] os_md.mymindeg(0,x);
0
[6] os_md.mymindeg(x/(x+1)+a,x);
-2
[7] os_md.mymindeg(newmat(2,2),x);
-3
```

#### 201. `iscoef(p,f)`

::  $p$  の係数の全てが  $f(*) \neq 0$  を満たすかどうかチェックする

- 多項式の係数が条件を満たすかどうかのチェックをして, 0 または 1 を返す.
- $P$  が有理式のときは, その分母と分子について, リストやベクトルや行列のときは, その成分全てが条件を満たすかどうかをチェックする.

```
[0] os_md.iscoef(1+1/2*x*y,os_md.isint); /* 整数係数? */
0
[1] os_md.iscoef(1+1/2*x*y,os_md.israt); /* 有理数係数? */
1
```

#### 202. `mycoef(p,n,x)`

:: `coef(p,n,x)` と同じ.  $n, x$  は同じ長さのリストでもよい.  $p$  は行列や配列で係数は有理式でよい.

- 戻り値は (有理式なら) 既約に直される.
- $p$  が  $x$  の有理式でなければ 0 を返す.

```
[0] os_md.mycoef((a+b*x)^2/b^2,1,x);
(2*a)/(b)
[1] os_md.mycoef((a+b*x)^2/b^2,2,x);
1
```

```

[2] coef(x+a/b,1,x);
0
[3] os_md.mycoef(x+a/b,1,x);
1
[4] os_md.mycoef(A,0,x);
[ 0 1 ]
[ 0 0 ]
[5] os_md.mycoef(A,1,x);
[ 1 0 ]
[ 0 1 ]
[6] os_md.mycoef((x/a+y+1)^3,2,x);
(3*y+3)/(a^2)
[7] os_md.mycoef((x/a+y+1)^3,[1,1],[x,y]);
(6)/(a)

```

203. pcoef( $p, m, q$ )

pcoef( $p, m, [x_1, \dots, x_n], [m_1, \dots, m_n]$ )

:: 多項式  $p^m$  を展開したときの単項式  $q$  に対する係数を返す

- $p$  は多項式,  $m$  は非負整数.
- $q$  は変数とべきのリストでもよい.
- $p$  の変数が多く, さらに  $m$  が大きくて  $p^m$  が計算不能な場合にも有効.

```

[0] P=(x+2*y+1)^2+w^2+z$
[1] os_md.pcoef(P,8,x^2*y);
3360
[2] os_md.pcoef(P,8,[x,y,z],[7,2,0]);
80640*w^3+887040*w^2+2306304*w+1647360

```

204. pmaj( $p | \text{var}=t$ )

:: 多項式を単項式で表した係数を, 全てその絶対値で置き換えた多項式を返す

- $\text{var}=t$  を指定すると, 優多項式の変数を全て  $t$  で置き換えた  $t$  の多項式を返す.
- $\text{var}=1$  を指定すると, 多項式の係数をすべて 1 で置換えた多項式を返す.

```

[0] os_md.pmaj(-x+2*y-2/3*x^2*y);
2/3*y*x^2+x+2*y
[1] os_md.pmaj(-x+2*y-2/3*x^2*y|var=t);
2/3*t^3+3*t
[2] os_md.pmaj(-x+2*y-2/3*x^2*y|var=1);
y*x^2+x+y
[3] os_md.pmaj(1-y+(1+i)*x^2*y);
1.41421356237309504876*y*x^2+y+1

```

205. pfctr( $p, x$ )

::  $x$  の多項式または有理式  $p$  の因数分解

```

[0] os_md.pfctr((x^2-y^4)^3*(x-y^2/z)*y^2/((x*z-1)*z),x);
[[ (y^2)/(z^2), 1 ], [x-y^2, 3], [x+y^2, 3], [z*x-y^2, 1], [z*x-1, -1]]

```

206. cterm( $p | \text{var}=[x, y, \dots]$ )

:: 多項式の定数項を返す. 変数を指定可能.

```
[0] os_md. cterm((x+y+a+2)^3);
8
[1] os_md. cterm((x+y+a+2)^3|var=[x,y]);
a^3+6*a^2+12*a+8
[2] os_md. cterm((x+y+a+2)^3/(a+2)^4|var=[x,y]);
(1)/(a+2)
```

207. `terms(p, [x, y, ...] | rev=1, dic=1)`

:: 多項式の存在する項の次数とべき指数のリストを返す  
次数と各べき指数のリストの辞書式順序で大きい順に並べて返す.

- `rev=1`: 小さい順に並べて返す
- `dic=1`: 最初の次数は無視してべき指数のみで比較する

```
[0] os_md. terms((x^3+y^2+z)^2, [x,y]);
[[6,6,0], [5,3,2], [4,0,4], [3,3,0], [2,0,2], [0,0,0]]
[1] os_md. terms((x^3+y^2+z)^2, [x,y] | dic=1);
[[6,6,0], [5,3,2], [3,3,0], [4,0,4], [2,0,2], [0,0,0]]
[2] os_md. terms((x^2+y^1+z)^2, [x,y] | rev=1);
[[0,0,0], [1,0,1], [2,2,0], [2,0,2], [3,2,1], [4,4,0]]
```

208. `pterm(p, [x1, x2, ...], [m1, m2, ...])`

:: 多項式の指定した変数が指定した次数となる項を返す

```
[0] os_md. pterm((x^2+x-y-z+1)^4, [x,y], [2,1]);
(-12*z^2+36*z-24)*y*x^2
```

209. `pweight(p, [x1, x2, ...], [m1, m2, ...])`

:: 多項式の変数に重みをつけて斉次式の成分に分解する

- 次数と対応する項の組のリストを返す
- `[m1, m2, ...]` を単に 1 とすると, (通常の) 同次式への分解となる

```
[0] os_md. pweight((x^2-y-z+1)^2, [x,y], [1,-1]);
[[4,x^4], [2,(-2*z+2)*x^2], [1,-2*y*x^2], [0,z^2-2*z+1], [-1,(2*z-2)*y], [-2,y^2]]
[1] os_md. pweight((x^2-y-z+1)^2, [x,y], 1);
[[4,x^4], [3,-2*y*x^2], [2,(-2*z+2)*x^2+y^2], [1,(2*z-2)*y], [0,z^2-2*z+1]]
```

210. `polcut(p, n, [x, y, ...] | top=m)`

:: 変数のリスト `[x, y, ...]` の多項式 `p` から次数が  $(m$  以上)  $n$  以下でない項を削除

```
[0] os_md. polcut((x+1)^5, 3, x);
10*x^3+10*x^2+5*x+1
[1] os_md. polcut((x+y+1)^5, 3, [x,y] | top=3);
10*x^3+30*y*x^2+30*y^2*x+10*y^3
```

211. `mydiff(p, x)`

:: `diff(p, x)` と同じ. `p` は行列や配列で係数は有理式でよい. `x` もリストでよい.  
`x = 0` のときは 0 を返す.

```
[0] os_md. diff(x+a/b, x);
(b^2)/(b^2)
```



```

[1] os_md.mydiff(x+a/b,x);
1
[2] os_md.mydiff((x/a+y+1)^3,[x,y]);
(6*x+6*a*y+6*a)/(a^2)

```

212. myediff( $p, x$ )  
:: ediff( $p, x$ ) と同じ.  $p$  は行列や配列で係数は有理式でよい.  
 $x = 0$  のときは 0 を返す.

213. mypdiff( $p, [x_1, f_1, x_2, f_2, \dots]$ )  
:: 合成関数の微分.  
 $p$  は行列や配列で係数は有理式でよい.  
 $\sum_i \frac{\partial p}{\partial x_i} f_i$  を返す.

```

[0] os_md.mypdiff([x,y],[x,a*y,y,-b*x]);
[a*y,-b*x]
[1] os_md.mypdiff(@@,[x,a*y,y,-b*x]);
[-b*a*x,-b*a*y]
[2] os_md.mypdiff(@@,[x,a*y,y,-b*x]);
[-b*a^2*y,b^2*a*x]
[3] os_md.mypdiff(@@,[x,a*y,y,-b*x]);
[b^2*a^2*x,b^2*a^2*y]
[4] os_md.mypdiff([x,y],[x,y^2,y,x^2]);
[y^2,x^2]
[5] os_md.mypdiff(@@,[x,y^2,y,x^2]);
[2*y*x^2,2*y^2*x]

```

214. difflog( $L|\text{var}=x$ )  
:: 対数微分を返す  
 $L$  の  $j$  番目の成分が  $[p_j, a_j]$  のときは  $q_j = p_j^{a_j}$  とおき, 有理式のときは  $q_j = e^{p_j}$  とおき,  $q = q_1 q_2 \dots$   
に対して  $\frac{d}{dx} q$  を返す.  
微分の変数のデフォルトは  $x$  であるが, オプション  $\text{var}=\text{}$  で指定可能.

```

[0] os_md.difflog([[x-1,a],[x+1,b],c/x]);
((a+b)*x^3+(a-b-c)*x^2+c)/(x^4-x^2)

```

215. ptol( $p, x|\text{opt}=0$ )  
::  $x$  の多項式  $p$  の係数のリストを返す

- $p$  は多項式のリスト  $[p_1, p_2, \dots]$  でもよい.
- $x$  が多変数のときは  $[x_1, x_2]$  のように変数のリストを渡す.
- $\text{opt}=0$  は, リストから 0 の項が省かれる.

```

[0] os_md.ptol((x-1)*(x+1),x);
[-1,0,1]
[1] os_md.ptol((a*x+b*y+c)^2,y);
[a^2*x^2+2*c*a*x+c^2,2*b*a*x+2*c*b,b^2]
[2] os_md.ptol([a*x+b*y,(a*x+b*y+c*z)^2],[x,y]);
[0,b,a,c^2*z^2,2*c*b*z,b^2,2*c*a*z,2*b*a,a^2]
[3] os_md.ptol([a*x+b*y,(a*x+b*y+c*z)^2],[x,y]|opt=0);
[b,a,c^2*z^2,2*c*b*z,b^2,2*c*a*z,2*b*a,a^2]

```

216. `pfrac(p,x|root=2,dviout=1,TeX=1)`

::  $x$  の有理式  $p$  (の行列) を部分分数展開し, 分子, 分母 (多項式とべき) の組のリストを返す

- `dviout=1` を指定すると, 結果を `dviout` で表示する.
- `TeX=1` を指定すると, 上の L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X のソースが得られる.
- `root=2` を指定すると,  $x^4 + (2c - r)x^2 + c^2 = (x^2 + \sqrt{r}x + c)(x^2 - \sqrt{r}x + c)$  のような分母の因数分解を許す.

```
[0] os_md.pfrac((x^2+1)/((x-1)*(x-2)),x);
[[1,1,1],[-2,x-1,1],[5,x-2,1]] % 1/1^1+(-2)/(x-1)^1+5/(x-2)^1
[1] os_md.pfrac(1/((x-a)^2*(x-b)),x);
[[(-1)/(a^2-2*b*a+b^2),x-a,1],[1/(a-b),x-a,2],
[(1)/(a^2-2*b*a+b^2),x-b,1]]
```

`pfrac(1/((x-a)^2*(x-b)),x|dviout=1)` とすると, 以下の表示を得る.

$$-\frac{1}{(a-b)^2(x-a)} + \frac{1}{(a-b)(x-a)^2} + \frac{1}{(a-b)^2(x-b)}$$

`pfrac(1/(x^4+1),x|dviout=1,root=2)`, `pfrac(1/(x^6+1),x|dviout=1,root=2)`, とすると, 次の = 以下の表示を得る.

$$\frac{1}{x^4+1} = \frac{x+\sqrt{2}}{2\sqrt{2}(x^2+\sqrt{2}x+1)} - \frac{x-\sqrt{2}}{2\sqrt{2}(x^2-\sqrt{2}x+1)},$$

$$\frac{1}{x^6+1} = \frac{\sqrt{3}x+2}{6(x^2+\sqrt{3}x+1)} - \frac{\sqrt{3}x-2}{6(x^2-\sqrt{3}x+1)} + \frac{1}{3(x^2+1)}.$$

```
[2] P=(-x^2+x)*dx^2+((-a-b-1)*x+c)*dx-b*a$
[3] os_md.pfrac(os_md.etos(P,x,[1,x]),x|dviout=1);
```

$$\frac{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}{x} + \frac{\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -ba & -(a+b-c+1) \end{pmatrix}}{x-1}$$

217. `lpgcd([p1,p2,...])`

:: 多項式  $p_1, p_2, \dots$  の共通因子を返す

```
[0] os_md.lpgcd([(x+y)^3*(x-y),(x+y)^2*x^4,(x+y)^2*(x+y+z)]);
x^2+2*y*x+y^2
[1] os_md.lpgcd([0,0]);
0
[2] os_md.lpgcd([15/4,9/7,27/2]);
3
[3] os_md.lpgcd([4/10,8]);
2
```

218. `jacobian([f1,...,fm],[x1,...,xn]|mat=1)`

:: 関数の組  $(f_1, \dots, f_m)$  の変数  $(x_1, \dots, x_n)$  についてのヤコビアン ( $m = n$ ) またはヤコビ行列を返す

```
[0] os_md.jacobian([x+y+z,x*y+y*z+z*x,x*y*z],[x,y,z]);
(y-z)*x^2+(-y^2+z^2)*x+z*y^2-z^2*y
[1] fctr(@@);
[[1,1],[y-z,1],[x-z,1],[x-y,1]]
```

```

[2] os_md.jacobian([x+y+z,x*y+y*z+z*x,x*y*z],[x,y,z]|mat=1);
[ 1 1 1 ]
[ y+z x+z x+y ]
[ z*y z*x y*x ]

```

219. `hessian(f,[x1,...,xn]|mat=1)`  
:: 関数の組  $f$  の変数  $(x_1, \dots, x_n)$  についてのヘシアンまたはヘッセ行列を返す.

```

[0] os_md.hessian(x^3+x*y+y^3,[x,y]);
36*y*x-1
[1] os_md.hessian(x^3+x*y+y^3,[x,y]|mat=1);
[ 6*x 1 ]
[ 1 6*y ]

```

220. `wronskian(f1,...,fn),x|mat=1)`  
:: 関数の組  $(f_1, \dots, f_n)$  の変数  $x$  についてのロンスキアンまたはロンスキー行列を返す.

```

[0] os_md.wronskian([cos(x),sin(x)],x);
cos(x)^2+sin(x)^2
[1] os_md.trig2exp(@@,x|inv=1);
1
[2] os_md.wronskian([cos(x),sin(x)],x|mat=1);
[ cos(x) -sin(x) ]
[ sin(x) cos(x) ]

```

221. `prehombf(p,q|mem=±1)`  
:: 概均質ベクトル空間の相対不変式  $p$  の  $b$  関数を得る.  $q$  は双対多項式.

- $p = q$  のときは,  $q = 0$  としてよい.
- $q(\partial_x)p(x)^{s+1} = b(s)p(x)^s$  に対し, `fctr(b(s))` を返す.
- `mem=1` を指定すると, 速度よりメモリー使用量を優先する.
- `mem=-1` を指定すると, 上と同じだが, 計算途中の進行状態も示す.

```

[0] os_md.prehombf(os_md.mydet(os_md.mgen(5,5,x,1)),0);
[[1,1],[s+1,1],[s+2,1],[s+3,1],[s+4,1][s+5,1],]
[1] A=mgen(2,4,x,1);
[ x11 x12 x13 x14 ]
[ x21 x22 x23 x24 ]
[2] os_md.prehombf(os_md.mydet(A*os_md.mtranspose(A)),0);
[[4,1],[s+1,1],[s+2,1],[2*s+3,2]]
[3] os_md.prehombf(os_md.mydet(os_md.mgen(6,6,x,1)),0|mem=-1);

```

222. `intpoly(p,x|exp=c,cos=c,sin=c)`  
:: 変数  $x$  の多項式  $p$  (またはそれと指数関数, 対数関数や三角関数の積) や有理式の原始関数を返す

- $p$  が多項式のときは, 定数項のない多項式  $\int_0^x p(x) dx$  を返す
- `exp=c` を指定したとき,  $\int p(x)e^{cx} dx = q(x)e^{cx}$  となる多項式  $q(x)$  を返す
- `cos=c` を指定したとき,  $\int p(x) \cos cx dx = q(x) \cos cx + r(x) \sin cx$  となる多項式の組  $[q(x), r(x)]$  を返す
- `sin=c` を指定したとき,  $\int p(x) \sin cx dx = q(x) \cos cx + r(x) \sin cx$  となる多項式の組  $[q(x), r(x)]$  を返す
- `pow=c` を指定したとき,  $\int p(x)x^c dx = q(x)x^c$  となる多項式  $q(x)$  を返す

- $\text{log}=[c,d]$  を指定したとき,  $\int p(x) \log(cx+d) dx = q(x) \log(cx+d) + r(x)$  となる多項式の組  $[q(x), r(x)]$  を返す
- $\text{log}=[c,d,m]$  を指定したとき,  $\int p(x) \log^m(cx+d) dx = \sum_{j=0}^m q_j(x) \log^{m-j}(cx+d)$  となる多項式のリスト  $[q_0(x), q_1(x), \dots]$  を返す ( $m$  は正整数).
- $c, d$  は複素数や  $x$  を含まない有理式でもよい.
- $p$  が  $x$  の有理式の時, その原始関数を返す. ただし分母は  $x$  の 2 次以下の多項式の積に因数分解可能され, 2 次多項式の判別式の定数倍は完全平方とする.

```
[0] os_md.intpoly(x^2/c+a/b,x);
(b*x^3+3*c*a*x)/(3*c*b)
[1] os_md.intpoly(x^2,x|exp=1);
x^2-2*x+2
[2] os_md.intpoly(x^2,x|sin=c);
[(-c^2*x^2+2)/(c^3),(2*x)/(c^2)]
[3] os_md.intpoly(4*x,x|log=[1,1,2]);
[2*x^2-2,-2*x^2+4*x+6,x^2-6*x-7]
[4] s_md.intpoly(2/(x^2+a^2)^2,x);
(atan((x)/(a))*x^2+a*x+atan((x)/(a))*a^2)/(a^3*x^2+a^5)
[5] os_md.intpoly(4/(x^2-a^2)^2,x);
((log(x+a)-log(x-a))*x^2-2*a*x+(-log(x+a)+log(x-a))*a^2)/(a^3*x^2-a^5)
[6] os_md.mycoef(R,1,log(x+1));
1
[7] R=os_md.intpoly(1/(x^2-2),x);
1/4*log((x-((2)^(1/2)))/(x+((2)^(1/2))))*((2)^(1/2))
[8] os_md.sqrt2rat(diff(R,x));
(1)/(x^2-2)
```

223. `integrate(f,x|dumb=k,dviout=p,log=1,frac=t,I=[a,b])`

:: 関数  $f$  を変数  $x$  について不定積分する

- $I=[a,b]$ : 定積分  $\int_a^b f dx$  を返す.
- 不定積分が求められなかった場合は,  $[]$  を返す.
- `dumb=1`: メッセージを表示しない.
- `dumb=-1`: 変数変換の過程を示す.
- `dviout=1`: 結果の等式を  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  を使って表示する. 変形過程を示す `dumb=-1` の指定 (以下と等価) が可能.
- `dviout=2`: 結果を途中過程も含めて  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  を使って表示する.
  - `log=1` を指定すると,  $\log|\dots|$  でなくて  $\log(\dots)$  とする.
  - `frac=t`: を指定すると, 関数で整理して分けての最終表示の仕方を変える.
    - `iand(t, 1)`: 使われる関数の一つの時のみ (関数の変数中の関数は無視).
    - `iand(t, 2)`: より表示が短くなる時のみ.
    - `iand(t, 4)`: もとのまま.
    - `iand(t, 8)`: 関数の有理式のときも (デフォルトは多項式のときのみ).
- `dviout=-1`:  $f$  も含めた結果の  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  のソースを返す. 変形過程を示す. `dumb=-1` の指定が可能.
- `dviout=-2`: 結果の関数の  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  のソースを返す.
  - `dumb=-1` を指定すると, 変数変換の過程を含めてリストで返す. リストの成分は途中結果を表す以下のリスト (その和が途中結果) のリストとなる.
    - $[x, f(x), \dots]$ :  $x$  を積分変数とする不定積分を表す ( $f(x), \dots$  の和).

–  $[0, y, p(y), q(x)]$  : 変数  $y$  を導入して  $p(y) = q(x)$  と置く.

なお,  $y = p(y)$  のときは,  $p(y)$  の項を省略可能.

–  $[1: f(x), \dots]$  : 積分結果を表す ( $f(x), \dots$  の和).

以下のような関数の不定積分に対応 (以下の有理式の積分に関連して, 求まらない場合もある).

- $x$  の有理関数 (分母が 2 次以下の多項式の積に因数分解される必要がある)
- $x$  および  $x$  の (複数個でもよい) 1 次関数の  $\sin, \cos, \exp$  を不定元とする多項式
- 多項式と  $x^c$  や  $a^x$  との積,  $x$  と  $x$  の 1 次関数の  $\log$  の多項式, さらにそれらと前項の式との和
- $\sin x, \cos x, \tan x$  の有理式. 有理数  $k$  を用いた  $\sin kx$  や  $\cos kx$  などが混ざっていてもよい

$$\int r(\cos x, \sin x) dx = \int R\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt \quad (t = \tan \frac{x}{2})$$

- $r(x) \arctan p(x)$  の形

$$\begin{aligned} \int r(x) \arctan^m p(x) dx &= \int r(x) dx \cdot \arctan^m p(x) \\ &\quad - m \int \frac{p'(x) \int r(x) dx}{1+p(x)^2} \arctan^{m-1} p(x) dx \end{aligned}$$

- $\arcsin, \arccos, \log$  においても上と同様な部分積分を行う.
- $\exp x$  や  $e^x$  の有理式. 有理数  $k$  を用いた  $\exp kx$  や  $e^{kx}$  などが混ざっていてもよい

$$\int r(e^{kx}) dx = \int r(y) \frac{dy}{ky} \quad (y = e^{kx})$$

- $r(x, \sqrt{c^2 - (ax - b)^2})$  で,  $r(x, y)$  が有理式

$$\int r(x, \sqrt{c^2 - (ax - b)^2}) dx = \int r\left(\frac{c}{a} \sin t + \frac{b}{a}, c \cos t\right) \frac{c}{a} \cos t dt \quad (x = \frac{c}{a} \sin t + \frac{b}{a})$$

- $r(x, \sqrt{(ax - b)^2 - c^2})$  で,  $r(x, y)$  が有理式

$$\int r(x, \sqrt{(ax - b)^2 - c^2}) dx = \int r\left(\frac{c}{a \cos t} + \frac{b}{a}, \frac{c \sin t}{\cos t}\right) \frac{c \sin t}{a \cos^2 t} dt \quad (x = \frac{c}{a \cos t} + \frac{b}{a})$$

- $r(x, \sqrt{(ax - b)^2 + c^2})$  で,  $r(x, y)$  が有理式

$$\int r(x, \sqrt{c^2 + (ax - b)^2}) dx = \int r\left(\frac{c \sin t}{a \cos t} + \frac{b}{a}, \frac{c}{\cos t}\right) \frac{c}{a \cos^2 t} dt \quad (x = \frac{c \sin t}{a \cos t} + \frac{b}{a})$$

- $r(x, (\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta})^{\frac{m}{n}})$  で,  $r(x, y)$  が有理式

$$\int r(x, (\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta})^{\frac{m}{n}}) dx = \int r\left(-\frac{\delta t^n - \beta}{\gamma t^n - \alpha}, t^m\right) \left(-\frac{d}{dt} \frac{\delta t^n - \beta}{\gamma t^n - \alpha}\right) dt \quad (t = (\frac{\alpha x + \beta}{\gamma x + \delta})^{\frac{1}{n}})$$

- $r(x, \sqrt{\alpha x + \beta}, \sqrt{\gamma x + \delta})$  で,  $r(x, y, z)$  が有理式

$$\int r(x, \sqrt{\alpha x + \beta}, \sqrt{\gamma x + \delta}) dx = \int r\left(\frac{t^2 - \delta}{\gamma}, \sqrt{\frac{\alpha t^2 - \alpha \delta + \beta \gamma}{\gamma}}, t\right) \frac{2t}{\gamma} dt \quad (t = \sqrt{\gamma x + \delta})$$

[0] `os_md.integrate(x^2/c+a/b,x);`

`(b*x^3+3*c*a*x)/(3*c*b)`

[1] `os_md.integrate(x^2*exp(x),x);`

`exp(x)*x^2-2*exp(x)*x+2*exp(x)`

```

[2] os_md.integrate(x*a^x,x);
((a^(x))*log(a)^2*x-((a^(x))*log(a))/(log(a)^3)
[3] os_md.integrate(x^2*sin(c*x),x);
(-cos(c*x)*c^4*x^2+2*sin(c*x)*c^3*x+2*cos(c*x)*c^2)/(c^5)
[4] os_md.integrate(4*x*log(x+1)^2,x);
(2*log(x+1)^2-2*log(x+1)+1)*x^2+(4*log(x+1)-6)*x-2*log(x+1)^2+6*log(x+1)
[5] os_md.integrate(2/(x^2+a^2)^2,x);
(atan((x)/(a))*x^2+a*x+atan((x)/(a))*a^2)/(a^3*x^2+a^5)
[6] os_md.integrate(4/(x^2-a^2)^2,x);
((log(x+a)-log(x-a))*x^2-2*a*x+(-log(x+a)+log(x-a))*a^2)/(a^3*x^2-a^5)
[7] os_md.integrate(1/(x^2-2),x);
-1/4*log((x+((2)^(1/2)))/(x-((2)^(1/2))))*((2)^(1/2))
[8] os_md.integrate(1/(x^4+1),x);
(1/8*log(x^2+((2)^(1/2))*x+1)-1/8*log(x^2-((2)^(1/2))*x+1)+1/4
*atan((2)^(1/2))*x+1)+1/4*atan((2)^(1/2))*x-1))*((2)^(1/2))
[9] os_md.integrate(1/(x^6+1),x);
(1/12*log(x^2+((3)^(1/2))*x+1)-1/12*log(x^2-((3)^(1/2))*x+1))*((3)^(1/2))
+1/6*atan(2*x+((3)^(1/2)))+1/6*atan(2*x-((3)^(1/2)))+1/3*atan(x)
[10] sqrt2rat(diff(@@,x));
(1)/(x^6+1)
[11] os_md.integrate(2*x*sin(x)*exp(x),x);
(sin(x)-cos(x))*exp(x)*x+cos(x)*exp(x)
[12] os_md.integrate(tan(x),x);
-log(cos(x))
[13] os_md.integrate(2*sin(2*x)*tan(2*x),x);
-sin(2*x)+log((sin(x)+cos(x))/(sin(x)-cos(x)))
[14] os_md.integrate(tan(x)^2,x);
(-cos(x)*x+sin(x))/(cos(x))
[15] os_md.integrate(1/(3*cos(x)+4*sin(x)),x);
1/5*log((3*tan(1/2*x)+1)/(tan(1/2*x)-3))
[16] os_md.integrate(atan(x),x);
atan(x)*x-1/2*log(x^2+1)
[17] os_md.integrate(6*(x^2+1)*atan(1/x),x);
2*atan((1)/(x))*x^3+x^2+6*atan((1)/(x))*x+2*log(x^2+1)
[18] os_md.integrate((2*b*x-a^2*x^2)^(-1/2),x);
(asin((a^2*x-b*a)/(b)))/(a)
[19] os_md.integrate((a^2-x^2)^(1/2),x);
1/2*((-x^2+a^2)^(1/2))*x+1/2*asin((x)/(a))*a^2
[20] os_md.integrate((x^2-1)^(-1/2),x);
log(x+((x^2-1)^(1/2)))
[21] os_md.integrate((x^2-1)^(1/2),x);
1/2*((x^2-1)^(1/2))*x-1/2*log(x+((x^2-1)^(1/2)))
[22] os_md.integrate((x^2+a^2)^(-1/2),x);
log(x+((x^2+a^2)^(1/2)))

```

```

[23] os_md.integrate(2*(x^2+a^2)^(1/2),x);
((x^2+a^2)^(1/2))*x+log(x+((x^2+a^2)^(1/2)))*a^2
[24] os_md.sqrt2rat(diff(@@,x));
2*((x^2+a^2)^(1/2))
[25] os_md.integrate(x^(1/2)/(x+1),x);
2*((x)^(1/2))-2*atan(((x)^(1/2)))
[26] os_md.integrate(x^(1/3)/(x+1),x);
3*((x)^(1/3))-atan(2/3*((3)^(1/2))*((x)^(1/3))-1/3*((3)^(1/2)))*((3)^(1/2))
+1/2*log(((x)^(1/3))^2-((x)^(1/3))+1)-log(((x)^(1/3))+1)
[27] os_md.sqrt2rat(diff(@@,x));
(((x)^(-2/3))*x)/(x+1)
[28] os_md.integrate(((2-x)/x)^(1/2),x);
(((x+2)/(x))^(1/2))*x-2*atan((((x+2)/(x))^(1/2)))
[29] os_md.integrate(1/(@e^x+@e^(-x)),x);
atan(exp(x))
[30] os_md.integrate((sin(x)*x+cos(x))/(cos(x)*x),x);
log|x|-log|cos(x)|
[31] os_md.integrate(asin(x)^2,x);
(asin(x)^2-2)*x+2*asin(x)*((-x^2+1)^(1/2))
[32] os_md.integrate(1/(x*log(x)),x);
log(log(x))

```

上の [0]～[32] では

$$\begin{aligned}
\int_0^x \left(\frac{1}{c}x^2 + \frac{a}{b}\right) dx &= \frac{1}{3c}x^3 + \frac{a}{b}x, \\
\int x^2 e^x dx &= (x^2 - 2x + 2)e^x, \\
\int x a^x dx &= \frac{(x \log a - 1)a^x}{(\log a)^2}, \\
\int x^2 \sin cx dx &= \left(-\frac{1}{c}x^2 + \frac{1}{c^3}\right) \cos cx + \frac{2}{c^2}x \sin cx, \\
\int 4x \log^2 |x+1| dx &= (2x^2 - 2) \log^2 |x+1| - (2x^2 - 4x - 6) \log |x+1| + x^2 - 6x, \\
\int \frac{2 dx}{(x^2 + a^2)^2} &= \frac{1}{a^3} \arctan \frac{x}{a} + \frac{x}{a^2(x^2 + a^2)}, \\
\int \frac{4 dx}{(x^2 - a^2)^2} &= \frac{1}{a^3} (\log |x+a| - \log |x-a|) - \frac{2x}{a^2(x^2 - a^2)}, \\
\int \frac{dx}{x^2 - 2} &= \frac{\sqrt{2}}{4} \log \left| \frac{x - \sqrt{2}}{x + \sqrt{2}} \right|, \\
\int \frac{dx}{x^4 + 1} &= \frac{\sqrt{2}}{8} \log \left| \frac{x^2 + \sqrt{2}x + 1}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} \right| + \frac{\sqrt{2}}{4} (\arctan(\sqrt{2}x + 1) + \arctan(\sqrt{2}x - 1)), \\
\int \frac{dx}{x^6 + 1} &= \frac{\sqrt{3}}{12} (\log |x^2 + \sqrt{3}x + 1| - \log |x^2 - \sqrt{3}x + 1|) \\
&\quad + \frac{1}{6} \arctan(2x + \sqrt{3}) + \frac{1}{6} \arctan(2x - \sqrt{3}) + \frac{1}{3} \arctan x,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int x \sin x \cdot e^x dx &= (x(\sin x - \cos x) + \cos x)e^x, \\
\int \tan x dx &= -\log |\cos x|, \\
\int \tan^2 x dx &= \frac{\sin x}{\cos x} - x, \\
\int \frac{dx}{3 \cos x + 4 \sin x} &= \frac{1}{5} \log \left| \frac{3 \tan \frac{x}{2} + 1}{\tan \frac{x}{2} - 3} \right|, \\
\int \arctan x dx &= x \arctan x - \frac{1}{2} \log(x^2 + 1), \\
\int 6(x^2 + 1) \arctan \frac{1}{x} dx &= (2x^3 + 6x) \arctan \frac{1}{x} + x^2 + 2 \log(x^2 + 1), \\
\int (2bx - a^2 x^2)^{-\frac{1}{2}} dx &= \frac{1}{a} \arcsin \frac{a^2 x - ab}{b}, \\
\int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{1}{2} \left( x \sqrt{a^2 - x^2} + a^2 \arcsin \frac{x}{a} \right), \\
\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 1}} &= \log |x + \sqrt{x^2 - 1}|, \\
\int \sqrt{x^2 - 1} dx &= \frac{1}{2} \left( x \sqrt{x^2 - 1} - \log(x + \sqrt{x^2 - 1}) \right), \\
\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} &= \log |x + \sqrt{x^2 + a^2}|, \\
\int 2\sqrt{x^2 + a^2} dx &= x\sqrt{x^2 + a^2} + a^2 \log |x + \sqrt{x^2 + a^2}|, \\
\int \frac{\sqrt{x} dx}{x + 1} &= 2\sqrt{x} - 2 \arctan \sqrt{x}, \\
\int \frac{\sqrt[3]{x} dx}{x + 1} &= 3\sqrt[3]{x} - \sqrt{3} \arctan \left( \frac{2\sqrt{3}}{3} \sqrt[3]{x} - \frac{\sqrt{3}}{3} \right) + \frac{1}{2} \log |\sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{x} + 1| - \log |\sqrt[3]{x} + 1|, \\
\int \sqrt{\frac{2-x}{x}} dx &= x\sqrt{\frac{2-x}{x}} - 2 \arctan \sqrt{\frac{2-x}{x}}, \\
\int \frac{dx}{e^x + e^{-x}} &= \arctan \exp(x), \\
\int \frac{x \sin x + \cos x}{x \cos x} dx &= \log |x| - \log |\cos(x)|, \\
\int \arcsin^2 x dx &= x \arcsin^2 x + 2\sqrt{1-x^2} \arcsin x - 2x, \\
\int \frac{dx}{x \log x} &= \log(\log x)
\end{aligned}$$

を得ている。

[33] `os_md.integrate(1/(x^4+4),x|dviout=1,log=1)$`

$$\int \frac{dx}{x^4 + 4} = \frac{1}{8} \arctan(x + 1) + \frac{1}{8} \arctan(x - 1) + \frac{1}{16} \log \left( \frac{x^2 + 2x + 2}{x^2 - 2x + 2} \right)$$

[34] `os_md.integrate(((1-cos(x))/(1/2-cos(x)))^(1/2),x|dviout=2)$`



$$\begin{aligned}
& \int \left( \frac{-\cos(x)+1}{-\cos(x)+\frac{1}{2}} \right)^{\frac{1}{2}} dx \quad (t = \tan(\frac{1}{2}x)) \\
&= \int \frac{4\sqrt{\frac{1}{3t^2-1}}t}{t^2+1} dt \\
&\quad \left( \sqrt{3}t = \frac{1}{\cos(s)} \right) \\
&= \int \frac{-4}{3(\sin(s))^2-4} dx_1 \\
&\quad (u = \tan(s)) \\
&= \int \frac{4}{u^2+4} du \\
&= 2 \arctan(\frac{1}{2}u) \\
&= 2 \arctan \left( \frac{\frac{1}{2}\sin(s)}{\cos(s)} \right) \\
&= 2 \arctan(\frac{1}{2}\sqrt{3t^2-1}) \\
&= 2 \arctan \left( \frac{1}{2}\sqrt{3(\tan(\frac{1}{2}x))^2-1} \right)
\end{aligned}$$

```

[35] os_md.integrate(x*sin(x),x|I=[0,@pi]);
@pi
[36] os_md.integrate(x^2*exp(-x),x|I=[0,"infy"]);
2
[37] os_md.integrate(log(x),x|I=["+",0],1);
-1

```

上の [35]~[37] でオプション `dviout=1` を指定すると以下が得られる。

$$\int_0^\pi \sin(x)x dx = \pi, \quad \int_0^\infty \exp(-x)x^2 dx = 2, \quad \int_0^1 \log(x) dx = 1.$$

224. `rungeKutta(f,n,[a,b],y,y0|mul=k,prec=1,single=1,val=1)`

:: Runge-Kutta 法で常微分方程式  $y' = f(x,y)$  の数値解を求める ( $f$  は連立も可)

- 常微分方程式  $y' = f(x,y)$  を, 初期条件  $y(a) = y_0$  で, 区間  $[a,b]$  を  $n$  個等分して 4 次 Runge-Kutta 法によって解く.  
戻り値は, 各分割点  $x_\nu$  における  $x_\nu$  と  $y(x_\nu)$  の値のリスト.
- $b < a$  となることも許す.
- 変数が  $x$  でないときは, たとえば変数が  $t$  ならば  $[a,b]$  のところを  $[t,a,b]$  と指定する.
- `mul=k` を指定すると,  $k > 1$  のときは, 区間  $[a,b]$  を  $kn$  個等分して 4 次 Runge-Kutta 法を用いるが,  $n$  等分点での値のみを返す.
- `mul=-1` を指定すると,  $x = b$  での  $y$  の値のみを返す.
- `prec=1` を指定すると, ( $f(x,y)$  が有理関数ならば) `bigfloat` で計算する.
- 連立のときは  $f, y, y_0$  をリストにする. たとえば

$$\frac{dy_j}{dx} = f_j(x, y_1, \dots, y_m) \quad (j = 1, \dots, m)$$

ならば

```
rungeKutta([f1,...,fm],n,[a,b],[y1,...,ym],[y1(a),...,ym(a)])
```

とする.

- オプション val=1 では,  $x$  と  $y$  の第 1 成分の組のみを返す.
- 単独高階のときは, たとえば

$$y^{(m+1)} = f(x, y, y', \dots, y^{(m)})$$

のときは

```
rungeKutta(f(x, y, y1, ..., ym), n, [a, b], [y, y1, ..., ym], [y(a), y'(a), ..., y^(m)(a)])
```

とする. ただし  $f$  がリスト形式関数のときは, オプション single=1 を指定する.

- Runge-Kutta 法の評価については, `taylorODE()`.

```
[0] os_md.rungeKutta(y,4,[0,1],y,1);
[[0,1],[0.25,1.28402],[0.5,1.6487],[0.75,2.11696],[1,2.71821]]
[1] os_md.rungeKutta(-y,4,[0,-1],y,1);
[[0,1],[-0.25,1.28402],[-0.5,1.6487],[-0.75,2.11696],[-1,2.71821]]
[2] os_md.rungeKutta(y,4,[0,1],y,1|mul=-1);
2.71821
[3] ctrl("bigfloat",1)$setprec(30)$ /* 30桁程度の精度 */
[4] os_md.rungeKutta(y,10,[0,1],y,1|last=1,prec=1)-eval(@e);
-2.0843238795813042532137297513e-06
[5] os_md.rungeKutta(y,1000,[0,1],y,1|last=1,prec=1)-eval(@e);
-2.2633479701115224079905528747e-14
[6] tstart$os_md.rungeKutta(y,10000,[0,1],y,1|last=1,prec=1)-eval(@e);$tstop;
[7] -2.2652151621929664998158339352e-22
[8] 5.266sec + gc : 3.484sec(8.75sec)
[9] os_md.rungeKutta(-y,4,[0,@pi/2],[y,dy],[1,0]); /* y''=-y, y(0)=1, y'(0)=0 */
[[0,1,0],[0.392699,0.923885,-0.382606],[0.785398,0.707176,-0.706967],
[1.1781,0.382859,-0.923726],[1.5708,0.000294303,-0.9999]]
[10] os_md.rungeKutta(-y,4,[0,@pi/2],[y,dy],[1,0]|val=1);
[[0,1],[0.392699,0.923885],[0.785398,0.707176],[1.1781,0.382859],
[1.5708,0.000294303]]
[11] os_md.rungeKutta([y,-x],8,[t,0,@pi/2],[x,y],[1,0]);
[[0,1,0],[0.19635,0.980785,-0.195088],[0.392699,0.923881,-0.382679],
[0.589049,0.831473,-0.555564],[0.785398,0.707112,-0.707099],
[0.981748,0.555579,-0.831461],[1.1781,0.382696,-0.923872],
[1.37445,0.195106,-0.980779],[1.5708,1.91889e-005,-0.999997]]
[12] F0=[a*(y-x), x*(b-z)-y, x*y-c*z];Y=[x,y,z]; /* Lorenz system */
[13] F=subst(F0,a,10,b,28,c,8/3);Y0=[1,2,3];
[14] ctrl("bigfloat",1);setprec(50); /* 50桁程度の精度 */
[15] R=os_md.rungeKutta(F,1000,[t,0,30],Y,Y0|prec=1,mul=200)$
[16] RR=os_md.rungeKutta(F,1000,[t,0,30],Y,Y0|prec=1,mul=10)$
[17] D=map(os_md.lsub,os_md.lpair(R,R0))$
[18] $E=map(os_md.dnorm,D)$L=map(os_md.nlog,E)$
[19] for(LL0=[],T=H=30.0/1000,TL=cdr(L);TL!=[];TL=cdr(TL),T+=H)
LL0=cons([deval(T),car(TL)],LL0);
[20] SS=os_md.xyplot(LL0,[0,30],[-12,0]|ax=[0,-12,5,1,0],scale=[4/10,2/3]);
```

```

[21] RR=os_md.rungeKutta(F,1000,[t,0,30],Y,Y0|prec=1,mul=100)$
[22] for(S=R,T=RR,D=[];S!=[];S=cdr(S),T=cdr(T))
    D=cons(os_md.lsub([car(S),car(T)],D),D);
[23] D=reverse(D)$E=map(os_md.dnorm,D)$L=map(os_md.nlog,E)$
[24] for(LL=[],T=H=30.0/1000,TL=cdr(L);TL!=[];TL=cdr(TL),T+=H)
    LL=cons([deval(T),car(TL)],LL);
[25] SS+=os_md.xyplot(LL,[0,30],[-12,0]|scale=[4/10,2/3],opt="red");
[26] os_md.xyproc(SS|dviout=1); /* TeX を用いて表示 */

```

Lorenz 方程式 (カオス力学系)

$$\begin{cases} x' = -a(x - y), \\ y' = x(b - z) - y, \\ z' = xy - cz, \end{cases}$$


$$(a, b, c) = (10, 28, \frac{8}{3}), \quad (x(0), y(0), z(0)) = (1, 2, 3), \quad t \in [0, 30]$$

$$|x(t)| < 20, \quad |y(t)| < 25, \quad 0 < z(t) < 40 \quad (\forall t \geq 0)$$

誤差拡大率:  $e^{0.90566t}$  (2.5 秒でほぼ 10 倍になる)

#### 4 次 Runge-Kutta 法を用いたときの誤差のノルムの常用対数のグラフ

(時間の分割数 :: 黒: 10000 赤: 100000)

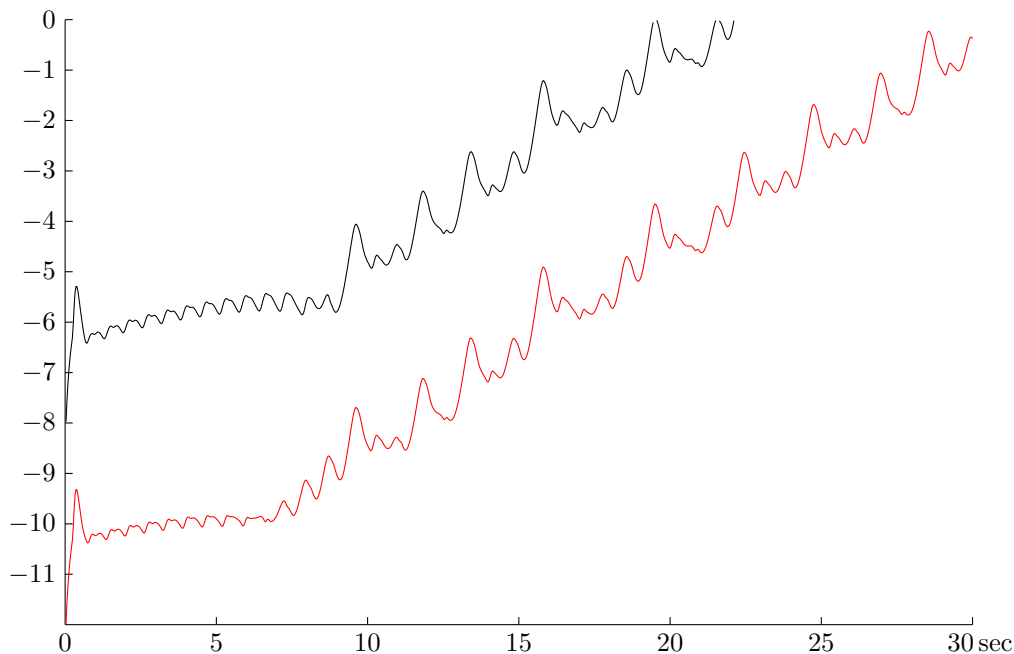

225. `pwTaylor(f, n, [a, b], x, x0, m | mul=k, prec=p, val=1, err=e, view=[[c0, c1, d0, d1], c, u], Inf=s)`

:: 区分的な Taylor 展開で常微分方程式  $x' = f(t, x)$  の数値解を求める ( $f$  は連立も可)

常微分方程式  $x' = f(t, x)$  を, 初期条件  $x(a) = x_0$  で, 区間  $[a, b]$  を  $n$  個等分して,  $m$  次までの Taylor 展開をつなげることによって解く (Taylor 法と呼ぶことにする).

区間  $[a, b]$  を  $n$  等分した各点  $t_\nu$  における  $[t_\nu, x(t_\nu)]$  を返す.

- 変数が  $t$  でないときは, たとえば変数が  $z$  ならば  $[a, b]$  のところを  $[z, a, b]$  と指定する.
- `mul=k` を指定すると, 区間  $[a, b]$  を  $kn$  個等分して計算するが,  $n$  等分点での値のみを返す.
- `mul=-1` を指定すると,  $x = b$  での  $y$  の値のみを返す.
- `prec=1` を指定すると, `bigfloat` で計算する.
- `prec=p` を指定すると,  $p > 9$  のときは, 有効桁  $p$  程度の `bigfloat` で計算する.

- 連立のときは  $f, x, x_0$  をリストにする. たとえば

$$\frac{dx_j}{dt} = f_j(t, x_1, \dots, x_N) \quad (j = 1, \dots, N),$$

ならば

```
pwTaylor([f1, ..., fN], n, [a, b], [x1, ..., xn], [x1(a), ..., xN(a)], m)
```

とする.

- オプション `val=1` では,  $t_\nu$  と  $x$  の第 1 成分の組のみを返す.
- `err=e` を指定すると,  $e$  が正整数のとき通常に戻り値と, 誤差のノルムの常用対数のリストの 2 つを組にしたリストを返す. 通常は  $e = 1$  とする.  
 なお, `mul=k` (デフォルトは  $k = 1$ ) の  $k$  を  $(|e| + 1)k$  に変更したものととの差を誤差と見なしている. 通常誤差は  $(e + 1)^m$  分の 1 程度に減る.  
 誤差の常用対数の最大値は

```
os_md.lmax(os_md.pwTaylor(...|...,err=1)[1])
```

で得られる.

- `err=[e, f]` のときは
  - `iand(f,1)?`: 常用対数でなくて, 単に誤差とする.
  - `iand(f,2)?`: 相対誤差とする.
  - `iand(f,4)?`: 基準とした解をリストの最後に付加する.
- $m$  や (正整数)  $k$  を変えて得られた 2 つの結果 R1 と R2 の区分点毎の解の差のノルムのリストを得るには以下のようにすればよい (但し, オプション `Inf` を指定していない場合).

```
D=map(os_md.lsub,os_md.lpair(R1,R2)); /* 差のリスト */
E=map(os_md.dnorm,D); /* 差のノルムのリスト */
G=map(os_md.nlog,E); /* 差のノルムの自然対数のリスト */
os_md.lmax(G); /* 差のノルムの自然対数の最大値 */
```

```
H=map(os_md.dnorm,os_md.llget(R1,-1,[0])); /* R1 の成分のノルムのリスト */
os_md.lsub([G,map(os_md.nlog,H)]); /* 差の相対ノルムの自然対数のリスト */
```

- `Inf=s`: 解が  $[a, b]$  内で爆発するときに指定  
 $s = [s_1, s_2, s_3, s_4, s_5]$  とすると, チェック後の精度を表す正整数パラメータ  $s_2$  に応じて,  $s_1$  分割毎に爆発をチェックし, (必要に応じて複数回) 時刻の進みを遅くし, 分割の総数を  $s_3$  倍する (一回のみ).  $s_4$  は標準のノルムで正数.  $s_5$  は `err=` を指定したとき, 打ち切る相対誤差を  $\frac{1}{s_5}$  に設定する (デフォルトは,  $s_5 = 10$ ).  
 デフォルトは,  $s = [100, 2, 2, 1, 10]$  で, `Inf=1` のとき, このようになる. `Inf=k` のときは,  $s = [100, 2, k + 1, 1, 10]$  となる ( $1 \leq k < 100$ ).
- 単独高階のときは, たとえば

$$x^{(N+1)} = f(t, x, x', \dots, x^{(N)})$$

ならば

```
pwTaylor(f(t, x, x1, ..., xN), n, [a, b], [x, x1, ..., xN], [x(a), x'(a), ..., x^(N)(a)], m)
```

とする. ただし,  $x_j$  は  $x(t)$  の  $j$  階導関数.

戻り値は  $[t_\nu, x(t_\nu), x'(t_\nu), \dots, x^{(N)}(t_\nu)]$ .

- `view=[[c0,c1,d0,d1],c,u]` を指定すると, Risa/Asir の Canvas で解がグラフ表示される.  $[c_0, c_1]$  はウィンドウの  $x$  座標の範囲,  $[d_0, d_1]$  はウィンドウの  $y$  の座標の範囲,  $c$  は色を示す文字列 (cf. `trcolor()`) または `0xff0000` などによる色指定 (`["red","green","blue"]` とするとこの順に連続的に変化),  $u$  は表示の際の線型変換を与える数または行列.  
 このとき, `wait=t` を指定すると, Window 表示から  $10t$  秒後に描画が開始される.

- $x$  がスカラーまたは長さ  $N$  が 1 のとき、あるいは、 $u$  が  $1 \times N$  行列の時は、 $(t, u \cdot x(t))$  のグラフ、 $x$  の長さ  $N$  が 2 以上のときは、 $u$  は  $2 \times N$  の行列で、 $ux(t)$  が表示される。
- $u$  を省略した場合は、 $(t, x(t))$  または  $(x_1(t), x_2(t))$  が表示される。
- $c$  と  $u$  は同時に省略できる。  $c$  を省略したときは、色は黒。
- `view=[[x0,y0,x1,y1,z0,z1],c,u]` とすると、3 番目の成分  $x_3(t)$  によって、定まる  $\frac{x_3(t)-z_0}{z_1-z_0}$  の値によって色が連続変化する。  
このとき、 $u$  が  $3 \times N$  行列ならば、 $ux(t) = (y_1(t), y_2(t), y_3(t))$  とおいたとき、色は  $y_3(t)$  で定まる  $(y_1(t), y_2(t))$  の座標の点の描画となる。
- `view=[]` としたときは、デフォルトまたは前回までのものに従う。

```
[0] os_md.pwTaylor(y,4,[0,1],y,1,4);
[[0,1],[0.25,1.28402],[0.5,1.6487],[0.75,2.11696],[1,2.71821]]

[1] os_md.pwTaylor([y,-x],8,[0,@pi/2],[x,y],[1,0],4);
[[0,1,0],[0.19635,0.980785,-0.195088],[0.392699,0.923881,-0.382679],
[0.589049,0.831473,-0.555564],[0.785398,0.707112,-0.707099],
[0.981748,0.555579,-0.831461],[1.1781,0.382696,-0.923872],
[1.37445,0.195106,-0.980779],[1.5708,1.91889e-005,-0.999997]]

[2] os_md.pwTaylor([y,-x],8,[0,@pi/2],[x,y],[1,0],10);
[[0,1,0],[0.19635,0.980785,-0.19509],[0.392699,0.92388,-0.382683],
[0.589049,0.83147,-0.55557],[0.785398,0.707107,-0.707107],
[0.981748,0.55557,-0.83147],[1.1781,0.382683,-0.92388],
[1.37445,0.19509,-0.980785],[1.5708,-3.13638e-015,-1]]

[3] os_md.pwTaylor(t,2,[0,2],[x,y],[1,1],16|mul=10);
[[0,1,1],[1,2.16667,1.5],[2,4.33333,3]]
[4] os_md.pwTaylor(x,2,[0,2],[x,y],[1,1],16|mul=10);
[[0,1,1],[1,2.71828,2.71828],[2,7.38906,7.38906]]
[5] os_md.pwTaylor(t+x,2,[0,2],[x,y],[1,1],16|mul=10);
[[0,1,1],[1,2.89348,3.26136],[2,9.01592,10.1513]]
[6] os_md.pwTaylor(t+x+y,2,[0,2],[x,y],[1,1],16|mul=10);
[[0,1,1],[1,4.02865,6.59649],[2,21.4886,35.9683]]
```

[0], [1] ([2] も同じ) は、それぞれ

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = y, \\ y(0) = 1 \end{cases} \quad t \in [0, 1], \quad \begin{cases} \frac{dx}{dt} = y, \\ \frac{dy}{dt} = -x, \\ (x(0), y(0)) = (1, 0), \end{cases} \quad t \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

という方程式を、時間を 4 分割して考えている。

[3]~[6] は、 $t \in [0, 1]$ ,  $x(0) = x'(0) = 1$  を満たす次の各方程式の解を考えている。

$$x'' = t, \quad x'' = x, \quad x'' = x + t, \quad x'' = x' + x + t.$$

## Lorenz 方程式の解の Canvas での表示



```

[22] R=os_md.pwTaylor(x^2,200,[0,2],x,1,16|mul=100,Inf=1,prec=1,err=[1,3])$
[23] R[1][N];
4.74576e-17 /* 推定相対誤差 */
[24] tstart$R=os_md.pwTaylor(x^2,200,[0,2],x,1,16|mul=100,Inf=5,prec=60,
err=[1,3])$tstop; /* 爆発時刻推定 */
3.25sec(4.469sec) /* 計算時間 4.469 sec */
[25] N=length(R[0])-1;
577
[26] 1-R[0][N][0]; /* 推定爆発時刻の誤差 */
1.0112423953501852952512099120069481460519554327626908801126e-43
[27] R[1][N];
0.0918893 /* 推定相対誤差 < 1/10 */

[28] tstart$R=os_md.pwTaylor(t+x^2,200,[0,2],x,1,16|mul=100,Inf=5,prec=50,
err=[1,3])$tstop;
[31.44sec(19.81sec)
[29] N=length(R[0])-1;
570
[30] R[1][N];
0.101022
[31] 1-R[0][N][0];
0.06943549147394428369073207146771126523963134791296

```

[17] は


$$\begin{cases} x' = x^2, \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

の解を  $[0, 2]$  の範囲で求めている。得た解の最後の時刻は、 $t_0 = 1 - 2.15619 \dots \times 10^{-28}$  で、 $x(t_0) = 4.6738 \dots \times 10^{27}$  となり、これは 16 桁程度の精度。実際の解は  $x(t) = \frac{1}{1-t}$  となり、 $t \rightarrow 1$  で爆発する。

[17] では、 $[0, 2]$  の範囲を 200 分割し、さらにそれを 100 個に細分して計算しているので、1 秒を  $10^4$  個に等分割している。但し、解が爆発に近づく（すなわち、細分あたりの解の予想される変化率が閾値を超える）と、それを押さえるため細分は細かくなっていく。ただし、このチェックは 100 細分毎（Inf=の第一成分で指定）で、結果も 100 細分毎（mul=で指定）に出力される。チェックの鋭敏性とチェック後の精度は Inf=の第二成分で調整される。

爆発が起きるので、デフォルトでは、細分の総個数は 2 倍（Inf=の第三成分で指定）されて、 $4 \times 10^4$  となり、出力のデータは、401 個となる（爆発がなければ、201 個）。また、最初に分割が細かくなるのは 0.95 秒後で、 $x(0.95) = 20$  のときであった。この状況は以下のグラフを参照。

なお、[24] で得た推定爆発時刻 R[0][N][0] は 43 桁程度の精度がある。

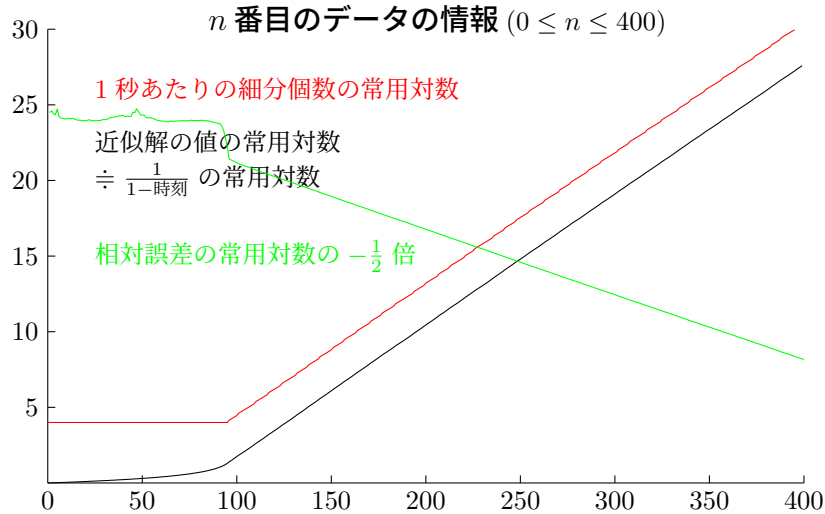

爆発解の相対誤差は、爆発時刻の近辺では解の大きさにほぼ比例して拡大している（爆発時刻の誤差を考えれば予想されること。グラフの緑の線は (577,0.5) のあたりを通る）。

### 精度と計算時間

- $m$  次の Taylor 法による精度は、分割の個数  $nk$  の  $m$  乗、すなわち  $(nk)^m$  に比例すると考えてよい。
- 計算時間は、分割の個数  $nk$  にほぼ比例する。  $m$  を増やすと計算精度が上がるが、計算時間は  $f$  で与えた方程式の複雑性に依存する。

rungeKutta() の項にある Lorenz 方程式の場合 ( $T$  秒後まで)

| 関数         | 次数 | 分割      | 計算精度  | $T$ | 最大誤差                  | 実行時間 (sec) |
|------------|----|---------|-------|-----|-----------------------|------------|
| rungeKutta | 4  | 100000  | 63 桁  | 30  | 0.5                   | 47.22      |
| rungeKutta | 4  | 160000  | 63 桁  | 30  | 0.09                  | 83.47      |
| rungeKutta | 4  | 1000000 | 63 桁  | 30  | $6.0 \times 10^{-5}$  | 589.5      |
| pwTaylor   | 4  | 160000  | 63 桁  | 30  | 0.12                  | 1.51       |
| pwTaylor   | 4  | 170000  | 63 桁  | 30  | 0.09                  | 1.56       |
| pwTaylor   | 8  | 5100    | 63 桁  | 30  | 0.08                  | 1.56       |
| pwTaylor   | 10 | 1800    | 63 桁  | 30  | 0.06                  | 0.89       |
| pwTaylor   | 16 | 1100    | 63 桁  | 30  | 0.05                  | 1.46       |
| pwTaylor   | 16 | 20000   | 63 桁  | 60  | $2.4 \times 10^{-7}$  | 26.57      |
| pwTaylor   | 24 | 100000  | 99 桁  | 120 | $1.5 \times 10^{-9}$  | 283.2      |
| pwTaylor   | 4  | 10000   | 63 桁  | 30  | ---                   | 0.93       |
| pwTaylor   | 8  | 10000   | 63 桁  | 30  | $6.9 \times 10^{-5}$  | 3.14       |
| pwTaylor   | 10 | 10000   | 63 桁  | 30  | $2.1 \times 10^{-8}$  | 4.93       |
| pwTaylor   | 16 | 10000   | 63 桁  | 30  | $2.0 \times 10^{-19}$ | 14.33      |
| pwTaylor   | 20 | 10000   | 63 桁  | 30  | $5.5 \times 10^{-27}$ | 24.36      |
| pwTaylor   | 24 | 10000   | 63 桁  | 30  | $1.6 \times 10^{-34}$ | 39.53      |
| pwTaylor   | 32 | 10000   | 149 桁 | 30  | $5.8 \times 10^{-50}$ | 76.94      |

- 誤差 0.1 は、相対誤差が 1% 程度より小さいことを意味する。
- Lorenz 方程式のリアプーノフ指数から、10 秒につき誤差が約  $10^4$  倍程度に拡大することが分かる。 pwTaylor() によって 16 次で  $\frac{3}{1000}$  秒毎の分割では、30 秒後の誤差が  $2 \times 10^{-19}$  程度である。よって 60 秒後の誤差は  $2 \times 10^{-7}$  程度で、処理時間は 40 秒程度と予想されるが、実際上のようになる。

一方 4 次 Runge-Kutta では、 $\frac{1}{10^7}$  秒までに細分すると、60 秒後の誤差は 0.1 程度に押さえられるが、所要時間は  $3.5 \times 10^5$  秒 = 90 時間程度。120 秒後までの計算には、この 80 倍程度の時間が



かかる ( $10^{24} \doteq 4^{40}$ ).



- なお、任意精度浮動小数計算の速度を調べると (用いたノートパソコン: 2016 年製造, CPU Core i7-5600U 2.5/3.1 GHz)

```
E=eval(@e)$P=eval(@pi)$tstart$for(S=I=0;I<10000000;I++) S+=(E+I)*(P+I)^2;$  
tstop;
```

により、積と和の計算 1000 万回の実行にかかった時間 (秒数) は、以下の表のようであった。

| setprec | 計算精度 | 実行時間   | 計算時間   |
|---------|------|--------|--------|
| -       |      | 3.17   | 0.00   |
| 倍精度     | ?    | 10.40  | 7.23   |
| 10      | 9    | 19.11  | 15.94  |
| 50      | 49   | 20.99  | 17.82  |
| 100     | 99   | 22.69  | 19.52  |
| 200     | 199  | 27.42  | 24.24  |
| 400     | 399  | 37.92  | 34.75  |
| 800     | 799  | 59.70  | 56.53  |
| 1600    | 1599 | 110.33 | 107.16 |

# Lorenz 方程式

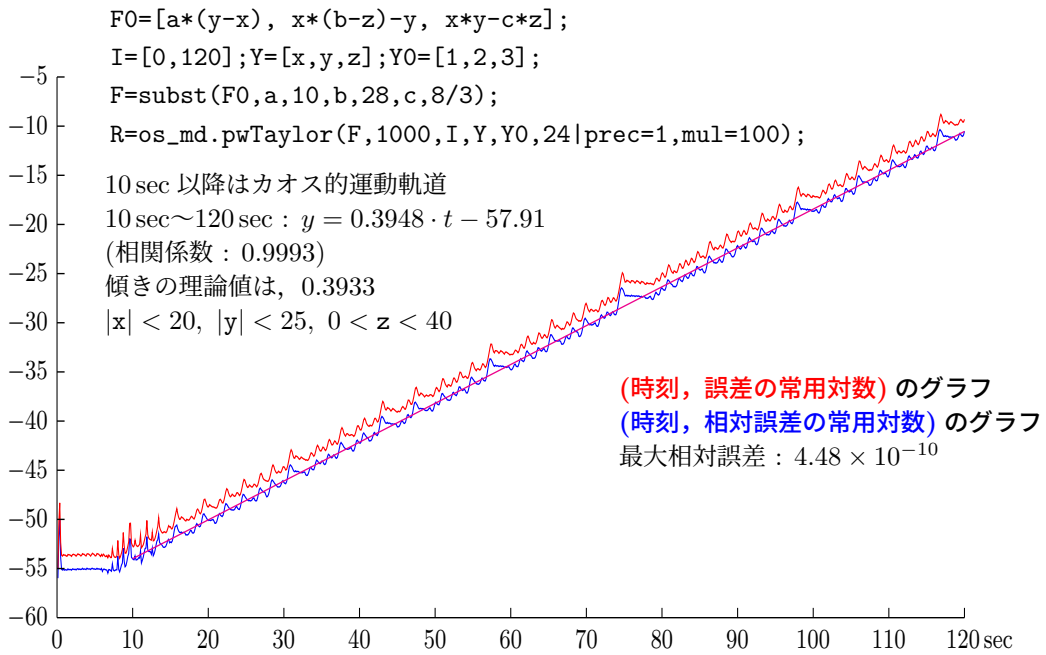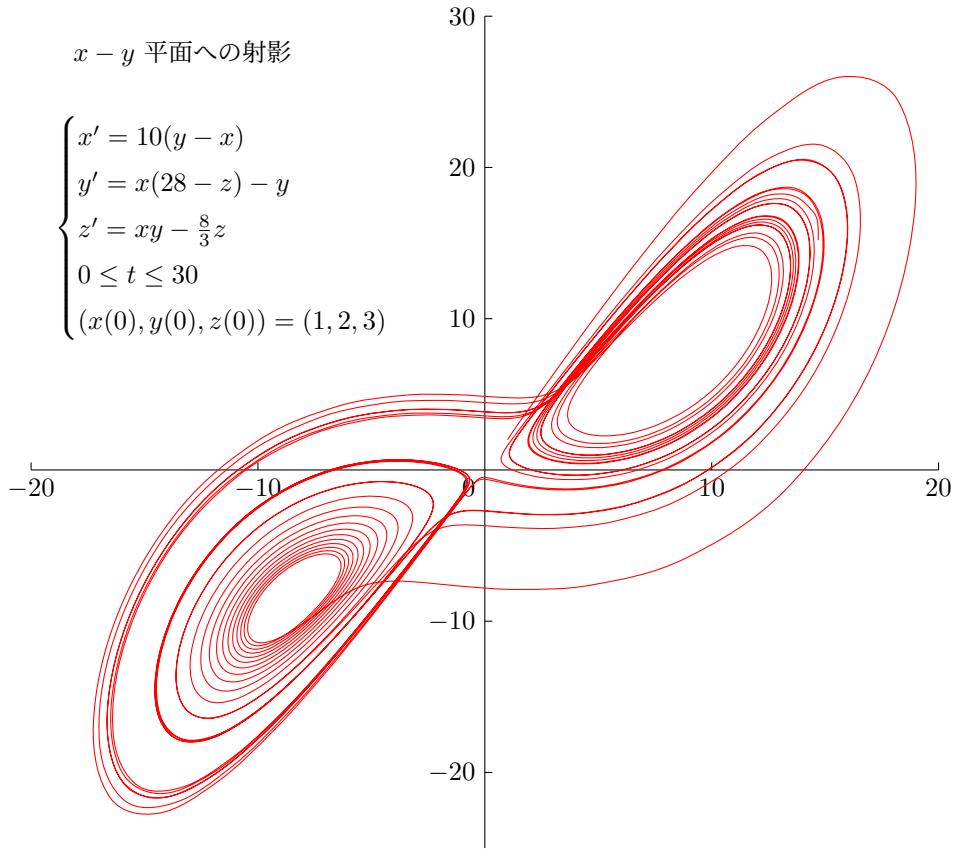

上で縦軸を自然対数にとった時の漸近的傾き (上の図の漸近的傾きの  $\log 10 = 2.3026$  倍) が Lyapunov 指数 (Lorenz 方程式では  $0.90566 \doteq 0.3948 \times 2.3026 = 0.9091$ ).

226. `powsum(n)`  
 ::  $1^n + 2^n + \dots + m^n$  の  $m$  を  $x$  で置き換えた  $n+1$  次多項式を返す

```
[0] os_md.fctrtos(os_md.powsum(3));
1/4*x^2*(x+1)^2
```

227. `bernoulli(n)`  
 ::  $n$  次の Bernoulli 多項式  $B_n(x)$  を返す

```
[0] os_md.fctrtos(os_md.bernoulli(3));
1/2*x*(x-1)*(2*x-1)
```

### 3.2.4 Functions with real/complex variables

以下の数値関数では変数 (引数) を **不定変数** にすると対応するリスト形式関数を返す.

228. `frac(x)`  
 :: 実数  $x$  の小数部分  
`pari(frac, x)` と同等.

229. `erfc(x) erfc([x, prec])`  
 :: 相補誤差関数  $\operatorname{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2} dt$   
`pari(erfc, x)` または `pari(erfc, x, prec)` と同等.

230. `fouriers([a0, a1, ..., am], [b1, b2, ..., bn], z | cpx=1, sum=f, y=t, const=c)`  
`fouriers([f, m], [g, n], z | cpx=1, sum=f, y=t, const=c)`

:: 有限 Fourier 級数  $a_0 + a_1 \cos z + a_2 \cos 2z + \dots + a_m \cos mz + b_1 \sin z + b_2 \sin 2z + \dots + b_n \sin nz$

- `cpx=1` のときは,  $a_0 + a_1 e^{iz} + a_2 e^{2iz} + \dots + a_m e^{imz} + b_1 e^{-iz} + b_2 e^{-2iz} + \dots + b_n e^{-niz}$
- $[a_0, a_1, \dots, a_m]$  の代わりに  $[f, m]$  と指定することができ, このときは  $a_k = \operatorname{myf2eval}(f, k, t)$  と解釈される ( $0 \leq k \leq m$ ).  
 ただし `const=c` を指定すると,  $a_0$  は  $c$  で与えられる. また,  $f$  の変数に  $y$  が含まれないときは,  $y=t$  の指定は無視される.
- $[b_1, \dots, b_n]$  の代わりに  $[g, n]$  と指定することができ, このときは  $b_k = \operatorname{myf2eval}(g, k, t)$  と解釈される ( $1 \leq k \leq n$ ).
- `sum=1`: チェザロ総和法を用いる.
- `sum=2`: シグマ総和法を用いる.
- `sum=s(x, y)`: フーリエ級数の有限和

$$a_0 + \sum_{k=1}^{n-1} s\left(\frac{k}{n}, n\right)(a_k \cos kx + b_k \sin kx)$$


において 1 とは限らない項  $s\left(\frac{k}{n}, n\right)$  で調整して総和を取る総和法を行う. チェザロ総和法では,  $s(x, y)$  は  $1-x$ , シグマ総和法では  $\frac{\sin \pi x}{\pi x}$  を用いる.

`sum=@e^(-t*x^2*y^2)`: 熱方程式を満たすフーリエ級数の  $t$  秒後の温度分布を示す.

```
[0] for(R=[], I=21; I>0; I--) R=cons((1-(-1)^I)/(2*I), R);
[1] R;
[1, 0, 1/3, 0, 1/5, 0, 1/7, 0, 1/9, 0, 1/11, 0, 1/13, 0, 1/15, 0, 1/17, 0, 1/19, 0, 1/21]
[2] F=os_md.fouriers([], R, x)$
[3] os_md.xygraph(F, -192, [-3*@pi, 3*@pi], 0, [-1, 1] | scale=[0.7, 1.2], ax=[0, 0], prec=6,
dviout=1);
```

上の [2] は, 次のようにしてもよい ( $\sum_{m=0}^{10} \sin(2m+1)x$ ).

```
[2] F=os_md.fouriers([], [(1-(-1)^x)/2/x, 21], x)$
```

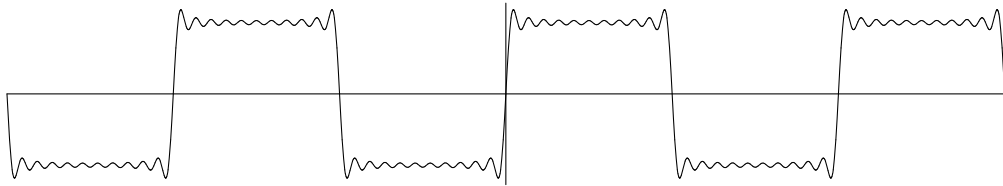


`fouriers([], [(1-(-1)^x)/x, n], x)` : 方形波 (最大値は  $\frac{\pi}{4}$ )  
`fouriers([], [(-1)^x/x, n], x)` : 鋸波 (最大値は  $\frac{\pi}{2}$ )  
`fouriers([(1-(-1)^x)/x, n], [], x)` : 三角波 (最大値と最小値は  $\pm\frac{\pi^2}{4}$ )  
`fouriers([sin(x*y)/x/y, n], [], x | const=1/2, y=t)` : 幅  $2t$  の方形パルス波 ( $t > 0$  は十分小)  
`fouriers([2*(1-cos(x*y))/x^2/y^2, n], [], x | const=1/2, y=t)` : 幅  $2t$  の三角パルス波  
`fouriers([1, n], [], x | const=1/2)` : デイリクレ核  
`fouriers([1, n], [], x | const=1/2, sum=1)` : フェイエール核  
`fouriers([e^(-x^2*y), n], [], x | const=1/2, y=t)` : 熱方程式の基本解

```

[4] P=os_md.fouriers([], [(1-(-1)^x)/x, 41], x | sum=@e^(-x^2*y^2/100))$
[5] os_md.xygraph(P, -24, [0, @pi], 0, [0, 1.8] | ax=[0, 0], prec=6, dviout=1)
  
```

上の /100 を /10, /3, /1, \*3 とすると, 順に以下が表示される. これは有限の長さの一定温度 (たとえば  $1000^\circ$ ) の棒の両端を時刻 0 以降  $0^\circ$  に冷やしたときの温度分布の時間経過とみることができる.

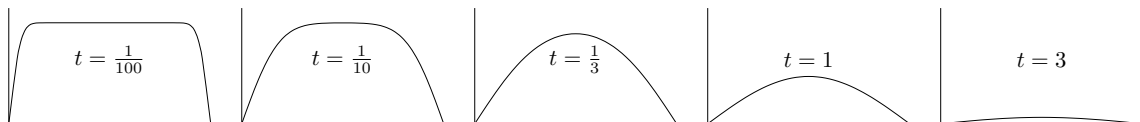

なお, 片端のみ冷やして他端が断熱状態の時は, 上の図を横に二分したものが温度分布の時間経過を与える. 図示するのは, [5] の  $[0, @pi]$  を  $[0, @pi/2]$  に変更すればよい.

- 231. `myexp(z)`  
:: 指数関数  $\exp(z)$
- 232. `mysin(z)`  
:: 三角関数  $\sin(z)$
- 233. `mycos(z)`  
:: 三角関数  $\cos(z)$
- 234. `mytan(z)`  
:: 三角関数  $\tan(z)$
- 235. `myasin(z)`  
:: 逆三角関数  $\text{asin}(z)$
- 236. `myacos(z)`  
:: 逆三角関数  $\text{acos}(z)$
- 237. `myatan(z)`  
:: 逆三角関数  $\text{atan}(z)$
- 238. `mylog(z)`  
:: 対数関数  $\log(z)$
- 239. `nlog(z)`  
::  $\log_{10}(z)$
- 240. `dlog10(x)`  
::  $\log_{10}(|x|)$

$\log_{10}(|x|)$  を返す.  $x$  は 1000 桁の整数などの大きな有理数や 0 に近い有理数でもよい.

```

[0] os_md.dlog10(10^(3000)/2);
2999.7
  
```



- 2.82422940796034787421 E456568  
 [2] os\_md.gamma(0i);  
 (-0.15494982830181068512-0.49801566811835604271\*0i)
246. digamma(z) digamma([z,prec])  
 :: デイガンマ函数  $\psi(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}$   
 pari(psi,z) または pari(digamma,z,prec) と同等.
247. lngamma(z) lngamma([z,prec])  
 ::  $\log(\Gamma(z))$   
 pari(lngamma,z) または pari(lngamma,z,prec) と同等.
248. dilog(z)  
 :: ダイログ函数  $\text{Li}_2(z) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^2}$   
 pari(dilog,z) と同等.
249. zeta(s) zeta([s,prec])  
 :: zeta 函数  $\zeta(s)$   
 pari(zeta,s) または pari(zeta,s,prec) と同等.
250. eta(tau) eta([tau,prec])  
 :: Dedekind の Eta 函数  $\eta(\tau) = e^{\frac{\pi i \tau}{12}} \prod_{m=1}^{\infty} (1 - e^{2\pi i m \tau})$   
 $\tau$  は虚部が正の複素数.  
 pari(eta,tau) または pari(eta,tau,prec) と同等.
251. jell(tau) jell([tau,prec])  
 :: Elliptic  $j$ -invariant  $j(\tau)$   
 $\tau$  は虚部が正の複素数.  
 pari(jell,s) または pari(jell,tau,prec) と同等.

### 3.2.5 Lists and vectors

252. lcut(l,m,n)  
 :: リスト  $l$  の部分リストを返す  
 $m$  番目から  $n$  番目を抜き出して返す (初項は 0 番目).
- ```
[0] L=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]$
[1] os_md.lcut(L,3,6);
[3,4,5,6]
```
253. llsz([m<sub>1</sub>,m<sub>2</sub>,...])  
 :: リスト  $m_j$  のリストに対し, 成分  $m_j$  の個数と  $m_j$  の要素の最大個数を返す
- ```
[0] os_md.llsz([[1,2],[0,1,2,3],[1]]);
[3,4]
```
254. findin(m,[l<sub>0</sub>,l<sub>1</sub>,...])  
 ::  $m$  に等しい要素を  $l_0, l_1, \dots$  から探す
  - 最初に見つかった番号を返す. 存在しなければ  $-1$  を返す.
  - 2 番目の引数はリストでなくてベクトルでも可.

```
[0] os_md.findin("cat",["man","dog","cat","bird"]);
[1] 2
```

参照: [base\\_position\(\)](#)

255. countin(s,m,[l<sub>0</sub>,l<sub>1</sub>,...]|step=k)  
 ::  $s$  以上  $m$  以下の  $\{l_0, l_1, \dots\}$  の要素の個数, 間隔  $m$  での個数分布表を返す  
 最後の引数はリストでなくてベクトルでも可.

`step=k` を指定すると、 $s$  から等間隔  $m$  毎に区切った  $|k|$  個の区間に入る元の個数のリストを返す ( $m > 0$  でなければならない).

間隔の区切りと等しいものは、 $k$  が正の時は小さい方に入れて数え、負の時は大きい方に数える. ただし  $|k| = 1$  のときは、データの最大のものを含む区間まで数える.

```
[0] os_md.countin(2,4,[1,2,3,4,5,2,0]);
4
[1] os_md.countin(0,0.5,[1.1,1.2,1.4,1.6,3.1,3.4,3.4,3.7]|step=1);
[0,0,3,1,0,0,3,1]
[2] os_md.countin(0,0.5,[1.1,1.2,1.4,1.6,3.1,3.5,3.5,3.7]|step=-1);
[0,0,3,1,0,0,1,3]
[3] os_md.countin(0,0.5,[1.1,1.2,1.4,1.6,3.1,3.4,3.4,3.7]|step=5);
[0,0,3,1,0]
```

256. `delopt( $l,s|inv=1$ ) delopt( $l,[s_1,s_2,\dots]|inv=f$ )`

:: オプションリスト (リストのリスト) からオプション  $s$  (複数指定可) を削除, 抽出, 付加.

$l$  をリスト  $[l_1,l_2,\dots]$  とするとき, 成分  $l_j$  がリストであって,  $l_j$  の最初の成分が  $s$  に等しいときに  $l_j$  を除いたリストを返す.

複数のオプション  $s$  を指定するときは, それらをリストにまとめて指定する.

- 抜き出された結果の並びは,  $l$  内の順序を保つ.
- `inv=1,2`: これを指定すると,  $l_j$  の最初の成分が  $s$  に ( $s$  がリストの時は, そのいずれかに) 等しいものみのリストを返す.

但し  $s$  がリストのリストの時 ( $s_i$  がリストの時) は,  $s$  の成分  $s_i$  と最初の成分同士が一致するものは置き換え, それが存在しない場合は付加する.  $s$  の各成分  $s_i$  は重複せずに  $l$  の先頭から置き換え, または  $l$  の先頭 (`inv=2` では末尾) に付加される.

```
[0] Opt=[["opt",1],[inv",0],[s",["title",2]]];
[[opt,1],[inv,0],[s,[title,2]]]
[1] os_md.delopt(Opt,"opt");
[[inv,0],[s,[title,2]]]
[2] os_md.delopt(Opt,"inv");
[[opt,1],[s,[title,2]]]
[3] os_md.delopt(Opt,"inv"|inv=1);
[[inv,0]]
[4] L=[[0,1,2],[1,2,3],[3,4,5],[4,5,6],[0,2,4]];
[[0,1,2],[1,2,3],[3,4,5],[4,5,6],[0,2,4]]
[5] [2590] os_md.delopt(L,0|inv=1);
[[0,1,2],[0,2,4]]
[6] os_md.delopt(L,[0,2]|inv=1);
[[0,1,2],[0,2,4]]
[7] os_md.delopt(L,[0,3]|inv=1);
[[0,1,2],[3,4,5],[0,2,4]]
[8] os_md.delopt(L,[0,3]);
[[1,2,3],[4,5,6]]
[9] os_md.delopt(L,[[0,1,3],[2,3,4]]|inv=1);
[[2,3,4],[0,1,3],[1,2,3],[3,4,5],[4,5,6],[0,2,4]]
[10] os_md.delopt(L,[[0,1,3],[2,1,4]]|inv=2);
```

```

[[0,1,3],[1,2,3],[3,4,5],[4,5,6],[0,2,4],[2,1,4]]
[11] os_md.delopt(L,[[0,1,3],[0,1,4]]|inv=1);
[[0,1,3],[1,2,3],[3,4,5],[4,5,6],[0,1,4]]
257. mycat([l1,...,lm]|delim=s)
258. mycat0([l1,...,lm],t|delim=s)
:: l1,...,lm を表示する
  • delim で区切り記号 (デフォルトは mycat() では空白, mycat0() では無し) を設定できる.
  • t = 0 で非改行, t = 1 で改行.

[0] V=100$
[1] os_md.mycat([V, (V>10)?"is":"is not","larger than 10."])$
100 is larger than 10.
[2] V=5$
[3] os_md.mycat([V, (V>10)?"is":"is not","larger than 10."])$
5 is not larger than 10.
259. vtozv(v)
:: 有理式のベクトルをスカラー倍して単純化する
  • v が有理式のときは, それを長さ 1 のベクトルに自動的に直す
  • 各成分は整数係数で共通因子のない多項式になる
  • 戻り値: 単純化されたベクトルとスカラー倍したスカラーのリスト

[0] V=newvect(2,[-x*z/(2*y),-3*y*z^2/(5*x)]);
[ (-z*x)/(2*y) (-3*z^2*y)/(5*x) ]
[1] os_md.vtozv(V);
[[ -5*x^2 -6*z*y^2 ],(10*y*x)/(z)]
260. l2p(l,v|size=s)
:: 係数のリスト l を与えて v の多項式を返す. またその逆変換を返す.
  • l がリストやベクトルの時は,  $\sum_j l[j]v^j$  を返す.
  • l は v の多項式の時は, 係数のリストを返す. この時は, size=s でリストのサイズを指定できる.

[0] P=os_md.l2p([a,b,c],x);
c*x^2+b*x+a
[1] os_md.l2p(P,x);
[a,b,c]
[2] os_md.l2p(P,x|size=5);
[a,b,c,0,0]
[3] os_md.l2p([1,1,1,1,1,1,1,1,1],1/2);
1023/512
261. mulseries(v1,v2)
:: 2つのベクトルをべき級数とみなして, その積のベクトルを返す
  戻り値の長さは, 両者のベクトルの長さの小さい方とする. (cf. vprod().)
262. pluspower(p,x,r,m)
:: (1+p)^r の x に関するべき級数展開を第 m 項まで求める
  • p は定数項のない x の多項式.
  • 戻り値は長さ m のベクトルで最初の成分の値は 1.
263. average(l|sint=k)    average([l1,l2]|opt="co",sint=k)

```



:: 実数のリストに対し、平均値や標準偏差や相関係数を求める  
 戻り値は [平均値, 標準偏差, 個数, 最小値, 最大値] または、その2つのリストの前に相関係数をつけてリストにしたもの。

sint=k : k が自然数の時は、値を小数点以下 k 桁に丸める (sint() の第 2 引数)。

```
[0] L=[11,12,34,53,23,12,24,68,55,57,32,20]$
[1] os_md.average(L);
[33.4167,19.1505,12,11,68]
[2] os_md.average(L|sint=1);
[33.4,19.2,12,11,68]
[3] os_md.average([L,[1,2,3,4,2,1,3,6,5,4,4,3]]|opt="co",sint=2);
[0.92,[33.42,19.15,12,11,68],[3.17,1.46,12,1,6]]
```

#### 264. regress(l|sint=k)

:: 実数の組のリストに対し、回帰直線を求める

戻り値は [回帰直線の傾き, 回帰直線の切片, 相関係数, 平均値, 標準偏差, 平均値, 標準偏差].

sint=k : k が自然数の時は、値の有効桁を k 桁に丸める (sint() の第 2 引数)。

戻り値を  $[a, b, v_1, s_1, v_2, s_2]$  とすると  $y = ax + b$  が回帰直線 ( $x$  は第 1 成分,  $y$  を第 2 成分に対応,  $v_i$  は第  $i$  成分の平均値,  $s_i$  は第  $i$  成分の標準偏差)

#### 265. vprod(v<sub>1</sub>,v<sub>2</sub>)

#### 266. dvprod(v<sub>1</sub>,v<sub>2</sub>)

:: 2 つのベクトル (リストでもよい) の内積を返す

- リストの長さが長大のときは、ベクトルにするか dvprod( ) を用いるのがよい。
- 成分が有理式のときは、分母の拡大を避けるため vprod( ) を用いるのがよい。
- $v_i$  がベクトル  $v_i$  によって  $[v_{i,1}, v_{i,2}]$  となっているときは、 $v_{i,2} - v_{i,1}$  とみなされる。

```
[0] V1=newvect(3,[1,2,3]);
[ 1 2 3 ]
[1] V2=newvect(3,[a,b,c]);
[ a b c ]
[2] os_md.vprod(V1,V2);
a+2*b+3*c
[3] os_md.mulseries(V1,V2);
[ a 2*a+b 3*a+2*b+c ]
[4] os_md.vprod([1/a^2,2/a,3/a],[a,b,c]);
(2*b+3*c+1)/(a)
[5] os_md.dvprod([1/a^2,2/a,3/a],[a,b,c]);
((2*b+3*c+1)*a^3)/(a^4)
```

#### 267. llbase(v,ℓ)

:: 変数  $\ell[0], \ell[1], \dots$  の一次方程式のベクトル  $v$  の標準変換を行う (例は lsol() の項を参照)

#### 268. lsol(v,ℓ)

:: 変数  $\ell[0], \ell[1], \dots$  に関する連立一次方程式を解く

変数は、 $x^3$  のような変数の正整数べきでもよい。べきが異なると異なる変数とみなす。

$v, \ell$  はリストでもよい。戻り値  $r$  は  $v$  と同じ長さのベクトル。

- $\ell$  が変数で  $v$  が  $\ell$  の一次式でもよい。そのときは答えの式を返す。
- 戻り値  $r$  の後部にスカラー成分があれば、それらがすべて 0 となる時のみに解が存在することを意味する。

```

[0] V = [x+2*y-2, 3*x+4*y-1, x+y-k]$
[ x+2*y-2 3*x+4*y-1 x+y-k ]
[1] os_md.llbase(V, [x,y]);
[ -x+2*k-2 -y-k+2 -2*k-1 ]
[2] os_md.lsol(V, [x,y]);
[ [x, 2*k-2] [y, -k+2] -2*k-1 ]
[3] os_md.lsol(V, [x,y,k]);
[ [x, -3] [y, 5/2] [k, -1/2] ]
[4] V = newvect(2, [a*x+b*y-e, c*x+d*y-d]);
[ a*x+b*y-e c*x+d*y-d ]
[5] os_md.lsol(V, [x,y]);
[ [x, (-d*b+e*d)/(d*a-c*b)] [y, (d*a-e*c)/(d*a-c*b)] ]
[6] VV = subst(V, y, x^2);
[ b*x^2+a*x-e d*x^2+c*x-f ]
[7] os_md.lsol(VV, [x^2,x]);
[ [x^2, (d*a-e*c)/(d*a-c*b)] [x, (-d*b+e*d)/(d*a-c*b)] ]
[8] os_md.lsol(a*x+b*y+c, x);
(-b*y-c)/(a)
[9] os_md.lsol([x+y, x-y, x], [x,y]);
[ [x, 0] [y, 0] 0 ]
[10] os_md.lsol([x+y, x-y-2, x], [x,y]);
[ [x, 1] [y, -1] -2 ]
[11] os_md.lsol([y, y-1, y+2], [x,y]);
[ [y, 0] -1 2 ]

```

269. `linsol(v,l)`

:: 変数  $\ell[0], \ell[1], \dots$  に関する連立一次方程式の有理数解を求める  
 変数は、 $x^3$  のような変数の正整数べきでもよい。べきが異なるとき異なる変数とみなす。なお  $v$  は多項式のリストとする。

```

[0] P=(a-1)*x+(a+1)*y-2*a+3;
(a-1)*x+(a+1)*y-2*a+3
[1] os_md.linsol([P], [x,y]);
[ [x, 5/2] [y, -1/2] ]

```

270. `lchange(l,k,v|flat=1)`

:: (多重) リスト  $\ell$  の  $k$  で指定した位置の成分を  $v$  に置き換える

- $k$  はリストで、重複の深さの成分がある。  $k$  が数のときは、 $[k]$  とみなす。なお、0 は最初の成分。
- `flat=1` を指定したとき、 $k = [k_1, k_2, \dots]$ 、 $v = [v_1, v_2, \dots]$  ならば、 $\ell[k_\nu]$  を  $v_\nu$  ( $\nu = 1, 2, \dots$ ) で置き換えたリストを返す。

```

[0] L=[[1,2,3], [4,5,6], [7,8]]$
[1] os_md.lchange(L, [1,0], 0);
[[1,2,3], [0,5,6], [7,8]]
[2] os_md.lchange(L, [2], [7,8,9]);
[[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]]
[3] os_md.lchange(L, [1,0], [4,5]|flat=1);

```

```

[5,4,[7,8]]
271. lsum([m1,m2,...])
:: m1,m2,... の中の和を返す
  ● 引数はリストでなく、ベクトルや行列でもよい

[0] os_md.lsum([1,2,3,4,5]);
15
[1] os_md.lsum(["1","2","3","4","5"]);
12345

272. lmax([m1,m2,...])
:: m1,m2,... の中の最大のものを返す
273. lmin([m1,m2,...])
:: m1,m2,... の中の最小のものを返す
  ● 引数はリストでなく、ベクトルや行列でもよい

[0] os_md.lmax([1,5,4,2,3]);
5
[1] os_md.lmin([1,5,4,2,3]);
2
[3] A=mat([1,3],[5,2]);
[ 1 3 ]
[ 5 2 ]
[4] os_md.lmax(A);
5
[5] os_md.lmin(A[1]);
2

274. lgcd([m1,m2,...]|poly=1])
:: m1,m2,... の最大公約数 (元) を返す
275. llcm([m1,m2,...]|poly=1,poly=[x1,x2,...],dn=1])
:: m1,m2,... の最小公倍数 (元) を返す
  ● poly=1 を指定すると、要素を多項式とみなす.
  ● poly=[x1,x2,...] を指定すると、要素を  $x_1, x_2, \dots$  の多項式とみなす.
  ● dn=1 を指定すると、要素の分母に対する答を返す.
  ● 引数はリストでなく、ベクトルや行列でもよい.
  ● llcm() において、成分が 0 の元は無視される (ilcm() と異なる).

[0] os_md.lgcd([-6,9,-24]);
3
[1] os_md.llcm([-6,9,-24]);
72
[2] os_md.lcmd([2/6,-5/4]|dn=1);
12
[3] os_md.lgcd([(x+y)^2,x^2-y^2]|poly=1);
x+y
[4] os_md.llcm([(x+y)^2,x^2-y^2]|poly=1);
x^3+y*x^2-y^2*x-y^3

```

```

[5] os_md.lcmd([a*x*(y+1)^2,b*x^2*(y+1)]|poly=1);
(b*a*y^2+2*b*a*y+b*a)*x^2
[6] os_md.lcmd([a*x*(y+1)^2,b*x^2*(y+1)]|poly=[x,y]);
(y^2+2*y+1)*x^2
[7] os_md.lcmd([a*x*(y+1)^2,b*x^2*(y+1)]|poly=[x]);
x^2
[8] os_md.lcmd([a*x*(y+1)^2,b*x^2/(c+d)]|poly=[x]);
x^2
[9] os_md.lcmd([a/(x*(y+1)^2),(c+d*x)*x/(b*x^2)]|poly=[x],dn=1);
x

```

276. `ldev( $\ell, s$ )`

:: リスト  $s$  の整数倍をリスト  $\ell$  に加えて、成分の絶対値を最小にする  
 ●  $\ell + ms$  が求めるものとするとき、 $[m, \ell + ms]$  返す.

```

[0] os_md.ldev([1,3,5,9],[1,-1,1,-1]);
[1] [2,[3,1,7,7]]

```

277. `qsortn( $\ell$ )`

:: 大きい順のクイックソート

```

[0] os_md.qsortn([3,4,2,1,5,0]);
[5,4,3,2,1,0]

```

278. `rsort( $\ell, s, k$ )`

:: ネストされたリスト  $\ell$  のリカーシブソート

- 深さのレベル  $s$  以下のリストはソートしない.
- $k = 1$  は逆順ソート
- $s = 0, k = 2$  は、深さが奇数のリストのみをソート.
- $s = 1, k = 2$  は、深さが偶数のリストのみをソート.
- $s = 0, k = 3$  は、深さが奇数のリストのみを逆順ソート.
- $s = 1, k = 3$  は、深さが偶数のリストのみを逆順ソート.

```

[0] L=[[ [3,2,1], [2,5] ], [1,3]];
[[ [3,2,1], [2,5] ], [1,3]]
[1] os_md.rsort(L,0,0);
[[1,3],[ [2,5], [1,2,3]]]
[2] os_md.rsort(L,0,1);
[[ [3,2,1], [5,2] ], [3,1]]
[3] os_md.rsort(L,1,1);
[[ [3,2,1], [5,2] ], [3,1]]

```

279. `llselect( $\ell, n, k | eq=1, val=1$ )`

:: 表形式のリストを成分の条件で分割する  
 成分の条件で分割して、リストを分ける.

- $n$  番目の成分をキーとする
- $n = [n_0, [n_1, n_2]]$  :  $n_0$  番目の成分の  $n_1$  文字目から  $n_2$  文字目までをキーとする ( $n_1 = 0$  のときは先頭文字から)
- `eval=1` : 文字列を数値などの値に変換してキーとする
- $k = 0$  のときは、キーでリストでリストを分割する.

- $k$  がリストでないときは,  $k$  は  $[k]$  で置き換えられる
- $k=[k_1, k_2, \dots]$  : キーが文字列であるか  $eq=1$  が設定されているならば  $k$  の中にあるリストを選んで残りとして分割
- 上でなくて  $k = [k_1, k_2]$  のとき, キーが  $k_1$  と  $k_2$  の間にあるものを選んで残りとして分割
- $div=1$  が指定され,  $k = [k_1, k_2, \dots]$  のときは,  $L_i = llselect(l_i, n, k_i); l_{i+1} = L_i[1]$  を実行し,  $[car(L_1), car(L_2), \dots]$  を返す. 残りが空でなければ最後に残りのリストを付加する.

280. `llget(l, [a1, a2, ...], [b1, b2, ...] | flat=1)`

:: 表形式のリストから行や列を抽出

- $[a_1, a_2, \dots]$  :  $a_1$  行目,  $a_2$  行目, ... を抽出  
 $a_j = [c_1, c_2]$  :  $c_1, c_1 + 1, \dots, c_2$  を意味する.  
 $a_j = [c_1]$  :  $c_1$  行目以降最後までを意味する.  
 $[a_1, \dots]$  の代わりに単に 1 のときは行の操作は行わない  
 $[b_1, \dots]$  の代わりに単に -1 のときは, 抽出でなくて削除とする.
- $[b_1, b_2, \dots]$  :  $b_1$  項目,  $b_2$  項目, ... を抽出  
 $b_j = [c_1, c_2]$  :  $c_1, c_1 + 1, \dots, c_2$  を意味する  
 $b_j = [c_1]$  :  $c_1$  項目以降最後までを意味する.  
 $[b_1, \dots]$  の代わりに単に 1 のときは項目の操作は行わない.  
 $[a_1, \dots]$  の代わりに単に -1 のときは, 抽出でなくて削除とする.
- $flat=1$  : 結果の内部のリストをほどいて返す.

[0] `L=[[1,2,3,4], [5,6,7,8], [9,10,11,12]]$`

[1] `os_md.llget(L, [2,1], 1);`

`[[9,10,11,12], [5,6,7,8]]`

[2] `os_md.llget(L, [[1]], 1);`

`[[5,6,7,8], [9,10,11,12]]`

[3] `os_md.llget(L, [[1]], -1);`

`[[1,2,3,4]]`

[4] `os_md.llget(L, [1,2], [0,1]);`

`[[5,6], [9,10]]`

[5] `os_md.llget(L, [1,2], [[0,2]]);`

`[[5,6,7], [9,10,11]]`

[6] `os_md.llget(L, 1, [1]);`

`[[2], [6], [10]]`

[7] `os_md.llget(L, 1, [1] | flat=1);`

`[2,6,10]`

281. `sort2([m1, m2])`

:: 2成分のリストまたはベクトルの成分を小さい順に並び替える

282. `lsort(l1, l2, t | c1=[c1,0, c1,1, ...], c2=[c2,0, c2,1, ...])`

:: リスト  $l_1$  に対し,  $l_2$  との合併, 共通部分, または  $l_2$  や共通部分を除く

その他, 表形式データの操作

•  $l$  がリストで,  $t$  が数または文字列のとき.

- 小さい順にソートされたリストを返す.
- $l_2 = []$  で  $t = 0$  または "cup" のときは  $l_1$  をソート,  
 $t = 1$  または "setminus" のときは, さらに重複を除く.  
 $t = 7$  または "cut" のときは  $c1=k$  で  $l_1$  を最初の  $k$  個の要素と残りの要素の 2 つのリストに分割する. ただし  $k$  が負の数のときは, 最後の  $|k|$  個を除いた要素と最後の  $|k|$  個の要素との 2 つに分割する.

- $t = 8$  または "count" のときは、 $l_1$  の要素数と、その重複を除いた要素数の組のリストを返す。
- $t = 0, 4$ , "cup" または "sum" のときは  $l_2$  の要素を合わせ（て重複を除く）たリスト
- $t = 1$ , "setminus" のときは  $l_2$  に含まれない  $l_1$  の要素の（重複を除いた）リスト（cf. `base_prune()`）
- $t = 2$ , "cap" のときは、共通の要素の（重複を除いた）リスト
- $t = 3$ , "reduce" のときは、同じものを同数消した最小リストの組を返す。
- $t = 8$ , "count" のときは、 $l_1, l_2$  の要素数、それぞれで重複を除いた要素数、共通の要素の要素数、同じものを同数消した最初リストの要素数の 8 個の数のリストを返す。
- $t = 9$  または "cons" で、 $l_1$  がリストのリストのときは、 $l_1$  の各要素の先頭に  $l_2$  の要素を順に付加する。 $l_2$  の要素の数が  $l_1$  の要素より少ないときは、 $l_2$  の要素の不足部分は、その最後の要素が続いているとみなす。 $l_2$  がリストでないときは、そのみを要素とするリストとみなす。
- $t = 10$  または "cmp" で、 $l_1$  と  $l_2$  の違い（その位置と内容の 3 つ組）のリストを出力する。 $l_1, l_2$  はリストまたはリストのリスト。
- $t = 11$  または "append" で、 $l_1, l_2$  がリストのリストのとき、要素を append したリストを返す。
- $t = [t_0, t_1, \dots]$  がリストで、 $l_1$  がリストのリストのとき  
 $t_0$  については、上の  $t$  と同様の指定が可能で、以下ようになる。（エクセルの表のようなものの操作。cf. `readcsv()`）。また  $t = []$  は、`[0]` と解釈される。
  - $l_2 = []$  または "sort" のとき
    - $t_0 = 0$  または "put" のときはリストの要素の  $t_1$  番目の項をキーとしてソートする（逆順ソートでは、 $-t_1 - 1$  を指定する）
    - $t_0 = 3$  または "reduce" のときは、キーが同じものは重複を省いて一つを選ぶ。
    - $t_0 = 6$  または "reduce" のときは、キーに重複がないものを削る。
  - $l_2 = 0$  または "col" のとき：オプション `c1=` を指定すると
    - $t_0 = 0$  または "put" のとき、 $c_{1,1}, c_{1,2}, \dots$  番目の項目を抜き出したリストのリストを返す。
    - $t_0 = 1$  または "setminus" のとき、 $c_{1,1}, c_{1,2}, \dots$  番目の項目を削除したリストのリストを返す。
  - $l_2 = 1$  または "num" のとき  
 $t_1$  が存在しないときは、 $t_1 = 0$  とみなす。
    - $t_0 = "col"$  : 項目番号のリストを最初の要素として挿入。
    - $t_1$  が数のとき
      - \*  $t_0 = 0$  または "put" : 各要素の先頭に順に  $t_1$  から番号を挿入する。
      - \*  $t_0 = 1$  または "get" :  $c_1$  で指定された番号  $c_{1,0}, c_{1,1}, \dots$  の要素をこの順に抜き出す。
      - \*  $t_0 = 2$  または "sub" :  $c_1$  で指定された番号の要素を削除。
      - \*  $t_0 = 3$  または "sum" : 要素の個数を返す
    - それ以外のとき、以下のように  $i$  番目の要素について値  $V_i$  を得る。
      - \*  $t_1$  が関数子のとき、その要素（ただし、 $t_2$  が指定されていれば、要素の  $t_2$  番目の項目）を引数として返された値。 `isyes()` や `calc()` などが利用できる。
      - \*  $t_1$  がリスト `[s, v]` のときは、関数 `calc(·, [s, v])` という関数にその要素（ただし、 $t_2$  が指定されていれば、要素の  $t_2$  番目の項目）を入れて返された値  
 $s$  は `>`, `<`, `=`, `>=`, `<=`, `!=` などが可能。
      - \*  $t_1$  が文字列 `+` のとき、各要素の  $c_{1,1}, c_{1,2}, \dots$  番目の項目の和（数でないものは 0 とみなして足す）。
  - この値に  $V_i$  対し
    - \*  $t_0 = 0$  または "put" : 各要素の先頭に  $V_i$  を挿入する。
    - \*  $t_0 = 1$  または "get" :  $V_i$  が 0 でない要素のみ抜き出す。
    - \*  $t_0 = 2$  または "sub" :  $V_i$  が 0 の要素のみ抜き出す。
    - \*  $t_0 = 3$  または "sum" :  $V_i$  の和を返す
- $l_2 = "transpose"$  で  $t_0 = "put"$  のとき、行と列を逆にする（転置）。
- $l_2 = "adjust"$  で  $t_0 = "put"$  のとき、要素の項目の個数が異なっているとき、最大の個数に揃え、後ろには空文字列 `" "` を詰める。なお、 $t_1$  で空きに詰めるものを指定できる。

- $l_2 = \text{"subst"}$  で  $t_0 = \text{"put"}$  のとき  $t_j = [a_j, b_j, c_j]$  :  $a_j$  番目の要素の  $b_j$  番目の項を  $c_j$  で置き換える.
- $l_1, l_2$  がリストのリストのとき,  $l_1$  の要素の  $t_1$  番目の項を  $l_1$  のキー項目,  $l_2$  の要素の  $t_2$  番目の項を  $l_2$  のキー項目と指定して, 以下を行う.
  - $t_1$  や  $t_2$  が省略された場合は, それらは 0 とみなす.
  - $l_2$  の各要素がリストではない 1 項目からなっているとき, その項目のみを並べたリストを  $l_2$  としてもよい.
  - $t_0 = 0$  または "cup" のとき,  $l_1$  の要素に同じキーの  $l_2$  の要素を付け加える.
  - $t_0 = 2$  または "cap" のとき, 上と同様であるが, 同じキーをもつ  $l_2$  の要素がないものは削除する.
  - $t_0 = 1$  または "setminus" のときは, 同じキーをもつ  $l_2$  の要素があるものを  $l_1$  から削除する ( $l_2$  はキー以外の項は無視される).
  - $t_0 = 3$  または "sum" のときは, 同じキーをもつ  $l_1$  の要素と  $l_2$  の要素は 1 つにまとめ,  $l_1$  と  $l_2$  を合併する.
  - $t_0 = 4$  または "over" のときは, 同じキーをもつ  $l_1$  の要素と  $l_2$  の要素に対し,  $l_1$  の  $c_{1,\nu}$  番目の項目を  $l_2$  の要素の  $c_{2,\nu}$  番目の項目によって置き換えて返す.  
 $l_1$  と  $l_2$  の要素が 1 つのときは, リストにせずにそのまま指定してもよい. 次ににおいても同様.
  - $t_0 = 5$  または "subst" のときは, 同じキーをもつ  $l_1$  の要素と  $l_2$  の要素に対し,  $l_2$  の要素の  $c_{2,\nu}$  番目の項目が空 (文字列) でなければ,  $l_1$  の  $c_{1,\nu}$  番目の項目をそれで置き換えて返す.  
 上を行って,  $t_0 = 4, 5$  以外では, オプション  $c1$  と  $c2$  で指定した  $l_1$  と  $l_2$  の要素の項目を抜き出した (指定しないときは ( $t_0 = 3$  以外では  $l_2$  のキーを除いた) 全項目のリストのリストを返す.

```
[0] os_md.lsort([3,2,0,a,1,2,b], [], 0);
[0,1,2,2,3,b,a]
[1] os_md.lsort([3,2,0,a,1,2,b], [], 1);
[0,1,2,3,b,a]
[2] os_md.lsort([3,2,0,a,1,2,b], [a,c,0], "cup");
[0,1,2,3,c,b,a]
[3] os_md.lsort([3,2,0,1,2,a,b], [a,c,0], "setminus");
[1,2,3,b]
[4] os_md.lsort([3,2,0,a,1,2,b], [a,c,0], "cap");
[0,a]
[5] os_md.lsort([3,2,0,a,1,2,b], [a,c,2], "reduce");
[[0,1,2,3,b], [c]]
[6] os_md.lsort([3,2,0,a,1,2,b], [], "cut"|c1=2);
[[3,2], [0,a,1,2,b]]
[7] os_md.lsort([3,2,0,a,1,2,b], [], "cut"|c1=-2);
[[3,2,0,a,1], [2,b]]
[8] os_md.lsort([3,2,0,1,2,a,b], [a,c,0], "count");
[7,3,6,3,2,5]
[9] L=[[5,"A","P"], [2,"C","Q"], [3,"B","P"]]
[10] os_md.lsort(L,"sort",["put",0]); /* sort by key 0 */
[[2,C,Q], [3,B,P], [5,A,P]]
[11] os_md.lsort(L1,"sort",["put",-2]); /* reverse sort by key 1 */
[[2,C,Q], [3,B,P], [5,A,P]]
[12] os_md.lsort(L,"sort",["reduce",2]); /* reduce duplication by key 2 */
[[3,B,P], [2,C,Q]]
```

```

[13] os_md.lsort(L,"sort",["duplicate",2]); /* get duplication by key 2 */
[[3,B,P],[5,A,P]]
[14] os_md.lsort(L,"col",["put"|c1=[2,1]); /* extract column */
[[P,A],[Q,C],[P,B]]
[15] os_md.lsort(L,"col",["setminus"|c1=[0]); /* delete column */
[[A,P],[C,Q],[B,P]]
[16] os_md.lsort(L,"num",["put",1000]); /* put number */
[[1000,5,A,P],[1001,2,C,Q],[1002,3,B,P]]
[17] os_md.lsort(L,"num",["col"]); /* add column numbers */
[[0,1,2],[5,A,P],[2,C,Q],[3,B,P]]
[18] os_md.lsort(L,"transpose",[]); /* transpose */
[[5,2,3],[A,C,B],[P,Q,P]]
[19] os_md.lsort(L,"num",["get"|c1=[2,1]); /* get lines */
[[3,B,P],[2,C,Q]]
[20] os_md.lsort(L,"num",["sub"|c1=[2,1]); /* delete lines */
[[5,A,P]]
[21] os_md.lsort(L,"num",["sum"]); /* num. of elements */
3
[22] os_md.lsort(L,"num",["put",[">","B"],1]); /* put number */
[[0,5,A,P],[1,2,C,Q],[0,3,B,P]]
[23] os_md.lsort(L,"num",["get",["=","B"],1]); /* get elements */
[[3,B,P]]
[24] os_md.lsort(L,"num",["get",[">=","B"],1]); /* get elements */
[[2,C,Q],[3,B,P]]
[25] os_md.lsort(L,"num",["get",["!=","B"],1]); /* get elements */
[[5,A,P],[2,C,Q]]
[26] os_md.lsort(L,"num",["sub",["=","B"],1]); /* subtract elements */
[[5,A,P],[2,C,Q]]
[27] os_md.lsort(L,"num",["sum",["!=","B"],1]); /* num. of elements */
2
[28] os_md.lsort(L,"num",["sum","+"|c1=[0]); /* sum of column entries */
10
[29] os_md.lsort(L,"subst",[]|c1=[[0,1,"#"],[1,2,"?"]]); /* substitute */
[[5,#,P],[2,C,?],[3,B,P]]
[30] os_md.lsort(L,"","cons"); /* cons "" */
[[,5,A,P],[,2,C,Q],[,3,B,P]]
[31] os_md.lsort(L,["a","b"],"cons"); /* cons elements */
[[a,5,A,P],[b,2,C,Q],[b,3,B,P]]
[32] L2=[["a",3,"r"],["c",2,"p"],["b",7,"q"]]
[33] os_md.lsort(L,L2,["cup",0,1]); /* cup two ll */
[[5,A,P,,],[2,C,Q,c,p],[3,B,P,a,r]]
[34] os_md.lsort(L,L2,["cap",0,1]); /* cap two ll */
[[2,C,Q,c,p],[3,B,P,a,r]]
[35] os_md.lsort(L,L2,["sum",0,1]); /* sum two ll */

```



```

[[5,A,P,,], [2,C,Q,c,2,p], [3,B,P,a,3,r], [, , ,b,7,q]]
[36] os_md.lsort(L,L2,"append"); /* append two ll */
[[5,A,P,a,3,r], [2,C,Q,c,2,p], [3,B,P,b,7,q]]
[37] os_md.lsort(L,[2,5],["cap",0]); /* get lines by list */
[[5,A,P], [2,C,Q]]
[38] os_md.lsort(L,[2,5],["setminus",0]); /* delete lines by list */
[[3,B,P]]
[39] os_md.lsort(L,L2,["subst",0,1]|c1=1,c2=0); /* substitute */
[[5,A,P], [2,c,Q], [3,a,P]]
[40] os_md.lsort(L,L2,["subst",0,1]|c1=[1,2],c2=[0,1]); /* substitute */
[[5,A,P], [2,c,2], [3,a,3]]
[41] os_md.lsort([[a,b,c], [d,e,f]], [[a,b,c], [d,h,f]], "cmp");
[[[[1,1], e,h]]]
[42] os_md.lsort([[a,b,c], [d,e,f]], [[a,b,c], [d,e]], "cmp")$
Different size :line 1
[43] os_md.lsort([[a,b,c], [d,e,f]], "transpose", []);
[[a,d], [b,e], [c,f]]

```

### 283. msort( $\ell, s$ )

:: ベクトルやリストの成分を (多重) キー  $s$  に従ってソートする

- $s = [f, m]$ 
  - $f = 1$ : 小さい順,  $f = -1$ : 大きい順
  - キーの  $m$  は
    - 0: 成分の大小
    - 1: 成分がベクトルまたはリストのとき, その長さ
    - 2: 成分がベクトルまたはリストのとき, 先頭からの辞書式順序
    - 3: 成分のタイプ
    - 4: 成分の絶対値
    - 5: 表示の長さ
    - $f_n$ : 引数が 2 個の比較の関数子  $f_n$  を用いる
    - $[f_n]$ : 引数が 1 個の関数  $f_n$  に代入して返される値の大小
- $s = [f, m, k]$ : 成分がベクトルまたはリストのとき,  $(k + 1)$  番目の成分で比較する
- $s = [f, m, k_1, k_2]$ : 成分がベクトルまたはリストのベクトルまたはリストのとき,  $(k_1 + 1)$  番目の成分の  $(k_2 + 1)$  番目の成分で比較する (さらに  $s = [f, m, k_1, k_2, k_3]$  など可能).
- $s = [s_1, s_2, \dots]$ :  $s_i$  は上のようなキーで,  $s_1$  のキーでの大小比較で同一となったときは  $s_2$  キーで比較というようにキーの辞書式順序で比較する.

```

[0] os_md.msort([3,2,1,5], [-1,0]); /* 逆順 */
[5,3,2,1]
[1] os_md.msort([[1,4], [3,2,1], [4,5]], [1,0,1]); /* 2 番目の成分 */
[[3,2,1], [1,4], [4,5]]
[2] os_md.msort([[1,4], [3,2,1], [4,5]], [-1,1]); /* 長い順 */
[[3,2,1], [4,5], [1,4]]
[3] os_md.msort([[2,2], [3,1], [2,1,1]], [-1,2]); /* 辞書式順序の大きい順 */
[[3,1], [2,2], [2,1,1]]
[4] os_md.msort([[1,4], [3,2,1], [4,5]], [[-1,1], [1,0,0]]); /* マルチキー */
[[3,2,1], [1,4], [4,5]]

```

```
[5] os_md.msort(["This","is","not","an","ant"],[[1,[str_len]],[1,0]]);
[an,is,ant,not,This]
```

284. partspt( $l, m | opt=f$ )

:: 一つの整数の2種の分割に対して細分関係を調べる

- 整数の2種の分割  $l, m$  に対し,  $m$  が  $l$  の細分となる関係を全て返す.  
デフォルトでは,  $l$  の分割は順序づけられているとする (大きい順).  
 $l = l_1 + \dots + l_L$  を  $l$  の分割とすると,  $m$  の分割を  $m = m_1 + \dots + m_L$  と並べ替えたもので,  $1 \leq \forall i \leq L$  に対して  $n_1 + \dots + l_i = m_1 + \dots + m_{j_i}$  となる  $j_i$  が存在するものが存在する並べ替えをリストにして返す.
- opt=1 :  $l$  の分割も順序づけられていないとして,  $[[l_1, [m_1, \dots, m_{j_1-1}], [l_2, [m_{j_1}, \dots, m_{j_2-1}], \dots]]$  をリストにして返す.
- opt=2 :  $l$  の分割は順序づけられているとして, 上の形式で細分となる関係を全て返す.
- opt=3 :  $l$  の分割は順序づけられていないとして, デフォルトと同様の形式で細分となる関係を全て返す.

```
[0] S=[4,4,2]$M=[2,2,2,1,1,1,1]$
[1] os_md.partspt(S,M);
[[2,2,2,1,1,1,1],[2,2,1,1,1,1,2],[2,1,1,2,2,1,1],[2,1,1,2,1,1,2],[1,1,1,1,2,2,2]]
[2] os_md.partspt(S,M|opt=3);
[[2,1,1,2,2,1,1],[2,1,1,2,1,1,2],[1,1,1,1,2,2,2]]
[3] os_md.partspt(S,M|opt=1);
[[[4,[2,1,1]],[4,[2,2]],[2,[1,1]]],[[4,[2,1,1]],[4,[2,1,1]],[2,[2]]],
[[4,[1,1,1,1]],[4,[2,2]],[2,[2]]]]]
```

285. lpair( $l_1, l_2$ )

:: 2つのリストを pair のリストに変換する

- 長さの等しいリスト  $l_1, l_2$  を pair のリストに変換する.
- $l_1$  が pair のリストで  $l_2 = 0$  のときは上の逆変換する.

```
[0] os_md.lpair([x,y,z],[1,2,3]);
[[x,1],[y,2],[z,3]]
[1] os_md.lpair(@@,0);
[[x,y,z],[1,2,3]]
```

286. addIL( $[a, b], [[a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots] | in=t$ )

:: 有限区間の合併集合と有限区間の和集合の計算

- $a_1 < b_1 < a_2 < b_2 < \dots$  となっている必要がある.
- $[a, b]$  の代わりに最初の引数が0のときは, 第2引数を上の形に直す.
- in=-1 を指定すると,  $[a, b]$  から  $[[a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots]$  を除いた集合を返す.
- in=1 を指定して最初の引数が数  $a$  とすると,  $a$  が集合に含まれているかどうかを返す.
- in=2 を指定して最初の引数が数  $a$  とすると,  $a$  が集合に含まれているかどうかを返す. ただし区間の端になるときは2を返す.
- in=2 を指定して最初の引数が数  $a$  とすると,  $a$  が含まれている区間を返す. それがないときは0を返す.

```
[0] os_md.addIL([6,7],[[2,5],[8,11]]);
[[2,5],[6,7],[8,11]]
[1] os_md.addIL([4,6],[[2,5],[8,11]]);
[[2,6],[8,11]]
```

```

[2] os_md.addIL([1,6],[[2,5],[8,11]]);
[[1,6],[8,11]]
[3] os_md.addIL([9,10],[[2,5],[8,11]]);
[[2,5],[8,11]]
[4] os_md.addIL([4,8],[[2,5],[8,11]]);
[[2,11]]
[5] os_md.addIL(0,[4,8],[2,5],[8,11]);
[[2,11]]
[6] os_md.addIL([0,12],[[2,5],[8,11]|in=-1];
[[0,2],[5,8],[11,12]]
[7] os_md.addIL([6,9],[[2,5],[8,11]|in=-1];
[[6,8]]
[8] os_md.addIL(3,[2,5],[8,11]|in=1);
1
[9] os_md.addIL(6,[2,5],[8,11]|in=1);
0
[10] os_md.addIL(5,[2,5],[8,11]|in=1);
1
[11] os_md.addIL(5,[2,5],[8,11]|in=2);
2
[12] os_md.addIL(3,[2,5],[8,11]|in=3);
[2,5]
[13] os_md.addIL(6,[2,5],[8,11]|in=3);
0

```

287. `lext2(m)`

:: 2 次の外積の基底の並べ替え

$I = \{(i, j) \mid 0 \leq i < j < n\}$  という  $\frac{n(n-1)}{2}$  個のインデックスの集合を考える.

- $m=[i, j, n]$  :  
 $0 \leq i < j < n$  のとき,  $(i, j)$  が  $k$  番目ならば  $[k, 1]$  を返す ( $0 \leq k < \frac{n(n-1)}{2}$ ).  
 $i = j$  のとき  $[0, 0]$  を返す  
 $0 \leq j < i < n$  のとき,  $(j, i)$  が  $k$  番目ならば  $[k, -1]$  を返す ( $0 \leq k < \frac{n(n-1)}{2}$ ).
- $m=[k, n]$  :  
上の逆関数で,  $[i, j]$  を返す.

```

[0] os_md.lext2([0,1,4]);
[0,1]
[1] os_md.lext2([1,2,4]);
[3,1]
[2] os_md.lext2([2,1,4]);
[3,-1]
[3] os_md.lext2([3,4]);
[1,2]

```

288. `vnext(v)`

:: ベクトルの成分を並べ替え, 辞書式順序で次のベクトルに変換する

- 成分に等しいものがある場合もよい.

- 最後のベクトルを与えたときは 0, それ以外では 1 を返す.

```
[0] V = newvect(7, [3,1,5,7,6,4,2]);
[ 3 1 5 7 6 4 2 ]
[1] os_md.vnext(V); V;
1
[2] [ 3 1 6 2 4 5 7 ]
[3] V = newvect(4, [4,3,2,1]);
[ 4 3 2 1 ]
[4] os_md.vnext(V); V;
0
[5] [ 4 3 2 1 ]
[6] V = newvect(7, [2,1,5,5,6,5,2]);
[ 2 1 5 5 6 5 2 ]
[7] os_md.vnext(V); V;
1
[8] [ 2 1 5 6 2 5 5 ]
```

289. `vgen(v,w,m|opt=0)`

:: 成分の和が  $m$  の非負成分のベクトル  $w$  を順に生成する

- $v, w$  は同じサイズのベクトルで,  $w[i] \leq v[i]$  の制限つき.
- `opt=0` は, 初期化でそのときの戻り値は 0. それ以外での戻り値は書き換えられた最高桁
- 最後には 0 を返して, 初期化される.

```
[0] V=newvect(3, [2,1,2]);
[ 2 1 2 ]
[1] W=newvect(3);
[ 0 0 0 ]
[2] os_md.vgen(V,W,2|opt=0);
0
[3] W;
[ 2 0 0 ]
[4] os_md.vgen(V,W,2);
1
[5] W;
[ 1 1 0 ]
[6] os_md.vgen(V,W,2);
2
[7] W;
[ 1 0 1 ]
[8] os_md.vgen(V,W,2);
1
[9] W;
[ 0 1 1 ]
[10] os_md.vgen(V,W,2);
2
```

```

[11] W;
[ 0 0 2 ]
[12] os_md.vgen(V,W,2);
0
[13] W;
[ 2 0 0 ]

```

290. `paracmpl(l,t|lim=1,low=1,para=[v1,v2,...])`

:: 有理的に  $t$  に依存したリスト  $l$  の成分 (たとえば有理式) で張られる空間の正則完備化  
 $l$  の成分が有理式  $f_1(x,t), \dots, f_m(x,t)$  のとき ( $x$  は多変数でよい), generic に  $t = t_0$  と特殊化した  
 $f_1(x,t_0), \dots, f_m(x,t_0)$  の一次独立な個数を  $\bar{m}$  とする. 1 変数  $t$  の有理式  $g_{i,j}(t)$  を適当に取って

$$h_j(x,t) = \sum_{i=1}^m f_i(x,t)g_{i,j}(t)$$

とおくと, 0 でない  $h_j(x,t)$  の個数は  $\bar{m}$  で, しかも  $h_j(x,t)$  は  $t=0$  で極を持たず,  $h_1(x,0), \dots, h_m(x,0)$   
の一次独立な個数は  $\bar{m}$  とできる (cf. [OSe, Proposition 2.21], [O1, Lemma 6.3]).

`paracmpl([f1(x,t), ..., fm(x,t)], t)` は, この `[[h1(x,t), ..., hm(x,t)], (gi,j(t))]` を返す.

`confexp()` は, 複数パラメータの場合の具体例の計算とみなせる.

- $l$  はベクトルでもよいが, リストで返される.
- $[h_1(x,t), \dots, h_m(x,t)]$  は,  $t$  の有理式を成分とする可逆行列  $A = (a_{i,j}(t))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq m}}$  で,  $A$  と  $A^{-1}$  の各成分が  $t=0$  に極を持たないものによる変換を除いて一意となる.
- 返される  $G = (g_{i,j}(t))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq m}}$  は上三角行列となる.
- `low=1` を指定すると,  $x$  の次数が小さい項に注目する.
- `lim=1` を指定すると `[h1(x,0), ..., hm(x,0)]` を返す.
- $f_i(x,t)$  は有理式でなく, 有理式を成分とするリストやベクトルでもよい.
- `para=[v1, ..., vk]` を指定すると, 数係数でなくて不定元  $v_1, \dots, v_k$  係数の有理関数体係数の有理式とみなす.
- $\bar{m} = m$  のとき,  $f_i(x,t)$  が有理式でなくて  $\exp((1+t)x)$  のような式の場合は, 適当な次数まで Taylor 展開した式で  $f_i(t,x)$  (の分母分子) を置き換え, `low=1` を指定して求めた  $G$  で変換すればよい.

```

[0] os_md.paracmpl([1/(x-1),1/((t+1)*x-1)],t);
[[ (1)/(x-1), (1)/((t+1)*x^2+(-t-2)*x+1) ], [ 1 (1)/(t) ]
[ 0 (-t-1)/(t) ]]
[1] os_md.paracmpl([1/(1-x),1/(1-(t+1)*x)],t|lim=1);
[ (1)/(x-1) (1)/(x^2-2*x+1) ]
[2] os_md.paracmpl([1/(x-1),1/((t+1)*x-1)],t|low=1);
[[ (-1)/(x-1), (x)/((t+1)*x^2+(-t-2)*x+1) ], [ -1 (1)/(t) ]
[ 0 (-1)/(t) ]]
[3] os_md.paracmpl([1/(x-1),1/((t+1)*x-1)],t|low=1,lim=1);
[ (-1)/(x-1) (x)/(x^2-2*x+1) ]
[4] os_md.paracmpl([[1/t,1,1],[1+t,0,-t]],t);
[[ [1,t,t], [0,t+1,t+2] ], [ t t+1 ]
[ 0 (-1)/(t) ]]
[5] os_md.paracmpl([[1/t,1,1],[1+t,0,-t]],t|lim=1);
[[ [1,0,0], [0,1,2] ]

```

上の [0]~[5] は以下を示している.

$$\begin{aligned} \left( \frac{1}{x-1}, \frac{1}{(t+1)x^2 + (-t-2)x + 1} \right) &= \left( \frac{1}{x-1}, \frac{1}{(t+1)x-1} \right) \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{t} \\ 0 & -\frac{t-1}{t} \end{pmatrix} \\ &= \left( \frac{1}{x-1}, \frac{1}{(x-1)^2} \right) \quad \text{if } t=0, \\ \left( \frac{1}{1-x}, \frac{x}{(t+1)x^2 + (-t-2)x + 1} \right) &= \left( \frac{1}{x-1}, \frac{1}{(t+1)x-1} \right) \begin{pmatrix} -1 & \frac{1}{t} \\ 0 & -\frac{1}{t} \end{pmatrix} \\ &= \left( \frac{1}{1-x}, \frac{x}{(1-x)^2} \right) \quad \text{if } t=0, \\ \left( \begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ t+1 \end{pmatrix} \right) &= \left( \begin{pmatrix} \frac{1}{t} \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} t+1 \\ t \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} t & t+1 \\ 0 & -\frac{1}{t} \end{pmatrix} \\ &= \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) \quad \text{if } t=0. \end{aligned}$$

ここで以下に注意

$$\left( \frac{1}{1-x}, \frac{x}{(1-x)^2} \right) = \left( \frac{1}{x-1}, \frac{1}{(x-1)^2} \right) \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

微分方程式

$$((t+1)x^2 - (t+2)x + 1) \frac{d^2u}{dx^2} + 2(2(t+1)x - t - 2) \frac{du}{dx} + 2(t+1)u = 0$$

の解空間は  $t \neq 0$  のとき  $\left\{ \frac{C_1}{x-1} + \frac{C_2}{(t+1)x-1} \mid C_1, C_2 \in \mathbb{C} \right\}$  である. このことから  $t = 0$  のときの解空間は  $\left\{ \frac{C_1}{x-1} + \frac{C_2}{(x-1)^2} \mid C_1, C_2 \in \mathbb{C} \right\}$  となることが分かる. より一般に, 任意の  $t$  で解空間は  $\left\{ \frac{C_1}{x-1} + \frac{C_2 x}{(t+1)^2 x^2 - (t+2)x + 1} \mid C_1, C_2 \in \mathbb{C} \right\}$  で与えられる.  
 $x = 0$  の近くで考えるときは, low=1 を指定する方が便利ことが多い.

### 3.2.6 Matrices

#### 291. dupmat(m)

:: 成分が有理式の行列またはベクトル  $m$  の複製を作る

```
[0] A=B=newmat(2,2,[[1,2],[3,4]]);
[ 1 2 ]
[ 3 4 ]
[1] C=os_md.dupmat(A);
[ 1 2 ]
[ 3 4 ]
[2] C[0][0]=0;
0
[3] C;
[ 0 2 ]
[ 3 4 ]
```

```

[4] A;
[ 1 2 ]
[ 3 4 ]
[5] B[0][0]=0;
0
[6] B;
[ 0 2 ]
[ 3 4 ]
[7] A;
[ 0 2 ]
[ 3 4 ]

```

292. `m2v(m)`

:: 行列  $m$  の成分を 1 行目から順に並べてベクトルに変換する

```

[0] M=newmat(2,2,[[a,b],[c,d]]);
[ a b ]
[ c d ]
[1] os_md.m2v(M);
[ a b c d ]

```

293. `m2l(m|flat=1)`

:: 有理式、ベクトルあるいは行列  $m$  の成分を順に並べてリストにする

`flat=1` : リストのリストのときは、一つ内側のリストを外して並べる.

たとえば、リスト  $l_1, l_2, l_3, l_4$  をこの順に連結したリストを作るには `m2l([l1,l2,l3,l4]|flat=1)` とすればよい.

```

[0] M=newmat(2,2,[[a,b],[c,d]]);
[ a b ]
[ c d ]
[1] os_md.m2l(M);
[a,b,c,d]
[2] os_md.m2lv(M);
[[ a b ],[ c d ]]
[3] os_md.m2l(a);
[a]
[4] os_md.m2l([a,b]);
[a,b]
[5] os_md.m2l([[1,2],[3,4],[5,6],7],[8,9]|flat=1);
[1,2,3,4,[5,6],7,8,9];

```

参照: [base\\_flatten\(\)](#)

294. `m2lv(m)`

:: 行列  $m$  の行ベクトルを並べてリストにする (cf. 293, 296)

295. `m2ll(m)`

:: 行列  $m$  を行ベクトルをリストにかえたものを成分とするリストにする (cf. 296)

296. `lv2m(l|fill=n)`

:: 行ベクトル (行成分のリストでも可) のリスト  $l$  から行列を作る

- 行列の列の大きさは、行ベクトルの最大長で決まり、行ベクトルのサイズが小さい時は、後ろに 0 が補充される (cf. `mat()`).
- `fill=n` : 行ベクトルのサイズが小さいとき、0 でなくて  $n$  を補充する.

```
[0] A=newmat(3,2,[[1,2],[3,4],[5,6]]);
[ 1 2 ]
[ 3 4 ]
[ 5 6 ]
[1] LV=os_md.m2lv(A);
[[ 1 2 ], [ 3 4 ], [ 5 6 ]]
[2] LL=os_md.m2ll(A);
[[1,2],[3,4],[5,6]]
[3] os_md.lv2m(LV);
[ 1 2 ]
[ 3 4 ]
[ 5 6 ]
[4] os_md.lv2m(LL);
[ 1 2 ]
[ 3 4 ]
[ 5 6 ]
[5] A0=newvect(2,[1,2]);
[ 1 2 ]
[6] A1=newvect(3,[1,2,3]);
[ 1 2 3 ]
[7] os_md.lv2m([A0,A1]);
[ 1 2 0 ]
[ 1 2 3 ]
[8] os_md.lv2m([[1,2],[1,2,3]]);
[ 1 2 0 ]
[ 1 2 3 ]
[9] os_md.lv2m([[1,2],[1,2,3]]|fill=" ");
[ 1 2 ]
[ 1 2 3 ]
```

#### 297. `s2m(s)`

:: 文字列での有理数成分の行列表現や、列のリストから行列を作る. 必要最低サイズの行列になる

- 整数や有理数成分の行列を、行の区切りをコンマで示した文字列で指定する. 成分が一桁の整数のときに便利 (以下の [0], [1], [4], [5] を参照).
  - 同じ数が例えば 3 回続くときは、 $\wedge 3$  をつけて表してもよい.
  - $a,b,\dots$  は  $10,11,\dots$  を表す.
  - 10 以上の数は (10) のように括弧で囲んで表してもよい. たとえば、 $2/b$  は  $\frac{2}{11}$ .
  - 分数は / を使って表す.
  - たとえば  $12(-2)/3^2$  は、 $1, 2, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}$  と 4 つの数字が並んでいると解釈される.
- `s2sp()` あるいは Risa/Asir の表示の文字列によって行列成分を表すリストから行列に戻す機能をもつ (以下の [0], [6] の例を参照).
  - すなわち、`eval_str()` を式でなくて、式が成分のリストや行列に拡張した機能.
- 行列を作成する `newmat(m,n,l)` の  $l$  を [ ] で囲って渡してもよい (以下の [2], [3] の例).



- 行列のサイズは自動判定されるが `mat()` と異なり、列サイズは  $l$  の成分の最大の長さとなる (`mat()` は成分の最初のリストの長さ).
- $s$  が行列の時は、そのまま返す.

```
[0] os_md.s2m("21,111,00a");
[ 2 1 0 ]
[ 1 1 1 ]
[ 0 0 10 ]
[1] os_md.s2m("-1,0-1,0^2-1,0^3-1");
[ -1 0 0 0 ]
[ 0 -1 0 0 ]
[ 0 0 -1 0 ]
[ 0 0 0 -1 ]
[2] os_md.s2m([[0,a],[0,0,a],[0]]);
[ 0 a 0 ]
[ 0 0 a ]
[ 0 0 0 ]
[3] mat([0,a],[0,0,a],[0]);
[ 0 a ]
[ 0 0 ]
[ 0 0 ]
[4] os_md.s2m("123,32-2/3^2");
[ 1 2 3 0 ]
[ 3 2 -2/3 -2/3 ]
[5] os_md.s2m("123,32(-3/b)^2");
[ 1 2 3 0 ]
[ 3 2 -3/11 -3/11 ]
[6] os_md.s2m("[x*x 1+2][z w+1]");
[ x^2 3 ]
[ z w+1 ]
```

298. `c2m(l,v|pow=t)`

:: 基底の変換から係数行列を作る

- $l$  は一次変換した結果のリスト
- $t$  は基底 (変数) のリスト
- `pow=t` を指定したときは、 $v$  は変数で  $v^j$  の  $j = 0, 1, \dots, t$  を基底と考えた係数の行列 ( $v$  の  $t$  次多項式の変換).

```
[0] os_md.c2m([a*x+b*y,c*x+d*y],[x,y]);
[ a b ]
[ c d ]
[1] os_md.c2m([1+2*x+3*x^2,2*x+4*x^2,1+3*x+5*x^2],x|pow=2);
[ 1 2 3 ]
[ 0 2 4 ]
[ 1 3 5 ]
[2] os_md.c2m([1+2*x+3*x^2,2*x+4*x^2,1+3*x+5*x^2],x); /* 次数は自動判断 */
```

```
[ 1 2 3 ]
[ 0 2 4 ]
[ 1 3 5 ]
```

299. `mperm(m, [σ0, σ1...], [τ0, τ1, ...] | mult=1)`

`mperm(m, [[σ0, σ1]], [[τ0, τ1]] | mult=1), mperm(m, [σ, [m1]], [τ, [m2]] | mult=1)`

:: 行列  $m$  から小行列  $(m_{\sigma_i \tau_j})$  を作る, または置換行列 (または互換) で変換する

$M = (m_{ij})_{\substack{0 \leq i < m \\ 0 \leq j < n}}$  は  $(m_{\sigma_i \tau_j})$  に変わる.

- 元の行列は破壊されず, 新たな行列が返される.
- 第2引数が  $[[\sigma_0, \sigma_1]]$  となっていると,  $\sigma_0$  行目と  $\sigma_1$  行目の入れ替えを意味する.
- 第3引数が1のときは, 第3引数が第2引数に等しいことを意味する.
- 第2引数, または第3引数が0のときは, それらが恒等変換であることを意味する.
- $[\sigma, [k]]$  は  $[\sigma, \sigma + 1, \dots, \sigma + k - 1]$  と解釈される.
- $m$  はベクトルまたはリストでもよい. このとき第3引数は無視される.
- たとえば,  $\sigma \leq i < \sigma + k, \sigma \leq j < \sigma + k$  を満たす  $m$  の成分  $m_{i,j}$  からなる  $k$  次の正方行列  $(m_{i,j})_{\substack{\sigma \leq i < \sigma + k \\ \sigma \leq j < \sigma + k}}$  は `mperm(m, [σ, [k]], 1)` によって, 1, 3, 5 行目のみを抜き出して得られる行列は `mperm(m, [1, 3, 5], 0)` によって得られる.
- `mult=1`: 行列のリストを  $m$  と指定して, 各成分に対して変換したリストを返す.

```
[0] A=newmat(3,3,[[a,b,c],[d,e,f],[g,h,i]]);
```

```
[ a b c ]
```

```
[ d e f ]
```

```
[ g h i ]
```

```
[1] os_md.mperm(A,1,[1,2,0]);
```

```
[ e f d ]
```

```
[ h i g ]
```

```
[ b c a ]
```

```
[2] os_md.mperm(A,[1,2],[0,1]);
```

```
[ d e ]
```

```
[ g h ]
```

```
[3] os_md.mperm(A,[1,[2]],[0,[3]]);
```

```
[ d e f ]
```

```
[ g h i ]
```

```
[4] os_md.mperm(A,[1,[2]],1);
```

```
[ e f ]
```

```
[ h i ]
```

```
[5] os_md.mperm(A,[[0,1]],1);
```

```
[ e d f ]
```

```
[ b a c ]
```

```
[ h g i ]
```

```
[6] os_md.mperm([a,b,c,d],[1,3,0,2],0);
```

```
[b,d,a,c]
```

```
[7] os_md.mperm(1tov([a,b,c,d]),[1,3,0,2],0);
```

```
[ b d a c ]
```

300. `mtranspose(m)`

:: 行列  $m$  の転置行列を求める ( $m$  はリストのリストでもよい)  
 リストのリストの時は、内部のリストの長さが順に変わらないか減少していれば転置となる。  
 (行列のときの例は `mtoupper()` の項)

```
[0] L=[[1,2,3],[4,5],[6,7]]$
[1] os_md.mtranspose(L);
[[1,4,6],[2,5,7],[3]]
```

### 301. `madjust(m,w|null=n)`

:: 行列  $m$  の列数を  $w$  に調整する

- $w > 0$  のときは、列数が  $w$  になるように分割し、分割されたブロックは行を増やして繋げる。
- $w < 0$  のときは、列数を  $|w|$  倍し、 $w > 0$  のときの逆操作で行数を減らす。
- `null=n` : 行列の列数調整で定義されない成分を  $n$  とする。  $n = 0$  がデフォルト。
- $m$  はリストのリストでもよい。

```
[0] M=os_md.mgen(3,5,a,1);
[ a11 a12 a13 a14 a15 ]
[ a21 a22 a23 a24 a25 ]
[ a31 a32 a33 a34 a35 ]
[1] os_md.madjust(M,3);
[ a11 a12 a13 ]
[ a21 a22 a23 ]
[ a31 a32 a33 ]
[ a14 a15 0 ]
[ a24 a25 0 ]
[ a34 a35 0 ]
[2] os_md.madjust(M,-2|null="?");
[ a11 a12 a13 a14 a15 a31 a32 a33 a34 a35 ]
[ a21 a22 a23 a24 a25 ? ? ? ? ? ]
```

### 302. `mpower(m,n)`

:: 行列  $m$  の  $n$  乗を求める  
 $n$  は整数。

```
[0] M=newmat(2,2,[[a,b],[c,d]]);
[ a b ]
[ c d ]
[1] os_md.mpower(M,0);
[ 1 0 ]
[ 0 1 ]
[2] os_md.mpower(M,3);
[ a^3+2*c*b*a+d*c*b b*a^2+d*b*a+c*b^2+d^2*b ]
[ c*a^2+d*c*a+c^2*b+d^2*c c*b*a+2*d*c*b+d^3 ]
[3] os_md.mpower(M,-2);
[ (c*b+d^2)/(d^2*a^2-2*d*c*b*a+c^2*b^2) (-b*a-d*b)/(d^2*a^2-2*d*c*b*a+c^2*b^2) ]
[ (-c*a-d*c)/(d^2*a^2-2*d*c*b*a+c^2*b^2) (a^2+c*b)/(d^2*a^2-2*d*c*b*a+c^2*b^2) ]
```

$n$  が正の時は、 $m, m^2, m^4 = (m^2)^2, \dots$  と計算して積を求めている ( $n$  を 2 進法で表した 1 の部分に対応する積)。負の時は  $m^{-1}$  に対して同様な計算。

303. `mtoupper(m,n|opt=t,step=1,dviout=1,pages=1,tab=k,lim=w)`

:: 行列  $m$  に対し、以下の行基本変形を行って、行の先頭からの 0 の成分の個数が下の行の方へ狭義単調増加となるようにする。最後の  $n$  列は無視。途中の行から全て 0 になることもある。

- 行頭からの 0 の成分の個数の下方への単調性を保って、以下の操作を 1 行目から順に行う。
  - $m$  のある行のスカラー倍を別の行に加える
  - 行を入れ替え、( $opt > 1$  でなければ) 後ろに移動した行を  $-1$  倍する。
- $opt=1$  : さらに行の 0 でない先頭の要素のある列は、行変形でその要素以外を 0 にする。
- $opt=2$  : さらに行に 0 でないスカラーをかけて 0 でない行の先頭の成分を 1 にする。
- $opt=3$  :  $opt=2$  とほぼ同じだが、より簡単な計算になるように行交換を増やす (以下の (b), (c) のみ考慮)。
- $opt=4$  :  $opt=3$  とほぼ同じだが、さらになるべく分数が現れない簡単な行変形にする。
- $opt=5$  :  $opt=4$  とほぼ同じだが、行列が一つのパラメータを多項式として含むとき、そのパラメータによって必要に応じて場合分けを行う。ただし、パラメータの値が有理数で場合分け可能なときに限る。
- $opt=6, opt=7$  :  $opt=5$  とほぼ同じだが、行列に含まれるパラメータが 2 個以上でも出来るだけ場合分けを用いて基本変形する。
- 最後の  $n$  列は無視する。よって最後の  $n$  列のみに現れる変数は、上のスカラーには含まれない。通常  $n$  は 0 または 1 または  $-1$ 。
  - $-n$  が  $m$  の行数に等しいときは、 $m$  の右側にサイズ  $|n|$  の単位行列を付加して列サイズを  $|n|$  だけ増やした行列に対し、最後の  $|n|$  列を無視して行変形を行う。  
 $N = \text{size}(m)[0]$  とおくと `mperm(m,-N|opt=2),0,[N],[N])` が  $m$  の変換行列となる。特に  $m$  が可逆行列であるならば、これは  $m$  の逆行列となる。
  - $n = -1$  のときは、第  $k$  番目の成分が  $(zz)^{k-1}$  となる縦ベクトルを列の最後に付加して列サイズを一つ増やした行列  $m'$  に対して、`mtoupper(m',1)` を行う。
  - $A$  が変数  $zz$  を含まない  $\text{size } S \times S'$  の行列ならば、 $B = \text{mtoupper}(A,-1)$  とおくと、変換後の行列は `mperm(B,1,[0],[S'])` となり、`mycoef(B[I-1][S'],J-1,zz)` が左からかける変換行列の  $(I, J)$  成分となる。
- $step=1$  を指定したときは、途中の行変形過程を表示する。
- $dviout=1$  は  $step=1$  を指定したときのみ有効で、途中の行変形過程を  $dviout$  で表示する。
  - このとき `cr` のオプションで改行の L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X コードを指定可能 (デフォルトは `cr="\\n & "` で、`cr=7` と同じ)。  
 たとえば、 $dviout$  で表示する場合は、`risaout.tex` の `begin{document}` の直前に  

```
\def\pause{\special{dviout '+M-}}
```

 の一行を挿入しておき、`cr="\\n \pause\n & "` (`cr=23` と同じ) とすれば、表示の際に `space` キーを押す毎に 1 ステップずつ進む。  
 – 通常は 1 ステップ毎に改行されるが、`lim=w` を指定すると、行幅が  $w$  文字程度と見なして 1 行に複数ステップを入れる。
- $dviout=2$  も同様であるが、表示は行わない。
- $dviout=-1$  では、T<sub>E</sub>X のソースを返す。
- $dviout=-2$  では、T<sub>E</sub>X のソースの元となるリストを返す。返されたものを  $L$  とすると  

```
ltotex(reverse(L)|opt=["cr","spts0"],str=1,cr=7)
```

 によって T<sub>E</sub>X のソースが得られる。
- $tab=k$  :  $dviout$  を指定し  $step$  に 5 以上を指定したときの場合分けのインデントの幅を  $k$  mm とする (デフォルトは  $k=2$ )。
- $pages=1$  :  $dviout$  を指定したとき、途中で改ページを許す (結果が長くなる場合などに指定)
- `unim()` によって行基本変形の演習用の行列生成ができる。
- 行基本変形の手順は以下のようになっている。
  - (a) 行列  $M = (m_{j,e})$  は  $k-1$  列目まで基本変形が終了した行列で、その  $j_0-1$  行目までの基本変形が完了しているとする。このとき  $k-1$  列までの成分は  $j_0$  行目以降は 0 となっていて、 $j_0-1$  行目までの行の 0 でない先頭成分は 1 で、それは  $k-1$  列目以下で、その列の他の成分は 0 になっている。また  $k$  列

目には  $j_0$  行目またはそれ以降に初めて 0 でない成分  $m_{j,k}$  があるとする。

以下のように  $j_0$  行目またはそれ以降の 0 でない  $t$  行目の成分  $m_{t,k}$  を調べて基準の  $j_1$  行目を決め、(必要なら) 行交換してそれを  $j_0$  行目に移動する。得られた行列  $M = (m_{j,\ell})$  において  $m_{j_0,k}$  で  $j_0$  行目を割り、 $j_0$  行目のスカラー倍を他の行に加えて少なくとも  $k$  列目までの基本変形を終了させる。

- (b)  $j$  行目またはそれ以降の成分  $m_{t,k}$  で 1 となるものがあればその最初の  $t$  を  $j_1$  行目と置く。
  - (c) そうでなくて  $j$  行目またはそれ以降の成分  $m_{t,k}$  で  $-1$  となるものがあればその最初を  $j_1$  行目と置く。
  - (d) そうでなくて  $j$  行目またはそれ以降の成分  $m_{t,k}$  が正整数で、その行を  $m_{t,k}$  で割ったものが整数行ベクトルになるものがあればその最初の行を  $j_1$  行目とする。
  - (e) そうでなくて  $j$  行目またはそれ以降の成分  $m_{t,k}$  が負整数で、その行を  $m_{t,k}$  で割ったものが整数行ベクトルになるものがあればその最初の行を  $j_1$  行目とする。
  - (f) そうでなくて  $j$  行目またはそれ以降の成分  $m_{t,k}$  が 0 でなくて、その行を  $m_{t,k}$  で割ったものが整数行ベクトルになるものがあればその最初の行を  $j_1$  行目とする。
  - (g) そうでなければ、 $t$  行目の成分  $m_{t,k}$  が整数で、 $k$  行目以降の  $t$  行目と異なる  $j$  行目に  $t$  行目の整数倍を足して  $(j,k)$  成分を 0 に出来るか調べ、可能ならそれを行う。
  - (h) そうでなければ、 $t$  行目の成分  $m_{t,k}$  が整数で、 $j$  行目以降のある行を  $t$  行目に足すか引くかして  $(t,k)$  成分を 1 に出来るか調べ、可能ならそれを行って  $j_1 = t$  とする。ただし、 $j$  行目と  $t$  行目に変数を含まないものを優先する。
  - (i) そうでなければ、 $t$  行目の成分  $m_{t,k}$  が整数で、 $j$  行目以降のある行目に  $j$  行目以降のある行の整数倍を足すか引くかして  $(t,k)$  成分を 1 に出来るか調べ、可能ならそれを行ってその行を  $j_1 = t$  とする。ただし、 $j$  行目と  $t$  行目に変数を含まないものを優先する。
  - (j) そうでなければ、 $t$  行目の成分  $m_{t,k}$  が整数で、 $j$  行目以降のある行に  $j$  行目以降のある行を足すか引くかして  $(t,k)$  成分を  $-1$  に出来るか調べ、可能ならそれを行って  $j_1 = t$  とする。ただし、 $j$  行目と  $t$  行目に変数を含まないものを優先する。
  - (k) そうでなければ、 $t$  行目に  $j$  行目以降のある行の整数倍を足すか引くかして  $(t,k)$  成分を  $-1$  に出来るか調べ、可能ならそれを行って  $j_1 = t$  とする。ただし、 $j$  行目と  $t$  行目に変数を含まないものを優先する。
  - (l) そうでなければ最初に現れた整数成分  $m_{t,k}$  の行を、整数の行がなければパラメータを含まない数  $m_{t,k}$  の最初の行を  $j_1$  行目とする。
  - (m)  $\text{opt} > 4$  のとき、 $k$  列目の有理式  $m_{t,k}$  の分子がある一つパラメータの多項式となっているとき、行変形によって  $k$  列目の成分の分子の多項式の最低次数を下げる事ができればそれを行うことを続ける。
  - (n)  $\text{opt} > 4$  のとき、 $k$  列目の成分で分子が数となる  $m_{t,k}$  があれば、その最初の行  $t$  によって  $j_1 = t$  とする。
  - (o)  $\text{opt} > 4$  のとき、有理式  $m_{t,k}$  で分子の最大公約元の多項式の根が有理数で与えられるときは、その項が 0 となる場合をまず扱って行変形の最終形まで求める。そのあと  $j_1 = t$  とする。
  - (p)  $\text{opt} > 4$  のとき、 $m_{t,k}$  が 0 になるための条件が、ある変数とその変数を含まない変数の多項式や分母が 0 でない有理式 (ただし  $\text{opt} = 5$  のときは有理数) で与えられるものがあるかどうか調べ、そのような  $t$  が存在すれば 0 になる場合を最終形まで求め、次に 0 にならない場合を調べるため  $j_1 = t$  とする。
  - (q) 以上に該当しなければ、成分  $m_{t,k}$  の型が最小となるものが最初に現れる行  $t$  に対して  $j_1 = t$  とする。
- $\text{opt} > 4$  で行列の成分が有理式の時は、いずれの成分の分母も 0 でないと判断し、(o) や (p) における場合分けでいずれかの成分の分母が恒等的に 0 になる場合は省かれる。

```
[0] M=newmat(2,3,[[a,b,1],[c,d,x]]);
[ a b 1 ]
[ c d x ]
[1] os_md.mtouppe(M,1);
[ a b 1 ]
[ 0 (d*a-c*b)/(a) (a*x-c)/(a) ]
[2] os_md.mtouppe(M,0);
[ a b 1 ]
[ 0 (d*a-c*b)/(a) (a*x-c)/(a) ]
[3] os_md.mtouppe(M,1|opt=1);
[ a 0 (-b*a*x+d*a)/(d*a-c*b) ]
[ 0 (d*a-c*b)/(a) (a*x-c)/(a) ]
```

```

[4] M=os_md.mtranspose(M);
[ a c ]
[ b d ]
[ 1 x ]
[5] os_md.mtupper(M,0);
[ a c ]
[ 0 (d*a-c*b)/(a) ]
[ 0 0 ]
[6] M=newmat(3,3,[[0,0,1],[1,1,1],[1,1,2]]);
[ 0 0 1 ]
[ 1 1 1 ]
[ 1 1 2 ]
[7] os_md.myrank(M);
2
[8] os_md.mtupper(M,0|opt=1,step=1)$
[ 0 0 1 ]
[ 1 1 1 ]
[ 1 1 2 ]

line1 <-> line2
[ 1 1 1 ]
[ 0 0 -1 ]
[ 1 1 2 ]

line3 -= line1
[ 1 1 1 ]
[ 0 0 -1 ]
[ 0 0 1 ]

line1 += line2
[ 1 1 0 ]
[ 0 0 -1 ]
[ 0 0 1 ]

line3 += line2
[ 1 1 0 ]
[ 0 0 -1 ]
[ 0 0 0 ]
[9] A=mat([2,1],[1,2]);
[ 2 1 ]
[ 1 2 ]
[10] os_md.mtupper(A,-2|opt=2,step=1)$
[ 2 1 1 0 ]
[ 1 2 0 1 ]

```

```

line1 * (1/2)
[ 1 1/2 1/2 0 ]
[ 1 2 0 1 ]

line2 -= line1
[ 1 1/2 1/2 0 ]
[ 0 3/2 -1/2 1 ]

line2 * (2/3)
[ 1 1/2 1/2 0 ]
[ 0 1 -1/3 2/3 ]

line1 += line2 * (-1/2)
[ 1 0 2/3 -1/3 ]
[ 0 1 -1/3 2/3 ]

[11] os_md.mtupper(A,-2|opt=3,step=1)$
[ 2 1 1 0 ]
[ 1 2 0 1 ]

line1 <-> line2
[ 1 2 0 1 ]
[ 2 1 1 0 ]

line2 += line1 * (-2)
[ 1 2 0 1 ]
[ 0 -3 1 -2 ]

line2 * (-1/3)
[ 1 2 0 1 ]
[ 0 1 -1/3 2/3 ]

line1 += line2 * (-2)
[ 1 0 2/3 -1/3 ]
[ 0 1 -1/3 2/3 ]

[12] os_md.myinv(A);
[ 2/3 -1/3 ]
[ -1/3 2/3 ]
[13] os_md.mtupper(A,-1|opt=2);
[ 1 0 -1/3*zz+2/3 ]
[ 0 1 2/3*zz-1/3 ]
[14] os_md.mtupper(mat([2,1,3],[1,2,3]),-2|opt=3,step=1,dviout=1)$

```

$$\begin{array}{l}
\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{line1} \leftrightarrow \text{line2} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
\text{line2} -= \text{line1} \times (2) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & -3 & 1 & -2 \end{pmatrix} \\
\text{line2} \times = \left(\frac{-1}{3}\right) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{-1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix} \\
\text{line1} -= \text{line2} \times (2) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{-1}{3} \\ 0 & 1 & 1 & \frac{-1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}
\end{array}$$

[15] `os_md.mtupper(os_md.s2m("32,53"),-2|opt=3,step=1,dviout=1)$`

$$\begin{array}{l}
\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{line1} \times = \left(\frac{1}{3}\right) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{line2} -= \text{line1} \times (5) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{-1}{3} & \frac{-5}{3} & 1 \end{pmatrix} \\
\text{line2} \times = (-3) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 5 & -3 \end{pmatrix} \\
\text{line1} -= \text{line2} \times \left(\frac{2}{3}\right) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & -3 \end{pmatrix}
\end{array}$$

[16] `os_md.mtupper(os_md.s2m("32,53"),-2|opt=4,step=1,dviout=1)$`

$$\begin{array}{l}
\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{line2} -= \text{line1} \times (2) \rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & -2 & 1 \end{pmatrix} \\
\text{line1} \leftrightarrow \text{line2} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
\text{line1} \times = (-1) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
\text{line2} -= \text{line1} \times (3) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -5 & 3 \end{pmatrix} \\
\text{line2} \times = (-1) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 5 & -3 \end{pmatrix} \\
\text{line1} -= \text{line2} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & 5 & -3 \end{pmatrix}
\end{array}$$

[16] `os_md.mtupper(mat([a,2],[a+2,4*a+2]),0|step=1,opt=5,dviout=1)$`



$$\begin{pmatrix} a & 2 \\ a+2 & 4a+2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{line2} += \text{line1} \times (-1)} \begin{pmatrix} a & 2 \\ 2 & 4a \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{line1} \leftrightarrow \text{line2}} \begin{pmatrix} 2 & 4a \\ a & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{line1} \times = (\frac{1}{2})} \begin{pmatrix} 1 & 2a \\ a & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{line2} += \text{line1} \times (-a)} \begin{pmatrix} 1 & 2a \\ 0 & -2a^2 + 2 \end{pmatrix}$$

If  $a = 1$ ,

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

If  $a = -1$ ,

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

If  $a^2 - 1 \neq 0$ ,

$$\xrightarrow{\text{line2} \times = (\frac{-1}{a^2-1})} \begin{pmatrix} 1 & 2a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{line1} += \text{line2} \times (-2a)} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

[17] `os_md.mtoupper(mat([a,b],[c,d]),-2|step=1,opt=6,dviout=1)$`

$$\begin{pmatrix} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

If  $a = 0$ ,

$$\begin{pmatrix} 0 & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

If  $c = 0$ ,

$$\begin{pmatrix} 0 & b & 1 & 0 \\ 0 & d & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

If  $b = 0$ ,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & d & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

If  $d = 0$ ,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

If  $d \neq 0$ ,

$$\xrightarrow{\text{line1} \leftrightarrow \text{line2}} \begin{pmatrix} 0 & d & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{line1} \times = (\frac{1}{d})} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{d} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

If  $b \neq 0$ ,

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\text{line1} \times = \left(\frac{1}{b}\right)} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{b} & 0 \\ 0 & d & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{\text{line2} += \text{line1} \times (-d)} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & \frac{1}{b} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-d}{b} & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

If  $c \neq 0$ ,

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\text{line1} \leftrightarrow \text{line2}} & \begin{pmatrix} c & d & 0 & 1 \\ 0 & b & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{\text{line1} \times = \left(\frac{1}{c}\right)} & \begin{pmatrix} 1 & \frac{d}{c} & 0 & \frac{1}{c} \\ 0 & \frac{b}{c} & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

If  $b = 0$ ,

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{d}{c} & 0 & \frac{1}{c} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

If  $b \neq 0$ ,

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\text{line2} \times = \left(\frac{1}{b}\right)} & \begin{pmatrix} 1 & \frac{d}{c} & 0 & \frac{1}{c} \\ 0 & 1 & \frac{1}{b} & 0 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{\text{line1} += \text{line2} \times \left(\frac{-d}{c}\right)} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{-d}{cb} & \frac{1}{c} \\ 0 & 1 & \frac{1}{b} & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

If  $a \neq 0$ ,

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\text{line1} \times = \left(\frac{1}{a}\right)} & \begin{pmatrix} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{\text{line2} += \text{line1} \times (-c)} & \begin{pmatrix} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & \frac{da-cb}{a} & \frac{-c}{a} & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

If  $d = \frac{cb}{a}$ ,

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{-c}{a} & 1 \end{pmatrix}$$

If  $da - cb \neq 0$ ,

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\text{line2} \times = \left(\frac{a}{da-cb}\right)} & \begin{pmatrix} 1 & \frac{b}{a} & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{-c}{da-cb} & \frac{a}{da-cb} \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{\text{line1} += \text{line2} \times \left(\frac{-b}{a}\right)} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{d}{da-cb} & \frac{-b}{da-cb} \\ 0 & 1 & \frac{-c}{da-cb} & \frac{a}{da-cb} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

[18] `os_md.mtupper(mat([a^4-b^2,b]),0|step=1,opt=6,dviout=1)$`

$$(a^4 - b^2 \quad b)$$

If  $b = a^2$ ,

$$(0 \quad a^2)$$

If  $a = 0$ ,

$$(0 \quad 0)$$

If  $a \neq 0$ ,

$$\xrightarrow{\text{line1} \times = \left(\frac{1}{a^2}\right)} (0 \quad 1)$$

$$\begin{aligned} &\text{If } b = -a^2, \\ &\quad \begin{pmatrix} 0 & -a^2 \end{pmatrix} \\ &\text{If } a = 0, \\ &\quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\text{If } a \neq 0, \\ &\quad \frac{\text{line1} \times = \left(\frac{-1}{a^2}\right)}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\text{If } a^4 - b^2 \neq 0, \\ &\quad \frac{\text{line1} \times = \left(\frac{1}{a^4 - b^2}\right)}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & \frac{b}{a^4 - b^2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

[19] `os_md.mtupper(mat([a*(a+b), 1/(a+b)]), 0|opt=6, step=1, dviout=1);`

$$\begin{aligned} &\quad \begin{pmatrix} a(a+b) & \frac{1}{a+b} \end{pmatrix} \\ &\text{If } a = 0, \\ &\quad \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{b} \end{pmatrix} \\ &\quad \frac{\text{line1} \times = (b)}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &\text{If } a \neq 0, \\ &\quad \frac{\text{line1} \times = \left(\frac{1}{a(a+b)}\right)}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{a(a+b)^2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

上では, (1, 2) 成分を見て,  $a + b \neq 0$  と判断している.

[20] `os_md.mtupper(mat([a^4+b^2, b]), 0|step=1, opt=6, dviout=1)$`

$$\begin{aligned} &\quad \begin{pmatrix} a^4 + b^2 & b \end{pmatrix} \\ &\text{Assume } a^4 + b^2 \neq 0, \\ &\quad \frac{\text{line1} \times = \left(\frac{1}{a^4 + b^2}\right)}{\longrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & \frac{b}{a^4 + b^2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

304. `mytrace(m)`

:: 行列の trace を返す.

305. `mydet(m)`

:: `det(m)` と同じ. ただし成分は有理式でもよい.

306. `mydet2(m)`

:: `det(m)` と同じ. ただし成分は有理式でもよい.

`mydet()` は `det()` を, また `mydet2()` は `mtupper()` を利用する.

```
[0] M=newmat(3,3,[[1,x,x^2],[1,y,y^2],[1,z,z^2]]);
[ 1 x x^2 ]
[ 1 y y^2 ]
[ 1 z z^2 ]
[1] fctr(os_md.mydet2(M));
[[-1,1],[y-z,1],[x-z,1],[x-y,1]]
[2] N=newmat(3,3,[[1,x/y,x^2/y^2],[1,y/z,y^2/z^2],[1,z/x,z^2/x^2]]);
[ 1 (x)/(y) (x^2)/(y^2) ]
[ 1 (y)/(z) (y^2)/(z^2) ]
```

```

[ 1 (z)/(x) (z^2)/(x^2) ]
[3] os_md.fctrtos(os_md.mydet2(N));
-(z*x-y^2)*(y*x-z^2)*(x^2-z*y)/(z^2*y^2*x^2)
[4] det(N);
internal error (SEGV)
return to toplevel
307. permanent(m)
:: 正方行列の permanent を返す

[0] os_md.permanent(os_md.mgen(3,3,[x,y,z],1));
(x1*y2+x2*y1)*z3+(x1*y3+x3*y1)*z2+(x2*y3+x3*y2)*z1
308. myrank(m)
:: 行列 m の rank を求める (例は mtoupper() の項)
309. mykernel(m|opt=1)
:: 行列 m の転置行列の kernel の基底を求める
オプション opt=1 を指定したときは、転置しない行列とする.

[0] A=newmat(4,3,[[x],[y,1,1],[0,1,1],[1,1,1]]);
[ x 0 0 ]
[ y 1 1 ]
[ 0 1 1 ]
[ 1 1 1 ]
[1] os_md.mykernel(A);
[[ y -x x 0 ],[ y-1 -x 0 x ]]
310. myimage(m|opt=1)
:: 行列 m の転置行列の像の基底を求める


- オプション opt=1 を指定したときは、転置しない像とする.
- 基底のベクトルの最初の 0 でない成分の位置は狭義単調増加で、他のベクトルのその位置の成分は 0 となっている.


[0] A=newmat(4,3,[[x,-x],[y,1-y,1],[0,1,1],[0,1,2]]);
[ x -x 0 ]
[ y -y+1 1 ]
[ 0 1 1 ]
[ 0 1 2 ]
[1] Im=os_md.myimage(A|opt=1);
[[ x 0 -y 0 ],[ 0 1 1 0 ],[ 0 0 0 1 ]]
[2] V=newvect(4,[1,1,1,1]);
[ 1 1 1 1 ]
[3] os_md.mymod(V,Im);
[ 0 0 (y)/(x) 0 ]
[4] os_md.mymod(V,Im|opt=1);
1
[5] os_md.mymod(V,Im|opt=2);
[ (y)/(x) ]

```

311. `mymod(v, [v1, ..., vk] | opt=l)`  
 :: ベクトル  $v_1, \dots, v_k$  で張られる空間の商空間への  $v$  の射影を求める (例は `myimage()` の項)  
 •  $v_1, \dots, v_k$  の 0 でない要素の位置は、順に真に増加している必要がある。  
 • オプション `opt=1` を指定した場合、射影が 0 のとき 0 を、それ以外では 1 を返す。  
 • `opt=2` を指定したときは、商空間の標準基底を取った射影を表す。

312. `mmod(m, [v1, ..., vk] | opt=1)`  
 :: ベクトル  $v_1, \dots, v_k$  で張られる空間の商空間への線形写像  $m$  の射影  
 •  $v_1, \dots, v_k$  の 0 でない要素の位置は、順に真に増加している必要がある。また、`opt=1` を指定しないときは、これらで張られる空間は  $m$  で不変でなければならない。  
 • `opt=1` のときは、商空間上の線形変換でなくて、商空間への線形写像とみなす (このときは  $m$  は正方行列でなくてよい)。

313. `myinv(m)`  
 :: 正方行列  $m$  の逆行列を求める  
 成分は有理式でもよい。  $m$  が可逆でないとき、0 を返す。

```
[0] M=newmat(2,2,[[a,b],[c,d]]);
[ a b ]
[ c d ]
[1] os_md.myinv(M);
[ (d)/(d*a-c*b) (-b)/(d*a-c*b) ]
[ (-c)/(d*a-c*b) (a)/(d*a-c*b) ]
```

314. `madj(g,m)`  
 :: 行列  $gmg^{-1}$  を計算する。  $m$  は行列のリストか行列のベクトルでもよい。

315. `diagm(m,a)`  
 :: 対角行列を作成する  
`mgen(m,0,a,1)` と同じ

316. `mgen(m,n,a,s|sep=1)`  
 :: size  $m \times n$  の一般行列を作成する

- $(i, j)$ -成分は  $a$  が変数の時  $ai'j'$  で、リストの時  $a[i]j'$  で与えられる ( $i' = i + s, j' = j + s$ )
- $s$  は 0 または 1 で、成分の index は  $s$  から始まるものとする。
- $a$  や  $a[i]$  は文字列でもよい。また、以下の 3 つの場合 ( $n = 0, -1, -2$ ) のときは数字でもよい。
- $n = 0$  または `diag` のときは size  $m$  の対角行列を返す。
- $n = -1$  または `highdiag` のときは対角成分の一つ上の成分のみ 0 でない size  $m$  の正方行列を返す。
- $n = -2$  または `lowdiag` のときは対角成分の一つ下の成分のみ 0 でない size  $m$  の正方行列を返す。
- $n = -3$  または `skew` のときは size  $m$  の歪対称正方行列を返す。
- $n = -4$  または `symmetric` のときは size  $m$  の対称正方行列を返す。
- $n = -5$  または `perm` のときは size  $m$  の置換行列を返す。この行列  $G$  で縦ベクトルを変換すると、 $i$  番目に  $a_i$  番目の成分が入る。
- `sep=1` を指定すると、二重インデックスの間に `_` を入れる。
- リストの要素の個数が足りないときは、最後の要素がそれ以降も続いているとみなされる。

`mgen(0,0,0,0)` で簡単な仕様が表示される。

```
[0] os_md.mgen(2,2,c,0);
[ c00 c01 ]
[ c10 c11 ]
[1] os_md.mgen(2,3,[a,b],1);
[ a1 a2 a3 ]
```

```

[ b1 b2 b3 ]
[3] os_md.mgen(3,"diag","a_",1);
[ a_1 0 0 ]
[ 0 a_2 0 ]
[ 0 0 a_3 ]
[4] os_md.mgen(2,"diag",[a,b],0);
[ a 0 ]
[ 0 b ]
[5] os_md.mgen(3,"diag",[1,2,3],0);
[ 1 0 0 ]
[ 0 2 0 ]
[ 0 0 3 ]
[6] os_md.mgen(3,"diag",[x],0);
[ x 0 0 ]
[ 0 x 0 ]
[ 0 0 x ]
[7] os_md.mgen(3,"highdiag","e_", 1);
[ 0 e_1 0 ]
[ 0 0 e_2 ]
[ 0 0 0 ]
[8] os_md.mgen(3,"skew",[a,b,c],0);
[ 0 a1 a2 ]
[ -a1 0 b2 ]
[ -a2 -b2 0 ]
[9] os_md.mgen(3,"symmetric",[a,b,c],1);
[ a1 a2 a3 ]
[ a2 b2 b3 ]
[ a3 b3 c3 ]
[10] os_md.mgen(4,"diag",[a],0)+os_md.mgen(4,"lowdiag",[1],0);
[ a 0 0 0 ]
[ 1 a 0 0 ]
[ 0 1 a 0 ]
[ 0 0 1 a ]
[10] os_md.mgen(3,"perm",[3,1,2],1);
[ 0 0 1 ]
[ 1 0 0 ]
[ 0 1 0 ]

```

317. `unim(s|abs=m,num=n,both=1,int=1,rank=r,conj=1,res=1,wt=w,dviout=t,lim=w)`

:: 行列式 1 でサイズ  $s$  の整数行列をランダムに生成する, 行列  $s$  をランダムに変換する

- $s$  が正整数の時は, サイズ  $s$  で行列式が 1 の行列をランダムに生成する.
- $s$  が正整数で `conj=1` を指定したときは, サイズ  $s$  の行列とその Jordan 標準型の組をランダムに生成する.
  - `wt=w` によって固有値の広がり (サイズ  $+w$ ) を指定できる ( $w = 2$  がデフォルト).
  - `diag=1` によって, 対角化可能行列に制限する.

- `res=1` によって、変換行列とその逆行列も返す。すなわち戻り値が  $[A, B, P, Q]$  ならば  $P = Q^{-1}$ ,  $B = PAQ$  で、 $B$  が  $A$  の Jordan 標準形。
  - \* `int=1` を指定すると自明な部分があって不適切な問題が減らされる。
  - \* `int=2` を指定すると、上に加えて整数行列  $Q$  がユニモジュラーではない例も含める（このとき  $P$  の成分は整数でない）。ただし、`int` の値をより大きくすると、その例の割合は少なくなる。
  - \* `dviout=1` を指定すると、 $\TeX$  を使って結果を画面表示する。
  - \* `dviout=-1` を指定すると、 $\TeX$  のソースを返す。
- $s$  が行列の時は、ある行の整数倍を別の行に加える変換を何度かランダムに行って返す。
- $s$  が行列で `both=1` を指定したときは、列についても同様な変換を行う。
- $s$  が正方行列で `conj=1` を指定したときは、与えられた行列に共役な行列をランダムに返す。
- $s$  が  $[p, q]$  という正整数のリストの時は、行基本変形のための  $p \times q$  行列をランダムに生成する。行列の階数が 2 以上で  $p$  と  $q$  を越えないものが、各階数に対してほぼ等確率で得られる。
- $s$  が  $[p, q, k_1, k_2, \dots]$  というリストの時は、ある行の  $k_i$  列目が先頭の 1 となる簡約行列に行基本変形で変換される  $p \times q$  行列をランダムに生成する。
- $s$  がリストの時、`rank=r` で行列の階数を指定する。
- $s$  がリストの時、`int=1` で行基本変形による簡約行列が整数行列になるものに制限する（一般の場合も分母は 1 桁の整数に抑えられている）。
- $s$  がリストの時、生成される行列の 1 列目と 2 列目が線形独立となる確率は高めに設定してあるが、`wt=w` によってそれを変更する ( $w$  は非負整数で、デフォルトは  $w = 2$  である。この値が大きいほど確率は高くなる)。
- $s$  がリストの時、`res=1` である行の整数倍を別の行に加える変換で得られる上三角行列も返す。
  - さらに `dviout=1` を指定すると、 $\TeX$  を使って基本変形の過程を含めて結果を画面表示する。このとき `mtoupper()` における `lim=w` の指定が可能。
  - 前項で `dviout=1` と指定した場合は、 $\TeX$  のソースを返す。
- 現れる行列の成分の絶対値が許される範囲内に留まる整数行列内の変形のみが使われる。
- `abs=m` : 成分の絶対値の最大値を  $m$  以下とする（デフォルトは  $m = 9$ ）。
- `num=n` : ランダム化の程度 ( $n = 100$  または  $200$  がデフォルト)。

```
[0] os_md.unim(4);          /* 行列式 1 の 4x4 行列 */
[ 3 -2 -8 3 ]
[ -7 -7 -6 7 ]
[ 8 7 5 -7 ]
[ -3 1 6 -2 ]
[1] os_md.unim([4,5]);     /* 行基本変形用 4x5 行列 */
[ 2 -2 2 6 9 ]
[ 3 2 -7 -1 -1 ]
[ -6 -1 8 -4 -2 ]
[ 0 4 -8 -8 -5 ]
[2] os_md.unim([3,3]|rank=2); /* 階数が 2 の行基本変形用 3x3 行列 */
[ -9 7 5 ]
[ 5 -4 -3 ]
[ 7 1 9 ]
[3] os_md.unim([3,3]|rank=2,abs=99); /* 階数が 2 の行基本変形用 3x3 行列 */
[ 28 -55 24 ]
[ -15 49 -91 ]
[ -33 64 -25 ]
```

```

[4] os_md.unim([4,5]|abs=3,res=1); /* 成分の絶対値が 3 以下 + 基本変形結果 */
[[ -1 1 3 -3 3 ]
 [ -2 -1 0 1 3 ]
 [ -3 -1 1 -1 2 ]
 [ 2 1 0 1 1 ], [ 1 0 -1 0 0 ]
 [ 0 -1 -2 1 0 ]
 [ 0 0 0 2 0 ]
 [ 0 0 0 0 -1 ]]
[5] os_md.unim([4,5,0,1,3]);
      /* 0,1,3 列目が先頭の 1 となる行をもつ簡約型に変換できる行列 */
[ 4 5 -6 2 -7 ]
[ -4 -6 8 1 -1 ]
[ 3 6 -9 -2 3 ]
[ 6 5 -4 -1 4 ]
[6] os_md.unim(os_md.diagm(3,[0,-1,1])|conj=1); /* 固有値が 0,-1,1 の行列 */
[ -4 -5 -8 ]
[ -6 -1 -6 ]
[ 7 -1 5 ]
[7] A=os_md.mgen(3,"highdiag",[1,0],0)+os_md.diagm(3,[0,0,1]);
[ 0 1 0 ]
[ 0 0 0 ]
[ 0 0 1 ]
[8] os_md.unim(A|conj=1);          /* A と共役な行列 */
[ 3 -3 1 ]
[ 5 -1 -3 ]
[ 4 -2 -1 ]
[9] os_md.unim(4|conj=1);          /* 正方行列と Jordan 標準形の組 */
[[ 8 9 -1 -9 ]
 [ -5 -5 6 4 ]
 [ 2 2 -1 -2 ]
 [ 2 3 5 -4 ],
 [ -1 1 0 0 ]
 [ 0 -1 1 0 ]
 [ 0 0 -1 0 ]
 [ 0 0 0 1 ]]
[10] for(I=0,M=[];I<100;I++) M=cons(os_md.unim([3,4]),M)$
[11] for(N=[];M!=[];M=cdr(M)) N=cons([length(os_md.mtupper(car(M),0|step=1,
opt=7,dviout=-2)),car(M)],N)$
[12] for(M=qsrt(N);M!=[];M=cdr(M)) os_md.mtupper(car(M)[1],0|step=1,opt=7,
dviout=2,lim=80)$          /* 3x4 行列の行基本変形の問題 100 題 */
[13] dviout(" ");
[14] for(I=0,R=[];I<100;I++) R=cons(os_md.unim(4|conj=1,res=1,int=1),R);
[15] S="&"os_md.ltotex(R|opt="cr",cr=15)$
[16] dviout(S|eq="align")$ /* 4 次正方行列の Jordan 標準形と変換行列 100 題 */

```



上の [15] 以降を以下のようにしてもよい。

```
[15] for(T=[],S=R;S!=[ ];S=cdr(S))
      T=cons([S[0][1],"&=",S[0][2],S[0][0],S[0][3]],T);
[16] S=os_md.ltotex(T|opt=["cr","spts0"],str=1,cr=11)$
[17] dviout(S|eq="align")$ /* 4次正方行列の Jordan 標準形と変換行列 100 題 */
```

上の [17] は、以下のようになる。

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 5 & -3 & -1 \\ 1 & -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 0 & -4 & 0 \\ 2 & 2 & -3 & 1 \\ 1 & 8 & -7 & 0 \\ 1 & -9 & 7 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 6 & 5 & -1 \\ -4 & -1 & 0 & 4 \\ 4 & 4 & 3 & -4 \\ -4 & 6 & 5 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

```
[18] os_md.unim(4|int=2,conj=1,res=1,dviout=1);
```

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & -\frac{5}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{3}{4} \\ -5 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & -\frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -6 & 5 & 2 & 0 \\ -4 & 4 & 1 & 0 \\ 6 & -1 & 8 & -6 \\ -8 & 8 & 8 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 1 & 11 \\ 12 & 8 & 2 & 12 \end{pmatrix}$$

318. `newbmat(m,n,[r00,r01,...],[r10,...],...|null=t)`

:: ブロック行列を作成する

- $r_{ij}$  の行または列のサイズが 1 のときは、ベクトルまたはリストで表してもよい。
- $r_{ij}$  がサイズ 1 の正方行列のときは、スカラーで表してもよい。
- $r_{ij}$  が 0 行列の時は 0 で表してもよい。  
このとき `null=t` が指定してあれば、0 行列でなく、各成分が  $t$  の行列と解釈される。
- ブロック対角行列の時は、`newbmat(m,m,[r00,r11,...])` と省略してもよい。
- ブロックに分けた各行や各列には少なくとも 1 つの行列があればよい。

```
[0] A=os_md.newbmat(2,2,[a,b],[c,d]);
```

```
[ a b ]
```

```
[ c d ]
```

```
[1] os_md.newbmat(2,2,[0,A],[2*A]);
```

```
[ 0 0 a b ]
```

```
[ 0 0 c d ]
```

```
[ 2*a 2*b 0 0 ]
```

```
[ 2*c 2*d 0 0 ]
```

```
[2] os_md.newbmat(2,2,[A],[0,1]);
```

```
[ a b 0 ]
```

```
[ c d 0 ]
```

```
[ 0 0 1 ]
```

```
[3] os_md.newbmat(2,2,[A,1]);
```

```
[ a b 0 ]
```

```
[ c d 0 ]
```

```
[ 0 0 1 ]
```

```
[4] os_md.newbmat(2,3,[A]);
```

```

[ a b 0 0 ]
[ c d 0 0 ]
[ 0 0 0 0 ]
[5] os_md.newbmat(1,2,[[A,[e,f]]]);
[ a b e ]
[ c d f ]
[6] os_md.newbmat(2,2,[[A],[0,0]]|null="A");
[ a b A ]
[ c d A ]
[ A A A ]
[7] os_md.newbmat(2,2,[[A],[0,[0]]]|null="A");
[ a b A ]
[ c d A ]
[ A A 0 ]

```

319. `meigen(m|mult=1,vec=1,TeX=1,sep=s)`

:: 行列  $m$  の固有値, 固有ベクトルを返す

- `mult=1` のときはスペクトル型の形で, 重複度が大きい順に返す.
- $m$  は行列のリストやベクトルでもよい.
- 有理式でない固有値は, `zz` の多項式の根で表される.
- `unim()` によって固有値計算練習用の行列の生成ができる.
- `vec=1` を指定したときは, 固有値と固有ベクトルの組を返す. このときは,  $m$  は行列か, 可換な 2 つの行列のリストとし, 後者では同時固有値と同時固有ベクトルの組を返す.  
さらに, `TeX=1` を指定すると,  $\TeX$  のソースを返す. このとき `sep=s` により区切り記号を指定できる.  $s$  が文字列の時は, 改行を  $s$  に,  $s=[s_1,s_2]$  のときは, デフォルトの "&:", " $\backslash\backslash n$ " を  $s_1$ ,  $s_2$  に置き換える. たとえば `sep=[":", "\quad\n"]` などとする.

```

[0] A=newmat(3,3,[[1,-1,-1],[4,6,5],[-2,-2,-1]]);
[ 1 -1 -1 ]
[ 4 6 5 ]
[ -2 -2 -1 ]
[1] os_md.meigen(A);
[1,2,3]
[2] B=newmat(3,3,[[1,-1,-1],[4,6,5],[-2,-2,1]]);
[3] os_md.meigen(B);
[zz^2-6*zz+13,2]
[4] C=newmat(3,3,[[a],[0,b,2],[0,0,a]]);
[ a 0 0 ]
[ 0 b 2 ]
[ 0 0 a ]
[5] os_md.meigen(C);
[a,a,b]
[6] os_md.meigen(C|mult=1);
[[2,a],[1,b]]
[7] os_md.ltotex(V|opt="spt");
\left\{

```

```

[a]_2,\, b%
\right\}

[8] os_md.meigen([A,C]);
[[1,2,3],[a,a,b]]
[9] os_md.meigen([A,C]|mult=1);
[[[1,1],[1,2],[1,3]],[[2,a],[1,b]]]
[10] os_md.meigen(C|vec=1);
[[a,[[ 1 0 0 ],[ 0 2 a-b ]]], [b,[[ 0 1 0 ]]]]
[11] os_md.meigen(C|vec=1,TeX=1);
\begin{align*}
a&:\begin{pmatrix}
1 & 0 \\
0 & 2 \\
0 & a-b
\end{pmatrix} \\
b&:\begin{pmatrix}
0 \\
1 \\
0
\end{pmatrix}
\end{align*}
[12] A1=newmat(3,3,[[0,alpha,0],[0,beta-gamma,0],[0,-beta,0]])$
[13] A2=newmat(3,3,[[0,0,0],[0,0,0],[-beta,-beta,-alpha+gamma-beta]])$
[14] A1*A2-A2*A1;
[ 0 0 0 ]
[ 0 0 0 ]
[ 0 0 0 ]
[14] os_md.dviout(os_md.meigen(A1|vec=1,TeX=1,sep=":", "\quad\n")|eq=7)$

```

$$0 : \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \beta - \gamma : \begin{pmatrix} -\alpha \\ -(\beta - \gamma) \\ \beta \end{pmatrix}$$

```
[15] os_md.dviout(os_md.meigen([A1,A2]|vec=1,TeX=1,sep=":", "\quad\n")|eq=7)$
```

$$[0,0] : \begin{pmatrix} -(\alpha + \beta - \gamma) \\ 0 \\ \beta \end{pmatrix} \quad [0, -\alpha - \beta + \gamma] : \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad [\beta - \gamma, 0] : \begin{pmatrix} -\alpha \\ -(\beta - \gamma) \\ \beta \end{pmatrix}$$

320. mdsimplify(*m*|show=1,type=*ℓ*)

:: 有理式正方行列 *m*, またはそのリストやベクトルを対角行列で簡単化

- 元の行列は保たれない.
- show=1 を指定すると, 用いる対角行列も示す.
- type=1 とすると, 行と列の分母を列と行に変換する.
- type=2 (resp. 3) のときは行 (resp. 列) の分母を列 (resp. 行) に変換する.

```
[0] A=newmat(2,2,[[a,b/c^2],[c/b,d]]);
```

```
[ a (b)/(c^2) ]
[ (c)/(b) d ]
[1] os_md.mdsimplify(A|show=1);
[[ a (1)/(c) ]
[ 1 d ],[ (c)/(b) 1 ]]
```

321. `mext2(m)`

:: 線型変換の外積を与える

正方行列  $m = (a_{ij})$  が  $u_i \mapsto \sum_{0 \leq \nu < n} a_{i\nu} u_\nu$  ( $0 \leq i < n$ ) という線型変換に対し  $u_i \wedge u_j \mapsto \sum_{0 \leq \nu < n} a_{i\nu} u_\nu \wedge u_j + \sum_{0 \leq \nu < n} a_{j\nu} u_i \wedge u_\nu$  という線型変換の行列を与える。成分は  $(i, j)$  ( $0 \leq i < j < n$ ) の辞書式順序で並べる。

```
[0] M=os_md.mext2(os_md.mgen(4,4,a,1))$
[1] dviout(M);
```

$$\begin{pmatrix} u_1 \wedge u_2 \\ u_1 \wedge u_3 \\ u_1 \wedge u_4 \\ u_2 \wedge u_3 \\ u_2 \wedge u_4 \\ u_3 \wedge u_4 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a_{11} + a_{22} & a_{23} & a_{24} & -a_{13} & -a_{14} & 0 \\ a_{32} & a_{11} + a_{33} & a_{34} & a_{12} & 0 & -a_{14} \\ a_{42} & a_{43} & a_{11} + a_{44} & 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{31} & a_{21} & 0 & a_{22} + a_{33} & a_{34} & -a_{24} \\ -a_{41} & 0 & a_{21} & a_{43} & a_{22} + a_{44} & a_{23} \\ 0 & -a_{41} & a_{31} & -a_{42} & a_{32} & a_{33} + a_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \wedge u_2 \\ u_1 \wedge u_3 \\ u_1 \wedge u_4 \\ u_2 \wedge u_3 \\ u_2 \wedge u_4 \\ u_3 \wedge u_4 \end{pmatrix}$$

322. `transm(m|dviout=1)`

:: 行列  $m$  の基本変形をインタラクティブに行う

- `dviout=1` を指定すると,  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  を用いて結果の画面表示ができる.
- $m$  は `s2m()` の引数の形式でもよい.

表示される ? の後に 1 行キー入力して指示することによって基本変形する. 例えば

- 空 : コマンドの表示
- 2,5 : 2 行目と 5 行目の入れ替え
- 2,5,-2 : 2 行目に 5 行目の  $-2$  倍を加える
- 2,2,-2 : 2 行目を  $-2$  倍する
- 2,5,0 : 2 行目に 5 行目のスカラー倍を加えて, 2 行目における 5 行目の先頭の 0 でない列を 0 に
- r,2,5 : 2 列目と 5 列目の入れ替え (列変形を行うには先頭に r をつける)
- s,x,2 : x に 2 を代入する
- t : 転置する
- 0 : 最初の行列に戻る
- f : 一つ前の行列に戻る
- g : 次の行列へ (f の直後のみ可能)
- a : 以降, 自動的に基本変形を行う
- A : 上と同じだが `dviout=1` のときは,  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  を用いた画面表示となる
- q : 終わり (変形の過程の行列をリストにして返す)

```
[0] L=os_md.transm(mat([2,3,1,-1,a],[3,2,2,1,1],[4,0,3,4,1],[5,4,4,1,1]))$
[ 2 3 1 -1 a ]
[ 3 2 2 1 1 ]
[ 4 0 3 4 1 ]
[ 5 4 4 1 1 ]
?
2,5 : line2 <-> line5
2,5,-2 ; line2 += (-2)*line5
2,2,-2 : line2 *= -2
```

```

2,5,0 : line2 += (?)*line5 for reduction
....
? 3,2,-1
[ 2 3 1 -1 a ]
[ 3 2 2 1 1 ]
[ 1 -2 1 3 0 ]
[ 5 4 4 1 1 ]
? 1,3
[ 1 -2 1 3 0 ]
[ 3 2 2 1 1 ]
[ 2 3 1 -1 a ]
[ 5 4 4 1 1 ]
? 2,1,0
[ 1 -2 1 3 0 ]
[ 0 8 -1 -8 1 ]
[ 2 3 1 -1 a ]
[ 5 4 4 1 1 ]
? f
[ 1 -2 1 3 0 ]
[ 3 2 2 1 1 ]
[ 2 3 1 -1 a ]
[ 5 4 4 1 1 ]
? s,a,1
[ 2 3 1 -1 1 ]
[ 3 2 2 1 1 ]
[ 4 0 3 4 1 ]
[ 5 4 4 1 1 ]
? q
[1]

```

### 3.2.7 Strings

#### 323. `str_char(s,n,t)`

:: 文字列  $s$  の  $n$  文字以降に文字列  $t$  の先頭文字が最初に現れる場所を返す (`str_chr()` の拡張)

- 見つからないときは  $-1$  を返す.
- $s$  は、(たとえば `strtoascii()` で得られる整数の) リストやベクトルなどでもよい.
- $s$  がリストやベクトルの時は、 $t$  は文字列以外 (たとえば文字コード) でもよい.
- $s$  がリストまたはベクトルの場合、型返還せずにそのまま扱うのでメモリー効率がよい.
- `str_str()` の方が高機能.

#### 324. `str_pair(s,n,t1,t2|inv=1)`

:: 文字列  $s$  の  $n$  文字以降で、文字 (列)  $t_2$  の出現回数が  $t_1$  の出現回数を超える最初の位置を返す

- 見つからないときは  $-1$  を返す.
- $s$  は、(たとえば `strtoascii()` で得られる整数の) リストやベクトルなどでもよい.
- $t_1, t_2$  は文字コードでもよい. あるいは文字列でもよい.
- `sjis=1` が指定されると、シフト JIS の文字列とみなして処理する.
- `inv=1` が指定されると、文字列  $s$  の  $n$  文字以前で、文字 (列)  $t_1$  の出現回数が  $t_2$  の出現回数を超

える最後の位置を返す。ただし、`sjis=1` の指定は無視される。

- `s` がリストまたはベクトルの場合、型変換せずにそのまま扱うのでメモリー効率がよい。

```
[0] os_md.str_pair("(1+((2+3)*5)/4)(6+",1,"(",")");
14
[1] os_md.str_cut("(1+((2+3)*5)/4)(6+",0,14);
(1+((2+3)*5)/4)
[2] os_md.str_pair("(1+((2+3)*5)/4)(6+",13,"(",")"|inv=1);
0
[3] os_md.str_pair("(1+((2+3)*5)/4)(6+",9,"(",")"|inv=1);
3
```

### 325. `str_str(s,t|top=n,end=m,sjis=1)`

:: 文字列 `s` に部分文字列 `t` が最初に現れる場所を返す

- 部分文字列 `t` が文字列 `s` に含まれないとき、`-1` を返す。
- `top=n` が指定されると、最初の `n` 文字より後を探す (`n = 0` がデフォルト)。
- `end=m` が指定されると、最初から `m + 1` 文字を除いた後から現れるものは探さない。
- `sjis=1` が指定されると、シフト JIS の文字列とみなして処理する。
- `s` および `t` は (`strtoascii()` によって変換されたような) 文字コードのリスト、あるいはベクトルでもよい。
- `t` の長さが 1 のときは文字コードでもよい。
- `s` が文字コードのリストまたはベクトルの場合、型変換しないのでメモリー効率がよくて高速。
- `t` がリストで、その成分が文字列 (あるいはそれを文字コードのリストやベクトルとしたもの) であった場合、`t` の何番目 (最初が 0 番目と数える) の文字列が `s` に最初に現れるかと、その位置の組とのリストを返す。いずれもが現れない場合は `[-1, -1]` を返す。
  - `t` には頻度の多いものを先に並べる方が効率がよい。
  - 同じ位置から `t` の複数の文字列が現れた場合、先に並べたものを返す。すなわち `s="aabc..."` に対して `t=["abc","ab"]` とした場合、文字列 "abc" が見つけられる。

```
[0] os_md.str_str("abcdefghiabc", "bc");
1
[1] os_md.str_str("abcdefghiabc", "bc"|top=2);
10
[2] os_md.str_str("abcdefghiabc", "ac");
-1
[3] os_md.str_str("abcdefghiabc", ["ab","gh"]|top=1);
[1,6]
[4] os_md.str_str("abcdefghiabc", ["ab","gh"]|top=1,end=5);
[-1,0]
[5] os_md.str_str("abcdefghiabc", ["bcd","bc"]);
[0,1]
[6] os_md.str_str("abcdefghiabc", ["bcd","bc"]|top=2);
[1,10]
```

### 326. `str_cut(s,m,n)`

:: 文字列 `s` の先頭から `m` 文字をスキップして、それ以降 `n - m + 1` 文字を返す

- `s` が文字列のときは `sub_str(s,m,n)` と同じ (例は `str_pair()` を参照)。
- `s` は文字コードのリストやベクトルでもよい (こちらの方がオーバーヘッドが少ない)。ただし、戻り値は文字列。

- $n$  が十分大きいときは、 $s$  の  $m + 1$  文字目以降を返す。
327. `str_subst(s,s0,s1|sjis=1,raw=1)` または  
`str_subst(s,[s00,s01,...],[s10,s11,...]|inv=1,sjis=1,raw=1)`  
`str_subst(s,[[s00,s10],[s01,s11],...],0|sjis=1)`  
:: 文字列  $s$  に含まれる部分文字列  $s_0$  を  $s_1$  で全て先頭から順に置き換える
- 複数種の置き換え、すなわち部分文字列  $s_{0j}$  を  $s_{1j}$   $j = 0, 1, \dots$  の順に  $s$  の置き換えができる。
  - 複数種置き換えで、置き換えられた部分文字列の再置き換えは行わない。
  - $s$  は `strtoascii()` によって置き換えられた整数のリストやベクトルでもよい（こちらの方がオーバーヘッドが少ない。ただし、`raw=1` を設定しないと、戻り値は文字列。
  - `inv=1` によって、逆に  $s_{1j}$  を  $s_{0j}$   $j = 0, 1, \dots$  の順の置き換えが行われる。
  - `sjis=1` が指定されると、シフト JIS の文字列とみなして処理する。
  - `raw=1` が指定されていると、`strtoascii()` で置き換えられた整数のリストを返す（こちらの方がオーバーヘッドが少ない）。
- ```
[0] os_md.str_subst("abc", ["a","b"],["b","a"]);
bac
[1] os_md.str_subst("abcdefghi", ["bc","cd","ef"],["cd","ab","ef"]);
acddefghi
[2] os_md.str_subst("abcdefghi", [["bc","cd"],["cd","ab"],["de","ef"]],0);
acdeffghi
```
328. `str_times(s,n)`  
:: 文字列  $s$  (またはリスト) を  $n$  回繰り返した文字列 (またはリスト) を返す
- リストのときは、 $s = [[s_1, s_2, \dots, s_k]]$  とすると、 $[s_1, s_2, \dots, s_k, s_1, s_2, \dots, s_k, s_1, s_2, \dots]$  という長さ  $n$  のリストを返す。
  - $s = [t_1, \dots, t_k, [s_1, s_2, \dots, s_k]]$  のときは、 $[t_1, \dots, t_k, s_1, s_2, \dots, s_k, s_1, s_2, \dots, s_k, s_1, s_2, \dots]$  という長さ  $n$  のリストを返す。
- ```
[0] os_md.str_times("Abc",5);
AbcAbcAbcAbcAbc
[1] os_md.str_times(["Abc"],5);
[Abc,Abc,Abc,Abc,Abc]
[2] os_md.str_times(["Abc","Def"],5)
[Abc,Def,Abc,Def,Abc]
[3] os_md.str_times(["012","Abc","Def"],6);
[012,Abc,Def,Abc,Def,Abc]
```
329. `strip(s,t1,t2)`  
:: 文字列の外側の括弧を外す
- $s$  が  $t_1$  と  $t_2$  のペアの括弧で全体が囲まれているとき、その括弧を外した文字列を返す。
- ```
[0] os_md.strip("((x+y)^2+(y+z))", "(,")");
(x+y)^2+(y+z)
[1] os_md.strip("(x+y)^2+(y+z)", "(,")");
(x+y)^2+(y+z)
```
330. `n2a(n|m=m,s=s,opt=[ab])`  
:: 自然数を一文字に縮める  
自然数 10,11,... を a, b, ... などと一文字で表すのが目的で、デフォルトでは ASCII コードを返す。すなわち、返されるのは

$n = 0, \dots, 9$  は文字  $0, \dots, 9$  の ASCII コード  $48, \dots, 57$

$n = 10, \dots, 35$  は,  $a, \dots, z$  の ASCII コード  $97, \dots, 122$

$n = 36, \dots, 61$  は,  $A, \dots, Z$  の ASCII コード  $65, \dots, 90$

$n > 61$  は文字列 “(n)” をアスキーコードのリストに変換したもの

- オプションで  $m$  を指定すると,  $m$  を超える自然数は上の最後の形式になる (デフォルトは  $m = 61$ ,  $9 < m \leq 61$  が必要)
- オプションでたとえば `opt=" []"` のように指定すると,  $m$  以上の自然数は “[n]” をアスキーコードのリストに変換したものが返される.
- オプションで `s=1` を指定すると, 文字列の形で返される
- オプションで `s=2` を指定すると, アスキーコードのリストが返される
- 0 から 61 までの自然数は, 数字またはアルファベットの一字で表すことができる
- (ラベルなどのため) 0 から 25 までの自然数  $n$  をアルファベットの小文字一字で `n2s(n+10|s=1)` により表すことができる.

```
[0] os_md.n2a(8);
56
[1] os_md.n2a(8|s=1);
8
[2] os_md.n2a(10|s=1);
a
[3] os_md.n2a(35|s=1);
z
[4] os_md.n2a(36|s=1);
A
[5] os_md.n2a(61|s=1);
Z
[6] os_md.n2a(62|s=1);
(62)
[7] os_md.n2a(62|s=1,opt=" []");
[62]
[8] os_md.n2a(10|s=1,m=9);
(10)
```

### 331. s2os(s)

:: 文字列を入力可能な文字列に変換

```
[0] S="\表\計算\";
"表計算"
[1] os_md.s2os(S);
\"表\計算\"
```

### 332. i2hex(i|cap=1,num=1,min=m)

:: 非負整数  $i$  の 16 進表示

- `cap=1` 16 進数表示に大文字を使う
- `num=1` 16 進数表示の先頭に `0x` をつける
- `min=m` 必要なら先頭に 0 をつけて  $m$  桁以上にする (デフォルトは  $m = 2$ )
- $i$  が非負整数のリストのときは, 各成分を 16 進表示して返す
- $i$  が非負整数やリストでないときは整数 0 を返す



```
[0] os_md.i2hex(123);
7b
[1] os_md.i2hex(123|cap=1);
7B
[2] os_md.i2hex(123|cap=1,num=1);
0x7B
[3] os_md.i2hex([123,0,231]);
[7b,00,e7]
```

333. `sjis2jis(l)`  
 :: 文字コードの整数のリストの先頭 2 つを ShiftJIS から JIS に変換  
 変換後の長さ 2 の整数のリストを返す

334. `jis2sjis(l)`  
 :: 文字コードの数字のリストの先頭 2 つを JIS から ShiftJIS に変換  
 変換後の長さ 2 の整数のリストを返す

```
[0] P="整数"$
[1] L=strtoascii(P);
[144,174,144,148]
[2] i2hex(L);
[90,ae,90,94]
[3] LL=os_md.sjis2jis(L);
[64,48]
[4] os_md.jis2sjis(LL);
[144,174]
```

335. `s2euc(s)`  
 :: ShiftJIS または JIS 文字列を EUC 文字列に変換  
 0x0d のコードは削除して 0x0a のコードに変換する.

336. `s2sjis(s)`  
 :: EUC または JIS 文字列を ShiftJIS 文字列に変換  
 0x0a のコードは 0x0d 0x0a のコードに変換する.

337. `str_tb([s0, s1, ...], tb)` または `str_tb(0, tb)`  
 :: テキスト用バッファを作成 ( $tb = 0$ ) し、そこ (戻り値  $tb$ ) に文字列  $s_0, \dots$  を順に追加する。最初の  
 引数を 0 として文字列を取り出す。

- $tb = 0$  のときは、 $tb$  は空文字列と解釈される。
- $tb$  が文字列ならばそれで初期化されたテキスト用バッファを作成し、さらに第 1 引数で指定された文字列を順に追加したテキスト用バッファを返す。ただしここで第 1 引数が 0 のときは、それは空文字列と解釈される。
- $tb$  がテキスト用バッファの場合は、第 1 引数が文字列またはそのリストのとき、それが順にバッファに追加される。ただし第 1 引数が 0 のときはテキスト用バッファの文字列を取り出して返す。
- 文字列が一つなら、 $[s_0]$  は単に  $s_0$  でよい。
- この関数は、細かく文字列を追加していった場合のメモリー消費の非効率性を避けるために用いられる。また、`str_len(tb)` でバッファに格納された文字列サイズが分かる。

```
[0] Buf=os_md.str_tb("This is ",0);
This is
[1] os_md.str_tb("a pen.",Buf)$
[2] str_len(Buf);
```

```

14
[3] Str=os_md.str_tb(0,Buf);
This is a pen.
[5] Buf=os_md.str_tb(" a pen.,"This is");
This is a pen.
[6] type(Buf);
21
[7] type(Str);
7
[8] Buf=os_md.str_tb(0,0);

[9] X=3$
[10] os_md.str_tb([rtostr(X),"^2=",rtostr(X^2)],Buf);
3^2=9

```

### 338. l2os(l)

- :: リストを入力可能な文字列に変換
- 行列やベクトルはリストに直す. これらはネスティング可能.
  - 成分の文字列は " で囲って表示する.

```

[0] P=mat([x+y,"This is"],[(x+y)^2,"\square\"]);
[ x+y This is ]
[ x^2+2*y*x+y^2 "square" ]
[1] R=os_md.l2os(P);
[[x+y, "This is"], [x^2+2*y*x+y^2, "\square\"]]
[2] eval_str(R);
[[x+y,This is],[x^2+2*y*x+y^2,"square"]]

```

### 339. r2os(l)

- :: 数式を `eval_str()` で入力可能な文字列に変換
- 行列, ベクトル, リストなども許される. これらはネスティング可能.
  - 文字列は " で囲って表示する.

```

[0] P=mat([x+y,"This is"],[(x+y)^2,"\square\"]);
[ x+y This is ]
[ x^2+2*y*x+y^2 "square" ]
[1] R=os_md.r2os(P);
mat([x+y,"This is"],[x^2+2*y*x+y^2,"\square\"])

[2] eval_str(R);
[ x+y This is ]
[ x^2+2*y*x+y^2 "square" ]

```

### 340. evalcoord(s)

- :: 文字列 `s` から括弧で囲まれた座標を抽出  
文字列またはそれを `strtoascii()` で変換したリストから最初の ( ) の組で挟まれた部分を座標とみなす.

その部分を数字のリストとし, それ以降の頭の空白を除いた文字列を `strtoascii()` で変換した数

字のリストとの組で返す.

座標でないなら, それを文字列のリストとする.

```
[0] os_md.evalcoord("This (2/3+1,3) is a coord.");
[[5/3,3],[105,115,32,97,32,99,111,111,114,100,46]]
[1] asciitostr(@@[1]);
is a coord.
[2] os_md.evalcoord("This (100 yen) is not.");
[[100 yen],[105,115,32,110,111,116,46]]
```

#### 341. readTikZ(s)

:: 単純な TikZ のソースを描画実行形式に変換

現時点で以下の文 (複数可) からなる文字列がサポートされ, **描画実行形式**に変換される.

- `\draw[...]` または `\fill[...]` や `\shade{...}` などではまって, 複数の座標, `--`, `...`, `controls`, `and`, `cycle` が続き ; で終わる文 (`[...]` の部分はなくてよい)
- `\node[...]` で始まり, そのあと `at`, 座標と続き `{ }` で囲まれた TeX の表示文字があって, ; で終わる文
- その他, `os_muldif.rr` で生成されるいくつかの TikZ のソース (主として座標成分が2個のもの)

```
[0] S=os_md.xyline([0,0],[1,1],[2,3]|curve=1,opt="red")$
[1] R=os_md.readTikZ(S);
[[1,[opt,red],[0,0],[0.608,0.412],[1,1],1,[1.62,1.93],[2,3]]]
[2] os_md.execdraw(R,1);
\begin{tikzpicture}
\draw[red] (0,0) .. controls (0.608,0.412) .. (1,1) .. controls (1.62,1.93)
.. (2,3);
\end{tikzpicture}
[3] os_md.xyarrow([0,0],[1,1]|opt=["shade,left color=yellow,right color=black",
"rectangle"])$
[4] os_md.readTikZ(@@);
[[3,[opt,[shade,left color=yellow,right color=black,rectangle]], [0,0],[1,1]]]
[5] os_md.execdraw(@@);
\begin{tikzpicture}
\draw[shade,left color=yellow,right color=black] (0,0)rectangle(1,1);
\end{tikzpicture}
[6] os_md.xyarrow([0,0],[.5cm]|opt=["inner color=red","circle"],cmd="shade")$
[7] os_md.readTikZ(@@);
[[3,[cmd,shade],[opt,[inner color=red,circle]], [0,0],[.5cm]]]
[8] os_md.execdraw(@@,1);
\begin{tikzpicture}
\shade[inner color=red] (0,0)circle(.5cm);
\end{tikzpicture}
[10] os_md.xyput([0,0,["draw,rectangle","Sum"]]);
\node[draw,rectangle] at(0,0){Sum};
[11] os_md.readTikZ(@@);
[[2,[], [0,0],[[draw,rectangle,Sum]]]]
[12] os_md.execdraw(@@,1);
```

```

\begin{tikzpicture}
\node[draw,rectangle] at(0,0){Sum};
\end{tikzpicture}

```

342. `r2ma(s)`

:: Mathematica の形式の数式に変換  
`evalma(s|inv=1)` と同じ

343. `evalma(s|inv=1)`

:: Mathematica の数式を読み込む

- Mathematica の関数 Sin, Cos, Tan, ArcSin, ArcCos, ArcTan, Exp, Log, Sinh, Cosh, Tanh に対応している.
- $s = 0$  とすると, Mathematica 形式の文字列を (コピー・ペーストなどにより) 直接入力できる. 複数行に渡ってもよい. また入力終了は文字 ; の後の改行で示す.
- `inv=1` とすると, 逆変換, すなわち数式から Mathematica 形式の文字列に変換する.

```

[0] P=os_md.evalma(0)$
Mathematica text (terminated by ;) ?
{(x+y)^2,
y}
;
[1] P;
[ x^2+2*y*x+y^2 y ]
[2] os_md.r2ma(P);
{x^2+2*y*x+y^2,y}
[3] os_md.evalma(0)$
Mathematica text (terminated by ;) ?
{x+y)^2,
y};
exprparse : syntax error
[4] os_md.evalma("{1,2},{3,4}");
[ 1 2 ]
[ 3 4 ]
[5] os_md.my_tex_form(@@);
\begin{pmatrix}
1&2 \\
3&4 \\
\end{pmatrix}

```

344. `readcsv(s|eval=[n1,n2,...],eval=n,sp=1,col=c,null=t,eq=1)`

:: CSV 形式のデータをリスト形式で読み込む

- CSV 形式とは, 複数のデータをコンマと改行で区切ったデータ形式であるが, それを 1 行のデータをリストにし, さらにそのリストを行順に並べたリストとして読み込む.
- 通常は文字列として読み込むが, 各行で  $n_1, n_2, \dots$  で指定した項目は式として読み込む ( $n_1$  は  $n_1$  番目の項目 - 最初は 1 番目 - を表す).  
 $n$  項目のみの指定のときは, `eval=n` としてもよい.
- `eval="all"` というオプションでは, 可能な項目は全て (小) 数として読み込む.
- `sp=1` というオプションでは, 空白やタブやそれらが連続したものをデータの区切りとみなす.

- `col=c` というオプションでは、各行の第  $c$  項目のみを読んだリストとする。
- `null=t` というオプションでは、データの無い項目を  $t$  とする（デフォルトは空文字列）。
- `eq=1` というオプションは、数でなくて式として読み込み、 $t$  のデフォルトは 0。
- CSV 形式では、データにコンマを含む場合は両端を `"` で囲って表す。さらにその中に `"` があれば、それを二つ重ねて一つの `"` を表す。
- ファイルが見つからない場合は、負の数字を返す。
- MS Windows のときは、ShiftJIS の文字列に対応している。

```
[0] os_md.showbyshell("type z:\\test.txt")$
12,abc,(x+y)^2
0,2/3,2/4
2,"a "b",4/4
[1] os_md.readcsv("z:\\test.txt");
[[12,abc,(x+y)^2],[0,2/3,2/4],[2,a "b,4/4]]
[2] os_md.readcsv("z:\\test.txt"|eval=[3],eq=1);
[[12,abc,x^2+2*y*x+y^2],[0,2/3,1/2],[2,a "b,1]]
[3] os_md.readcsv("z:\\test.txt"|col=3,eval=3,eq=1);
[x^2+2*y*x+y^2,1/2,1]
```

345. `tocsv(l|null=n,exe=f)`

:: リストのリストまたは行列を CSV 形式のデータに変換

- `null=t` というオプションでは、 $t$  というデータを空の項目とみなす。
- `exe=0, 1` : DIROUT で指定したディレクトリの `risaout.csv` というファイルに（存在すれば 0 では追加、1 では上書き）出力し、関連づけされた Excel を呼び出す。
- `exe=2, ..., 9` : DIROUT で指定したディレクトリの `risaout2.csv, ..., risaout9.csv` というファイルに上書き出力し、関連づけされた Excel を呼び出す。
- `exe=f` :  $f$  が拡張子 `.csv` というファイル名のときは、そのファイル名のファイルとして出力し、関連づけされた Excel を呼び出す。

### 3.2.8 Permutations

346. `ldict(n,m|opt=t)`

::  $\{0, 1, 2, \dots, m-1\}$  を並べ替えて辞書式順序で  $n+1$  番目のリストを返す  
存在しないときは 0 を返す。

ただし、数字を逆に並べて大きい順の辞書式順序とする。

- $m=0$  のときは  $m=\infty$  とみなし、後ろの並べ替えない部分を省いたリストを返す。
- $m > 0$  でオプション `opt=t` を指定した場合の意味は、次項の `ndict()` で `iand(t,3)` を指定した順序に対応している。
- `iand(t,4)` が 0 でないときは、 $\{1, 2, 3, \dots, m\}$  の並び替えとする。

```
[0] os_md.ldict(0,3);
[0,1,2]
[1] os_md.ldict(1,3);
[1,0,2]
[2] os_md.ldict(2,3);
[0,2,1]
[3] os_md.ldict(3,3);
[2,0,1]
[3] os_md.ldict(4,3);
```

```

[1,2,0]
[4] os_md.ldict(5,3);
[2,1,0]
[5] os_md.ldict(6,3);
too small size
0
[6] os_md.ldict(6,4);
[0,1,2,3]
[7] os_md.ldict(7,0);
[1,0,3,2]
[8] os_md.calc(@@,["+ ",1]);
[2,1,4,3]
[9] os_md.ldict(7,0|opt=4);
[2,1,4,3]
[10] os_md.ldict(10000,0);
[4,7,2,3,5,1,0,6]
[11] os_md.ldict(3,4|opt=0);
[2,0,1,3]
[12] os_md.ldict(3,4|opt=1);
[0,2,3,1]
[13] os_md.ldict(3,4|opt=2);
[3,1,0,2]
[14] os_md.ldict(3,4|opt=3);
[1,3,2,0]
[16] os_md.ldict(3,4|opt=7);
[2,4,3,1]

```

347. ndict( $l$  | opt= $t$ )

::  $\{\ell_0, \ell_1, \dots, \ell_{m-1}\}$  の並べ替えのリスト  $l$  が何番目かを返す (最初は 0 番)

$l$  の要素は、互いに異なって比較できるものであればよい。

リストでなくてベクトルでもよい。

オプション opt を指定した場合は

- $t = 0$  : 末尾からみて大きい辞書式順序 (デフォルト)
- $t = 1$  : 先頭からみて小さい辞書式順序
- $t = 2$  : 先頭からみて大きい辞書式順序
- $t = 3$  : 末尾からみて小さい辞書式順序

```

[0] os_md.ndict([4,7,2,3,5,1,0,6]);
10000
[1] os_md.ndict( [0,2,1] | opt=0);
2
[2] os_md.ndict( [0,2,1] | opt=1);
1
[3] os_md.ndict( [0,2,1] | opt=2);
4
[4] os_md.ndict( [0,2,1] | opt=3);

```

348. `nextsub([a0, ..., am-1], n)`

::  $\{0, \dots, n-1\}$  の  $m$  個の部分集合を並べたとき,  $\{a_0, \dots, a_{m-1}\}$  の次の部分集合を返す. 最後を与えた時は 0 を返す.

- $0 \leq a_0 < \dots < a_{m-1} \leq n$  の必要がある.
- 先頭からの辞書式順序.
- 最初の引数が非負整数  $m$  のとき,  $[0, 1, \dots, m-1]$  を返す.

```
[0] S = os_md.nextsub(3,5);
[0,1,2];
[1] while(S != 0){S = os_md.nextsub(S,5); print(S);}
[0,1,3]
[0,1,4]
[0,2,3]
[0,2,4]
[0,3,4]
[1,2,3]
[1,2,4]
[1,3,4]
[2,3,4]
```

349. `nextpart( $\ell$ )`

:: 自然数の分割のリスト  $\ell$  に対し, 辞書式順序で次に大きなものを返す  
 $\ell = [\ell_0, \ell_1, \dots]$  は大きさの順に並んでいなければならない

```
[0] S=[5];
[5]
[1] while((S = os_md.nextpart(S)) != 0) os_md.mycat([S,os_md.transpart(S)]);
[4,1] [2,1,1,1]
[3,2] [2,2,1]
[3,1,1] [3,1,1]
[2,2,1] [3,2]
[2,1,1,1] [4,1]
[1,1,1,1,1] [5]
```

350. `transpart( $\ell$ )`

:: 自然数の分割のリスト (Young 図式に対応)  $\ell$  に対し, その双対を返す (例は `nextpart()` を参照)

$n$  次の置換群の元を  $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$  の並べ替えと考えて, ベクトル  $s = [s_0 \dots s_{n-1}]$  で表す. 互換 (リストまたはベクトル  $[ab]$  で表す), 積, 逆元など無限次置換群の中で考えているとしてよい.

置換群の元を  $\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ b_1 & b_2 & \dots & b_n \end{pmatrix}$  と表したときは,  $s = \text{os\_md.sprod}([b_1, b_2, \dots], \text{os\_md.sinv}([a_0, a_1, \dots]))$  となる.

以下,  $s, t$  はそのような置換群の元とする.

351. `trpos(a, b, n)`

:: 互換  $(a, b)$  にあたる  $n$  次置換群の元を返す

```
[0] os_md.trpos(2,4,6);
[ 0 1 4 3 2 5 ]
[1] os_md.trpos(0,0,6);
```

```
[ 0 1 2 3 4 5 ]
```

352. `sprod(s,t)`

:: 置換群の積を返す

$s = [s_0 \dots s_{n-1}]$ ,  $t = [t_0 \dots t_{n-1}]$  のときは積は  $[s_{t_0} \dots s_{t_{n-1}}]$  となる.

$s$  と  $t$  のサイズが異なっても  $S_\infty$  の元と見なして計算される.

$s$  や  $t$  が互換でもよい.

$s$  や  $t$  が非負整数の時は,  $S_\infty$  の  $s$  番目,  $n$  番目の元と見なされ, 積は非負整数で返される. 相互変換は `ldict()` (オプション `opt=4` を参照) と `ndict()`.

```
[0] os_md.sprod([1,2,0,4,3],[1,2,0,3,4]);
```

```
[ 2 0 1 3 4 ]
```

```
[1] os_md.sprod([1,2,0,4,3],[1,2,0]);
```

```
[ 2 0 1 4 3 ]
```

```
[3] os_md.sprod(80,20);
```

```
95
```

```
[4] os_md.sinv(20);
```

```
15
```

```
[5] os_md.ldict(80,0|opt=4);
```

```
[1,5,3,4,2]
```

```
[6] os_md.ldict(20,0|opt=4);
```

```
[2,4,3,1]
```

```
[7] os_md.ldict(20,5|opt=4);
```

```
[2,4,3,1,5]
```

```
[8] os_md.ldict(95,0|opt=4);
```

```
[5,4,3,1,2]
```

```
[9] os_md.ldict(15,0|opt=4);
```

```
[4,1,3,2]
```

```
[10] os_md.ndict([4,1,3,2]);
```

```
15
```

```
[11] os_md.sprod([0,4,2,3,1],[1,3,2,0,4]);
```

```
[ 4 3 2 0 1 ]
```

```
[12] os_md.calc(@@,["+",1]);
```

```
[ 5 4 3 1 2 ]
```

```
[13] os_md.sprod([2,3],[1,2,0,4,3]);
```

```
[ 1 3 0 4 2 ]
```

([60]) は,  $(1\ 5\ 3\ 4\ 2\ \dots)(1\ 4\ 3\ 2\ \dots) = (5\ 4\ 3\ 1\ 2\ \dots)$  を意味している.

353. `sadj(s,t)`

:: 置換群の共役変換を返す

$sts^{-1}$  を返す. すなわち `sprod(sprod(s,t),sinv(s))`

354. `sinv(s)`

:: 置換  $s$  の逆元を返す

$s$  が非負整数の時は,  $S_\infty$  の  $s$  番目の元と見なされ, 積は非負整数で返される.  $0, 1, 2$  は  $[0, 1, 2, 3, \dots]$ ,  $[1, 0, 2, 3, \dots]$ ,  $[2, 0, 1, 3, \dots]$  に対応する.

355. `slen(s)`

:: 置換  $s$  の長さを返す

356. `sexps(s)`



:: 置換  $s$  を隣接互換の積で表す

以下は,  $(1, 2, 0) = (0, 1)(1, 2)$  すなわち  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$  を示す.

```
[0] os_md.sexps([1,2,0]);  
[0,1]
```

357. `sord(s,t)`

:: 置換を Bruhat order で比較する

戻り値は

0: equal 1:  $s > t$  -1:  $s < t$  2: no order

### 3.2.9 $\text{\TeX}$

以下の関数の他にも, `fctrtos()`, `getbygrs()` などが  $\text{\LaTeX}$  の出力に対応している.

358. `my_tex_form(p|subst=[t0,t1],frac=f,root=r,ket=k)`

:: `print_tex_form(p)` の戻り値から文字列置換や不要部分削除を行い, 読みやすいソースに変換

- 置き換えは `str_subst(s,t0,t1)` でなされる.

- `frac=0`: 係数が分数のとき,  $2/3$  のよう出力する

- `frac=1`: 係数が分数のとき, `\frac{2}{3}` のよう出力する. ただし, `AMSTeX=0` のときは `{2\over 3}` のよう出力.

- `frac=2`: 係数が分数のとき, `\tfrac{2}{3}` のよう出力する (デフォルト). ただし, `AMSTeX=0` のときは `{2\over 3}` のよう出力.

このとき  $2^{(1/2)}$  は  $2^{\frac{1}{2}}$  でなく,  $\sqrt{2}$  となるよう `\sqrt{2}` が出力される (デフォルトでは  $\sqrt{\dots}$  の  $\dots$  が 32 字以内の場合).

ただし, `root=r` の指定で  $r=0$  のときは  $(\dots)^{\frac{1}{2}}$  の形に,  $r=2$  のときは  $\sqrt{\dots}$  の形になるよう出力される.

同様に,  $2^{(1/3)}$  は  $2^{\frac{1}{3}}$  でなく,  $\sqrt[3]{2}$  と出力される.

- `ket=1`: 一番内側の ( ) を除いて `\left( \right)` とする.

- `ket=2`: 一番内側の ( ) も含めて `\left( \right)` に変換する.

```
[0] AMSTeX=1$  
[1] print_tex_form(x1+x22/y);  
\frac{ {x}_{1} {y}+ {x}_{2}^{\{ 2\} }{ {y} }  
[2] os_md.my_tex_form(x1+x22/y);  
\frac{x1y+x22}y  
[3] print_tex_form((1+x)(1/2));  
( ( {x}+ 1) )^{\{ 1/2\} }  
[4] os_md.my_tex_form((1+x)(1/2));  
\sqrt{x+1}  
[5] print_tex_form(x/2*(1+x)(1/2));  
1/2 ( ( {x}+ 1) )^{\{ 1/2\} } {x}  
[6] os_md.my_tex_form(x/2*(1+x)(1/2)|frac=0);  
1/2(x+1){1/2}x  
[7] os_md.my_tex_form(x/2*(1+x)(1/2)|frac=1);  
\frac{1}{2}(x+1)^{\{\frac{1}{2}\}}x  
[8] os_md.my_tex_form(x/2*(1+x)(1/2)|frac=2);  
\tfrac{1}{2}\sqrt{x+1}x  
[9] print_tex_form(atan(x));
```

```

{atan}( {x})
[10] os_md.my_tex_form(atan(x));
{\arctan}(x)
[11] os_md.my_tex_form(2^(1/3));
\sqrt[3]{2}
[12] print_tex_form(2*2^x);
2 ( ( 2))^x
[13] os_md.my_tex_form(2*2^x);
2\cdot 2^x

```

359. `show(p|opt= $\ell$ ,raw=1)`

::  $p$  を `dviout` で適切に表示する

微分作用素、重複度つき固有値形式のリスト、GRS形式などを自動判定して `dviout` で適切に表示する。期待する表示と異なる場合は、オプションを付けるか、別の細かな指定が出来る函数を使う。

- `opt="verb"` が指定されると、Risa/Asir での表示と同じ形で `dviout` で表示される。
- `raw=1` が指定されると、 $\TeX$  のソースが返される。  
以下はそれ以外の場合
- $p$  が有理式や多項式のとき
  - `fctrtos( $p$ )` を使って因数分解して表示する。
  - `opt` の指定がなかったときは、 $p$  が微分作用素かどうかは `isdif( $p$ )` で判定し、微分作用素と判断された場合は `var="dif"` のオプションで表示する。
  - `opt="pfrac"` と指定すると、 $p$  の主変数について部分分数展開して表示する。
  - それ以外の場合は、`fctrtos()` に全てのオプションパラメータを引き渡して表示する。
  - 1 行の横幅を超えてしまう数式は、行分割されて表示される (単項式や数は除く)。
- $p$  が行列の時は、`mtotex( $p$ |lim=1,small=2)` を使って表示する。
  - サイズの大きな行列も考慮されている。
  - `opt` の指定は、`mtotex()` に `var` の指定として渡されて表示する。
- $p$  がリストの時は、各成分がすべて多項式で全体として長くなるときは、`eqs2tex()` を使って表示する (このときは、オプション `var=V` によって展開の変数などの指定が可能。  $V$  は変数または `eq2tex()` の第 2 引数としてもよい)。それ以外では、`opt` が文字列かリストで指定されていれば、全てのオプションパラメータを `ltotex( $p$ )` に渡して結果を表示する。それ以外では
  - GRS 形式、重複度つきの固有値の形式あるいは文字列のリストなら、それに合わせた形で出力する。なお、重複度つきの固有値の形式とは、最初が非負整数、次が式や数の 2 つの要素からなるリストを集めたリスト、GRS 形式とは、その要素が重複度つきの固有値の形式となっているリスト。
  - リスト  $p$  の各要素がリストとし、各要素も文字列かあるいは、式 (ここでは有理式、ベクトル、行列のいずれかとする) からなるリストとする。文字列も式も現れているとすると、`ltotex( $p$ |opt=["cr","spts"])` で変換して表示する。ただしいずれかの文字列に `\` が含まれていれば、`opt=["cr","spts0"]` とし、さらに `str=1` のオプションをつける。
- $p$  is a string:
  - `opt="raw"` が指定されているとそのまま  $\TeX$  の文字列とみなして表示
  - `opt="eq"` が指定されていると数式を表すとみなして `\begin{equation} \end{equation}` で挟んで `display style` で表示する。
  - これら以外では、文字列の最初の 128 文字の中に `\draw` または `\ar@` が含まれているが `\begin{` が含まれていない場合は、`xyproc()` を使って表示する (TiKZ の設定とあっているとき)。
  - 残りの場合は、文字列に `\begin{equation}`、`\begin{align}`、`\[` のいずれかが含まれているか、あるいは、文字列に `& ^ _` のいずれの文字も含まれていなければそのまま、そうでなければ `display style` で表示する。
- 上記以外では `dviout( $p$ )` によって表示される。

```
[0] os_md.show(2*2^x|raw=1);
2\cdot{2}^x
[1] os_md.show(1.2*2^x|raw=1);
1.2\cdot{2}^x
[2] os_md.show((x+0i)^2|raw=1);
x^2+(2\sqrt{-1})x-1
[3] os_md.show(2*(x+1)^2/y|raw=1);
\frac{2(x+1)^2}{y}
```

360. `dviout(p|clear=1,keep=1,delete=t,fctr=1,mult=1,subst=[s0,s1],eq=k,title=s)`

::  $p$  を `dviout` で表示する

- `dviout(@@)` とすれば、直前の結果が `dviout` で表示される。
- `dviout.exe` にはパスを通しておく (あるいは、`risatex.bat` を書き換える。書き換えによって `dviout` 以外や Windows 以外の UNIX などの OS にも対応可)。
- この函数によって  $\text{\LaTeX}$  のソースが `DIROUT/out.tex` に出力され、それが `DIROUT/risaout.tex` から読み込まれる。
- $p$  が文字列の場合、通常は  $\text{\LaTeX}$  のソースとみなして表示するが
  - `eq=0` のときは、デフォルト数式環境
  - `eq=1` のときは `\[と\]`
  - `eq=2` のときは `\begin{align}` と `\end{align}`
  - `eq=3` のときは `\begin{gather}` と `\end{gather}`
  - `eq=4` のときは `\begin{multline}` と `\end{multline}`
  - `eq=5` のときは `\begin{align}\begin{split} &` と `\end{split}\end{align}`
  - `eq=6` のときは `\begin{align*} &` と `\end{align*}`
  - `eq=7` のときは `\begin{gather*}` と `\end{gather*}`
  - `eq=8` のときは `\begin{equation}` と `\end{equation}`
  - `eq=s` と文字列  $s$  で与えられたときは、`\begin{s}` と `\end{s}` で挟んで数式とみなして  $\text{\LaTeX}$  を使って表示する。

- $s_0, s_1$  で部分文字列の (複数) 置き換えをする (cf. `str.subst()`)。
- `p=" "` (1文字の空白) は、再表示。
- `clear=1` によって、追加でなくて新規の表示となる。
- `keep=1` のときは、 $\text{\LaTeX}$  のソースのみの変更で、表示はしない (後から表示)。
- `delete=t` によって、最後の  $t$  個の式番号の付いた式を削除する ( $0 \leq t \leq 10$ )。
- `mult=1` のときは、 $p$  がリストなら、各項を別に表示する。
- `fctr=1` のときは、 $p$  が多項式または有理式なら因数分解して表示する。
- `tilte=s` で、 $s$  が文字列ならそれのあとに  $p$  が表示される。  
`dviout` で source specials が有効になっていれば、`dviout` の画面で表示された文字の部分のダブルクリックによりエディタが起動され、 $\text{\LaTeX}$  のソースの該当箇所が編集可能になる。  
 この編集処理後の表示 (たとえば `dviout(" ")`) でこの修正が有効になる。
- `risatex.bat` や `risaout.tex` が存在しない場合、それらが (ディレクトリが書き込み可能ならば) 自動的に作成される。これらは必要に応じて書き換えてよい。  
`risatex.bat` を起動可能なように (デフォルトでは `get_rootdir()/bin` に置かれる) 設定し、また `risaout.tex` を `DIROUT` で指定されるディレクトリに入れておく必要がある (cf. `DVIOUTA`)。

361. `dviout0(l)` or `dviout0([l1,l2,...])` or `dviout0(l|opt=s)`

::  $\text{\TeX}$  での表示のための内容削除などの基本操作

- $l = 0$  : `dviout(" "|keep=1,clear=1)` と同じで内容の消去
- $l = 1$  : `dviout(" ")` と同じで再表示
- $l = 2$  : `dviout(" "|clear=1)` と同じで、内容を消去して再表示

- $\ell = 3$  : DIROUT, DVIOUTH, DVIOUTA, DVIOUTB, DVIOUTL, Canvas, TeXLim, TeXEq, AMSTeX, TikZ, XYPrec, XYcm の値が示される.
- $\ell = 4$  : DVIOUTA と DVIOUTB の値を交換し, DVIOUTA の値を示す.  
実行例は [DVIOUTL](#) の項を参照.
- $\ell = 5$  : DVIOUTA と DVIOUTB を初期状態と逆にする.
- $\ell = 6$  : TikZ を 1 にする (グラフ表示に TikZ を使う).
- $\ell = 7$  : TikZ を 0 にする (グラフ表示に Xypic を使う).
- $\ell > 10$  : AMSTeX における行列サイズを  $\ell$  まで許す.
- $\ell$  が負の整数 : `dviout(" |keep=1,delete=- $\ell$ ")` と同じで, 最後の  $\ell$  個の式の消去
- $\ell$  が文字列 : 先頭に `\` を付加した文字列を TeX のソースに付加して改行する.  
たとえば `dviout0("newpage")` は改ページを意味する.  
ただし, 以下の文字列の時は別の意味を持つ.
  - `" "` : 空白一つと改行を付加する.
  - `"cls"` : ソースを空にする.
  - `"show"` : 表示する.
  - `"?"` : 設定の表示.
- 複数の操作を与えるときは, リストにする.
- `opt=s` を指定したときは  $s$  に  $\ell$  の値が設定される ( $s$  は文字列).  
ただし,  $\ell = -1$  のときは現在の設定値が返される.  
 $s$  には TikZ, TeXEq, TeXLim, XYPrec, XYcm, XYLim, DVIOUT, Canvas, TeXPages が可能.  
なお, DVIOUT のときは, DVIOUTA, DVIOUTB の設定が  $\ell = 0$  で初期状態,  $\ell = 1$  で逆の設定となる.

### 362. `verb_tex_form(p)`

::  $p$  を L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X で表現可能な文字列にする

`verb_tex_form(p)` は `rtostr(p)` と同等であるが, `\begin{align}... \end{align}` などの数式環境中でも使用できる.

### 363. `monotos(p)`

:: 有理式を文字列に変換. 単項式以外では ( と ) で囲む

### 364. `monototex(p|minus=1)`

:: 有理式を TeX の文字列に変換. 単項式以外では ( と ) で囲む

- `minus=1` を指定すると, `-` で始まる場合も ( と ) で囲む

### 365. `rtotex(p)`

:: 数式を TeX の文字列に変換. 1 文字を越えるときは { と } で囲む

```
[0] os_md.monotos(a2);
a2
[1] os_md.monototex(a2);
a_2
[2] os_md.rtotex(a2);
{a_2}
[3] os_md.monotos(a+1);
(a+1)
[4] os_md.monototex(a+1);
(a+1)
[5] os_md.rtotex(a+1);
{a+1}
[6] P=(a^(12)+b)/(2*c+d)+alpha2;
(a^12+b+2*alpha_2*c+alpha2*d)/(2*c+d)
[7] os_md.monotos(P);
```

```

((a^12+b+2*alpha_2*c+alpha2*d)/(2*c+d))
[8] os_md.monototex(P);
(\frac{a^{12}+b+2{\alpha}_2c+{\alpha}_2d}{2c+d})
[9] os_md.rtotex(P);
{\frac{a^{12}+b+2{\alpha}_2c+{\alpha}_2d}{2c+d}}

```

366. `texsp(s)`

::  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  の文字列  $s$  の最後が  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  のキーワードのとき、 $s$  の末尾に空白をつける。

```

[0] os_md.my_tex_form(alpha*x);
\alpha{x}
[1] os_md.my_tex_form(alpha)+"x";
\alphax
[2] os_md.texsp(os_md.my_tex_form(alpha)+"x");
\alpha x
[3] os_md.texsp(os_md.my_tex_form(alpha*x)+"y");
\alpha{x}y

```

367. `texbegin(t,s|opt=u)`

::  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  の `\begin{t}[u] s \end{t}` というソースを出力する

368. `texcr(k)`

:: 127 以下の非負整数  $k$  に応じて  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  における数式の改行の文字列を返す  
 $k = 127$  のときは、改行のコードは

```
,\allowdisplaybreaks\\\pause\n& =
```

となる (なお、 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  のソースでは、上の `\\` は `\` に、`\n` は改行になる)。

`iand(cr,k)=0` のときは上の文字列から  $k$  に応じて順に以下の文字列が削られる。

- 32 : ,
- 8 : `\allowdisplaybreaks`
- 2 : `\\`
- 16 : `\pause`
- 1 : `\n`
- 4 : `&`
- 64 : =
- $k = 0$  のときは空白 1 文字となる。
- $k$  が 0 から 127 までの整数でない場合は、 $k$  がそのまま返される。

```

[0] os_md.texcr(31);
\allowdisplaybreaks\\\pause
&
[1] os_md.texcr(7);
\\
&
[2] os_md.texcr(15);
\allowdisplaybreaks\\
&

```

369. `textket(s|all=t)`

::  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  のソース  $s$  における括弧のサイズを可変にする

- 一番内部の ( ) 以外を `\left( \right)` に変更する。  
一番内部は、その中身が空白や英数字や { } や \_ 以外の文字が含まれる場合は同様に変更する。  
既に `\left( \right)` となっている箇所は変更しない。
- `all=1` : 全ての括弧を `\left( \right)` と変更する。
- `all=-1` : 一番内部の ( ) は変更しない。

```
[0] S=os_md.my_tex_form((sin(x+x0)/(cos(x-x0)))^(1/2));
( \frac{ \sin(x+x_0) }{ \cos(x-x_0) } ^{\tfrac{1}{2}}
[1] os_md.texket(S);
\left( \frac{ \sin(x+x_0) }{ \cos(x-x_0) } \right)^{\tfrac{1}{2}}
[2] os_md.texket(S|all=1);
\left( \frac{ \sin\left(x+x_0\right) }{ \cos\left(x-x_0\right) } \right)^{\tfrac{1}{2}}
```

370. `eqs2tex(p,[var,dic,pages,cont]|dviout=1)`

:: 長い数式  $p$  を  $\text{T}_\text{E}\text{X}$  の複数行の display style に変換  
(複数の) 数式を  $\text{T}_\text{E}\text{X}$  の display style に変換。

- $p$  が数式のリスト  $[p_1, p_2, \dots]$  のときは、それらを display style で並べる。
- $var$  は、変数または変数のリストで、そのベキで展開される。
- $dic$  は、0, 1, 2 が指定可能 (cf. `fctrtos()` のオプションで変数の辞書式順序)
- $pages$  は、0, 1, 2 が指定可能 (cf. `fctrtos()` のオプション)
- $cont$  は、0, 1 が指定可能 (1 は display style につなげることを意味する)
- 2 番目の引数のリストは適当なところまで指定すると、残りはデフォルト ( $var$  は [] に、残りのパラメータは 0) に設定される。
- $-p$  の方が指定した最初の変数の最高階の係数が短くなるなら、 $-p$  を用いる。これを避けるには、変数のリストの最初に 0 を挿入する。
- `dviout=1` を指定すると  $\text{T}_\text{E}\text{X}$  を用いて画面表示される。

371. `ltotex(l|opt=s,pre="string",cr="cr",small=1,lim=l,var=v)`

:: リストまたはベクトルを  $s = \text{"spt"}$  のとき重複度つきのリストとみて `\left\{ \dots` または  $s = \text{"GRS"}$  のとき `\begin{Bmatrix} \dots` の形の Riemann scheme とみて  $\text{T}_\text{E}\text{X}$  の文字列に変換など

- 画面表示する場合は、`show()` を参照のこと (以下のオプションパラメータはそのまま有効)。
- $s = \text{"spt"}$  の場合は `meigen( |mult=1)` のようなリスト形式をスペクトル型にする。
- $s = \text{"GRS"}$  の場合は `sp2grs()` の結果のようなリスト形式を Riemann scheme 形式にする。この場合は、`pre` が有効。
- $s = \text{"coord"}$  の場合はリストを座標とみなしてその形式  $(, , \dots)$  にする。
  - `cpx=1` : 複素数  $a + b\sqrt{-1}$  のとき、 $a + bi$  と表示する (デフォルト)。
  - `cpx=2` : 複素数  $a + b\sqrt{-1}$  のとき、 $a + b\sqrt{-1}$  と表示する。
- $s = [\text{"Pfaff"}, u, x, x-y, \dots]$  の場合は行列のリストを

$$du = \left( A_0 \frac{dx}{x} + A_1 \frac{d(x-y)}{x-y} + \dots \right) u$$

のような Pfaff 形式にする。

- $s = [\text{"Fuchs"}, u, x, x, x-y, x-1, \dots]$  の場合は行列のリストを

$$\frac{du}{dx} = \left( \frac{A_0}{x} + \frac{A_1}{x-y} + \frac{A_2}{x-1} + \dots \right) u$$

のような Fuchs 形式にする。

- $s = \text{"dform"}$  のときは、`dform()` で扱ったような微分形式を表すリストとみなす。  
 $\ell = [[(a*x-b*y)/(x), x, z], [(-a*x+b*y)/(y), y, z]]$  ならば

$$\left( \frac{ax-by}{x} \right) dx \wedge dz + \left( \frac{-ax+by}{y} \right) dy \wedge dz$$

- となる。係数は、有理式や有理式の行列などでよい。
- $s = \text{"vect"}$  のときは、縦ベクトルとしての表示形態にする。
  - $s = \text{"cr"}$  のときは、リストの 1 項目毎に改行する。  
次項と同様、 $\text{cr=}$  や  $\text{var=}$  のオプション指定が可能
  - $s = \text{"spts"}$  のときはリストの各項目を空白を缺んで、 $s = \text{"spts0"}$  のときは空白を缺まずに、1 行あたり出来るだけ多く入れる。
    - $\text{lim}=l$  でデフォルトの 1 行の文字幅を  $l$  に変更可能で、 $l = 0$  のときは文字幅制限なし。
    - $\text{str}=1$  で、文字列はそのまま  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  の文字列と解釈して挿入する。
    - $\text{cr=}$  の指定で改行のコードを指定可能。デフォルトは  $\text{cr}=\text{"\\n \& "}$ 。  
0 以上 32 未満の数字  $k$  を指定することもできて、改行のコードは  $\text{texcr}(k)$  となる。すなわちデフォルトは  $k = 7 = 2 + 1 + 4$  で、 $k = 0$  のときは空白の 1 文字となる。たとえば  $k = 15$  のときは  $\text{"\\allowdisplaybreaks\\n\&"}$
    - $\text{var=}$  による変数の指定が行列 (cf.  $\text{mtotex}()$ ) や多項式、有理式 (cf.  $\text{ltotex}()$ ) に適用される。
  - $s = [\text{"cr"}, \text{"spts"}]$  または  $s = [\text{"cr"}, \text{"spts0"}]$  のときは、リストの 1 項目毎に改行するが ( $\text{cr=}$  や  $\text{var=}$  のオプション指定が可能)、リストの項目がリストのときはその項目を  $s = \text{"spts"}$  または  $s = \text{"spts0"}$  の形式にし、それにはさらに  $\text{str}=1$  のオプションが有効。  
 $l$  のリスト (改行文字列は  $s_1$ ) の項目がリストの場合、そこでの改行文字列  $s_2$  を指定するときは、 $\text{cr}=[s_1, s_2]$  とする。  $s_1, s_2$  は数字での指定でもよい。
  - $s = \text{"text"}$  のときは、 $s = \text{"spts"}$  のときと同じだがテキストスタイルとする。このときも  $\text{str}=1$  や  $\text{cr=}$  のオプションが可能。
  - $s = \text{"tab"}$  で  $l$  がリストのリストのときは、 $\text{\begin{tabular}}\dots\text{\end{tabular}}$  の形式でテキストスタイルで出力する。
    - $\text{title}=s$  で文字列  $s$  を指定すると、タイトルがつけられる。
    - $\text{left}=[s_1, s_2, \dots]$  を指定すると、それが 1 列目として付加される。  
途中の  $s_j$  が  $[s_{j,1}, s_{j,2}, \dots]$  となっていると、それが最終の行まで繰り返される (以下も同様)。
    - $\text{right}=[s_1, s_2, \dots]$  を指定すると、それが最終列として付加される。
    - $\text{top}=[s_1, s_2, \dots]$  を指定すると、それが先頭行として付加される (上の  $\text{right}=\dots$  などがあればその処理の後)。
    - $\text{last}=[s_1, s_2, \dots]$  を指定すると、それが最終行として付加される。
    - $\text{null}=n$  を指定すると、 $n$  に等しい要素は表では空白とする (デフォルトは  $n = \text{""})$ 。
    - $\text{hline}=[h_1, h_2, \dots]$  を指定すると、 $h_i$  行の後に横線を引く。  
(タイトルを除いた) 表の始まりが 0、最初が 1 行目と数え、重複しての指定は多重線を表す。
      - \*  $z$  は最終行 (の後) を示す。  $z-1$  のような指定も可能。
      - \*  $v_j$  が、 $[k_j, n_j]$  という正整数  $n_j$  と非負整数  $k_j$  の組のリストときは、 $n_j$  で割った余りが  $k_j$  となる行全ての指定を意味する。
    - $\text{vline}=[v_1, v_2, \dots]$  を指定すると、 $v_j$  列の後に縦線を引く。表の両端の縦線以外を指定する。最初が 1 列目で、重複しての指定は多重線を表す。
      - \*  $z$  は最終列 (の後) を示す。  $z-1$  のような指定も可能。
      - \*  $v_j$  が、 $[k_j, n_j]$  という正整数  $n_j$  と非負整数  $k_j$  の組のリストのときは、 $n_j$  で割った余りが  $k_j$  となる列全ての指定を意味する。
    - $\text{align}=s$  :  $\text{\begin{tabular}}$  に続いて配置や縦線を指定する  $\{ \}$  中の文字列を指定する。  
このオプションがあるときは、 $\text{vline}=\dots$  の指定は無視される。  
ただし  $s$  が 1 文字の時は、各項の配置を指定する文字で  $\text{vline}=\dots$  の指定は有効。 "r" はデフォルトの右寄せ。 "c" は中央配置、 "l" は左寄せである。
    - $\text{vert}=1$  : 縦横を転置して表にする。
    - $\text{width}=w$  :  $w$  が正のときは、横を  $w$  項にして縦に積み重ねた表にする。  
 $w$  が負の時は、横の項数を  $|w|$  倍して行数の少ない表にする。
      - \*  $\text{vert}=1$  が指定してあれば、縦横を転置してから横の項数調整を行う。

オプションの使用例は `powprimroot()` の項にある。

リストの調整は `lv2m( |null="" )` で行列に直し、`madjust()`、`mtranspose()`、`mperm()`、`newbmat()` などを使って変更後、`m2ll()` でリストに戻すのが便利。

- $s = \text{"graph"}$  で  $l$  が数字のリストのときは、`Xy-pic` または `TikZ` を使って棒グラフを出力する。棒グラフの下に文字列や数字を入れるときは、それをリストにして数字のリストの後ろにつける。そのリストの個数がデータの個数より1つ少ないときは、棒グラフの間に文字列や数字を入れる。
  - `size=l` : このときオプションでサイズ指定ができる。  $l$  は数のリストで、全体の横幅、最も長いグラフの高さ、棒幅の（隣との幅との）比率（折れ線グラフの時は無視される）、文字列との空きの高さ、グラフと文字列との空きの高さ（指定しないときは前者と同じ値）、を順に指定できる。最初の2つ以外は省略可能。  
 $l$  の2番目の成分が負の数  $-c$  の時は、棒グラフの高さをデータの数値の  $c$  倍とする。  
`TikZ=0, 1` に応じてデフォルトは  $l = [80, 30, 1/2, 2]$ 、 $[8, 3, 1/2, 0.2]$ 。 (ただし、`horiz=1` を指定したときは、4番目値の2または0.2のデフォルトは、3または0.3になる)。
  - `max=m` : 上限値を  $m$  とする（デフォルトは自動判定、上限値がグラフの高さになる）。
  - `shift=n` : 底の基準線の値を  $n$  にずらす（デフォルトは0）。
  - `horiz=1` : 棒グラフを縦でなくて横に描く。
  - `line=1` : 折れ線グラフで描く。  
`line=2` : 上と同じだが、ポイントを  $\bullet$  で明示する。
  - `line=[n,t]` :  $n$  は2または1で折れ線グラフでのポイント有無。  
 $t$  は `Xy-pic/TikZ` で使われる線種などの指定文字列。たとえば `s="@{.}/dotted` は点線 (cf. `xyarrow()`) 。
  - `line=[-1,r]` :  $r$  mm を半径とする円グラフで表示する。
  - `value=0` : 値を表示しない。  
`value=1` : 棒グラフが底の基準線の位置につぶれても値を表示する。
  - `strip=1` : `\begin{xy} ... \end{xy}` や `\begin{tikzpicture} ... \end{tikzpicture}` などの始まりと終わりの部分を出力しない。  
`strip=2` : さらに下の基準線や目盛を描かない。  
`strip=3` : 値のみを表示する (`value=0` で抜ける部分のみの表示)
  - `color=s` : というオプション指定をすると、`TikZ` を用いたグラフの場合には色付けや塗りつぶしができる (`xybox()` のときの指定と同じ)。円グラフでは、指定文字列のデータの個数だけ並べたリストとする。
  - `mult=1` : 複数の棒グラフまたは複数の折れ線グラフを重ねて書くことができる。この場合、 $l$  は、 $[[l_1, l_2, \dots], m]$  の形で、`color` または `line` も各グラフごとにリストにして指定する必要がある（無指定は不可）。  
`relative=1` : さらにこれを指定すると、 $l_1, l_2$  の値は、順に成分の値を加えたデータとしたグラフを描く。これを指定しない場合は、棒グラフの時は  $l_j$  と  $l_{j+1}$  の各成分は、後者の方が大きいとしている。
- 返された文字列  $R$  は、 $s = \text{"text", "tab", "graph"}$  の場合は `dviout(R)` で、それ以外では `dviout(R|eq=5)` で表示できる。
- `small=1` のときは行列を小サイズにする。

```
[0] os_md.ltotex([a+b, c/d, [2,3]]);
\left\{
  a+b,\, \frac{c}{d},\, [2,3]
\right\}
```

```
[1] os_md.dviout(@@|eq=5)$
```

$$\left[ a + b, \frac{c}{d}, [2, 3] \right]$$



```

[2] L=[[12,a+b],[3,c],[1,d]];
[[12,a+b],[3,c],[1,d]]
[3] os_md.ltotex(L|opt="spt");
\left\{
  [a+b]_{12},\, [c]_3,\, d
\right\}

[4] os_md.dviout(@@|eq=5)$

$$\{[a + b]_{12}, [c]_3, d\}$$


[5] LL=[L,[[3,3*b],[2,f]]];
[[[12,a+b],[3,c],[1,d]],[[3,3*b],[2,f]]]
[6] os_md.ltotex(LL|opt="GRS",pre=" 0 & 1\\\\\\n");
\begin{Bmatrix}
  0 & 1 \\
  [a+b]_{12} & [3b]_3 \\
  [c]_3 & [f]_2 \\
  d &
\end{Bmatrix}
[7] os_md.dviout(@@|eq=5)$

$$\begin{Bmatrix} 0 & 1 \\ [a + b]_{12} & [3b]_3 \\ [c]_3 & [f]_2 \\ d & \end{Bmatrix}$$


[8] A=newmat(2,2,[[a,b],[c,d]]);
[ a b ]
[ c d ]
[9] B=newmat(2,2,[[p,q],[r,s]]);
[ p q ]
[ r s ]
[10] os_md.ltotex([A,B]|opt=["Pfaff",u,x-1,y]);
du= \Biggl(\begin{pmatrix}
  a&b \\
  c&d
\end{pmatrix}\frac{d(x-1)}{x-1}
\\&
+ \begin{pmatrix}
  p&q \\
  r&s
\end{pmatrix}\frac{dy}{y}
\Biggr)u
[11] os_md.dviout(@@|eq=5,subst=["\\\\&","%"])$

```

$$du = \left( \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \frac{d(x-1)}{x-1} + \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \frac{dy}{y} \right) u$$

```
[12] os_md.ltotex([A,B]|opt=["Fuchs",u,x,x,x-1]);
\frac{du}{dx}= \Biggl(\frac{\begin{pmatrix} a&b \\ c&d \end{pmatrix}{x}}
+ \frac{\begin{pmatrix} p&q \\ r&s \end{pmatrix}{x-1}}
\Biggr)u
```

```
[13] os_md.dviout(os_md.smallmattex(##|eq=5);
```

$$\frac{du}{dx} = \left( \frac{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}}{x} + \frac{\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}}{x-1} \right) u$$

```
[14] P=[[2*a,x,y],[(a+b)^2,y,z],[-2,x,z/y]]$
```

```
[15] os_md.ltotex(P|opt="dform");
```

```
2a\,dx\wedge dy+(a^2+2ba+b^2)\,dy\wedge dz-2\,dx\wedge d(\frac{z}{y})
```

```
[16] os_md.dviout(##|eq=5,subst=["\\frac","\\tfrac"]);
```

$$2a dx \wedge dy + (a^2 + 2ba + b^2) dy \wedge dz - 2 dx \wedge d\left(\frac{z}{y}\right)$$

```
[17] os_md.ltotex(["There are",(n+1)^2,"points."]);
```

```
[\texttt{There are},n^2+2n+1,\texttt{points.}]
```

```
[18] os_md.dviout(##|eq=5)$
```

[There are,  $n^2 + 2n + 1$ , points.]

```
[19] os_md.ltotex(["There are",(n+1)^2,"points."|opt="text");
```

```
 $\texttt{There are}$
```

```
 $n^2+2n+1$
```

```
 $\texttt{points.}$
```

```
[20] os_md.dviout(##)$
```

There are  $n^2 + 2n + 1$  points.

```
[21] os_md.ltotex(["There are",(n+1)^2,"points."|opt="text",str=1);
```

```
There are $n^2+2n+1$
```

```
points.
```

```
[22] os_md.dviout(##)$
```

There are  $n^2 + 2n + 1$  points.

```
[23] L=[10,12,34,53,23,12,24,68,55,57,32,20]$
```

```
[24] M=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]$
```


```
[25] os_md.dviout(os_md.ltotex([M,L]|opt="tab",title="Year 2014"));
```

上で得られた  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  のソースを表示または印刷すると (以下の例でも同様).

Year 2014


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	12	34	53	23	12	24	68	55	57	32	20

```
[26] os_md.dviout(os_md.ltotex([L,M]|opt="graph"));
```

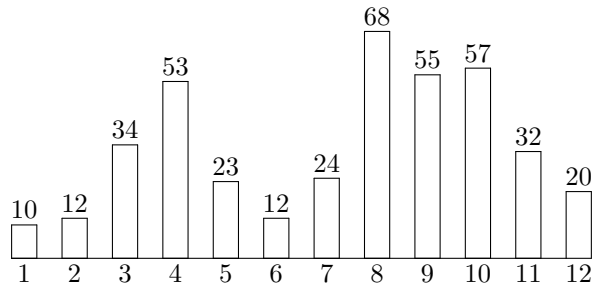

```
[27] L=[10,12,-10,34,53,23,-12,24,48,52,38,32,20]$\
```


```
[28] os_md.ltotex(L|opt="graph");
```

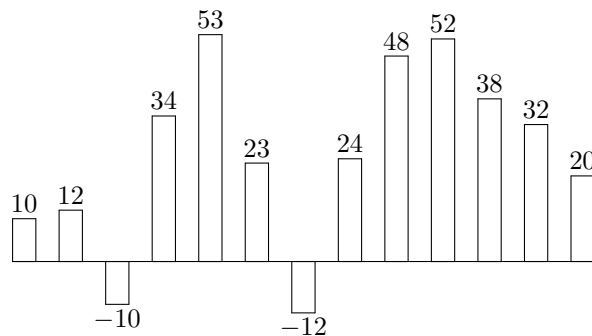

```
[29] L=[12,15,10,8,12,14,19,15,17,13,10,15]$\
```

```
[30] M=["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov",  
"Dec"]$\
```

```
[31] os_md.ltotex([L,LL]|opt="graph",line=[2,"@{.}"],shift=5,size=[100,40]);
```

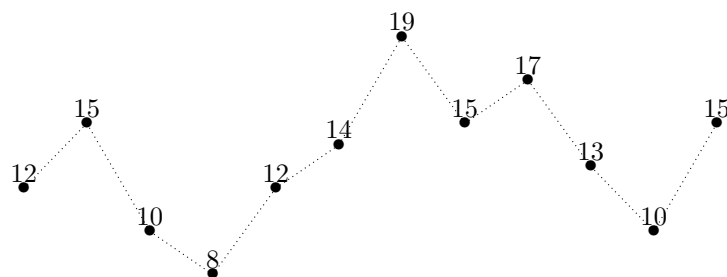

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

```
[32] L=cons("number",L)$
```


```
[33] M=cons("Month",M)$
```

```
[34] os_md.ltotex([M,L]|opt="tab",hline=[0,1,2],vline=[0,1,1,13],  
title="Year 2014");
```

Year 2014


Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
number	12	15	10	8	12	14	19	15	17	13	10	15

```
[35] L=[35,42,19,38]$,
[36] LL=["春","夏","秋","冬"]$,
[37] os_md.ltotex([L,LL]|opt="graph",line=[-1,15]);
```



```
[38] L=[5,12,25,13,22,17,3,2]$,
[39] M=[0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5]$,
[40] os_md.dviout0(1|opt="TikZ")$,
[41] os_md.ltotex([L,M]|opt="graph",color="fill=blue!50",size=[4.5,-0.1,1]);
/* 幅 4.5cm, 高さ 0.1倍, 幅比率 1 */
\begin{tikzpicture}
\draw(0,0)--(4.5,0);
\draw[fill=blue!50](0,0)rectangle(0.563,0.5);
\node at(0.281,0.7){$5$};
\node at(0.563,-0.2){$0.5$};
\draw[fill=blue!50](0.563,0)rectangle(1.125,1.2);
...
[42] L2=[10,18,35,20,27,22,8,6]$,
[43] os_md.ltotex([[L,L2],M]|opt="graph",color=["fill=blue!40","fill=blue!20"],
size=[4.5,-0.1,1],mult=1);
[44] L3=1sub([L2,L]);
[5,6,10,7,5,5,5,4]
[45] os_md.ltotex([[L,L3],M]|opt="graph",color=["fill=blue!40","fill=blue!20"],
size=[4.5,-0.1,1],mult=1,relative=1);
[46] N=cons(0,M);
[0,0.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5];
[47] os_md.ltotex([L,N]|opt="graph",color="fill=blue!40",
size=[4.5,-0.1,1],horiz=1);
[48] os_md.ltotex([[L,L3],N]|opt="graph",color=["fill=blue!40",
"fill=blue!20"],size=[4.5,-0.1,1,0.5,0.25],mult=1,horiz=1,relative=1);
[49] os_md.ltotex([L,N]|opt="graph",line=[2,"red"],size=[4.5,-0.1,1]);
[50] L3=[8,17,21,24,15,12,9,6]$,
[51] os_md.ltotex([[L,L3],N]|opt="graph",line=[[1,"red"],[1,"blue"]],mult=1,
size=[4.5,-0.1,1],value=0);
[52] L=[35,42,19,38]$,LL=["春","夏","秋","冬"]$,
[53] os_md.ltotex([L,LL]|opt="graph",line=[-1,15],color=["fill=yellow!30",
```

"fill=green!30","fill=red!30","fill=blue!30"]]);

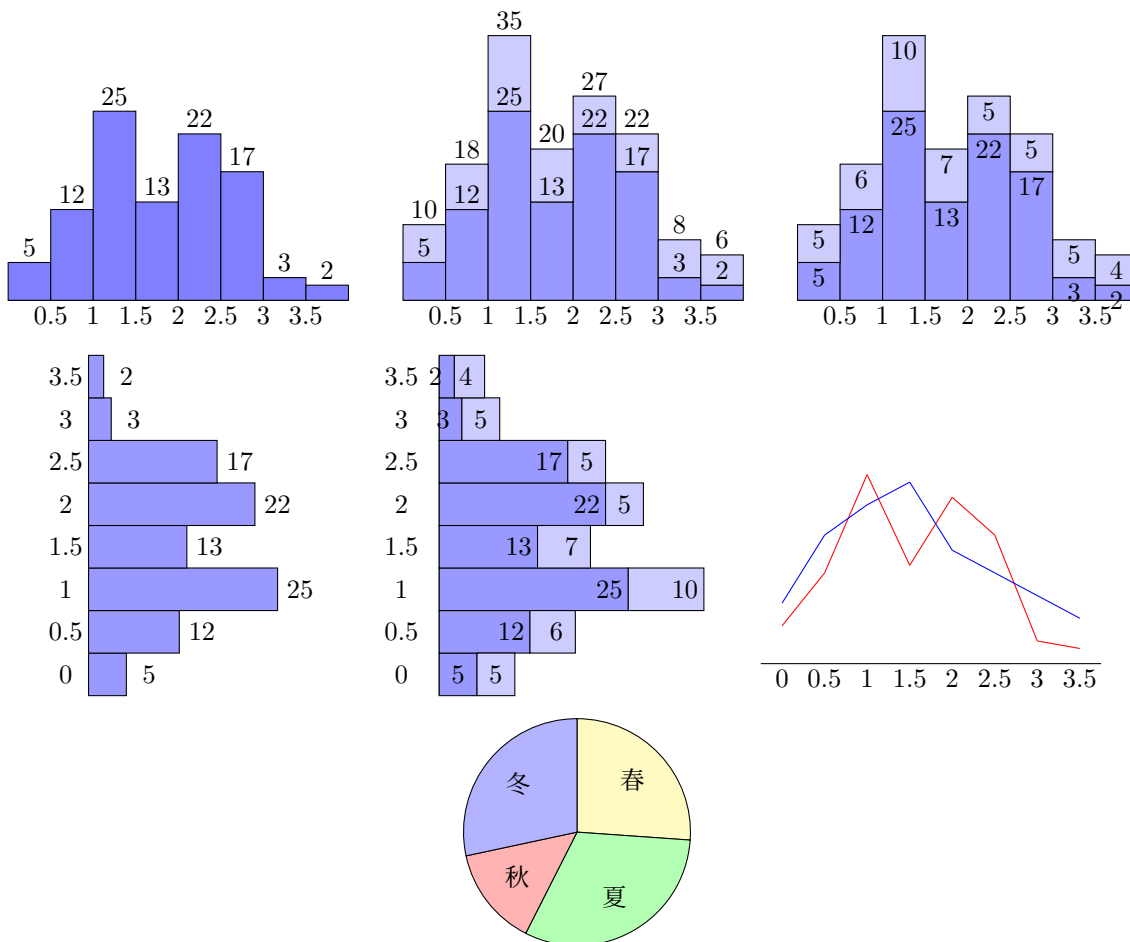

372. `mtotex(m|small=1,2, null=1,2, sp=1,2, idx=0,1, mat=s,var=l, pfrac=v,row=1,lim=n)`

:: 行列またはベクトルを  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  の文字列に変換するが、成分が有理式のときは因数分解した形にする

- $m$  がベクトルのときは、1 行の行列とみなす。
- `null=1` では、0 の成分は空白にする。 `null=2` では対角成分は残す。
- `var=l` 多項式や有理式の成分を `fctrtos()` で変換するときのオプション。 `pfrac=v` 成分を変数  $v$  について部分分数展開する。
- `small=1` とすると、小さな行列にする。 行列の文字数換算の幅は小さくなる。
- `small=2` とすると、 `lim` を設定したとき、横幅が大きすぎる行列を小さな行列にする。
- `row=1` を指定しないと、成分が文字列のとき `\text{text{}}` の形で、指定しない場合は  $\text{I}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  の文字列としてそのまま用いる。
- `sp=1` 成分が 2 個の元からなるリスト  $[s,t]$  のとき  $[t]_s$  と、 `sp=2` のとき  $[t]_{(s)}$  となるようにする。
- `idx=1` とすると、先頭に行を追加して、列の番号を (1), (2), ... のようにつける。 `idx=0` のときは (0) から始める。
- `idx=l` でリストやベクトルを指定したときは、先頭に行を追加してそれを各列に順に並べる。 個数が不足したら、それ以降は最後のものを並べる。
- `lim=n` とすると、行列がその文字数幅に入らないと推測されるときは、行列を分割して表示する。 ただし、  $0 < n < 30$  のときはデフォルトの横幅サイズとする。 `lim=0` は横幅制限なし。
- `mat=s` において、  $s="p", "b", "B", "v", "V"$  のとき行列は  $( ), [ ], \{ \}, | |, || ||$  の形になる。  $s=""$  のときは、括弧は描かれない。

- `len=1` を指定すると, L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X の文字列と推測された横幅の文字数を 2 項目に加えたリストを返す.

```
[0] A=newmat(2,2,[[y/(x+a),z],[0,1]]);
[ (y)/(x+a) z ]
[ 0 1 ]
[1] os_md.mtotex(A^2);
\begin{pmatrix}
\frac{y^2}{(x+a)^2} & \frac{z(x+y+a)}{x+a} \\
0 & 1
\end{pmatrix}
[2] os_md.mtotex(A^2|small=1);
\left(\begin{smallmatrix}
\frac{y^2}{(x+a)^2} & \frac{z(x+y+a)}{x+a} \\
0 & 1
\end{smallmatrix}\right)
[3] B=os_md.mgen(3,"highdiag",a,1);
[ 0 a1 0 ]
[ 0 0 a2 ]
[ 0 0 0 ]
[4] os_md.mtotex(B);
\begin{pmatrix}
0 & a_1 & 0 \\
0 & 0 & a_2 \\
0 & 0 & 0
\end{pmatrix}
[5] os_md.mtotex(B|null=1);
\begin{pmatrix}
& a_1 & \\
& & a_2 \\
& &
\end{pmatrix}
[6] os_md.mtotex(B|null=2);
\begin{pmatrix}
0 & a_1 & \\
& 0 & a_2 \\
& & 0
\end{pmatrix}
[7] os_md.mtotex(A^3|len=1)$
[8] @@[1];
34
[8] os_md.mtotex(A^3|len=1,small=1)$
[9] @@[1];
```

373. `divmattex(s,l)`

:: 行列の  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  のソース  $s$  の分割や列の並べ替えを行う

$l$  によって以下のように変換される.

- $[[k_0, k_1, \dots]]$  :  $\nu$  列目をもとの行列の  $k_\nu$  列目とする ( $\nu = 0, 1, \dots$ ) .
- $[[[k_0^1, k_1^1, \dots], [k_0^2, k_1^2, \dots], \dots]]$  : 横長の行列を分割して複数に分ける.  
 $[k_0^1, k_1^1, \dots]$  は最初の分割された行列.
- $[m_1, \dots]$  :  $[[[0, 1, \dots, m_1 - 1], [m_1, \dots], \dots]]$  : を表す.  
 特に  $[m]$  : とすると, 行列を最初の  $m$  列とそれ以降との 2 つに分割する. このときは, 数字の  $m$  のみを指定してもよい.
- 0 : 成分が文字列の Risa/Asir の行列の形で返す. ただし, その成分がない場合は 0 となる.

```
[0] S=os_md.my_tex_form(os_md.mgen(3,9,a,0));
\begin{pmatrix}
a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} & a_{04} & a_{05} & a_{06} & a_{07} & a_{08} \\
a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} & a_{17} & a_{18} \\
a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} & a_{27} & a_{28}
\end{pmatrix}
[1] os_md.divmattex(S,[[2,4,1]]);
\begin{pmatrix}
a_{02} & a_{04} & a_{01} \\
a_{12} & a_{14} & a_{11} \\
a_{22} & a_{24} & a_{21}
\end{pmatrix}
[2] os_md.divmattex(S,[4]);
\begin{align*}
& \left( \begin{matrix}
a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\
a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\
a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23}
\end{matrix} \right) \\
& \quad \left( \begin{matrix}
a_{04} & a_{05} & a_{06} & a_{07} & a_{08} \\
a_{14} & a_{15} & a_{16} & a_{17} & a_{18} \\
a_{24} & a_{25} & a_{26} & a_{27} & a_{28}
\end{matrix} \right)
\end{align*}
%
```

374. `smallmattex(s)`

::  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  のソースで  $()$  や  $\{ \}$  で囲まれた行列を小サイズに変換する (cf. `mtotex()`)

375. `texlen(s)`

::  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  の数式の横幅を推測して文字数で返す

Risa/Asir の  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  出力の文字列で, 多項式や有理式に対応する. 改行記号や行列には対応していない. より具体的には以下の通り.

- `\frac{\dots}{\dots}` は, 分母と分子の推測横幅文字数の大きい方と数える (ネスティング可)

- 上を除いて \ で始まりアルファベットが続く部分はまとめて 1 文字幅とみなす.
- 空白や改行文字,  $\& \sim \_ \{ \}$  は文字数に数えない.
- $\_ * ^$  が存在して  $*$  が任意の 1 文字の場合は  $\_ *$  を文字数に含めない.
- $\_ \{ ** \} ^$  または  $\_ \{ ** \}$  ^ に対しては ( $*$  は任意文字),  $\_ \{ ** \}$  を 1 文字とみなして数える.

376. `texlim(s,n|del=s0,cut=s1)`

:: 長い  $\TeX$  の数式を, 複数行に分割する

$s$  は多項式に対応する (`\frac` などが含まれていない)  $\TeX$  の数式.

`texlen()` で計った文字数幅が  $n$  を越えないよう分割する. ただし  $n < 30$  のときは,  $n = \text{TeXLim}$  とみなされる.

- 改行は + - ( の前. ただし `\Bigl(` や `\biggl(` などには正しく対応している.
- $s_0$  は元の改行の文字列 (これは残される) で  $s_1$  は新たに挿入される改行の文字列.
- デフォルトは,  $s_1 = "\\\n&"$  かつ  $s_0 = s_1$ .
- $s = 1$  のときは, `TeXLim` を  $n$  に設定するコマンドとなる.

### 3.2.10 Lines and curves

377. `ladd(u,v,t)`    `ladd(u,v,[t2])`    `ladd(u,v,[t1,t2])`

:: ベクトルまたはリストの成分の和 ( $t = 1$ ) や差 ( $t = -1$ ) を成分とするリストを返す  
 $u$  に  $v$  を  $t$  倍して加えた座標を返す. あるいは,  $u$  の  $t_1$  倍と  $v$  の  $t_2$  倍の和を返す.

- `ladd(u,v,[t2])` は, `ladd([u,v],0,[1-t2,t2])` と解釈される.
- `ladd([u,v],0,t)` としても同じ結果を返す (`map()` を用いるときに便利).

```
[0] os_md.ladd([1,2],[3,4],1);
[4,6]
[1] os_md.ladd(ltov([1,2]),[3,4],1);
[4,6]
[2] os_md.ladd([1,2],[3,4],-1);
[-2,-2]
[3] os_md.ladd(0,[3,4],1/2);
[3/2,2]
[4] os_md.ladd([1,2],[3,4],[1/2]);
[2,3]
[5] os_md.ladd([1,2],[3,4],[1/4,3/4]);
[5/2,7/2]
[6] os_md.ladd([1,2],[3,4],[3/4]);
[5/2,7/2]
[7] os_md.ladd([1,2],[3,4],[-1]);
[-1,0]
```

378. `lsub([u,v])`

:: ベクトルまたはリスト  $u, v$  に対して,  $u - v$  を返す

引数がリストまたはベクトルで, その第一成分がリストやベクトルでなければ, 引数をそのまま返す.

```
[0] os_md.lsub([[1,2],[3,5]]);
[2,3]
[1] os_md.lsub([ltov([1,2]),ltov([3,5])]);
[ 2 3 ]
[2] os_md.lsub([1,2]);
[1,2]
```



379. `dnorm(v|max=f)`

:: ベクトルまたはリストのノルム, または 2 点間の距離を返す

- `max=1`: 成分の絶対値の最大値を返す.
- `max=2`: 成分の絶対値の和を返す.
- $v$  が  $[v_1, v_2]$  という 2 つのリストまたはベクトルの時は, その差のノルムを返す.

```
[0] os_md.dnorm([1,2]);
2.23607
[1] os_md.dnorm([[1,2],[2,3]]);
1.41421
[2] os_md.dnorm([1+0i,1-0i]);
2
[3] os_md.dnorm([1,2,-3]|max=1);
3
[4] os_md.dnorm([1,2,-3]|max=2);
6
```

380. `dext(u,v), ([u1,u2],[v1,v2])`

:: 2次元ベクトルまたはリストの外積を返す

$u$  と  $v$  の外積, または  $u_2 - u_1$  と  $v_2 - v_1$  の外積を返す.

```
[0] os_md.dext([1,0],[1,1]);
1
[1] os_md.dext([[0,0],[1,2]],[[1,1],[2,2]]);
-1
[2] os_md.dext(1tov([1,2]),[1,1]);
-1
```

381. `darg([p,q]) darg([p1,p2],[q1,q2])`

$\vec{pq} = (x,y)$  の偏角  $\theta$ , または  $\vec{p_1p_2}$  と  $\vec{q_1q_2}$  のなす角に応じた数を返す

- $\vec{pq} = (x,y)$  の偏角  $\theta$  に応じた数 ( $-\frac{\pi}{2} < \theta \leq \frac{3}{2}\pi$ ):  
 $(x,y) = (0,0)$  のとき,  $-8$  を返す.  
それ以外では,  $v = \frac{y^2}{x^2+y^2}$  とおく.  
 $y < 0$  のとき,  $v$  を  $-v$  で置き換え, さらに  $x \leq 0$  のとき  $v$  を  $2-v$  で置き換える.  
戻り  $v$  は  $-2$  または  $-1 \leq v < 3$  を満たす.
- $\vec{p_1p_2}$  と  $\vec{q_1q_2}$  のなす角  $\theta$  に応じた  $r$  を返す数 ( $-2 < r \leq 2$ ):  
 $r = -8$ :  $p_1 = p_2$  または  $q_1 = q_2$   
 $r = 0$ : 同じ向き  
 $r = 2$ : 逆向き  
 $r = \pm 1$ : 直交  
 $r \geq 0$ :  $\vec{q_1q_2}$  の向きは  $\vec{p_1p_2}$  から正の向きに  $180^\circ$  以下回転した方向  
 $|r|$ : なす角の大きさ

```
[0] os_md.darg([1,1],[1,1]);
-8
[1] os_md.darg([0,0],[1,-1]);
-1/2
[2] os_md.darg([0,0],[2,1]);
1/5
```

```

[3] os_md.darg([0,0],[-2,1])
9/5
[4] os_md.darg([0,0],[-2,-1]);
11/5
[5] os_md.darg([0,0],[0,-1]);
5
[6] P=[[0,0],[1,1]]$
[7] os_md.darg(P,[[0,0],[2,2]]);
0
[8] os_md.darg(P,[[0,0],[0,2]]);
1/2
[9] os_md.darg(P,[[0,0],[2,-2]]);
-1
[10] os_md.darg(P,[[0,0],[0,-1]]);
-3/2

```

382. `dwinding([p,[q1,...,qn])`

点  $p$  に対して、点  $q_1, \dots, q_n, q_1$  を順に繋ぐ折れ線の回転数を返す  
折れ線が点を基準に反時計回りに何回廻ったかを返す。

点が折れ線の端点にあるときは  $\frac{1}{3}$  を、折れ線上にあるときは  $\frac{1}{2}$  を返す。

```

[0] os_md.dwinding([1,1],[[0,0],[4,0],[0,4]]);
1
[1] os_md.dwinding([1,1],[[2,2],[4,0],[0,4]]);
1/2
[2] os_md.dwinding([1,1],[[3,3],[4,0],[0,4]]);
0

```

383. `mrot( $\theta$ |deg=1) mrot([ $\theta'_z, \theta_y, \theta_z$ ]|deg=1,conj=1)`

:: 角度  $\theta$  の回転行列、または 3 次元の回転行列を返す

- `deg=1` を指定すると、度単位となる。

- 引数が  $[\theta'_z, \theta_y, \theta_z]$  のときは、 $z$  軸の周りに  $\theta_z$ 、 $x$  軸の周りに  $\theta_y$  最後に  $z$  軸の周りに  $\theta'_z$  回転した 3 次元の直交行列を返す。

このとき `conj=1` を指定すると、 $z$  軸の周りに  $\theta_z$ 、 $y$  軸の周りに  $\theta_y$  回転したときの  $z$  軸にあたる軸に対する  $\theta'_z$  の回転を返す。

```

[0] os_md.mrot(@pi/6);
[ 0.866025 -0.5 ]
[ 0.5 0.866025 ]
[1] os_md.mrot(45|deg=1);
[ 0.707107 -0.707107 ]
[ 0.707107 0.707107 ]
[2] os_md.mrot([30,0,0]|deg=1);
[ 0.866025 -0.5 0 ]
[ 0.5 0.866025 0 ]
[ 0 0 1 ]
[3] os_md.mrot([0,30,0]|deg=1);

```

```
[ 0.866025 0 -0.5 ]
[ 0 1 0 ]
[ 0.5 0 0.866025 ]
[4] os_md.mrot([1,30,45]|deg=1,conj=1);
[ 0.999867 -0.0151333 -0.00612372 ]
[ 0.0150952 0.999867 -0.00621699 ]
[ 0.00621699 0.00612372 0.999962 ]
```

384. `dvangle(v1,v2)` `dvangle([u1,u2,u3],0)`

:: ベクトルまたはリストの欠む角度の余弦を返す

- `dvangle([u1,u2,u3],0)` は `dvangle(u2 - u1, u3 - u2)` と解釈される.
- $v_1$  または  $v_2$  が 0 のときや  $u_1, u_2, u_3$  のいずれかが 0 のときは 1 を返す.
- 2次元ベクトル  $V$  の偏角 ( $\pi$  以下で  $-\pi$  より大) は `myarg(V[0]+V[1]*@i)` で得られる.

385. `ptaffine(m,l|org=v,shift=w,arg=theta,deg=theta,proc=1)`

:: 実数の組 (座標) のリストを結合する, またはアフィン変換 (こちらは**描画実行形式**も可) を施す

- 曲線や折れ線の通過点の座標を表す複数のデータのリストを想定している.
- $m$  は行列またはスカラー
- `org=v`:  $v$  は座標で, ここを原点とした線型変換とする (デフォルトは原点中心).
- `arg=theta`: 平面座標のリストのとき指定可能. 角度  $\theta$  の反時計回り回転を行った後,  $M$  による線型変換を行う.  $\theta$  は `@pi/2` など `deval()` によって実数が得られるものでもよい.
- `deg=theta`: 上と同じだが, 角度をラジアンでなく度で与える.
- `shift=w`:  $w$  は座標で, 変換を行ったあと,  $w$  だけ平行移動する.
- `proc=1`: **描画実行形式** (cf. `execdraw()`)  $l$  のアフィン変換の場合に指定.
- $l$  の成分に数や文字列などがあってもよい. それはそのままに保たれる (`xybezier()` の引数など).
- $l$  は単に座標であってもよい.
- 座標はリストでなくてベクトルで与えてもよい.
- $m$  が以下の文字列のときは特別の意味をもつ (`connect` などで, **曲線を繋げることができる**).
  - `reverse`:  $l$  を `xybezier()` のデータとみなして, 描く順序を逆にしたデータに変換
  - `union`:  $l$  を `xybezier()` のデータのリストとみなして, 合わせて一つの曲線データとする.
  - `connect`:  $l$  を `xybezier()` のデータのリストとみなして, 順につなげた一つの曲線データとする.
  - `close`:  $l$  を `xybezier()` のデータまたはそのリストとみなして, 順につなげ, 始点と終点をつなげて閉曲線データとする.
  - `loop`:  $l$  を `xybezier()` のデータまたはそのリストとみなして, 順につなげ, 終点を始点に変えて閉曲線データとする.

```
[0] L=[[1,0],[0,1],[1,1]]$
[1] os_md.ptaffine(2,L|arg=3.1416/8);
[[1.84776,0.765369],[-0.765369,1.84776],[1.08239,2.61313]]
[2] os_md.ptaffine(2,L|arg=3.1416/8,org=[1,1]);
[[1.76537,-0.847758],[-0.847758,0.234631],[1,1]]
[3] os_md.ptaffine(2,L[0]|arg=3.1416/8,org=[1,1]);
[1.76537,-0.847758]
[4] L1=[[2,0],[1,2],[2,1]]$
[5] os_md.ptaffine("union",[L,L1]);
[[1,0],[0,1],[1,1],0,[2,0],[1,2],[2,1]]
[6] os_md.ptaffine("connect",[L,L1]);
```

```

[[1,0],[0,1],[1,1],1,[2,0],1,[1,2],[2,1]]
[7] os_md.ptaffine("close",[L,L1]);
[[1,0],[0,1],[1,1],1,[2,0],1,[1,2],[2,1],1,-1]
[8] L3=[[1,1],[2,0],[1,2],[1,0]]$
[9] os_md.ptaffine("connect",[L,L3]);
[[1,0],[0,1],[1,1],1,[2,0],[1,2],[1,0]]
[10] os_md.ptaffine("close",[L,L3]);
[[1,0],[0,1],[1,1],1,[2,0],[1,2],-1]
[11] L2=[2,1],[1,2],[2,1]]$
[12] os_md.ptaffine("close",[L,L2]);
[[1,0],[0,1],[1,1],1,[2,1],1,[1,2],[2,1],1,-1]
[13] os_md.ptaffine("loop",[L,L2]);
[[1,0],[0,1],[1,1],1,[2,1],1,[1,2],-1]
[14] os_md.ptaffine("reverse",[1,0],[0,1],[1,1],1,[2,0],[1,2],[2,1]);
[[2,1],[1,2],[2,0],[1,1],1,[0,1],[1,0]]

```

386. `ptpolygon( $n,r$ | $org=p$ , $scale=t$ , $arg=\theta$ , $deg=\theta$ )`


:: 半径  $r$  の円に内接する正  $n$  多角形の頂点の平面座標

- 半径  $r$  の円に内接する正多角形の座標のリストを返す
- デフォルトでは下辺が水平となる。
- $org=p$ : 中心の座標 (デフォルトは  $(0,0)$ ).
- $arg=\theta$ : 多角形を反時計回りに  $\theta$  回転.  $\pi/8$  などの指定も可能.
- $deg=\theta$ : 上と同じだが, 角度の単位が度
- `xylines()` の例を参照.

```

[0] os_md.ptpolygon(5,2);
[[-1.17557,-1.61803],[1.17557,-1.61803],[1.90211,0.618034],[-2.07711e-013,2],
[-1.90211,0.618034]]
[1] os_md.sint(os_md.ptpolygon(5,2),4);
os_md.sint(os_md.ptpolygon(5,2),4);
[[-1.1756,-1.618],[1.1756,-1.618],[1.9021,0.618],[0,2],[-1.9021,0.618]]
[2] os_md.ptpolygon(4,2);
[[-1.41421,-1.41421],[1.41421,-1.41421],[1.41421,1.41421],[-1.41421,1.41421]]
[3] os_md.sint(os_md.ptpolygon(4,1|deg=45,scale=2),5);
[[0,-2],[2,0],[0,2],[-2,0]]
[4] os_md.xylines(os_md.ptpolygon(7,10)|close=1,dviout=1);

```




387. `ptlattice( $m,n,v_1,v_2$ | $org=p$ , $scale=t$ , $cond=[f_1,f_2,\dots]$ , $line=1$ )`

::  $org$  を始点として  $v_1$  方向に  $m$  個まで,  $v_2$  方向に  $n$  個までの合計  $m \times n$  個の格子点の座標

- $scale=t$ : 得られた座標を全て  $t$  倍にして返す ( $org$  も同様).
- $line=1$ : 格子点でなくて, 格子を描く線分のデータを返す `xylines()` の例を参照).
- $f_1, f_2, \dots$  は  $(x,y)$  の関数 (一次式または多項式または有理式) で, これらが全て非負の点のみ残す (平面座標の時のみ指定可能).

$f_j = [f_{j_1}, \dots, f_{j_{n_j}}]$  は,  $f_{j,i}(x, y)$  のいずれかが非負となる, という条件を表わす.  
 たとえば,  $[x-y, [5-x, y]]$  は,  $y \geq x$  であって,  $x$  は 5 以下かまたは  $y$  が非負, という条件を表す.

```
[0] os_md.ptlattice(2,3,[1,0],[0,1]);
[[0,0],[0,1],[0,2],[1,0],[1,1],[1,2]]
[1] os_md.ptlattice(2,3,[1,0],[0,1]|line=1);
[[0,0],[1,0],0,[0,1],[1,1],0,[0,2],[1,2],0,[0,0],[0,2],0,[1,0],[1,2]]
[2] os_md.xyline(os_md.ptlattice(10,5,[5,0],[0,5]|line=1,cond=[35-x*2+y])|dviout=1);
```



388. `ptcopy( $l, v$ )`

- :: 座標のリスト  $l$  を移動方向のリスト  $v$  に従って複製コピーする
- 移動方向のリストの成分で 0 はそのままコピーされる.
- 各移動の間には 0 が挿入される.
- 移動方向が一つなら, それを  $v$  で指定してよい.

```
[0] os_md.ptcopy([[0,1],[1,2]],[[0.1,0],[0,0.1],[0.1,0.1]]);
[[0.1,1],[1.1,2],0,[0,1.1],[1,2.1],0,[0.1,1.1],[1.1,2.1]]
```

389. `ptcommon( $[s_1, s_2], [t_1, t_2]$  |  $in=k$ )`

- :: 直線や線分や円に対して共通点, 接点や垂線の足, 内分点, 方向転換進行点, 角度などを求める
- $s_1 = [x_1, y_1], s_2 = [x_2, y_2], t_1 = [u_1, v_1], t_2 = [u_2, v_2]$  のとき,  $s_1$  と  $s_2$  とを結ぶ直線と,  $t_1$  と  $t_2$  とを結ぶ直線の交点の座標 (共通点がないときは 0 を無限にあるときは 1) を返す.  
 ただし,  $s_1 = s_2$  のとき,  $s_1$  と  $s_2$  を結ぶ直線とは, その点と考える ( $t$  も同様).
- $s_1 = [x_1, y_1], s_2 = [x_2, y_2], t_1 = [u_1, v_1], t_2 = 0$  のとき,  $s_1$  と  $s_2$  とを結ぶ直線に点  $t_1$  から下ろした垂線の足の座標を返す,
- $s_1 = [x_1, y_1], s_2 = [x_2, y_2], t_1 = [u_1, v_1], t_2 > 0$  のとき,  $s_1$  と  $s_2$  とを結ぶ直線と, 点  $t_1$  を中心とする半径  $t_2$  の円との交点を返す (交点をリストで, 交点がないときは 0 を返す).
- $s_1 = [x_1, y_1], s_2 > 0, t_1 = [u_1, v_1], t_2 > 0$  のとき, 点  $s_1$  を中心とする半径  $s_2$  の円と, 点  $t_1$  を中心とする半径  $t_2$  の円との交点を返す (交点をリストで, 交点がないときは 0 を返す).
- $s_1 = [x_1, y_1], s_2 > 0, t_1 = [u_1, v_1], t_2 = 0$  のとき, 点  $s_1$  を中心とする半径  $s_2$  の円に  $t_1$  を通る接線を引いたときの接点の座標を返す (接点をリストで, 接点がないときは 0 を返す).
- $s_1 = [x_1, y_1], s_2 = [x_2, y_2], t_1$  が数のとき,  $\overrightarrow{s_1 s_2}$  を  $t_2$  だけ回転した向きの単位ベクトルを  $t_1$  倍したベクトルだけ  $s_2$  から移動した点を返す (方向転換進行点).  
 ただし  $in=1$  を指定すると, 線分  $s_1 s_2$  の比  $t_1 : t_2$  での内分点を返す.
- $in=1$  を指定すると, 2 点を結ぶ直線が 2 点を結ぶ線分で置き換えられる. 共通集合が線分になるときは, その両端を返す.
- $in=-1$  を指定すると, 2 点を結ぶ直線が 2 点を結ぶ線分の垂直二等分線で置き換えられる.
- $in=-2$  を指定すると,  $s_1$  と  $s_2$  とを結ぶ直線が, その 2 点を結ぶ線分の垂直二等分線で置き換えられる.
- $in=-3$  を指定すると,  $s_1$  と  $s_2$  とを結ぶ線分の垂直二等分線と,  $t_1$  と  $t_2$  を結ぶ線分の交点があればそれを返す.
- 直線と直線の交点を求める場合は, 座標に不定元が含まれていてもよい. また, 全ての座標が有理数で指定してあれば, 直線の交点の座標も有理数で返される.
- $in=2$  を指定すると,  $\overrightarrow{s_1 s_2}$  と  $\overrightarrow{t_1 t_2}$  のなす角度を返す ( $-\pi$  を越えて  $\pi$  以下で,  $\overrightarrow{s_1 s_2}$  を基準として反時計回りが正の向き).
- $in=3$  を指定すると, 上と同じだが度単位で返す.

```

[0] os_md.ptcommon([[0,0],[1,2]],[[0,4],[4,0]]); /* 二直線 */
[4/3,8/3]
[1] os_md.ptcommon([[0,0],[1,2]],[[0,4],[x,y]]);
[(4*x)/(2*x-y+4),(8*x)/(2*x-y+4)]
[2] os_md.ptcommon([[0,0],[1,2]],[[0,4],[4,0]|in=1]); /* 二線分 */
0
[3] os_md.ptcommon([[0,0],[2,2]],[[0,0],[2,3]]|in=-2); /* 垂直二等分線と直線 */
[4/5,6/5]
[4] os_md.ptcommon([[0,0],[2,2]],[[5,4],[0]]); /* 垂線の足を求める */
[9/2,9/2]
[5] os_md.ptcommon([[0,a],[1,b]],[[0,c],[1,d]]);
[(a-c)/(a-b-c+d),(d*a-c*b)/(a-b-c+d)]
[6] os_md.ptcommon([[0,0],[4,8]],[[4,8],[0.5]|in=1]); /* 線分と円 */
[[3.77639,7.55279]]
[7] os_md.ptcommon([[0,0],[1],[[1,2],[3]]); /* 二円 */
[[-0.96332495807107996983525630141,-0.26833752096446001508],
[0.36332495807107996975,-0.93166247903553998487]]
[8] os_md.ptcommon([[0,0],[1],[[1,4],[0]]); /* 円の接点を求める */
[[-0.88235294117647058813,0.470588235294117647250153324556],[1,0]]
[9] os_md.ptcommon([[0,1],[2,3]],[[1,2]|in=1]); /* 内分点 */
[2/3,5/3]
[10] os_md.ptcommon([[0,1],[2,3]],[t,1-t]|in=1);
[2*t,2*t+1]
[11] os_md.ptcommon([[0,1],[2,3]],[2,-1]|in=1); /* 外分点 */
[4,5]
[12] os_md.ptcommon([[0,0],[2,3]],[1,@pi/2]); /* 方向転換進行点 */
[1.16795,3.5547]
[13] os_md.ptcommon([[0,0],[1,1]],[[0,0],[-2,2]]|in=2); /* 角度 (ラジアン)*/
1.5708
[14] os_md.ptcommon([[0,0],[1,1]],[[0,0],[-2,2]]|in=3); /* 角度 (度) */
90
[15] os_md.ptcommon([[[-1,0],[1,0]],[[0,1],[1,1]]]); /* 二直線：並行 */
0
[16] for(I=1;I<4;I++) print(os_md.ptcommon([[0,0],[2,0]],[[I,0],[3,0]]));
1
1
[3,0]
[17] for(I=1;I<4;I++) print(os_md.ptcommon([[0,0],[2,0]],[[I,0],[4,0]]|in=1));
[[1,0],[2,0]]
[2,0]
0

```

390. pt5center( $p, q, r$  | opt= $f$ )

::  $p, q, r$  を頂点とする三角形の五心, 円や直線に接する円

- 三点を与えたとき, 重心, 内心, 外心, 垂心, 傍心 (頂角  $p, q, r$  の内側という順) でリストで返す.

- opt=0 : 重心と各辺の中点を返す
- opt=1 : 内接円 (中心と半径の組) と各辺との接点を返す
- opt=2 : 外接円 (中心と半径の組) を返す
- opt=3 : 垂心と頂点から底辺に下ろした垂線の足を返す
- opt=4, 5, 6 : 傍接円 (中心と半径の組) と各辺またはその延長線との接点を返す
- 三点は 3 次元以上のユークリッド空間の点でもよい.
- $p = [[x_0, y_0], r]$  で円を指定し (中心と半径),  $q = [q_1, q_2] = [[x_1, y_1], [x_2, y_2]]$ ,  $r = [r_1, r_2] = [[x_2, y_2], [x_3, y_3]]$  によって直線上の 2 点で二直線を指定したとき, 円と二直線に接する円の半径と中心座標のリストを返す. ただし  $\overrightarrow{q_1q_2}$  を  $x$  軸の正方向で, 直線  $r_1r_2$  を  $y$  軸とするような (斜交) 座標系の第 1 象限および第 3 象限内の接円のみを返す. 第 3 象限の場合は, 半径の  $-1$  倍を返す. 第 1 象限で直線の交点から近いものから順に, 次に第 2 象限で原点に近いものから順に, 半径と中心座標の組をリストにして返す.
  - $\angle q_3q_1q_2$  が  $180^\circ$  以下で,  $\overrightarrow{q_1q_3}$  は  $\overrightarrow{q_1q_2}$  を正方向に回転したものとする.  $r = [q_1, q_3]$  とおくと, その頂角内の接円は, リストでは半径が正のものとなる.
  - neg=1 というオプションを指定すると, 半径の符号が逆になる.

```
[0] os_md.pt5center([3,0],[0,0],[1,2]);
[[4/3,2/3],[1.20382,0.744002],[3/2,1/2],[1,1],[-1.03225,1.67021],
[4.03225,2.49207],[1.79618,-2.90628]]
```

391. ptinversion(p|org=[a,b],sc=r)

:: 点  $p$  または円  $p$  の反転

- 反転とは, 複素平面上で  $z \mapsto \frac{1}{z}$  で定まる写像とする.
- sc=r を指定すると,  $r > 0$  のとき, 複素平面上で  $z \mapsto \frac{r}{z}$  で定まる写像,  $r < 0$  のとき  $z \mapsto \frac{|r|}{z}$  で定まる写像とする.
- $p = [x, y]$  と点を与えると, 反転された点を返す ( $p$  が原点のときは 0 を返す).
- $p = [[x, y], r]$  と円の半径と中心で与えたとき, 反転された円を同じ形式で返す.
- 円が原点を通るとき, 反転は直線となるが, そのときは直線上の二点を返す.
- org=[a,b] : 点  $(a, b)$  を中心として反転する.
- 複数のものをリストの形で渡してもよい

```
[0] RR=1/8;D=1/4;II=-5;JJ=4;ID=1; /* 平行線間の円の反転 */
```

```
for(S="",R=[],I=II;I<=JJ;I++){C=os_md.ptinversion([[2*I+ID]*RR,-D-RR],RR);
```

```
S+=os_md.xyang(C[1],C[0],0,0);}
```

```
S+=os_md.xyang(1/2/D,[0,1/2/D],0,0);
```

```
S+=os_md.xyang(1/2/(D+2*RR),[0,1/2/(D+2*RR)],0,0);
```

```
[1] show(S);
```

/\* 円環内の N 個の円

$X = d \sin(3.1416/N)$ , 小円/大円 =  $(1-X)/(1+X)$ , (大円-小円)/大円 =  $2X/(1+X)$ ,

囲む円/大円 =  $X/(1+X)$ , 囲む円の中心の円/大円 =  $1/(1+X)$

大円を基準 半径 1 \*/

N=6 => X=1/2, R>0, Sc: スケール値 R=3;SC=30; \*/

```
[2] N=6;R=3;SC=30;
```

```
[3] for(S="",I=0;I<N;I++){
```


```
U=os_md.ptinversion([[1+R+d*cos(I*3.1416*2/N+D)/(1+X),d*sin(I*3.1416*2/N+D)/(1+X)],X/(1+X)]);
```

```
S+=os_md.xyang(SC*U[1],[SC*U[0][0],SC*U[0][1]],0,0);}
```

```
U=os_md.ptinversion([[1+R,0],1]);
```

```
S+=os_md.xyang(SC*U[1],[SC*U[0][0],SC*U[0][1]],0,0);
```

```
U=os_md.ptinversion([[1+R,0],[1-X]/(1+X)]);
[4] show(S);
```

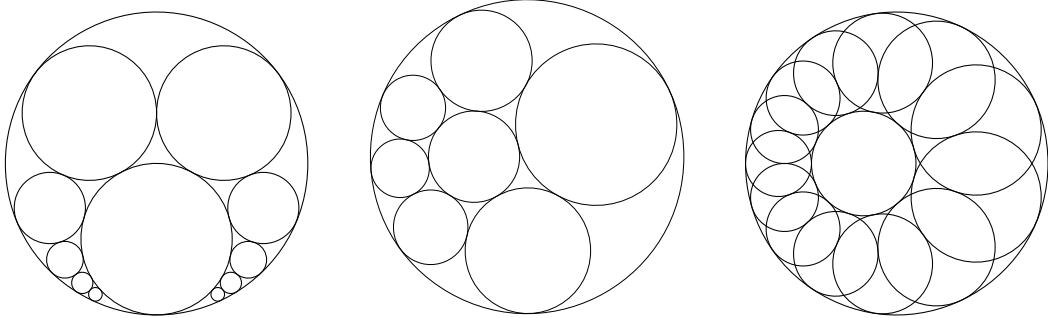

392. `ptcontain(p, [t1, t2, t3])`

:: 点  $p$  あるいは線分  $p = [p_1, p_2]$  と三角形  $t_1, t_2, t_3$  の共通部分を返す

- $p$  が点のとき, 三角形の外部, 内部, 辺, 頂点に属するかどうかに応じて, 0, 1, 2, 3 を返す.
- $p = [p_1, p_2]$  という線分のとき, 三角形で切り取られた部分を返す.

```
[0] T=[[3,0],[0,0],[2,2]]$
[1] os_md.ptcontain([0,3],T);
0
[2] os_md.ptcontain([1,1/2],T);
1
[3] os_md.ptcontain([1,1],T);
2
[4] os_md.ptcontain([0,0],T);
3
```


393. `pg2tg(n|all=f, bis=1)`

:: 正  $n$  多角形の対角線による三角形分割のリストを返す

正  $n$  角形の頂点は, 0 から  $n-1$  まで順に番号がつけられ, 頂点  $i$  と  $j$  を結ぶ対角線は  $[i, j]$  で表され ( $i < j$  とする), 三角形分割は,  $(n-3)$  本の対角線のリストで表される.

- デフォルトでは, `opt=1` を指定した `getCatalan()` を用いるが, `bis=1` を指定すると, `pgpart()` の `["ext", i]` によって 4 角形から帰納的に順にすべて構成する. また, `bis=2` とすると, `opt=2` を指定した `getCatalan()` を用いる.
- デフォルトでは, 回転や裏返しで移らない三角形分割のリストを返す.
- `all=1` を指定すると, すべての三角形分割のリストを返す. その個数は Catalan 数  $C_{n-2}$  で `catalan(n-2)` となる.
- `all=2` を指定すると, 回転で移り合わない三角形分割のリストを返す.
- `all=64` を指定すると, 回転や裏返しで移らない Zigzag タイプ (分割する対角線のない頂点が 2 つ) の三角形分割のリストを返す (上の 1, 2 との同時指定は, 64, 65 とする).
- 負の数  $-n$  を与えると, 4 角形から  $n$  角形までの三角形分割のリストのリストを返す (`bis=1` が指定されたときのみ).

```
[0] os_md.pg2tg(5);
[[[0,2],[0,3]]]
[1] os_md.pg2tg(5|all=1);
[[[0,2],[0,3]],[[0,2],[2,4]],[[0,3],[1,3]],[[1,3],[1,4]],[[1,4],[2,4]]]
```

$n = 6$ : 



```
[2] os_md.catalan(5-2);
5
[3] os_md.pg2tg(6|a11=64);
[[[0,2],[0,3],[0,4]],[[0,2],[0,3],[3,5]]]
```

### 394. pgpart(*p*, *f*)

:: 正  $n$  多角形の対角線による三角形分割の種々の変換

*p* は (通常) 前項の形式の三角形分割の一つで, 回転, 鏡映, フリップ, 拡大, 縮小などの変換を *f* で指定する (そのほかに `getCatalan()` による変換がある).

変換後は, 標準的にソートされたデータとして返される.

- *f* が 0 または負の整数のときは,  $-f$  だけ回転した分割 (頂点の番号を  $-f$  増やす) を返す. ただし, 番号は mod  $n$  で正規化され, 対角線は辞書式順序で並べた標準形に変換される.  
pgpart(*p*, 0) は, 標準形への変換に用いる. pgpart(*p*, "std") でも同じ.
- *f* = "#": 各頂点を通る (分割に用いた) 対角線の本数のリストを返す.
- *f* = "-#": 上の逆変換を返す.
- *f* = ["pair", *i*]: 頂点 *i* を端点とする対角線の他の端点のリストを返す.
- *f* = ["pairb", *i*]: *i* と三角形の一边で直接つながった頂点のリストを返す.
- *f* = ["mirror", *k*]: 頂点の番号 *i* を  $k - i \bmod n$  に変える変換を行う. *k* が偶数の時は, 頂点  $\frac{k}{2}$  を通る対称軸に対する鏡映変換, *k* が奇数の時は辺  $[\frac{k-1}{2}, \frac{k+1}{2}]$  の中点を通る対称軸に対する鏡映変換となる.
- *f* = ["flip0", *i*, *j*]: 三角形分割に使われている対角線 [*i*, *j*] を対角線として含む四辺形のもう一つの (三角形分割には使われていない) 対角線, すなわち, [*i*, *j*] を底辺とする三角形 2 つの頂点を返す. [*i*, *j*] が三角形分割に使われていないときは 0 を返す.
- *f* = ["flip", *i*, *j*]: [*i*, *j*] を *f* = ["flip0", *i*, *j*] で得られる対角線に取り替える (フリップという).
- *f* = ["ext", *i*]: 辺 [*i* - 1, *i*] の間に頂点を加えた ( $n + 1$ ) 角形の三角形分割を返す. 辺 [*i* - 1, *i*] は対角線に変化する.
- *f* = "res": 分割に使われた対角線の端点にはならない頂点のリストを返す.
- *f* = ["res", *i*]: 頂点 *i* を削った ( $n - 1$ ) 角形の三角形分割を返す. 頂点 *i* は分割に使われた対角線の端点となっていないとき, すなわち *f* = "res" に含まれる頂点のときに可能. 不可能なときは 0 を返す.
- *f* = "check": 正しい三角形分割を与えているかどうかをチェックする. 正しければ 1 を, 正しくなければ 0 を返す.

```
[0] P=[[0,2],[2,5],[3,5]]$
[1] os_md.pgpart(P,"#");
[1,0,2,1,0,2]
[2] os_md.pgpart(P,"-#");
[[0,2],[2,5],[3,5]]
[3] os_md.pgpart(P,["pair",2]);
[0,5]
[4] os_md.pgpart(P,["pairb",2]);
[0,1,3,5]
[5] os_md.pgpart(P,["flip0",[2,5]]);
[0,3]
[6] os_md.pgpart(P,["flip",[2,5]]);
[[0,2],[0,3],[3,5]]
[7] os_md.pgpart(P,["ext",3]);
```

```

[[0,2],[2,4],[2,6],[4,6]]
[8] os_md.pgpart(P,"res");
[1,4]
[9] os_md.pgpart(P,["res",1]);
[[1,4],[2,4]]
[10] os_md.pgpart(P,"check");
1
[11] os_md.pgpart([[0,1],[2,5],[3,5]],"check");
0
[12] os_md.pgpart([[1,4],[1,5],[2,5]],"check");
0

```

395. `xypg2tg(p|pg=n,skip=s,r=r,org=b,rot=c,opt=t,proc=f,line=l,every=e,V=v,dviout=d)`

:: (複数の) 正多角形の三角形分割などの表示

デフォルトでは  $p$  は, `pg2tg()` で出力された正凸多角形の三角形分割のデータを使う。

すなわち, 正  $n$  角形の頂点を順に反時計回りに  $0$  から  $n-1$  としたとき, 三角形分割に使われる対角線  $(n-3)$  本のデータ. 対角線を  $[1,3]$  のように表し, それの  $(n-3)$  個のリスト.

$p$  として, 複数の三角形分割のリストを集めたリストでもよい.

- $pg=n$ : 正  $n$  角形 (三角形分割でないときに指定. 三角形分割のときは  $n$  を自動判断)
- $r=r$ : 半径  $r$ (cm) の円に内接する正多角形 (デフォルト 0.5)
- $r=[r,d,w]$ : 上記の他, 複数の三角形分割間を結ぶ線の端点を正多角形の中心から  $r+w$  にする (デフォルトは,  $w=0.2$ ).
- $r=[r,d]$ : 半径  $r$ (cm) の円に内接する正多角形 (デフォルト 0.5) で, ラベルは頂点または辺の外側  $d$  の位置 (デフォルト 0.15).  $d$  を負にすれば内側.
- $org=[x,y]$ : 正多角形の中心の座標 (デフォルトは  $[0,0]$ )
- $rot=t$ : 頂点  $(0)$  の偏角 (デフォルトは  $3.1426/2$ ), その後は正の向き
- $opt=s$ :  $p$  で指定した頂点同士を結ぶ線分の属性 (色とか点線 "dotted" とか, デフォルトは "red")
- $V=v$ :  $v=[p_1,q_1],[p_2,q_2],[p_3,q_3],\dots$  は多角形の (中心を原点とする) 頂点の座標. これにより正多角形でない場合にも対応.
- 次は, 描画を重ねるのに使う (複数の三角形分割, 特定の対角線や辺に異なる色をつける, などのため)
  - `skip&1`: 頂点の相対座標を省略
  - `skip&2`: 正多角形の描画を省略
  - `skip&4`: 原点の座標の定義を省略
  - `skip&8`: 頂点同士を結ぶ線分の描画を省略
  - `(skip&48)==32`: 頂点にラベルをつける
  - `(skip&48)==48`: 辺にラベルをつける
  - `skip&64`: ラベルを右回りでつける
  - `skip&128`: ラベルの番号を  $0$  からでなくて  $1$  からとする
  - `skip&256`: 出力する  $\text{T}_\text{E}\text{X}$  のテキストを変更・加筆がより簡単なものとする
  - `skip&512`: 複数の多角形を表示するとき,  $n$  番目の多角形の中心座標をラベル ( $S_n$ ) で参照できるようにする (複数でないときオプション `num=n` で  $n$  の指定が可能)
  - たとえば `skip` で  $48$  と  $256$  を同時に指定するときは, `skip=48+256` とします.
  - `dviout=1`:  $\text{TikZ}=1$  となっているとき画面表示を行う
  - `dviout=-1`:  $\text{TikZ}=1$  となっているとき,  $\text{T}_\text{E}\text{X}$  のソースを出力
- $p$  が多角形の複数の三角形分割のリストを集めたリストのとき
  - $org=[[a_1,b_1],[a_2,b_2],\dots]$ : 多角形の中心位置を (多角形の個数) 順に指定
  - $org=[m,[a,b],[c,d]]$ : 一つごとに  $[a,b]$  ずらす.  $m$  個に達すると改行され,  $[c,d]$  だけずら

す。[ $c,d$ ] は省略可。

デフォルトは、 $m = 10$ ,  $[a,b] = [1.5, 0]$ ,  $[c,d] = [0.1, 5]$  となっている。

- `every=e` : 各多角形描画の際に追加して入れる描画コード  $e$  を設定する。
- `line=[ $\ell_1, \ell_2, \dots$ ]`
  - $\ell_j = [m_j, n_j, s_j]$  : 多角形の  $m_j$  番目と  $n_j$  番目を線や矢印でつなぐ (最初は 1 番目). オプション文字列を  $s_j$  で指定する (たとえば, "`->`", `red`).  $s_j = ""$  はオプションを指定しないことを意味する.
  - $\ell_j = [m_j, m_j]$  : 前項と同じだが, オプション文字列は  $\ell_{j-1}$  の指定に従う. デフォルトはオプション指定なし.
  - $\ell$  の成分が一つの時は,  $\ell = [m, n, s]$  などとしてもよい.

以下は TikZ=1 となっているときの結果で, デフォルトでは TeX のソースを出力する (`\begin{tikzpicture}... \end{tikzpicture}`) の中身. ファイルに書き出すには `fcatt()` を使う).

TeX では最初に以下が必要.


```
\usepackage{graphicx,color}
\usepackage{tikz}
\usetikzlibrary{calc,arrows}

[0] P=os_md.pg2tg(6);
[[[0,2],[0,3],[0,4]],[[0,2],[0,3],[3,5]],[[0,2],[0,4],[2,4]]]
[1] S=os_md.xyptg2tg(P);
%TikZ0%
%1%
\coordinate(0) at (0,0.5);
\coordinate(1) at (-0.433,0.25);
\coordinate(2) at (-0.433,-0.25);
\coordinate(3) at (0,-0.5);
\coordinate(4) at (0.433,-0.25);
\coordinate(5) at (0.433,0.25);
%
\coordinate(S) at (0,0);
\draw
($S)+(0)$--($S)+(1)$--($S)+(2)$--($S)+(3)$--($S)+(4)$--($S)+(5)$--cycle;
\draw [red]
($S)+(0)$--($S)+(2)$ ($S)+(0)$--($S)+(3)$ ($S)+(0)$--($S)+(4)$);
%2%
\coordinate(S) at (1.5,0);
\draw
($S)+(0)$--($S)+(1)$--($S)+(2)$--($S)+(3)$--($S)+(4)$--($S)+(5)$--cycle;
\draw [red]
($S)+(0)$--($S)+(2)$ ($S)+(0)$--($S)+(3)$ ($S)+(3)$--($S)+(5)$);
%3%
\coordinate(S) at (3,0);
\draw
($S)+(0)$--($S)+(1)$--($S)+(2)$--($S)+(3)$--($S)+(4)$--($S)+(5)$--cycle;
```

```

\draw [red]
($ (S)+(0)$)--($ (S)+(2)$) ($ (S)+(0)$)--($ (S)+(4)$) ($ (S)+(2)$)--($ (S)+(4)$);
[2] os_md.xypp2tg(os_md.pg2tg(6))|skip=32,dviout=1)$

```



```


[3] S=os_md.xypp2tg(P|skip=256);
%TikZ0%
%1%
\coordinate(P0) at (0,0.5);
\coordinate(P1) at (-0.433,0.25);
\coordinate(P2) at (-0.433,-0.25);
\coordinate(P3) at (0,-0.5);
\coordinate(P4) at (0.433,-0.25);
\coordinate(P5) at (0.433,0.25);
%
\coordinate(S) at (0,0);
\coordinate(0) at ($ (S)+(P0)$);
\coordinate(1) at ($ (S)+(P1)$);
\coordinate(2) at ($ (S)+(P2)$);
\coordinate(3) at ($ (S)+(P3)$);
\coordinate(4) at ($ (S)+(P4)$);
\coordinate(5) at ($ (S)+(P5)$);
\draw
(0)--(1)--(2)--(3)--(4)--(5)--cycle;
\draw [red]
(0)--(2) (0)--(3) (0)--(4);
%2%
\coordinate(S) at (1.5,0);
\coordinate(0) at ($ (S)+(P0)$);
\coordinate(1) at ($ (S)+(P1)$);
\coordinate(2) at ($ (S)+(P2)$);
\coordinate(3) at ($ (S)+(P3)$);
\coordinate(4) at ($ (S)+(P4)$);
\coordinate(5) at ($ (S)+(P5)$);
\draw
(0)--(1)--(2)--(3)--(4)--(5)--cycle;
\draw [red]
(0)--(2) (0)--(3) (3)--(5);
%3%
\coordinate(S) at (3,0);
\coordinate(0) at ($ (S)+(P0)$);

```

```

\coordinate(1) at ($(S)+(P1)$);
\coordinate(2) at ($(S)+(P2)$);
\coordinate(3) at ($(S)+(P3)$);
\coordinate(4) at ($(S)+(P4)$);
\coordinate(5) at ($(S)+(P5)$);
\draw
(0)--(1)--(2)--(3)--(4)--(5)--cycle;
\draw [red]
(0)--(2) (0)--(4) (2)--(4);
[4] Org=[[0,0],[ -1.2,-1.5],[1.2,-1.5]]$
[5] Line=[[2,3,dotted],[1,2,<->],[1,3]]$
[6] os_md.xyptg2tg(os_md.pg2tg(6)|skip=256,line=Line,org=Org,dviout=1);
...
%3%
\coordinate(S) at (1.2,-1.5);
\node(S3)[circle,minimum size=1.4cm] at (S){};
\coordinate(0) at ($(S)+(P0)$);
\coordinate(1) at ($(S)+(P1)$);
\coordinate(2) at ($(S)+(P2)$);
\coordinate(3) at ($(S)+(P3)$);
\coordinate(4) at ($(S)+(P4)$);
\coordinate(5) at ($(S)+(P5)$);
\draw
(0)--(1)--(2)--(3)--(4)--(5)--cycle;
\draw [red]
(0)--(2) (0)--(4) (2)--(4);
%%
\draw[dotted](S2)--(S3);
\draw[<->](S1)--(S2);
\draw[<->](S1)--(S3);

```



### 396. ptconvex( $[p_1, p_2, \dots]$ | opt=1)

:: すべての点  $p_1, p_2, \dots$  の凸包, あるいはすべての点を繋ぐ多角形を返す  
 複数の点の凸包となる多角形の頂点の座標のリストが返される.


- 点の個数が  $N$  のとき,  $N$  個の座標の `qsort()` と最悪  $3N$  回程度の数の大小比較で完了するアルゴリズム.  
 筆者が高校生のとき, 雑誌「大学への数学」の学力コンテストのある問題の解答として提出した中で使った2つのアルゴリズムのうちの一つ (1966年). Grahamが1972年に発表し, グラハムスキャンとして知られている (筆者は最近知った). 偏角の大小を使うが, ここでは逆三角関数や平方根は使わずに `darg()` を使って, 有理計算で済ませている. もう一つは「ギフト包装法」と呼ばれているようです.
- 最初の点は座標の辞書式順序が最小の頂点に対応し, 反時計回りの順に多角形の周を廻るときの多角形の頂点の座標のリストを順に返す (重複点や辺上の頂点は省いて返す).
- $p_i$  は, 3成分以上あってもよい (点の色, などの情報). 最初の2成分を  $(x, y)$  座標とみなす.
- `opt=1`: すべての点を結ぶ閉じた交わりのない多角形を返す.  
 多角形の頂点はいずれかの点で, 辺上に点があることも許す. また, 同一の点があっても省かない. すなわち, 戻り値  $[Q_1, \dots, Q_n]$  は引数の並べ替えで,  $Q_1, Q_2, \dots, Q_n, Q_1$  と折れ線をつなぐ

と多角形になる.

```
[0] P1=[0,0]$P2=[2,0]$P3=[2,2]$P4=[0,2]$P5=[1,1]$P6=[1,0]$
[1] os_md.ptconvex([P1,P4,P3,P2,P5,P6,P4,P1]);
[[0,0],[2,0],[2,2],[0,2]]
[2] os_md.ptconvex([P1,P4,P3,P2,P5,P6,P4,P1]|opt=1);
[[0,0],[0,0],[1,0],[2,0],[1,1],[2,2],[0,2],[0,2]]
[3] P1=[2,0,"a"]$P2=[1,1,"b"]$P3=[2,2,"c"]$P4=[0,0,"d"]$
[4] os_md.ptconvex([P1,P2,P3,P4]);
[[0,0,d],[2,0,a],[2,2,c]]
[5] os_md.ptconvex([P1,P2,P3,P4]|opt=1);
[[0,0,d],[2,0,a],[1,1,b],[2,2,c]]
```

以下では、ランダムに点を配置し、その点の凸包の多角形を描き、多角形内部の点で同じことを繰り返して図形を得た.

```
[6] for(L=[],I=0;I<50;I++) L=cons([random(),random()],L);
[7] for(R=[],TL=L;TL!=[];) {R=cons(P=os_md.ptconvex(TL),R);
  TL=os_md.lsort(TL,P,"setminus"); }
[8] for(S="",TR=R;TR!=[];TR=cdr(TR))
  S+=os_md.xyline(car(TR)|close=1,scale=[10/(2^32),6/(2^32)]);
[9] os_md.xyproc(S|dviout=1);
```

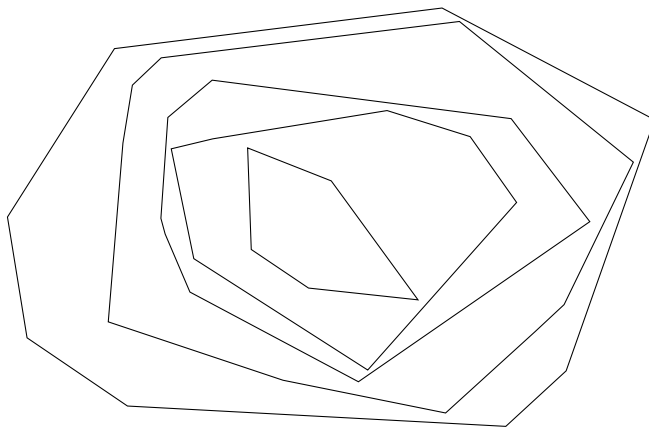

397. ptwindow( $\ell$ ,  $[x_1, x_2]$ ,  $[y_1, y_2]$  | scale= $t$ )

:: 平面座標  $(x, y)$  のリストで  $x_1 \leq x \leq x_2$ ,  $y_1 \leq y \leq y_2$  を満たさないものを 0 に変える

- scale= $t$ : リストで与えられた平面座標は  $t$  倍されているとみなす.

398. ptbbox( $[[x_1, y_1, \dots], [x_2, y_2, \dots], \dots]$  | box= $b$ )

ptbbox( $[[[x_{min}^{(1)}, x_{max}^{(1)}], [y_{min}^{(1)}, y_{max}^{(1)}], \dots], [[x_{min}^{(2)}, x_{max}^{(2)}], \dots], \dots]$  | box=1)

:: 座標  $(x, y, \dots)$  や箱のリストを囲む箱  $[[x_{min}, x_{max}], [y_{min}, y_{max}], \dots]$  を返す

- 各座標はリストでもベクトルでもよい. xybezier() の引数の形式でもよい.
- box=1 を指定すると、箱のリストを与えて、それらを囲む箱を返す.
- box= $b$  として箱  $b$  を指定すると、ptbbox(ptbbox( $\ell$ ),  $b$ ) | box=1) と解釈される.

```
[0] os_md.ptbbox([[1,2],[3,4],[0,8],[4,1]]);
[[0,4],[1,8]]
[1] os_md.ptbbox([[1,2],[3,4],[0,8],[4,1],[-1]]);
[[0,4],[1,8]]
```

```

[2] os_md.ptbbox([[1,2],[3,4]],[0,8],[1,3]]|box=1);
[[0,8],[1,4]]
[3] os_md.ptbbox([[1,2],[3,4],[0,8],[4,1]]|box=[[1,5],[0,7]]);
[[0,5],[0,8]]
399. iscombox([[xmin(1),xmax(1)],[ymin(1),ymax(1)],...],[[xmin(2),xmax(2)],[ymin(2),ymax(2)],...])
:: 2つの箱(区間の直積)の共通部分の有無を返す

[0] S=[[1,2],[4,6]]$
[1] os_md.iscombox(S,[[1.5,3],[4,7]]);
1
[2] os_md.iscombox(S,[[3,3],[4,6]]);
0
400. lninbox([p1,p2],[xmin,xmax],[ymin,ymax]|in=1)
:: 平面内の2点 p1 と p2 を結ぶ直線(または線分)の箱内の部分(2点を結ぶ線分)を返す
  ● 戻り値は、線分を表す両端点の座標のリスト.
  ● in=1: これを指定すると、2点を結ぶ線分となる.
2点(0.2,0.3)と(-1,3)とを結ぶ直線(または線分)の 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1 内の部分は,
[0] os_md.lninbox([[0.2,0.3],[-1,3]],[0,1],[0,1]);
[[0.333333,0],[0,0.75]]
[1] os_md.lninbox([[0.2,0.3],[-1,3]],[0,1],[0,1]|in=1);
[[0.2,0.3],[0,0.75]]
401. scale(ℓ|scale=[c1,...],f=f,shift=[s1,s2],TeX=1,mes=[t,[a1,b1,w1],...],line=[a,b],
mes2=[[x1],[t1,0,t1,1,c1],[t1,s1],...],prec=0,col=s,inv=1,vert=1)
:: 目盛や対数(函数)尺の作成
[a,b,w] は a から b までの等幅 w の目盛を表す. これらの目盛を表すリスト(3つの数字のリスト)
ℓi,j に対し, ℓ=[[ℓ1,1,ℓ1,2,...],[ℓ1,1,ℓ1,2,...],...] が一般的な目盛の指定で, ℓ1,ν が第1段階, ℓ2,ν
が第2段階の目盛, というように表す(より多段階も可能).
  なお, 1段階の目盛のみの時は単純に [a1,a2,a3,...] と表してもよい.
  scale(ℓ) は, 目盛リスト m=[[m1,1,m1,2,...],[m2,1,m2,2,...],...] を返す. ここで, 後ろの段
階に現れる目盛は省かれる.
  なお, 対数尺の目盛のデフォルトは3段階で
[[1,2,1/50],[2,5,1/20],[5,10,1/10]],[[1,5,1/10],[5,10,1/2]],[[1,5,1/2],[5,10,1]]]
であるが, prec=0 を指定すると, 半分程度粗くなる.
  ・ ℓ = 0 または 1: log10 x (1 ≤ x ≤ 10) に対する目盛(C, D 尺に対応)を生成する.
  ・ ℓ = 2: ½ log10 x (1 ≤ x ≤ 100) に対する目盛(A, B 尺に対応)を生成する.
  ・ ℓ = 3: ⅓ log10 x (1 ≤ x ≤ 1000) に対する目盛(K 尺に対応)を生成する.
  ・ ℓ = 4: frac(0.5 + log10 x) (1 ≤ x ≤ 10) に対する目盛(CF, DF 尺に対応)を生成する.
  ・ ℓ = 5: frac(log10(πx)) (1 ≤ x ≤ 10) に対する目盛(CF, DF 尺に対応)を生成する.
  ・ ℓ = 6: log10(10 sin x) (5°45' ≤ x ≤ 90°) に対する目盛(S 尺に対応)を生成する.
  ・ ℓ = 7: log10(10 tan x) (5°40' ≤ x ≤ 45°) に対する目盛(T1 尺に対応)を生成する.
  ・ ℓ = 8: log10 tan x (45° ≤ x ≤ 84°10') に対する目盛(T2 尺に対応)を生成する.
  ・ ℓ = 9: log10 ⅓ (35' ≤ x° ≤ 5°45') に対する目盛(ST 尺に対応)を生成する.
  ・ ℓ = 10: log10(1000 log x) (1.001 ≤ x ≤ 1.0105) に対する目盛(LL0 尺に対応)を生成する.
  ・ ℓ = 11: log10(100 log x) (1.01 ≤ x ≤ 1.105) に対する目盛(LL1 尺に対応)を生成する.
  ・ ℓ = 12: log10(10 log x) (1.105 ≤ x ≤ 2.72) に対する目盛(LL2 尺に対応)を生成する.
  ・ ℓ = 13: log10(log x) (2.72 ≤ x ≤ 22000) に対する目盛(LL3 尺に対応)を生成する.

```

- $\ell = 14$  :  $\log_{10}(-1000 \log x)$  ( $0.99 \leq x \leq 0.999$ ) に対する目盛 (LL00 尺に対応) を生成する.
- $\ell = 15$  :  $\log_{10}(-100 \log x)$  ( $0.905 \leq x \leq 0.99$ ) に対する目盛 (LL01 尺に対応) を生成する.
- $\ell = 16$  :  $\log_{10}(-10 \log x)$  ( $0.368 \leq x \leq 0.905$ ) に対する目盛 (LL02 尺に対応) を生成する.
- $\ell = 17$  :  $\log_{10}(-\log x)$  ( $0.000045 \leq x \leq 0.368$ ) に対する目盛 (LL03 尺に対応) を生成する.
- CI, DI の目盛生成は,  $\ell = 0$  で `inv=1` を指定するか,  $(c_1, s_1)$  を  $(-c_1, s_1 + c_1)$  に変える.
- CIF, DIF 尺の目盛り生成は,  $\ell = 4$  で `inv=1` を指定する.
- 同様にして, `inv=1` の指定で SI, TI<sub>1</sub>, TI<sub>2</sub> 尺などを作ることができる.
- $\ell$  は上の数字の代わりに, 文字列 "C", "D", "A", "B", "K", "CF", "DF", "CF'", "DF'", "S", "T1", "T2", "ST", "LL0", "LL1", "LL2", "LL3", "LL01", "LL02", "1103", "LL04", "CI", "DI", "CIF", "CIF'", "DIF", "DIF'", "SI", "TI1", "TI2", "STI" のいずれかで指定してもよい.

なお, "CF'", "DF'"は  $\ell = 5$  を意味する.

- `scale=c` : 目盛の位置  $[cf(m_{1,1}) + s_1, cf(m_{1,2}) + s_1, \dots], [cf(m_{2,1}) + s_1, cf(m_{2,2}) + s_1, \dots], \dots]$  を返す. ここで  $f(x)$  のデフォルトは自然対数  $\log x / \log 10$ .  $f(x)$  はリスト形式関数の形で指定してもよい.
- `scale=[c1,c2,...]` : 以下の目盛描画用パラメータを返す (`xylines()` の引数).  
 なお, `shift=[s1,s2]` によって描画の相対位置を指定する. ただし  $s_1 = 0$  のときは `shift=s2` と指定してもよい.  
 $[[c_1 f(m_{1,1}) + s_1, s_2], [c_1 f(m_{1,1}) + s_1, s_2 + c_2], 0, [c_1 f(m_{1,2}) + s_1, s_2], [c_1 f(m_{1,2}) + s_1, s_2 + c_2], 0, \dots], [c_1 f(m_{2,1}) + s_1, s_2], [c_1 f(m_{2,1}) + s_1, s_2 + c_3], 0, [c_1 f(m_{2,2}) + s_1, s_2], [c_1 f(m_{2,2}) + s_1, s_2 + c_3], 0, \dots], \dots]$   
 $c_1, c_2, \dots$  は負の値も設定可能. なお  $c_3$  以降がないときは,  $c_n$  のデフォルトは  $(n-1)c_2$ .
- `inv=1` : 0.5 の位置 (C 尺でいえば  $\sqrt{10}$  の目盛の位置) で左右対称に折り返した目盛を作成する.
- `TeX=1` : 目盛描画の T<sub>E</sub>X のソースを返す (戻り値で `xyproc()` を呼ぶ).
  - 目盛線の色づけなどを行うときは, `col="red"` などとオプションで指定する (TikZ を用いる).
  - `mes=[t, [a1, b1, w1], ...]`, あるいは `mes=[t, c1, c2, c3, ...]` により, それ以降で指定した目盛の数字を, 高さ  $t$  の位置に描く. なお, 目盛の数字の色付けなどを指定するときは,  $t$  を `[t, "red"]` などと, オプション文字列を指定する.
  - $\ell$  を数字または文字列で指定したときに `mes` の 2 項目以降を省略すると, デフォルトの目盛の数字が描かれる.
  - `mes2=[[x1, [t1,0, t1,1, c1], t1, s1], ...]`,  $x_1$  に対応する場所の高さ  $t_1$  の位置に  $s_1$  を書く.  $s_1$  は `"$\pi$"` や `"red", "$\pi$"` などが可能. また高さ  $t_{1,0}$  から  $t_{1,1}$  までの目盛線を描く.  $c_1$  は色付けなどのオプション文字列. 目盛線を描かないときは, `[t1,0, t1,1, c1]` の部分を 0 と指定する.  
`mes=` を指定していて,  $t_{1,1}$  が `mes` の  $t$  と等しいときは  $t_{1,1}$  の項を省略してよい.
  - `vert=1` によって縦方向の尺とする. 上方向および右方向が正の方向.
  - 文字を小さくするには, `\begin{tikzpicture}` の前に `\scriptsize` や `\tiny` などを指定しておけばよい.
  - `line=[a,b]` によって基準線を  $a$  から  $b$  まで描く.


```
[0] S=os_md.scale([[0,5,1/10]],[[0,5,1/2]],[[0,5,1]]|scale=[1,0.15],f=x,
  TeX=1,mes=[0.7,[0,5,1]],line=[0,5])$
[1] S=os_md.scale([[0,5,1/10]],[[0,5,1/2]],[[0,5,1]]|scale=[-1,-0.15],f=5-x,
  TeX=1,mes=[-0.7,[0,5,1]],line=[0,-5]);
[2] S=os_md.scale([[0,5,1/10]],[[0,5,1/2]],[[0,5,1]]|scale=[-0.5,-0.15],f=x,
  TeX=1,mes=[-0.7,[0,5,1]],line=[0,-2.5],vert=1)$
[3] S=os_md.scale([[0,5,1/10]],[[0,5,1/2]],[[0,5,1]]|scale=[-0.5,-0.15],f=5-x,
  TeX=1,mes=[-0.7,[0,5,1]],line=[0,-2.5],vert=1)$
[4] S=os_md.scale(0|scale=[14,0.15],TeX=1,mes=[0.7,[1,2,1/2],[2,10,1]])$
```



```

[5] S+=os_md.scale(0|scale=[14,-0.15],TeX=1,mes=[[-0.7,"red"],[1,2,1/2],
    [2,10,1]],line=[0,14],inv=1)$
[6] os_md.xyproc(S|dviout=1)$
[7] S=os_md.scale(4|scale=[14,0.15],prec=0,TeX=1,mes=[0.7,[1,2,1/2],[2,9.5,1]],
    line=[0,14])$
[8] S=os_md.scale(2|scale=[14,0.15],prec=0,TeX=1,mes=[0.7,1,2,5,10,20,50,100],
    line=[0,14])$
[9] S=os_md.scale(3|scale=[14,0.15],prec=0,TeX=1,mes=[0.7,1,2,5,10,20,50,100,200,
    500,1000],line=[0,14])$
[10] S=os_md.scale("C"|scale=[14,0.1],TeX=1,mes=[0.5],line=[0,14],
    mes2=[3.1416,[0.15,0.3,"red"],0.5,["red","$\pi$"]])$

```

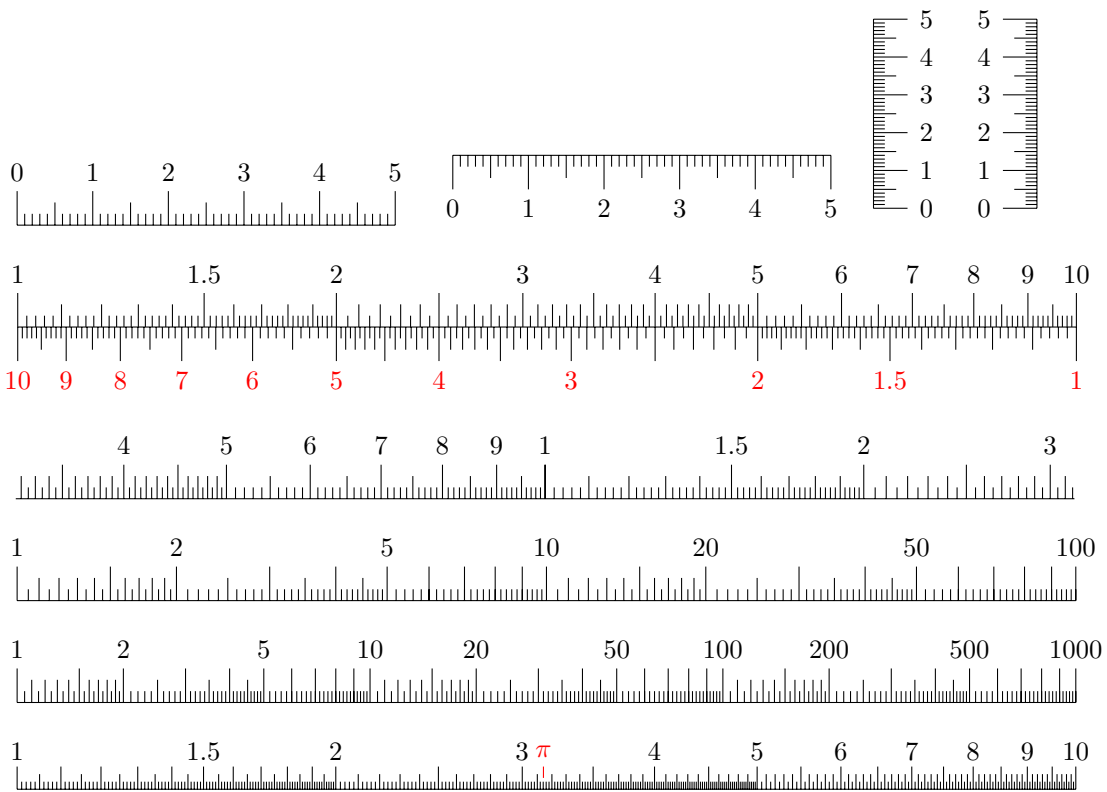

402. `tobezier( $\ell$ |inv=[ $a, b, t$ ],div= $k$ )`

:: 点のリスト  $\ell$  で定まる Bézier 曲線のパラメータ表示とその逆変換と分割

- $\ell = [p_0, \dots, p_n]$  で、 $p_j$  が座標を表すリストまたはベクトルのとき、これらによって定まる Bézier 曲線 (パラメータは  $t \in [0, 1]$ ) を、 $t$  の  $n$  次多項式を成分とするベクトル) を返す。

Bézier 曲線とは

$$\gamma(t) = \gamma(p_1, \dots, p_n; t) = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} t^j (1-t)^{n-j} p_j \quad (t \in [0, 1]), \quad \binom{n}{j} = \frac{n!}{j!(n-j)!}$$

で定まる曲線である (このとき  $n$  次 Bézier 曲線という)。

$\gamma(p_0, p_1; t) = (1-t)p_0 + tp_1$  は線分  $p_0p_1$  を  $t : (1-t)$  に内分する点で、1 次 Bézier 曲線は  $p_0$  と  $p_1$  を結ぶ線分となる。また平面内の 2 次 Bézier 曲線は、 $x$  座標と  $y$  座標が  $t$  の 2 次 (以下) の多項式となるが、平面を回転すると  $x$  座標は  $t$  の 1 次式にできる。よって、2 次 Bézier 曲線は放物線の一部 (または線分) を回転したものとなる。

一方,  $\binom{n}{j} = \binom{n-1}{j} + \binom{n-1}{j-1}$  であるから

$$\binom{n}{j} t^j (1-t)^{n-j} = (1-t) \cdot \binom{n-1}{j} t^j (1-t)^{n-1-j} + t \cdot \binom{n-1}{j-1} t^{j-1} (1-t)^{n-1}, \quad \binom{n-1}{-1} = \binom{n-1}{n} = 0$$

となり,  $p_j$  にこれを掛けて  $j = 0, \dots, n$  について加えると


$$\gamma(p_0, \dots, p_n; t) = \gamma(\gamma(p_0, \dots, p_{n-1}; t), \gamma(p_1, \dots, p_n; t); t)$$

がわかる. これを遡れば, 元の点  $\{p_0, \dots, p_n\}$  の  $t : (1-t)$  の内分点を取ることを繰り返すことにより  $\gamma(p_0, \dots, p_n; t)$  が得られる.

たとえば 3 次 (cubic) Bézier 曲線は

$$\begin{aligned} \gamma(p_0, p_1, p_2, p_3; t) &= \gamma(\gamma(p_0, p_1, p_2; t), \gamma(p_1, p_2, p_3; t); t) \\ &= \gamma(\gamma(\gamma(p_0, p_1; t), \gamma(p_1, p_2; t); t), \gamma(\gamma(p_1, p_2; t), \gamma(p_2, p_3; t), t); t) \end{aligned}$$

となる. よって  $p_0p_1, p_1p_2, p_2p_3$  の  $t : (1-t)$  の内分点を順に  $q_0, q_1, q_2$  とし, さらに  $q_0q_1$  と  $q_1q_2$  の  $t : (1-t)$  の内分点を  $r_0, r_1$  とすると  $r_0r_1$  の  $t : (1-t)$  の内分点が  $\gamma(p_0, p_1, p_2, p_3; t)$  となる.

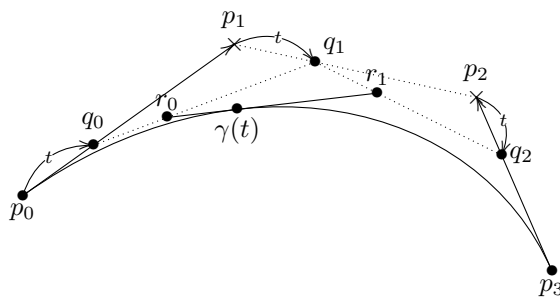

- `inv=[a,b]` : パラメータが  $t \in [a,b]$  の部分の Bézier 曲線に対応する座標 (ベクトルで表す) のリストを返す.
- `div=1` : Bézier 曲線を 2 分割して, それらを定義する座標の組のリストを返す (3 次のはときは, ベクトルの 4 個のリストの 2 つのリストで, 前者が  $[0, \frac{1}{2}]$  の部分, 後者が  $[\frac{1}{2}, 1]$  の部分). 3 次のみ高速化対応.
- `div=k` :  $2 \leq k \leq 256$  のとき, Bézier 曲線を  $k$  分割して, それらを定義する座標の組のリスト  $k$  個のリストを返す.
- `inv=[a,b]` :  $\ell$  が Bézier 曲線のとき, それを  $t \in [a,b]$  をパラメータとする Bézier 曲線とみなして, それを定義する点の座標 (ベクトルで表す) のリストで返す. パラメータが  $t$  でないときは, それを `inv=[a,b,t]` のようにして明示することができる.
- `inv=1` : `inv=[0,1]` とみなす. `tobezier()` の逆変換となる.

```
[0] S=os_md.tobezier([[p0,q0],[p1,q1],[p2,q2],[p3,q3]]);
[ (-p0+3*p1-3*p2+p3)*t^3+(3*p0-6*p1+3*p2)*t^2+(-3*p0+3*p1)*t+p0
  (-q0+3*q1-3*q2+q3)*t^3+(3*q0-6*q1+3*q2)*t^2+(-3*q0+3*q1)*t+q0 ]
[1] T=os_md.tobezier(@@|inv=1);
[[ p0 q0 ],[ p1 q1 ],[ p2 q2 ],[ p3 q3 ]]
[2] os_md.tobezier(T|inv=[0,1/2]); /* Bezier 曲線の 2 分割の前半 */
[[ p0 q0 ],[ 1/2*p0+1/2*p1 1/2*q0+1/2*q1 ],
 [ 1/4*p0+1/2*p1+1/4*p2 1/4*q0+1/2*q1+1/4*q2 ],
 [ 1/8*p0+3/8*p1+3/8*p2+1/8*p3 1/8*q0+3/8*q1+3/8*q2+1/8*q3 ]]
```

403. lbezier(*l*|inv=*t*)

:: 区分 Bézier 曲線のデータ変換

`xybezier()` のデータ形式 (座標と、整数 0, 1, -1 のリスト) を、区分 Bézier 曲線を与える座標のリストを成分とするリストに変換する。

- inv=1 : 上の変換の逆変換を行う。区分 Bézier 曲線をつなげる指定 1 や、閉曲線を描く指定 -1 を可能な限り使う。
- inv=2 : 上と同様だが、閉曲線を描く指定を使わない。
- inv=3 : 上と同様だが、閉曲線を描く指定は、全体として一つの閉曲線となる場合のみ使う。

```
[0] P=os_md.xyoval([1,3.5],2.5,2|opt=0); /* 中心 (1,3.5) 半径 2.5x5 の楕円 */
[[3.5,3.5],[3.5,7.349],[1.41667,9.75463],[-0.25,7.83013],1,[-1.91667,5.90563],
[-1.91667,1.09437],[-0.25,-0.830127],1,[1.41667,-2.75463],[3.5,-0.349002],[-1]
[1] Q=os_md.lbezier(P);
[[[3.5,3.5],[3.5,7.349],[1.41667,9.75463],[-0.25,7.83013]],
[[-0.25,7.83013],[-1.91667,5.90563],[-1.91667,1.09437],[-0.25,-0.830127]],
[[-0.25,-0.830127],[1.41667,-2.75463],[3.5,-0.349002],[3.5,3.5]]]
[2] os_md.lbezier(Q|inv=1);
[[3.5,3.5],[3.5,7.349],[1.41667,9.75463],[-0.25,7.83013],1,[-1.91667,5.90563],
[-1.91667,1.09437],[-0.25,-0.830127],1,[1.41667,-2.75463],[3.5,-0.349002],[-1]
```

404. velbezier(*f*, [*a*,*b*,*t*])

:: Bézier 曲線の最大速度ベクトル

- $t \in [a, b]$  をパラメータとする Bézier 曲線  $f$  の成分毎の最大速度をリストで返す。
- 2 番目の引数が 0 のときは、デフォルトの [0,1,t] を意味する。
- パラメータが  $t$  のときは、2 番目の引数を [ $a$ , $b$ ] としてよい。

```
[0] B=os_md.tobezier([[0,0],[1.2,0.7],[2.1,0.5],[3,0]]);
[ 0.3*t^3-0.9*t^2+3.6*t 0.6*t^3-2.7*t^2+2.1*t ];
[1] os_md.velbezier(B,0);
[3.6,2.1]
[2] os_md.velbezier(B,[0.5,1]);
[2.925,1.5]
```

405. ptbezier(*l*, [*n*,*t*]) ptbezier(*l*,*s*)

:: (複合) Bézier 曲線上の点と速度ベクトルを求める


- $l$  は、`xybezier()` の引数で与える (複合) Bézier 曲線のデータ、またはそれを `lbezier()` で変換した形
- $n$  番目の Bézier 曲線の  $t = x$  の点の座標と速度ベクトルの組を返す。
- $n = 0$  は最初の Bézier 曲線、 $n = 1$  は 2 番目、 $n = -1$  は最後の、 $n = -2$  は最後から 2 番目の Bézier 曲線を表す。
- 2 番目の引数  $s$  が非負実数の時は、 $n$  は  $s$  の整数部分 +1 を、 $t$  は  $s$  の小数部分を表す。ただし  $x$  が Bézier 曲線の個数より大きいときは、(複合) Bézier 曲線の終点を表す。
- 2 番目の引数  $x$  が -1 のときは、Bézier 曲線の個数を返す。

```
[0] R=os_md.xyang(2,[1,1],0,0|opt=0)$ /* (1,1) 中心の半径 2 の円のデータ */
[1] os_md.ptbezier(R,-1);
3 /* 3 つのベジェ曲線からなる , 0 <= s <= 3 */
[2] S=os_md.ptbezier(R,0.5); /* s=0.5 での座標と速度ベクトル */
[[ 2 2.73205 ],[-3.5,2.02073]]
```

```

[3] T=os_md.ladd(S[0],S[1],1/3);          /* 速度ベクトルの頂点 (長さ 1/3) */
[0.833333,3.40563]
[4] R1=os_md.xyang(0.3,T,S[0],2|ar=1,opt=0)$ /* s=0.5 での速度ベクトルの描画 */
[5] U=os_md.ptbezier(R,2)$ /* s=2 での座標と速度ベクトル */
[6] V=[U[0][0]-U[1][0],U[0][1]-U[1][1]]$
[7] R2=os_md.xyang(0.3,U[0],V,3|opt=0)$ /* s=1.5 に曲線上の矢印の描画 */
[8] Out=os_md.ptaffine("union",[R,R1,R2])$
[9] os_md.dviout(os_md.xyproc(Out));

```



406. `areabezier(l|rev=1,pt=[p1,p2,...],para=1,prec=v,int=k,exp=c,Acc=1,cpx=1)`

:: Bézier 曲線を用いた領域の面積・数値積分の計算

- $l$  が  $[f,n,[t_1,t_2]]$  という `xygraph()` の最初の 3 つの引数であって、 $f$  が変数  $x$  の関数のときは、Bézier 曲線で近似することによって積分  $\int_{t_1}^{t_2} f(x) dx$  を近似計算する。
  - `int=1` を指定すると、 $|n|$  分割して台形公式で近似計算する。
  - `int=2` を指定すると、 $|n|$  分割してシンプソンの公式で近似計算する。このとき、 $n$  が奇数なら  $|n|+1$  分割する。
  - `cpx=1` : 非積分関数が複素数値関数であるときに指定する。
  - 変数が  $x$  でなくて、たとえば  $t$  のときは、 $[t,t_1,t_2]$  と明示する。
  - 等分割の個数は  $|n|$  となる ( $n=0$  は、32 と解釈される)。
  - 積分区間外まで関数が定義されているときは、 $n$  を負の数にする ( $n$  が分割の数)。
  - $t_1 = \text{"-infty"}$  (" $\infty$ でも可) とすると  $a = -\infty$  と、 $t_2 = \text{"infty"}$  (" $\infty$ でも可) とすると  $b = \infty$  と解釈され、無限区間での積分となる。  
無限区間での積分のとき `exp=c` の指定が有効 (cf. `cmpf()`)。
  - 無限区間での積分において無限遠で  $o(|x|^{-2})$  (有理関数のときは  $O(|x|^{-2})$  を満たさないとき) は誤差が大きくなるので、`prec=16` または `exp=1` などと指定すると改善される。
- 関数に滑らかでない点や不連続点がある場合は、`prec=16` などと指定すると計算誤差が少なくなる。
- $f$  がリストで  $f=[f_1,f_2]$  というパラメータ表示の曲線のときは、3 番目の要素が  $[t,t_1,t_2]$  ならば、その曲線を Bézier 曲線で近似した曲線に沿って、積分  $\int_{t_1}^{t_2} f_2(t) df_1(t)$  を計算する。  
特にこの Bézier 曲線が閉曲線のときは、その曲線で囲まれた領域の面積の計算となる。このとき、時計回りかどうかで正負が決まり、反時計回りに 1 回囲まれた部分の面積は  $-1$  倍される。
- `Acc=1` を指定すると `pari()` による高精度計算を行う。  
ただし `ctrl("bigfloat",1)` および `setprec(prec)` による精度の設定が必要。また、有理関数でなくて  $\sin(x)$  などの初等関数を扱う場合は注意が必要で、不定元が大量に生成される可能性がある (`myeval()` の項を参照。 `ord()` で分かる)。
- 以上の時のオプションパラメータは `xygraph()` のときと同じ意味に解釈される。
- $l$  が `lbezier()` の引数となる Bézier 曲線  $C$  のデータ (2 形式のいずれでも可) ならば、線積分  $\int_C y dx$  の値を返す。  
閉曲線のデータであったなら、その曲線で囲まれた領域の面積となる。

```
[0] os_md.areabezier([x^3,-4,[0,2]]);
```

```

4.01564
[1] os_md.areabezier([x^3,-8,[0,2]]);
4.00105
[2] os_md.areabezier([x^3,-16,[0,2]]);
4.00007
[3] os_md.areabezier([x^3,-32,[0,2]]);
4
[4] os_md.areabezier([sin(x),-4,[0,@pi]]);
1.98989
[5] os_md.areabezier([sin(x),-8,[0,@pi]]);
1.99935
[6] os_md.areabezier([sin(x),-16,[0,@pi]]);
1.99996
[7] os_md.areabezier([sin(x),-32,[0,@pi]]);
2
[8] os_md.areabezier([[cos(x),-sin(x)],-16,[0,2*@pi]]);
3.14159
[9] os_md.areabezier([exp(-x),16,[0,"infty"]]);
0.999982
[10] tstart$os_md.areabezier([exp(-x),64,[0,"infty"]]);tstop$
[11] 1
[12] 0.0156sec(0.016sec)
[13] os_md.areabezier([exp(-x^2),32,["-infty","infty"]]);
1.77268
[14] tstart$R=os_md.areabezier([exp(-x^2),512,["",""]]);tstop$
[15] 1.77245
[16] 0.0312sec + gc : 0.0312sec(0.063sec)
[17] V=eval(@pi^(1/2));
1.77245385090551602720251866962
[18] R-V;
0.000000061022552223961856743
[19] os_md.areabezier([x^(-3/2),0,[1,""]]);
1.90184
[20] os_md.areabezier([x^(-3/2),0,[1,""]|prec=16);
1.99991
[21] os_md.areabezier([x^(-3/2),0,[1,""]|exp=1);
2.00008
[22] os_md.areabezier([1/(1+x^2),0,["",""]]);
3.14159
[23] os_md.areabezier([1/(1+x^2),0,["",""])-eval(@pi);
0.00000040239333897167800513
[24] os_md.areabezier([1/(1+x^2),1000,["",""])-eval(@pi);
-3.3363329451 E-13
[25] tstart$os_md.areabezier([1/(1+x^2),5000,["",""])-eval(@pi);tstop;

```

```

[26] -5.6638721488 E-16
[27] 0.2964sec + gc : 0.2496sec(0.546sec)
[28] os_md.areabezier([1/(1+x^2),0,["", ""]|exp=1);
3.14151
[29] os_md.areabezier([1/(1+x^2),-10,["", ""]|exp=1);
3.1417
[30] tstart$os_md.areabezier([1/(1+x^2),10000,["", ""]|exp=1)-eval(@pi);
tstop$
[31] -9.07164967805 E-14
[32] 0.8268sec + gc : 0.4056sec(1.248sec)
[33] V=eval(@pi*2^(-1/2));
2.22144146907918312331
[34] os_md.areabezier([1/(1+x^4),0,["", ""]]);
2.22151
[35] os_md.areabezier([1/(1+x^4),0,["", ""]|exp=1);
2.22192
[36] os_md.areabezier([1/(1+x^4),10000,["", ""]]-V;
-8.6669820621 E-14
[37] os_md.areabezier([1/(1+x^4),10000,["", ""]|exp=1)-V;
-4.6270379014 E-12
[38] os_md.areabezier([dsqrt(2)/(x^2+i),0,["", ""]|cpx=1);
(3.14247-3.1418*i)
[39] os_md.areabezier([dsqrt(2)/(x^2+i),1000,["", ""]|cpx=1);
(3.14159-3.14159*i)
[40] ctrl("bigfloat",1)$setprec(30);
19
[41] F=[cos(x),-sin(x)]$
[42] tstart$os_md.areabezier([F,-1536,[0,2*pi]])/eval(@pi)-1;tstop$
[43] -3.17671236538252799164 E-17
[44] 0.2496sec + gc : 0.0936sec(0.343sec)
[45] tstart$os_md.areabezier([F,-1536,[0,2*pi]|Acc=1)/eval(@pi)-1;tstop$
[46] 8.71510564319365765590 E-20
[47] 0.4212sec + gc : 0.0624sec(0.5sec)








```

### Bézier 曲線を使った数値積分の相対誤差

非積分関数	積分範囲	指定	16 分割	32 分割	96 分割	384 分割	1536 分割
$(\cos \theta, \sin \theta)$	$0 \leq \theta \leq 2\pi$	$(-n, -)$	$6.8 \times 10^{-8}$	$1.1 \times 10^{-9}$	$1.5 \times 10^{-12}$	$3.2 \times 10^{-17}$	$8.7 \times 10^{-20}$
Cardioid	$-\pi \leq \theta \leq \pi$	$(n, -)$	$5.4 \times 10^{-4}$	$3.1 \times 10^{-5}$	$3.8 \times 10^{-7}$	$1.5 \times 10^{-9}$	$5.8 \times 10^{-12}$
$x \sin x$	$0 \leq x \leq \pi$	$(-n, -)$	$2.9 \times 10^{-4}$	$1.8 \times 10^{-6}$	$2.2 \times 10^{-8}$	$8.7 \times 10^{-11}$	$3.4 \times 10^{-13}$
$\frac{\sin x}{x}$	$0 < x \leq \pi$	$(-n, -)$	$1.5 \times 10^{-6}$	$9.5 \times 10^{-8}$	$1.2 \times 10^{-9}$	$4.6 \times 10^{-12}$	$1.7 \times 10^{-14}$
$\frac{1}{x^2+1}$	$-\infty < x < \infty$	$(n, -)$	$1.3 \times 10^{-5}$	$1.3 \times 10^{-7}$	$8.5 \times 10^{-10}$	$4.7 \times 10^{-12}$	$2.1 \times 10^{-14}$
$e^{-x^2}$	$-\infty < x < \infty$	$(n, -)$	$7.1 \times 10^{-4}$	$1.3 \times 10^{-4}$	$2.6 \times 10^{-6}$	$1.1 \times 10^{-8}$	$4.3 \times 10^{-11}$
$x^{-\frac{3}{2}}$	$1 \leq x < \infty$	$(n, -)$	$7.1 \times 10^{-2}$	$4.9 \times 10^{-2}$	$2.8 \times 10^{-2}$	$1.4 \times 10^{-2}$	$7.0 \times 10^{-3}$
$x^{-\frac{3}{2}}$	$1 \leq x < \infty$	$(n, -)^{16}$	$5.9 \times 10^{-6}$	$4.5 \times 10^{-5}$	$2.8 \times 10^{-5}$	$1.4 \times 10^{-5}$	$6.9 \times 10^{-6}$
$x^{-\frac{3}{2}}$	$1 \leq x < \infty$	$(n, 1)$	$3.0 \times 10^{-4}$	$3.8 \times 10^{-5}$	$1.4 \times 10^{-6}$	$6.6 \times 10^{-9}$	$2.6 \times 10^{-11}$

- 上表の最初は円の面積の数値計算例で、2番目の Cardioid は  $((1 + \cos \theta) \cos \theta, (1 + \cos \theta) \sin \theta)$  でカージオイド曲線で囲まれた領域の面積の数値計算例である。
  - $n$  分割による計算で、上表の指定の欄の  $\pm n$  は `areabezier()` の引数の2番目を意味する。
  - $(n, -)$ <sup>16</sup> は `prec=16` のオプションの指定を意味する。
  - $(n, 1)$  は `exp=1` のオプションを指定したことを意味する。
- 無限区間での積分では、よい近似には `exp=c` のオプションパラメータ  $c$  の指定が必要だが、最後の例 ( $x \rightarrow \infty$  で  $o(x^{-2})$  とならない例) のみ標準的な指定をした以外は指定をしていない。
- 上において分割の数が大きくて最も時間がかかる場合の計算時間は、0.1 sec 程度である。
  - $\frac{\sin x}{x}$  の  $(0, \pi]$  での数値積分は以下のように行った。

```
[0] F=os_md.f2df(sin(x)/x)$
[1] F=os_md.cutf(F,x,[[],[0,1],[ ]])$ /* x=0 のとき 1 となるように拡張 */
[2] os_md.areabezier([F,-32,[0,@pi]]);
1.85194
なお  $\int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx = 1.8519370519824661706 \dots$ 
```

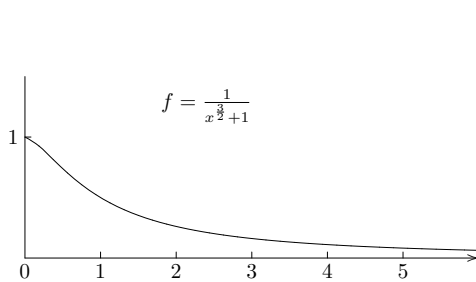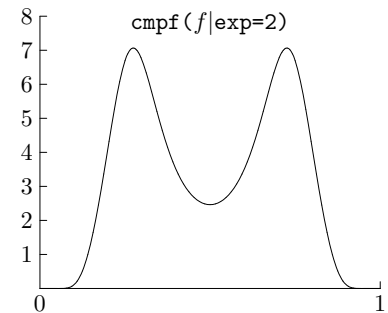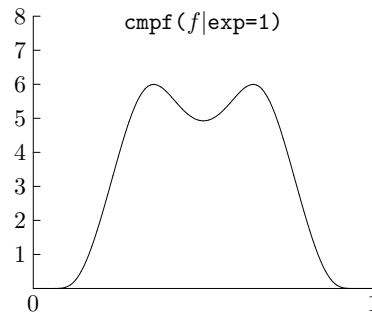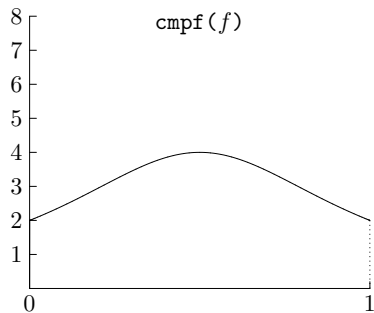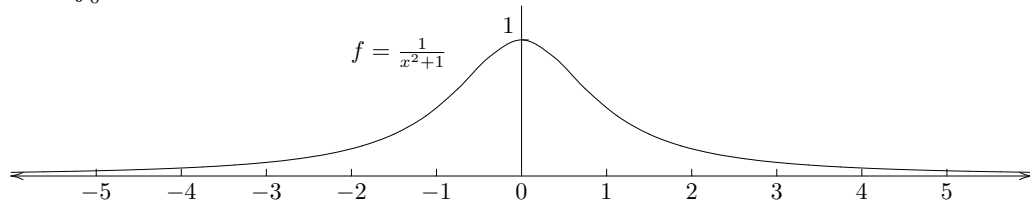

上のグラフは、次のようにして得られる  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  のソースで描かれている：

```
os_md.xygraph(1/(1+x^2),-32,[-6,6],0,[0,1.5]|ax=[0,0,1,1,1],scale=[1.25,2]);
R=os_md.cmpf([1/(1+x^2)],["",""])|exp=1);
os_md.xygraph(R,-64,[0,1],0,[0,8]|ax=[0,0,1,1,1],scale=[5,0.5],prec=6);
```

`scale=`の指定で  $1.25 \times 2 = 5 \times 0.5$  であるから、図の面積が保たれることに注意。

#### 407. `ptcombezier( $l_1, l_2, m$ )`

:: 点のリスト  $l_1, l_2$  で定まる2つの Bézier 曲線の交点を求める

- $l_1, l_2$  は、3次 Bézier 曲線を想定している（それ以外でも可）
- $m$  は交点の正確さ（パラメータを  $2^m$  分割する）。  
 $m = 0$  はデフォルトで、 $m = 20$  を意味する。
- 交点は、対応する  $l_1$  のパラメータ値、 $l_2$  のパラメータ値、交点の座標の3つ組のリストで表され、交点の数だけのそのリストを返す。

```
[0] L1=[[0,0],[1,1],[2,2],[3.0,3.0]]$
[1] L2=[[3.0,0],[2,1],[1,2],[0,3.0]]$
[2] os_md.ptcombezier(L1,L2,24);
[[0.5,0.5],[1.5,1.5]]]
```

408. ptcombz( $b_1, b_2, m$  | red= $t$ , prec= $k$ )

:: 区分 Bézier 曲線  $b_1, b_2$  の交点を求める

- $b_1, b_2$  は、xybezier() の引数の形のデータ、あるいは lbezier で変換された区分 Bézier 曲線を与える座標のリストのリストのいずれか。
- $b_2 = 0$  のときは、 $b_1$  で与えられた曲線の自己交叉点を返す。ただし各区分 Bézier 曲線自身や隣り合った区分 Bézier 曲線の交点は除く。
- $b_1$  と  $b_2$  のそれぞれ何番目の区分 Bézier 曲線かのリスト（最初を0番目と数える）を先頭に付加した ptcombezier() の戻り値をまとめてリストの成分としたリストを返す。
- $m$  は交点の正確さ（パラメータを  $2^m$  分割する）。 $m = 0$  はデフォルトで、 $m = 20$  を意味する。
- red=1 : ほぼ等しい座標の点が複数あるときは、そのうちのひとつデータのみ返す。
- red=2 : 交点の座標のみ返す（ほぼ等しい座標の点は重複して表示しない）。
- prec= $k$  : オプション red を指定したとき、 $x$  座標および  $y$  座標の差が曲線の幅（現れる座標の  $x$  座標の最大値と最小値の差、および  $y$  座標の最大値と最小値の差）の  $1/2^k$  程度以下ならば、同じ点と見なす。デフォルトは  $k = 12$ 。

```
[0] P=os_md.xyoval([0,0],1,1|opt=0)$ /* 中心 (0,0) 半径 1 の円 */
[1] Q=os_md.xyoval([1,1],1.2,0.5|opt=0)$ /* 中心 (1,1) 半径 1.2x0.6 の楕円 */
[2] os_md.ptcombz(P,Q,0);
[[[0,1],[0.853506,0.515474],[-0.199425,0.981241]]], /* 交点 (-0.200,0.981) */
 [[0,2],[0.188392,0.209443],[0.917957,0.400476]]] /* 交点 (0.918,0.400) */
[3] F=[sin(2*x),sin(3*x)]$
[4] LS=os_md.xygraph(F,-24,[0,2*pi],[-2,2],[-2,2]|opt=0)$ /* リサージュ図形 */
[5] tstart$os_md.sint(os_md.ptcombz(LT,0,0),4);tstop;
[[[12,0],[0,0],[0,0]],[[13,4],[0,1],[0.5,-0.7071]]],[[13,5],[0,0],[0.5,-0.7071]],
 [[16,0],[1,1],[0.5,0.7071]],[[16,1],[1,0],[0.5,0.7071]],[[16,3],[0,1],[0.866,0]],
 [[16,4],[0,0],[0.866,0]],[[19,8],[1,0],[-0.866,0]],[[19,10],[0,1],[-0.5,0.7071]],
 [[19,11],[0,0],[-0.5,0.7071]],[[20,8],[0,0],[-0.866,0]],
 [[22,6],[1,1],[-0.5,-0.7071]],[[22,7],[1,0],[-0.5,-0.7071]]]
[6] 0.0312sec(0.047sec)
[7] LT=os_md.xygraph(F,-96,[0,2*pi],[-2,2],[-2,2]|opt=0)$
[8] tstart$os_md.ptcombz(LT,0,0)$tstop;
[9] [10] 0.2028sec + gc : 0.078sec(0.281sec)
[11] os_md.sint(os_md.ptcombz(LS,0,0|red=1),4);
[[[12,0],[0,0],[0,0]],[[13,5],[0,0],[0.5,-0.7071]],[[16,0],[1,1],[0.5,0.7071]],
 [[16,4],[0,0],[0.866,0]],[[19,10],[0,1],[-0.5,0.7071]],[[20,8],[0,0],[-0.866,0]],
 [[22,7],[1,0],[-0.5,-0.7071]]]
[12] os_md.sint(os_md.ptcombz(LS,0,0|red=2),4);
```



```
[0,0], [0.5,-0.7071], [0.5,0.7071], [0.866,0], [-0.5,0.7071], [-0.866,0],
[-0.5,-0.7071]]
```

### 3.2.11 Drawing curves and graphs

409. `openGlib([w,h]|null=1)`

:: グラフィックライブラリ (`glib`) のウィンドウを開く

- `load("glib")` が必要
- $w, h$  は横幅, 縦幅の pixel サイズで, 右方向と上方向が, それぞれ  $x$  座標,  $y$  座標の正方向と設定
- `null=1` を指定すると, (新たな) 窓は開かない.
- 0 を引数とすると, 窓の中身を消す.
- `glib_window()`, `glib_putpixel()`, `glib_line()` などを参照.

410. `trcolor(s)`

:: 色を文字列からコードへ変換

色は, `red`, `green`, `blue`, `yellow`, `cyan`, `magenta`, `black`, `white`, `gray` が可能  
デフォルトは黒の 0.

```
[0] os_md.trcolor("red");
255
```

411. `mcolor([c0,...,cm],k|disc=1)`

:: 中間色のコードを返す

- $c_0, \dots, c_m$  はカラーコードまたは色を表す文字列 (cf. `trcolor()`).
- $k$  は混ぜ合わせ比率で,  $k = 0$  のときは  $c_0$ ,  $k$  が正整数のときは  $c_m$  の色コードを返す.
- それ以外では,  $k$  の小数部分の  $m$  倍を  $p$  とするとき,  $c_{[p]}$  と  $c_{[p+1]}$  を  $[p+1] - p$  と  $p - [p]$  の比率で混ぜた色コードを返す.
- `disc=1` とすると, 色の混ぜ合わせはなく, 上で  $c_{[p]}$  の色コードを返す.

```
[0] os_md.i2hex(os_md.mcolor([0xff0000,0x0000ff],1.2));
cc0033
[1] os_md.i2hex(os_md.mcolor([0xff0000,0x0000ff,0x00ff00],1));
ff00
[2] os_md.i2hex(os_md.mcolor(["green","red","blue"],321/456));
e21d00
```

412. `xyproc(f|dviout=1,opt=s,env=t)`

:: X<sub>y</sub>-pic/TikZ や指定した環境の開始 ( $f = 1$ ) と終了 ( $f = 0$ ) や表示

- $f$  が文字列の時は, `TikZ` に応じて `\begin{xy}` と `\end{xy}` または `\begin{tikzpicture}` と `\end{tikzpicture}` で挟む.  
さらに `dviout=1` が指定してあれば `dviout()` を使って画面表示する.
- `opt=s` で文字列  $s$  を指定してあれば `\begin{tikzpicture}[s]` などのようにオプションをつける.
- `env=t` で環境  $xy$  などを別の環境に変更できる (たとえば, `env="scope"`).
- `dviout=1` で画面表示などがなされる.
- `xyput()`, `xyline()`, `xyarrow()`, `xybox()`, `xycirc()`, `xylines()`, `xygraph()` などで得た文字列を (`str_tb()` などを使って) 足し合わせてこの函数を呼ぶとよい.

```
[0] os_md.xyproc(1);
\begin{xy}
```

```
[1] os_md.xyproc(0);
\end{xy}
```

413. `xypos([x,y,s])` `xypos([x,y,s,t])` `xypos([x,y,s,t,u])` `xypos([x,y])`  
 ::  $\text{X}\text{Y-pic}/\text{TikZ}$  での座標  $(x,y)$  や式  $s$  などの文字出力.  $t$  はラベルの文字,  $u$  はオプション文字列.
- 引数はベクトルでもよい
  - `xypos([x,y])` のとき, 以下の文字列が返される  
 $(x,y)$   
 ただし数字  $x, y$  は小数点以下 `XYPrec` 桁に丸められる.
  - $s$  が文字列なら, テキストとして表示する.
  - $x$  が文字列ならばラベルとみなし,  $y$  は無視される. このラベルは `TikZ=0` のときは " $x$ " の形で, `TikZ=1` のときは  $(x)$  の形に変換されるが,  $x$  が空文字列なら空文字列でラベル無しとなる.
  - `TikZ=0` の場合
    - $t$  は一文字. 空文字列 "" のとき出力しない.
    - $u$  はオプション文字列でラベルの後につく. 0 などとすると出力しない.
    - $s = [s_1, s_2]$  とすると,  $s_1$  は前置されるオプション文字列,  $s_2$  は出力文字列を表す.
      - \*  $s_1 = \text{"[F]"}$  : 枠で囲む
      - \*  $s_1 = \text{"[F.]}"}$  : 囲む枠が点線 ( . を = とすると二重線)
      - \*  $s_1 = \text{"+[F]"}$  : 余裕のある枠で囲む
      - \*  $s_1 = \text{"[Fo]"}$  : 丸く囲む ( o を oo とすると二重丸)
      - \*  $s_1 = \text{"+!U}"}$  : 下に置く. U を D, L, R とすると上, 右, 左に変わる.  
 さらに UL などとすると, 右下などとなる.  
 + を ++ とすると, 位置のずらしが大きくなる.
  - `TikZ=1` の場合
    - `xypos([x,y,[s1,s2],st,su])` で,  $x, y$  が数,  $s_1, s_2, s_t, s_u$  が文字列で  $s_2$  が空でないとき  
`node[s1](st) at(x,y){s2}su`
    - `xypos([x,y,[s1,""],st,su])` のとき  
`coordinate[s1](st) at(x,y)su`
    - `xypos([x,y,[s1,s2],st])` または `xypos([x,y,s,st])` のときは, 上の  $s_u$  の項は現れない.
    - $s_t$  が数字 1 のときは,  $s_t = \text{"_"}$  と解釈される.
    - $s_t$  が空文字列の時, または `xypos([x,y,[s1,s2]])` や `xypos([x,y,s])` のとき, 上の  $(s_t)$  の項は現れない.
    - $s$  や  $s_1$  が文字列でないときは数式として  $\text{T}\text{E}\text{X}$  の文字列に変換される.
    - $s_1$  にはたとえば以下のオプション文字が可能 (複数の指定は , で区切る).
      - \* 位置指定 : `above, below, right, left, above right,...`  
`below=1pt,...`  
`anchor=west, anchor=south east,...`
      - \* 形状指定 : `circle, rectangle,...`
      - \* 指定した形状を描く : `draw`
      - \* テキストボックスの幅指定 : `width=3cm`
      - \* テキストボックスの角を丸める : `rounded corners`
      - \* テキストボックス内の文字位置指定 : `text centered`
      - \* 色指定 : `red, green, blue, green!20!white,...`
      - \* 塗りつぶし : `fill=red, fill=green,...`

```
[0] os_md.xypos([2/7,5/3]);
(0.285714,1.66667)
[1] os_md.dviout0(0|opt="TikZ")$
TikZ=0
[2] os_md.xypos([2/7,5/3,4/5]);
(0.285714,1.66667) *{\frac{4}{5}}
[3] os_md.xypos([2.5,3.1,"$\bullet$"]);
```

```

(2.5,3.1) *{\bullet}
[4] os_md.xypos([2.5,3.1,"This is"]);
(2.5,3.1) *\txt{This is}
[5] os_md.xypos([2,3,"$\times$","A"]);
(2,3) *{\times}="A"
[6] os_md.xypos([2,3,"","A"]);
(2,3)="A"
[7] os_md.xypos([1,2,["+F"],"Sum"],"S"]);
(1,2) *+[F]\txt{Sum}="S"
[8] os_md.xypos(["A","B",["+F"],"Sum"],"S"]);
"A" *+[F]\txt{Sum}="S"
[9] os_md.dviout0(1|opt="TikZ")$
TikZ=1
[10] os_md.xypos([2/7,5/3,4/5]);
node at(0.2857,1.6667){$\frac{4}{5}$}
[11] os_md.xypos([2.5,3.1,"$\bullet$"]);
node at(2.5,3.1){$\bullet$}
[12] os_md.xypos([2.5,3.1,"This is"]);
node at(2.5,3.1){This is}
[13] os_md.xypos([2,3,"","A"]);
coordinate(A) at(2,3)
[14] os_md.xypos([1,2,["red"],"Sum"],"S"]);
node[red](S) at(1,2){Sum}
[15] os_md.xypos(["A","B",["draw,rectangle"],"Sum"],"S"]);
node[draw,rectangle](S) at(A){Sum}
[16] os_md.dviout0(3|opt="XYPrec")$
XYPrec=3
[17] os_md.xypos([@pi,5/3,4/5]);
node at(3.142,1.667){$\frac{4}{5}$}

```

414. `xypu([x,y,s]|scale=r)` `xypu([x,y,s,t])` `xypu([x,y,s,t,u])`  
::  $\text{Xy-pic/TikZ}$  での座標  $(x,y)$  や式  $s$  などの文字出力。  $t$  はラベルの文字,  $u$  はオプション文字列。

- `xypos()` と同じだが, その結果の前後に  
 $\text{TikZ}=0$  のときは `"{" および "};\n`  
を  
 $\text{TikZ}=1$  のときは `"\{" および "};\n`  
を, 付加して返す。
- `xypu([x,y,s,...])` は, `xypu([[x,y],s,...])` としてもよい。
- `scale=r` :  $\text{Xy-pic/TikZ}$  の座標に直すときに  $r$  倍する。
- `scale=[r1,r2]` :  $\text{Xy-pic/TikZ}$  の座標に直すときに  $x$  座標を  $r_1$  倍,  $y$  座標を  $r_2$  倍する。

```

[0] os_md.dviout0([4,6])$
DVIOUTA="%ASIRROOT%\bin\risatex.bat"
TikZ=1
[1] os_md.xypu([0,0,"","A"]);
\coordinate(A) at(0,0);

```

```

[2] os_md.xyput([0,0], "", "A");
\coordinate(A) at(0,0);
[3] os_md.xyput([0,0,x,"A"]);
\node(A) at(0,0){x};
[4] os_md.xyput([0,0,["draw,rectangle","Sum"]]);
\node[draw,rectangle] at(0,0){Sum};
[5] os_md.xyput([0,0,["draw,rectangle,rounded corners","Sum"]]);
\node[draw,rectangle,rounded corners] at(0,0){Sum};
[6] os_md.xyput([0,0,["draw,rectangle,fill=yellow,text=red","Sum"]]);
\node[draw,rectangle,fill=yellow,text=red] at(0,0){Sum};
[7] os_md.xyput([0,0,["draw,circle,thick,dotted,blue,fill=yellow,text=red!50",
"$\tfrac{12}$"]]);
\node[draw,circle,thick,dotted,blue,fill=yellow,text=red!50] at(0,0){$\tfrac{12}$};
[8] os_md.xyput([0,0,["circle,radius=2pt,fill=gray",""]]);
\node[circle,radius=2pt,fill=gray] at(0,0){};
[9] os_md.xyput([0,0,["draw,ellipse","Sum"]]);
\node[draw,ellipse] at(0,0){Sum};


```

上の 9 は、 $\text{T}_\text{E}\text{X}$  ファイルの初めに

```
\usetikzlibrary{shapes}
```

が必要である。

上の結果を  $S$  とおいて、`os_md.xyproc(S|dviout=1)` とすると以下の表示が得られる。



415. `xyline([x1,y1,s1],[x2,y2,s2]|opt=t)` `xyline([x1,y1],[x1,y2]|opt=t)`

::  $\text{X}_\text{Y}$ -pic/TikZ で  $(x_1, y_1)$  と  $(x_2, y_2)$  を線で結ぶ (引数はベクトルでもよい)

$[x_1, y_1, s_1, t_1, u_1]$  などとするとラベル  $t_1$  がつく (cf. `xypos()`).

TikZ のときは、`opt=t` によって色や線種などのオプション指定文字が有効。

```

[0] os_md.dviout0(0|opt="TikZ")$
TikZ=0
[1] os_md.xyline([1,2,x],[3,4,y]);
{(1,2) *{x} \ar@{-} (3,4) *{y}};
[2] os_md.xyline([1,2,x,"A"],[3,4,y,"B"]);
{(1,2) *{x}="A" \ar@{-} (3,4) *{y}="B"};
[3] os_md.dviout0(1|opt="TikZ");
TikZ=1
[4] os_md.xyline([1,2,x],[3,4,y]);
\draw node(_0) at(1,2){x} node(_1) at(3,4){y}(_0)--(_1);
[5] os_md.xyline([1,2,x,"A"],[3,4,y,"B"]);
\draw node(A) at(1,2){x} node(B) at(3,4){y}(A)--(B);

```

上の [5] において、全体を赤にして、線を点線とするには

```
os_md.xyline([1,2,x],[3,4,y]|opt="dotted,red");
```

とする。また、[5] において、 $x$  を緑に、 $y$  を黒に、線を赤にするには

```
os_md.xyline([1,2,["green",x],[3,4,["black",y]]|opt="red");
```


とする。さらに  $y$  を丸で囲むには

```
os_md.xyline([1,2,["green",x]], [3,4,["black,draw,circle",y]]|opt="red");
```

とし、さらに  $y$  を囲む円内を赤で塗りつぶすには

```
os_md.xyline([1,2,["green",x]], [3,4,["black,draw,circle,fill=red",y]]|opt="red");
```

とする。

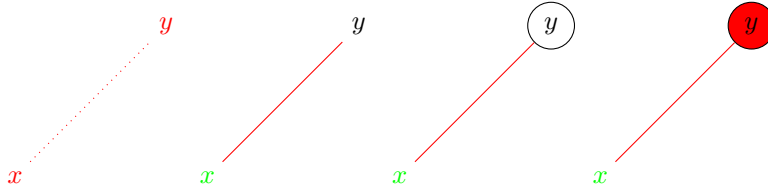

416. `xyarrow([x1,y1,s1],[x2,y2,s2]|opt=t,cmd=s)`

::  $\text{Xy-pic/TikZ}$  で  $(x_1, y_1)$  と  $(x_2, y_2)$  を矢印等で結ぶ (引数はベクトルでもよい)

- 出力する 3 番目の要素  $s_1, s_2$  は省略可.
- `xypos()` にあるように,  $[x_1, y_1, s_1, t_1, u_1]$  とするとラベル  $t_1$  がつき,  $s_1 = [s_{1,1}, s_{1,2}]$  の形もサポートされる.
- 最初の引数が数字のときは " $\%n$ " を, また  $\text{Xy-pic}$  の場合は最初の引数が 0 でなくて 2 番目の引数が数字のときは空文字列を返す.
- オプションの  $t$  は線種などを指定する  $\text{Xy-pic/TikZ}$  の文字列.  
まず  $\text{Xy-pic}$  の場合のいくつかの例を挙げる.

"@{->}"	矢印 (デフォルト)	
"@{<->}"	両側矢印	
"@{-}"	実線	
"@{.}"	点線	
"@{~}"	波線	
"@{=}"	二重線	
"@{--}"	破線	
"@2{.}"	二重点線	
"@{*}->"	矢印の例	
"@{x.o}"	矢印の例	
"@2{ .>>}"	矢印の例	
"@/^1.5mm/"	進む方向の左側に 1.5 mm 曲げる	
"@(ru,ld)"	右上に出て左下に入る	

$\text{TikZ}$  の場合は, オプション文字列  $t$  で指定する.

線の太さ	<code>very thin, thin, semithick, thick, very thick, ultra thick, width=2pt,...</code>
点線	<code>dashed, dotted, dashe dot, dashe dot dot</code>
点の密度	<code>loosely dashed, densely dashed, loosely dotted, densely dotted</code>
矢印	<code>-, -&gt;, &lt;-&gt;, &lt;- , -&gt;&gt;</code>
矢印の形状	<code>&gt;=stealth, &gt;=latex</code> など
二重線	<code>double</code>
色づけ	<code>red, blue, green, cyan, magenta, yellow, black, gray, white, darkgray, lightgray, brown, lime, olive, orange, pink, purple, teal, violet, green!30!white (緑 30% 白 70%), cyan!10</code> など
曲線を曲げる	<code>bend right, distance=0.2cm</code> など

$t = [t_0, t_1]$  のときは,  $t_0$  が上のように解釈され ( $t_0 = 0$  はデフォルト), 文字列  $t_1$  は

-> デフォルト  
to[out=60,in=120] 出る線と入る線の角度指定  
to[out=60,in=120,relative] 出る線と入る線の相対角度指定  
|- 縦線, 次に横線をつなぐ  
-| 横線, 次に縦線をつなぐ  
 $t_1$  の末尾が "+" 相対位置指定

- TikZ の場合は, オプション `opt` や `cmd` などを利用して, より広い描画コマンドに使うことができる.

- `os_md.xyarrow([x1,y1],[x2,y2])` で,  $x_1, x_2, y_1, y_2$  が数字の時

`\draw[->](x1,y1) -- (x2,y2)`

- `os_md.xyarrow([x1,y1,s1],[x2,y2])` で,  $x_1, x_2, y_1, y_2$  が数字,  $s_1$  が文字列の時

`\draw[->]node(_0) at(x1,y1){s1} coordinate(_1) at(x2,y2)(_0) -- (_1);`

- `os_md.xyarrow([x1,y1,s1],[x2,y2,s2])` で,  $x_1, x_2, y_1, y_2$  が数字,  $s_1, s_2$  が文字列

`\draw[->]node(_0) at(x1,y1){s1} node(_1) at(x2,y2){s2)(_0) -- (_1);`

$s_1$  や  $s_2$  が数式の時, それを T<sub>E</sub>X のソースに変換して \$ で挟んだものに置き換えられる.

- `os_md.xyarrow([x1,y1,[s'1,s1],t1,u1],[x2,y2,[s'2,s2],t2,u2]|opt=[t,t',t''],cmd=s)`  
で,  $x_1, x_2, y_1, y_2$  が数字, 他が文字列

`\s[t]node[s'_1](t1) at(x1,y1){s1}u1 node[t'_2](t2) at(x2,y2){s2}u2(t1)t'(t2)t'';`

なお,  $s$  のデフォルトは `draw`,  $t'$  のデフォルトは `--`,  $t$  のデフォルトは `->` となっている. また  $t', t''$  を指定しないときは, `opt=t` としてよい.

-  $x_1$  や  $x_2$  が文字列のときは, それはラベルとみなされて  $y_1$  や  $y_2$  は無視され, ( ) で囲まれて出力される.

第 2 引数が数字のときは別の解釈が成される. 第 2 引数の値を  $n$  とすると,  $n$  の値に応じてデフォルトのコマンド `\draw` が次のように置き換えられる (デフォルト以外の指定をしたときは, オプションの `cmd=` の設定より優先される).

$n$ の値	コマンド
0	<code>\draw</code> <code>\path[draw]</code> と同等
1	<code>\fill</code> <code>\path[fill]</code> と同等
2	<code>\filldraw</code> <code>\path[fill,draw]</code> と同等
3	<code>\shade</code> <code>\path[shade]</code> と同等
4	<code>\shadedraw</code> <code>\path[shade,draw]</code> と同等
5	<code>\clip</code> <code>\path[clip]</code> と同等
6	<code>\pattern</code> <code>\path[pattern]</code> と同等
7	<code>\path</code>
8	<code>\node</code> <code>\path node</code> と同等
9	<code>\coordinate</code> <code>\path coordinate</code> と同等

これで定まるコマンドを `\cmd` としたとき

`os_md.xyarrow([x,y],n|opt=[t,t',t''])`

で  $x, y, n$  が数字で他が文字列のとき


`\cmd[t](x,y)t'[t'']`

となる. なお,  $t''$  の項がない場合は上の  $[t'']$  の項は現れない.

```

[0] os_md.dviout0(7)$
TikZ=0
[1] os_md.xyarrow([1,2,x/y],[30,4,z^2,0,"|f"|opt="@{<.} @/_5mm/");
{(1,2) *{\frac{x}{y}} \ar@{<.} @/_5mm/ (30,4) *{z^2 }|f};
[2] os_md.xyproc(@@|dviout=1);
[3] os_md.xyarrow([0,0,["+F","Sum"]],[20,0,"$\sum_{i=1}^n a_i$"]);
{(0,0) *+[F]\txt{Sum} \ar (20,0) *{\sum_{i=1}^n a_i}};
[4] os_md.xyproc(@@|dviout=1);

```



```

[0] os_md.dviout0(6)$
TikZ=1
[1] os_md.xyarrow([0,1],[2,3]);
\draw[->](0,1) -- (2,3);
[2] os_md.xyarrow([0,1],[1,2]|opt=["->,thin","to[out=60,in=120]+"]);
\draw[->,thin](0,1)to[out=30,in=120]+(1,2);
[3] os_md.xyarrow([0,1],[2,3]|opt=["bent left, distance=1cm","to"]);
\draw[bent left, distance=1cm](0,1)to(2,3);
[4] os_md.xyarrow([0,1,"A"],[2,3,["draw,circle","B"]]|opt=[0,"|-"]);
\draw[->]node(_0) at(0,0){A} node[draw,circle](_1) at(1,1){B}(_0)|-(_1);
[5] os_md.xyarrow([0,1],[2,3]|opt=["very thick","rectangle"]);
\draw[very thick](0,1)rectangle(2,3);
[6] os_md.xyarrow([-1,-1],[1,1]|opt=["very thin,step=0.3cm","grid"]);
\draw[very thin,step=0.3cm](-1,-1)grid(1,1);
[7] os_md.xyarrow([-1,-1],[1,1]|opt=["help lines,step=0.5cm","grid"]);
\draw[help lines,step=0.5cm](-1,-1)grid(1,1);
[8] os_md.xyarrow([0,0],[1,1]|opt=["shade","rectangle"]);
\draw[shade](0,0)rectangle(1,1);
[9] os_md.xyarrow([0,0],[1,1]|opt=["shade,left color=yellow,right color=black",
"rectangle"]);
\draw[shade,left color=yellow,right color=black](0,0)rectangle(1,1);
[10] os_md.xyarrow([0,0],[".5cm"]|opt=["inner color=red","circle",cmd="shade"]);
\shade[inner color=red](0,0)circle(.5cm);
[11] os_md.xyarrow([0,0],[".5cm"]|opt=["ball color=red","circle",cmd="shade"]);
\shade[ball color=red](0,0)circle(.5cm);
[12] os_md.xyarrow([0,0],[1,1]|opt=["pattern=north east lines","rectangle"]);
\draw[pattern=north east lines](0,0)rectangle(1,1);
[13] os_md.xyarrow([0,0],[1,1]|opt=["dotted,pattern=bricks,pattern color=blue",
"rectangle"]);
\draw[dotted,pattern=bricks,pattern color=blue](0,0)rectangle(1,1);
[14] os_md.xyarrow([0,0],[1,1]|opt=["pattern=checkboard light gray","rectangle",
cmd="fill"]);
\fill[pattern=checkboard light gray](0,0)rectangle(1,1);
[15] os_md.xyarrow([0,0],0|opt=["pattern=dots","circle","radius=.5cm"]);

```

```


\draw[pattern=dots](0,0)circle[radius=.5cm];
[16] os_md.xyarrow([0,0],1|opt=["pattern=crosshatch,pattern color=blue",
    "circle","radius=.5cm"]);
\fill[pattern=crosshatch,pattern color=blue](0,0)circle[radius=.5cm];
[17] os_md.xyarrow([0,0],3|opt=["shading=color wheel white center","circle",
    "radius=.5cm"]);
\shade[shading=color wheel white center](0,0)circle[radius=.5cm];

```

上の [12] 以降の pattern の指定では, T<sub>E</sub>X ファイルの初めに

```
\usetikzlibrary{patterns}
```

が必要である. 上の結果を S として xyproc(S|dviout=1) とすると順に以下が得られる.

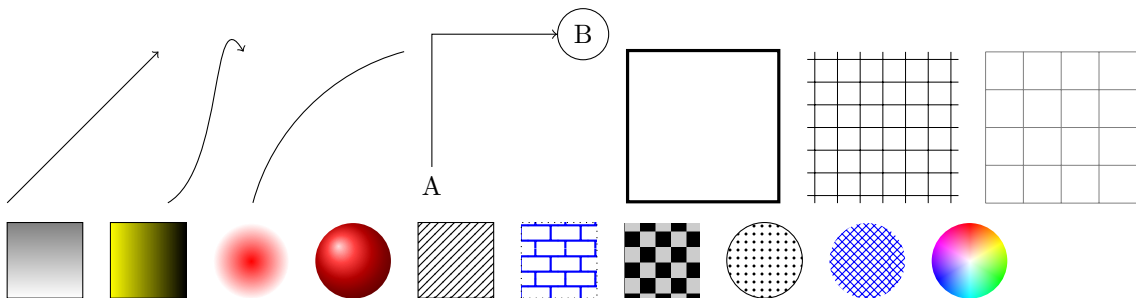

\shade で指定される塗りつぶしの色変化は

```

top color=, bottom color=, middle color=
left color=, right color=, middle color=
inner color=, outer color=
ball color=
upper left=, upper right=, lower left=, lower right=
shading=color wheel, color with black center, color wheel white center

```

pattern= で設定できる塗りつぶしパターンは

```

horizontal lines, vertical lines, north east lines, north west lines, grid,
crosshatch, dots, crosshatch dots, fivepointed stars, sixpointed stars, bricks,
checkerboard

```

がある. そのバリエーションで以下のようなものも可能である.

```

checkerboard light gray, horizontal lines light gray, horizontal lines gray,
horizontal lines dark gray, horizontal lines light blue, horizontal lines dark
blue, crosshatch dots gray, crosshatch dots light steel blue

```

417. xyarrows([f<sub>1</sub>,f<sub>2</sub>],[v<sub>1</sub>,v<sub>2</sub>],[[x<sub>1</sub>,x<sub>2</sub>,m],[y<sub>1</sub>,y<sub>2</sub>,n]]|scale=r,abs=v)

:: X<sub>y</sub>-pic/TikZ で複数の矢印を描く

x 変数の区間 [x<sub>1</sub>,x<sub>2</sub>] を m 等分, y 変数の区間 [y<sub>1</sub>,y<sub>2</sub>] を n 等分し, それぞれの終点を除いた m × n の各格子点 (x,y) に対して, 点 (f<sub>1</sub>(x,y),f<sub>2</sub>(x,y)) を始点として, (v<sub>1</sub>(x,y),v<sub>2</sub>(x,y)) というベクトル (矢印) を X<sub>y</sub>-pic/TikZ で描く.

- y 変数がないときは, 第 3 引数を [x<sub>1</sub>,x<sub>2</sub>,m] としてよい.
- scale=r : ベクトルを r 倍して描く.
- abs=v : ベクトルの長さを v にスケール変換する.
- opt=s : xyarrow( ) にそのまま渡されるオプション・パラメータ

```

[0] os_md.dvi([0,4,6])$
[1] Abs=os_md.abs(y)$Sqrt=os_md.sqrt(x)$
[2] SqrtAbs=os_md.compdef(Sqrt,x,Abs)$

```




```

[3] P=[x,y]$Q=[1,SqrtAbs]$
[4] S=os_md.xyarrows(P,Q, [[-1.5,1.5,36],[-1.5,1.5,36]]|abs=0.05)$
[5] S+=os_md.xygraph((x+1)^2/4,-36,[-1,1.5],[-1,1.5],[-1.5,1.5])$
[6] S+=os_md.xygraph(-(x-1)^2/4,-36,[-1.5,1],[-1.5,1],[-1.5,1.5])$
[7] os_md.xyproc(S|opt="scale=5"|dviout=1)$

```

これの実行結果は図 1 となる.

図 1 微分方程式  $\frac{dy}{dx} = \sqrt{|y|}$

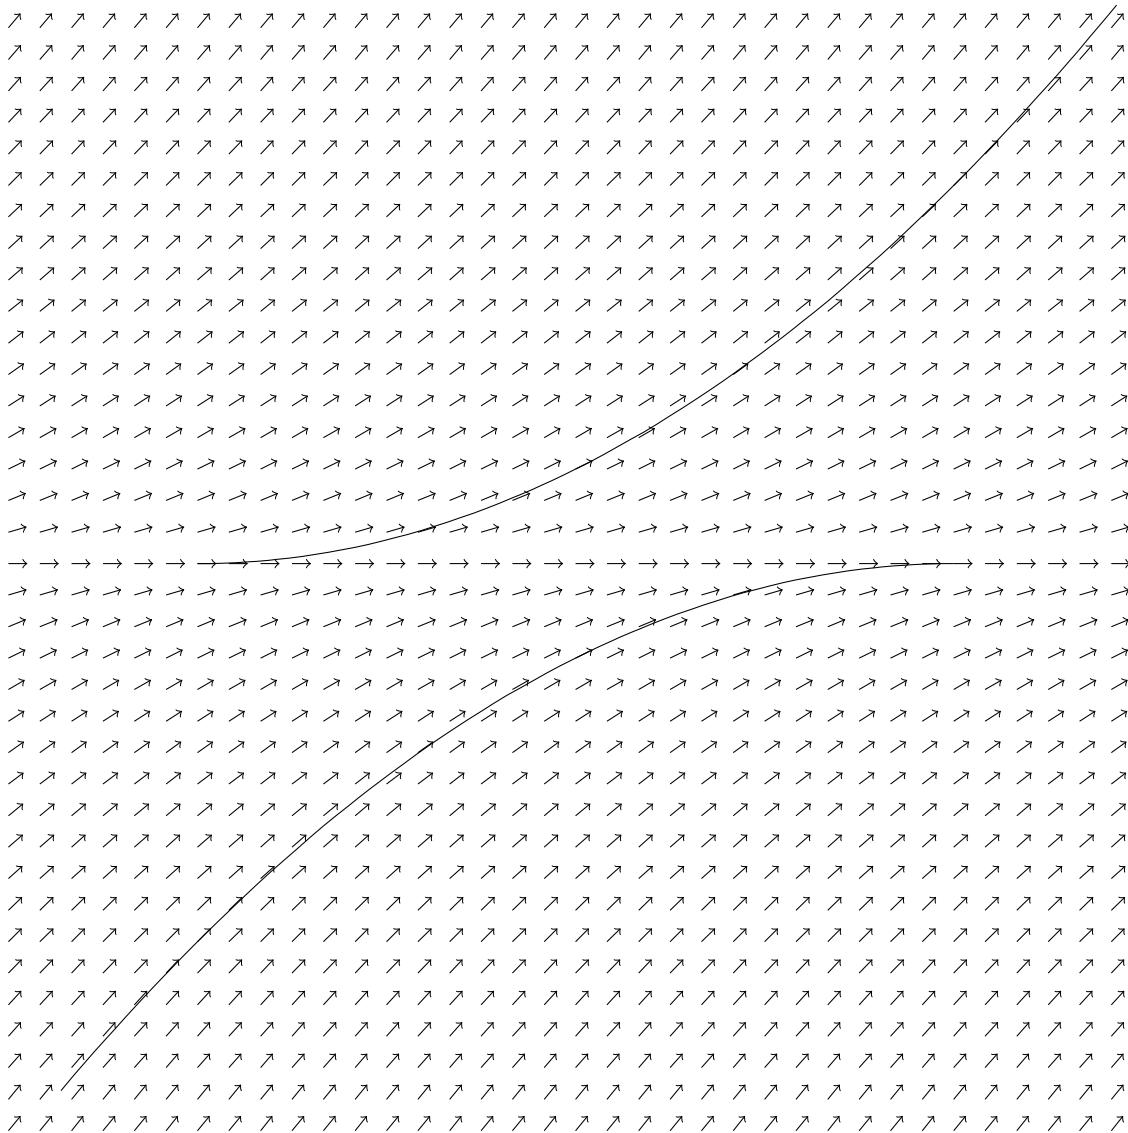

418. `xybox([[x1,y1],[x2,y2],[x3,y3]]|opt=t,color=s...)` `xybox([[x1,y1],[x2,y2]]|opt=t,color=s,...)`  
 :: `Xy-pic/TikZ` で  $(x_1, y_1)$  と  $(x_2, y_2)$  を対角点とし,  $(x_3, y_3)$  を頂点とする平行四辺形 (あるいは水平な辺をもつ長方形) を描く
- $[x_j, y_j]$  はベクトルでもよい.
  - `xylines()` のオプションと同じオプションが有効.

- TikZ での長方形描画の場合は、`color=s` のオプションが指定でき、色付けや塗りつぶしなどが可能。このとき、他のオプションは無視される。
  - `color=s` として  $s$  が文字列の時、`\draw[s]...` となる。
    - `color="red"` : 赤で箱を描く
    - `color="fill=red"` : 赤で塗りつぶす。枠は（指定しなければ）黒
  - `color=[s,cmd]` : とすると `\cmd\draw[s]...` となる。

```
[0] os_md.dviout0(0|opt="TikZ")$
TikZ=0
[1] os_md.xybox([[1,2],[30,40]]);
{(1,2) \ar@{-} (1,40)};
{(1,40) \ar@{-} (30,40)};
{(30,40) \ar@{-} (30,2)};
{(30,2) \ar@{-} (1,2)};
[2] os_md.xybox([[1,2],[3,4],[0,0]]);
{(1,2) \ar@{-} (0,0)};
{(0,0) \ar@{-} (3,4)};
{(3,4) \ar@{-} (4,6)};
{(4,6) \ar@{-} (1,2)};
[3] os_md.dviout0(1|opt="TikZ")$
TikZ=1
[4] os_md.xybox([[1,2],[3,4]]);
\draw(1,2)rectangle(3,4);
[5] os_md.xybox([[1,2],[3,4]]|color="red");
\draw[red](1,2)rectangle(3,4);
[6] os_md.xybox([[1,2],[3,4]]|color="red,fill=yellow");
\draw[red,fill=yellow](1,2)rectangle(3,4);
[7] os_md.xybox([[1,2],[3,4]]|color=["yellow","fill"]);
\fill[red](1,2)rectangle(30,40);
[8] os_md.xybox([[1,2],[3,4],[0,0]]);
\draw (1,2) -- (0,0) -- (3,4) -- (4,6) -- cycle;
```



419. `xycirc([x,y,s],r|opt=t,arg=[ $\theta_1,\theta_2$ ],deg=[ $\theta_1,\theta_2$ ],close=1)`

:: X<sub>Y</sub>-pic/TikZ で  $(x,y)$  中心の半径  $r$  mm/cm の円を描く

- 出力する 3 番目の  $s$  は省略可
- `opt=t` : オプション文字列
- 大きな円が描けない場合は、`arg=[-@pi,@pi]` を用いる。なお `usepackage[pdf,all]{xy}` によって pdf ファイルを作成する場合は、このエラーは起きない。
- $s$  があって  $r = 0$  のときは、 $s$  を円で囲む。
- `arg` を指定したときは意味が異なり、偏角  $\theta_1$  から  $\theta_2$  までの円弧を描く ( $0 < \theta_2 - \theta_1 \leq 2\pi$ )。このときオプション `opt` は線種指定文字と解釈される (cf. `xy\lines( |curve=1)`)。また `close=1` で中心と線分で繋いで扇型とする。
- より汎用性のある `xyang()` を用いる方がよい。

```
[0] os_md.xyccirc([2,3],5|opt="l^d");
```

```
{(2,3) *\cir<5mm>{l^d}};
[1] os_md.xycirc([2,3,x],0);
{(2,3) *+{x} *\cir{}};
```

420. `xybezier`( $[[x_1, y_1], \dots, [x_n, y_n]]$  | `verb=k, opt=t, cmd=s, relative=1`)

:: `Xy-pic/TikZ` で区分 Bézier 曲線 (複合 Bézier 曲線) を描く

始点を  $(x_1, y_1)$ , 終点を  $(x_n, y_n)$  とし, 途中の座標を制御点とする Bézier 曲線を描く.

- $[x_j, y_j]$  はベクトルでもよい.
- 途中の  $[x_i, y_i]$  を数字の 0,  $\pm 1$  にすると以下のような特別の意味を持つ.
  - 0: 前後で切り離して別の Bézier 曲線とする.
  - 1: 直前の点を途中の通過点とする Bézier 曲線とする.
  - -1: 始点を終点とする閉じた Bézier 曲線とし, 前後で切り離す.
- `verb=1`: 始点と終点を ●, 制御点を × で表示する. 単独の Bézier 曲線となる場合のみ有効.
- `verb=2`: 上と同様だが, 終点は表示しない.
- `verb=[k, t1, t2]`: 始点と終点, 制御点の描き方を指定する.
  - $k = 1, 2$  は省略できて, 省略したときは  $k = 1$  (始点と終点を描く) と解釈される.
  - $t_1$  は始点と終点,  $t_2$  は制御点の示す記号を表し, `xyput()` の引数のリストの成分  $s$  に対応する.
  - デフォルトは,  $t_1 = "\bullet", t_2 = "\times"$
  - $t_2$  を省略して `verb=[t1]` とすると, 始点と終点のみ描いて, 制御点は描かない.
  - `TikZ` のときは, たとえば `verb=["red", "\bullet", "\times"]` とすると, 始点と終点を赤で描く.
- `relative=1`: `TikZ` のときに, 始点以外を座標の相対指定とする.
- `cmd=s`: `TikZ` におけるコマンド `\draw` の代わりに `\s` を使う.
- `XYLim`: `TeX` のソースで, `XYLim` 個の点毎に見やすくするため改行を入れる.  
`dviout0(n|opt="XYLim")` によって `XYLim` を  $n$  に変更できる (デフォルトは 4).
- `opt=t`: コマンドの後にオプション  $t$  をつける.

`TikZ` の場合は, `xyarrow()` の項に書かれた線種指定の他, 以下のような塗りつぶしコマンドが使える.

```
fill                塗りつぶし
fill=yellow,draw=blue  赤で線を描き, 内部を黄色で塗りつぶす
fill=red,opacity=.5   赤で透明度 0.5 で塗りつぶす
fill=red,even odd rule winding number が奇数 (デフォルトは 0 以外) の部分を赤で塗りつぶす

[0] A=newvect(8)$
[1] for(I=0;I<8;I++) A[I]=[I,I/2];$
[2] os_md.dviout0(7)$
TikZ=0
[3] os_md.xybezier([A[0],A[1],A[2],A[3],A[4]]);
{(0,0);(4,2)}
**\crv{(1,0.5)&(2,1)&(3,1.5)};
[4] os_md.xybezier([A[0],A[1],A[2],A[3],0,A[4],A[5],A[6]]);
{(0,0);(3,1.5)}
**\crv{(1,0.5)&(2,1)};
{(4,2);(6,3)}
**\crv{(5,2.5)};
[5] os_md.xybezier([A[0],A[1],A[2],A[3],1,A[4],A[5],A[6]]);
{(0,0);(3,1.5)}
**\crv{(1,0.5)&(2,1)};
```

```

{(3,1.5);(6,3)
**\crv{(4,2)&(5,2.5)}};
[6] os_md.dviout0(6)$
TikZ=1
[7] os_md.xybezier([A[0],A[1],A[2],A[3]]);
\draw (0,0) .. controls (1,0.5) and (2,1) .. (3,1.5);
[8] os_md.xybezier([A[0],A[1],A[2],A[3],0,A[4],A[5],A[6]]);
\draw (0,0) .. controls (1,0.5) and (2,1) .. (3,1.5)
(4,2) .. controls (5,2.5) .. (6,3);
[9] os_md.xybezier([A[0],A[1],A[2],A[3],1,A[4],A[5],A[6]]);
\draw (0,0) .. controls (1,0.5) and (2,1) .. (3,1.5)
.. controls (4,2) and (5,2.5) .. (6,3);
[10] os_md.xybezier([A[0],A[1],A[2],A[3],-1,A[4],A[5],A[6],-1]);
\draw (0,0) .. controls (1,0.5) and (2,1) and (3,1.5) .. cycle
(4,2) .. controls (5,2.5) and (6,3) .. cycle;
[11] os_md.xybezier([A[0],A[1],A[2],A[3],0,A[4],A[5],A[6],-1|relative=1]);
\draw (0,0) .. controls +(1,0.5) and +(2,1) .. +(3,1.5)
(4,2) .. controls +(5,2.5) and +(6,3) .. cycle;
[11] os_md.xybezier([[0,0],[2,0],1,[1,1],1,-1|cmd="fill",opt="green"]);
\fill[green] (0,0) -- (2,0) -- (1,1) -- cycle;
[12] os_md.xybezier([[0,0],[2,0],1,[1,1],1,-1|opt="fill,red"]);
\draw[fill,red] (0,0) -- (2,0) -- (1,1) -- cycle;
[13] os_md.xybezier([[0,0],[2,0],1,[1,1],1,-1|opt="fill=yellow,draw=red"]);
\draw[fill=yellow,draw=red] (0,0) -- (2,0) -- (1,1) -- cycle;

```

421. `draw_bezier(id,idx,b|col=c,opt=s,init=1)`

:: キャンバス上に区分 Bézier 曲線を描く

サーバー `id` が `id` でキャンバス `id` が `idx` のキャンバスに Bézier 曲線を描く (cf. `draw_obj()`).

- `b` は `xybezier()` の引数の形式, あるいはそれを `lbezier()` で変換したもの (よって区分 Bézier 曲線でよい). または, `tobezier()` の戻り値の `t` 変数の Bézier 曲線でもよい.
- `col=c` : 色指定 (0xfffff が白).
- 文字列による指定で, `red, blue, green, yellow, cyan, magenta, black, white, gray, thin, very thin, dotted, dashed` が可能. `opt="red,thin,dotted"` などという指定ができる.
- `init=1` : 点線描画の初期化 (他の引数はすべて無視).

```

[0] Id=ox_launch_nox(0,"ox_plot")$
[1] open_canvas(Id)$
[2] Idx=ox_pop_cmo(Id)$
[3] B=os_md.xyoval([150,150],100,1|opt=0)$ /* 中心 (150,150) 半径 100 の円 */
[4] tstart$os_md.draw_bezier(Id,Idx,B|col=0xff00ff)$tstop;
[5] [6] 0.0156sec(0.015sec)

```

422. `xylines([[x1,y1,s1],[x2,y2,s2],...] |opt=t,close=1,curve=1,ratio=c,verb=1,scale=r,Acc=1,dviout=1,proc=p)`

:: `Xy-pic/TikZ` で `sj` を  $(x_j, x_j)$  に置き,  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots$  を (Bézier 曲) 線で結ぶ

- `close=1` : 最後の点を最初の点と結んで, 多角形または滑らかな閉曲線を作る.
- `close=-1` : 曲線で結ぶ場合に, 最初と最後の点は制御点とし, 残りの点を滑らかに結ぶ.

- `curve=1` : 曲線 (Bézier 曲線を使う) で滑らかに結ぶ (cf. [O4]) .  
 $P_0, P_1, P_2, P_3$  を通る曲線で  $P_1$  と  $P_2$  を結ぶには,  $\overrightarrow{P_0P_2}$  の方向に  $P_1$  から  $c_1\overrightarrow{P_1P_2}$  の距離進んだ点  $Q$  と,  $\overrightarrow{P_3P_1}$  の方向に  $P_2$  から  $c_2\overrightarrow{P_1P_2}$  進んだ点  $R$  の 2 点を制御点とする 3 次の Bézier 曲線を用いる.  $P_0$  が存在しないときは  $Q$  を,  $P_3$  が存在しないときは  $R$  を省く.  $\overrightarrow{P_0P_2}$  と  $\overrightarrow{P_3P_1}$  のなす角を  $\theta$  ( $0 \leq \theta \leq \pi$ ) とするとき, デフォルトでは

$$\frac{c_1 + c_2}{2} = \frac{2}{3(1 + \cos \frac{\theta}{2})}, \quad c_1 : c_2 = \overrightarrow{P_0P_2} : \overrightarrow{P_3P_1}$$

としている.

正  $n$  角形の頂点を指定し, `close=1` を指定すると, デフォルトでは外接円に近い曲線になる. 実際, 外接円の半径を 1 としたとき, 得られた曲線の中心からの距離と 1 との差の最大値は,  $n = 3$  のとき 0.0015,  $n = 4$  のとき 0.00027,  $n = 6$  のとき 0.000024,  $n = 8$  のとき 0.000004 という程度の小さな値となる.


なお, `ratio=c` を指定したときは, 以下のように定める.

$$\overrightarrow{P_1Q} = c\overrightarrow{P_0P_2}, \quad \overrightarrow{P_2R} = c\overrightarrow{P_3P_1}$$

- `Acc=1` : `curve=1` を指定したとき, `pari()` の高精度で制御点を計算する.
- `curve=2` : B-spline 曲線で結ぶ (途中の点は制御点で通らない).  
このときは  $s_j$  は最初と最後のみ指定可能. TikZ ではサポートされない (3 次以下の Bézier 曲線はサポート).
- $s_1, s_2, \dots$  は省略可能. また  $s_j$  がいないときは,  $[x_j, y_j]$  はリストでなくてベクトルでもよい.
- 通過点のデータに 0 があるときは, その前後で直線または曲線を切る.
- `scale=r` : Xy-pic/TikZ の座標に直すときに  $r$  倍する.
- `scale=[r_1, r_2]` : Xy-pic/TikZ の座標に直すときに  $x$  座標を  $r_1$  倍,  $y$  座標を  $r_2$  倍する.  
Xy-pic は数字が mm 単位, TikZ は cm 単位である.
- `opt=t` : 文字列  $t$  による線種の指定. Xy-pic でオプション `curve` を指定せずに線分で結ぶときの線種指定は `xyarrow()` を参照. `curve=1, 2` のときは, たとえば Xy-pic ならば "`*=<3pt>{.}`" は 3pt 間隔の点線.  
TikZ のときの線種指定は, `xyarrow()` の項を参照 ( $t$  がオプション `opt` の値として渡される). また  $t = [t_0, t_1]$  と 2 つの文字列のリストのときは,  $t_0$  と  $t_1$  とが `xybezier()` の `opt` と `cmd` のパラメータに設定される.
- `opt=0` : `xybezier()` に渡す引数のリストを返す.
- `dviout=1` : 画面で表示する.
- `proc=1` : **描画実行形式**の描画成分を返す (`proc=2` も同様).
- `verb=1` : 通過点を ●, 制御点を × で表示する.
- `verb=[t_1, t_2]` : 通過点を  $t_1$ , 制御点を  $t_2$  で表す (cf. `xybezier()`).  
デフォルトは,  $t_1 = "\bullet", t_2 = "\times"$  である.
- `verb=[t_1]` : 通過点を  $t_1$  で表す.

円の中心  $O$  があって,  $OP_0 = OP_1 = OP_2 = OP_3$  かつ  $P_0P_1 = P_1P_2 = P_3P_4$  となっている場合を考える.  $\angle P_1OP_2 = \theta, OP_0 = r, P_1Q = P_2R = a$  とおいて座標を適当に選ぶと, Bézier 曲線上の  $t = \frac{1}{2}$  に対応する点  $T$  は以下のようなになる.

$$\begin{aligned} O &: (0, 0), P_1 : (r \cos \frac{\theta}{2}, r \sin \frac{\theta}{2}), P_2 : (r \cos \frac{\theta}{2}, -r \sin \frac{\theta}{2}) \\ Q &: (r \cos \frac{\theta}{2} + a \cos \frac{\theta - \pi}{2}, r \sin \frac{\theta}{2} + a \sin \frac{\theta - \pi}{2}) \\ &= (r \cos \frac{\theta}{2} + a \sin \frac{\theta}{2}, r \sin \frac{\theta}{2} - a \cos \frac{\theta}{2}) \\ R &: (r \cos \frac{\theta}{2} + a \sin \frac{\theta}{2}, -r \sin \frac{\theta}{2} + a \cos \frac{\theta}{2}) \\ T &: (r \cos \frac{\theta}{2} + \frac{3}{4}a \sin \frac{\theta}{2}, 0) \end{aligned}$$



条件  $OT = OP_1$  が成り立つとすると

$$r \cos \frac{\theta}{2} + \frac{3}{4}a \sin \frac{\theta}{2} = r$$

より

$$a = \frac{4}{3} \frac{1 - \cos \frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}} r = \frac{4}{3} \tan \frac{\theta}{4} r = \frac{4}{3} \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{1 + \cos \frac{\theta}{2}} r.$$

このとき

$$\begin{aligned} Q &: \left( r \cos \frac{\theta}{2} + \frac{4}{3} \frac{1 - \cos \frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}} \sin \frac{\theta}{2} r, r \sin \frac{\theta}{2} - \frac{4}{3} \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{1 + \cos \frac{\theta}{2}} \cos \frac{\theta}{2} r \right) \\ &= \left( \left( \frac{4}{3} - \frac{1}{3} \cos \frac{\theta}{2} \right) r, \left( 1 - \frac{1}{3} \cos \frac{\theta}{2} \right) \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{1 + \cos \frac{\theta}{2}} r \right), \\ \frac{P_1 Q}{P_1 P_2} &= \frac{4}{3} \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{1 + \cos \frac{\theta}{2}} \frac{1}{2 \sin \frac{\theta}{2}} = \frac{2}{3(1 + \cos \frac{\theta}{2})} \end{aligned}$$

となる.

$r = 1$  として, Bézier 曲線を  $B(t) = (x(t), y(t)) = P_1(1-t)^3 + 3Qt(1-t)^2 + 3Rt^2(1-t) + P_2t^3$ ,  $c = \cos \frac{\theta}{2}$  とおくと

$$\begin{aligned} L(s) &:= x(s + \frac{1}{2})^2 + y(s + \frac{1}{2})^2 \\ &= \frac{16(1-c)^3}{1+c} s^6 - \frac{8(1-c)^3}{1+c} s^4 + \frac{(1-c)^3}{1+c} s^2 + 1 \\ &= \frac{(1-c)^3}{1+c} s^2(4s^2 - 1)^2 + 1 \end{aligned}$$

となるので,  $0 \leq s \leq \frac{1}{2}$  の範囲で

$$\sqrt[3]{8s^2(1-4s^2)^2} \geq \frac{8s^2 + (1-4s^2) + (1-4s^2)}{3} = \frac{2}{3}$$

となり, 等号成立は  $8s^2 = 1 - 4s^2$ , すなわち  $s^2 = \frac{1}{12}$  のときである. よって  $|s| \leq \frac{1}{2}$  の範囲で  $L(s)$  は  $s = 0, \pm \frac{1}{2}$  で最小値 1 をとり,  $s = \pm \frac{1}{2\sqrt{3}}$  で最大値をとる.

$$\begin{aligned} L(\pm \frac{1}{2\sqrt{3}}) - 1 &= \frac{1}{27} \frac{(1-c)^3}{1+c}, \\ \sqrt{L(\pm \frac{1}{2\sqrt{3}}) - 1} &= \frac{1}{54} \frac{(1 - \cos \frac{\theta}{2})^3}{1 + \cos \frac{\theta}{2}} =: \begin{cases} \frac{1}{648} & (\theta = \frac{2\pi}{3} = 120^\circ) \\ \frac{1}{3668} & (\theta = \frac{\pi}{2} = 90^\circ) \\ \frac{1}{41900} & (\theta = \frac{\pi}{3} = 60^\circ) \\ \frac{1}{235541} & (\theta = \frac{\pi}{4} = 45^\circ) \\ \frac{1}{2683400} & (\theta = \frac{\pi}{6} = 30^\circ) \end{cases} \end{aligned}$$

デフォルトでは  $P_0, P_1, P_2, P_3$  を通る滑らかな曲線の  $P_1$  と  $P_2$  を結ぶ部分は

$$\begin{aligned} \cos \theta &= \frac{(\overrightarrow{P_0 P_2}, \overrightarrow{P_3 P_1})}{P_0 P_2 \cdot P_1 P_3}, \\ \cos \frac{\theta}{2} &= \sqrt{\frac{1 + \cos \theta}{2}}, \\ c_1 \frac{\overrightarrow{P_1 P_3}}{P_0 P_2} \cdot \overrightarrow{P_0 P_2} &= \frac{2}{3 + 3\sqrt{\frac{1 + (\overrightarrow{P_0 P_2}, \overrightarrow{P_1 P_3})}{P_0 P_2 \cdot P_1 P_3}}} \frac{2\overrightarrow{P_1 P_2}}{P_0 P_2 + P_1 P_3} \cdot \overrightarrow{P_0 P_2} \end{aligned}$$

より

$$c := \frac{4\overline{P_1P_2}}{3(\overline{P_0P_2} + \overline{P_1P_3})} \frac{1}{1 + \sqrt{1 + \frac{(\overline{P_0P_2} \cdot \overline{P_1P_3})}{\overline{P_0P_2} \cdot \overline{P_1P_3}}}}$$

とおくと

$$\overrightarrow{P_1Q} = c\overrightarrow{P_0P_2}, \overrightarrow{P_2R} = c\overrightarrow{P_3P_1}$$

によって、 $P_1$  を始点、 $P_2$  を終点、 $Q$  と  $R$  の 2 点をこの順に制御点とする 3 次 Bézier 曲線となる。

$Q_0, Q_1, Q_2, Q_3$  と順に与えたとき、 $Q_0$  を始点、 $Q_1$  と  $Q_2$  を制御点、 $Q_3$  を終点とする (3 次) Bézier 曲線は

$$\begin{aligned} B(t) &= Q_0(1-t)^3 + 3Q_1t(1-t)^2 + 3Q_2t^2(1-t) + Q_3t^3 \\ &= (-Q_0 + 3Q_1 - 3Q_2 + Q_3)t^3 + (3Q_0 - 6Q_1 + 3Q_2)t^2 + (-3Q_0 + 3Q_1)t + Q_0 \end{aligned}$$

で与えられる。

なお、 $P_0, P_1, P_2, P_3$  と順に与えたとき、 $P_1$  を始点、 $P_2$  を終点とする Catmull-Rom スプライン曲線は

$$C(t) = (-\frac{1}{2}P_0 + \frac{3}{2}P_1 - \frac{3}{2}P_2 + \frac{1}{2}P_3)t^3 + (P_0 - \frac{5}{2}P_1 + 2P_2 + \frac{1}{2}P_3)t^2 + (-\frac{1}{2}P_0 + \frac{1}{2}P_2)t + P_1$$


である。両者の関係は

$$\begin{cases} Q_0 = P_1, \\ Q_1 = P_1 + \frac{1}{6}(P_2 - P_0), \\ Q_2 = P_2 + \frac{1}{6}(P_3 - P_1), \\ Q_3 = P_2. \end{cases}$$

よって  $c = \frac{1}{6}$  と固定したものとみなせる。

```
[0] L=[ [0,0], [20,0], [20,20], [0,20] ]$
[1] L0=os_md.xyline(L|close=1);
{(0,0) \ar@{-} (20,0)};
{(20,0) \ar@{-} (20,20)};
{(20,20) \ar@{-} (0,20)};
{(0,20) \ar@{-} (0,0)};
[2] L1=os_md.xyline(L|close=1,curve=1,ratio=1/6)$
[3] L2=os_md.xyline(L|close=1,curve=1)$
[4] L3=os_md.xyline(L|close=1,curve=2)$
[5] L4=os_md.xybezier(append(L, [[0,0]]))$
```

として、 $L_0, L_1, L_2, L_3, L_4$  を順に表示すると

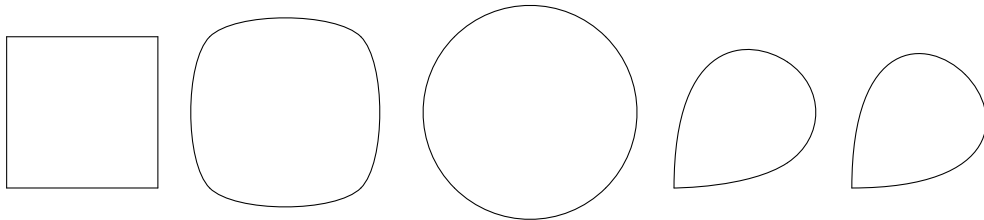

これらは Xy-pic の例であるが、TikZ の場合は座標のスケールの違いから、 $scale=0.1$  を指定するとサイズが同じになる。たとえば、上の [3] の  $L_2$  は

```

{(0,0);(20,0)
**\crv{(5.523,-5.523)&(14.477,-5.523)}};
{(20,0);(20,20)
**\crv{(25.523,5.523)&(25.523,14.477)}};
{(20,20);(0,20)
**\crv{(14.477,25.523)&(5.523,25.523)}};
{(0,20);(0,0)
**\crv{(-5.523,14.477)&(-5.523,5.523)}};

```

であるが、`os_md.dviout(6)` などとして TikZ 出力になるようにして

```
os_md.xylines(L|close=1,curve=1,scale=0.1);
```

を実行したときは

```

\draw (0,0) .. controls (0.552,-0.552) and (1.448,-0.552) .. (2,0) ..
controls (2.552,0.552) and (2.552,1.448) .. (2,2) .. controls (1.448,2.552)
and (0.552,2.552) .. (0,2) .. controls (-0.552,1.448) and (-0.552,0.552)
.. cycle;


```

となる。これは以下でも同様である。

```

[6] Pi=3.14159265$
[7] for(V=[],I=0;I<=48;I++) V=cons([10*Pi*I/12,dsin(Pi*I/12)*10],V);
[8] os_md.xyproc(os_md.xylines(V|curve=1)|dviout=1)$


```

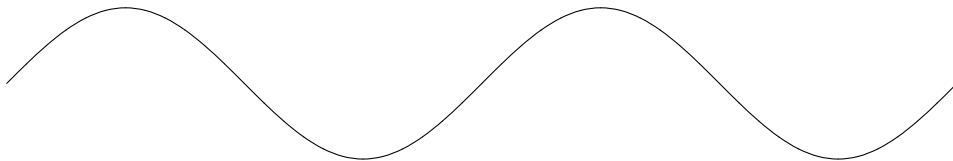

```

[9] for(V=[],I=0;I<=6;I++) V=cons([10*Pi*I*2/3,dsin(Pi*2*I/3)*10],V);
[10] os_md.xylines(V|curve=1,dviout=1,verb=1);


```

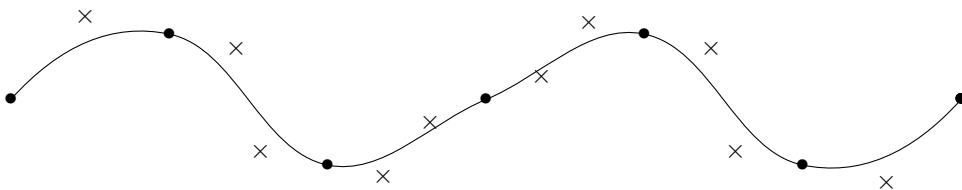

```

[11] os_md.xylines(os_md.ptpolygon(5,10)|close=1,dviout=1)$
[12] os_md.xylines(os_md.ptlattice(6,4,[4,0],[0,4]|line=1)|dviout=1)$
[13] os_md.xylines(os_md.ptlattice(6,4,[4,0],[3,4]|line=1)|dviout=1)$

```



423. `xyang(r,p0,p1,p2|opt=t,scale=r,prec=1,ar=1,dviout=1,proc=1)`

:: X<sub>Y</sub>-pic/TikZ で角  $\angle p_1 p_0 p_2$  の記号や円弧や扇形や矢印を描く

- $p_0 = [x_0, y_0]$ ,  $p_1 = [x_1, y_1]$ ,  $p_2 = [x_2, y_2]$  のときは、 $\angle p_1 p_0 p_2$  の角の記号 (すなわち円弧) を半径  $r$  の弧で描く ( $\overrightarrow{p_0 p_1}$  から反時計回り).



- $p_0 = [x_0, y_0], p_1 = [x_1, y_1], p_2 = \pm 1$  のときは,  $p_0$  を頂点する  $\overrightarrow{p_0 p_1}$  方向とそれと直交する方向に一辺  $r$  の直角記号を描く ( $p_2 = 1$  のときは反時計回り,  $p_2 = -1$  のときは時計回り).
- $p_0 = [x_0, y_0], p_1 = [x_1, y_1], p_2 = \pm 2, \pm 3, \pm 4, 0$  のときは,  $p_0$  を頂点とする矢印の先を描く.  $r$  は先端からの長さ. 線分との角度は, 順に  $45^\circ, 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$  である. ただし,  $p_2 < 0$  の時は矢印の先でなくて尾を示す. また,  $|p_2| \geq 10$  のときは  $|p_2|^\circ$  の角度とみなす.  
 $p_2 = 5, 6, 7, 8$  のときは, 矢先が曲がっていて, 開きは順に  $45^\circ, 30^\circ, 22.5^\circ, 15^\circ$  となる.  
 $\text{ar}=1$  を指定すると,  $p_0$  と  $p_1$  を結ぶ線分も描いて, 矢印となる.  
 $\text{ar}=3$  を指定すると, 矢先は閉じた図形になり, TikZ のときは  $\text{opt}="fill"$  を指定すると, 塗りつぶされた矢先になる ( $\text{ar}=2$  では矢先のみ).  $p_0$  と  $p_1$  を結ぶ線分も描いて, 矢印となる.
- $r = -1$ :  $\triangle p_0 p_1 p_2$  の内接円を描く.
- $r = -2$ :  $\triangle p_0 p_1 p_2$  の外接円を描く.
- $r = -3, -4, -5$ :  $\triangle p_0 p_1 p_2$  の傍接円を描く ( $\angle p_{|r|-3}$  内).
- $r = -6$ : 直線  $p_1 p_2$  に接する  $p_0$  中心の円を描く.
- $r = -7$ : 点  $p_0$  から直線  $p_1 p_2$  に下ろした垂線を描く.
- $r$  が数でなくて座標  $p_3 = [x_3, y_3]$  のときは,  $r$  は  $p_0$  と  $p_3$  の距離に置き換えられる.
- $p_0 = [x_0, y_0]$  で,  $p_1$  と  $p_2$  が数で  $p_1 \leq p_2 \leq p_1 + 2\pi$  の時,  $p_0$  を中心に半径  $r$  の円弧を, 偏角が  $p_1$  から  $p_2$  まで Bézier 曲線を使って描く. ただし,  $p_1 = p_2$  のときは円とする.  
円弧の場合,  $\text{ar}=1$  を指定すると扇形を描く.
- $\text{prec}=1$ : 真の円弧により近くする (デフォルトでの円の中心からの距離の誤差は, 0.16% 以下であるが, それを  $\frac{1}{3600} \approx 0.03\%$  以下とする).  
 $\text{prec}=2, 3$  に応じて, 誤差は  $\frac{1}{41900}, \frac{1}{235500}$  以下になる.
- $\text{proc}=1$ : 描画実行形式の要素を返す.
- 指定したオプションパラメータは, 上のものを除いて全て `xylines()` に渡される.


TikZ のときは

```
[0] os_md.xyang(0.3,[1,1],[6,1],[5,5]); /* 角度の弧 */
\draw (1.3,1) .. controls (1.3,1.08) and (1.268,1.156) .. (1.212,1.212);
[1] os_md.xyang(0.3,[1,1],[6,2],1); /* 直角記号 (反時計回り) */
\draw (1.294,1.059) -- (1.235,1.353) -- (0.941,1.294);
[2] os_md.xyang(0.3,[1,1],[6,2],-1); /* 直角記号 (時計回り) */
\draw (1.294,1.059) -- (1.235,1.353) -- (0.941,1.294);
[3] os_md.xyang(2,[1,1],0,@pi/2|opt="dotted,red"); /* 円弧 */
\draw[dotted,red] (3,1) .. controls (3,2.105) and (2.105,3) .. (1,3);
[4] os_md.xyang(2,[1,1],@pi/12,@pi/3|ar=1,scale=2); /* 扇形 */
\draw (5.864,3.035) .. controls (5.589,4.06) and (4.919,4.934) .. (4,5.464)
-- (2,2) -- cycle;
[5] os_md.xyang(2,[1,1],0,0); /* 円 : 誤差 1/640 以下 */
\draw (3,1) .. controls (3,2.54) and (1.333,3.502) .. (0,2.732)
.. controls (-1.333,1.962) and (-1.333,0.038) .. (0,-0.732) ..
controls (1.333,-1.502) and (3,-0.54) .. cycle;
[6] os_md.xyang(2,[1,1],0,0|prec=1); /* 円 : 誤差 1/3600 以下 */
\draw (3,1) .. controls (3,2.105) and (2.105,3) .. (1,3)
.. controls (-0.105,3) and (-1,2.105) .. (-1,1) .. controls (-1,-0.105)
and (-0.105,-1) .. (1,-1) .. controls (2.105,-1) and (3,-0.105) .. cycle;
[7] P=[0,0] $Q=[2,1] $R=[0,1] $S=[4,0] $ /* 4点 P, Q, R, S を定義 */
[8] [9] [10] [11]
[12] T=os_md.ptcommon([P,Q],[R,S]); /* T : PQ と RS の交点 */
```

```

[4/3,2/3]
[13] SS=os_md.xyang(0.3,T,P,S|opt="red")+os_md.xyline(P,Q)+os_md.xyline(R,S)$
[14] os_md.xyproc(SS|dviout=1)$          /* PQ, RS, 角 PTQ を描く */
[15] U=os_md.ptcommon([R,S],[P,0])$      /* U : P から RS 到下ろした垂線の足 */
[16] SS=os_md.xyang(0.3,T,P,1)+os_md.xyline(P,T)+os_md.xyline(R,S)$
[17] os_md.xyproc(SS|dviout=1)$          /* P から RS 到下ろした垂線を描く */
[18] os_md.xyproc(os_md.xyang(0.2,Q,P,2|ar=1)|dviout=1)$          /* 矢印 */
[19] os_md.xyproc(os_md.xyang(0.2,Q,P,3|ar=1)|dviout=1)$
[20] os_md.xyproc(os_md.xyang(0.2,Q,P,4|ar=1)|dviout=1)$
[21] os_md.xyproc(os_md.xyang(0.2,Q,P,0|ar=1)|dviout=1)$
[22] os_md.xyproc(os_md.xyang(0.2,Q,P,-2|ar=1)|dviout=1)$
[23] os_md.xyproc(os_md.xyang(0.2,Q,P,-3|ar=1)|dviout=1)$
[24] os_md.xyproc(os_md.xyang(0.2,Q,P,-4|ar=1)|dviout=1)$
[25] os_md.xyproc(os_md.xyang(0.3,Q,P,5|ar=1)|dviout=1)$ /* 曲がった矢先 */
[26] os_md.xyproc(os_md.xyang(0.3,Q,P,6|ar=1)|dviout=1)$
[27] os_md.xyproc(os_md.xyang(0.3,Q,P,7|ar=1)|dviout=1)$
[28] os_md.xyproc(os_md.xyang(0.3,Q,P,8|ar=1)|dviout=1)$
[29] os_md.show(os_md.xyang(0.3,Q,P,7|ar=3,opt="fill"))$ /* 塗りつぶし */
[30] os_md.show(os_md.xyang(0.3,Q,P,20|ar=3,opt="fill"))$ /* 20度 */

```

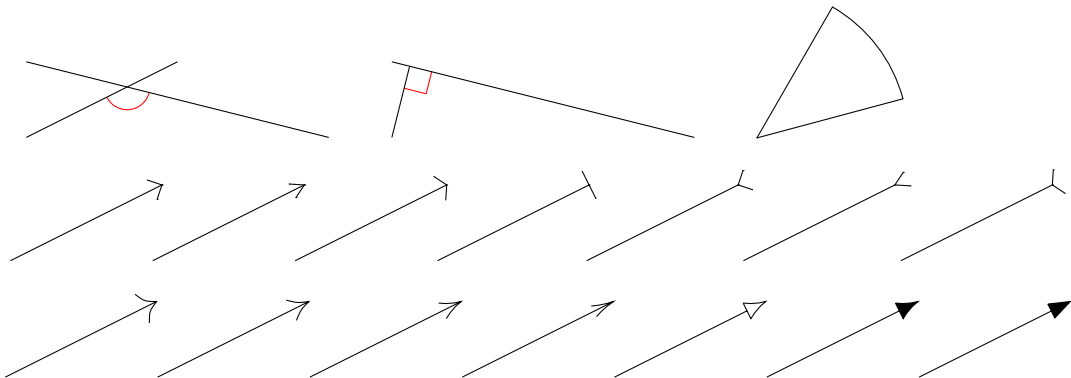

424. `xyoval(p,r,q|opt=t,arg=[t1,t2,t3],deg=[t1,t2,t3],scale=r,ar=1,prec=1,dviout=1,proc=1)`

:: XY-pic/TikZ で  $p$  を中心として、軸の長さが  $r$  と  $qr$  の楕円またはその弧や扇形を描く

- 点  $p$  を中心に、基準軸の半径が  $r$ 、それに直交する軸の半径が  $qr$  の楕円を描く
- 楕円の基準軸の偏角は  $t_3$  で指定する。この指定がないときは  $t_3 = 0$  とみなされる。
- 楕円の基準軸方向から、パラメータが  $t_1$  と  $t_2$  の間の部分の弧を描く。

この場合、`ar=1` を指定すると扇形が描かれる。

$t_1 = t_2$  または指定がないときは、楕円全体が描かれる。

$$p + r \begin{pmatrix} \cos t_3 & \sin t_3 \\ -\sin t_3 & \cos t_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos t \\ q \sin t \end{pmatrix} \quad (t \in [t_1, t_2])$$

- $t_1, t_2, t_3$  の指定はラジアン (Ang) または角度 (deg)。
- `opt=t` : `xylines()` におけるオプションと同じ意味。
- `proc=1` : 描画実行形式の要素を返す。

```
[0] os_md.xyoval([0,0],1,1/2|arg=[2*@pi/3,7*@pi/3,@pi/8],scale=10,opt=0);
```

```

[[-6.27647,2.0871],[-10.6562,-1.40948],[-10.451,-5.23007],[-5.84741,-5.90082],
1,[-1.2438,-6.57157],[5.5263,-3.7673],[8.30725,-0.0377664],1,[11.0882,3.69177],
[8.53175,6.53844],[2.96233,5.91393]]
[1] os_md.xyoval([0,0],1,1/2|arg=[2*@pi/3,7*@pi/3,@pi/8],scale=10);
{(-6.276,2.087);(-5.847,-5.901)
**\crv{(-10.656,-1.409)&(-10.451,-5.23)}};
{(-5.847,-5.901);(8.307,-0.038)
**\crv{(-1.244,-6.572)&(5.526,-3.767)}};
{(8.307,-0.038);(2.962,5.914)
**\crv{(11.088,3.692)&(8.532,6.538)}};
[3] os_md.dviout0([0,6])$
[4] os_md.xyoval([0,0],1,1/2|dviout=1)$
[5] os_md.xyoval([0,0],1,1/2|arg=[2*@pi/3,7*@pi/3,@pi/8],dviout=1)$
[6] os_md.xyoval([0,0],1,1/2|arg=[2*@pi/3,7*@pi/3,@pi/8],ar=1,dviout=1)$
[7] os_md.xyoval([0,0],1,1/2|opt="red",dviout=1)$

```



425. `xygrid([x,t_x,u_x,m_x,s_x],[y,t_y,u_y,m_y,s_y]|raw=r,shift=[s_x,s_y])`

:: (対数) 方眼紙の描画

- 横  $x$ , 縦  $y$  の方眼紙を作成する (`xyproc()` の引数の形で返す).  $t_x, t_y$  は, 0 のときは通常の目盛, 1 のときは対数目盛,  $-1$  のときは逆対数目盛とし,  $u_x, u_y$  は, 単位の長さ,  $m_x, m_y$  は最小の目盛線の間隔とする.  
色付けなどを考慮すると TikZ を利用するのが好ましいので, 以下ではそれを念頭に例を述べる (長さの単位は cm となる. `dviout0(1|opt="TikZ")` によって X<sub>Y</sub>-pic でなくて, TikZ 対応となる).
- $t_x, t_y$  は直接 0 からの数字のリストとして指定してもよい ( $m_x, m_y$  は無視される). `scale()` の返り値の形でよい.
- 目盛線は, 横, 縦共に 3 段階で, 線種はそれぞれ  $s_x, s_y$  で文字列指定する. 3 段階で変えるときは, 文字列 3 つのリストで, 小さい目盛線, 中間の目盛線, 大きい目盛線の順に指定する. 3 段階以外も可能.
- 通常目盛のときは, 単位の長さを, 細分なし, 2 等分, または 5 等分, または 10 等分まで, 最小間隔以上という条件で細かく取る. 10 等分のときは, 2 等分を 2 段階目の線種とする. あるいは,  $m_x, m_y$  を `scale()` の引数の形 (リスト) で指定してもよい.
- 対数目盛のときは, 1 から 2 まで, 2 から 5 まで, 5 から 10 までに分けて (1 から 10 までの間隔が単位の長さ), それぞれ細分なし, 2 等分, 5 等分, 10 等分のいずれかで, 最小間隔以上という条件で, 細かく取る. 10 等分のときは, 2 等分を中間の線種とする. あるいは,  $m_x, m_y$  を `scale()` の引数の形 (リスト) で指定してもよい.
- `shift=[s_x,s_y]` によって描画位置の原点を移動できる (左下隅が原点).
- たとえば, 五線譜の用紙を描くには  $y=22.4, t_y=[0,0.2,0.4,0.6,0.8], u_y=2.5, t_x=[]$  などとすればよい.
- `raw=1`: 縦線の位置 (3 段階), 横線の位置 (3 段階) の組のリストを返す.
- `raw=2`: 上を, `xylines()` の引数のリストの組として返す.

```





[0] L=["blue!20","blue!35","blue!50"]$
/* [最小目盛の線種, 中間目盛の線種, 通常目盛の線種] */
[1] X=[10,0,2,0.15,L]$ Y=[3,0,2,0.15,L]$
/* [方眼紙のサイズ (横/縦 cm), 0: 等間隔か 1: 対数目盛か, 一つのユニットの大きさ (cm),

```

細分したときの最小幅 (cm), 線種] \*/

```
[2] S0=xyproc(os_md.xygrid(X,Y))$ /* 2mm 方眼紙 */
[3] U=[12,1,3,0.03,L]$ V=[3,1,3,0.03,L]$ W=[3,-1,3,0.03,L]$
[4] S1=os_md.xyproc(os_md.xygrid(U,Y))$ /* 片対数方眼紙 */
[5] S2=os_md.xyproc(os_md.xygrid(U,V))$ /* 両対数方眼紙 */
[6] S3=os_md.xyproc(os_md.xygrid(U,W))$ /* 左上原点両対数方眼紙 */
```

S0, S1, S2, S3 は方眼紙の T<sub>E</sub>X のソースとなる.

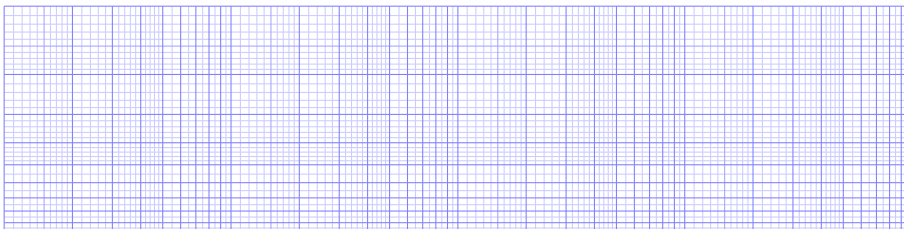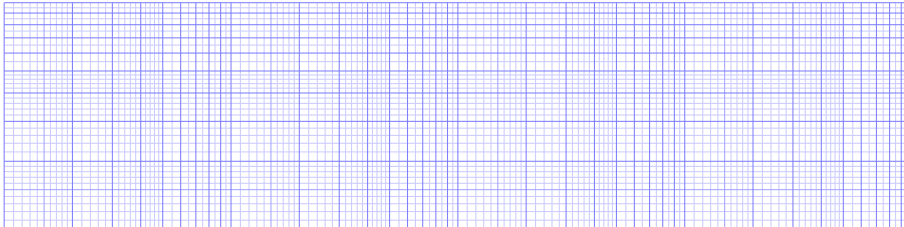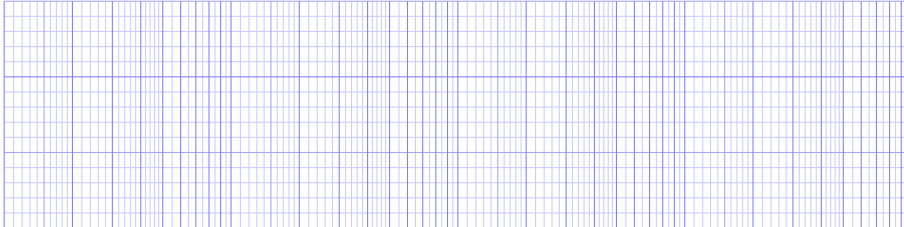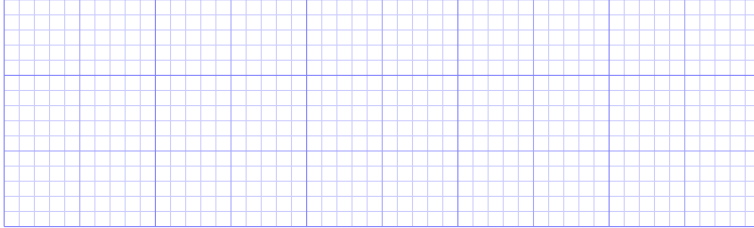

426. `xycircuit(p,s|scale=r,opt=t,at=k,rev=1)`

:: 電気回路を描く

R, C, L などを使った電気回路を描く.

「 $p=[[x_0,y_0],[x_1,y_1]]$  としたとき, この 2 点を結ぶ線分を信号線としてそこに  $s$  で示される素子を描く」ということが基本

- `scale=r` : 素子の大きさを  $r$  倍する.
- `s="R"` : R (抵抗). 幅のデフォルトは  $\frac{2}{3}$ . TikZ では, `opt="red"` などが指定可能.
- `s="VR"` : 可変抵抗. 幅のデフォルトは  $\frac{2}{3}$ .
- `s="RT"` : 半固定抵抗. 幅のデフォルトは  $\frac{2}{3}$ .
- `s="VR3"` : 可変抵抗 (3 端子). 幅のデフォルトは  $\frac{2}{3}$ . 3 端子目は信号線から  $\frac{1}{2}$  幅がデフォルト.
- `s="RN"` : 抵抗 (新記号). 幅のデフォルトは  $\frac{2}{3}$ .

- $s="VRN"$  : 可変抵抗 (新記号). 幅のデフォルトは  $\frac{2}{3}$ .
- $s="RNT"$  : 半固定抵抗 (新記号). 幅のデフォルトは  $\frac{2}{3}$ .
- $s="RN3"$  : 可変抵抗 (3 端子). 幅のデフォルトは  $\frac{2}{3}$ . 3 端子目は信号線から  $\frac{1}{2}$  幅がデフォルト.
- $s="C"$  : C (キャパシタ: コンデンサ). 幅のデフォルトは 0.15.
- $s="VC"$  : 可変コンデンサ. 幅のデフォルトは 0.15.
- $s="CT"$  : 半固定コンデンサ. 幅のデフォルトは 0.15.
- $s="C+"$  : 極性つきコンデンサ (電解コンデンサ). 幅のデフォルトは 0.15.
- $s="C-"$  : 極性なしコンデンサ (電解コンデンサ). 幅のデフォルトは 0.15.
- $s="L"$  : L (インダクタ: コイル). 幅のデフォルトは 1.
- $s="VL"$  : 可変コイル. 幅のデフォルトは 1.
- $s="LT"$  : 半固定コイル. 幅のデフォルトは 1.
- $s="Cell"$  : 電池記号. 幅のデフォルトは 0.1.
- $s="Cell2"$  : 電池を 2 つ並べた記号. 幅のデフォルトは 0.3.
- $s="Cells"$  : 電池を複数並べた記号. 幅のデフォルトは 0.6.
- $s="D"$  : ダイオード
- $s="PNP"$  : PNP 型トランジスタ. 幅は 0.6, Base 端子は信号線から 0.6 幅がデフォルト (以下トランジスタは同じ).
- $s="NPN"$  : NPN 型トランジスタ
- $s="PNP0"$  : PNP 型トランジスタ (IC 内)
- $s="NPN0"$  : NPN 型トランジスタ (IC 内)
- $s="JN"$  : 接合型 N チャンネル FET トランジスタ
- $s="JP"$  : 接合型 P チャンネル FET トランジスタ
- $s="E"$  : アース記号 (シャーシー). 幅のデフォルトは 0.1.
- $s="EE"$  : アース記号 (地面). 幅のデフォルトは 1.5.
- $s="circle"$  : 円. 直径のデフォルトは 1.
- $s="Sw"$  : スイッチ. 幅のデフォルトは 0.5.
- $s="arrow"$  :  $(x_0, y_0)$  から  $(x_1, y_1)$  への矢印を描く. TikZ では  $opt="|->"$  などが指定可能.
- $s="gap"$  : 交差ししない線分を描く. 半円の直径のデフォルトは 0.3.
- 以上において,  $p=[x, y]$  とすると,  $(x, y)$  を始点として素子を描画する.
- $s=""$  : 2 点を結ぶ線分を描く.
- $s=["str"]$ : このとき  $p=[x, y]$  とすると,  $(x, y)$  に文字列  $str$  を置く.  
 $p=[[x_1, y_1], [x_2, y_2], \dots]$  とすると,  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots$  の文字列  $str$  を置く.
- $at=k$  : 素子を  $(x_0, y_0)$  と  $(x_1, y_1)$  を両端とする線分の  $k : 1 - k$  の内分点に置く (デフォルトは  $k = \frac{1}{2}$ ).
- $s="circle"$  で  $at=1, scale=0.1$  と指定すると端子が描かれる.
- $rev=1$  : 可変抵抗や可変コンデンサの矢印を, 回路の向きに对称なものにする. なお,  $[x_0, y_0]$  と  $[x_1, y_1]$  を入れ替えると, 180 度回転したものになる.

```


[0] P=[[0,0],[0,2]]$Q=reverse(P)$
[1] os_md.show(os_md.xycircuit(P,"R"));
[2] os_md.show(os_md.xycircuit(P,"VR"));
[3] os_md.show(os_md.xycircuit(P,"RT"));
[4] os_md.show(os_md.xycircuit(P,"VR3"));
[5] os_md.show(os_md.xycircuit(P,"NR"));
[6] os_md.show(os_md.xycircuit(P,"VNR"));
[7] os_md.show(os_md.xycircuit(P,"NRT"));
[8] os_md.show(os_md.xycircuit(P,"NR3"));
[9] os_md.show(os_md.xycircuit(P,"C"));


```

```

[10] os_md.show(os_md.xycircuit(P,"VC"));
[11] os_md.show(os_md.xycircuit(P,"CT"));
[12] os_md.show(os_md.xycircuit(P,"C+"));
[13] os_md.show(os_md.xycircuit(P,"C-"));
[14] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"L"));
[15] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"VL"));
[16] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"LT"));
[17] os_md.show(os_md.xycircuit(P,"Sw"));
[18] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"Sw"|rev=1));
[19] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"E"));
[20] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"EE"));
[21] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"circle"|scale=0.5));
[22] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"gap"));
[23] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"circle"|scale=0.1,at=1));
[24] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"Cell"));
[25] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"Cell2"));
[26] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"Cells"));
[27] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"D"));
[28] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"NPN"));
[29] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"PNP"));
[30] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"NPN0"));
[31] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"PNP0"));
[32] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"JN"));
[33] os_md.show(os_md.xycircuit(Q,"JP"));
[32] L=os_md.xycircuit([[0,1.7],[0,-0.2]],"L")$
[33] R1=os_md.xycircuit([[0,1.4],[0,3.2]],"R")$
[34] R2=os_md.xycircuit([[ -1,0],[ -1,3]],"R")$
[35] C=os_md.xycircuit([[1,-0.5],[1,3]],"C")$
[36] L1=os_md.xycircuit([[ -1,0],[1,0]],"")$
[37] L2=os_md.xycircuit([[ -1,3],[1,3]],"")$
[38] S=os_md.xycircuit([[0,0],[0,3]],["\\bullet"])$
[39] show(L+R1+C+R2+C+L1+L2+S)$
[40] W=[[ -1.5,0],[0,-1.5],[1.5,0],[0,1.5],[ -1.5,0]]$
[41] for(S="",TW=W;length(TW)>1;TW=cdr(TW)) S+=os_md.xycircuit([TW[0],TW[1]],"R")$
[42] show(S+os_md.xycircuit([W[0],W[2]],"circle"))$

```

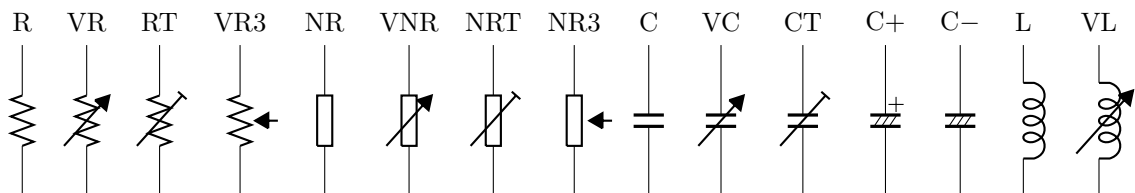

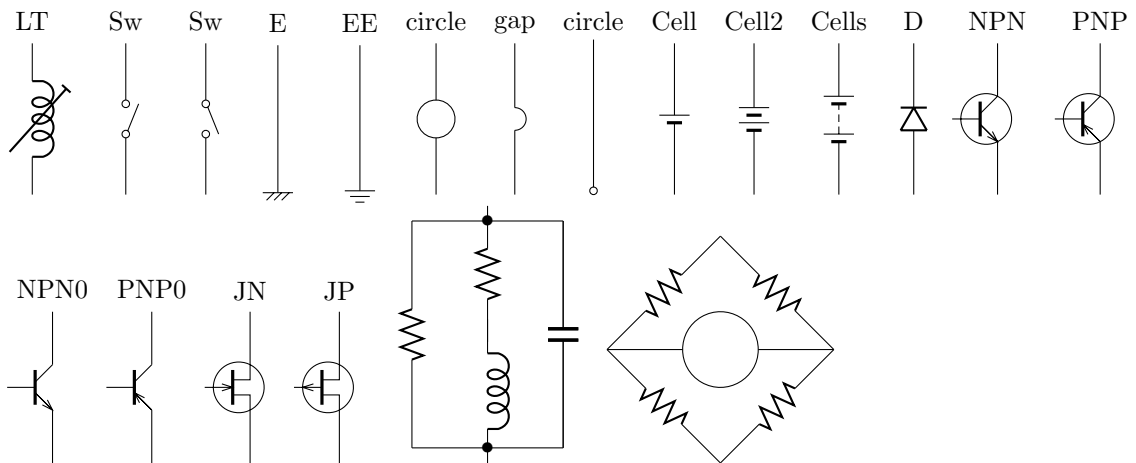


427. `xypoch(w,h,r1,r2|ar=r)`

:: Pochhammer の cycle を描く

- $w$  : 2点間の距離
- $h$  : 隣接した線の間隔
- $r_1$  : 小円の半径
- $r_2$  : 大円の半径
- $r$  : 矢印の大きさ (デフォルト 0.25cm, 0 とすると描かない)

```
[1] os_md.xypoch(7,0.3,0.7,1);
```

```
/* 2点は7cm 離れ, それらをつなぐ線の間隔は0.3cm, 点中心の円の半径は0.7cmと1cm */
```

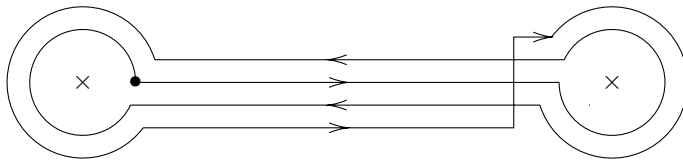

428. `xyplot([[a1,b1],[a2,b2],...],[x0,x1],[y0,y1]|opt=t,ax=[x0,y0,s,t,u],axopt=[w,h,o,z],scale=r,to=[W,H],dviout=1,view=v,raw=1)`


:: 与えられた点のリストをプロットして順につなぐ

- オプションパラメータの意味は `xygraph()` におけると同じ.
- `view=v` を指定すると, (つながずに) キャンバスに点を表示する.  $v$  は色コードまたは色を表す文字列 (cf. `trcolor()`) で, 0 は黒. このときの戻り値は  $[x_0,x_1],[y_0,y_1]$ .  
`at=1` を指定すると可能なら軸を描く. `at=2` とすると, 可能ならスケールを入れる.
- $[x_0,x_1]$  や  $[y_0,y_1]$  を指定しないで 0 を指定すると, データからそれらが入るように自動的に計算する. `view=v` を指定したときは, 四隅に少し空きを置く (画面サイズの  $\frac{1}{32}$  ずつ).  
このとき `raw=1` を指定すると,  $[[x_0,x_1],[y_0,y_1]]$  が返される.
- `to=[W,H]` : `r=` でスケール指定しない場合, 横  $W$ , 縦  $H$  のサイズ (TikZ の時は cm 単位) になるように, スケールが自動設定される (デフォルトは  $W = 12, H = 8$ ).

```
[0] for(R=[],I=0;I<=2*3.1415;I+=0.01) R=cons([I,dsin(I)],R);
```

```
[1] S=os_md.xyplot(R,0,0|view="red",ax=1);
```

```
[[[-0.19625,6.47625],[-1.0625,1.0625]]
```

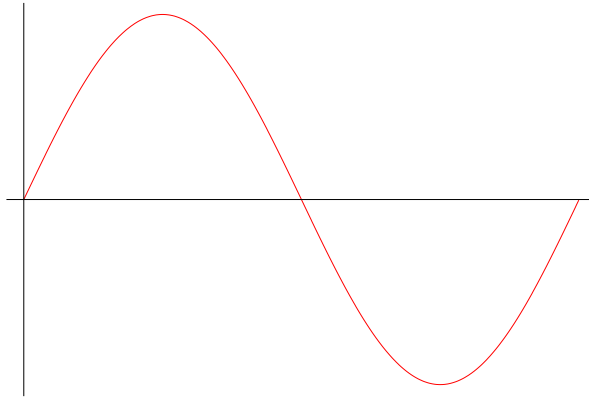

429. `xyaxis([x0,y0,s,t,u],[x1,x2],[y1,y2]|scale=r,opt=t,axopt=[h,w,o,z],view=1)`  
 :: 座標軸の描画

- `xygraph()` での座標軸描画に準じる.
- $(x_0, y_0)$ : 座標軸の原点の座標
- $[x_1, x_2], [y_1, y_2]$ : 窓の  $x$  座標,  $y$  座標の範囲
- $s, t$ :  $x$  軸,  $y$  軸の目盛りの間隔
- `view=1`: `glib` のキャンバスに描く.  $s, t$  が指定されて 0 でなければ目盛りも振る.
- `view=6`: 上と同じだが, 座標の目盛りの数字を振る
- `view=2`: 上と同じだが,  $x$  座標の目盛りの数字のみ振る
- `view=4`: 上と同じだが,  $y$  座標の目盛りの数字のみ振る

430. `xygraph(f,n,[t1,t2],[x1,x2],[y1,y2]|opt=t,rev=1,ax=[x0,y0,s,t,u],axopt=[h,w,o,z],scale=r,ratio=c,raw=1,org=[x0,y0],pt=[p1,p2,...],verb=1,para=1,prec=v,shift=[u,v],Acc=1,dviout=t,proc=p)`

:: 変域の  $n$  等分点での値で関数のグラフを描く ( $t_1 \leq x \leq t_2$ ,  $(x_1, y_1)-(x_2, y_2)$  は表示窓の範囲)

- 点を繋ぐのは `xylines()` を `curve=1` のオプションで用いる.
- 変数は  $x$  で, さらに  $x_1 < x_2$ ,  $y_1 < y_2$  でなければならない.
- $f$  は  $[f_1, f_2]$  の形のパラメータ表示でもよい.
- `para=1`:  $f$  が  $[f_1, f_2]$  のパラメータ表示であることを明示する.
- $f$  や前項の  $f_1, f_2$  は有理関数や  $\sin(x)$  などの初等関数に限らず, `mydeval()` が解釈できる関数ならばよい. よってユーザが定義した関数や,  $\Gamma$  関数などのように `pari()` 経由でサポートされた関数でもよい.
- $f_1$  が有理式で  $f_2$  がリスト形式の関数のときは, `para=1` としてパラメータ表示であることを明示する必要がある.
- 変数を  $x$  でなくて  $t$  とするときは,  $[t_1, t_2]$  でなくて  $[t, t_1, t_2]$  と指定する.
- $x_1 = t_1, x_2 = t_2$  のときは, 第 4 引数  $[x_1, x_2]$  を 0 と指定してもよい.
- `rev=1`:  $x = f(y)$  のグラフとみなす.
- $(x_1, y_1)$  と  $(x_2, y_2)$  で定まる窓から外れる点は除く.
- $n = 0$  と指定したときは,  $n = 32$  とみなす.
- $n < 0$  のときは,  $|n|$  等分した区間の両側の 1 区間外に制御点をとる.
- $n$  等分点でなくて点を直接指定するときは,  $[t_1, t_2]$  でなくて  $[t_1, t_2, \dots, t_m]$  のように指定する (なお,  $t_1, \dots, t_m$  は単調増加な実数列. さらに最初を実数でなく, 変数の指定としてもよい).  $n$  が負の時は, 最初と最後の点  $t_1, t_m$  は制御点とする.
- `prec=[v1,v2,v3]`: 折れ線で繋ぐと角度が  $v_2^\circ$  以上の分割点の両側を 2 つに細分すること (さらに  $v_3 > 0$  のときは窓の対角線の長さの  $v_3$  分の 1 以上の跳びがある区間の細分) を  $v_1$  ステップ行い, さらに  $v_3 > 0$  のとき, 窓の対角線の長さの  $v_3$  分の 1 以上の跳びを不連続点とみなす.
  - $v_2 = 1$  のときは  $v_2 = 30$  と解釈され,  $1 < v_2 < 10$  のときは  $v_2 = 10$  と解釈され,  $v_2 > 120$  のときは  $v_2 = 120$  と解釈される.
  - $v_3 = 0$  のときは, 不連続点はないものと解釈する.



- $v_3 = 1$  のときは  $v_3 = 16$  と解釈され、 $v_3 > 512$  のときは  $v_3 = 512$  と解釈される。
- $\text{prec}=[v_1, v_2]$  は、 $\text{prec}=[v_1, v_2, 0]$  と解釈される。
- $\text{prec}=v_1$  は、 $v_1 = 0$  のとき  $\text{prec}=[4, 30, 0]$  と、 $v_1 > 0$  のとき  $\text{prec}=[v_1, 30, 0]$  と、 $v_1 < 0$  のとき  $\text{prec}=[|v_1|, 30, 16]$  と解釈される。
- $\text{opt}=t$  : 線種の指定など (`xylines()` に渡される)。
- $\text{opt}=0$  : 曲線を `xybezier()` の引数のデータ形式で返す。
- $\text{ratio}=c$  : Bézier 曲線を使うときのパラメータ (`xylines()` に渡される)。
- $\text{ax}=[x_0, y_0]$  :  $(x_0, y_0)$  を原点として  $x$  軸と  $y$  軸を窓内に描く。  
窓内に現れない軸は描かないので、それを利用して一方の軸のみの描画ができる。
- $\text{ax}=[x_0, y_0, s, t]$  :  $s$  が正数なら、 $x$  軸に原点から  $s$  毎に目盛をつける。  
目盛をつける位置を指定するときは  $s = [s_1, s_2, \dots]$  と原点からの  $x$  座標の位置を書く。  
 $s_j = [s_{j,0}, s_{j,1}]$  となっていると  $s_{j,0}$  の位置に目盛をつけて、そこに  $s_{j,1}$  を書く。  
 $t$  で同様に  $y$  軸の目盛の指定ができる
- $\text{ax}=[x_0, y_0, s, t, u]$  :  $s, t$  が数字で  $u$  が 1 と 2 とすると、目盛が  $\text{ax}=[x_0, y_0, s, t]$  に従ってつけられ、 $u$  に従ってそこに数字が書かれる。 $u = 0$  のとき  $k$  番目の位置の  $x$  軸には  $ks + x_0$  が  $y$  軸には  $kt + y_0$  が書かれ、 $u = 1$  のとき  $k$  番目の位置の  $x$  軸には  $ks$  が  $y$  軸には  $kt$  が書かれ、 $u = 2$  のとき  $k$  番目の位置に  $k$  が書かれる。
- $\text{axopt}=z$  :  $z$  が文字列の時は  $x$  軸と  $y$  軸の線種指定文字列 (デフォルトは実線で `Xy-pic` のときは "@-")。
- $\text{axopt}=h$  :  $h$  が 0 以外の数字の時は、目盛の軸からの長さを与える。  
値が負の時は軸から負方向 ( $x$  軸なら下、 $y$  軸なら左) の目盛。
- $\text{axopt}=[h, w, o, z]$  : 軸や目盛の描き方の指定
  - $h = [h_0, h_1]$  または  $h = [h_0, h_1, h_2]$  のとき  $x$  軸の目盛の高さを  $h_0$  から  $h_1$  までとする (`Xy-pic/TikZ` の mm/cm 単位)。  
 $h_2$  は文字列で、目盛位置に文字などを置く位置指定 (デフォルトは下 "+!U"/"below")。  
 $h$  が 0 でない数字なら、 $h_0 = 0, h_1 = 1$  と解釈される ( $h = 0$  のときはデフォルトのまま)。
  - $w = [w_0, w_1]$  または  $w = [w_0, w_1, w_2]$  のとき  $y$  軸の目盛の幅を  $w_0$  から  $w_1$  までとする (`Xy-pic/TikZ` の mm/cm 単位)。  
 $w_3$  は文字列で、目盛位置に文字などを置く位置指定 (デフォルトは左 "+!R"/"left")。  
 $w$  が数字なら、 $w_0 = 0, w_1 = 1$  と解釈される ( $w = 0$  のときはデフォルトのまま)。
  - $o$  が文字列のとき、 $x$  軸の原点に文字を置く位置指定 (デフォルトは左下 "+!UR"/"below left")。  
 $o$  が文字列でなければ無視される。
  - $z$  :  $x$  軸と  $y$  軸の線種指定文字列 (デフォルトは実線で `Xy-pic` のときは "@-")。
  - $z$  または  $z$  と  $o$  を省略可能。
- $\text{pt}=[p_1, p_2, \dots]$  : (複数の) 点を明示するまたは線を描く。仕様は `xy2graph()` の同様なオプションに習う。
- $\text{scale}=r$  : `Xy-pic/TikZ` の座標に直すときに  $r$  倍する。
- $\text{scale}=[r_1, r_2]$  : `Xy-pic/TikZ` の座標に直すときに  $x$  座標を  $r_1$  倍、 $y$  座標を  $r_2$  倍する。
- $\text{org}=[x_0, y_0]$  : `Xy-pic/TikZ` の座標に直すときに  $(x_0, y_0)$  を `Xy-pic/TikZ` の原点に対応させる。  
上の両者が指定されたとき、座標  $(x, y)$  は `Xy-pic/TikZ` の座標  $(r_1(x - x_0), r_2(y - y_0))$  に変換される。
- $\text{raw}=1$  : 通過点のリストを返す (他のオプションは無視される)。  
これは `xylines()` のデータとなり、また `ptaffine()` でアフィン変換が計算できる。  
なお、範囲外の点は 0 というデータに変換される。
- $f = [0, 0]$  のときはグラフを描かない。座標軸のみを描くときに用いる。
- $\text{err}=c$  : 関数の定義域を外れるエラーが生じるときは、 $c = 1, c = -1$  などとしてこのオプションを指定すると、エラーが解消される可能性がある ( $c$  は絶対値があまり大きくない実数)。
- $\text{verb}=1$  : グラフ上の通過点を ●、制御点を × で表示する。

- `verb=[t1,t2]` , `verb=[t1]`: グラフ上の通過点や制御点の描き方を指定する (cf. `xylines()`).
- `proc=1`: `execdraw()` の描画実行形式を返す.
- `proc=2`: 上と同様であるが, Windows サイズの情報は含めない.
- `proc=3`: 描画実行形式の関数描画成分を返す.
- `dviout=1`: グラフを  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  を用いて画面表示する.
- `dviout=t`:  $t$  がリストのとき, `execdraw()` を用いて処理する.  $t$  は `execdraw(\ell,t)` の 2 番目の引数に対応する. このとき `ext=[a,b]`, `cl=1` の `execdraw()` のオプションも指定可能. 最も簡単な指定は `dviout=[0]`, あるいは `dviout=[[0,[500,400]],0]` など.

$\text{X}_Y\text{-pic}$  のときは


```
[0] os_md.xygraph(x^2,0,[-1.5,1.5],[-1.5,1.5],[-0.5,2.3]|dviout=1,ax
    =[0,0,1,1,1],scale=10);
[1] os_md.xygraph(x^3,0,[-1.2,1.2],[-1.2,1.2],[-1.5,1.5]|dviout=1,ax
    =[0,0,1,1],axopt="@{.}",scale=10);
[2] os_md.xygraph(1/x,0,[-3,3],[-3,3],[-3,3]|dviout=1,ax=[0,0],scale=5);
[3] F=[(1+cos(x))*cos(x),(1+cos(x))*sin(x)]$
[4] os_md.xygraph(F,0,[-@pi,@pi],[-0.5,2.5],[-1.5,1.5]|dviout=1,scale=10,
    ax=[0,0]);
```

一方,  $\text{TikZ}$  のときは, 上は

```
[0] os_md.xygraph(x^2,0,[-1.5,1.5],[-1.5,1.5],[-0.5,2.3]|dviout=1,ax
    =[0,0,1,1,1]);
[1] os_md.xygraph(x^3,0,[-1.2,1.2],[-1.2,1.2],[-1.5,1.5]|dviout=1,ax
    =[0,0,1,1],axopt="dotted");
[2] os_md.xygraph(1/x,0,[-3,3],[-3,3],[-3,3]|dviout=1,ax=[0,0],scale=0.5);
[3] F=[(1+cos(x))*cos(x),(1+cos(x))*sin(x)]$
[4] os_md.xygraph(F,0,[-@pi,@pi],[-0.5,2.5],[-1.5,1.5]|dviout=1,ax=[0,0]);
```


となる.

以下,  $\text{X}_Y\text{-pic}$  の場合の例であるが,  $\text{TikZ}$  の場合は (前者は mm 単位, 後者は cm 単位なので) `scale=` の値を十分の一に, [9] の `opt="~*=<3pt>{.}"` を `opt="dotted"` に, [10] の `opt="~*={.}"` を `opt="very thick"` などに変更する.

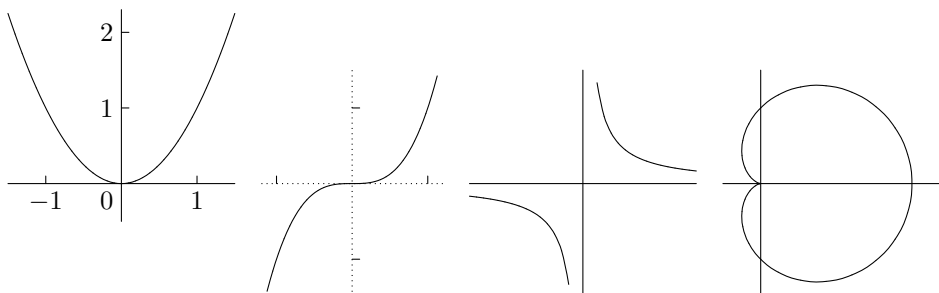


```
[5] F1=[sin(2*x),sin(3*x)]$
[6] os_md.xygraph(F1,-48,[-@pi,@pi],[-1.2,1.2],[-1.2,1.2]|dviout=1,scale=15,
    ax=[0,0])$
[7] F2=[sin(4*x),sin(3*x)]$
[8] os_md.xygraph(F2,-48,[-@pi,@pi],[-1.2,1.2],[-1.2,1.2]|dviout=1,scale=15,
    ax=[0,0],opt="~*=<3pt>{.}")$
```

```
[9] os_md.xygraph(F2,-48,[-@pi,@pi],[-1.2,1.2],[-1.2,1.2]|dviout=1,scale=15,
ax=[0,0],opt="~*={.}")$
```

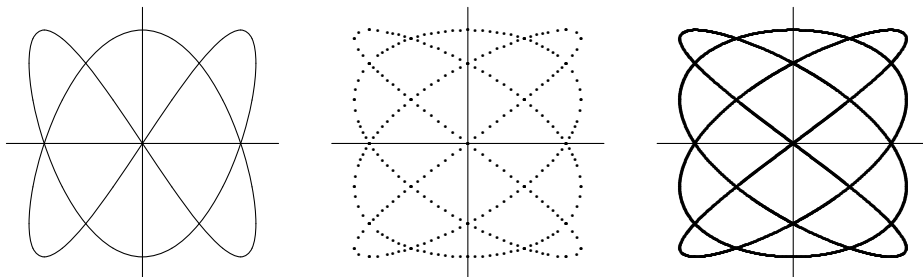


$y = |\sin(x)|$  ( $0 \leq x \leq 10$ ) のような微分不可能点をもつ曲線を描くにはオプション `prec` を用いる.

```
[10] F=os_md.abs(sin(x))$
[11] os_md.xygraph(F,-32,[0,10],[0,10],[0,1]|dviout=1,scale=[15,25])$
[12] os_md.xygraph(F,-32,[0,10],[0,10],[0,1]|dviout=1,scale=[15,25],prec=0)$
```



微分可能でない点の近くでは不正確であるが、`prec=0` を指定すると以下のようにより正確になる.




この例では、 $[0, 10]$  を 32 等分した関数の値から 32 本の cubic Bézier 曲線を繋げた近似から、不連続点の近くで自動的に細分して 63 本の cubic Bézier 曲線を繋げたものになった.


$y = |2\sin(x)| - \text{floor}(|2\sin(x)|)$  ( $0 \leq x \leq 5$ ) のような不連続点をもつ曲線を描くにもオプション `prec` を用いる. ここで `floor(t)` は  $t$  を越えない最大整数を表す.

```
[13] G=[u,[v,dsin,x],[w,os_md.abs,2*v],[z,dfloor,w],[u,0,-z+w]]$
[14] os_md.xygraph(G,-32,[0,5],[0,5],[0,1]|dviout=1,scale=20)$
[15] os_md.xygraph(G,-32,[0,5],[0,5],[0,1]|dviout=1,scale=20,prec=0)$
[16] os_md.xygraph(G,-32,[0,5],[0,5],[0,1]|dviout=1,scale=20,prec=[4,0,1])$
```


の実行結果は以下のようになる. すなわちオプション `prec` を指定しない場合 [14] は



となり, `prec=0` のとき [15] は




となり, `prec=-4` または `prec=[4,0,1]` のとき [16] は以下のようなになる.



この例では, 最初 32 本の cubic Bézier 曲線で描かれていたものが, 最終的には 70 本の cubic Bezier に分割された.

```
[17] H=[w,[z,os_md.zeta,1/2+@i*x],[w,os_md.abs,z]]$
[18] os_md.xygraph(H,-64,[0,60],[0,60],[0,4]|dviout=1,scale=[2.5,10],prec=6,
    ax=[0,0,10,1,1])$
```

とすると  $|\zeta(\frac{1}{2} + x\sqrt{-1})|$  ( $0 \leq x \leq 60$ ) のグラフが得られる.

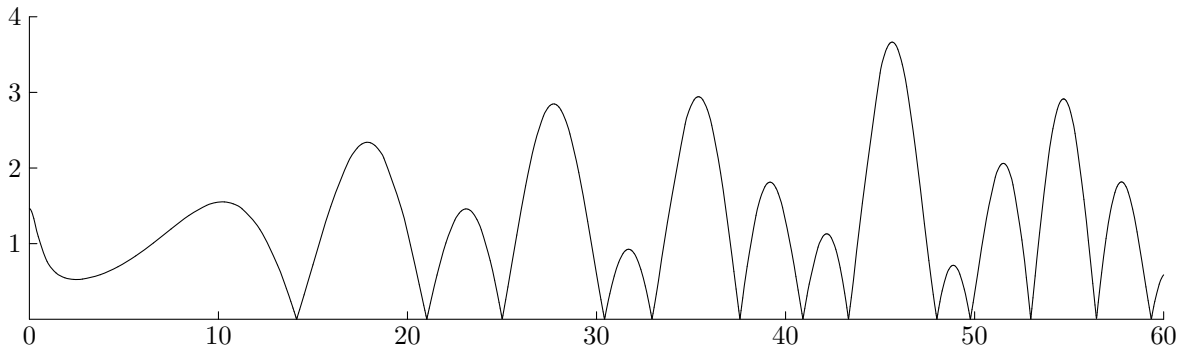


この例では, `[0,60]` の 96 等分割から自動的に 355 分割に細分した関数値を得て描かれている.

Risa/Asir のキャンバスでの表示は, たとえば次のようにする (以下の [22] では, 重ね書きをしている).


```
[19] dviout0([0,5,6])$
DVIOUTA="%ASIRROOT%\bin\risatex1%TikZ%.bat"
TikZ=1
[20] W=[-1.2,1.2]$
[21] P=os_md.xygraph(F1,-48,[-@pi,@pi],W,W|dviout=[0],ax=[0,0])$
[22] os_md.xygraph(F2,-48,[-@pi,@pi],W,W|dviout=[P],opt="red,dotted")$
[23] S=600$ /* 窓のサイズ */
[24] os_md.xygraph(F2,-48,[-@pi,@pi],W,W|dviout=[[0,[S]],ax=[0,0])$
```

その他の例を挙げる.

```
[25] G=[1/7*x-1/2*cos(x),sin(x)]$ /* バネ・コイル */
[26] os_md.xygraph(G,-63,[0,21*pi],[-1,10],[-2,2]|scale=0.3,dviout=1)$
```



```
[27] F=os_md.cutf((1-x^2)^3,x,[-1,0],[],[1,0])$ /* 1つの波 */
[28] G=os_md.periodicf(F,[-4,4],x)$ /* 周期的拡張 */
[29] G1=subst(G,x,x-t-2)$ /* 進行波 */
[30] G2=subst(G,x,x+t+2)$ /* 逆の波 */
[31] H=os_md.compdf(x-y,[x,y],[G1,G2]); /* 区間 [0,4] の波, 周期 8 */
[32] E="\draw (2.4,-0.6)--(2.4,-0.6);\n"$ /* 右端 */
[33] for(I=1;I<2;I+=0.2) os_md.xyproc(os_md.xygraph(os_md.mysubst(H,[t,I]),
-24,[0,4],0,[-1,1]|scale=[0.6,0.6],prec=6,ax=[0,10])+E|dviout=1);
```

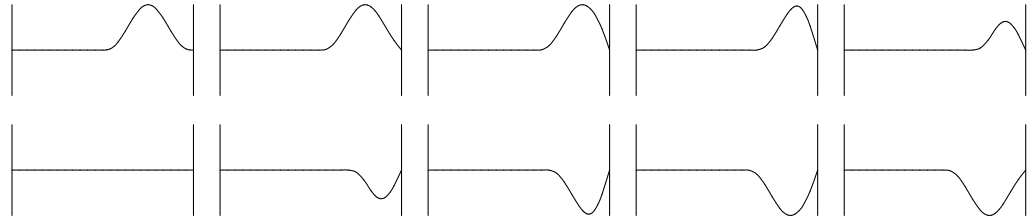

これをパラパラ漫画風にする (160 ページ).

```
[34] T0="\newpage\n\begin{tikzpicture}\n"$
[35] T1="\draw (0,-3) -- (0,3) (16,-3) -- (16,3)\n\end{tikzpicture}\n"$
[36] Tb=os_md.str_tb(0,0)$
[37] for(I=0;I<8;I+=1/20) os_md.str_tb(T0+os_md.xygraph(os_md.mysubst(H,[t,I]),
-24,[0,4],0,[-1,1]|scale=[4,3],prec=6)+T1,Tb);
[38] dviout(os_md.str_tb(0,Tb))$
```

431. `xy2graph(f,n,[x1,x2],[y1,y2],[h1,h2],α,β|opt=t,scale=r,view=h,row=1,trans=1,ax=[z1,z2,t],dev=m,acc=k,org=[x0,y0,z0],pt=[p1,p2,...],prec=v,title=s,dviout=k,ext=[a,b],shift=[u,v],cl=1,proc=p)`

::  $x, y$  変数の区間を  $n$  等分して曲面  $z = f(x, y)$  の 3D グラフを描く

- $x$  軸の正方向から  $y$  軸の正方向に  $\alpha$  度だけ回転した (無限) 遠方から  $\beta$  度 ( $-90 < \beta < 90$ ) の角度で見下ろす方向に見た曲面  $z = f(x, y)$  ( $x_1 \leq x \leq x_2, y_1 \leq y \leq y_2$ ) の 3D グラフを描く. なお, 投影した高さ方向の座標 ( $y$  座標) が  $[h_1, h_2]$  に入る範囲のみ描く. より具体的には 3 次元の点  $(x, y, z)$  は以下のように平面の点に投影される.

$$(x, y, z) \mapsto (-x \sin \alpha^\circ + y \cos \alpha^\circ, z \cos \beta^\circ - x \cos \alpha^\circ \sin \beta^\circ - y \sin \alpha^\circ \sin \beta^\circ)$$

$\alpha = 0$  のときは  $\alpha = 60, \beta = 0$  のときは  $\beta = 15$  と解釈される.

$\alpha$  は 0 であるか, または 90 の整数倍とは 5 以上離れていることが必要.

通常は  $h_1$  を十分小さく,  $h_2$  を十分大きく取っておけばよい (指定した範囲の曲面全体の表示).

- 曲面上で  $x$  座標が定数, あるいは  $y$  座標が定数で定まる曲線を (曲面で隠れる部分, すなわち隠線を消して) 描くことで曲面を表す. 定数は座標の  $n$  等分点と定める.  $n < 0$  のときも  $|n|$  等分点をとるが, その一つ外側を制御点にとる.
- $f$  は有理関数や  $\sin(x)$  などの初等関数に限らず, `mydeval()` が解釈できる関数ならばよい. ユーザが定義した関数でもよい.
- `cpx=1,2,3` を指定するか  $f$  に `@i` が含まれていれば, `mydeval()` でなくて `myeval()` が使われる.

- $f$  が 1 変数  $z$  の有理関数ならば,  $z = x + yi$  変数の複素関数と考え  $z = |f(x + iy)|$  のグラフを描く. この場合  $f$  は

```
[w,[z,0,x+y*i],[w,os_md.abs,f]]
```

で置き換えられる. なお, 複素変数の  $\sin(z)$ ,  $\cos(z)$ ,  $\tan(z)$ ,  $\operatorname{atan}(z)$ ,  $\operatorname{asin}(z)$ ,  $\operatorname{acos}(z)$ ,  $\sinh(z)$ ,  $\cosh(z)$ ,  $\tanh(z)$ ,  $\exp(z)$ ,  $\log(z)$ ,  $z^w$  や, それらを含む合成関数や有理関数がサポートされている.

$f$  が  $\sin(z^2)+1$  のときは

```
[w,[z,0,x+y*i],[w,os_md.abs,[z_+1,[z_,os_md.sin,z^2]]]]
```

のように置き換えられる.

$|\Gamma(z)|$  のグラフを描くときは, たとえば  $f$  を以下のように取ればよい.

```
[w,[z,0,x+y*i],[u,os_md.gamma,z],[w,os_md.abs,u]]
```

このときタイトルの関数は `title="\Gamma(z)"` というオプションで表示できる.

- `scale=r`: 表示するために `Xy-pic/TikZ` の座標に直すときに  $r$  倍する.
- `scale=[r1,r2]`: 元の曲面の  $z$  座標を  $\frac{r_2}{r_1}$  倍したものを平面に投影したあと, 表示するために `Xy-pic/TikZ` の座標に直すときに座標の単位を  $r_1$  倍する.
- `scale=[r1,r2,r3]`: 元の曲面の  $z$  座標を  $\frac{r_2}{r_1}$  倍,  $y$  座標を  $\frac{r_3}{r_1}$  したものを平面に投影したあと, 表示するために `Xy-pic/TikZ` の座標に直すときに座標の単位を  $r_1$  倍する.
- `org=[x0,y0,z0]`: 元の座標の  $(x_0, y_0, z_0)$  を `Xy-pic/TikZ` の座標での原点にする (デフォルトでは原点が原点に対応).
- $|n|$  が大きいと `TEX` のソース・ファイルが長大になり, ソース・ファイルから `dvi` ファイルや `pdf` ファイルへの変換に時間がかかることがあるので注意.  
 $n = -16$  がデフォルト ( $n = 0$  とするとデフォルト値と解釈される).
- `view=1`: 陰線消去を行わない.
- `view=-1`: 陰線は点線で表示する.
- `raw=1`: 通過点のリストを返す.
- `dev=m`: 陰線消去のためのメッシュを,  $x$  変数,  $y$  変数とも  $m \times |n|$  等分したものとする (デフォルトは  $m = 16$ ). ただし `dev=[m1,m2]` とすると,  $m_2$  は出力される  $x$  座標のメッシュの細かさ,  $m_1$  は曲線間にとるメッシュの細かさ, と別に指定することができる.
- $|n| \times m$  を増やすと処理時間が増える. 特に  $f$  が多項式や有理関数でなくて三角関数や指数関数, 対数関数, べき関数などを含むときは注意. なお処理時間は, ほぼ  $|n|^2 \times m^2$  に比例.
- `acc=k`: 描く曲線の等分点の個数を約  $k$  倍にする ( $k$  は実数. 曲線の本数是不変).  $k = 2$  なら  $n$  を 2 倍にして `dev` を半分にした場合の曲線を一本おきに描くことにほぼ等しい (結果のファイル・サイズは,  $n^2 \times k$  にほぼ比例).
- `err=c`: 有理関数の分母が 0 になるなどの, 関数の定義域を外れるエラーが生じるときは,  $c = 1$ ,  $c = -1$  などとしてこのオプションを指定すると, エラーが解消される可能性が大きい ( $c$  は絶対値があまり大きくない実数).
- `prec=v`: `xygraph()` の同様のパラメータと同じ.
- `ax=[z1,z2]`:  $x, y, z$  の座標が  $(x_2, y_2, z_1), (x_1, y_1, z_2)$  を対角線の頂点とする直方体の枠を書く,
- `ax=[z1,z2,t]`: 上に加え, 一部の頂点の座標を入れる.
  - $t = \pm 1, \pm 5$ : 2 頂点の座標を入れる.
  - $t = \pm 2, \pm 6$ : 4 頂点の座標を入れる.
  - $t = \pm 5, \pm 6$ : 座標の文字を小さくする.
  - $t = 0, -8$ : 頂点の座標を入れない.
  - $t < 0$ : 直方体の後ろ側の枠を点線で描く (デフォルトは実線)
- 複素変数の実数値関数のときに座標を入れる形式は,  $(x, y, z) = (1, 2, 3)$  の場合に
  - `cpx=1`:  $(1 + 2i, 3)$  (デフォルト)
  - `cpx=2`:  $(1 + 2\sqrt{-1}, 3)$

- `cpx=3` : (1, 2, 3)
- `opt=u` : 曲面内の曲線を描くときのオプション文字列を指定する. 表側と裏側で変更するときには `opt=[u1, u2]` と, 表側, 裏側の順に指定する.  
TikZ のときは, さらに直方体の枠を描くときのオプション文字列が指定できる.  
たとえば TikZ で `opt=["black", "red", "blue"]` とすれば, 表側を黒, 裏側を赤, 枠を青で描く.
- `title=s` : 画面表示するとき, 関数名が `s` で表示される (`s` は TeX の数式モードでの文字列). 関数がリスト形式のときの関数名表示に役立つ.
- `pt=[p1, p2, ...]` : (複数の) 点を明示する, あるいは線を引く.
  - `pi=[xi, yi, zi]` とすると  $(x_i, y_i, z_i)$  を ● で明示する,
  - `pi=[[xi, yi, zi], si]` とすると, ● (すなわち `\bullet`) でなくて `s1` で明示される (`si` は数式モードの文字列で, `\` は `\\` で表す).
  - `pi=[[xi, yi, zi], si, ti]` とすると, ● でなくて `si` で明示され (`si` は文字列), Xy-pic のときは, そのあとに文字列 `ti` を置く (`si` が文字列でないときは ● のまま). `si` が不要なときは, `si=""` とする.  
TikZ のときは, `ti` はラベル付け文字で, `si` は `si=[si,0, si,2]` というリストでよい. 後に置く文字があるときは, `ti` の後に `ti, ui` と続ける.  
`ti=1` は `"_"` というラベルを表し, その後で座標の代わり 1 または `"_"` で参照できる.
  - 点が一つの時は, `pt=p1` としてよい.
  - `pt=[0, 0, 1]` :  $(0, 0, 1)$  を ● で明示する.
  - `pt=[[0, 1, 2], "$\times$"]` :  $(0, 1, 2)$  を × で明示する.
- Xy-pic のときは
  - \* `pt=[[0, 0, 1], 0, " *+!D{(0,0,1)}"]` :  $(0, 0, 1)$  を ● で明示し, その上に  $(0, 0, 1)$  と表示する.
  - \* `pt=[[0, 0, 1], 0, " *+!D{(0,0,1)}"], [[0, 1, 2], "$\times$"]]` : 上の両方を行う.
  - \* `pt=[[0, 0, 1], 0, "= \"A\""]` : 点  $(0, 0, 1)$  を ● で明示し, ラベル "A" をつける.
- TikZ のときは上と同様なことは以下のように書ける
  - \* `pt=[[0, 0, 1], 0, 1], [1, ["below", "$(0,0,1)$"]]` :  $(0, 0, 1)$  を ● で明示し, その上に  $(0, 0, 1)$  と表示する.
  - \* `pt=[[0, 0, 1], 0, 1], [1, ["below", "$(0,0,1)$"]], [[0, 1, 2], "$\times$"]]` : 上の両方を行う.
  - \* `pt=[[0, 0, 1], 0, "A"]` : 点  $(0, 0, 1)$  を ● で明示し, ラベル "A" をつける.
- `pi=[[xi, yi, zi], [x'i, y'i, z'i]]` とすると, 2 点  $(x_i, y_i, z_i)$  と  $(x'_i, y'_i, z'_i)$  を線で結ぶ.
- `pi=[[xi, yi, zi], [x'i, y'i, z'i], ti]` とすると, 2 点  $(x_i, y_i, z_i)$  と  $(x'_i, y'_i, z'_i)$  を結ぶが
  - \* `ti = 0, 1` : 実線で結ぶ
  - \* `ti = 2` : 点線で結ぶ
  - \* `ti = -1` : 曲面のあるところは除いて実線で結ぶ
  - \* `ti = -2` : 曲面のあるところは除いて点線で結ぶ
- さらに `ti` の後ろにオプション文字列 `ui` を書いて `pi=[[xi, yi, zi], [x'i, y'i, z'i], ti, ui]` とし, TikZ では色や線の太さ指定などの指定が可能.
- `proc=1` : `execdraw()` の描画実行形式を返す.
- `proc=2` : 上と同様であるが, Windows サイズの情報は含めない.
- `dviout=1` : 画面表示する.
- `dviout=2` : ディスプレイスタイルで関数式も含めて画面表示する.
- `dviout=3` : さらに視点の角度と, もとの曲面の高さや  $y$  座標のスケールを変えたとき, その倍率を表示する.
- `k` が  $-1, -2, -3$  の時は, `dviout=|k|` に対応する TeX のコードがリスト形式で 出力される.  
リストの最後の成分は `xyproc()` によってグラフの TeX のソースとなる. その前の成分は関数式

などを表す  $\text{T}_\text{E}\text{X}$  のソース, `tarns=1` を指定した場合はその結果が先頭につく.

- `dviout=k`:  $k$  がリストのとき, `execdraw()` を用いて処理する.  $k$  は `execdraw(l,k)` の 2 番目の引数に対応する. このとき `ext=[a,b], shift=[u,v], cl=1` の `execdraw()` のオプションも指定可能.
- `dviout=k`: この指定が無いときは, 戻り値を  $S$  したとき, `xyproc(S)` がグラフの  $\text{T}_\text{E}\text{X}$  のコードとなる.
- `trans=1`: もとの  $(x,y,z)$  座標に対応する  $\text{X}_\text{Y}\text{-pic}/\text{TikZ}$  の座標  $[X,Y]$  を返す. 具体的には

$$X = -r_1(x - x_0) \sin \alpha^\circ + r_2(y - y_0) \cos \alpha^\circ,$$

$$Y = r_3(z - z_0) \cos \beta^\circ - r_1(x - x_0) \cos \alpha^\circ \sin \beta^\circ - r_2(y - y_0) \sin \alpha^\circ \sin \beta^\circ.$$

ただし, これはオプションなどの指定が

– `xy2graph` の第 6, 7 引数:  $(\alpha, \beta)$  ( $\alpha = 0$  のときは  $\alpha = 60$ ,  $\beta = 0$  のときは  $15$  と解釈される)

– `scale=[r1,r3,r2]` デフォルトは  $[1,1,1]$  となり,  $r_2$  を指定しないときは  $r_2 = r_1$  で,  $r_3$  を指定しないときは  $r_3 = r_1$  と解釈される.

– `Org=[x0,y0,z0]` デフォルトは  $[0,0,0]$

の場合である.

`F=os_md.xy2graph(...|trans=1)` とおくと,  $(x,y,z)$  に対応する  $\text{X}_\text{Y}\text{-pic}/\text{TikZ}$  での座標は

`os_md.myf3deval([F],x,y,z)`

によって得られる.

- pdf ファイルを作成するときは, `\usepackage[pdf,all]{xy}` と指定して `dvipdfmx` などを用いるとよい. ジャギーがなく, サイズの小さな pdf ファイルが, より短い時間で作成できる. また, 複雑な画像でも処理が出来る.

pdf ファイル作成と dvi ファイル作成とを切り替えるなど, 異なるやり方で  $\text{T}_\text{E}\text{X}$  ファイルを処理するには `DVIOUTB` および `dviout0`(4) を利用するとよい.



[0] `os_md.xy2graph(x^2-y^2,0,[-1,1],[-1,1],[-2,2],0,0|ax=[-1,1,-6],scale=15,dev=64,dviout=3)$`

[1] `os_md.xy2graph(-x^3-y^3,-24,[-1,1],[-1,1],[-2,2],60,-35|scale=20,dev=64,dviout=2)$`

$$z = x^2 - y^2 \quad (-1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1) \quad \text{angle } (60^\circ, 15^\circ)$$

$$z = -x^3 - y^3 \quad (-1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1)$$

(−1,−1,1)

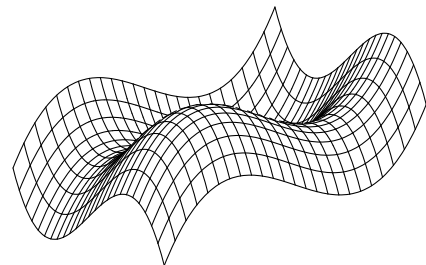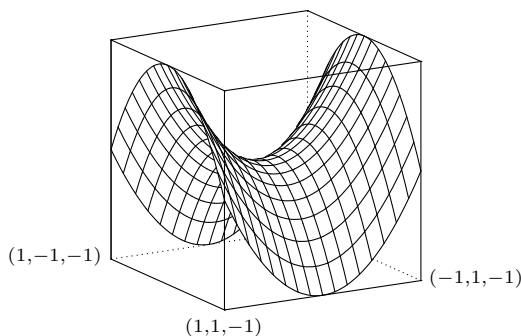

上は  $\text{X}_\text{Y}\text{-pic}$  のときで,  $\text{TikZ}$  を用いる場合の `scale` の値は  $\frac{1}{10}$  倍にする.

[2] `S0=[[3.1416,0,0],0,"**!U{(\pi,0,0)}"]$`

[3] `S1=[[0,0,0],0,"**!U{(0,0,0)}"]$`



```
[4] S2=[[[-3.1416,0,0],0,"*!U{(-\pi,0,0)}"]]\$
[5] S3=[[3.1416,0,0],[-3.1416,0,0],2]\$
[6] os_md.xy2graph(sin(z),-60,[-@pi,@pi],[-1,1],[-5,8],50,0|
    scale=[15,45,45],ax=[0,1.543,-6],dviout=3,pt=[S0,S1,S2,S3])\$
```


上の入力から次のグラフの描画までに、30 秒程度かかる（2014 年におけるメジャーなパソコン）。なお、有理関数のグラフなら 10 秒程度。

TikZ のときは、上の [2], [3], [4] [6] は次のようになる。

```
[2] S=[[3.1416,0,0],0,1], [1,["below",,"\pi,0,0"]]]\$
[3] S=append([[0,0,0],0,1], [1,["below",,"(0,0,0)"]],S)\$
[4] S=append([[[-3.1416,0,0],0,1], [1,["below",,"(-\pi,0,0)"]]]],S)\$
[6] os_md.xy2graph(sin(z),-60,[-@pi,@pi],[-1,1],[-5,8],50,0|dviout=3,
    scale=[1.5,4.5,4.5],ax=[0,1.543,-6],pt=S,opt=["black","red","blue"])\$
```

append( ) を使わずに、os\_md.m2l([S1,S2,S3]|list=1) などとする方法もある。この結果は図 2 である。

図 2 xy2graph() の例

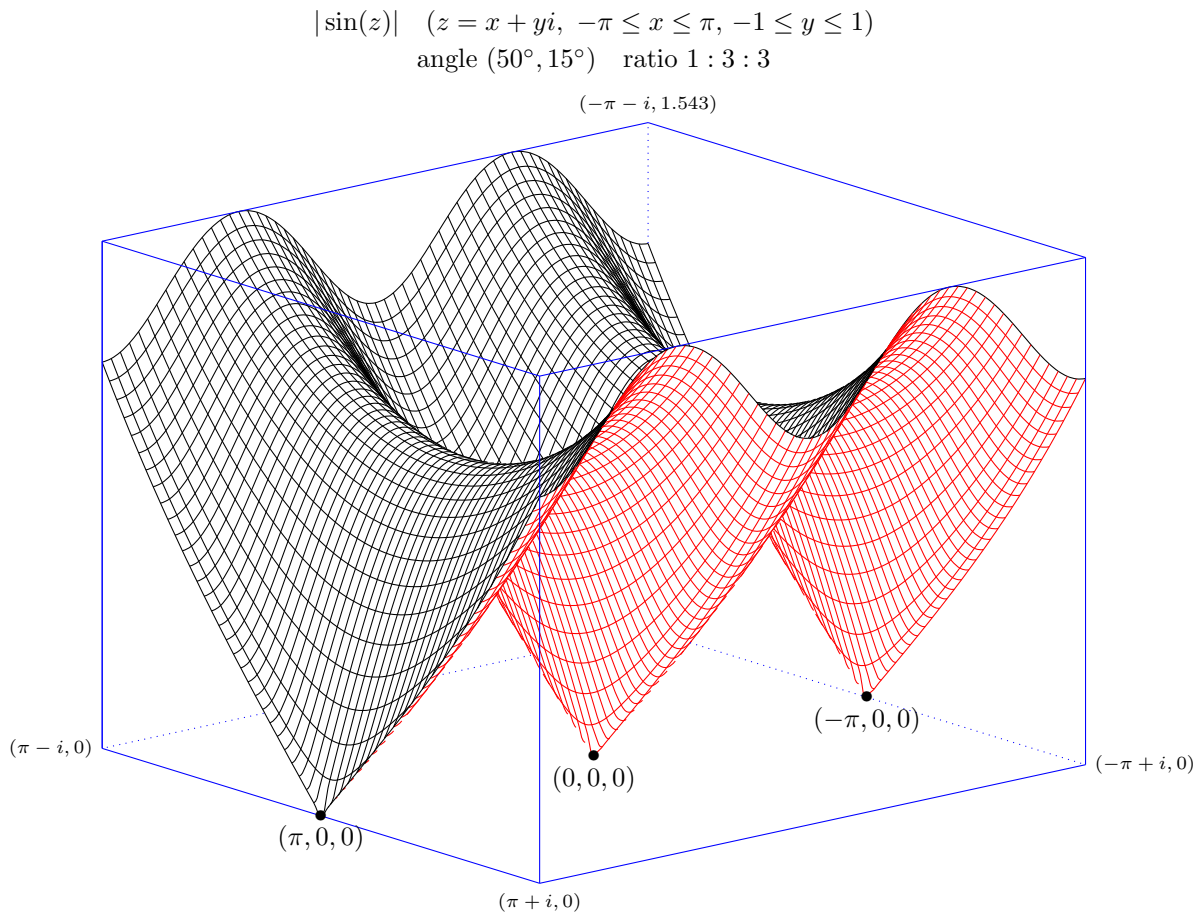


432. `xy2curve([f1, f2, f3], n, [t1, t2], [y1, y2], [z1, z2],  $\alpha, \beta$  | scale= $r$ , gap= $g$ , opt= $s$ , eq= $q$ , raw= $w$ , dviout= $d$ )`

:: 空間曲線の隠線処理つき描画

- $(f_1(x), f_2(x), f_3(x))$  ( $x \in [t_1, t_2]$ ) で定義される空間曲線を  $x$  軸の正方向を  $y$  軸の正方向に  $\alpha$  度だけ回転した無限遠方から、 $\beta$  度 ( $-90 < \beta < 90$ ) 見下ろす方向に回転して、 $yz$  平面に射影した曲線を描く。  
ただし変数が  $x$  でなくて  $t$  のときは、 $[t_1, t_2]$  の代わりに  $[t, t_1, t_2]$  と書く。  
描画範囲は  $y$  座標、 $z$  座標が区間  $[y_1, y_2]$ ,  $[z_1, z_2]$  の範囲 (回転や以下のスケール変換後)。
- gap= $g$ : 隠線消去の幅を  $g$  mm を基準とする。  $g = 0$  のときは、隠線消去は行わない。デフォルトは  $g = 0.7$ 。
- gap=[ $g, m$ ]: 隠線消去の幅の最大値を  $m \times g$  mm とする (デフォルトは  $m = 3$ )。
- scale= $r$ : 各座標を  $r$  倍する。
- scale=[ $r_1, r_2$ ]:  $x$  座標を  $r_1$  倍、 $y$  座標と  $z$  座標を  $r_2$  倍する。
- scale=[ $r_1, r_2, r_3$ ]:  $x$  座標を  $r_1$  倍、 $y$  座標を  $r_2$  倍、 $z$  座標を  $r_3$  倍する。
- $\alpha$  が 3 行 3 列の行列の場合は、これによる線形変換に置き換える (回転やスケール変換は無視)。
- opt= $s$ : 線種などの指定文字列 (`xygraph()` のときと同様)。ただし gap=0 を指定しないときは、`xybezier()` に渡すパラメータの形式に拡張される。
- eq= $q$ : 空間内で  $q$  mm 以下の距離の 2 点は同じ点とみなす (デフォルトは  $q = 0.01$ )。
- dviout=1: 画面表示を行う。
- raw=1: T<sub>E</sub>X のソースを返す。
- raw=2: 隠線処理後の区分 Bézier 曲線を与える座標のリストのリストを返す。
- raw=3: 隠線処理前の区分 Bézier 曲線を与える座標のリストのリストと、交点の情報を返す。
- raw=4: 隠線処理前の区分 Bézier 曲線を与える座標のリストのリストと、区分点などのデータを返す。
- raw=5: 隠線処理前の回転やスケール変換後の曲線を返す。

```
[0] F=[cos(x),1/7*x-1/2*cos(x),sin(x)]$ /* 投影したバネ */
[1] os_md.xy2curve(H,-63,[0,21*pi],[-1,10],[-2,2],0,0|dviout=1,scale=0.3);
[2] G=[cos(t),t/10,sin(t)]$V=[t,0,40]$ /* バネ */
[3] os_md.xy2curve(G,-96,V,-2,6],[-4,4],30,-20|dviout=1);
[4] os_md.xy2curve(G,-96,V,-2,6],[-4,4],30,-20|dviout=1,gap=0.5);
[5] os_md.xy2curve(G,-96,V,-2,6],[-4,4],50,-25|dviout=1,opt="thick",gap=0.6);
```

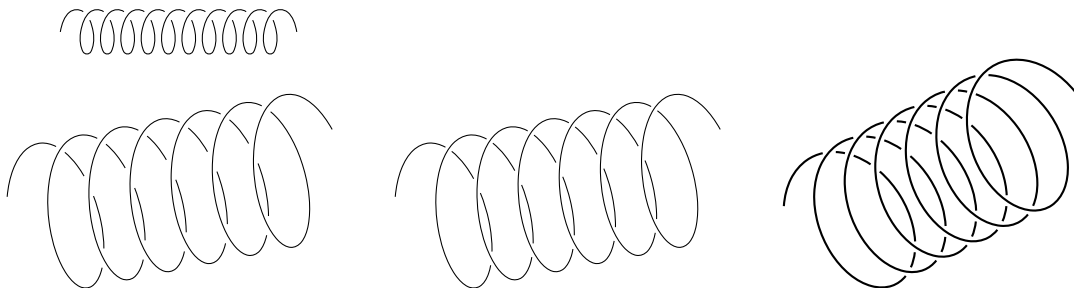

433. `execdraw( $\ell, t$  | shift=[ $u, v$ ], ext=[ $a, b$ ], cl=1)`

:: 描画実行形式  $\ell$  を出力形態  $t$  に従って実行する

$\ell$  や  $t$  はリストであるが、成分が一つの時は成分のみを指定してもよい。

$t = [t_0, t_1, t_2]$  は、 $t_0$  により出力先を、 $t_1$  により描画実行形式と出力先との座標との対応を、 $t_2$  により描画実行形式の原点の移動を指定する。

- $t_2$  を指定しないときは、 $t = [t_0, t_1]$  のように、また  $t_1$  と  $t_2$  を共に指定しないときは、 $t = [t_0]$  のように略してよい。
- $t_0$  が数で  $t_1, t_2$  を指定しないときは、 $t = t_0$  としてよい。

- `cl=1` : 表示画面をクリアしてから描画する.

出力先を指定する  $t_0$  は

- 0: Risa/Asir におけるキャンバスを用いた描画.  
リスト形式で  $[0]$  あるいは  $[0, [width, height]]$  によって新規キャンバス,  
または  $[0, index]$ , あるいは  $[0, id, index]$ , あるいは  $[0, id, index, width]$ ,  $[0, id, index, width, height]$ , によって描画キャンバスを指定する.
  - $id$  はサーバ Id,  $index$  はキャンバス Id,  $width, height$  は pixel 単位のサイズ (cf. `draw_obj()`)
  - $[0, [width, height]]$  において  $width = height$  のときは  $[0, [width]]$  としてよい. ただし
  - $t = [[0, [x]]]$  は,  $t = [[0, [x, x]], x]$  と解釈される (すなわち  $t_1 = x$ ).
  - `execdraw([], 0)` は, 描画画面を新規に開く.
  - `shift=[u, v]` : 右方向に  $u$ , 上方向に  $v$  だけ pixel 単位で移動する.
  - `ext=[a, b]` : 左側から  $a$ , 右側から  $b$  だけ pixel 単位で縮めて描く.
  - `ext` や `shift` は, キャンバスに応じて描画サイズが変更されても文字列の大きさは不変であることに対処するのが主目的のオプションである.
  - $l$  中の Window の  $x$  座標と  $y$  座標の範囲指定が同一で, 横幅  $t_1$  と `shift` と `ext` の設定が同じであれば ( $t_2$  は設定していないか同じとする), 同一キャンバスに同じ座標系で上書き表示される.
  - $t = [t_0, t_1, t_2, l']$  により, 別の描画実行形式  $l'$  のものを用いることができる ( $t_1$  はキャンバスの横幅とする. それが  $t_0$  で指定される場合は  $t_1 = 0$  としてもよい).  
なお,  $l'$  は, キャンバスサイズとは独立した情報である.
  - 戻り値は  $[0, id, index]$ , または  $[0, id, index, width, height]$ .  
これは, 同じキャンバスへの描画のときの  $t_0$  として用いることができる.  
 $t_1 = 0, t_2 = -1$  のときは, さらに 2 つの 0 と変換情報とを付加して組にしたリストが戻される. 最後 (4 番目) の成分は上の  $l'$  として用いることができる. また戻り値は, そのまま  $t$  として用いることにより, 同じ座標でキャンバス上に他の描画実行形式の重ね描きができる.

たとえば  $t$  は以下のようなになる

- 0: `Canvas` で設定されたサイズのキャンバスを新規に開いて, それに合わせた横幅で表示.  
 $[[0, [300, 300]], 300]$  や  $[[0, [300]]]$  と同じ.
- $[[0, [300, 400]], 280]$  :  $300 \times 400$  pixel のキャンバスを開き, 横幅 280 pixel で表示. すなわち,  $t_0 = [0, [300, 300]]$ ,  $t_1 = 280$ .
- $[[0, [500]], 0]$  :  $500 \times 500$  pixel のキャンバスを開き, スケールと位置を自動調整して描画.
- $[[0, [500]], 0, -1]$  : 上と同様で, さらに調整情報も含めて返す.
- $[[0, 2, 3], 400]$  : サーバ Id が 2, キャンバス Id が 3 の窓に, 横幅 400 pixel で表示
- $[[0, 2, 3, 400, 400], 0]$  : サーバ Id が 2, キャンバス Id が 3,  $400 \times 400$  pixel のキャンバスに, 描画スケールと位置を自動調整して描画.
- $[[0, 2, 3, 400, 400], 0, 0, T]$  : 上と同じであるが, 調整は T に従う.
- 1: `TEX` のソースを返す.
- 2: `dviout()` による画面表示.
- -1: 窓のサイズを表示してその情報を返す.  
 $t = [-1, [x_0, x_1], [y_0, y_1], k]$  : 窓のサイズを再定義した  $l$  を返す.  
 $t = [-1, [x_0, x_1], [y_0, y_1], k, [a, b], [u, v]]$  も可能.  
後者の代わりにオプション `shift=[u, v]`, `ext=[a, b]` でも指定可能.
- -2: 表示はせずに窓のサイズを返す.
- -3: 中身を読んで描画の箱サイズを返す. 2 項目は Risa/Asir で表示の際の文字列の最大長で, その後は文字表示の箱サイズ (文字列表示があると不正確).
- -4: 含まれる位置情報の個数を返す.
- -5: 含まれる実行形式の関数を返す ( $l$  の第 1 成分から重複と負の数を除いたリスト).  
たとえば, `delopt(l, [0, 1] | inv=1)` とすると, 描画実行形式  $l$  から第 1 成分が 0 (描画範囲) と 1 (Bézier 曲線描画) のもののみを抜き出した描画実行形式を得ることができる.

Risa/Asir の描画キャンバスでの表示の場合

- $t_1 = 0$  :  $\ell$  の描画範囲の横幅と左上端の位置をキャンバスに合わせる。  
さらに微調整するには、キャンバスの縦横比率を変更したり、オプションパラメータの `ext` と `shift` を用いるとよい。

このとき

- $t_2 = 1$  : 描画範囲の箱サイズその他、自動的に得た `ext` と `shift` の値が表示される (オプションパラメータは加味されない)。
- $t_2 = -1$  : 上の情報が戻り値に付加されたリストを返す (オプションパラメータも加味される)。この戻り値が `R` のとき、`execdraw( $\ell$ ,R)` とすると、同じキャンバスに同じ座標で、 $\ell$  の重ね書きができる。また、`execdraw( $\ell$ , $[t_0,0,0,R[3]]$ )` や `execdraw( $\ell$ , $[t_0,0,-1,R[3]]$ )` のようにして (新規、または既存の) 別のキャンバスに描くことも出来る。

たとえば、戻り値は

```
[0,2,3,500,400],0,0,[0,-1.2,1],[-1.2,1],0,[10,10],[0,-10]]
```

のような形になる。

最初の `[0,2,3,500,400]` は  $t_0$  に対応する部分で、順に、0 は Risa/Asir のキャンバスへの描画、そのサーバ Id は 2、キャンバス Id は 3、サイズが  $500 \times 400$  pixel であることを意味する。

次の成分の 0 は表示の際の調整を意味し、その次の 0 は特に意味はなく、最後の成分の

```
[0,-1.2,1],[-1.2,1],0,[10,10],[5,-15]]
```

は描画実行形式の成分の形である。すなわち

描画実行形式の箱がその座標の単位で  $[-1.2,1] \times [-1.2,1]$  であって、次の 0 は単位あたりの実長が無定義を意味し、`ext=[10,10]`、`shift=[5,-15]` で Risa/Asir のキャンバスに対応させることを意味している。より具体的には

`ext` によってキャンバスの横幅 500 pixel の左右に 10 pixel ずつ余裕を持たせるので、座標の単位は描画の際に  $\frac{500-10-10}{1-(-1.2)}$  倍される。また、描画実行形式の箱の左上端が、キャンバスの左上端から右に  $(10+5)$  pixel、下に 15 pixel の位置になる。

なお、画実行形式の箱の外に描画要素があっても、それがキャンバス内に入れば描画される。

- キャンバスへの描画は、まず描画実行形式から描画範囲の箱を読み取ってそれによりキャンバスとの座標対応を定め、次に描画実行種別番号 2 の文字列表示を先頭から順に実行し、最後に残りを先頭から順に実行する。これはキャンバスにおける文字列表示において、文字でなくて文字の箱が上書きされることに対応するため。
- $t_1 > 0$  のときは Windows の横幅が  $t_1$  pixel になるようにスケール変換される ( $t_1 = 1$  は設定に従う)。
- $t_1$  がリストや行列の時は、以下のキャンバス表示でない場合と同じ。

Risa/Asir の描画キャンバス以外の場合は、 $t_1$  はスケール変換を表す (TeX 利用などの場合に有益)。

- $t_1$  が  $2 \times 2$  の行列の時、座標を  $t_1$  によって線型変換する。
- $t_1 = [t_{10}, t_{11}]$  とすると  $x$  座標が  $t_{10}$  倍、 $y$  座標が  $t_{11}$  倍される (負の値も可能)。

$t_2 = [x, y]$  は、座標  $(x, y)$  を原点に移動する平行移動。

$t_1$  によるスケール変換の前に行う。Risa/Asir の描画キャンバスでは無効。

以下、描画実行形式  $\ell$  について説明する。

- $\ell = [\ell_1, \ell_2, \dots]$ 、 $\ell_j = [f_j, \dots]$  は、`execproc()` の形式に従う。ただし、 $f_j$  が整数の  $\ell_j$  (描画実行識別番号) は次のような画像描画の特別形式である。
  - $[0, [x_0, x_1], [y_0, y_1], k]$  : 窓の  $x$  座標と  $y$  座標の範囲。座標の 1 が  $k$  cm に対応する。  $k$  が省略されたり、 $k = 0$  の場合は、 $k = 1$  と解釈される。  
 $\ell$  にこの成分が複数あるときは、最初の方が有効。  $\ell$  の初めの方に書かれるのが望ましい。
  - $[0, [x_0, x_1], [y_0, y_1], k, [a, b], [u, v]]$  : 上の拡張としてこの形式がある。これは Risa/Asir での表示の際のみ意味を持ち、デフォルトで `ext=[a,b]`、`shift=[u,v]` というオ

プシオンが設定される.

- $[1, p_j, l_{j1}, l_{j2}, \dots]$  : Bézier 曲線描画,  $p_j$  は `xybezier()` のオプション.  $l_{j\nu}$  はその引数. すなわち `xybezier( $l_{j\nu}$  | option_list= $p_j$ )` ( $i = 1, 2, \dots$ ) に対応する描画を意味する. あるいは,  $l_{j\nu}$  は `lbezier()` で変換されたデータでもよい.
- $[2, p_j, [x_j, y_j], [s_j], t_j]$  : 文字列描画関数 `xyput( $[x_j, y_j, s_j]$ )` に対応.  $t_j$  は Risa/Asir のキャンバス表示での代替文字列 (設定しなくてもよい).  $s_j$  が文字列の時は,  $[2, p_j, [x_j, y_j], s_j, t_j]$  としてもよい.
- $[3, p_j, [x_{j1}, y_{j1}], [x_{j2}, y_{j2}], \dots]$  : 線分描画関数 `xyarrow( $[x_{j1}, y_{j1}], [x_{j2}, y_{j2}]$ )` に対応.
- $[4, p_j, [x_{j1}, y_{j1}], [x_{j2}, y_{j2}], \dots]$  : 線分描画関数 `xyline( $[x_{j1}, y_{j1}], [x_{j2}, y_{j2}]$ )` に対応.
- $[5, p_j, s_j]$  : T<sub>E</sub>X の文字列描画の `dviout( $s_j$ )` に対応.
- $[-1, \dots]$  : この項は無視される (コメントなど).
- $[-2, s]$  : この項の  $s$  は文字列で, T<sub>E</sub>X のソースには, 先頭に % を付加してコメントとして記され, そのあと改行される.

- $p_j$  はオプションリストに対応する ( $f_j$  が関数子の場合は,  $l_j$  の 3 番目の成分にあたる).
- 複数の描画実行形式は `append()`, または `m2l( |list=1)` によって一つにまとめることが出来る (グラフの重ね合わせに対応).

- `ptaffine( $m, l | proc=1, shift=w, \dots$ )` で affine 変換 (平行移動と線形変換) ができる.

- $[1, p_j, l_{j1}, l_{j2}, \dots]$  における  $l_{j\nu}$  はリストで, 標準の形の場合, 各成分は座標 (すなわち実数の 2 つの組のリスト) または, 区切り記号の数字の 0, 1, -1 からなり, 複数の Bézier 曲線を表す. 一つの Bézier 曲線は始点, いくつかの制御点, 終点とが連続して並んで定義されている.  $n + 1$  個並んでいれば,  $n$  次の Bézier 曲線となる. PDF 化などから 3 次までの Bézier 曲線が望ましい. なお, 1 次の Bézier 曲線は制御点がなく, 線分を表す.

0 は Bézier 曲線の区切りで, 1 は区切った後に直前の終点の座標を次の Bézier 曲線の始点とみなす (座標を挿入する) ことを意味する. 1 で区切られていると連続曲線となるが, -1 は連続曲線の先頭を終点として閉曲線とすることを意味する. たとえば

$$[[x_1, y_1], [x_2, y_2], 1, [x_3, y_3], 1, -1]$$

は  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$  を頂点とする三角形を意味する.

これが標準の形で, T<sub>E</sub>X で TikZ のソースを作成するときは, 一つの  $l_{j\nu}$  が一つの `\draw` 文に変換される.

一方,  $l_{j\nu}$  は一つの Bézier 曲線を表す座標のリストを成分とするリストの形のものも許される. この場合は, 区切り記号の数字は存在しない. T<sub>E</sub>X で TikZ のソースを作成する場合は, 一つの Bézier 曲線毎に `\draw` 文が生成される. 上の三角形は, 次のように表せる.

$$[[[x_1, y_1], [x_2, y_2]], [[x_2, y_2], [x_3, y_3]], [[x_3, y_3], [x_1, y_1]]]$$

$l_{j\nu}$  にはこの二つの形式が許されるが, 両者は `lbezier()` によって相互変換できる.

R が描画実行形式の時, たとえば

- `execdraw(R, [[0, [600]], 0])` : 600 × 600 の Risa/Asir のキャンバスを開いて表示する
- `execdraw(R, [[0, [600, 700]], 0] | ext=[30, 20], shift=[10, -40])` : 600 × 600 の Risa/Asir のキャンバスを開いて表示する. その際, 左側を 30 pixel, 左側を 20 pixel 内側になるように描画を縮小する (負の値で拡大も可). さらに右に 10 pixel, 上に 40 pixel ずらす.
- `execdraw(R, [[0, 1, 5, 600], 0] | ext=[30, 20], shift=[10, -40])` : サーバ ID が 1, キャンバス Id が 5 のキャンバスに, 横幅が 600 pixel として上と同様に表示する.
- `execdraw(R, [1, 1.5, [1, 1]])` : (1, 1) を原点に並行移動して, さらに画像を 1.5 倍に拡大した T<sub>E</sub>X のソースを出力する.

```
[0] os_md.dviout0([0,5,6])$                               /* TikZ 形式に */
[1] F1=[sin(2*x),sin(3*x)]$
[2] W=[-1.2,1,2]$
```

```

[3] R=os_md.xygraph(F1,-48,[-@pi,@pi],W,W|proc=1,ax=[0,0])$ /* リサージュ曲線 */
[4] P=os_md.execdraw(R,0)$ /* Risa/Asir のキャンパスで表示 */
[5] S=os_md.execdraw(R,[1,1.5])$ /* 画像を 1.5 倍した TeX のソースを出力 */
[6] os_md.execdraw(R,[2,1.5])$ /* 1.5 倍した画像を TeX を用いて表示 */
[7] F2=[sin(3*x),sin(4*x)]$
[8] R2=os_md.xygraph(F2,-48,[-@pi,@pi],W,W|proc=2,opt="red")$
[9] R2=append(R,R2)$ /* グラフの重ね合わせ */
[10] os_md.execdraw(R2,[2,1.5])$

```

上の [4], [5], [6] では、描画実行形式 R に対して、それぞれ、Risa/Asir のキャンパスで表示、 $\text{T}_\text{E}\text{X}$  のソースに変換、 $\text{T}_\text{E}\text{X}$  を使って PDF に変換して画面表示を行っている。[5], [6] では、グラフを 1.5 倍に拡大している。

R2 は 2 つのグラフを重ねた描画実行形式で、[10] ではそれを表示している。

```

[11] S=os_md.xy2graph(x^2-y^2,0,[-1,1],[-1,1],[-2,2],0,0|ax=[-1,1,-6],scale=1.5,
dviout=3,proc=1)$
[12] os_md.execdraw(S,[[0],[500,400]],500|ext=[80,70],shift=[0,90])$
[13] os_md.execdraw(S,[[0],[500]],0)$
[14] os_md.execdraw(S,-1);
Windows : -2.04904 < x < 2.04904 , -3.42811 < y < 3.42811 by 1 cm
[[-2.04904,2.04904],[-3.42811,3.42811],1]
[15] os_md.execdraw(S,-3);
[[-2.04904,2.04904],[-1.97922,1.97922],9,[[[-2.04904,2.04904],
[-1.97922,1.97922]]]]
[16] os_md.execdraw(S,-4);
1366
[17] os_md.execdraw(S,-5);
[0,1,2,5]

```

### 3.2.12 Applications

いくつかの関数を応用した例を述べる。

#### 3.2.12.1 表の作成

##### 434. `powprimroot(p,n|all=1,exp=1,log=f)`

::  $p$  以上の素数  $n$  個とその原始根のリストを作る

- `all=1` 各素数に対し最小原始根のみでなく、全ての原始根をリストする
- `exp=1` 最小原始根とそのべき（指数関数の値）のリストを作る
- `log=1` 最小原始根に対する対数関数の値のリストを作る
- `log=2` 上の対数関数のリストにおいて、べき 0 を使わない
- `log=3` 最小原始根に対する対数関数の素数のときの値のリストを作る

```

[0] os_md.powprimroot(3,4);
[[3,2],[5,2],[7,3],[11,2]]
[1] os_md.powprimroot(3,4|all=1);
[[3,2],[5,2,3],[7,3,5],[11,2,6,7,8]]
[2] os_md.powprimroot(3,4|exp=1);
[[p$,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10],[3,2,1],[5,2,4,3,1],[7,3,2,6,4,5,1],

```

```
[11,2,4,8,5,10,9,7,3,6,1]]
[3] os_md.powprimroot(3,4|log=1);
[[ $p$ ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10],[3,0,1],[5,0,1,3,2],[7,0,2,1,4,5,3],
[11,0,1,8,2,4,9,7,3,6,5]]
[4] os_md.powprimroot(3,4|log=2);
[[ $p$ ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10],[3,2,1],[5,4,1,3,2],[7,6,2,1,4,5,3],
[11,10,1,8,2,4,9,7,3,6,5]]
[5] os_md.powprimroot(3,4|log=3);
[[3,2,1],[5,2,1,3],[7,3,2,1,5],[11,2,1,8,4,7],[ $p/a$ , $r$ ,2,3,5,7]]
```

実際に `ltotex( |opt="tab")` によってリストを TeX の表にして表示してみよう。

```
[6] T="素数 $p$ の原始根とそのべきを $p$ で割った余り"$
[7] L=os_md.powprimroot(3,8|exp=1)$
[8] Out=os_md.ltotex(L|opt="tab",hline=[0,1,z],vline=[0,1,z],title=T)$
[9] os_md.dviout(Out)$
```

素数  $p$  の原始根とそのべきを  $p$  で割った余り

$p$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
3	2	1																					
5	2	4	3	1																			
7	3	2	6	4	5	1																	
11	2	4	8	5	10	9	7	3	6	1													
13	2	4	8	3	6	12	11	9	5	10	7	1											
17	3	9	10	13	5	15	11	16	14	8	7	4	12	2	6	1							
19	2	4	8	16	13	7	14	9	18	17	15	11	3	6	12	5	10	1					
23	5	2	10	4	20	8	17	16	11	9	22	18	21	13	19	3	15	6	7	12	14	1	

上の `hline=[0,1,z]` で先頭と最後の行の他 ( $z$  は最後を表す), 1 行目の終わりに横線を引いている。縦線も同様。また `title=T` でタイトルをつけている。以下も同様の例である。

```
[10] T="Table of  $k$  satisfying  $r^k \equiv a \pmod{p}$ "$
[11] L=os_md.powprimroot(11,10|log=3);
[[11,2,1,8,4,7],[13,2,1,4,9,11,7],[17,3,14,1,5,11,7,4],[19,2,1,13,16,6,12,5,10],
...
[12] S=os_md.ltotex(L|opt="tab",hline=[0,z-1,z],vline=[0,1,2,z],title=T)$
[13] os_md.dviout(S)$
```

Table of  $k$  satisfying  $r^k \equiv a \pmod{p}$

11	2	1	8	4	7																		
13	2	1	4	9	11	7																	
17	3	14	1	5	11	7	4																
19	2	1	13	16	6	12	5	10															
23	5	2	16	1	19	9	14	7	15														
29	2	1	5	22	12	25	18	21	9	20													
31	3	24	1	20	28	23	11	7	4	27	9												
37	2	1	26	23	32	30	11	7	35	15	21	9											
41	6	26	15	22	39	3	31	33	9	36	7	28	32										
43	3	27	1	25	35	30	32	38	19	16	41	34	7	6									
$p/a$	$r$	2	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37	41									

次に, 多くのリストをたたんで表示することを考える。  
70 個の素数と原始根の組を表示する例を示そう。





```

[[1,2,3],[4,5,0]]
[3] LV=[newvect(3,[1,2,3]),newvect(2,[4,5])];
[[ 1 2 3 ],[ 4 5 ]]
[4] os_md.lv2m(LV|null="");
[ 1 2 3 ]
[ 4 5 ]
[5] os_md.m21l(@@);
[[1,2,3],[4,5,]]

```

行列（表）から行や列を抜き出したり入れ替えて、新しい行列（表）を作るには `mperm()` を用います（第 2 引数で行を、第 3 引数で列を指定します）。

```

[6] A=os_md.mgen(3,4,a,0);
[ a00 a01 a02 a03 ]
[ a10 a11 a12 a13 ]
[ a20 a21 a22 a23 ]
[7] os_md.mperm(A,[2,0],[1,2,3]);
[ a21 a22 a23 ]
[ a01 a02 a03 ]

```

上で A から 2 行目と 0 行目をこの順に抜き出し、さらにその 1 列目、2 列目、3 列目を抜き出して作られる表を得ています。なお、行と列の番号は 0 から始まることに注意。

順に並んだ数字は、先頭の数字の後に並ぶ個数をリストとして指定することも可能です。

```

[8] os_md.mperm(A,[2,0],[1,[3]]);
[ a21 a22 a23 ]
[ a01 a02 a03 ]

```

また順に並んだ全ての行や列を表すには、数字 0 を用いることができます。よって以下のようにして最後の列を削除することができます。

```

[9] os_md.mperm(A,0,[0,[3]]);
[ a00 a01 a02 ]
[ a10 a11 a12 ]
[ a20 a21 a22 ]

```

**2 つの行の入れ替えや 2 つの列の入れ替え**は、`[[ $m_1$ , $m_2$ ]]` で指定します。たとえば、0 行目と 1 行目の入れ替えは

```

[10] os_md.mperm(A,[[0,1]],0);
[ a10 a11 a12 a13 ]
[ a00 a01 a02 a03 ]
[ a20 a21 a22 a23 ]

```

なお行列は**成分を直接指定して変更**できます。

```

[11] AA=os_md.dupmat(A);
[ a00 a01 a02 a03 ]
[ a10 a11 a12 a13 ]
[ a20 a21 a22 a23 ]
[12] AA[0][0]=b00$

```

```
[13] AA;
[ b00 a01 a02 a03 ]
[ a10 a11 a12 a13 ]
[ a20 a21 a22 a23 ]
```

行と列を入れ替えて転置した表にするには `mtranspose()` を用います。

```
[14] AT=os_md.mtranspose(A);
[ a00 a10 a20 ]
[ a01 a11 a21 ]
[ a02 a12 a22 ]
[ a03 a13 a23 ]
```

2つ（またはそれ以上）の表を結合するには、`newbmat()` を用います。

```
[15] B=os_md.mgen(3,3,b,0);
[ b00 b01 b02 ]
[ b10 b11 b12 ]
[ b20 b21 b22 ]
[16] C=os_md.newbmat(1,2,[[A,B]]);
[ a00 a01 a02 a03 b00 b01 b02 ]
[ a10 a11 a12 a13 b10 b11 b12 ]
[ a20 a21 a22 a23 b20 b21 b22 ]
[17] D=os_md.newbmat(2,1,[[AT],[B]]);
[ a00 a10 a20 ]
[ a01 a11 a21 ]
[ a02 a12 a22 ]
[ a03 a13 a23 ]
[ b00 b01 b02 ]
[ b10 b11 b12 ]
[ b20 b21 b22 ]
```

横長の表を分割して縦に繋げるには、`madjust()` を用います。列の個数を2番目の引数で指定します。

```
[18] os_md.newbmat(C,3|null="");
[ a00 a01 a02 ]
[ a10 a11 a12 ]
[ a20 a21 a22 ]
[ a03 b00 b01 ]
[ a13 b10 b11 ]
[ a23 b20 b21 ]
[ b02 ]
[ b12 ]
[ b22 ]
```

縦長の表を折り返して横に並べるには、`madjust()` を用います。いくつ折り返すかの数の  $-1$  倍を2番目の引数で指定します。

```
[19] os_md.newbmat(D,-4|null="");
```

```
[ a00 a10 a20 a02 a12 a22 b00 b01 b02 b20 b21 b22 ]
[ a01 a11 a21 a03 a13 a23 b10 b11 b12   ]
```

### 3.2.12.3 関数値の数表

435. `ntable(f, [a,b], n|dif=1, str=[k1,k2,...], mult=m, title=t, top=[t1,...], TeX=1)`  
 :: 区間  $[a,b]$  を  $n$  等分, または  $n=[n_1,n_2]$  等分した点での  $x$  変数の関数  $f$  の関数値の数表を作る  
 $n$  が数字のとき

- $f$  は  $\sin(x*\text{opi}/180)$  のような通常の間数の他, リスト形式関数でもよい.
- `dif=1` を指定すると, 次の関数値との差の絶対値も表に加える.
- オプション `str` を指定すると, 文字列の表となる.  
 $k_1$  は変数の小数点以下の桁数.  $k_2$  は値の小数点以下の桁数.  
 $k_3$  は `dif=1` で加わった値の差の桁数に対応する.  $k_3$  の指定がないときは,  $k_2$  と等しいとみなされる.
- `mult=m` を指定すると, 分割して横に  $m$  列並べた  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  形式の表に変換される. このとき
  - `title=t` を指定すると, 表にタイトル  $t$  がつく.
  - `top=[t1,...]` を指定すると, それが表の 1 行目に入る.

$n$  が数字のリスト  $[n_1,n_2]$  のとき, 区間  $[a,b]$  を  $n_1$  等分した小区間  $[a_i,b_i]$  をさらに  $n_2$  等分した点での関数値の表を作成する. このとき

- `TeX=1` またはオプション `str` を指定すると, 表の  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  ソースが出力される.  
 $k_1$  は変数の小数点以下の桁数.  $k_2$  は値の小数点以下の桁数.  
 $k_3$  は `dif=1` で加わった値の差の桁数に対応する.  $k_3$  の指定がないときは,  $k_2$  と等しいとみなされる.

さらにこのとき, 以下のオプションが指定可能

- `dif=1` を指定すると, 次の関数値との差の各小区間での最小値と最大値を表に加える.
- `hline=h` : 横線の指定 (`ltotex(l|opt="tab",hline=h)` を参照). デフォルトは  $h=[0,1,z]$ .
- `vline=v` : 縦の指定 (`ltotex(l|opt="tab",vline=v)` を参照). デフォルトは  $v=[0,1,z]$  (`dif=1` を指定した場合は  $[0,1,z-2]$ ).
- `top=[t1,...,tm]` を指定すると, それが表の 1 行目に入る.  $m$  は,  $n_2, n_2+1, n_2+2, n_2+3$  のいずれか.
- `title=s` : タイトルを文字列で指定.

2 番目の引数が  $[a,b]$  でなくて,  $[[a_1,b_1],[a_2,b_2]]$  のときは, 2 変数関数  $f(x,y)$  の数値表になる. 各行は  $x$  の値が  $[a_1,b_1]$  を  $n_1$  等分した値を取り, そのときの  $y$  の値は  $[a_2,b_2]$  の  $n_2$  等分した値を取ったとき  $f(x,y)$  の票になる

例えば 4 桁常用対数表は, 以下の様に作成できる.

```
[0] os_md.ntable(log(x)/log(10), [1,5.5], [45,10] |str=[1,4], top=[0,1,2,3,4,5,6,7,
8,9], hline=[0, [1,5]], vline=[0,6,z]);
/* [1,5.5] を 45 等分し, 各行はそれを 10 等分した常用対数 (0.01 刻み) .
左端は小数点以下 1 桁, 関数値は小数点以下 4 桁で丸める
横線は最初と 1 行目の後から 5 行目毎, 縦線は最初と 6 列目の後と最後 */
```

4桁常用対数表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.0	.0000	.0043	.0086	.0128	.0170	.0212	.0253	.0294	.0334	.0374
1.1	.0414	.0453	.0492	.0531	.0569	.0607	.0645	.0682	.0719	.0755
1.2	.0792	.0828	.0864	.0899	.0934	.0969	.1004	.1038	.1072	.1106
1.3	.1139	.1173	.1206	.1239	.1271	.1303	.1335	.1367	.1399	.1430
1.4	.1461	.1492	.1523	.1553	.1584	.1614	.1644	.1673	.1703	.1732
1.5	.1761	.1790	.1818	.1847	.1875	.1903	.1931	.1959	.1987	.2014

以下, 5.4 の項まで続く.

4桁目は線形近似で得るので, 例えば 30 から 43 までの計算表は

```
[1] os_md.ntable(x*y/10, [[1,11], [30,44]], [10,14] |hline=[0,z-1,z],str=[0,0],TeX=1);
/* x=1,2,...,10 (10個) y=30,31,...,43 (14個) */
```

とすれば得られる.

1	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	9
3	9	9	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	13	13
4	12	12	13	13	14	14	14	15	15	16	16	16	17	17
5	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22
6	18	19	19	20	20	21	22	22	23	23	24	25	25	26
7	21	22	22	23	24	25	25	26	27	27	28	29	29	30
8	24	25	26	26	27	28	29	30	30	31	32	33	34	34
9	27	28	29	30	31	32	32	33	34	35	36	37	38	39
10	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

各行の函数値の差分の最小と最大の数の組を加えた函数値表を作成するには, 以下のようにすればよい.

```
[2] os_md.ntable(log(x)/log(10), [1,5.5], [45,10] |str=[1,4],top=[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9],hline=[0,[1,5]],vline=[0,1,6,z-2],dif=1);
```

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.0	.0000	.0043	.0086	.0128	.0170	.0212	.0253	.0294	.0334	.0374	40	43
1.1	.0414	.0453	.0492	.0531	.0569	.0607	.0645	.0682	.0719	.0755	36	39
1.2	.0792	.0828	.0864	.0899	.0934	.0969	.1004	.1038	.1072	.1106	33	36

その他, たとえば  $0^\circ$  から  $45^\circ$  までの  $10'$  刻みの三角関数表 (正弦) は

```
[3] T=["$0'$", "$10'$", "$20'$", "$30'$", "$40'$", "$50'$"]$
[4] os_md.ntable(sin(@pi*x/180), [0,45], [45,6] |str=[0,4],top=T,hline=[0,[1,5]],vline=[0,1,z-2],dif=1);
```

とすると得られる (sin を tan で置き換えると, 正接の表になる).

	0'	10'	20'	30'	40'	50'		
0	.0000	.0029	.0058	.0087	.0116	.0145	29	30
1	.0175	.0204	.0233	.0262	.0291	.0320	29	29
2	.0349	.0378	.0407	.0436	.0465	.0494	29	29
3	.0523	.0552	.0581	.0610	.0640	.0669	29	30
4	.0698	.0727	.0756	.0785	.0814	.0843	29	29
5	.0872	.0901	.0929	.0958	.0987	.1016	28	29

90° までの表を 1 ページ内に収めるには

```
[5] T=append(T,["$60'$", "$70'$", "$80'$", "$90'$", "$100'$", "$110'$"])$
[6] os_md.ntable(sin(@pi*x/180), [0,90], [45,12] |str=[0,4], top=T, hline=[0, [1,5]],
    vline=[0,1,7,z-2], dif=1);
```

とすればよい。

	0'	10'	20'	30'	40'	50'	60'	70'	80'	90'	100'	110'		
0	.0000	.0029	.0058	.0087	.0116	.0145	.0175	.0204	.0233	.0262	.0291	.0320	29	30
2	.0349	.0378	.0407	.0436	.0465	.0494	.0523	.0552	.0581	.0610	.0640	.0669	29	30
4	.0698	.0727	.0756	.0785	.0814	.0843	.0872	.0901	.0929	.0958	.0987	.1016	28	29
6	.1045	.1074	.1103	.1132	.1161	.1190	.1219	.1248	.1276	.1305	.1334	.1363	28	29
8	.1392	.1421	.1449	.1478	.1507	.1536	.1564	.1593	.1622	.1650	.1679	.1708	28	29
10	.1736	.1765	.1794	.1822	.1851	.1880	.1908	.1937	.1965	.1994	.2022	.2051	28	29

### 3.2.12.4 点数分布表

436. `distpoint(l|div=5,opt=s,title=t,size=l)`

:: 100 点満点の点数表のデータ  $l$  を元に点数分布などを表にする

- 10 点刻みの人数の分布を  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  の表にする
- $s="data"$  10 点刻みの人数の分布をリストにする
- $s="graph"$  10 点刻みの人数の分布を棒グラフにする
  - $size=l$  でグラフのサイズを指定できる (cf. `ltotex(|opt="graph")`)
- $div=5$  上で 10 点刻みを 5 点刻みとする
- $s="average"$  平均点, 標準偏差, 受験人数, 最低点, 最高点を  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  の表にする
- $l$  は, 数のリストまたは数のリストのリストとするが, そのなかに非負整数でないものがあれば, それは欠席とみなされ,  $s="average"$  でその数が示される

```
[0] M=[[74,71,47,80,66],[54,71,50,76,45],[75,70,78,x,69],[35,44,74,35,37],
[59,x,85,75,52],[92,55,70,61,45],[70,79,77,76,55]]$
[1] os_md.distpoint(M|opt="data");
[0,0,0,3,4,6,3,14,2,1]
[2] os_md.distpoint(M|opt="data",div=5);
[3] [0,0,0,0,0,0,0,3,1,3,3,3,1,2,7,7,1,1,1,0]
[4] S=os_md.distpoint(M|opt="average",title="線形代数 (中間試験)");
\begin{tabular}{|cccccc|}
\multicolumn{6}{c}{線形代数 (中間試験)}\ \\ \hline
平均点& 標準偏差& 最低点& 最高点& 受験人数& 欠席者\ \\
$63.7$& $15.1$& $35$& $92$& $33$& $2$ \\ \hline
\end{tabular}
[5] os_md.dviout(S)$
```

[1] で  $M$  をリストのリストにしているのは, 5 人ずつ目印のため. また  $x$  は欠席者を表している (アルファベットの任意の文字でよい).

なお, Excel などに点数のデータが入っているときにそれを読み込むには, それを例えば `fname` というファイルに CSV 形式で出力する. その  $n$  項目が点数のデータとすると

```
M=os_md.readcsv(fname|col=n,eval=n)
```

によって点数のデータが  $M$  にリストとして読み込まれる.

なお, 上の [5] の結果は:


線形代数 (中間試験)					
平均点	標準偏差	最低点	最高点	受験人数	欠席者
63.7	15.1	35	92	33	2

```
[6] S=os_md.distpoint(M|title="点数分布");
\begin{tabular}{|rrrrrrrrrr|}
\multicolumn{10}{c}{点数分布}\ \hline
00--09& 10--19& 20--29& 30--39& 40--49& 50--59& 60--69& 70--79& 80--89& 90--100\ \hline
0$& 0$& 0$& 3$& 4$& 6$& 3$& 14$& 2$& 1$\ \hline
\end{tabular}
[7] os_md.dviout(S)$
```

点数分布

00-09	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-89	90-100
0	0	0	3	4	6	3	14	2	1

```
[8] S=os_md.distpoint(M|opt="graph")$
[9] os_md.dviout(S)$
```

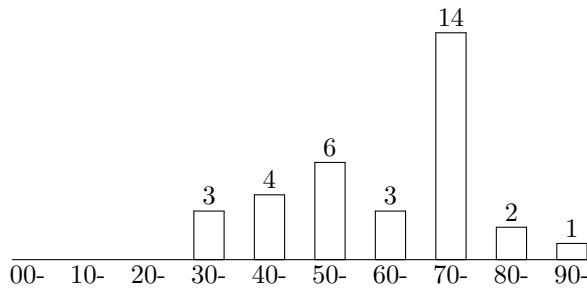

### 3.2.12.5 Table of score distribution

437. `seriesTaylor(f,k,v|evalopt=opt,small=1,frac=0,dviout=n)`  
:: 函数  $f$  の変数または変数のリスト  $v$  に対する  $k$  次の項までの Taylor 展開を求める
- Taylor 展開を  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  の形に変換して返す. 式が長いときは, 改行が入る.
  - $v=x$ : 変数  $x$  について, 原点での Taylor 展開を与える.
  - $v=[x,a]$ : 変数  $x$  について,  $x=a$  での Taylor 展開を与える. ただし  $a$  も変数のときは,  $v=[[x,a]]$  としなくてはならない (次項と区別するため).
  - $v=[x,y,\dots]$ : 変数  $(x,y,\dots)$  についての原点での Taylor 展開を与える.
  - $v=[[x,a],[y,b],\dots]$ : 変数  $(x,y,\dots)$  について, 点  $(a,b,\dots)$  を中心とする Taylor 展開を与える. ここで, たとえば  $a=0$  のときは, 上の  $[x,a]$  の部分は, 単に  $x$  と表記してよい.
  - `evalopt=[[s1,t1],[s2,t2],...]`: は `evalred()` を使うときのオプション (cf. `seriesMc()`).
  - `small=1`: 分数が現れるとき `\frac` でなくて `\tfrac` を使う.
  - `frac=0`: 有理数が現れるとき, それを (近似) 実数に変換する.  
このときは, `ctrl(double_output,1)` を指定するのがよい.
  - `dviout=1`: Taylor 展開の式を  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  に変換したものを表示する (元の  $f$  も表示).
  - `dviout=2`: Taylor 展開の部分のみを  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  に変換したものを表示する (元の  $f$  は表示せず).
  - `dviout=0`: デフォルトで, `dviout=2` の  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  ソースを返す.
  - `dviout=-1`: `dviout=2` のときのソースを返す.

まず  $\sin x$  の Taylor 展開を求めてみる.

```
[0] os_md.seriesTaylor(sin(x),5,x);
x-\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{120}x^5
[1] os_md.seriesTaylor(sin(x),5,x|small=1,dviout=-1);
\begin{align}\begin{split}
\sin(x)&=x-\tfrac{1}{6}x^3+\tfrac{1}{120}x^5+\cdots
```

`\end{split}\end{align}`

[2] `os_md.seriesTaylor(sin(x),7,x|small=1)$`

$$\sin(x) = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \frac{1}{5040}x^7 + \dots$$

ここでは  $\sin x$  の 7 次の項までの Taylor 展開を求め、係数は小さなサイズの分数で表示している。また、展開の係数を近似小数で表した表示を得るには、以下のようにすればよい。

[3] `os_md.seriesTaylor(sin(x),5,x|frac=0,dviout=-1);`

`\begin{align}\begin{split}`  
`\sin(x)&=x- 0.166667x^3+ 0.00833333x^5+\cdots`  
`\end{split}\end{align}`

[4] `os_md.dviout(@@)$`

$$\sin(x) = x - 0.166667x^3 + 0.00833333x^5 + \dots$$

[5] `os_md.seriesTaylor(sin(x),5,[x,@pi/2]|dviout=-1,small=1,evalopt`

`=[[sin(@pi/2),1],[cos(@pi/2),0]],dviout=-1);`  
`\begin{align}\begin{split}`  
`\sin(x)&=1-\tfrac{1}{2}(x-\tfrac{1}{2}\pi)^2+\tfrac{1}{24}(x-\tfrac{1}{2}\pi)^4`  
`+ \cdots`  
`\end{split}\end{align}`

[6] `os_md.dviout(@@)$`

$$\sin(x) = 1 - \frac{1}{2}(x - \frac{1}{2}\pi)^2 + \frac{1}{24}(x - \frac{1}{2}\pi)^4 + \dots$$

[5] において  $\sin(x)$  の  $x = \frac{\pi}{2}$  での Taylor 展開を 5 次の項まで求めているが、 $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$ ,  $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$  という情報を与えている。これを与えないと、係数は近似小数になる ( $\sin(0) = 0$ ,  $\cos(0) = 1$  などの情報は不要 (cf. `evalred()`)).

[7] `os_md.seriesTaylor((x+1)^(1/2),10,x|frac=0,dviout=1);`

$$\sqrt{x+1} = 1 + 0.5x - 0.125x^2 + 0.0625x^3 - 0.0390625x^4 + 0.0273438x^5 - 0.0205078x^6 + 0.0161133x^7 - 0.013092x^8 + 0.01091x^9 - 0.00927353x^{10} + \dots$$

$\sqrt{x+1}$  の  $x = 0$  での Taylor 展開を求めたが、上のように、長い式は改行して表示される (cf. `TeXLim`). 最後に 2 変数関数の原点での Taylor 展開の例を挙げる。

[8] `os_md.seriesTaylor(exp(sin((x-y)/(x^2+2*y^2))),3,[x,y]|small=1,dviout=1)$`

$$\exp\left(\sin\left(\frac{x-y}{x^2+2y^2+2}\right)\right) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y + \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{4}xy + \frac{1}{8}y^2 - \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{4}x^2y - \frac{1}{2}xy^2 + \frac{1}{2}y^3 + \dots$$

### 3.2.12.6 計算尺

`scale()` を用いて紙などで作成できる 25cm 片面計算尺の原版を以下の例のように作る (A4 用紙に印刷する).

```
Ht=4.7;HT=Ht;
Low=[1.5,1,0.5];High=[3.2,3.7,4.2];
Cent=[1.45,1.95,2.75,3.25]; Cent2=[1.45,2.3,2.4,3.25]; /* transparent */
Low2=[2.3,1.8,1.3,0.8];High2=[2.4,2.9,3.4,3.9]; /* not transparent */
L=25;S1=0.15;S2=0.23;S3=0.3;S4=S1;Sp=1;Hm=0.35;Sw=L+Sp;Sn=0.5;Sm=0.7;Rm=0.1;
S=T=MS=MT=""$SCU=[L,S1,S2,S3]$SCD=[L,-S1,-S2,-S3]$

/* 固定尺表下部 D, DI, L 尺 */
S+=os_md.scale("D"|TeX=1,scale=SCD,mes=[-Hm],shift=Low[0],
  mes2=[3.1416,[-S3,-S4,"red"],"$\pi$"])$
S+=os_md.scale("DI"|TeX=1,scale=SCD,mes=[[-Hm,"red"]],shift=Low[1])$
S+=os_md.scale([[0,1,1/500]],[[0,1,1/100]],[[0,1,1/20]]|TeX=1,f=x,scale=SCD,
  mes=[-Hm,[0,1,1/10]],shift=Low[2])$

/* 固定尺表上部 DF, A, K 尺 */
S+=os_md.scale("DF"|TeX=1,scale=SCU,mes=[Hm],shift=High[0],
  mes2=[3.1416,[S3,S4,"red"],"$\pi$"])$
S+=os_md.scale("A"|TeX=1,scale=SCU,mes=[Hm],shift=High[1])$
S+=os_md.scale("K"|TeX=1,scale=SCU,mes=[Hm],shift=High[2])$

/* 滑尺表 C, CI, CFI, CF, */
T+=os_md.scale("C"|TeX=1,scale=SCU,mes=[Hm],shift=Cent[0],
  mes2=[[3.1416,[S3,S4,"red"],"$\pi$"],[5.73,[S3,S4,"red"],"$\rho^{\circ}$"],
  [3.4378,[S3,S4,"red"],"$\rho'$"],[2.063,[S3,S4,"red"],"$\rho''$]])$
T+=os_md.scale("CI"|TeX=1,scale=SCU,mes=[Hm,"red"],shift=Cent[1])$
T+=os_md.scale("CIF"|TeX=1,scale=SCD,mes=[[-Hm,"red"]],shift=Cent[2])$
T+=os_md.scale("CF"|TeX=1,scale=SCD,mes=[-Hm],shift=Cent[3],
  mes2=[3.1416,[-S3,-S4,"red"],"$\pi$"])$

/* 固定尺裏 T1, S, D, DI / T2, LL1, LL2, LL3 */
S+=os_md.scale("T1"|TeX=1,scale=SCD,mes=[-Hm],shift=Low2[0]+HT)$
S+=os_md.scale("S"|TeX=1,scale=SCD,mes=[-Hm],shift=Low2[1]+HT)$
S+=os_md.scale("D"|TeX=1,scale=SCD,mes=[-Hm],shift=Low2[2]+HT)$
S+=os_md.scale("DI"|TeX=1,scale=SCD,mes=[[-Hm,"red"]],shift=Low2[3]+HT)$
S+=os_md.scale("T2"|TeX=1,scale=SCU,mes=[Hm],shift=High2[0]+HT)$
S+=os_md.scale("LL1"|TeX=1,scale=SCU,mes=[Hm],shift=High2[1]+HT)$
S+=os_md.scale("LL2"|TeX=1,scale=SCU,mes=[Hm],shift=High2[2]+HT)$
S+=os_md.scale("LL3"|TeX=1,scale=SCU,mes=[Hm],shift=High2[3]+HT)$

/* 枠 */
```



```

SS=[
  [-Sp,-Ht],[Sw,-Ht],[Sw,2*Ht],[-Sp,2*Ht],[-Sp,-Ht],0, /* 外枠 */
  [-Sp,0],[Sw,0],0,[-Sp,Ht],[Sw,Ht],0, /* 横 */
  [0,0],[0,Ht],0,[L,0],[L,Ht],0]; /* 縦 */;
ST=[
  [-Sp,Rm/2],[Sw,Rm/2],0,[-Sp,Ht-Rm/2],[Sw,Ht-Rm/2],0, /* 横 */
  [0,Rm/2],[0,Ht-Rm/2],0,[L,Rm/2],[L,Ht-Rm/2]; /* 縦 */;
MSO=os_md.xyline(SS|opt="green")$
MT0=os_md.xyline(ST|opt="green")$

/* 尺名 */
LS=[[Low[0]-S1,"D"],[Low[1]-S1,["red","DI"]],[Low[2]-S1,"L"],
  [High[0]+S1,"DF"],[High[1]+S1,"A"],[High[2]+S1,"K"],
  [High2[0]+S1+HT,"T2"],[High2[1]+S1+HT,"LL1"],[High2[2]+S1+HT,"LL2"],
  [High2[3]+S1+HT,"LL3"],
  [Low2[0]-S1+HT,"T1"],[Low2[1]-S1+HT,"S"],[Low2[2]-S1+HT,"D"],
  [Low2[3]-S1+HT,["red","DI"]]]; /* 固定尺名 */
LT=[[Cent[0]+S1,"C"],[Cent[1]+S1,["red","CI"]],[Cent[2]-S1,["red","CIF"]],
  [Cent[3]-S1,"CF"]]; /* 滑尺名 */
for(TT=LS;TT!=[];TT=cdr(TT))
  MS+=os_md.xypu(-Sn,car(TT)[0],car(TT)[1]);
for(TT=LT;TT!=[];TT=cdr(TT))
  MT+=os_md.xypu(-Sn,car(TT)[0],car(TT)[1]);
MT+=os_md.xypu([L+Sm,Ht/2,"\tiny\rotatebox{-90}{Toshio}"])$ /* 名前 */

/* 出力 */
os_md.dviout("\scriptsize\n"|keep=1)$
os_md.xyproc(MS0+S+MS|dviout=1)$ /* 固定尺 */
os_md.dviout("\bigskip\n\n"|keep=1)$
os_md.xyproc(MT0+T+MT|dviout=1)$ /* 滑尺 */

両面計算尺の例では

Ht=4.7;HT=Ht;
Low=[1.5,1,0.5];High=[3.2,3.7,4.2];
Cent=[1.45,1.95,2.75,3.25]; Cent2=[1.45,2.3,2.4,3.25]; /* transparent */
Low2=[2.3,1.8,1.3,0.8];High2=[2.4,2.9,3.4,3.9]; /* not transparent */
L=25;S1=0.15;S2=0.23;S3=0.3;S4=S1;Sp=1;Hm=0.35;Sw=L+Sp;Sn=0.5;Sm=0.7;
Rm=0.1; /* 滑尺の余裕 */
S=T=MS=MT=""$SCU=[L,S1,S2,S3]$SCD=[L,-S1,-S2,-S3]$

/* 固定尺表下部 D, L, LL1 尺 */
S+=os_md.scale("D"|TeX=1,scale=SCD,mes=[-Hm],shift=Low[0],
  mes2=[3.1416,[-S3,-S4,"red"],"$\pi$"])$
S+=os_md.scale([[0,1,1/500]],[[0,1,1/100]],[[0,1,1/20]])|TeX=1,f=x,scale=SCD,

```

```

mes=[-Hm, [0,1,1/10]], shift=Low[1])$
S+=os_md.scale("LL1"|TeX=1, scale=SCD, mes=[-Hm], shift=Low[2])$

/* 固定尺表上部 DF, LL2, LL3 尺 */
S+=os_md.scale("DF"|TeX=1, scale=SCU, mes=[Hm], shift=High[0],
mes2=[3.1416, [S3,S4,"red"], "$\pi$"])$
S+=os_md.scale("LL2"|TeX=1, scale=SCU, mes=[Hm], shift=High[1])$
S+=os_md.scale("LL3"|TeX=1, scale=SCU, mes=[Hm], shift=High[2])$

/* 滑尺表 C, CI, CFI, CF, */
T+=os_md.scale("C"|TeX=1, scale=SCU, mes=[Hm], shift=Cent[0],
mes2=[[3.1416, [S3,S4,"red"], "$\pi$"], [5.73, [S3,S4,"red"], "$\rho^\circ$"],
[3.4378, [S3,S4,"red"], "$\rho'$"], [2.063, [S3,S4,"red"], "$\rho''$"]])$
T+=os_md.scale("CI"|TeX=1, scale=SCU, mes=[[Hm,"red"]], shift=Cent[1])$
T+=os_md.scale("CIF"|TeX=1, scale=SCD, mes=[[-Hm,"red"]], shift=Cent[2])$
T+=os_md.scale("CF"|TeX=1, scale=SCD, mes=[-Hm], shift=Cent[3],
mes2=[3.1416, [-S3,-S4,"red"], "$\pi$"])$

/* 固定尺裏下 D, DI */
S+=os_md.scale("D"|TeX=1, scale=SCD, mes=[-Hm], shift=Low[0]-HT,
mes2=[3.1416, [-S3,-S4,"red"], "$\pi$"])$
S+=os_md.scale("DI"|TeX=1, scale=SCD, mes=[[-Hm,"red"]], shift=Low[1]-HT)$

/* 固定尺裏上 A, K */
S+=os_md.scale("A"|TeX=1, scale=SCU, mes=[Hm], shift=High[0]-HT)$
S+=os_md.scale("K"|TeX=1, scale=SCU, mes=[Hm], shift=High[1]-HT)$

/* 滑尺裏 SI, TL1, TL2, B */
T+=os_md.scale("SI"|TeX=1, scale=SCU, mes=[Hm], shift=Cent2[0]+HT-Rm)$
T+=os_md.scale("TI1"|TeX=1, scale=SCD, mes=[-Hm], shift=Cent2[1]+HT-Rm)$
T+=os_md.scale("TI2"|TeX=1, scale=SCU, mes=[Hm], shift=Cent2[2]+HT-Rm)$
T+=os_md.scale("B"|TeX=1, scale=SCD, mes=[-Hm], shift=Cent2[3]+HT-Rm)$

/* 枠 */
SS=[
[-Sp,-Ht], [Sw,-Ht], [Sw,Ht], [-Sp,Ht], [-Sp,-Ht], 0, /* 外枠 */
[-Sp,0], [Sw,0], 0, /* 横 */
[0,-Ht], [0,Ht], 0, [L,-Ht], [L,Ht], 0; /* 縦 */
ST=[
[-Sp,Rm/2], [Sw,Rm/2], 0, [-Sp,Ht-Rm/2], [Sw,Ht-Rm/2], 0,
[-Sp,2*HT-3*Rm/2], [Sw,2*HT-3*Rm/2], 0, /* 横 */
[0,0], [0,2*Ht-3*Rm/2], 0, [L,0], [L,2*Ht-3*Rm/2] /* 縦 */
];
MSO=os_md.xyline(SS|opt="green")$

```

```


MT0=os_md.xyline(ST|opt="green")$

/* 尺名 */
LS=[[Low[0]-S1,"D"],[Low[1]-S1,["red","L"]],[Low[2]-S1,"LL1"],
[High[0]+S1,"DF"],[High[1]+S1,"LL2"],[High[2]+S1,"LL3"],
[High[0]+S1-HT,"A"],[High[1]+S1-HT,"K"],
[Low[0]-S1-HT,"D"],[Low[1]-S1-HT,["red","DI"]]]; /* 固定尺名 */
LT=[[Cent[0]+S1,"C"],[Cent[1]+S1,["red","CI"]],[Cent[2]-S1,["red","CIF"]],
[Cent[3]-S1,"CF"],[Cent2[0]+S1+HT-Rm,"SI"],[Cent2[1]-S1+HT-Rm,"TI1"],
[Cent2[2]+S1+HT-Rm,"TI2"],[Cent2[3]-S1+HT-Rm,"B"]]; /* 滑尺名 */
for(TT=LS;TT!=[];TT=cdr(TT))
  MS+=os_md.xyput([-Sn,car(TT)[0],car(TT)[1]]);
for(TT=LT;TT!=[];TT=cdr(TT))
  MT+=os_md.xyput([-Sn,car(TT)[0],car(TT)[1]]);
MT+=os_md.xyput([L+Sm,Ht/2,"\tiny\rotatebox{-90}{Toshio}"]); /* 名前 */

/* 出力 */
os_md.dviout("\scriptsize\n|keep=1)$
os_md.xyproc(MS0+S+MS|dviout=1)$ /* 固定尺 */
os_md.dviout("\bigskip\n\n|keep=1)$
os_md.xyproc(MT0+T+MT|dviout=1)$ /* 滑尺 */


```

ここで取り上げる紙などで作られる計算尺は、以下のような形になります。



赤は滑尺、黒は固定尺、緑は透明のシートで、青は透明シートで作ったカーソル、点線は固定尺に開けた窓です。固定尺の部分が滑尺を包み込む形になります。

固定尺の一部 (D 尺と DF 尺の間) に窓を開けて、滑尺が見えるようにします。

片面計算尺の重なり具合は  のようになります。固定尺の表に透明シートを貼って補強します (これは省略してもかまいません)。透明シートは、例えば薄い OHP シート (このときの接着にはペットボトルの工作用のものが有効) などを用います。

両面計算尺の重なり具合は  となります。透明シートを貼って固定尺の部分を筒状にします。

固定尺の部分に OHP シートを使うと窓を開ける必要はありません (OHP シートには目盛など印刷可能です)。

カーソルは、薄い OHP シートなどを利用して作ります。幅は広い方が (5cm 以上 20cm 以下) 正確さが増します (幅が広い場合、縦のカーソル線を複数描いておく)。

### 3.2.13 Environments

#### 438. Canvas

:: Risa/Asir の描画キャンバスのデフォルトサイズ

`execdraw()` などで Risa/Asir の描画キャンバスを開くときのデフォルトサイズ

- 横と縦の pixel サイズのリストで、デフォルトは [400,400] となっている。
- `dviout0([800,400]|opt="Canvas")` のようにして変更可能
- 初期化ファイル `.muldif` でデフォルト値の設定変更可能

#### 439. AMSTeX

:: この値が 1 は  $\text{AMSTeX}$  を意味する

`os_muldif.rr` では、`AMSTeX=1` がデフォルトで、これが想定されている。それ以外では、関数によっては作成される  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  のソースファイルが正しくないことがある。

```
[0] M=newmat(2,2,[[a,b],[c,d]]);
[ a b ]
[ c d ]
[1] AMSTeX=0$
[2] print_tex_form(M);
\pmatrix{
  {a}& {b} \cr
  {c}& {d} \cr
}

[3] AMSTeX=1$
[4] print_tex_form(M);
\begin{pmatrix}
  {a}& {b} \\
  {c}& {d}
\end{pmatrix}

[5] os_md.my_tex_form(M);
\begin{pmatrix}
  a&b \\
  c&d
\end{pmatrix}
[6] print_tex_form(x_1+x_2^2/y);
\frac{ {x}_{1} {y}+ {x}_{2}^{\{ 2\} }{ {y} }
[7] os_md.my_tex_form(x_1+x_2^2/y);
\frac{x_1y+x_2^2}{y}
```

#### 440. TeXEq

:: デフォルトの  $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  の数式環境の指定 (`dviout0(3)` で値が分かる)

`TeXEq` の値は、1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 のいずれかで、それは `dviout()` のオプションパラメータの `eq=` の値に対応する。

`AMSTeX=1` のときのデフォルトは 5 で、`AMSTeX=0` のときは `TeXEq=1` とみなされる。

`dviout0(n|opt="TeXEq")` で変更できる。

#### 441. TeXLim

::  $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  で長い数式を行分割する際の 1 行の許容最大横幅文字数のデフォルト値

- `.muldif` で設定でき、`dviout0("?")` で値が分かる。
- `texlim(1,n)` または `dviout0(n|opt="TeXLim")` で変更できる (デフォルトは 80)。

#### 442. TeXPages

::  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  の `display style` で改ページを許す行数の閾値 (cf. `fctrtos()`)

- `dviout0(n|opt="TexPages")` で変更できる (デフォルトは 20).
443. TikZ  
 :: グラフ表示に `Xy-pic` を使うか `TikZ` を使うかを指定  
`TikZ=1` のときは `TikZ` を, `TikZ=0` のときは `Xy-pic` を使う.  
 切り替えは `dviout0(6)`, `dviout0(7)` または `dviout0(1|opt="TikZ")`, `dviout0(0|opt="TikZ")`.
444. XYPrec  
 :: グラフ表示の時の座標の小数点以下の丸め桁数  
 切り替えは `dviout0(n|opt="XYPrec")`.
445. XYcm  
 :: Unit is cm even in `Xy-pic` での単位を cm で表して, `TikZ` に合わせる  
 切り替えは `dviout0(0|opt="XYcm")`, `dviout0(1|opt="XYcm")`.
446. XYLim  
 :: `Xy-pic` や `TikZ` での曲線描画で順に指定する点での改行の間隔  
 切り替えは `dviout0(n|opt="XYLim")` (デフォルトは 4)
447. DVIOUTH  
 :: `myhelp()` で指定した関数の解説を示すためのプログラムの指定
- `.muldif` で設定でき, `dviout0("?")` で設定が分かる.
  - デフォルトは Windows 環境の場合の `dviout` にパスが通っているときの設定で  

```
start dviout -2 -hyper:0x90 "%ASIRROOT%\help\os_muldif.dvi" %LABEL%
```

    - これは 2 番目の `dviout` に, `get_rootdir()\help\os_muldif.dvi` のラベル `%LABEL%` (ここは `myhelp()` がその引数を使って置き換える) がついた箇所を表示させることを意味します.
    - 上において, `dviout` にパスが通っていないときは, それをフルパス名にする.
    - `-hyper:0x90` はホットスポットを青の文字で示すことを意味します (`ox_muldif.pdf` と同じ表示となる設定). 指定しないと, さらにアンダーラインが引かれます.  
`dviout` の Option → Setup parameters... → HyperTeX → Color の項を変更して OK ボタンを押すとこの設定が変えられる. Option → Non-default Parameters で表示される `hyper=` の値を上 `-hyper:` に設定すれば, その設定でホットスポットが表示されるようになる.
    - これは 2 番目の `dviout` に, `get_rootdir()\help\os_muldif.dvi` のラベル `%LABEL%` (ここは `myhelp()` がその引数を使って置き換える) がついた箇所を表示させることを意味します.
    - 上において, `dviout` にパスが通っていないときは, それをフルパス名にする.
    - `-hyper:0x90` はホットスポットを青の文字で示すことを意味します (`ox_muldif.pdf` と同じ表示となる設定). 指定しないと, さらにアンダーラインが引かれます.  
`dviout` の Option → Setup parameters... → HyperTeX → Color の項を変更して OK ボタンを押すとこの設定が変えられる. Option → Non-default Parameters で表示される `hyper=` の値を上 `-hyper:` に設定すれば, その設定でホットスポットが表示されるようになる.
 関数名 `fn` の説明は, `os_muldif.dvi` および `os_muldif.pdf` 中のラベル `r:fn` がつけられた場所にある. ただし `fn` にアンダースコア `_` が含まれるときは, `_` を削ってラベルになっている.
- `%ASIRROOT%` が `get_rootdir()` に, `%LABEL%` が関数名に対応する (上で述べた) ラベルに置き換えられて `shell()` の引数として `myhelp()` で使われ, 関数に対応するヘルプが表示される.
448. DIROUT  
 :: 数式を  $\LaTeX$  に変換したソースが格納されるディレクトリ (書き込み可能なことが要請される)
449. DVIOUTA  
 ::  $\LaTeX$  の  $\AMSTeX$  環境で `risaout.tex` を変換して表示するプログラムのパス名
450. DVIOUTB  
 ::  $\LaTeX$  の  $\AMSTeX$  環境で `risaout10.tex` (または `risaout10.tex`) を変換して表示するプログラムのパス名で, `DVIOUTA` と交換できる (cf. `dviout0()`, `risatex.bat`)
451. DVIOUTL  
 ::  $\LaTeX$  環境で `riasout0.tex` を変換して表示するプログラムのパス名

.muldif で設定でき、設定された値は `dviout0("?")` で分かる。  
Windows 環境でのデフォルトは

```
[0] os_md.dviout0(3)$
DIROUT = "%HOME%\tex"
DVIOUTH="start dviout -2 -hyper:0x90 "%ASIRROOT%\help\os_muldif.dvi" #%LABEL%"
DVIOUTA="%ASIRROOT%\bin\risatex.bat"
DVIOUTB="%ASIRROOT%\bin\risatex1%TikZ%.bat"
DVIOUTL="%ASIRROOT%\bin\risatex0.bat"
Canvas = [400,400]
TeXPages = 20
TeXLim = 80
TeXEq = 5
AMSTeX = 1
TikZ = 0
XYPrec = 3
XYcm = 0
XYLim = 4
```

それ以外でのデフォルトは

```
[0] os_md.dviout0(3)$
DIROUT = "%HOME%/asir/tex"
DVIOUTH="%ASIRROOT%/help/os_muldif.pdf"
DVIOUTA="%ASIRROOT%/bin/risaout.sh"
DVIOUTB="%ASIRROOT%/bin/risaout1%TikZ%.sh"
DVIOUTL="%ASIRROOT%/bin/risaout0.sh"
DVIOUTL="%ASIRROOT%/bin\risatex0.bat"
TeXPages = 20
Canvas = [400,400]
TeXLim = 80
TeXEq = 5
AMSTeX = 1
TikZ = 0
XYPrec = 3
XYcm = 0
XYLim = 4
```

となっている。

なお、`%TikZ%` は `TikZ` の値、`%ASIRROOT%` は `get_rootdir()` で得られる `Risa/Asir` のインストールディレクトリ、`%HOME%` は環境変数 `HOME` の値を意味するが、Windows のときの後者のデフォルトは `%ASIRROOT%` に等しい。

`%ASIRROOT%` や `%HOME%` に空白が含まれていると正しく動作しないので、次の `.muldif` によって " で二重に囲んで

```
DIROUT = "\"%HOME%\asir\tex\""
```

```
DVIOUTA = "\"%ASIRROOT%\bin\risaout.bat\""
```

```
DVIOUTB = "\"%ASIRROOT%\bin\risaout1%TikZ%.bat\""
```

```
DVIOUTL="\%ASIRROOT%\bin\risaout0.bat\""
```

in ". のように設定し直して下さい.

#### 452. .muldif

:: os\_muldif.rr をロードしたときに読み込まれるファイル

- ファイル.muldif を %HOME% に入れておくと、自動的に読み込まれる。そのほか、順に %HOME%/asir, %ASIRROOT%, %ASIRROOT%/bin, %ASIRROOT%/lib-asir-contrib が探される。なお %ASIRROOT% は get\_rootdir() と同じ。また %HOME% は環境変数 HOME の値であるが、Windows では通常 %ASIRROOT% と等しい。
- TeXLim, TeXPages, TeXEq, DIROUT, DVIOUTA, DVIOUTB, DVIOUTL, DVIOUTH, TikZ, XYPrec, XYcm, XYLim, Canvas のデフォルト設定の変更が可能。
- 設定状態は dviout0(3) で表示される。

たとえば、.muldif の例は

```
DVIOUTH="start c:\\dviout\\dviout -2 \"%ASIRROOT%\\help\\os_muldif.dvi\" #%LABEL%\"
end$
```

なお、C の文法に準じて、文字列中の文字 \ や " は \\ や \" と書く（そのように書かなくても多くの場合は大丈夫であろう）。さらに文字列の始まりと終わりは " で示す（それらは、行で最初にある " と最後にある " とみなしている）。

#### 453. risatex.bat

:: os\_muldif.rr が出力する L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X のソースファイルを変換して表示するプログラム

- os\_muldif.rr が T<sub>E</sub>X を使って結果や数式を綺麗に表示する際には、DIROUT 内の L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X ファイル out.tex (または out0.tex) に L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X のソースを書き出しますが、それらを risaout.tex (または risaout1.tex, risaout0.tex) から読み込んで dvi ファイルや pdf に変換して表示するデフォルトのプログラムです（後者は risaout0.bat)。
- DVIOUTA (または DVIOUTB, DVIOUTL) で指定されます。

T<sub>E</sub>X を使って数式や結果を表示するための設定は以下の通りです。

- Windows 環境におけるデフォルト設定で get\_rootdir()\bin に入れる risatex.bat は、例えば以下のような内容です (cf. DVIOUTA) :

```
cd "c:\Program Files\asir\tex"
platex -src=cr,display,hbox,math,par risaout
start dviout -1 "c:\Program Files\asir\tex\risaout" 1000
```

- c:\Program Files\asir の部分は、デフォルトでは get\_rootdir() となります。cd の後には、DIROUT で示されるディレクトリを示しますが、数式を L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X に直した out.tex を書き込むディレクトリであって書き込み可能である必要があるため、デフォルトを変更するのがよいでしょう。
- また dviout にパスが通っていないときは、上の 3 行目の dviout をフルパス名に変更します。
- 最後の行のパラメータ -1 は、1 番目の dviout に対する指示を意味し、それが起動していないと起動することも意味します。
- 最後の 1000 は表示するページを表し、十分大きな数にしておけば最終ページを表示することを意味します。表示する数式が最後に追加されていくので、このようにしています。

DIROUT に置かれる risaout.tex は以下のような内容のファイルです :

```
\documentclass[a4paper]{amsart}
\usepackage{amsmath, amssymb, amsfonts}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\thispagestyle{empty}
\input{out}
```

```
\end{document}
```

以下のように変更すると、より長い式が表示できます。またグラフ表示などで X<sub>Y</sub>-pic または TikZ を使うことがあるので、それを読み込んでいます。この X<sub>Y</sub>-pic はインターネットなどから情報を得て、インストールしてください。

```
\documentclass[a4paper]{amsart}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\AtBeginDvi{\special{dviout -y=A3L}}
\usepackage[all]{xypic}
\pagestyle{empty}
\textwidth=7.6in
\textheight=11in
\voffset=-1.4in
\hoffset=-1.4in
\begin{document}
\thispagestyle{empty}
\input{out}
\end{document}
```

dvi ファイルは使わず、dvi<sub>PDF</sub>mx や pdfTeX によって pdf ファイルを生成してそれのみを使う場合は、上の `\usepackage[all]{xypic}` を `\usepackage[pdf,all]{xypic}` に変えた方が、良質の pdf ファイルが得られます。

それを (dviout0(4) での切り替えに対応の) DVIOUTB に設定するには、たとえば以下の `risaoutpdf.tex` を `c:\Program Files\asir\tex` におき

```
\documentclass[a4paper]{amsart}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage[pdf,all]{xypic}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\thispagestyle{empty}
\input{out}
\end{document}
```

さらに `risatex1.bat` を

```
cd "c:\Program Files\asir\tex"
platex risaoutpdf
dviPDFmx risaoutpdf
risaoutpdf.pdf
```

とし、`risatex1.bat` はフルパスで DVIOUTB に設定します。

pdf ファイルを更新表示可能な SumatraPDF.exe で表示するには、上の最終行の `risaoutpdf.pdf` をたとえば

```
"c:\Program Files\SumatraPDF\SumatraPDF.exe" -reuse-instance risaoutpdf.pdf
```

X<sub>Y</sub>-pic でなくてより高機能の TikZ (ただし速度はより遅い) を使う場合は、`risaoutpdf.tex` をたとえば以下のように変更します。

```
\documentclass[dviPDFmx,a4paper]{amsart}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage{tikz}
```



```

\pagestyle{empty}
\begin{document}
\thispagestyle{empty}
\input{out}
\end{document}

```

また上に合わせたグラフィック出力にするには、初期設定ファイル `.muldif` に

```
TikZ=1
```

という一行を加えます。これは `dviout0(6)`, `dviout0(7)` で起動後に変更もできます。

`Xy-pic` と `TikZ` の両方に自動対応するには、たとえば以下のようにします。

`DVIOUTB` などの中の `%TiKZ%` には `TikZ` の値に置き換えられるのでデフォルトの `DVIOUTB` の場合には、`Xy-pic` 対応と `TikZ` 対応の `risaoutpdf.tex` をそれぞれ `risaoutpdf0.tex`, `risaoutpdf1.tex` という異なったファイル名にし、バッチファイル `risatex10.bat`, `risatex11.bat` をそれぞれ

```

cd "c:\Program Files\asir\tex"
platex risaoutpdf0
dviPDFmx risaoutpdf0
"c:\Program Files\SumatraPDF\SumatraPDF.exe" -reuse-instance risaoutpdf0.pdf

```

および

```

cd "c:\Program Files\asir\tex"
platex risaoutpdf1
dviPDFmx risaoutpdf1
"c:\Program Files\SumatraPDF\SumatraPDF.exe" -reuse-instance risaoutpdf1.pdf

```

`Xy-pic` と `TikZ` を同時に対応することも出来て、例えば以下のようにします。

```

\documentclass[dvipdfmx,a4paper]{jsarticle}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsthm,amscd,mathrsfs}
\usepackage{tikz}
%\usetikzlibrary{patterns,shapes} % if necessary
\usepackage[pdf,all]{xy}
\begin{document}
\thispagestyle{empty}
\input{out}
\end{document}

```

- なお、`AMSTeX=0` のときは、`risatex0.bat` と `risaout0.tex` が使われ、それぞれ以下のような感じです。

```

cd "c:\Program Files\asir\tex"
platex -src=cr,display,hbox,math,par risaout0
start dviout -1 "c:\Program Files\asir\tex\risaout0" 1000

\documentclass{article}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\thispagestyle{empty}
\input{out0}
\end{document}

```

- Unix や Mac の場合は、`risatex.bat` でなくて `risatex.sh` がデフォルトのファイル名で、例えば以下のものであって、それに実行権限を付加しておきます (`chmod 755`)。

```
#!/bin/sh
cd ${HOME}/asir/tex
platex -src=cr,display,hbox,math,par risaout
dvi2pdf risaout
evince risaout.pdf &
```

あるいは、環境によっては

```
#!/bin/sh
cd $HOME/asir/tex
/usr/local/texlive/2014/bin/x86_64-darwin/platex risaout
/usr/local/texlive/2014/bin/x86_64-darwin/dvi2pdf risaout
open -a Preview risaout.pdf
```

のようにフルパスで実行ファイルを指定します。このとき risaout.tex は、たとえば以下のようになります。

```
\documentclass[a4paper]{amsart}
\usepackage{amsmath,amssymb,amsfonts}
\usepackage[pdf,all]{xy}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\thispagestyle{empty}
\input{out}
\end{document}
```

なお、risatex0.bat や risatex1.bat も、デフォルトのファイル名は risatex0.sh や risatex1.sh となります。

- risaout.tex および risaout0.tex が DIROUT に存在しないとき（かつ DIROUT が書き込み可能なとき）は、必要に応じてデフォルトのものが自動的に作成されます。
- get\_rootdir()\lib-asir-contrib にある noro\_print.rr を以下のように変更し、 $\text{AMSIAT}_{\text{E}}\text{X}$  にも対応するようにします。

なお、この変更は配布版に取り入れられています。

```
*** noro_print_org.rr Wed May 24 17:54:34 2006
--- noro_print.rr Mon Dec 14 00:26:32 2009
*****
*** 4,7 ****
--- 4,8 ----
```

```
extern Taka_png_form_res$
+ extern AMSTeX$
Taka_png_form_res=150$
```

```
*** 78,84 ****
```

```
def taka_tex_form_matrix(A,Tb) {
  N = size(A)[0];
  M = size(A)[1];
! write_to_tb("\pmatrix{\n",Tb);
```

```

    for (I=0; I<N; I++) {
        for (J=0; J<M; J++) {
--- 79,86 ----

    def taka_tex_form_matrix(A,Tb) {
+   extern AMSTeX;
    N = size(A)[0];
    M = size(A)[1];
!   write_to_tb(AMSTeX?"\\begin{pmatrix}\\n":"\\pmatrix{\\n",Tb);
    for (I=0; I<N; I++) {
        for (J=0; J<M; J++) {
*****
*** 86,102 ****
            if (J != M-1) write_to_tb("& ",Tb);
        }
!       write_to_tb(" \\cr\\n",Tb);
    }
!   write_to_tb("}\\n",Tb);
}

    def taka_tex_form_vector(A,Tb) {
    N = size(A)[0];
!   write_to_tb("\\pmatrix{\\n",Tb);
    for (I=0; I<N; I++) {
        taka_tex_form(A[I],Tb);
        if (I != N-1) write_to_tb("& ",Tb);
    }
!   write_to_tb("\\cr}\\n",Tb);
}

--- 88,105 ----
        if (J != M-1) write_to_tb("& ",Tb);
    }
!   write_to_tb(AMSTeX?((I==N-1)?"\\n":" \\\\n"): " \\cr\\n",Tb);
}
!   write_to_tb(AMSTeX?"\\end{pmatrix}\\n":"}\\n",Tb);
}

    def taka_tex_form_vector(A,Tb) {
+   extern AMSTeX;
    N = size(A)[0];
!   write_to_tb(AMSTeX?"\\begin{pmatrix}\\n":"\\pmatrix{\\n",Tb);
    for (I=0; I<N; I++) {
        taka_tex_form(A[I],Tb);

```

```

    if (I != N-1) write_to_tb("& ",Tb);
  }
!   write_to_tb(AMSTeX?"\n\\end{pmatrix}\n":"\\cr}\n",Tb);
}

```

### 3.2.14 補足

#### 3.2.14.1 I 行列の入力

行列の入力が容易になるよう様々な方法が提供されている。

- 行列  $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$  の入力は
  - `mat([2,1,0],[0,2,0],[0,0,-1])` : 各行をリストで列の数だけ並べる。  
`mat([2,1,0],[0,2],[0,0,-1])` でもよい。  
最初の行の成分の個数で列の数が決まるので、最初の行のみ後方の 0 は省略できない。
  - `s2m("210,020,0^2-1")` : 行成分を並べて行を “,” で区切る。  
`s2m("21,02,0^2-1")` でもよい。  
成分があまり大きくない整数や有理数のとき可能で、入力が短いので便利 (詳しくは, `s2m()`)。行成分の最大個数で列のサイズが決まり、それに足りない成分には 0 が入る。  
たとえば数 0 が 4 個続くときは, `0^4` と書いてもよい。
  - `s2m([[2,1,0],[0,2,0],[0,0,-1]])` : `mat()` とほぼ同じ, 全体を [ ] で囲う。  
`s2m([[2,1],[0,2],[0,0,-1]])` と省略できる。
  - `s2m("[2 1 0][0 2 0][0 0 -1]")` : Risa/Asir の行列の画面出力を文字列として指定。  
`s2m("[2 1][0 2][0 0 -1]")` と省略できる。

などのいずれもが可能である。

整数成分の 2 が不定元  $a$  のときは, 上の 2 番目方法のみ不可 ( $a$  は整数 10 と解釈される)。

- 対角行列

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \quad : \text{diagm}(3, [a,b,c]) \quad (\text{対角成分を与える})$$

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad : \text{diagm}(3, [\text{lambda}]) \quad (\text{スカラー行列})$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & 0 \\ 0 & 0 & a_3 \end{pmatrix} \quad : \text{diagm}(3, a) \quad (\text{対角成分の自動添え字})$$

- 一般行列

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad : \text{mgen}(3,3,a,1) \quad (\text{二重添え字の一般行列})$$

$$\begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad : \text{mgen}(3,3,a,0) \quad (\text{二重添え字の一般行列})$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \quad : \text{mgen}(3,3,[a,b,c],1) \quad (\text{一重添え字の一般行列})$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} : \text{mtanspose}(\text{mgen}(3,3,[a,b,c],1)) \quad (\text{一重添え字の一般行列})$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} : \text{mgen}(3,\text{"symmetric"},a,1) \quad (\text{二重添え字の一般対称行列})$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ a_2 & b_2 & b_3 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} : \text{mgen}(3,\text{"symmetric"},[a,b,c],1) \quad (\text{一重添え字の一般対称行列})$$

$$\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ -a_{12} & 0 & a_{23} \\ -a_{13} & -a_{23} & 0 \end{pmatrix} : \text{mgen}(3,\text{"skew"},a,1) : (\text{二重添え字の一般歪対称行列})$$

$$\begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} : \text{mgen}(3,\text{"highdiag"},[a],1) \quad (\text{対角成分の一つ上})$$

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} : \text{diagm}(3,[\lambda])+\text{mgen}(3,\text{"highdiag"},[1],1)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} : \text{mgen}(3,\text{"perm"},[3,1,2],1) \quad (\text{置換行列})$$

より詳しくは, [mgen\(\)](#) を参照.

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} : \text{mrot}(\alpha) \quad (2 \text{ 次回転行列})$$

$$\begin{pmatrix} \cos \theta^\circ & -\sin \theta^\circ \\ \sin \theta^\circ & \cos \theta^\circ \end{pmatrix} : \text{mrot}(\theta|\text{deg}=1) \quad (2 \text{ 次回転行列})$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = k_z(\alpha)k_y(\beta)k_z(\gamma) : \text{mrot}([\alpha,\beta,\gamma]) \quad (3 \text{ 次回転行列, } k_t(\theta) \text{ は } t \text{ 軸中心の } \theta \text{ 回転の行列})$$

$$A = k_z(\gamma)^{-1}k_y(\beta)^{-1}k_z(\alpha)k_y(\beta)k_z(\gamma) : \text{mrot}([\alpha,\beta,\gamma]|\text{inv}=1) \quad (3 \text{ 次回転行列})$$

- 行列をつなげる

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ とすると}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} : \text{newbmat}(1,2,[[A],[B]]) \quad (\text{横につなげる})$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} : \text{newbmat}(2,1,[[A],[B]]) \quad (\text{縦につなげる})$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} : \text{newbmat}(2,2,[[A],[0],[B]]) \quad (\text{対角につなげる})$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} : \text{newbmat}(2,2,[[A],[B],[B],[A]])$$

[newbmat](#)( $m,n,[[A_{11},A_{12},\dots],[A_{21},A_{22},\dots],\dots]$ ) は,  $m \times n$  のブロック行列を作る関数である.

- 行列を抜き出す

$$A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{30} & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \text{とする. ここでは, 行や列の番号は 0 から始まると考える.}$$

$$\begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} : \text{mperm}(A, [0,2], [0,1,2]) \text{ (0 行目と 2 行目, 0 列目と 1 列目と 2 列目をこの順に抽出)}$$

$$\begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} : \text{mperm}(A, [0,2], 0) \text{ (0 行目と 2 行目をこの順に抽出)}$$

$$\begin{pmatrix} a_{02} & a_{00} \\ a_{12} & a_{10} \\ a_{22} & a_{20} \\ a_{32} & a_{30} \end{pmatrix} : \text{mperm}(A, 0, [2,0]) \text{ (2 列目と 0 列目をこの順に抽出)}$$

$$\begin{pmatrix} a_{00} & a_{02} \\ a_{20} & a_{22} \end{pmatrix} : \text{mperm}(A, [0,2], 1) \text{ (0 行目と 2 行目から正方形行列を作る)}$$

$$\begin{pmatrix} a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{30} & a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \end{pmatrix} : \text{mperm}(A, [1,2,3,0], 0) \text{ (0 行目を最後の行に繰り下げる)}$$

2 番目は行の指定を, 3 番目は列の指定をリストで表す.

ただし 0 は変えないこと, 3 番目の引数 1 は 2 番目の引数に等しいことを表す.

より詳しくは `mperm()` を参照.

- 行列の列数の調整: `madjust()` を参照

### 3.2.14.2 平面図形

$P, Q, R, S, T$  は座標,  $s, t$  は実数とする (平面座標は,  $Q = [3, 4]$  のようにリストで与える).

#### 交点や接点を求める

- 座標  $P$  を小数点以下  $m$  桁で丸める:  
`sint(P, m)`
- $\vec{OX} = \vec{OP} + \vec{OQ}$  となる  $X$  を返す ( $O$  は原点):  
`ladd(P, Q, 1)`
- $\vec{OX} = \vec{OP} - \vec{OQ}$  となる  $X$  を返す:  
`lsub([P, Q], ladd(P, Q, -1))`
- $\vec{OX} = \vec{OP} + t \cdot \vec{OQ}$  となる  $X$  を返す:  
`ladd(P, Q, t)`
- $\vec{OX} = t \cdot \vec{OQ}$  となる  $X$  を返す:  
`ladd(0, Q, t)`
- $\vec{OX} = s\vec{OP} + t \cdot \vec{OQ}$  となる  $X$ , すなわち線分  $PQ$  の  $t:s$  の内分点を返す:  
`ladd(P, Q, [s, t])`
- $\vec{OX} = (1-t)\vec{OP} + t \cdot \vec{OQ}$  となる  $X$ , すなわち線分  $PQ$  の  $t:1-t$  の内分点を返す:  
`ladd(P, Q, [t])`
- $\vec{OX} = \vec{OP} + t \cdot \vec{PQ}$  となる  $X$  を返す:  
`ladd(P, Q, t)`
- $P$  から  $Q$  の方向へ  $d$  だけ進んだ点を返す ( $d$  は負でもよい):  
`ladd(P, Q, [ d/dnorm([P, Q]) ])`

- 線分  $PQ$  の中点を返す：  
`ladd(P,Q,[ $\frac{1}{2}$ ])`
- 直線  $PQ$  と直線  $RS$  との交点を返す（並行なら 0 を，一致するなら 2 を返す）：  
`ptcommon([P,Q],[R,S])`
- 線分  $PQ$  と線分  $RS$  との交点を返す：  
`ptcommon([P,Q],[R,S]|in=1)`（交わらないときは 0 を返す）
- 点  $R$  から直線  $PQ$  に下ろした垂線の足を返す：  
`ptcommon([P,Q],[R,0])`
- 点  $R$  から線分  $PQ$  に下ろした垂線の足を返す（線分  $PQ$  上に垂線の足がないときは 0 を返す）：  
`ptcommon([P,Q],[R,0]|in=1)`
- 直線  $PQ$  の垂直二等分線と直線  $RS$  の垂直二等分線の交点を返す：  
`ptcommon([P,Q],[R,S]|in=-1)`
- 直線  $PQ$  の垂直二等分線と直線  $RS$  の交点を返す：  
`ptcommon([P,Q],[R,S]|in=-2)`
- 直線  $PQ$  の垂直二等分線と線分  $RS$  の交点を返す（線分  $RS$  と交わらないときは 0 を返す）：  
`ptcommon([P,Q],[R,S]|in=-3)`
- $\overrightarrow{PQ}$  を  $s$  倍して  $\theta$  回転したベクトル  $\mathbf{v}$  とするとき， $\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OQ} + \mathbf{v}$  となる  $X$  を返す：  
`ptcommon([P,Q],[s, $\theta$ ])`
- 線分  $PQ$  の  $s:t$  の内分点を返す：  
`ptcommon([P,Q],[s,t]|in=1)`
- 線分  $PQ$  の  $s:t$  の外分点を返す：  
`ptcommon([P,Q],[s,-t]|in=1)`
- 直線  $PQ$  と中心が  $R$  で半径が  $r$  の円との交点を返す（交点がないときは 0 を返す）：  
`ptcommon([P,Q],[R,r])`
- 線分  $PQ$  と中心が  $R$  で半径が  $r$  の円との交点を返す（交点がないときは 0 を返す）：  
`ptcommon([P,Q],[R,r]|in=1)`
- 中心が  $P$  で半径  $s$  の円と中心が  $R$  で半径が  $r$  の円との交点（ないときは 0）を返す：  
`ptcommon([P,s],[R,r]|in=1)`
- 中心が  $P$  で半径  $s$  の円に点  $R$  から引いた接線の接点を返す：  
`ptcommon([P,s],[R,0]|in=1)`
- 三角形  $PQR$  の五心を返す（重心，内心，外心，垂心，3つの傍心のリスト）：  
`pt5center(P,Q,R)`
- 三角形  $PQR$  の重心と各辺の中点を返す：  
`pt5center(P,Q,R|opt=0)`
- 内接円（中心と半径の組）と各辺との接点を返す：  
`pt5center(P,Q,R|opt=1)`
- 三角形  $PQR$  の外接円（中心と半径の組）を返す：  
`pt5center(P,Q,R|opt=2)`
- 三角形  $PQR$  の垂心と頂点から底辺に下ろした垂線の足を返す：  
`pt5center(P,Q,R|opt=3)`
- 三角形  $PQR$  の傍心円（中心と半径の組）と各辺またはその延長線との接点を返す：  
`pt5center(P,Q,R|opt=4,5,6)`
- 中心が  $O$  で半径が  $r$  の円と，二直線  $PQ, RS$  に接する円を返す（ $\overrightarrow{PQ}$  に対して第 1, 3 象限側）：  
`pt5center([O,r],[P,Q],[R,S])`

- 点  $P$  を反転した点を返す (反転の中心を  $(x_0, y_0)$  とする):  
`ptinversion(P|org=[x0,y0])`
- 円  $[[a,b],r]$  を反転した円を返す:  
`ptinversion([[a,b],r]|org=[x0,y0])`
- 中心が  $(x_0, y_0)$  で半径  $r$  の円に関して, 点  $P$  を反転した点を返す:  
`ptinversion(P|org=[x0,y0],sc=r)`
- 2つの Bézier 曲線  $\ell_1$  と  $\ell_2$  の交点を返す:  
`ptcombezier(b1,b2,m)`
- 2つの複合 Bézier 曲線  $b_1$  と  $b_2$  の交点を返す:  
`ptcombz(b1,b2,m)`
- 複合 Bézier 曲線  $b$  の自己交叉点を返す:  
`ptcombz(b,0,m)`
- 直線  $PQ$  の  $\{(x,y) \mid x_{min} \leq x \leq x_{max}, y_{min} \leq y \leq y_{max}\}$  の部分の両端を返す:  
`lninbox([P,Q],[xmin,xmax],[ymin,ymax]])`
- 線分  $PQ$  の  $\{(x,y) \mid x_{min} \leq x \leq x_{max}, y_{min} \leq y \leq y_{max}\}$  の部分の両端を返す:  
`lninbox([P,Q],[xmin,xmax],[ymin,ymax]|in=1)`

#### 条件を満たす点のリストを求める

- 点  $P, Q, R, \dots$  の  $\{(x,y) \mid x_{min} \leq x \leq x_{max}, y_{min} \leq y \leq y_{max}\}$  外のを数 0 に変える:  
`ptwindow([P,Q,R,...],[xmin,xmax],[ymin,ymax])`
- 点  $P, Q, R, \dots$  にアフィン変換を施す:  
 $V$  を中心に  $\theta$  回転して行列 (またはスカラー)  $M$  を掛け, さらに  $W$  平行移動する.  
座標でなくて数の成分があれば, それは変換しない (`xybezier()` の引数など).  
`ptaffine(M,[P,Q,R,...]|org=V,arg=theta,deg=theta,shift=W)`
- 半径  $r$  で中心  $P$  の円に内接する (始点の偏角が  $\theta$  の) 正  $n$  多角形の頂点の平面座標を返す:  
`ptpolygon(n,r|org=P,arg=theta,deg=theta)`
- $\vec{OX} = \vec{OS} + k \cdot \vec{OQ} + \ell \cdot \vec{OR}$  ( $0 \leq k < m, 0 \leq \ell < n$ ) の格子点  $X$  の座標のリストを返す:  
 $f_1(X[0], X[1]) \geq 0, f_2(X[0], X[1]) \geq 0, \dots$  を満たさない点は除く.  
`ptlattice(m,n,P,Q|org=S,scale=t,cond=[f1,f2,...])`
- 点  $P_1, P_2, \dots$  の凸包の多角形の頂点を求める.  
`ptconvex([P1,P2,...])`
- すべての点  $P_1, P_2, \dots$  を頂点にもつある多角形の頂点を求める.  
`ptconvex([P1,P2,...]|opt=1)`
- 点  $R$  が, 直線  $PQ$  の左側にある条件 ( $\vec{PQ}$  が正の向き)  
`dext([P,Q],[P,R]) > 0` あるいは `darg([P,Q],[P,R]) > 0`

#### 長さや角度を求める

- $\vec{OP}$  の長さを返す:  
`dnorm(P)`
- $\vec{PQ}$  の長さを返す:  
`dnorm([P,Q])`
- $\vec{OP}$  と  $\vec{OQ}$  の内積を返す:  
`dvprod(P,Q)`
- $\vec{PQ}$  と  $\vec{RS}$  の内積を返す:  
`dvprod([P,Q],[R,S])`



- 2次元ベクトル  $\overrightarrow{OP}$  と  $\overrightarrow{OQ}$  の外積を返す :  
`dext(P,Q)`
- 2次元ベクトル  $\overrightarrow{PQ}$  と  $\overrightarrow{RS}$  の外積を返す :  
`dext([P,Q],[R,S])`
- 2次元ベクトル  $\overrightarrow{PQ}$  の偏角  $\theta$  ( $-\frac{\pi}{2} < \theta \leq \frac{3}{2}\pi$ ) に応じた値を返す:  
`darg(P,Q)`
- 2次元ベクトル  $\overrightarrow{P_1P_2}$  に対し,  $\overrightarrow{Q_1Q_2}$  のなす角に応じた値を返す (0: 同じ向き, 2: 逆向き,  $\pm 1$ : 左 (右) 回りに直交).  
`darg([P1,P2],[Q1,Q2])`
- 閉じた折れ線  $Q_1, \dots, Q_n, Q_1$  の点  $P$  に対するの回転数を返す.  
`dwinding(P,[Q1,...,Qn])`
- $\overrightarrow{PQ}$  と  $\overrightarrow{RS}$  のなす角  $\theta$  ( $-\pi < \theta \leq \pi$ ) をラジアンで返す :  
`ptcommon([P,Q],[R,S]|in=2)`
- $\overrightarrow{PQ}$  と  $\overrightarrow{RS}$  のなす角  $\theta$  ( $-180 < \theta \leq 180$ ) を度で返す :  
`ptcommon([P,Q],[R,S]|in=3)`
- $\angle POQ$  の余弦を返す ( $P = O$  または  $Q = O$  のときは 1 を返す) :  
`dvangle(P,Q)`
- $\angle PQR$  の余弦を返す ( $P = Q$  または  $Q = R$  のときは 1 を返す) :  
`dvangle([P,Q,R],0)`
- 三角形  $PQR$  の面積 :  
`dnorm([P,ptcommon([Q,R],[P,0]])*dnorm([Q,R])/2`

### 基本的図形の描画

以下はデフォルトでは  $\text{T}_\text{E}_\text{X}$  のソースを返すが, オプション `proc=1` で描画実行形式を返し, `dviout=1` で画面表示する.

- 点  $P, Q, \dots$  を折れ線で順に繋ぐ :  
`xylines([P,Q,...]|opt=s)`  
TikZ の場合は,  $s$  に以下のような指定が可能 (重複指定は "red,dotted" のように指定).  
線の太さ指定 "thick", "thin", "width=2pt", ...  
線種指定 "dotted", "densely dotted", "loosely dotted", "dashed", ...  
二重線 "double", "double distance=2pt", ...  
色指定 "red", "blue", "lightgray", "green!30!white", ...
- 点  $P, Q, \dots$  を順に折れ線で繋ぎ, 最後の点と最初の点も繋ぐ :  
`xylines([P,Q,...]|close=1,opt=s)`  
TikZ の場合は, さらに  $s$  に以下のような塗りつぶし指定も可能  
塗りつぶしの色 "fill=red", "fill=lightgray", ...  
パターン塗りつぶし "pattern=northeastline", "pattern=grid", "pattern=dots", ...  
パターンの色 "pattern color=red", ...  
塗りつぶしの透明度 "opacity=.5"  
塗りつぶし部分 "even odd rule"  
塗りつぶしのみで境界線を描かないときは, `opt=[s,"fill"]` と指定する.
- 点  $P, Q, \dots$  を順に通る滑らかな曲線 :  
`xylines([P,Q,...]|curve=1,opt=s)`
- 点  $P, Q, \dots$  を順に通る滑らかな閉曲線 :  
`xylines([P,Q,...]|curve=1,close=1,opt=s)`
- $y = f(x)$  ( $x_1 \leq x \leq x_2$ ) で定まる函数のグラフの  $y_1 \leq y \leq y_2$  の部分 :

- `xygraph(f, n, [x1, x2], 0, [y1, y2] | opt=s, org=P, scale=r, prec=v)`
- $(f_1(t), f_2(t))$  ( $t_1 \leq t \leq t_2$ ) で定まる平面曲線の  $x_1 \leq x \leq x_2, y_1 \leq y \leq y_2$  の部分 :  
`xygraph([f1, f2], n, [t, t1, t2], [x1, x2], [y1, y2] | opt=s, org=P, scale=r, prec=v)`
- 点  $P, Q$  を対角の頂点とする水平な長方形 :  
`xybox([P, Q])`
- 点  $P, Q$  を対角の頂点とする水平な長方形の TikZ での色付けと塗りつぶし :  
`xybox([P, Q] | color=s, fill=t)`
- 点  $P, Q$  を対角の頂点とし,  $R$  をもう一つの頂点とする平行四辺形 :  
`xybox([P, Q, R])`
- $P$  を中心とする半径  $r$  の円に内接し, 一つの頂点の偏角が  $\theta$  となる正  $n$  角形 :  
`xylines(ptpolygon(n, r | org=P, arg=\theta))`
- 点  $P$  を中心とする半径  $r$  の円 :  
`xyang(r, P, 0, 0)`
- 点  $P$  を中心とし,  $Q$  を通る円 :  
`xyang(Q, P, 0, 0)`
- 中心  $P$ , 半径  $r$  の円の偏角が  $[\alpha, \beta]$  の部分の円弧 :  
`xyang(r, P, \alpha, \beta)`
- 点  $P$  を中心とし, 反時計回りに  $Q$  を始点として直線  $PR$  と交わるまでの円弧 :  
`xyang(Q, P, Q, R)`
- 中心  $P$ , 半径  $r$  の円の偏角が  $[\alpha, \beta]$  の部分の扇形 :  
`xyang(r, P, \alpha, \beta | ar=1)`
- 三角形  $PQR$  の内接円 :  
`xyang(-1, P, Q, R)` または  
`C=pt5circ(P, Q, R) [2]; xyang(H=ptcommon([P, Q], [C, 0]), 0, C, 0, 0)`
- 三角形  $PQR$  の外接円 :  
`xyang(-2, P, Q, R);`
- 三角形  $PQR$  の傍接円 ( $\angle P$  内) :  
`xyang(-3, P, Q, R)`
- 直線  $QR$  に接する  $P$  が中心の円 :  
`xyang(-6, P, Q, R)`
- 直線  $QR$  に  $P$  から下した垂線 :  
`xyang(-7, P, Q, R)`
- 中心が  $P$  で基準軸の半径が  $r$  と  $qr$  の楕円 :  
`xyoval(P, r, q)`
- 中心が  $P$  で基準軸の半径が  $r$  と  $qr$  で, 基準軸の偏角が  $\gamma$  の楕円 :  
`xyoval(P, r, q | ang=[0, 0, \gamma], deg=[0, 0, \gamma])`
- 中心が点  $P$  で基準軸の偏角が  $\gamma$ , 半径が  $r$  と  $qr$  で, 偏角が  $[\alpha, \beta]$  の部分の楕円弧 :  
`xyoval(P, r, q | ang=[\alpha, \beta, \gamma], deg=[\alpha, \beta, \gamma])`
- 点  $P$  が中心, 基準軸の偏角が  $\gamma$ , 半径が  $r$  と  $qr$  で, 偏角が  $[\alpha, \beta]$  の部分の楕円扇形 :  
`xyoval(P, r, q | ar=1, ang=[0, 0, \gamma], deg=[0, 0, \gamma])`
- 格子点を ( $f_j \geq 0$  を満たす)  $\vec{OS} + k \cdot \vec{OQ} + \ell \cdot \vec{OR}$  ( $0 \leq k < m, 0 \leq \ell < n$ ) とする格子 :  
`xylines(pltlattice(m, n, P, Q | line=1, org=S, scale=t, cond=[f1, f2, ...]))`
- $\angle QPR$  に半径  $r$  の角度記号 ( $\vec{PQ}$  から反時計回りに  $\vec{PR}$  まで) :  
`xyang(r, P, Q, R)`

- $\overrightarrow{PQ}$  の始点  $P$  に一辺  $r$  で反時計回りに**直角記号**を描く :  
xyang( $r, P, Q, 1$ )
- $\overrightarrow{PQ}$  の始点  $P$  に一辺  $r$  で時計回りに**直角記号**を描く :  
xyang( $r, P, Q, -1$ )
- $\overrightarrow{QP}$  の終点  $P$  に種々の矢印記号の**矢先**を長さ  $r$  で描く ( $-4 \leq t \leq -2, t = 0, 2 \leq t \leq 8, 10 \leq t$ ):  
 $t = -4(135^\circ), -3(120^\circ), -2(150^\circ), 0(90^\circ), 2, 5(45^\circ), 3, 6(30^\circ), 4(60^\circ), 7(22.5^\circ), 8(15^\circ)$   
 $5 \leq t \leq 8$  のときは曲線.  $t \geq 10$  では角度とみなす. ar=2 では閉じた形にする.  
xyang( $r, P, Q, t$ ), xyang( $r, P, Q, t | ar=2$ )
- $\overrightarrow{QP}$  の終点  $P$  に種々の**矢印**を長さ  $r$  で描く ( $-4 \leq t \leq -2, t = 0, 2 \leq t \leq 8, 10 \leq t$ ):  
xyang( $r, P, Q, t | ar=1$ ), xyang( $r, P, Q, t | ar=3$ )
- **関数**  $y = f(x)$  の**グラフ** ( $x \in [a, b]$ ) の  $[x_1, x_2] \times [y_1, y_2]$  内の部分を  $[a, b]$  の  $n$  分点を取って描く :  
xygraph( $f, n, [a, b], [x_1, x_2], [y_1, y_2] | ax=?, scale=?, \dots$ )
- **曲線**  $(f(t), g(t))$  ( $t \in [a, b]$ ) の  $[x_1, x_2] \times [y_1, y_2]$  内の部分を  $[a, b]$  の  $|n|$  分点を取って描く :  
xygraph( $[f, g], n, [t, a, b], [x_1, x_2], [y_1, y_2] | ax=?, scale=?, \dots$ )
- **曲面**  $z = f(x, y)$  ( $(x, y) \in [x_1, x_2] \times [y_1, y_2]$ ) を,  $z \in [h_1, h_2]$  の範囲で,  $x$  軸を  $y$  軸方向に  $\alpha^\circ$  回転した無限遠方から  $\beta^\circ$  見下ろしたものとして,  $x, y$  座標を共に  $|n|$  等分した曲面上のメッシュで描く.  
xy2graph( $f, n, [x_1, x_2], [y_1, y_2], [h_1, h_2], \alpha, \beta | scale=?, ax=?$ )
- **空間内の曲線**  $(f_1(t), f_2(t), f_3(t))$  ( $t \in [t_1, t_2]$ ) を,  $x$  軸を  $y$  軸方向に  $\alpha^\circ$  回転した無限遠方から  $\beta^\circ$  見下ろしたものとして描く. 隠線消去は距離  $g$  mm を基準とする.  
xy2curve( $[f_1, f_2, f_3], n, [t, t_1, t_2], [y_1, y_2], [z_1, z_2], \alpha, \beta | gap=g, scale=?, ax=?$ )

### 3.2.14.3 リスト形式関数

数値に対して値を取る関数には, dsin( $x$ ) のような関数と sin( $x$ ) のような関数がある.

前者の  $x$  は dsin(0.1) のように実数のみが可能で不定元  $x$  を用いて dsin( $x$ ) とするとエラーとなる.

後者は不定元  $x$  を用いた sin( $x$ ) という形が可能で, たとえばその導関数は diff(sin( $x$ ),  $x$ ) によって cos( $x$ ) が得られる. これらの関数を代入した exp(sin( $x$ )+ $y$ ) のような関数を定義することも可能である.

一方, subst(sin( $x$ ),  $x, 0.1$ ) としても sin 0.1 の値が得られるのではなく不定元 sin(0.1) が得られ, 実際の sin 0.1 の値を得るには eval(sin(0.1)) としなければならない. ところが sin(0.1) や sin(0.2) は異なる不定元として Risa/Asir のメモリー・エリアに登録されたままになるので, いろいろな数値を代入することを何度も行うと大量の不定元が登録されて, Risa/Asir の動作が極端に遅くなったり不安定になったりする\*2. (3D グラフ描画の際に生じた) このような不具合への対処のため**リスト形式関数**を定義した.

最も簡単なものは

[返す式, [不定元, 関数子, 引数]]

というリストの形で, 上の**引数**に不定元  $x$  が含まれているとすると, リストの  $x$  に数を代入し, 次に (代入を行った) **引数**を与えて**関数**を呼んだ戻り値を**返す式**の**不定元**に代入して得られた値を返す, という形でリスト形式関数の値が求められる.

sin( $x$ ) をリスト形式関数で表現すると [z, [z, sin, x]] となり\*3, リスト形式関数に対する eval() や deval() に対応するものとして myeval() と mydeval() が定義されている. よってたとえば sin<sup>2</sup>(0.1) は

```
[0] F=sin(x)^2$
[1] FL=[z^2, [z, sin, x]]$
[2] eval(subst(F, x, 0.1));
0.0099667110793791855371
[3] myeval(subst(FL, x, 0.1));
```

\*2 現時点では, Risa/Asir の再起動以外には, このように発生した不定元をメモリーから消す手段が提供されていない.

\*3 この  $z$  は任意の不定元でよい.

```

0.0099667110793791855371
[4] dsin(0.1)^2;
0.00996671
[5] deval(sin(0.1)^2)-dsin(0.1)^2;
0
[6] os_md.myfdeval([z^2,[z,dsin,x]],0.1);
0.00996671

```

のようになる。

ここで `myfdeval()` は、`subst()` と `mydeval()` とを同事に行う関数である (同様な `myfeval()` もある)。より複雑なリスト形式関数の仕様については `myeval()` の項を参照して下さい。

なお、次のようなものはリスト形式関数である。

- `sin` などの関数子を含まない  $x^2+1$  や  $(x+1)/(y-1)$  のような多項式や有理式
- リスト形式関数にリスト形式関数を代入したものは、リスト形式関数となる (`compdf()` で代入が可能)。

`f2df()` は、関数子を含む通常の関数をリスト形式関数に変換する。変換で `sin` のような関数は `dsin` のような数値のみを引数とする関数で置き換えるので、多くの値を代入しても不定元の大量発生は起こらない。一方 `sin(0.1)^2` の計算は `dsin(0.1)^2` に置き換えられるので、任意精度 (`bigfloat`) 浮動小数の計算ではなく倍精度浮動小数計算となる (cf. §2.9.2)。

```

[0] deval(exp(sin(1)));
2.31978
[1] Exp_x=os_md.f2df(exp(x));
[z__,[z__,os_md.myexp,x]]
[2] Sin_x=os_md.f2df(sin(x));
[z__,[z__,os_md.mysin,x]]
[3] F=os_md.compdf(Exp_x,x,Sin_x);
[z__,[z__00,os_md.mysin,x],[z__,os_md.myexp,z__00]]
[4] os_md.myfdeval(F,1);
2.31978
[5] G=os_md.f2df(exp(sin(x)));
[z__,[z__,os_md.myexp,[z1__,[z1__,os_md.mysin,x]]]]
[6] os_md.myfdeval(G,1);
2.31978
[7] os_md.compdf(y/(x^2+1),[x,y],[Exp_x,Sin_x]);
[(z__01)/(z__00^2+1),[z__01,os_md.mysin,x],[z__00,os_md.myexp,x]]

```

なお、上の `myexp()` や `mysin()` は `dexp()` や `dsin()` と違って複素変数も許す拡張された数値関数である。

- 数値関数で、**不定変数**、すなわち、不定元、有理式、関数やリスト形式関数 (など `f2df()` で扱える関数) を引数としたとき、対応するリスト形式関数を返す関数に次のようなものがある
  - 倍精度浮動小数点計算の数値関数  
`myexp()`, `mycos()`, `mysin()`, `mytan()`, `myacos()`, `myasin()`, `myatan()`, `mylog()`, `mypow()`, `myarg()`, `fouriers()`
  - `bigfloat` にも対応した  
`abs()`, `sqrt()`, `frac()`, `arg()`, `gamma()`, `lngamma()`, `digamma()`, `dilog()`, `erfc()`, `zeta()`, `eta()`, `jell()`
- 関数  $f$  をリスト形式関数に変換する

`f2df(f)`

- 関数  $f$  の不定元  $x$  に関数  $g$  を代入したリスト形式関数を得る ( $f, g$  はリスト形式関数でもよい)  
`compdf(f, x, g)`
- 関数  $f$  の不定元  $x_1, x_2, \dots$  のそれぞれに関数  $g_1, g_2, \dots$  を代入したリスト形式関数を得る  
`compdf(f, [x1, x2, ...], [g1, g2, ...])`
- 関数  $f$  で変数が  $v_1, \dots, v_n$  のリスト形式関数を得る ( $n$  は  $f$  の引数の数)  
 $v_j$  は数値, 不定元, 有理式, リスト形式関数など `f2df()` で解釈できる関数でよい.  
`todf(f, [v1, ..., vn])`
- 関数  $f$  のオプションリストが `[ops]` で変数が  $v_1, \dots, v_n$  のリスト形式関数を得る.  
 $v_j$  は数値, 不定元, 有理式, リスト形式関数など `f2df()` で解釈できる関数でよい.  
`todf([f, [ops]], [v1, ..., vn])`
- 変数への代入などによって値を評価できる (リスト形式) 関数  $f$  を評価して関数値を得る  
`myeval(f)` `mydeval(f)` `myval(f)`  
`myeval()` は `eval()` にあたり (可能なら `bigfloat`), `mydeval()` は `deval()` にあたり (複素数値には非対応), `myval()` は可能な限り浮動小数点を用いない値を得る.
- (リスト形式) 関数  $f$  の不定元  $x$  に値  $a$  を代入した関数値を得る  
`myfeval(f, a)` `myfdeval(f, a)`  
前者は `eval()` に対応 (可能なら `bigfloat`), 後者は `deval()` に対応 (複素数値には非対応).
- (リスト形式) 関数  $f$  の不定元  $x$  に値  $a$  を代入した関数値を得る  
`myfeval(f, [x, a])` `myfdeval(f, [x, a])`
- (リスト形式) 関数  $f$  の不定元  $x_1, x_2, \dots$  に値  $a_1, a_2, \dots$  を代入した関数値を得る  
`myfeval(f, [[x1, a1], [x2, a2], ...])` `myfdeval(f, [[x1, a1], [x2, a2], ...])`
- (リスト形式) 関数  $f$  の不定元  $x, y$  に値  $a, b$  を代入した関数値を得る  
`myf2eval(f, a, b)` `myf2deval(f, a, b)`
- リスト形式関数  $f$  を倍精度浮動小数点計算から `bigfloat` 計算へ変更する  
`df2big(f)`
- リスト形式関数  $f$  を `bigfloat` 計算から倍精度浮動小数点計算へ変更する  
`df2big(f|inv=1)`
- 関数  $f$  の変数  $x$  の  $a_j$  での値を  $b_j$  に変更した ( $j = 1, \dots, n-1$ ) 変数  $x$  のリスト形式関数を得る  
`cutf(f, x, [[], [a1, b1], ..., [an-1, bn-1], []])`
- $a \leq x < b$  のとき  $f(x)$  となる周期  $b-a$  の  $x$  変数のリスト形式関数を得る ( $f$  の変数は  $x$  とする).  
`periodicf(f, [a, b], x)`
- $k = 1, \dots, n$  に対して  $(k-1)c \leq x < kc$  のとき  $h_k(y)$  ( $0 \leq y < c, \frac{x-y}{c} \in \mathbb{Z}$ ) となる周期  $nc$  の  $x$  変数のリスト形式関数を得る  
`periodicf(ltov([h1, h2, ..., hn]), c, x)`
- 変数の範囲によって異なる関数の値を取るリスト形式関数を得る

$$g(x) = \begin{cases} v_1(x) & (x < a_0), \\ v_k & (x = a_k, k = 1, \dots, n-1), \\ v_n(x) & (x > a_n), \\ f(x) & (\text{上以外の } x) \end{cases}$$

という  $x$  を変数とするリスト形式関数  $g(x)$  は次のようにして得られる.

ただし,  $f, v_1, v_n$  の変数は  $x$  で ( $v_1, v_n$  は数でもよい),  $a_0 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_{n-1} \leq a_n$  となっている必要がある (以下で `[t, [a0, v0], [a1, v1], ..., [an, vn]]` とすると,  $f$  の変数の  $t$  に対応する).

`cutf(f, x, [[a0, v0], [a1, v1], ..., [an, vn]])`

- `pari(func, )` で呼び出される関数 `func` を変数  $x$  のリスト形式関数にする  
`[z_, [z_, os_md. evals, ["pari", "func", x]]]`

### 3.2.14.4 実数値／複素数値関数の解析

以下の関数には  $\sin(x)$  のような関数のほか、リスト形式関数も含まれる。

#### 零点

- 実数値関数  $f$  の区間  $[x_1, x_2]$  における (近似) 零点とそこでの  $f$  の値を求める  
`fzero(f, [x1, x2] | mesh=m, dev=d, dif=1, zero=1)`
- $x$  変数の多項式  $p$  の実根を求める  
`polroots(p, x)`
- $x$  変数の多項式  $p$  の実根を  $a \leq x \leq b$  の範囲で求める  
`polroots(p, x | lim=[a, b])`
- $x$  変数の多項式  $p$  の (指定した範囲にある) 有理根を求める  
`polroots(p, x | comp=2, lim=[a, b])`
- $z$  変数の多項式  $p$  の (指定した範囲  $a \leq \operatorname{Re} z \leq b$ ,  $b \leq \operatorname{Im} z \leq d$  内の) 複素根をすべて求める  
`polroots(p, z | comp=1, lim=[z, [a, b], [c, d]])`  
実部の制限がないときは `[z, [], [c, d]]`, 虚部の制限がないときは `[z, [a, b]]` とする。
- $z$  変数の多項式  $p$  の (指定した範囲内の) 複素根をすべて求め、有理根は近似値でなく有理数を返す  
`polroots(p, z | comp=-1, lim=[z, [a, b], [c, d]])`
- $x_1, \dots, x_n$  変数の  $n$  個の多項式  $p_1, \dots, p_n$  の共通実根をもとめる  
`polroots([p1, ..., pn], [x1, ..., xn] | err=r)`
- $z_1, \dots, z_n$  変数の  $n$  個の多項式  $p_1, \dots, p_n$  の (範囲など) 指定した条件を満たす共通根をもとめる  
`polroots([p1, ...], [z1, ...] | comp=t, lim=[[z1, [a1, b1], [c1, d1]], ...], err=r)`

#### 極値

- 実数値関数  $f$  の点  $a$  での極限值を求める ( $a = -\infty$  を "-" で,  $a = \infty$  を "+" で表す)  
`flim(f, a | prec=c, init=t)`
- 実数値関数  $f$  の点  $a$  での右極限值や左極限值を求める  
`flim(f, ["±", a] | prec=c, init=t)`
- 実数値関数  $f$  の区間  $[x_1, x_2]$  の極値とそのときの変数の値を求める  
`fmmx(f, [x1, x2] | mesh=m, dev=d, dif=1, zero=1)`
- 実数値関数  $g$  の区間  $[x_1, x_2]$  内の零点とその点における関数  $f$  の値を求める  
`fmmx(f, [x1, x2] | mesh=m, dev=d, dif=g, zero=1)`
- 実数値関数  $f$  の区間  $[x_1, x_2]$  での最小値と最大値とそのときの変数の値を求める  
`fmmx(f, [x1, x2] | mmx=1, mesh=m, dev=d, dif=1, zero=1)`

#### 数値積分

- 区間  $[a, b]$  での実数値関数  $f$  の数値積分 ( $n$  は分割点の個数)  
 $a = "-"$  は  $-\infty$  を,  $b = "+"$  は  $+\infty$  を意味する。  
変数が  $x$  でなくて  $t$  のときは,  $[a, b]$  を  $[t, a, b]$  とする。  
 $[a, b]$  の外でも  $f$  が滑らかに定義されているときは, 分割点の個数の  $-1$  倍を  $n$  とする。  
`fint(f, n, [a, b] | exp=c, int=k, prec=v)`
- 区間  $[a, b]$  での複素数値関数  $f$  の数値積分 ( $n$  は分割点の個数)  
`fint(f, n, [a, b] | cpx=1, exp=c, int=k, prec=v)`
- 複素数値関数  $f$  の  $C^1$  級曲線  $[a, b] \ni t \mapsto (\phi(t), \psi(t))$  に沿った複素積分  
 $f$  の変数は複素数  $z$  とその実部  $x$  と虚部  $y$  を用いることができる。  
`fint(f, n, [[phi, psi], [a, b]] | exp=c, int=k, prec=v)`

- 複素数値関数  $f$  の区分的  $C^1$  級曲線に沿った複素積分 ( $f$  の変数は  $z, x, y$ )  
`fint(f, n, [[ $\phi_1, \psi_1$ ], [ $a_1, b_1$ ]], [[ $\phi_2, \psi_2$ ], [ $a_2, b_2$ ]]... | exp= $c$ , int= $k$ , prec= $v$ )`
- 点  $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)$  を順に繋ぐ折線に沿った複素数値関数  $f$  の複素積分  
`fint(f, n, [[ $a_1, b_1$ ], [ $a_2, b_2$ ], ..., [ $a_n, b_n$ ]] | exp= $c$ , int= $k$ , prec= $v$ )`
- 点  $(a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n), (a_1, b_1)$  を順に繋ぐ閉じた折線に沿った複素数値関数  $f$  の複素積分  
`fint(f, n, [[ $a_1, b_1$ ], [ $a_2, b_2$ ], ..., [ $a_n, b_n$ ], -1] | exp= $c$ , int= $k$ , prec= $v$ )`
- 曲線  $C : [a, b] \ni t \mapsto (\phi(t), \psi(t))$  に沿った線積分  $\int_C y dx$   
 無限区間, すなわち  $a = "-"$  ( $-\infty$  を意味する),  $b = "+"$  ( $+\infty$  を意味する) も可  
`areabezier([[ $\phi, \psi$ ], n, [t, a, b]] | exp= $c$ , int= $k$ , prec= $v$ )`
- $z$  変数の有理式  $\frac{p}{q}$  ( $q$  は多項式) の  $\forall f_j > 0$  で表される領域の周での複素積分 (留数計算)  
`fresidue(p, q | cond=[ $f_1, f_2, \dots$ ], sum=2)`
- 滑らかな閉曲線  $C : [a, b] \ni t \mapsto (\phi(t), \psi(t))$  で囲まれた領域の面積 (曲線が時計回りならその  $-1$  倍)  
`areabezier([[ $\phi, \psi$ ], n, [t, a, b]] | int= $k$ , prec= $v$ )`
- 点  $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)$  を順に通る始点にもどる折線で囲まれた多角形の面積  
`areabezier(xylines([[ $a_1, b_1$ ], ..., [ $a_n, b_n$ ]] | close=1))`
- 点  $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)$  を順に通る始点にもどる滑らかな閉曲線で囲まれた部分の面積  
`areabezier(xylines([[ $a_1, b_1$ ], ..., [ $a_n, b_n$ ]] | close=1, curve=1))`
- 区分的 Bézier 曲線  $\ell$  で囲まれた部分の面積 ( $\ell$  は `lbezier()` で扱われるデータ形式のいずれか)  
`areabezier( $\ell$ )`

#### 不定積分 (原始関数)

- $x$  を変数とする関数  $f$  の不定積分  $\int f(x) dx$   
`integrate(f, x)`
- $x$  を変数とする多項式  $p$  の  $[0, x]$  での積分  $\int_0^x p(x) dx$   
`intpoly(p, x)`
- 原始関数を求めることによる定積分  $\int_a^b f(x) dx$  の計算  
`integrate(f, x | I=[a, b])`
- $x$  を変数とする有理関数  $p$  の原始関数  $\int p(x) dx$   
`intpoly(p, x)`
- 多項式  $p$  と三角関数  $\sin \lambda x$  の積の原始関数  
`intpoly(p, x | sin= $\lambda$ )`  
 戻り値  $[g(x), h(x)]$  は  $\int p(x) \sin \lambda x dx = g(x) \cos \lambda x + h(x) \sin \lambda x$  を意味する.
- 多項式  $p$  と三角関数  $\cos \lambda x$  の積の原始関数  
`intpoly(p, x | cos= $\lambda$ )`  
 戻り値  $[g(x), h(x)]$  は  $\int p(x) \cos \lambda x dx = g(x) \cos \lambda x + h(x) \sin \lambda x$  を意味する.
- 多項式  $p$  とべき関数  $x^\lambda$  の積の原始関数  
`intpoly(p, x | pow= $\lambda$ )`  
 戻り値  $g(x)$  は  $\int p(x) x^\lambda dx = g(x) x^\lambda$  を意味する.
- 多項式  $p$  と対数関数  $\log(\lambda x + c)$  の積の原始関数  
`intpoly(p, x | log=[ $\lambda, c$ ])`  
 戻り値  $[g(x), h(x)]$  は  $\int p(x) \log(\lambda x + c) dx = g(x) \log(\lambda x + c) + h(x)$  を意味する.
- 多項式  $p$  と対数関数の自然数べき  $\log^m(\lambda x + c)$  の積の原始関数  
`intpoly(p, x | log=[ $\lambda, c, m$ ])`  
 戻り値  $[g_0(x), g_1(x), \dots]$  は  $\int p(x) \log^m(\lambda x + c) dx = \sum_{j=0}^m g_j(x) \log^{m-j}(\lambda x + c)$  を意味する.

#### 留数

- $z$  変数の多項式  $q$  を分母とする有理式  $\frac{p}{q}$  の特異点と留数のリストを得る  
`fresidue(p,q)`
- $f_1 > 0, f_2 > 0, \dots$  を満たす領域での有理式  $\frac{p}{q}$  の特異点と留数のリストを得る  
 $f_j$  は,  $z, x, y$  の (リスト形式) 函数 ( $z = x + yi$ )  
`fresidue(p,q|cond=[f1,f2,...])`
- 条件を満たす留数の和を求める  
`fresidue(p,q|cond=[f1,f2,...],sum=1)`
- `load("sp")` によって `af_noalg()` を使えるようにおくと, 正確な値が求められる範囲が広がる (cf. `fctri()`).

### 初等関数の変換

- $x$  変数の三角関数を, 複素変数の指数関数に変更し, 指数関数の積は一つにまとめる  
`trig2exp(f,x)`
- $x$  変数の三角関数や複素変数の指数関数を実変数の三角関数と指数関数に変換し, 三角関数の積は和にまとめる  
`trig2exp(f,x|inv=1)`
- $x$  変数の三角関数を, 可能な限り  $\sin x$  の多項式や  $\sin x$  の多項式と  $\cos x$  との積の和に変換する  
`trig2exp(f,x|inv=sin(x))`
- $x$  変数の三角関数を, 可能な限り  $\cos x$  の多項式や  $\cos x$  の多項式と  $\sin x$  との積の和に変換する  
`trig2exp(f,x|inv=cos(x))`

### 3.2.14.5 表形式データ

エクセルの表形式データのような表形式データを, Risa/Asir で処理するための函数について記す. そこでは, 各行をリストとし, それを集めたリストをリスト形式データと呼ぶことにする. また, 行をリスト形式データの要素, 縦の列を「項目」と呼ぶことにする.

#### 表形式データの変換

- エクセルの CSV 形式データをリスト形式データに変換して読み込む (`eval="all"` とすると, 整数または小数を数として読み込む. デフォルトは文字列として読み込み, 空の要素の項目は空文字列として読み込む)  
`readcsv(s|eval=[n1,n2,...],eval=n,null=t)`
- リスト形式データを CSV 形式に変換 (ファイルとして出力するには, `fcat()` を用いるとよい)  
`tocsv(l)`
- リスト形式データを CSV 形式に変換して, それを Excel に渡す  
`tocsv(l|exe=f)`
- リスト形式データを行列に変換  
`lv2m(l)`
- 行列をリスト形式データに変換  
`m2ll(m)`
- リスト形式データを  $\text{T}_E\text{X}$  の表に変換  
`ltotex(l|opt="tab",title=s)`
- 最初の  $n$  個とそれ以降の要素との 2 つの表形式リストに分割する  
`lsort(l,[],"cut"|c1=n)`
- 最初の方の要素とそれ以降の  $n$  個の要素の 2 つの表形式リストに分割する  
`lsort(l,[],"cut"|c1=-n)`
- 要素の項目数が異なっているとき, 後ろに  $s$  (デフォルトは空文字) を詰めて揃える  
`lsort(l,"adjust",["put",s])`
- 表を転置する (行と列をひっくり返す)  
`lsort(l,"transpose",[])`



## データのソート

- $t_1$  番目の項目でソート  
`lsort(l, "sort", ["put",  $t_1$ ])`
- $t_1$  番目の項目で逆順ソート  
`lsort(l, "sort", ["put",  $-t_1 - 1$ ])`
- 多重キーを用いた要素のソート  
`msort(l, s)`
- $t_1$  番目と同じものは一つを除いて削除 (重複を省く)  
`lsort(l, "sort", ["reduce"])`

## 項目を付加

- 要素の先頭に、中身が  $s$  の項目を付加  
`lsort(l, s, "cons")`
- 要素の先頭に、 $s_1, s_2, \dots$  を順に付加  
`lsort(l, [s1, s2, ...], "cons")`
- 項目番号を順に入れたリストを最初の要素として付加  
`lsort(l, "num", ["col"])`
- 各要素の先頭に要素番号を  $n$  から順に入れた項目を付加  
`lsort(l, "num", ["put",  $n$ ])`

## 要素や項目を抜き出す

- 項目  $c_{1,1}, c_{1,2}, \dots$  を抜き出す  
`lsort(l, "col", ["put"] |  $c_1 = [c_{1,1}, c_{1,2}, \dots]$ )`
- 項目  $c_{1,1}, c_{1,2}, \dots$  を除く  
`lsort(l, "col", ["setminus"] |  $c_1 = [c_{1,1}, c_{1,2}, \dots]$ )`
- $c_{1,1}$  番目,  $c_{1,2}$  番目, ... の要素をこの順に抜き出す  
`lsort(l, "num", ["get"] |  $c_1 = [c_{1,1}, c_{1,2}, \dots]$ )`
- $c_{1,1}$  番目,  $c_{1,2}$  番目, ... の要素を削除  
`lsort(l, "num", ["sub"] |  $c_1 = [c_{1,1}, c_{1,2}, \dots]$ )`
- $n$  番目の項目が  $s$  と等しいものを抜き出す  
`lsort(l, "num", ["get", ["=",  $s$ ],  $n$ ])`
- $n$  番目の項目が  $s$  と等しいものを除く  
`lsort(l, "num", ["sub", ["=",  $s$ ],  $n$ ])`
- $n$  番目の項目が  $s$  より大きい (小さい etc.) ものを抜き出す (次とその次の ">" は "<", ">=", "<=", "!=" などが可能)  
`lsort(l, "num", ["get", [">",  $s$ ],  $n$ ])`
- $n$  番目の項目が  $s$  より大きい (小さい etc.) ものを削除する  
`lsort(l, "num", ["sub", [">",  $s$ ],  $n$ ])`
- $n$  番目の項目 ( $n$  がなければ要素) を関数  $f$  に入れた戻り値が 0 でない要素を抜き出す  
`lsort(l, "num", ["get",  $f$ ,  $n$ ])`
- $n$  番目の項目 ( $n$  がなければ要素) を関数  $f$  に入れた戻り値が 0 でない要素を削除  
`lsort(l, "num", ["sub",  $f$ ,  $n$ ])`

## 数を数える

- 要素の個数を返す  
`lsort(l, "num", ["sum"])`
- $n$  番目の項目が  $s$  に等しいものの個数を返す (以下の "=", "!", ">", "<", ">=", "<=" が可能)  
`lsort(l, "num", ["sum", ["=",  $s$ ],  $n$ ])`
- $c_1$  番目の項目,  $c_2$  番目の項目, ... の和 (数でない項目は 0) を全ての要素に渡って足し合わせて返す

- `lsort(l, "num", ["sum", "+"] | c1=[c1,1,c1,2,...])`
- $c_1$  番目の項目,  $c_2$  番目の項目, ... の和を足し合わせたものを要素の最初の項目に追加  
`lsort(l, "num", ["put", "+"] | c1=[c1,1,c1,2,...])`
- $n$  番目の項目 ( $n$  がなければ要素) を関数  $f$  に入れた戻り値を要素の最初の項目に追加  
`lsort(l, "num", ["put", f, n])`
- $n$  番目の項目 ( $n$  がなければ要素) を関数  $f$  に入れた戻り値を全ての要素について足した和を返す  
`lsort(l, "num", ["sum", f, n])`

#### 項目の書き換え

- $m_\nu$  番目の要素の  $n_\nu$  番目の項目を  $s_\nu$  に置き換える  
`lsort(l, "subst", [] | c1=[[m1,n1,s1],[m2,n2,s2],...])`

2つのリスト型データ  $l, l'$  に対し、指定したキー項目が同じものを対応する要素とみなして  $l$  を変換

- $l$  の要素に対応する  $l'$  の要素があれば、項目を合わせた要素にする  
`lsort(l1,l2, ["cup", m, n] | c1=[c1,1,c1,2,...], c2=[c2,1,c2,2,...])`
- $l$  の要素に対応する  $l'$  の要素があれば、項目を合わせた要素にして抜き出す  
`lsort(l1,l2, ["cap", m, n] | c1=[c1,1,c1,2,...], c2=[c2,1,c2,2,...])`
- $l$  の要素に対応する  $l'$  の要素があれば、 $l$  から削除する  
`lsort(l1,l2, ["setminus", m, n] | c1=[c1,1,c1,2,...])`
- $l$  の要素に対応する  $l'$  の要素があれば、対応する要素で  $l'$  の指定した項目で  $l$  の指定した項目を上書きする (複数あればリストにする)  
`lsort(l1,l2, ["over", m, n] | c1=c1, c2=c2)`
- $l$  の要素に対応する  $l'$  の要素があり、対応する要素で  $l'$  の指定した項目が空文字列でなければ、それで  $l$  の指定した項目を上書きする  
`lsort(l1,l2, ["subst", m, n] | c1=c1, c2=c2)`

#### その他

- 2つのリスト型データの中身の違いをリストで返す  
`lsort(l1,l2, "cmp")`
- 要素数が同じ2つのリスト型データの各要素を繋げて返す  
`lsort(l1,l2, "append")`

### 3.3 Functions in the original library

以下の関数は、module 化されないので、関数名の先頭に `os_md.` をつけません。

#### 3.3.1 数の演算

- `idiv(i1,i2)`  
:: 整数除算による商
- `irem(i1,i2)`  
:: 整数除算による剰余
  - $i_1$  の  $i_2$  による整数除算による商, 剰余を求める.
  - $i_2$  は0であってはならない.
  - 被除数が負の場合, 絶対値に対する値にマイナスをつけた値を返す.
  - $i_1 \% i_2$  は, 結果が正に正規化されることを除けば `irem()` の代わりに用いることができる.
  - 多項式の場合は `sdiv()`, `srem()` を用いる.

```
[0] idiv(100,7);
```

```
14
```

```
[0] idiv(-100,7);
-14
[1] irem(100,7);
2
[2] irem(-100,7);
-2
```

### 3. `fac(i)`

:: 自然数  $i$  の階乗  
 ●  $i$  が負の場合は 0 を返す.

### 4. `nm(p)`

:: 有理数または有理式の分子

### 5. `dn(p)`

:: 有理数または有理式の分母  
 ● 与えられた有理数または有理式の分子及び分母を返す.  
 ● 有理数の場合, 分母は常に正で, 符号は分子が持つ.  
 ● 有理式の場合, 単に分母, 分子を取り出すだけである. 有理式に対しては, 約分は自動的には行われない. `red()` を明示的に呼び出す必要がある.

```
[0] [nm(-43/8),dn(-43/8)];
[-43,8]
[1] dn((x*z)/(x*y));
y*x
[2] dn(red((x*z)/(x*y)));
y
```

### 6. `igcd(i1, i2)`

:: 整数  $i_1$  と  $i_2$  の GCD を求める  
 ● 引数が整数でない場合は, エラーまたは無意味な結果を返す.  
 ● 多項式の場合は, `gcd()`, `gcdz()` を用いる.  
 ● 整数 GCD にはさまざまな方法があり, `igcdcntl()` で設定できる.

### 7. `igcdcntl([i])`

:: 整数 GCD のアルゴリズムの選択

```
0 Euclid 互除法 (default)
1 binary GCD
2 bmod GCD
3 accelerated integer GCD
```

2, 3 は [Weber] による. おおむね 3 が高速だが, 例外もある.

```
[0] A=lrandom(10^4)$
[1] B=lrandom(10^4)$
[2] C=lrandom(10^4)$
[3] D=A*C$
[4] E=A*B$
[5] cputime(1)$
[6] igcd(D,E)$
0.6sec + gc : 1.93sec(2.531sec)
[7] igcdcntl(1)$
[8] igcd(D,E)$
```

```

0.27sec(0.2635sec)
[9] igcdcntl(2)$
[10] igcd(D,E)$
0.19sec(0.1928sec)
[11] igcdcntl(3)$
[12] igcd(D,E)$
0.08sec(0.08023sec)

```

8. `ilcm( $i_1, i_2$ )`  
:: 整数の最小公倍数を求める  
一方が 0 のとき 0 を返す.

9. `isqrt( $n$ )`  
::  $n$  の平方根を越えない最大の整数を返す

10. `inv( $i, m$ )`  
::  $m$  を法とする  $i$  の逆数

- $ia = 1 \pmod{m}$  なる整数  $a$  を求める.
- $i$  と  $m$  は互いに素でなければならないが, `inv()` はそのチェックは行わない

```

[0] igcd(1234,4321);
1
[1] inv(1234,4321);
3239
[2] irem(3239*1234,4321);
1

```

11. `random([seed])`  
:: 乱数を生成する

- 最大  $2^{32} - 1$  の非負整数の乱数を生成する.
- 0 でない引数がある時, その値を `seed` として設定してから, 乱数を生成する.
- `default` の `seed` は固定のため, 種を設定しなければ, 生成される乱数の系列は起動毎に一定である.
- 松本眞-西村拓士による Mersenne Twister アルゴリズムの, 彼ら自身による実装を用いている.  
(<http://www.math.keio.ac.jp/matsumoto/mt.html>)
- 周期は  $2^{19937} - 1$  と非常に長い. `mt_save` により `state` をファイルに `save` できる. これを `mt_load` で読み込むことにより, 異なる `Asir` セッション間で一つの乱数の系列を辿ることができる

12. `lrandom(bit)`  
:: 多倍長乱数を生成する

- 高々 `bit` の非負整数の乱数を生成する.
- `random` を複数回呼び出して結合し, 指定の `bit` 長にマスクしている

13. `mt_save(fname)`  
:: 乱数生成器の現在の状態をファイルにセーブする

14. `mt_load(fname)`  
:: ファイルにセーブされた乱数生成器の状態をロードする

- ある状態をセーブし, その状態をロードすることで, 一つの疑似乱数系列を, 新規の `Asir` セッションで続けてたどることができる.

```

[0] random();
3510405877
[1] mt_save("/tmp/mt_state");
1

```



```

0.86602540378443864674620506632
[3] eval(sin(@pi/3)-3^(1/2)/2,50);
-2.78791084448179148471 E-58
[4] eval(1/2);
1/2
[5] deval(sin(1)^2+cos(1)^2);
1

```

## 20. pari(func, arg, prec)

:: PARI の関数 *func* を呼び出す.

- PARI [Batut et al.] は Bordeaux 大学で開発されフリーソフトウェアとして公開されている. PARI は数式处理的な機能を有してはいるが, 主なターゲットは整数論に関連した数 (bignum, bigfloat) の演算で, 四則演算に限らず bigfloat によるさまざまな函数値の評価を高速に行うことができる. PARI は他のプログラムからサブルーチンライブラリとして用いることができ, また, gp という PARI ライブラリのインタフェースにより UNIX のアプリケーションとして利用することもできる. 現在のバージョンは 2.0.17beta でいくつかの ftp site (たとえば <http://pari.math.u-bordeaux.fr/>) から anonymous ftp できる.
- 最後の引数 *prec* で計算精度を指定できる. *prec* を省略した場合 setprec() で指定した精度となる. 現時点で実行できる PARI の関数は次の通りである. いずれも 1 引数で Asir が対応できる型の引数をとる関数である. なお各々の機能については PARI のマニュアルを参照のこと.  
abs, adj, arg, bigomega, binary, ceil, centerlift, cf, classno, classno2, conj, content, denom, det, det2, detr, dilog, disc, discf, divisors, eigen, eintg1, erfc, eta, factor, floor, frac, galois, galoisconj, gamh, gamma, hclassno, hermite, hess, imag, image, image2, indexrank, indsort, initalg, isfund, isprime, ispsp, isqrt, issqfree, issquare, jacobi, jell, ker, ker1, kerint, kerintg1, kerint2, kerr, length, lexsort, lift, lindep, lll, lllg1, lllgen, lllgram, lllgramg1, lllgramgen, lllgramint, lllgramkerim, lllgramkerimgen, lllint, lllkerim, lllkerimgen, lllrat, lngamma, logagm, mat, matrixqz2, matrixqz3, matsize, modreverse, mu, nextprime, norm, norml2, numdiv, numer, omega, order, ordred, phi, pqn, polred, polred2, primroot, psi, quadgen, quadpoly, real, recip, redcomp, redreal, regula, reorder, reverse, rhoreal, roots, rootslong, round, sigma, signat, simplify, smalldiscf, smallfact, smallpolred, smallpolred2, smith, smith2, sort, sqr, sqred, sqrt, supplement, trace, trans, trunc, type, unit, vec, wp, wp2, zeta
- Asir で用いているのは PARI のほんの一部の機能であるが, 今後より多くの機能が利用できるよう改良する予定である.

```

/* 行列の固有ベクトルを求める. */
[0] pari(eigen,newmat(2,2,[[1,1],[1,2]]));
[ -1.61803398874989484819771921990 0.61803398874989484826 ]
[ 1 1 ]
/* 1 変数多項式の根を求める. */
[1] pari(roots,t^2-2);
[ -1.41421356237309504876 1.41421356237309504876 ]

```

## 21. setprec([n])

:: bigfloat の桁数を *n* 桁に設定する

- 引数がある場合, bigfloat の桁数を *n* 桁に設定する. 引数のあるなしにかかわらず, 以前に設定されていた値を返す.
- bigfloat の計算は PARI によって行われる.

- `bigfloat` での計算に対し有効である. `bigfloat` の `flag` を `on` にする方法は, `ctrl()` を参照. 設定できる桁数に上限はないが, 指定した桁数に設定されるとは限らない. 大きめの値を設定するのが安全である.

```
[0] setprec();
9
[1] setprec(100);
9
[3] setprec(100);
96
```

## 22. `setmode([p])`

:: 有限体を  $GF(p)$  に設定する

- $p$  は  $2^{27}$  未満の素数
- 有限体を  $GF(p)$  に設定する. 設定値を返す.
- 有限体の元の型を持つ数は, それ自身はどの有限体に属するかの情報を持たず, 現在設定されている素数  $p$  により  $GF(p)$  上での演算が適用される.
- 位数の大きな有限体に関しては[有限体における演算](#)を参照.

```
[0] A=dp_mod(dp_ptod(2*x, [x]), 3, []);
(2)*<<1>>
[1] A+A;
addmi : invalid modulus
return to toplevel
[2] setmod(3);
3
[3] A+A;
(1)*<<1>>
```

## 23. `ntoint32(n)`

:: 非負整数と符号なし 32bit 整数の間の型変換

## 24. `int32ton(int32)`

:: 非負整数と符号なし 32bit 整数の間の型変換

- $n$  は  $2^{32}$  未満の非負整数, `int32` は符号なし 32bit 整数
- 非負整数 (識別子 1) の符号なし 32bit 整数 (識別子 10) への変換, またはその逆変換を行う.
- 32bit 整数は `OpenXM` の基本構成要素であり, 整数をその型で送信する必要がある場合に用いる.

## 25. `iand(m,n)`

:: 整数  $m, n$  のビット毎の `and`

## 26. `ior(m,n)`

:: 整数  $m, n$  のビット毎の `or`

## 27. `ixor(m,n)`

:: 整数  $m, n$  のビット毎の `xor`

- 整数  $m, n$  の絶対値を bit 列とみて演算する.
- 引数の符号は無視し, 非負の値を返す.

```
[0] ctrl("hex",1);
0x1
[1] iand(0xeEEEEEEEEEEEEEEEE,0x2984723234812312312);
0x4622224802202202
```

```
[2] ior(0xa0a0a0a0a0a0a0a0,0xb0c0b0b0b0b0b0b);
0xabacabababababab
[3] ixor(0xfffffffffff,0x234234234234);
0x2cbdcdbdcdbdcdb
```

28. `ishift(i, count)`

:: 整数  $i$  の絶対値を bit 列とみて shift する

- $i$  の符号は無視し, 非負の値を返す.
- $count$  が正ならば右 shift, 負ならば左 shift を行う

```
[0] ctrl("hex",1);
0x1
[1] ishift(0x1000000,12);
0x1000
[2] ishift(0x1000,-12);
0x1000000
[3] ixor(0x1248,ishift(1,-16)-1);
0xedb7
```

29. `pari(binary, n)`

:: 数  $n$  の 2 進数表示

```
[0] pari(binary,6);
[ 1 1 0 ]
[1] pari(binary,6.3);
[[ [ 1 1 0 ] [ 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 ] ]]
```

30. `pari(factor, n)`

:: 整数  $n$  または 1 変数多項式  $n$  の素因数分解を求める

```
[0] pari(factor,1239321);
[ 3 1 ]
[ 73 1 ]
[ 5659 1 ]
[1] pari(factor,-24);
[ -1 1 ]
[ 2 3 ]
[ 3 1 ]
[2] pari(factor,2*x^3-2);
[ x-1 1 ]
[ x^2+x+1 1 ]
[3] pari(factor,x^2-y^2);
*** sorry, factor for general polynomials is not yet implemented.
```

31. `pari(issquare, n)`

:: 整数  $n$  または多項式  $n$  が平方数 (元) かどうか調べる

```
[0] pari(issquare,36);
```





```

:: 実数 num の小数部分

[0] pari(frac,2.25);
0.25000000000000000000

40. pari(conj,num)
:: 複素数 num (行列でも可) の共役複素数を返す

[0] pari(conj,2+3*@i);
(2-3*@i)

41. pari(abs,num[,prec])
:: 複素数 num の絶対値を返す

[0] pari(abs,1+@i);
1.41421356237309504876
[1] pari(abs,1+@i,50);
1.41421356237309504880168872420969807856967187537694807317638

42. pari(cf,num)
:: num の連分数展開を返す

[0] pari(cf,1234567/678901);
[ 1 1 4 1 1 27 3 2 2 3 3 5 2 ]
[1] pari(cf,eval(@pi));
[ 3 7 15 1 292 1 1 1 2 1 3 1 14 2 1 1 2 2 2 ]

43. pari(mu,n)
:: 自然数 n のメビウス函数  $\mu(n)$  の値 (0 または  $\pm 1$ ) を返す

[0] pari(mu,230);
-1

44. pari(phi,n)
:: 自然数 n に対する Euler の  $\varphi$  函数の値 (n 以下の n と素なもの個数) を返す

[0] pari(phi,12);
4

```

### 3.3.2 多項式, 有理式の演算

```

45. var(rat)
:: rat の主変数を返す


- 主変数に関しては, Asir で使用可能な型の項を参照
- デフォルトの変数順序は次のようになっている. x, y, z, u, v, w, p, q, r, s, t, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, 以後は変数の現れた順.


[0] var(x^2+y^2+a^2);
x
[1] var(a*b*c*d*e);
a
[2] var(3/abc+2*xy/efg);

46. vars(obj)

```

:: *obj* に含まれる変数のリスト

- 与えられた式に含まれる変数のリストを返す.
- 変数順序の高いものから順に並べる.
- 関数の引数に現れる変数 (たとえば `exp(x*sin(y+z))`) もリストするには `varargs()` を用いる.

```
[0] vars(x^2+y^2+a^2);  
[x,y,a]  
[1] vars(3/abc+2*xy/efg);  
[abc,xy,efg]  
[2] vars([x,y,z]);  
[x,y,z]
```

#### 47. `uc()`

:: 未定係数法のための `vtype` が 1 の不定元を生成する.

- `uc()` を実行するたびに, `_0, _1, _2, ...` という不定元を生成する.
- `uc()` で生成された不定元は, 直接キーボードから入力することができない. これは, プログラム中で未定係数を自動生成する場合, 入力などに含まれる不定元と同一のものが生成されることを防ぐためである.
- 通常の不定元 (`vtype` が 0) の自動生成には `rtostr()`, `strtov()` を用いる.
- `uc()` で生成された不定元の不定元としての型 (`vtype`) は 1 である. (See section [不定元の型](#).)
- `makev()` では不定元の生成が容易に出来る.

```
[0] A=uc();  
_0  
[1] B=uc();  
_1  
[2] (uc()+uc())^2;  
_2^2+2*_3*_2+_3^2  
[3] (A+B)^2;  
_0^2+2*_1*_0+_1^2
```

#### 48. `coef(poly, deg [, var])`

:: *poly* の *var* (省略時は主変数) に関する *deg* 次の係数を出力する

- *var* は, 省略すると主変数 `var(poly)` だとみなされる.
- *var* が主変数でない時, *var* が主変数の場合に比較して効率が落ちる.
- `mycoef()` は, 初等関数係数や行列係数の多項式にも対応する.

```
[0] A = (x+y+z)^3;  
x^3+(3*y+3*z)*x^2+(3*y^2+6*z*y+3*z^2)*x+y^3+3*z*y^2+3*z^2*y+z^3  
[1] coef(A,1,y);  
3*x^2+6*z*x+3*z^2  
[2] coef(A,0);  
y^3+3*z*y^2+3*z^2*y+z^3
```

#### 49. `deg(poly, var)`

:: *poly* の, 変数 *var* に関する最高次数

#### 50. `mindeg(poly, var)`

:: *poly* の, 変数 *var* に関する最低次数

- 与えられた多項式の変数 *var* に関する最高次数, 最低次数を出力する.
- 変数 *var* を省略することは出来ない.

- 初等函数成分の行列係数多項式などにも対応した上位互換函数 `mydeg()`, `mymindeg()` がある.

```
[0] deg((x+y+z)^10,x);
10
[1] deg((x+y+z)^10,w);
0
[75] mindeg(x^2+3*x*y,x);
1
```

#### 51. `nmono(rat)`

:: `rat` の単項式の項数

- 多項式を展開した状態での 0 でない係数を持つ単項式の項数を求める.
- 有理式の場合は, 分子と分母の項数の和が返される.
- 函数形式 (section 不定元の型) は, 引数が何であっても単項とみなされる (1 個の不定元と同じ).

```
[0] nmono((x+y)^10);
11
[1] nmono((x+y)^10/(x+z)^10);
22
[2] nmono(sin((x+y)^10));
1
```

#### 52. `ord([varlist])`

:: 変数順序の設定

- 引数があるとき, 引数の変数リストを先頭に出し, 残りの変数がある後に続くように変数順序を設定する. 引数のあるなしに関わらず, `ord()` の終了時における変数順序リストを返す.
- この函数による変数順序の変更を行っても, 既にプログラム変数などに代入されている式の内部形式は新しい順序に従っては変更されない. 従って, この函数による順序の変更は, `Asir` の起動直後, あるいは, 新たな変数が現れた時点に行われるべきである. 異なる変数順序のもとで生成された式どうしの演算が行われた場合, 予期せぬ結果が生ずることもあり得る.

```
[0] ord();
[x,y,z,u,v,w,p,q,r,s,t,a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,_x,_y,_z,_u,_v,
_w,_p,_q,_r,_s,_t,_a,_b,_c,_d,_e,_f,_g,_h,_i,_j,_k,_l,_m,_n,_o,
exp(_x),(_x)^(_y),log(_x),(_x)^(_y-1),cos(_x),sin(_x),tan(_x),
(-_x^2+1)^(-1/2),cosh(_x),sinh(_x),tanh(_x),
(_x^2+1)^(-1/2),(_x^2-1)^(-1/2)]
[1] ord([dx,dy,dz,a,b,c]);
[dx,dy,dz,a,b,c,x,y,z,u,v,w,p,q,r,s,t,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,_x,_y,
_z,_u,_v,_w,_p,_q,_r,_s,_t,_a,_b,_c,_d,_e,_f,_g,_h,_i,_j,_k,_l,_m,_n,
_o,exp(_x),(_x)^(_y),log(_x),(_x)^(_y-1),cos(_x),sin(_x),tan(_x),
(-_x^2+1)^(-1/2),cosh(_x),sinh(_x),tanh(_x),
(_x^2+1)^(-1/2),(_x^2-1)^(-1/2)]
```

#### 53. `sdiv(poly1,poly2[,v])`

:: `poly1` を `poly2` で割る除算が最後まで実行できる場合に商を求める

#### 54. `sdivm(poly1,poly2,mod[,v])`

::  $GF(mod)$  上で `poly1` を `poly2` で割る除算が最後まで実行できる場合に商を求める

#### 55. `srem(poly1,poly2[,v])`

- ::  $poly1$  を  $poly2$  で割る除算が最後まで実行できる場合に剰余を求める
56. `sremm(poly1, poly2, mod[, v])`  
 ::  $GF(mod)$  上で  $poly1$  を  $poly2$  で割る除算が最後まで実行できる場合に剰余を求める
57. `sqr(poly1, poly2[, v])`  
 ::  $poly1$  を  $poly2$  で割る除算が最後まで実行できる場合に商, 剰余を求める
58. `sqrm(poly1, poly2, mod[, v])`  
 ::  $GF(mod)$  上で  $poly1$  を  $poly2$  で割る除算が最後まで実行できる場合に商, 剰余を求める
- $poly1$  を  $poly2$  の主変数 `var(poly2)` (引数  $v$  がある場合には  $v$ ) に関する多項式と見て,  $poly2$  で, 割り算を行う.
  - `sdivm()`, `sremm()`, `sqrm()` は  $GF(mod)$  上で計算する.
  - 多項式の除算は, 主係数どうしの割算により得られた商と, 主変数の適当な冪の積を  $poly2$  に掛けて,  $poly1$  から引くという操作を  $poly1$  の次数が  $poly2$  の次数より小さくなるまで繰り返して行う. この操作が, 多項式の範囲内で行われるためには, 各ステップにおいて主係数どうしの除算が, 多項式としての整除である必要がある. これが, 「除算が最後まで実行できる」ことの意味である. 典型的な場合として,  $poly2$  の主係数が, 有理数である場合, あるいは,  $poly2$  が  $poly1$  の因子であることがわかっている場合などがある.
  - `sqr()` は商と剰余を同時に求めたい時に用いる.
  - 整数除算の商, 剰余は `idiv`, `irem` を用いる.
  - 係数に対する剰余演算は `%` を用いる.
  - 上の仮定を満たさない, より一般の場合の割り算を行う関数 `rpdiv()` がある.

```
[0] sdiv((x+y+z)^3,x^2+y+a);
x+3*y+3*z
[1] srem((x+y+z)^2,x^2+y+a);
(2*y+2*z)*x+y^2+(2*z-1)*y+z^2-a
[2] X=(x+y+z)*(x-y-z)^2;
x^3+(-y-z)*x^2+(-y^2-2*z*y-z^2)*x+y^3+3*z*y^2+3*z^2*y+z^3
[3] Y=(x+y+z)^2*(x-y-z);
x^3+(y+z)*x^2+(-y^2-2*z*y-z^2)*x-y^3-3*z*y^2-3*z^2*y-z^3
[4] G=gcd(X,Y);
x^2-y^2-2*z*y-z^2
[5] sqr(X,G);
[x-y-z,0]
[6] sqr(Y,G);
[x+y+z,0]
[7] sdiv(y*x^3+x+1,y*x+1);
divsp: cannot happen
return to toplevel
```

59. `tdiv([poly1, poly2])`  
 ::  $poly1$  が  $poly2$  で割れたら商を割れなければ 0 を返す
- ある多項式が既約因子であることはわかっているが, その重複度がわからない場合に, `tdiv()` を繰り返し呼ぶことにより重複度がわかる.

```
[1] Y=(x+y+z)^5*(x-y-z)^3;
x^8+(2*y+2*z)*x^7+(-2*y^2-4*z*y-2*z^2)*x^6
+(-6*y^3-18*z*y^2-18*z^2*y-6*z^3)*x^5
+(6*y^5+30*z*y^4+60*z^2*y^3+60*z^3*y^2+30*z^4*y+6*z^5)*x^3
```

```

+(2*y^6+12*z*y^5+30*z^2*y^4+40*z^3*y^3+30*z^4*y^2+12*z^5*y+2*z^6)*x^2
+(-2*y^7-14*z*y^6-42*z^2*y^5-70*z^3*y^4-70*z^4*y^3-42*z^5*y^2
-14*z^6*y-2*z^7)*x-y^8-8*z*y^7-28*z^2*y^6-56*z^3*y^5-70*z^4*y^4
-56*z^5*y^3-28*z^6*y^2-8*z^7*y-z^8
[2] for (I=0,F=x+y+z,T=Y; T=tdiv(T,F); I++);
[3] I;
5

```

60. `subst(rat[,varn, ratn]*)`

:: 有理式の特定の不定元に, 定数あるいは多項式, 有理式などを代入する

61. `psubst(rat[,varn, ratn]*)`

:: 有理式の特定の不定元に, 定数あるいは多項式, 有理式などを代入する

- `subst(rat, var1, rat1, var2, rat2, ...)` は, `subst(subst(rat, var1, rat1), var2, rat2, ...)` と同じ意味である.
- 入力 of 左側から順に代入を繰り返すために, 入力の順によって結果が変わることがある.
- `subst()` は, `sin()` などの関数の引数に対しても代入を行う. `psubst()` は, このような関数を一つの独立した不定元と見なして, その引数には代入は行わない (partial substitution のつもり)
- Asir では, 有理式の約分は自動的には行わないため, 有理式の代入は, 思わぬ計算時間の増大を引き起こす場合がある. 有理式を代入する場合には, 問題に応じた独自の関数を書いて, なるべく分母, 分子が大きくなるように配慮することもしばしば必要なる. 分数を代入する場合も同様である.
- 約分しながら代入を行う関数 `mysubst()` がある. また `mulsubst()` は, 複数の代入の順序にはよらない.
- `subst()` の引数 `rat` が文字列ならばエラーとなるが, `mysubst()` や `mulsubst()` はそのまま `rat` を返す.
- `subst` の引数 `rat` がリスト, 配列, 行列, あるいは分散表現多項式であった場合には, それぞれの要素または係数に対して再帰的に `subst` を行う.

```

[0] subst(x^3-3*y*x^2+3*y^2*x-y^3,y,2);
x^3-6*x^2+12*x-8
[1] subst(@@,x,-1);
-27
[2] subst(x^3-3*y*x^2+3*y^2*x-y^3,y,2,x,-1);
-27
[3] subst(x*y^3,x,y,y,x);
x^4
[4] subst(x*y^3,y,x,x,y);
y^4
[5] subst(x*y^3,x,t,y,x,t,y);
y*x^3
[6] mulsubst(x*y^3,[[x,y],[y,x]]);
y*x^3
[7] subst(x*sin(x),x,t);
sin(t)*t
[8] psubst(x*sin(x),x,t);
sin(x)*t
[9] subst(["afo",x],x,2);

```

```

subst : invalid argument
return to toplevel
[10] os_md.mysubst(["afo",x],[x,2]);
[afo,2]

```

62. `diff(rat[,varn]*)` または `diff(rat,varlist)`

:: `rat` を `varn` あるいは `varlist` の中の変数で順次微分する

- 与えられた初等関数を `varn` あるいは `varlist` の中の変数で順次微分する.
- 左側の不定元より, 順に微分していく. つまり, `diff(rat,x,y)` は, `diff(diff(rat,x),y)` と同じである.
- 有理式を微分する場合は約分されないので分母が膨らんで計算が複雑になるのを避ける `appldo()` という関数がある. これは行列やベクトルにも対応している.

```

[0] diff((x+2*y)^2,x);
2*x+4*y
[1] diff((x+2*y)^2,x,y);
4
[2] diff(x/sin(log(x)+1),x);
(sin(log(x)+1)-cos(log(x)+1))/(sin(log(x)+1)^2)
[3] diff(sin(x),[x,x,x,x]);
sin(x)
[4] diff(sin(x)+1/(a+1),x,x);
(-sin(x)*a^4-4*sin(x)*a^3-6*sin(x)*a^2-4*sin(x)*a-sin(x))/(a^4+4*a^3+6*a^2+4*a+1)
[5] appldo(dx^2,sin(x)+1/(a+1),x);
-sin(x)

```

63. `res(var,poly1,poly2 [,mod])`

:: 変数 `var` に関する多項式 `poly1` と `poly2` の終結式を求める

- 部分終結式アルゴリズムによる.
- 引数 `mod` がある時,  $GF(mod)$  上での計算を行う.

```

[0] res(t,(t^3+1)*x+1,(t^3+1)*y+t);
-x^3-x^2-y^3

```

64. `fctr(poly)`

:: `poly` を既約因子に分解する

65. `sqfr(poly)`

:: `poly` を無平方分解する

- 有理数係数の多項式 `poly` を因数分解する. `fctr()` は既約因子分解, `sqfr()` は無平方因子分解.
- 結果は [[数係数,1],[因子,重複度],...] なるリスト.
- 数係数と全ての因子<sup>重複度</sup>の積が `poly` と等しい.
- 数係数は,  $(poly/数係数)$  が, 整数係数で, 係数の GCD が 1 となるような多項式になるように選ばれている (cf. `ptozp()`).

```

[0] fctr(x^10-1);
[[1,1],[x-1,1],[x+1,1],[x^4+x^3+x^2+x+1,1],[x^4-x^3+x^2-x+1,1]]
[1] fctr(x^3+y^3+(z/3)^3-x*y*z);
[[1/27,1],[9*x^2+(-9*y-3*z)*x+9*y^2-3*z*y+z^2,1],[3*x+3*y+z,1]]
[2] A=(a+b+c+d)^2;

```

```

a^2+(2*b+2*c+2*d)*a+b^2+(2*c+2*d)*b+c^2+2*d*c+d^2
[3] fctr(A);
[[1,1],[a+b+c+d,2]]
[4] A=(x+1)*(x^2-y^2)^2;
x^5+x^4-2*y^2*x^3-2*y^2*x^2+y^4*x+y^4
[5] sqfr(A);
[[1,1],[x+1,1],[-x^2+y^2,2]]
[6] fctr(A);
[[1,1],[x+1,1],[-x-y,2],[x-y,2]]

```

#### 66. ufctrhint(poly, hint)

:: 次数情報を用いた有理数係数の1変数多項式の因数分解

- 各既約因子の次数が自然数 *hint* の倍数であることがわかっている場合に *poly* の既約因子分解を *fctr()* より効率良く行う。 *poly* が、*d* 次の拡大体上におけるある多項式のノルム (section 代数的数に関する演算) で無平方である場合、各既約因子の次数は *d* の倍数となる。このような場合に用いられる

```

[0] A=t^9-15*t^6-87*t^3-125;
t^9-15*t^6-87*t^3-125
0msec
[1] N=res(t,subst(A,t,x-2*t),A);
-x^81+1215*x^78-567405*x^75+139519665*x^72-19360343142*x^69
+1720634125410*x^66-88249977024390*x^63-4856095669551930*x^60
+1999385245240571421*x^57-15579689952590251515*x^54
+15956967531741971462865*x^51
...
+140395588720353973535526123612661444550659875*x^6
+10122324287343155430042768923500799484375*x^3
+139262743444407310133459021182733314453125
980msec + gc : 250msec
[2] sqfr(N);
[[-1,1],[x^81-1215*x^78+567405*x^75-139519665*x^72+19360343142*x^69
-1720634125410*x^66+88249977024390*x^63+4856095669551930*x^60
-1999385245240571421*x^57+15579689952590251515*x^54
...
-10122324287343155430042768923500799484375*x^3
-139262743444407310133459021182733314453125,1]]
20msec
[3] fctr(N);
[[-1,1],[x^9-405*x^6-63423*x^3-2460375,1],
[x^18-486*x^15+98739*x^12-9316620*x^9+945468531*x^6-12368049246*x^3
+296607516309,1],[x^18-8667*x^12+19842651*x^6+19683,1],
[x^18-324*x^15+44469*x^12-1180980*x^9+427455711*x^6+2793253896*x^3
+31524548679,1],
[x^18+10773*x^12+2784051*x^6+307546875,1]]
167.050sec + gc : 1.890sec

```



```
[4] ufctrhint(N,9);
[[-1,1],[x^9-405*x^6-63423*x^3-2460375,1],
[x^18-486*x^15+98739*x^12-9316620*x^9+945468531*x^6-12368049246*x^3
+296607516309,1],[x^18-8667*x^12+19842651*x^6+19683,1],
[x^18-324*x^15+44469*x^12-1180980*x^9+427455711*x^6+2793253896*x^3
+31524548679,1],
[x^18+10773*x^12+2784051*x^6+307546875,1]]
119.340sec + gc : 1.300sec
```

#### 67. modfctr(poly, mod)

:: 有限体上での多項式の因数分解

- $2^{29}$  未満の自然数  $mod$  を標数とする素体上で多項式  $poly$  を既約因子に分解する.
- 結果は [[数係数, 1], [因子, 重複度], ...] なるリスト.
- 数係数 と 全ての 因子 重複度 の積が  $poly$  と等しい.
- 大きな位数を持つ有限体上の因数分解には `fctr_ff()` を用いる. (cf. [有限体における演算](#))

```
[0] modfctr(x^10+x^2+1,2147483647);
[[1,1],[x+1513477736,1],[x+2055628767,1],[x+91854880,1],
[x+634005911,1],[x+1513477735,1],[x+634005912,1],
[x^4+1759639395*x^2+2045307031,1]]
[1] modfctr(2*x^6+(y^2+z*y)*x^4+2*z*y^3*x^2+(2*z^2*y^2+z^3*y)*x+z^4,3);
[[2,1],[2*x^3+z*y*x+z^2,1],[2*x^3+y^2*x+2*z^2,1]]
```

#### 68. ptozp(poly|factor=1) labelr:ptozp

:: 有理係数多項式を有理数倍して整数係数で係数の GCD が 1 の多項式に直す

- 与えられた多項式  $poly$  に適当な有理数を掛けて、整数係数かつ係数の GCD が 1 になるようにする.
- 分数の四則演算は、整数の演算に比較して遅いため、種々の多項式演算の前に、多項式を整数係数にしておくことが望ましい.
- 有理式を約分する `red()` で分数係数有理式を約分しても、分子多項式の係数は有理数のままであり、有理式の分子を求める `nm()` では、分数係数多項式は、分数係数のままの形で出力されるため、直ちに整数係数多項式を得る事は出来ない.
- オプション `factor` が設定された場合の戻り値はリスト  $[g,c]$  である. ここで  $c$  は有理数であり、 $g$  がオプションのない場合の戻り値であり、 $poly = c * g$  となる.

```
[0] ptozp(2*x+5/3);
6*x+5
[1] nm(2*x+5/3);
2*x+5/3
```

#### 69. % poly % m

::  $poly$  の各係数を整数  $m$  で割った剰余で置き換えた多項式を返す

- 結果の係数は全て正の整数となる.
- $poly$  は整数でもよい. この場合、結果が正に正規化されることを除けば `irem()` と同様に用いることができる.
- $poly$  の係数,  $m$  とも整数である必要があるが、チェックは行なわれない.

```
[0] (x+2)^5 % 3;
x^5+x^4+x^3+2*x^2+2*x+2
```

```
[1] (x-2)^5 % 3;
x^5+2*x^4+x^3+x^2+2*x+1
[2] (-5) % 4;
3
[3] irem(-5,4);
-1
```

70. `prim(poly[,v])`  
 :: 有理係数多項式 *poly* の原始的部分 (primitive part)

71. `cont(poly[,v])`  
 :: 有理係数多項式 *poly* の容量 (content)  
 • *poly* の主変数 (引数 *v* がある場合には *v*) に関する原始的部分, 容量を求める

```
[0] E=(y-z)*(x+y)*(x-z)*(2*x-y);
(2*y-2*z)*x^3+(y^2-3*z*y+2*z^2)*x^2+(-y^3+z^2*y)*x+z*y^3-z^2*y^2
[1] prim(E);
2*x^3+(y-2*z)*x^2+(-y^2-z*y)*x+z*y^2
[2] cont(E);
y-z
[3] prim(E,z);
(y-z)*x-z*y+z^2
```

72. `gcd(poly1,poly2[,mod])`  
 :: 二つの多項式の最大公約式 (GCD) を求める

73. `gcdz(poly1,poly2)`  
 :: 有限体上の二つの多項式の最大公約式 (GCD) を求める

- `gcd()` は有理数体上の多項式としての GCD を返す. すなわち, 結果は整数係数で, かつ係数の GCD が 1 になるような多項式, または, 互いに素の場合は 1 を返す.
- `gcdz()` は *poly1*, *poly2* ともに整数係数の場合に, 整数環上の多項式としての GCD を返す. すなわち, `gcd()` の値に, 係数全体の整数 GCD の値を掛けたものを返す.
- 引数 *mod* がある時, `gcd()` は  $GF(mod)$  上での GCD を返す.
- `gcd()`, `gcdz()` は Extended Zassenhaus アルゴリズムによる. 有限体上の GCD は PRS アルゴリズムによっているため, 大きな問題, GCD が 1 の場合などにおいて効率が悪い.
- 有理関数体係数の多項式環や常微分作用素環, さらに整数環に汎用的に対応している `mygcd()` がある.

```
[0] gcd(12*(x^2+2*x+1)^2,18*(x^2+(y+1)*x+y)^3);
x^3+3*x^2+3*x+1
[1] gcdz(12*(x^2+2*x+1)^2,18*(x^2+(y+1)*x+y)^3);
6*x^3+18*x^2+18*x+6
[2] gcd((x+y)*(x-y)^2,(x+y)^2*(x-y));
x^2-y^2
[3] gcd((x+y)*(x-y)^2,(x+y)^2*(x-y),2);
x^3+y*x^2+y^2*x+y^3
```

74. `red(rat)`  
 :: *rat* を約分する

- `Asir` は有理数の約分を常に自動的に行う. しかし, 有理式については通分は行うが, 約分はユーザーが指定しない限り行わない. この約分を行うコマンドが `red` である.

- EZGCD により `rat` の分子, 分母を約分する.
- 出力される有理式の分母の多項式は, 各係数の GCD が 1 の整数係数多項式である. 分子については整数係数多項式となるとは限らない.
- GCD は大変重い演算なので, 他の方法で除ける共通因子は可能な限り除くのが望ましい. また, 分母, 分子が大きくなってからのこの関数の呼び出しは, 非常に時間が掛かる場合が多い. 有理式演算を行う場合は, ある程度頻繁に, 約分を行う必要がある.

```
[0] (x^3-1)/(x-1);
(x^3-1)/(x-1)
[1] red((x^3-1)/(x-1));
x^2+x+1
[2] red((x^3+y^3+z^3-3*x*y*z)/(x+y+z));
x^2+(-y-z)*x+y^2-z*y+z^2
[3] red((3*x*y)/(12*x^2+21*y^3*x));
(y)/(4*x+7*y^3)
[4] red((3/4*x^2+5/6*x)/(2*y*x+4/3*x));
(9/8*x+5/4)/(3*y+2)
```

75. `umul(p1, p2)`  
 :: 整数係数一変数多項式の高速乗算
76. `umul_ff(p1, p2)`  
 :: 有限体係数一変数多項式の高速乗算
77. `usquare(p1)`  
 :: 整数係数一変数多項式の高速 2 乗算
78. `usquare_ff(p1)`  
 :: 有限体係数一変数多項式の高速 2 乗算
79. `utmul(p1, p2, d)`  
 :: 整数係数一変数多項式の高速乗算 (打ち切り次数指定)
80. `utmul_ff(p1, p2, d)`  
 :: 有限体係数一変数多項式の高速乗算 (打ち切り次数指定)
- 一変数多項式の乗算を, 次数に応じて決まるアルゴリズムを用いて高速に行う.
  - `umul()`, `usquare()`, `utmul()` は係数を整数と見なして, 整数係数の多項式として積を求める. 係数が有限体  $GF(p)$  の元の場合には, 係数は 0 以上  $p$  未満の整数と見なされる.
  - `umul_ff()`, `usquare_ff()`, `utmul_ff()` は, 係数を有限体の元と見なして, 有限体上の多項式として積を求める. ただし, 引数の係数が整数の場合, 整数係数の多項式を返す場合もあるので, これらと呼び出した結果が有限体係数であることを保証するためにはあらかじめ `simp_ff()` で係数を有限体の元に変換しておくといよい.
  - `umul_ff()`, `usquare_ff()`, `utmul_ff()` は,  $GF(2^n)$  係数の多項式を引数に取れない.
  - `umul()`, `umul_ff()` の結果は  $p_1, p_2$  の積, `usquare()`, `usquare_ff()` の結果は  $p_1$  の 2 乗, `utmul()`, `utmul_ff()` の結果は  $p_1, p_2$  の積の,  $d$  次以下の部分となる.
  - いずれも, `set_upkara()` (`utmul`, `utmul_ff` については `set_uptkara()`) で返される値以下の次数に対しては通常の筆算形式の方法, `set_upfft()` で返される値以下の次数に対しては Karatsuba 法, それ以上では FFT および中国剰余定理が用いられる. すなわち, 整数に対する FFT ではなく, 十分多くの 1 ワード以内の法  $m_i$  を用意し,  $p_1, p_2$  の係数を  $m_i$  で割った余りとしたものの積を, FFT で計算し, 最後に中国剰余定理で合成する. その際, 有限体版の関数においては, 最後に基礎体を表す法で各係数の剰余を計算するが, ここでは Shoup によるトリック [Shoup] を用いて高速化してある

```
[0] load("fff")$
```

```

[1] cputime(1)$
0sec(1.407e-05sec)
[2] setmod_ff(2^160-47);
1461501637330902918203684832716283019655932542929
0sec(0.00028sec)
[3] A=randpoly_ff(100,x)$
0sec(0.001422sec)
[4] B=randpoly_ff(100,x)$
0sec(0.00107sec)
[5] for(I=0;I<100;I++)A*B;
7.77sec + gc : 8.38sec(16.15sec)
[6] for(I=0;I<100;I++)umul(A,B);
2.24sec + gc : 1.52sec(3.767sec)
[7] for(I=0;I<100;I++)umul_ff(A,B);
1.42sec + gc : 0.24sec(1.653sec)
[8] for(I=0;I<100;I++)usquare_ff(A);
1.08sec + gc : 0.21sec(1.297sec)
[9] for(I=0;I<100;I++)utmul_ff(A,B,100);
1.2sec + gc : 0.17sec(1.366sec)
[10] deg(utmul_ff(A,B,100),x);
100

```

81. `kmul(p1,p2)`

:: 一変数多項式の乗算を Karatsuba 法で行う

82. `ksquare(p1)`

:: 一変数多項式の高速 2 乗算を Karatsuba 法で行う

83. `ktmul(p1,p2,d)`

一変数多項式の高速乗算 (打ち切り次数指定) を Karatsuba 法で行う

- 一変数多項式の乗算を Karatsuba 法で行う.
- 基本的には `umul()` と同様だが, 次数が大きくなっても FFT を用いた高速化は行わない.
- $GF(2^n)$  係数の多項式にも用いることができる.

```

[0] load("code/fff");
1
[1] setmod_ff(defpoly_mod2(160));
x^160+x^5+x^3+x^2+1
A=randpoly_ff(100,x)$
B=randpoly_ff(100,x)$
[2] umul(A,B)$
umul : invalid argument
return to toplevel
[3] kmul(A,B)$

```

84. `set_upkara([threshold])`

:: 1 変数多項式の積演算における  $N^2$ , Karatsuba, FFT アルゴリズムの切替えの閾値

85. `set_uptkara([threshold])`

:: 1 変数多項式の積演算における  $N^2$ , Karatsuba, FFT アルゴリズムの切替えの閾値

86. `set_upfft([threshold])`  
 :: 1 変数多項式の積演算における  $N^2$ , Karatsuba, FFT アルゴリズムの切替えの閾値
  - いずれも, 一変数多項式の積の計算における, アルゴリズム切替えの閾値を設定する.
  - 一変数多項式の積は, 次数  $N$  が小さい範囲では通常の  $N^2$  アルゴリズム, 中程度の場合 Karatsuba アルゴリズム, 大きい場合には FFT アルゴリズムで計算される. この切替えの次数を設定する.
  - 詳細は, それぞれの積関数の項を参照のこと.
87. `uttrunc(p, d)`  
 :: 一変数多項式を次数で切る
88. `udecomp(p, d)`  
 :: 一変数多項式を次数で分ける
89. `ureverse(p)`  
 :: 一変数多項式の次数を逆にした多項式を作る
  - $p$  の変数を  $x$  とする. このとき  $p = p_1 + x^{d+1}p_2$  ( $p_1$  の次数は  $d$  以下) と分解できる. `uttrunc()` は  $p_1$  を返し, `udecomp()` は  $[p_1, p_2]$  を返す.
  - $p$  の次数を  $e$  とし,  $i$  次の係数を  $p[i]$  とすれば, `ureverse()` は  $p[e] + p[e-1]x + \dots$  を返す

```
[0] uttrunc((x+1)^10,5);
252*x^5+210*x^4+120*x^3+45*x^2+10*x+1
[1] udecomp((x+1)^10,5);
[252*x^5+210*x^4+120*x^3+45*x^2+10*x+1,x^4+10*x^3+45*x^2+120*x+210]
[2] ureverse(3*x^3+x^2+2*x);
2*x^2+x+3
```
90. `uinvs_as_power_series(p, d)`  
 :: 一変数多項式を冪級数とみて, 逆元計算
91. `ureverse_invs_as_power_series(p, d)`  
 :: 一変数多項式を次数を逆にして冪級数とみて, 逆元計算
  - `uinvs_as_power_series(p, d)` は, 定数項が 0 でない多項式  $p$  に対し,  $pr - 1$  の最低次数が  $d + 1$  以上になるような 高々  $d$  次の多項式  $r$  を求める.
  - `ureverse_invs_as_power_series(p, d)` は  $p$  の次数を  $e$  とするとき,  $p_1 = \text{ureverse}(p, e)$  に対して `uinvs_as_power_series(p1, d)` を計算する.
  - `rembymul_precomp()` の引数として用いる場合, `ureverse_invs_as_power_series()` の結果をそのまま用いることができる.

```
[123] A=(x+1)^5;
x^5+5*x^4+10*x^3+10*x^2+5*x+1
[124] uinvs_as_power_series(A,5);
-126*x^5+70*x^4-35*x^3+15*x^2-5*x+1
[126] A*R;
-126*x^10-560*x^9-945*x^8-720*x^7-210*x^6+1
[127] A=x^10+x^9;
x^10+x^9
[128] R=ureverse_invs_as_power_series(A,5);
-x^5+x^4-x^3+x^2-x+1
[129] ureverse(A)*R;
-x^6+1
```
92. `udiv(p1, p2)`  
 :: 一変数多項式  $p_1, p_2$  に対し, 商を返す

93. `urem(p1,p2)`  
 :: 一変数多項式  $p_1, p_2$  に対し, 剰余を返す
94. `urebymul(p1,p2)`  
 :: 一変数多項式  $p_1, p_2$  に対し, 剰余を返す
95. `urebymul_precomp(p1,p2,inv)`  
 :: 固定された多項式による剰余計算を多数行う場合などに用いる
96. `ugcd(p1,p2)`  
 :: 一変数多項式  $p_1, p_2$  に対し, GCD を返す
- 一変数多項式  $p_1, p_2$  に対し, `udiv` は商, `urem`, `urebymul` は剰余, `ugcd` は GCD を返す. これらは, 密な一変数多項式に対する高速化を図ったものである. `urebymul` は,  $p_2$  による剰余計算を,  $p_2$  の冪級数としての逆元計算および, 乗算 2 回に置き換えたもので, 次数が大きい場合に有効である.
  - `urebymul_precomp` は, 固定された多項式による剰余計算を多数行う場合などに効果を発揮する. 第 3 引数は, あらかじめ `ureverse_inv_as_power_series()` により計算しておく.
- ```
[0] setmod_ff(2^160-47);
1461501637330902918203684832716283019655932542929
[1] A=randpoly_ff(200,x)$
[2] B=randpoly_ff(101,x)$
[3] cputime(1)$
0sec(1.597e-05sec)
[4] srem(A,B)$
0.15sec + gc : 0.15sec(0.3035sec)
[5] urem(A,B)$
0.11sec + gc : 0.12sec(0.2347sec)
[6] urebymul(A,B)$
0.08sec + gc : 0.09sec(0.1651sec)
[7] R=ureverse_inv_as_power_series(B,101)$
0.04sec + gc : 0.03sec(0.063sec)
[8] urebymul_precomp(A,B,R)$
0.03sec(0.02501sec)
```
97. `pari(content,p)`  
 ::  $x$  変数の多項式とみて, 係数の最大公約元を返す
- ```
[0] pari(content,12*x^2-9*x+15);
3
[1] pari(content,3*x^2-2*x+2/3);
1/3
[2] pari(content,3*y^2*x^2-2*x*y+2/3*y);
1/3*y
```
98. `pari(round,p)`  
 :: 多項式の各係数を近似整数に置き換える
- ```
[0] pari(round,(1.3+x+3*y)^2);
x^2+(6*y+3)*x+9*y^2+8*y+2
```
99. `pari(roots,p[,prec])`

:: 多項式の根を求める

```
[0] pari(roots,x^3+2);  
[ -1.25992104989487316475  
  (0.62996052494743658237-1.091123635971721403457*i)  
  (0.62996052494743658237+1.091123635971721403457*i) ]
```

100. pari(disc,p)

:: x 変数の多項式 p の判別式を返す.

```
[0] pari(disc,a*x^2+b*x+c);  
-4*c*a+b^2  
[1] pari(disc,x^4+a*x^2+b*x+c);  
16*c*a^4-4*b^2*a^3-128*c^2*a^2+144*c*b^2*a-27*b^4+256*c^3
```

### 3.3.3 リスト, ベクトル, 配列の演算

101. car(list)

:: 空でない list の先頭要素 (空の場合は空のリスト) を返す

102. cdr(list)

:: 空でない list から先頭要素を除いた (空の場合は空の) リストを返す

103. cons(obj,list)

:: list の先頭に obj を加えたりリストを返す

104. append(list1,list2)

:: list1 の後に list2 をつなげたりリストを返す

m21( |list=1) を使うと, 一度に多くのリストをつなげることができる.

105. reverse(list)

:: 逆順に並べ替えたりリストを返す

106. length(lv)

:: リストまたはベクトルの長さを返す

- リストは [obj1,obj2,...] と表される. obj1 が先頭要素である.
- car() は, 空でない list の先頭要素を出力する. 空リストが入力された場合は, 空リストが出力される.
- cdr() は, 空でない list から先頭要素を取り除いたリストを出力する. 空リストが入力された場合は, 空リストが出力される.
- cons() は, list の先頭に obj を付け加えたりリストを出力する.
- append() は, list1 の要素と list2 のすべての要素を結合させたリスト [list1 の要素の並び, list2 の要素の並び] を出力する.
- reverse() は, list を逆順にしたリストを出力する.
- length() は, list または vect の長さを出力する. 行列の要素の個数は, size() を用いる.
- リストは読み出し専用で, 要素の入れ替えはできない. リストの n 番目の要素の取り出しは, cdr() を n 回適用した後 car() を適用することにより可能であるが, 便法として, ベクトル, 行列などの配列と同様, インデックス [n] を後ろに付けることにより取り出すことができる. ただし, システム内部では, 実際にポインタを n 回たどるので, 後ろの要素ほど取り出しに時間がかかる.
- cdr() は新しいセルを生成しないが, append() は, 実際には第 1 引数のリストの長さだけの cons() の繰り返しとなるため, 第 1 引数のリストが長い場合には多くのメモリを消費することになる. reverse() に関しても同様である.

```
[0] L = [[1,2,3],4,[5,6]];  
[[1,2,3],4,[5,6]]
```

```

[1] car(L);
[1,2,3]
[2] cdr(L);
[4,[5,6]]
[3] cons(x*y,L);
[y*x,[1,2,3],4,[5,6]]
[4] append([a,b,c],[d]);
[a,b,c,d]
[5] reverse([a,b,c,d]);
[d,c,b,a]
[6] length(L);
3
[7] length(1tov(L));
3
[8] L[2][0];
5

```

107. `newvect(len[,list])`

:: 長さ `len` のベクトルを生成する

108. `vector(len[,list])`

:: 長さ `len` のベクトルを生成する

109. `vect([elements])`

:: 要素の並びからベクトルを生成する

- `vect()` は要素の並びからベクトルを生成する.
- `vector()` は `newvect()` の別名である.
- `newvect()` は長さ `len` のベクトルを生成する. 第 2 引数がない場合, 各成分は 0 に初期化される. 第 2 引数がある場合, インデックスの小さい成分から, リストの各要素により初期化される. 各要素は, 先頭から順に使われ, 足りない分は 0 が埋められる.
- ベクトルの成分は, 第 0 成分から第 `len-1` 成分となる. (第 1 成分からではない事に注意.)
- リストは各成分が, ポインタを辿る事によってシーケンシャルに呼び出されるのに対し, ベクトルは各成分が第一成分からのメモリ上の displacement (変位) によってランダムアクセスで呼び出され, その結果, 成分のアクセス時間に大きな差が出てくる. 成分アクセスは, リストでは, 成分の量が増えるに従って時間がかかるようになるが, ベクトルでは, 成分の量に依存せずほぼ一定である.
- `Asir` では, 縦ベクトル, 横ベクトルの区別はない. 行列を左から掛ければ縦ベクトルとみなされるし, 右から掛ければ横ベクトルとみなされる.
- ベクトルの長さは `size()` によって得られる. 関数の引数としてベクトルを渡した場合, 渡された関数は, そのベクトルの成分を書き換えることができる.

```

[0] A=newvect(5);
[ 0 0 0 0 0 ]
[1] A=newvect(5,[1,2,3,4,[5,6]]);
[ 1 2 3 4 [5,6] ]
[2] A[0];
1
[3] A[4];
[5,6]
[4] size(A);

```



```

[5]
[5] length(A);
5
[6] vect(1,2,3,4,[5,6]);
[ 1 2 3 4 [5,6] ]
[7] def afo(V) { V[0] = x; }
[8] afo(A)$
[9] A;
[ x 2 3 4 [5,6] ]

```

#### 110. `ltov(list)`

:: `list` をベクトルに変換する

- リスト `list` を同じ長さのベクトルに変換する.
- この関数は `newvect(length(list),list)` に等しい

```

[0] A=[1,2,3];
[1] ltov(A);
[ 1 2 3 ]

```

#### 111. `vtol(vect)`

:: ベクトルをリストに変換する

- 長さ  $n$  のベクトル `vect` を `[vect[0], ..., vect[n-1]]` なるリストに変換する.
- リストからベクトルへの変換は `newvect()` で行う.

```

[0] A=newvect(3,[1,2,3]);
[ 1 2 3 ]
[1] vtol(A);
[1,2,3]

```

#### 112. `newbytearray(len,[listorstring])`

:: `newvect` と同様に `byte array` を生成する

- 文字列で初期値を指定することも可能である.
- `byte array` の要素のアクセスは配列と同様である.

```

[0] A=newbytearray(3);
|00 00 00|
[1] A=newbytearray(3,[1,2,3]);
|01 02 03|
[2] A=newbytearray(3,"abc");
|61 62 63|
[3] A[0];
97
[4] A[1]=123;
123
[5] A;
|61 7b 63|

```

#### 113. `size(vect/mat)`

:: 行列のサイズまたはベクトルの長さを求める関数 (戻り値はリスト)

- `vect` の長さ、または `mat` の大きさをリスト [`vect` の長さ], [`mat` の行数, `mat` の列数] で出力する。
- `vect` の長さは `length()` で求めることもできる。
- `list` の長さは `length()` を、有理式に現れる単項式の数は `nmono()` を用いる。

```
[0] A = newvect(4);
[ 0 0 0 0 ]
[1] size(A);
[4]
[2] length(A);
4
[3] B = newmat(2,3,[[1,2,3],[4,5,6]]);
[ 1 2 3 ]
[ 4 5 6 ]
[4] size(B);
[2,3]
```

#### 114. `qsort(array [,func])`

:: 一次元配列 `array` をソートする。

- 一次元配列（リストまたはベクトル）を quick sort でソートする。
- 比較用関数が指定されていない場合、オブジェクトどうしの比較結果で順序が下のものから順に並べ換えられる。
- 0, 1, -1 を返す 2 引数関数が `func` として与えられた場合、`func(A,B)=1` の場合に  $A < B$  として、順序が下のものから順に並べ換えられる。
- 配列は新たに生成されず、引数の配列の要素のみ入れ替わる。

```
[0] qsort(newvect(10,[1,4,6,7,3,2,9,6,0,-1]));
[ -1 0 1 2 3 4 6 6 7 9 ]
[1] def rev(A,B) { return A>B?-1:(A<B?1:0); }
[2] qsort(newvect(10,[1,4,6,7,3,2,9,6,0,-1]),rev);
[ 9 7 6 6 4 3 2 1 0 -1 ]
[3] qsort([1,4,6,7,3,2,9,6,0,-1]);
[-1,0,1,2,3,4,6,6,7,9]
```

### 3.3.4 行列の演算

115. `newmat(row,col,[,[a,b,...],[c,d,...],...])`

116. `matrix(row,col,[,[a,b,...],[c,d,...],...])`

:: `row` 行 `col` 列の行列を生成する

- `matrix` は `newmat` の別名である。
- `row` 行 `col` 列の行列を生成する。第 3 引数がない場合、各成分は 0 に初期化される。第 3 引数がある場合、インデックスの小さい成分から、各行が、リストの各要素（これはまたリストである）により初期化される。各要素は、先頭から順に使われ、足りない分は 0 が埋められる。
- 行列のサイズは `size()` で得られる。
- `M` が行列のとき、`M[I]` により第 `I` 行をベクトルとして取り出すことができる。このベクトルは、もとの行列と成分を共有しており、いずれかの成分を書き換えれば、他の対応する成分も書き換わることになる。
- 関数の引数として行列を渡した場合、渡された関数は、その行列の成分を書き換えることができる。

```

[0] A = newmat(3,3,[[1,1,1],[x,y],[x^2]]);
[ 1 1 1 ]
[ x y 0 ]
[ x^2 0 0 ]
[1] det(A);
-y*x^2
[2] size(A);
[3,3]
[3] A[1];
[ x y 0 ]
[4] A[1][3];
getarray : Out of range
return to toplevel

```

117. `mat(vector[,...])`

118. `matr(vector[,...])`

:: 行ベクトル（またはリスト）の並びから行列を生成する

119. `matc(vector[,...])`

:: 列ベクトル（またはリスト）の並びから行列を生成する

- `mat()` は `matr()` の別名.
- 行列のサイズは、最初のベクトル（リスト）の長さと同数の個数で決まり、足りない部分は0で埋められる.
- `s2m()` の方が高機能

```

[0] matr([1,2,3],[4,5,6],[7,8]);
[ 1 2 3 ]
[ 4 5 6 ]
[ 7 8 0 ]
[1] matr([1,2],[4,5,6],[7,8,0]);
[ 1 2 ]
[ 4 5 ]
[ 7 8 ]
[2] matc([1,2,3],[4,5,6],[7,8]);
[ 1 4 7 ]
[ 2 5 8 ]
[ 3 6 0 ]
[3] mat(ltov([1,2]),[4,5,6]);
[ 1 2 ]
[ 4 5 ]

```

120. `det(mat[,mod])`

:: `mat` の行列式

121. `nd_det(mat[,mod])`

:: 有理数または有限体上の多項式行列 `mat` の行列式

- `det()` および `nd_det()` は行列 `mat` の行列式を求める.
- 引数 `mod` がある時、 $GF(mod)$  上での行列式を求める. 分数なしのガウス消去法によっているため、多変数多項式を成分とする行列に対しては小行列式展開による方法のほうが効率がよい場合も

ある.

- `nd_det()` は有理数または有限体上の多項式行列の行列式計算専用である. アルゴリズムはやはり分数なしのガウス消去法だが, データ構造および乗除算の工夫により, 一般に `det()` より高速に計算できる.
- 有理式を成分とする行列には非対応なので, `mydet()` または `mydet2()` を用いる.

```
[0] A=newmat(5,5)$
[1] V=[x,y,z,u,v];
[x,y,z,u,v]
[2] for(I=0;I<5;I++)for(J=0,B=A[I],W=V[I];J<5;J++)B[J]=W^J;
[3] A;
[ 1 x x^2 x^3 x^4 ]
[ 1 y y^2 y^3 y^4 ]
[ 1 z z^2 z^3 z^4 ]
[ 1 u u^2 u^3 u^4 ]
[ 1 v v^2 v^3 v^4 ]
[4] fctr(det(A));
[[1,1],[u-v,1],[-z+v,1],[-z+u,1],[-y+u,1],[y-v,1],[-y+z,1],[-x+u,1],
[-x+z,1],[-x+v,1],[-x+y,1]]
B=mat([1,0],[0,1/x]);
[ 1 0 ]
[ 0 (1)/(x) ]
[5] det(B);
internal error (SEGV)
return to toplevel
[6] os_md.mydet(B);
(1)/(x)
```

## 122. `invmat(mat)`

:: 行列 `mat` の逆行列

- 逆行列は [分母, 分子] の形で返され, 分母が行列, 分母/分子 が逆行列となる.
- 有理式を成分とする行列には非対応なので, そのときは `myinv()` を用いる.

```
[0] A = newmat(3,3)$
[1] for(I=0;I<3;I++)for(J=0,B=A[I],W=V[I];J<3;J++)B[J]=W^J;
[2] A;
[ 1 x x^2 ]
[ 1 y y^2 ]
[ 1 z z^2 ]
[3] invmat(A);
[[ -z*y^2+z^2*y z*x^2-z^2*x -y*x^2+y^2*x ]
[ y^2-z^2 -x^2+z^2 x^2-y^2 ]
[ -y+z x-z -x+y ], (-y+z)*x^2+(y^2-z^2)*x-z*y^2+z^2*y]
[4] A*B[0];
[ (-y+z)*x^2+(y^2-z^2)*x-z*y^2+z^2*y 0 0 ]
[ 0 (-y+z)*x^2+(y^2-z^2)*x-z*y^2+z^2*y 0 ]
```

```

[ 0 0 (-y+z)*x^2+(y^2-z^2)*x-z*y^2+z^2*y ]
[5] map(red,A*B[0]/B[1]);
[ 1 0 0 ]
[ 0 1 0 ]
[ 0 0 1 ]
[6] C=mat([1,0],[0,1/x]);
[ 1 0 ]
[ 0 (1)/(x) ]
[7] invmat(C);
internal error (SEGV)
return to toplevel
[8] os_md.myinv(C);
[ 1 0 ]
[ 0 x ]
[9] M=mat([2,0],[0,1/2]);
[ 2 0 ]
[ 0 1/2 ]
[10] invmat(M);
[[ 1/2 0 ]
[ 0 2 ],1]
[11] N=mat([2,0],[0,1]);
[ 2 0 ]
[ 0 1 ]
[12] invmat(N);
[[ 1 0 ]
[ 0 2 ],2]

```

123. `rowx(matrix,i,j)`  
:: 第  $i$  行と第  $j$  行を交換する
124. `rowm(matrix,i,c)`  
:: 第  $i$  行を  $c$  倍する
125. `rowa(matrix,i,j,c)`  
:: 第  $i$  行に第  $j$  行の  $c$  倍を加える
126. `colx(matrix,i,j)`  
:: 第  $i$  列と第  $j$  列を交換する
127. `colm(matrix,i,c)`  
:: 第  $i$  列を  $c$  倍する.
128. `cola(matrix,i,j,c)`  
:: 第  $i$  列に第  $j$  列の  $c$  倍を加える.
- 行列の基本変形を行うための関数である.
  - 行列が破壊されることに注意する.

```

[0] A=newmat(3,3,[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]);
[ 1 2 3 ]
[ 4 5 6 ]
[ 7 8 9 ]
[1] rowx(A,1,2)$

```

```

[2] A;
[ 1 2 3 ]
[ 7 8 9 ]
[ 4 5 6 ]
[3] rowm(A,2,x);
[ 1 2 3 ]
[ 7 8 9 ]
[ 4*x 5*x 6*x ]
[4] rowa(A,0,1,z);
[ 7*z+1 8*z+2 9*z+3 ]
[ 7 8 9 ]
[ 4*x 5*x 6*x ]

```

129. `pari(adj,mat)`  
 :: 行列  $mat$  の余因子行列 (元の行列との積が行列式となる) を返す

```

[0] pari(adj,mat([1,1,1],[x,1,1],[1,y,1]));
[ -y+1 y-1 0 ]
[ -x+1 0 x-1 ]
[ y*x-1 -y+1 -x+1 ]

```

130. `pari(trace,mat)`  
 :: 行列  $mat$  の trace を返す

```

[0] pari(trace,mat([1,1,1],[x,1,1],[1,y,1]));
3

```

131. `pari(signat,mat)`  
 :: 実対称行列の符号を返す

```

[0] pari(signat,mat([1,2,3],[1,1,1],[3,2,1]));
[ 2 1 ]

```

132. `pari(indexrank,mat)`  
 :: 行列  $mat$  の階数に等しいサイズの正則小行列の一つの行と列の位置を返す

```

[0] pari(indexrank,mat([1,2,3],[2,4,6],[1,3,2],[2,5,5],[0,1,-1]));
[ [ 1 3 ] [ 1 2 ] ]

```

133. `pari(supplement,mat)`  
 :: 列ベクトルが一次独立な行列  $mat$  の右に列を補って正則正方行列を作る

```

[0] A=mat([1,1],[1,1],[1,0],[0,1]);
[ 1 1 ]
[ 1 1 ]
[ 1 0 ]
[ 0 1 ]
[1] pari(supplement,A);
[ 1 1 0 0 ]
[ 1 1 1 0 ]
[ 1 0 0 0 ]

```

```
[ 0 1 0 1 ]
```

134. `pari(hess,mat)`

:: 正方行列をヘッセンベルグ行列に変換する  
ヘッセンベルグ行列（対角成分の2つより下の成分が0の行列）に相似変換する.

```
[0]pari(hess,mat([1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]));  
[ 1 29/7 2 ]  
[ 7 95/7 8 ]  
[ 0 54/49 3/7 ]
```

135. `pari(eigen,mat[,prec])`

:: 数を成分とする行列の固有ベクトルを返す

```
[0] A=os_md.s2m("(13)2,(10)(14)");  
[ 13 2 ]  
[ 10 14 ]  
[1] pari(eigen,A);  
[ -1/2 2/5 ]  
[ 1 1 ]
```

136. `pari(jacobi,mat[,prec])`

:: 実対称行列の固有値と固有ベクトルを返す

```
[0] pari(jacobi,mat([1,2],[2,1]));  
[ [ 3.00000000000000000000 -1.00000000000000000000 ]  
[ 0.70710678118654752449 -0.70710678118654752438 ]  
[ 0.70710678118654752438 0.70710678118654752449 ] ]
```

### 3.3.5 文字列に関する演算

137. `rtostr(obj)`

:: `obj` を文字列に変える

- 任意のオブジェクト `obj` を文字列に変える.
- 整数などを文字列に変換して変数名と結合することにより, 添字付きの不定元を生成する場合に多く用いられる.
- 逆に, 文字列を不定元に変換する時には, `strtov()` (cf. `makev()`) を用いる.

```
[0] A=afo;  
afo  
[1] type(A);  
2  
[2] B=rtostr(A);  
afo  
[3] type(B);  
7  
[4] B+"1";  
afo1
```

138. `strtov(str)`

:: `str` (文字列) を不定元に変える

- 不定元として変換可能な文字列とは、英小文字で始まり、英字、数字および記号 `_` で作られる文字列である。
- `rtostr()` と組合せて、プログラム中で自動的に不定元を生成したい時に用いられる。

```
[0] A="afo";
afo
[1] for (I=0;I<3;I++) {B=strtov(A+rtostr(I)); print([B,type(B)]);}
[afo0,2]
[afo1,2]
```

#### 139. `eval_str(str)`

:: `str` (文字列) を評価する。

- Asir の parser が受理可能な文字列を評価してその結果を返す。
- 評価可能な文字列は、式を表すものに限る。
- 論理的には `rtostr()` の逆函数となる。
- Mathematica の文字列の評価には `evalma()` を用いる。

```
[0] eval_str("1+2");
3
[1] fctr(eval_str(rtostr((x+y)^10)));
[[1,1],[x+y,10]]
```

#### 140. `strtoascii(str)`

:: 文字列をアスキーコード (1 以上 255 以下の整数) のリストで表す

`strtoascii()` は文字列を整数のリストに変換する。各整数は文字列のアスキーコードを表す。

#### 141. `asciitostr(list)`

:: アスキーコードの列を文字列に変換する

`asciitostr()` は `asciitostr()` の逆函数である。

```
[0] strtoascii("abcxyz");
[97,98,99,120,121,122]
[1] asciitostr(@);
abcxyz
[2] asciitostr([256]);
asciitostr : argument out of range
return to toplevel
```

#### 142. `str_len(str)`

:: 文字列の長さを返す

#### 143. `str_chr(str,start,c)`

:: 文字が最初に現れる位置を返す

- `str` の `start` 番目の文字からスキャンして最初に `c` の最初の文字が現れた位置を返す。文字列の先頭は 0 番目とする
- `str_char()` が上位互換函数。 `str_str()` はより多機能な函数。

```
[0] Line="123 456 (x+y)^3";
123 456 (x+y)^3
[1] Sp1 = str_chr(Line,0," ");
3
[2] D0 = eval_str(sub_str(Line,0,Sp1-1));
```



```

123
[3] Sp2 = str_chr(Line,Sp1+1," ");
7
[4] D1 = eval_str(sub_str(Line,Sp1+1,Sp2-1));
456
[5] C = eval_str(sub_str(Line,Sp2+1,str_len(Line)-1));
x^3+3*y*x^2+3*y^2*x+y^3

```

144. `sub_str(str,start,end)`  
 :: 部分文字列を返す
- `str_cut()` はより多機能な函数.

### 3.3.6 構造体に関する函数

145. `newstruct(name)`  
 :: 構造体名が `name` の構造体を生成する
- あらかじめ, `name` なる構造体が定義されていなければならない.
  - 構造体の各メンバは演算子 `->` により名前でアクセスする. メンバが構造体の場合, 更に `->` による指定を続けることができる

```

[0] struct list {h,t};
0
[1] A=newstruct(list);
{0,0}
[2] A->t = newstruct(list);
{0,0}
[3] A;
{0,{0,0}}
[4] A->h = 1;
1
[5] A->t->h = 2;
2
[6] A->t->t = 3;
3
[7] A;
{1,{2,3}}

```

146. `arfreg(name,add,sub,mul,div,pwr,chsngn,comp)`  
 :: 構造体に体する基本演算を登録する
- 登録したくない基本演算に対しては引数に 0 を与える. これによって一部の演算のみを利用することができる.
  - それぞれの函数の仕様は次の通りである.

```

add(A,B)   A+B
sub(A,B)   A-B
mul(A,B)   A*B
div(A,B)   A/B
pwr(A,B)   A^B
chsngn(A)  -A

```

comp(A,B) 1,0,-1 according to the result of a comparison between A and B.

```
% cat test
struct a {id,body}\$
def add(A,B)
{
  C = newstruct(a);
  C->id = A->id; C->body = A->body+B->body;
  return C;
}

def sub(A,B)
{
  C = newstruct(a);
  C->id = A->id; C->body = A->body-B->body;
  return C;
}

def mul(A,B)
{
  C = newstruct(a);
  C->id = A->id; C->body = A->body*B->body;
  return C;
}

def div(A,B)
{
  C = newstruct(a);
  C->id = A->id; C->body = A->body/B->body;
  return C;
}

def pwr(A,B)
{
  C = newstruct(a);
  C->id = A->id; C->body = A->body^B;
  return C;
}

def chsgn(A)
{
  C = newstruct(a);
  C->id = A->id; C->body = -A->body;
  return C;
}
```

```

}

def comp(A,B)
{
  if ( A->body > B->body )
    return 1;
  else if ( A->body < B->body )
    return -1;
  else
    return 0;
}

arfreq("a",add,sub,mul,div,pwr,chsng,comp)$
end$
% asir
This is Risa/Asir, Version 20000908.
Copyright (C) FUJITSU LABORATORIES LIMITED.
1994-2000. All rights reserved.
[0] load("./test")$
[11] A=newstruct(a);
{0,0}
[12] B=newstruct(a);
{0,0}
[13] A->body = 3;
3
[14] B->body = 4;
4
[15] A*B;
{0,12}

```

#### 147. `str_type(name|object)`

:: 構造体の識別番号を取得する

- 名前が `name` である構造体, または `object` の指す構造体の識別番号を取得する. エラーのときは `-1` を返す

```

[0] struct list {h,t};
0
[1] A=newstruct(list);
{0,0}
[2] struct_type(A);
3
[3] struct_type("list");
3

```

### 3.3.7 入出力

148. end

149. quit

- :: 現在読み込み中のファイルを閉じる。トップレベルにおいてはセッションを終了することになる
- end, quit とともに無引数の関数であるが、'()' なしで呼び出すことができる。いずれも現在読み込み中のファイルを閉じる。これは、トップレベルにおいてはセッションを終了させることになる。
- ファイルの場合、ファイルの終端まで読めば、自動的にファイルは閉じられるが、トップレベルの場合プロンプトが出ないまま、入力待ちになるので、ファイルの終端には end\$ を書くのが望ましい。

```
[0] quit;
```

```
%
```

150. load("filename")

:: filename を読み込む

- 実際のプログラムの書き方は、[ユーザ言語 Asir](#) を参照。テキストファイルを読み込む場合、cpp を通すので、C のプログラム同様 #include, #define を使うことができる。
- 指定したファイルが存在した時には 1 を返し、存在しなかった時は 0 を返す。
- ファイル名が '/' で始まる場合は絶対パス、'.' で始まる場合はカレントディレクトリからの相対パスと見なされる。それ以外の場合、環境変数 ASIRLOADPATH に設定されているディレクトリを左から順にサーチする。それらに該当するファイルが存在しない場合、標準ライブラリディレクトリ(あるいは環境変数 ASIR\_LIBDIR に設定されているディレクトリ) もサーチする。Windows 版の場合、ASIR\_LIBDIR が設定されていない場合には、get\_rootdir()/lib をサーチする。
- 読み込むファイルの最後に、end\$ がないと load() 終了後にプロンプトがでないが、実際には入力を受け付ける。しかし、混乱を招くおそれがあるのでファイルの最後に end\$ を書いておくことが望ましい。(end; でもよいが、end が返す値 0 が表示されるため、end\$ をお勧めする。)
- Windows 版もディレクトリのセパレータとして '/' を用いる

151. which("filename")

:: 引数 filename に対し、load() が読み込むパス名を返す

- load() がファイルをサーチする手順に従ってサーチし、ファイルが存在する場合にはパス名を文字列として、存在しない場合には 0 を返す。
- サーチの手順については load() を参照。
- Windows 版もディレクトリのセパレータとして '/' を用いる

```
[0] which("gr");
```

```
./gb/gr
```

```
[1] which("/usr/local/lib/gr");
```

```
0
```

```
[2] which("/usr/local/lib/asir/gr");
```

```
/usr/local/lib/asir/gr
```

152. output(["filename"])

:: 以降の出力先を filename または標準出力に切替える

- Asir の出力を標準出力から、ファイルへの出力に切替える。なお、ファイル出力の間は、標準出力にはキーボードからの入力以外、出力されない。
- 別のファイル出力に切替える時には、再び output("filename") を実行する。又、ファイル出力を終了し標準出力に戻りたい時には、引数なしで output() を実行する。
- 指定したファイル filename が存在した時は、そのファイルの末尾に追書きされ、存在しなかった時には、新たにファイルを作成し、そこに書き込まれる。
- ファイルネームを " " ダブルクォートなしで指定をしたり、ユーザが、書き込めないファイルを指定したりすると、エラーによりトップレベルに戻る。
- 入力したものも込めてファイルに出力したい場合には、ctrl("echo",1) を実行した後でファイ

ル出力に切替えれば良い。計算時間など、標準エラー出力に書き出されるものはファイルには書き出されない。関数形式、未定係数 (`vtype()` 参照) を含まない数式のファイルへの読み書きは、`bload()`、`bsave()` を使うのが、時間、空間ともに効率がよい。

- Windows 版もディレクトリのセパレータとして '/' を用いる。

```
[0] output("afo");
fctr(x^2-y^2);
print("afo");
output();
1
[1] quit;
% cat afo
1
[2] [[1,1],[x+y,1],[x-y,1]]
[3] afo
0
[4]
```

153. `bsave(obj,"filename")`

:: `filename` に `obj` をバイナリ形式で書き込む

154. `bload("filename")`

:: `filename` から数式をバイナリ形式で読み込む

- `obj` は 関数形式、未定係数を含まない任意の数式
- `bsave()` は内部形式をほぼそのままバイナリ形式でファイルに書き込む。 `bload()` は、`bsave()` で書き込んだ数式を読み込んで内部形式に変換する。現在のインプリメンテーションの制限により、関数形式、未定係数 (`vtype()`) を含まないリスト、配列などを含む任意の数式をファイルに保存することができる。 `output` など保存した場合、読み込み時にパーザが起動されるが、`bsave()` で保存したものを `bload()` で読む場合、直接内部形式が構成できるため、時間的、空間的に効率がよい。
- 多項式の場合、書き込み時と読み込み時で変数順序が異なる場合があるが、その場合には、自動的に現在の変数順序における内部形式に変換される。
- Windows 版もディレクトリのセパレータとして '/' を用いる。

```
[0] A=(x+y+z+u+v+w)^20$
[1] bsave(A,"afo");
1
[2] B = bload("afo")$
[3] A == B;
1
[4] X=(x+y)^2;
x^2+2*y*x+y^2
[5] bsave(X,"afo")$
[6] quit;
% asir
[0] ord([y,x])$
[1] bload("afo");
y^2+2*x*y+x^2
```

155. `print(obj[,n])`

:: *obj* を評価して表示する

- 第 2 引数がないか、または 0, 2 以外の場合、改行する。第 2 引数が 0 の場合、改行せず、出力はバッファに書き込まれ、バッファはフラッシュされない。第 2 引数が 2 の場合、改行しないがバッファはフラッシュされる。この関数の戻り値は 0 であるから、`print()`; で実行すると、出力の後に 0 が返される。`print()`\$ とすれば、最後の 0 は出力されない。
- 複数の *obj* を同時に出力したい時は *obj* をリストにするとよい。`mycat()`、`mycat0()` を参照。

```
[0] def cat(L) { while ( L != [] ) { print(car(L),0); L = cdr(L);}
print(""); }
[1] cat([xyz,123,"gahaha"])$
xyz123gahaha
```

156. `printf(format[,args])`

157. `fprintf(fd,format[,args])`

158. `sprintf(format[,args])`

:: C に似たプリント関数（実験的仕様関数）

- `printf` は書式文字列 *format* にしたがって、オブジェクト *args* を標準出力に書き出す。
- `fprintf` は結果を、ファイル記述子 *fd* の指すファイルに書き出す。
- `sprintf` は結果を文字列で返し、標準出力には書き出さない。
- 書式文字列の中で `%a` (any) が利用可能。 *args* の個数は書式文字列の中の `%a` の個数に等しくすること。ファイル記述子は `openfile()` 関数を用いて得ること。

```
[0] printf("%a: rat = %a\n",10,x^2-1)$
10: rat = x^2-1
[1] S=sprintf("%a: rat = %a",20,x^2-1)$
[2] S;
20: rat = x^2-1
[3] Fd=open_file("hoge.txt","w");
0
[4] fprintf(Fd,"Poly=%a\n",(x-1)^3)$
[5] close_file(Fd)$
[6] quit;
```

```
$ cat hoge.txt
Poly=x^3-3*x^2+3*x-1
```

159. `access(file)`

:: *file* の存在をテストし、存在すれば 1、存在しなければ 0 を返す

160. `remove_file(file)`

:: *file* を消去する

161. `open_file("filename" [, "mode"])`

:: *filename* をオープンする

162. `close_file(num)`

:: 識別子 *num* のファイルをクローズする

163. `get_line([num])`

:: 識別子 *num* のファイルから 1 行読む

164. `get_byte(num)`

:: 識別子 *num* のファイルから 1 バイト読む

165. `put_byte(num,c)`

- :: 識別子 *num* のファイルに 1 バイト *c* を書く
166. `purge_stdin()`  
 :: 標準入力のバッファをクリアする
- `open_file()` はファイルをオープンする。 *mode* 指定がない場合は読み出し用、 *mode* 指定がある場合には、 *C* の標準入出力関数 `fopen()` に対するモード指定とみなす。たとえば新規書き込み用の場合 "w", 末尾追加の場合 "a" など。成功した場合、ファイル識別子として非負整数を返す。失敗の場合エラーとなる。不要になったファイルは `close_file()` でクローズする。特別なファイル名 `unix://stdin`, `unix://stdout`, `unix://stderr` を与えるとそれぞれ標準入力、標準出力、標準エラー出力をオープンする。この場合モード指定は無視される。
  - `get_line()` は現在オープンしているファイルから 1 行読み、文字列として返す。引数がない場合、標準入力から 1 行読む。
  - ファイルの終わりまで読んだ後に `get_line()` が呼ばれた場合、整数の 0 を返す。
  - `get_byte()` は現在オープンしているファイルから 1 バイト読み 整数として返す。
  - `put_byte()` は現在オープンしているファイルに 1 バイト書き、そのバイトを整数として返す。
  - 読み出した文字列は、必要があれば `sub_str()` などの文字列処理関数で加工したのち `eval_str()` により内部形式に変換できる。
  - `purge_stdin()` は、標準入力バッファを空にする。関数内で `get_line()` により標準入力から文字列を受け取る場合、既にバッファ内に存在する文字列による誤動作を防ぐためにあらかじめ呼び出す。

```
[0] Id = open_file("test");
0
[1] get_line(Id);
12345

[2] get_line(Id);
67890

[3] get_line(Id);
0
[4] type(@@);
0
[5] close_file(Id);
1
[6] open_file("test");
1
[7] get_line(1);
12345

[8] get_byte(1);
54          /* the ASCII code of '6' */
[9] get_line(1);
7890          /* the rest of the last line */
[10] def test() { return get_line(); }
[11] def test1() { purge_stdin(); return get_line(); }
[12] test();
```





171. `functor(func)`  
 :: `func` の関数子を取り出す
172. `args(func)`  
 :: `func` の引数リストを取り出す
173. `funargs(func)`  
 :: `cons(functor(func), args(func))` を返す
- 関数形式に関しては, `vtype()` を参照.
  - 関数形式 `func` の関数子, 引数リストを取り出す.
  - 逆に, 取り出した関数子を値に持つプログラム変数を `F` とすれば  $(*F)(x)$  で  $x$  を引数とする関数呼び出しまたは関数形式が入力できる

```
[0] functor(sin(x));
sin
[1] args(sin(x));
[x]
[2] funargs(sin(3*cos(y)));
[sin,3*cos(y)]
[3] for (L=[sin,cos,tan];L!=[];L=cdr(L)) {A=car(L);
print(eval((*A)(@pi/3))};}
0.86602540349122136831
0.5000000002
1.7320508058
```

174. `module_list()`  
 :: 定義済みのモジュールのリストを得る
175. `module_definedp(name)`  
 :: モジュール `name` の存在をテストする
- モジュール `name` が存在すれば 1, 存在しなければ 0 を返す

```
[0] module_definedp("gr");
1
```

176. `remove_module(name)`  
 :: モジュール `name` を削除する
- 削除に成功すれば 1, 失敗すれば 0 を返す.

```
[0] remove_module("gr");
1
```

### 3.3.9 数値関数

177. `dacos(num)`  
 :: 関数値  $\text{Arccos}(num)$  を倍精度浮動小数で求める
178. `dasin(num)`  
 :: 関数値  $\text{Arcsin}(num)$  を倍精度浮動小数で求める
179. `datan(num)`

```

:: 関数値  $\text{Arctan}(num)$  を倍精度浮動小数で求める
180. dcos(num)
:: 関数値  $\cos(num)$  を倍精度浮動小数で求める
181. dsin(num)
:: 関数値  $\sin(num)$  を倍精度浮動小数で求める
182. dtan(num)
:: 関数値  $\tan(num)$  を倍精度浮動小数で求める


- これらの関数は C 言語の標準数学ライブラリを用いる。したがって、計算結果はオペレーティングシステムとコンパイラに依存する。
- 複素数に対しては正しくない結果を返すので注意しなければならない。
- @pi などのシンボルを引数に与えることはできない。


[0] 4*datan(1);
3.14159

183. dabs(num)
:: 絶対値  $|num|$  を倍精度浮動小数で求める
184. dexp(num)
:: 関数値  $\exp(num)$  を倍精度浮動小数で求める
185. dlog(num)
:: 対数値  $\log(num)$  を倍精度浮動小数で求める
186. dsqrt(num)
:: 平方根  $\sqrt{num}$  を倍精度浮動小数で求める


- これらの関数は C 言語の標準数学ライブラリを用いる。したがって、計算結果はオペレーティングシステムとコンパイラに依存する。
- dabs() と dsqrt() を除き、複素数に対しては正しくない結果を返すので注意しなければならない。
- @pi などのシンボルを引数に与えることはできない


[0] dexp(1);
2.71828

187. ceil(num)
::  $num$  以上の最小の整数を求める

[0] dceil(1.1);
1

188. dceil(num)
::  $num$  以上の最小の整数を求める (ceil() の別名)
189. floor(num)
::  $num$  以下の最大の整数を求める
190. dfloor(num)
::  $num$  以下の最大の整数を求める (floor() の別名)
191. rint(num)
::  $num$  を整数に丸める
192. drint(num)
::  $num$  を整数に丸める (rint() の別名)
193. pari(sqrt,num[,prec])
:: (複素) 数  $num$  の平方根を与える

[0] pari(sqrt,2);
1.41421356237309504876

```

```

[1] pari(sqrt,1+@i);
(1.098684113467809965957+0.45508986056222734133*i)
194. pari(arg,num[,prec])
:: 複素数 num の偏角を与える ( $-\pi < \text{戻り値} \leq \pi$ )

[0] pari(arg,1+@i);
0.78539816339744830961566084581
195. pari(gamma,num[,prec])
:: ガンマ関数 (num は複素数でもよい)
196. pari(gamh,num[,prec])
::  $\Gamma(\text{num} + \frac{1}{2})$  (num は複素数でもよい)

[0] pari(gamma,5);
23.99999999999999999826
[1] pari(gamma,1+@i);
(0.49801566811835604271-0.15494982830181068512*i)
197. pari(lngamma,num[,prec])
::  $\log(\Gamma(x))$ 

[0] pari(lngamma,1000);
5905.22042320918121172113
198. pari(psi,num[,prec])
:: digamma 関数

$$\psi(x) = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}$$

[0] pari(psi,1);
-0.57721566490153286077
[1] pari(psi,1+@i);
(0.094650320622476976191+1.076674047468581172509*i)
199. pari(erfc,num[,prec])
:: 相補誤差関数 (complementary error function)

$$\text{erfc}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-t^2} dt = 1 - \text{erf}(x)$$

[0] pari(erfc,1);
0.15729920705028513139
200. pari(dilog,num[,prec])
:: dilogarithm 関数

$$\text{Li}_2(x) = \sum_{k=1}^\infty \frac{x^k}{k^2}$$

[0] pari(dilog,1);
1.64493406684822643609
201. pari(eta,t[,prec])
:: Dedekind の Eta 関数  $\eta(\tau)$  で  $\tau$  は虚部が正の複素数

$$\eta(\tau) = e^{\frac{\pi i \tau}{12}} \prod_{m=1}^\infty (1 - e^{2\pi i m \tau})$$

[0] pari(eta,1/2*@i+1/3);
(1.0225406050061628844976445066022-0.035807228435521009596*i)

```

202. `pari(wp,tau[,prec])`  
 :: Weber 関数  $f(\tau)$  で  $\tau$  は虚部が正の複素数  

$$f(\tau) = e^{-\frac{2\pi i\tau}{48}} \frac{\eta(\frac{\tau+1}{2})}{\eta(\tau)}$$
203. `pari(wp2,tau[,prec])`  
 :: Weber 関数  $f_2(\tau)$  で  $\tau$  は虚部が正の複素数  

$$f_2(\tau) = \sqrt{2} \frac{\eta(2\tau)}{\eta(\tau)}$$
- [0] `pari(wf,1/2*i+1/3);`  
 (1.17550045802164239612+0.13899974799314382921\*i)  
 [1] `pari(wf2,1/2*i+1/3);`  
 (1.20443909031006247316+0.14997728710366899256\*i)
204. `pari(jell,tau[,prec])`  
 :: Elliptic  $j$ -invariant  $j(\tau)$  で  $\tau$  は虚部が正の複素数  

$$j(\tau) = 1728 \frac{g_2^3}{g_2^3 - 27g_3^2}$$

$$g_2 = 60 \sum_{(m,n) \neq (0,0)} (m+n\tau)^{-4}, \quad g_3 = 140 \sum_{(m,n) \neq (0,0)} (m+n\tau)^{-6}$$
- [0] `pari(jell,1/3+1/2*i);`  
 (6087.61214259402217852112-2773.38047013180067823512\*i)
205. `pari(zeta,s[,prec])`  
 :: Riemann の  $\zeta$  関数  

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$$
- [0] `pari(zeta,2);`  
 1.64493406684822643609

### 3.3.10 描画関数

206. `ifplot(func [,geometry] [,xrange] [,yrange] [,id] [,name])`  
 :: 2 変数関数の実数上での零点を表示する
207. `conplot(func [,geometry] [,xrange] [,yrange] [,zrange] [,id] [,name])`  
 :: 2 変数関数の実数上での等高線を表示する
208. `plot(func [,geometry] [,xrange] [,id] [,name])`  
 :: 1 変数関数のグラフを表示する
209. `polarplo(func [,geometry] [,thetarange] [,id] [,name])`  
 :: 極形式  $r = func(\theta)$  で与えられた曲線を表示する
210. `plotover(func,id,number)`  
 :: すでに存在しているウィンドウへ描画する
- これらは OpenXM サーバとして実現されている。UNIX 上では ‘`ox_plot`’ が、Windows 上では ‘`engine`’ がこれらの機能を提供しており、これらは Asir の標準ライブラリディレクトリにある。アクティブな ‘`ox_plot`’ の `id` が `id` として指定された場合、そのサーバが用いられる。 `id` の指定がない場合には、起動されているサーバのうち、 ‘`ox_plot`’ があればそのサーバが用いられる。 ‘`ox_plot`’ が起動されていない場合には、 `ox_launch_nox()` が自動的に実行されて、 ‘`ox_plot`’ が立ち上がり、それが用いられる。引数の内、 `func` は必須である。その他の引数はオプションである。オプションの形式およびそのデフォルト値 (カッコ内) は次の通り。
- `geometry` ウィンドウのサイズをドット単位で `[x,y]` で指定する。 ([300,300].)
- `xrange yrange` 変数の範囲の指定で、 `[v,vmin,vmax]` で指定する。 (いずれの変数も `[v,-2,2]`.) この指定がない場合、 `func` に含まれる変数の内変数順序の上の変数が ‘`x`’, 下の変数が ‘`y`’ として扱われる。これを避けるためには `xrange, yrange` を指定する。また、 `func` が 1 変数の場合、これらの指定は必須となる。

`zrange` `conplot()` の場合のみ指定できる。形式は `[v,vmin,vmax [,step ]]` で、`step` が指定された場合には、等高線の間隔が  $(vmax-vmin)/step$  となる。 (`[z,-2,2,16]`.)

`id` 遠隔プロセスの番号, すなわち `ox_launch()` が返した番号を指定する。 (一番身近に作られ、かつアクティブなプロセスに対応する番号.)

`name` ウィンドウの名前. (Plot.) 生成されたウィンドウのタイトルは `name:n/m` となる。これは、プロセス番号  $n$  のプロセスの、 $m$  番のウィンドウを意味する。この番号は、`plotover()` で用いられる。

- 一つのプロセス上で描画できるウィンドウの数は最大 128 個である。
- `plotover()` は、指定したウィンドウ上に、引数である 2 変数多項式の零点を上書きする。
- 描画終了後のウィンドウ上で、マウスの左ボタンを押しながらのドラッグで範囲を指定しボタンを離すと新たなウィンドウが生成され、指定した範囲が拡大して表示される。ドラッグは左上から右下へと行う。ドラッグを始めた後キャンセルする場合は、マウスポインタを始点の上か左に持って行ってボタンを離せばよい。新しいウィンドウの形は、指定領域と相似で、最大辺が、元のウィンドウの最大辺と一致するように定められる。以下で説明する `precise` が `on` の場合、選択した領域が同一 window 上で書き直される。
- ウィンドウ内で右ボタンを押すと、その点の座標がウィンドウの下部に表示される。
- `conplot()` で生成したウィンドウにおいて、ウィンドウの右側のマーカーを中ボタンでドラッグすると、対応する等高線の色が変わり、右上のウィンドウに対応するレベルが表示される。
- UNIX 版ではいくつかのボタンによりいくつかの設定変更、操作ができる。UNIX 版では次のボタンがある。

`quit` window を破壊する。計算を中断する場合、`ox_reset()` を用いる。

`wide` (トグル) 現在の表示部分を縦横各 10 倍した領域を表示する。現在表示されている範囲はこの表示において中央部に長方形で示される。この表示で範囲指定を行うと、その範囲が新しいウィンドウに描画される。

`precise` (トグル) 選択領域を、整数演算により、より正確に再描画する。これは、`func` が有理数係数の 2 変数多項式の場合にのみ有効である。このモードでは Sturm 列と二分法により、区間内の零点の個数を正確に求めていくもので、デフォルトの計算法よりも正確な描画が期待できる。ただし、描画時間は余計にかかる場合が多い。この説明から明らかのように、この機能は有理数係数の多項式の描画に対してのみ有効である ( $(x^2 + y^2 - 1)^2$  の描画で試してみよ.)

`formula` 対応する式を表示する。

`noaxis` (トグル) 座標軸を消す。

- ‘`ox_plot`’ が起動されるマシンによっては、スタックを大量に使用するものもあるため、‘`.cshrc`’ でスタックサイズを大きめ (16MB 程度) に指定しておくのが安全である。スタックサイズは `limit stacksize 16m` などと指定する。
- X では、ウィンドウの各部分について `resource` により色付けや、ボタンの形を変えることができる。 `resource` の指定の仕方は以下の通り。 (デフォルトを示しておく) `plot*form*shapeStyle` は、`rectangle`, `oval`, `ellipse`, `roundedRectangle` が、指定できる。

`plot*background:white`

`plot*form*shapeStyle:rectangle`

`plot*form*background:white`

`plot*form*quit*background:white`

`plot*form*wide*background:white`

`plot*form*precise*background:white`

`plot*form*formula*background:white`

`plot*form*noaxis*background:white`

`plot*form*xcoord*background:white`

`plot*form*ycoord*background:white`

`plot*form*level*background:white`

- ```

        plot*form*xdone*background:white
        plot*form*ydone*background:white
211. open_canvas(id[,geometry])
    :: 描画用ウィンドウ (キャンバス) を生成する
212. clear_canvas(id,index)
    :: キャンバスをクリアする
213. draw_obj(id,index,pointorsegment [,color])
    :: キャンバス上に点または線分を描画する
214. draw_string(id,index,[x,y],string [,color])
    :: キャンバス上に文字列を描画する

```
- これらは OpenXM サーバ 'ox\_plot' (Windows 上では 'engine') により提供される.
  - open\_canvas() は, 描画用のウィンドウ (キャンバス) を生成する. geometry によりウィンドウのサイズを pixel 単位で  $[x,y]$  で指定する. default size は  $[300,300]$ . キャンバスの識別子として, 整数値を OpenXM サーバのスタックに push する. この識別子は draw\_obj の呼び出しに必要であり, ox\_pop\_cmo により取り出して保持する必要がある.
  - clear\_canvas() は, サーバ id id, キャンバス id index で指定されるキャンバスをクリアする.
  - draw\_obj は, サーバ id id, キャンバス id index で指定されるキャンバスに点または線分を描画する. pointorsegment が  $[x,y]$  の場合点の座標,  $[x,y,u,v]$  の場合  $[x,y]$ ,  $[u,v]$  を結ぶ線分を表すと見なされる. キャンバスの座標は, 左上隅を原点として横方向に第一座標, 縦方向に第二座標をとる. 値は pixel 単位で指定する. color の指定がある場合,  $\text{color}/65536 \bmod 256$ ,  $\text{color}/256 \bmod 256$ ,  $\text{color} \bmod 256$  をそれぞれ Red, Green, Blue の値 (最大 255) とみなす.
  - draw\_string は, サーバ id id, キャンバス id index で指定されるキャンバスに文字列を描画する. 位置は  $[x,y]$  により指定する.

```

[182] Id=ox_launch_nox(0,"ox_plot");
0
[183] open_canvas(Id);
0
[184] Ind=ox_pop_cmo(Id);
0
[185] draw_obj(Id,Ind,[100,100]);
0
[186] draw_obj(Id,Ind,[200,200],0xffff);
0
[187] draw_obj(Id,Ind,[10,10,50,50],0xff00ff);
0
[187] draw_string(Id,Ind,[100,50],"hello",0xffff00);
0
[189] clear_canvas(Id,Ind);
0

```

### 3.3.11 有限体に関する関数

215. setmod\_ff( $[p|defpoly2]$ ) setmod\_ff( $[defpolyp,p]$ ) setmod\_ff( $[p,n]$ )  
 :: 有限体の設定, 設定されている有限体の法, 定義多項式の表示
- $p$  素数  
 $defpoly2$   $GF(2)$  上既約な 1 変数多項式  
 $defpolyp$   $GF(p)$  上既約な 1 変数多項式

*n* 拡大次数

- 引数が正整数  $p$  の時,  $GF(p)$  を基礎体として設定する.
- 引数が多項式  $defpoly2$  の時,  $GF(2^{\deg(defpoly2 \bmod 2)}) = GF(2)[t]/(defpoly2(t) \bmod 2)$  を基礎体として設定する.
- 引数が  $defpolyp$  と  $p$  の時,  $GF(p^{\deg(defpolyp)})$  を基礎体として設定する.
- 引数が  $p$  と  $n$  の時,  $GF(p^n)$  を基礎体として設定する.  $p^n$  は  $2^{29}$  未満でなければならない. また,  $p$  が  $2^{14}$  以上のとき,  $n$  は 1 でなければならない.
- 無引数の時, 設定されている基礎体が  $GF(p)$  の場合  $p$ ,  $GF(2^n)$  の場合定義多項式を返す. 基礎体が  $setmod\_ff(defpoly, p)$  で定義された  $GF(p^n)$  の場合,  $[defpoly, p]$  を返す. 基礎体が  $setmod\_ff(p, n)$  で定義された  $GF(p^n)$  の場合,  $[p, defpoly, prim\_elem]$  を返す. ここで,  $defpoly$  は,  $n$  次拡大の定義多項式,  $prim\_elem$  は,  $GF(p^n)$  の乗法群の生成元を意味する.
- $GF(2^n)$  の定義多項式は,  $GF(2)$  上  $n$  次既約ならなんでも良いが, 効率に影響するため, `defpoly_mod2()` で生成するのがよい.

```
[0] defpoly_mod2(100);
x^100+x^15+1
[1] setmod_ff(@@);
x^100+x^15+1
[2] setmod_ff();
x^100+x^15+1
[3] setmod_ff(x^4+x+1,547);
[1*x^4+1*x+1,547]
[4] setmod_ff(2,5);
[2,x^5+x^2+1,x]
```

216. `field_type_ff([p|defpoly2])`

:: 設定されている基礎体の種類

- 設定されている基礎体の種類を返す.
- 設定なしなら 0,  $GF(p)$  なら 1,  $GF(2^n)$  なら 2 を返す.

```
[0] field_type_ff();
0
[1] setmod_ff(3);
3
[2] field_type_ff();
1
[3] setmod_ff(x^2+x+1);
x^2+x+1
[4] field_type_ff();
2
```

217. `field_order_ff()`

:: 設定されている基礎体の位数

- 設定されている基礎体の位数 (元の個数) を返す.
- 設定されている体が  $GF(q)$  ならば  $q$  を返す.

```
[0] field_order_ff();
field_order_ff : current_ff is not set
return to toplevel
```

```

[1] setmod_ff(3);
3
[2] field_order_ff();
3
[3] setmod_ff(x^2+x+1);
x^2+x+1
[4] field_order_ff();
4

```

218. `characteristic_ff()`  
 :: 設定されている体の標数  
 $GF(p)$  の場合  $p$ ,  $GF(2^n)$  の場合 2 を返す.

```

[0] characteristic_ff();
characteristic_ff : current_ff is not set
return to toplevel
[1] setmod_ff(3);
3
[2] characteristic_ff();
3
[3] setmod_ff(x^2+x+1);
x^2+x+1
[4] characteristic_ff();
2

```

219. `extdeg_ff()`  
 :: 設定されている基礎体の, 素体に対する拡大次数  
 $GF(p)$  の場合 1,  $GF(2^n)$  の場合  $n$  を返す.

```

[0] extdeg_ff();
extdeg_ff : current_ff is not set
return to toplevel
[1] setmod_ff(3);
3
[2] extdeg_ff();
1
[3] setmod_ff(x^2+x+1);
x^2+x+1
[4] extdeg_ff();
2

```

220. `simp_ff(obj)`  
 :: 数, あるいは多項式の係数を有限体の元に変換
- 数, あるいは多項式の係数を有限体の元に変換する.
  - 整数, あるいは整数係数多項式を, 有限体, あるいは有限体係数に変換するために用いる.
  - 有限体の元に対し, 法あるいは定義多項式による reduction を行う場合にも用いる.
  - 小標数有限体の元に変換する場合, 一旦素体上に射影してから, 拡大体の元に変換される. 拡大体の元に変換するには `ptospf()` を用いる.



```

[0] simp_ff((x+1)^10);
x^10+10*x^9+45*x^8+120*x^7+210*x^6+252*x^5+210*x^4+120*x^3+45*x^2+10*x+1
[1] setmod_ff(3);
3
[2] simp_ff((x+1)^10);
1*x^10+1*x^9+1*x+1
[3] ntype(coef(@@,10));
6
[4] setmod_ff(2,3);
[2,x^3+x+1,x]
[5] simp_ff(1);
@_0
[6] simp_ff(2);
0
[7] ptosfp(2);
@_1

```

#### 221. random\_ff()

:: 有限体の元の乱数生成

- 有限体の元を乱数生成する.
- `random()`, `lrandom()` と同じ 32bit 乱数発生器を使用している.

```

[0] random_ff();
random_ff : current_ff is not set
return to toplevel
[1] setmod_ff(pari(nextprime,2^40));
1099511627791
[2] random_ff();
561856154357
[3] random_ff();
45141628299

```

#### 222. lmptop(obj)

::  $GF(p)$  係数多項式の係数を整数に変換

*obj*  $GF(p)$  係数多項式

- $GF(p)$  係数多項式の係数を整数に変換する.
- $GF(p)$  の元は, 0 以上  $p$  未満の整数で表現されている. 多項式の各係数は, その値を整数オブジェクト (数識別子 0) としたものに換される.

```

[0] setmod_ff(pari(nextprime,2^40));
1099511627791
[1] F=simp_ff((x-1)^10);
1*x^10+1099511627781*x^9+45*x^8+1099511627671*x^7+210*x^6
+1099511627539*x^5+210*x^4+1099511627671*x^3+45*x^2+1099511627781*x+1
[2] setmod_ff(547);
547
[3] F=simp_ff((x-1)^10);

```

```

1*x^10+537*x^9+45*x^8+427*x^7+210*x^6+295*x^5+210*x^4+427*x^3
+45*x^2+537*x+1
[4] lmptop(F);
x^10+537*x^9+45*x^8+427*x^7+210*x^6+295*x^5+210*x^4+427*x^3
+45*x^2+537*x+1
[5] lmptop(coef(F,1));
537
[6] ntype(@@);
0

```

### 223. ntogf2n(m)

:: 自然数を  $GF(2^n)$  の元に変換

$m$  非負整数

- 自然数  $m$  の 2 進表現  $m = m_0 + m_1 2 + \dots + m_k 2^k$  に対し,  $GF(2^n) = GF(2)[t]/(g(t))$  の元  $m_0 + m_1 t + \dots + m_k t^k \pmod{g(t)}$  を返す.
- 定義多項式による剰余は自動的に計算されないため, `simp_ff()` を適用する必要がある.

```

[0] setmod_ff(x^30+x+1);
x^30+x+1
[1] N=ntogf2n(2^100);
(@^100)
[2] simp_ff(N);
(@^13+@^12+@^11+@^10)

```

### 224. gf2nton(m)

::  $GF(2^n)$  の元を自然数に変換

$m$   $GF(2^n)$  の元

- `gf2nton` の逆変換である.

```

[1] setmod_ff(x^30+x+1);
x^30+x+1
[2] N=gf2nton(2^100);
(@^100)
[3] simp_ff(N);
(@^13+@^12+@^11+@^10)
[4] gf2nton(N);
1267650600228229401496703205376
[5] gf2nton(simp_ff(N));
15360

```

### 225. ptogf2n(poly)

:: 一変数多項式を  $GF(2^n)$  の元に変換

$poly$  一変数多項式

- $poly$  の表す  $GF(2^n)$  の元を生成する. 係数は, 2 で割った余りに変換される.  $poly$  の変数に `@` を代入した結果と等しい.

```

[0] setmod_ff(x^30+x+1);
x^30+x+1
[1] ptogf2n(x^100);

```

(@<sup>100</sup>)

226. `gf2ntop(m,[v])`

::  $GF(2^n)$  の元を多項式に変換

$m$   $GF(2^n)$  の元

$v$  不定元

- $m$  を表す多項式を, 整数係数の多項式オブジェクトとして返す.
- $v$  の指定がない場合, 直前の `ptogf2n()` 呼び出しにおける引数の変数 (デフォルトは  $x$ ), 指定がある場合には指定された不定元を変数とする多項式を返す.

```
[0] setmod_ff(x^30+x+1);
x^30+x+1
[1] N=simp_ff(gf2ntop(2^100));
(@^13+@^12+@^11+@^10)
[2] gf2ntop(N);
x^13+x^12+x^11+x^10
[3] gf2ntop(N,t);
t^13+t^12+t^11+t^10
```

227. `ptosfp(p)`

:: 小標数有限体への変換

228. `sfptop(p)`

:: 小標数有限体からの変換

$p$  多項式

- `ptosfp()` は, 多項式の係数を, 現在設定されている小標数有限体  $GF(p^n)$  の元に直接変換する. 係数が既に有限体の元の場合は変化しない. 正整数の場合, まず位数で剰余を計算したあと, 標数  $p$  により  $p$  進展開し,  $p$  を  $x$  に置き換えた多項式を, 原始元表現に変換する. 例えば,  $GF(3^5)$  は  $GF(3)[x]/(x^5 + 2x + 1)$  として表現され, その各元は原始元  $x$  に関するべき指数  $k$  により `@_k` として表示される. このとき, 例えば  $23 = 2 \cdot 3^2 + 3 + 2$  は,  $2x^2 + x + 2$  と表現され, これは結局  $x^{17}$  と法  $x^5 + 2x + 1$  で等しいので, `@_17` と変換される.
- `sfptop()` は `ptosfp()` の逆変換である.

```
[0] setmod_ff(3,5);
[3,x^5+2*x+1,x]
[1] A = ptosfp(23);
@_17
[2] 9*2+3+2;
23
[3] x^17-(2*x^2+x+2);
x^17-2*x^2-x-2
[4] sremm(@,x^5+2*x+1,3);
0
[5] sfptop(A);
23
```

229. `defpoly_mod2(d)`

::  $GF(2)$  上既約な  $d$  次の一変数多項式の生成

$d$  正整数

- `fff` で定義されている.

- 与えられた次数  $d$  に対し,  $GF(2)$  上  $d$  次の既約多項式を返す.
- もし既約 3 項式が存在すれば, 第 2 項の次数がもっとも小さい 3 項式, もし既約 3 項式が存在しなければ, 既約 5 項式の中で, 第 2 項の次数がもっとも小さく, その中で第 3 項の次数がもっとも小さく, その中で第 4 項の次数がもっとも小さいものを返す.

230. `sfctr(poly)`

:: 多項式の有限体上での既約分解

`poly` 有限体上の多項式

- 多項式を, 現在設定されている有限体上で既約分解する.
- 結果は,  $[[f_1, m_1], [f_2, m_2], \dots]$  なるリストである. ここで,  $f_i$  は monic な既約因子,  $m_i$  はその重複度である.

```
[0] setmod_ff(2,10);
[2,x^10+x^3+1,x]
[1] sfctr((z*y^3+z*y)*x^3+(y^5+y^3+z*y^2+z)*x^2+z^11*y*x+z^10*y^3+z^11);
[[@_0,1],[@_0*z*y*x+_0*y^3+_0*z,1],[(@_0*y+_0)*x+_0*z^5,2]]
```

231. `fctr_ff(poly)`

:: 1 変数多項式の有限体上での既約分解

`poly` 有限体上の 1 変数多項式

- `fff` で定義されている.
- 1 変数多項式を, 現在設定されている有限体上で既約分解する.
- 結果は,  $[[f_1, m_1], [f_2, m_2], \dots]$  なるリストである. ここで,  $f_i$  は monic な既約因子,  $m_i$  はその重複度である.
- `poly` の主係数は捨てられる.

```
[0] setmod_ff(2^64-95);
18446744073709551521
[1] fctr_ff(x^5+x+1);
[[1*x+14123390394564558010,1],[1*x+6782485570826905238,1],
[1*x+15987612182027639793,1],[1*x^2+1*x+1,1]]
```

232. `irredcheck_ff(poly)`

:: 1 変数多項式の有限体上での既約判定

- 有限体上の 1 変数多項式
- `fff` で定義されている.
- 有限体上の 1 変数多項式の既約判定を行い, 既約の場合 1, それ以外は 0 を返す.

```
[1] setmod_ff(2^64-95);
18446744073709551521
[2] F=x^10+random_ff();
x^10+14687973587364016969
[3] irredcheck_ff(F);
1
```

233. `randpoly_ff(d,v)`

:: 有限体上の乱数係数 1 変数多項式の生成

`d` 正整数

`v` 不定元

- `fff` で定義されている.
- $d$  次未満, 変数が  $v$ , 係数が現在設定されている有限体に属する 1 変数多項式を生成する. 係数は `gotor:randomffrandom_ff()` により生成される.

```
[0] setmod_ff(2^64-95);
18446744073709551521
[1] F=x^10+random_ff();
[2] randpoly_ff(3,x);
17135261454578964298*x^2+4766826699653615429*x+18317369440429479651
[3] randpoly_ff(3,x);
7565988813172050604*x^2+7430075767279665339*x+4699662986224873544
[4] randpoly_ff(3,x);
10247781277095450395*x^2+10243690944992524936*x+4063829049268845492
```

234. `ecm_add_ff(p1,p2,ec)`  
 :: 楕円曲線上の点の加算

235. `ecm_sub_ff(p1,p2,ec)`  
 :: 楕円曲線上の点の減算

236. `ecm_chsgn_ff(p1)`  
 :: 楕円曲線上の点の逆元

$p_1$   $p_2$  長さ 3 のベクトルまたは 0

$ec$  長さ 2 のベクトル

- 現在設定されている有限体上で,  $ec$  で定義される楕円曲線上の点  $p_1, p_2$  の和  $p_1 + p_2$ , 差  $p_1 - p_2$ , 逆元  $-p_1$  を返す.
- $ec$  は, 設定されている有限体が奇標数素体の場合,  $y^2 = x^3 + ec[0]x + ec[1]$ , 標数 2 の場合  $y^2 + xy = x^3 + ec[0]x^2 + ec[1]$  を表す.
- 引数, 結果ともに, 無限遠点は 0 で表される.
- $p_1, p_2$  が長さ 3 のベクトルの場合, 斉次座標による曲線上の点を表す. この場合, 第 3 座標は 0 であってはいけない.
- 結果が長さ 3 のベクトルの場合, 第 3 座標は 0 でないが, 1 とは限らない. アフィン座標による結果を得るためには, 第 1 座標, 第 2 座標を第 3 座標で割る必要がある.
- $p_1, p_2$  が楕円曲線上の点かどうかのチェックはしない.

```
[0] setmod_ff(1125899906842679)$
[1] EC=newvect(2, [ptolmp(1),ptolmp(1)])$
[2] Pt1=newvect(3, [1,-412127497938252,1])$
[3] Pt2=newvect(3, [6,-252647084363045,1])$
[4] Pt3=ecm_add_ff(Pt1,Pt2,EC);
[ 560137044461222 184453736165476 125 ]
[5] F=y^2-(x^3+EC[0]*x+EC[1])$
[6] subst(F,x,Pt3[0]/Pt3[2],y,Pt3[1]/Pt3[2]);
0
[7] ecm_add_ff(Pt3,ecm_chsgn_ff(Pt3),EC);
0
[8] D=ecm_sub_ff(Pt3,Pt2,EC);
[ 886545905133065 119584559149586 886545905133065 ]
[9] D[0]/D[2]==Pt1[0]/Pt1[2];
1
[10] D[1]/D[2]==Pt1[1]/Pt1[2];
1
```

### 3.3.12 代数的数に関する関数

237. `newalg(defpoly)`

:: `root` を生成

- `defpoly` を定義多項式とする代数的数 (`root`) を生成する.
- `defpoly` に対する制限に関しては, See section [代数的数の表現](#).

```
[0] A0=newalg(x^2-2);  
(#0)
```

238. `defpoly(alg)`

:: `root` の定義多項式を返す

- `root alg` の定義多項式を返す.
- `root` を `#n` とすれば, 定義多項式の主変数は `t#n` となる.

```
[1] defpoly(A0);  
t#0^2-2
```

239. `alg(i)`

:: インデックスに対応する `root` を返す

- `root #i` を返す.
- `#i` はユーザが直接入力できないため, `alg(i)` という形で入力する.

```
[2] x+#0;  
syntax error  
0  
[3] alg(0);  
(#0)
```

240. `algv(i)`

:: `alg(i)` に対応する不定元を返す

- 多項式 `t#i` を返す.
- `t#i` はユーザが直接入力できないため, `algv(i)` という形で入力する.

```
[4] var(defpoly(A0));  
t#0  
[5] t#0;  
syntax error  
0  
[6] algv(0);  
t#0
```

241. `simpalg(rat)`

:: 有理式に含まれる代数的数を簡単化

- `sp` で定義されている.
- 数, 多項式, 有理式に含まれる代数的数を, 含まれる `root` の定義多項式により簡単化する.
- 数の場合, 分母があれば有理化され, 結果は `root` の多項式となる.
- 多項式の場合, 各係数が簡単化される.
- 有理式の場合, 分母分子が多項式として簡単化される.

```
[8] simpalg((1+A0)/(1-A0));
```

```

simpalg undefined
return to toplevel
[9] load("sp")$
[47] simpalg((1+A0)/(1-A0));
(-2*#0-3)
[49] simpalg((2-A0)/(2+A0)*x^2-1/(3+A0));
(-2*#0+3)*x^2+(1/7*#0-3/7)
[50] simpalg((x+1/(A0-1))/(x-1/(A0+1)));
(x+(#0+1))/(x+(-#0+1))

```

242. `algptorat(poly)`  
:: 多項式に含まれる `root` を, 対応する不定元に置き換える

- `sp` で定義されている.
- 多項式に含まれる `root #n` を全て `t#n` に置き換える.

```

[49] algptorat((-2*alg(0)+3)*x^2+(1/7*alg(0)-3/7));
(-2*t#0+3)*x^2+1/7*t#0-3/7

```

243. `rattoalgp(poly, alglist)`  
:: 多項式に含まれる `root` に対応する不定元を `root` に置き換える

- `sp` で定義されている.
- 第 2 引数は `root` のリストである. `rattoalgp()` は, この `root` に対応する不定元を, それぞれ `root` に置き換える.

```

[51] rattoalgp((-2*algv(0)+3)*x^2+(1/7*algv(0)-3/7), [alg(0)]);
(-2*#0+3)*x^2+(1/7*#0-3/7)

```

244. `cr_gcda(poly1, poly2)`  
:: 代数体上の 1 変数多項式の GCD

- `sp` で定義されている.
- 2 つの 1 変数多項式の GCD を求める.

```

[76] X=x^6+3*x^5+6*x^4+x^3-3*x^2+12*x+16$
[77] Y=x^6+6*x^5+24*x^4+8*x^3-48*x^2+384*x+1024$
[78] A=newalg(X);
(#0)
[79] cr_gcda(X,subst(Y,x,x+A));
x+(-#0)

```

245. `sp_norm(alg, var, poly, alglist)`  
:: 代数体上でのノルムの計算

- `sp` で定義されている.
- `poly` の, `alg` に関するノルムをとる. すなわち,  $K = \mathbb{Q}(\text{alglist} / \text{alg})$  とするとき, `poly` に現れる `alg` を, `alg` の  $K$  上の共役に置き換えたもの全ての積を返す.
- 結果は  $K$  上の多項式となる.
- 実際には入力により場合わけが行われ, 終結式の直接計算や中国剰余定理により計算されるが, 最適な選択が行われているとは限らない. 大域変数 `SE_RES` を 1 に設定することにより, 常に終結式により計算させることができる.

```

[0] load("sp")$
[39] A0=newalg(x^2+1)$

```

```
[40] A1=newalg(x^2+A0)$
[41] sp_norm(A1,x,x^3+A0*x+A1,[A1,A0]);
x^6+(2*#0)*x^4+(#0^2)*x^2+(#0)
[42] sp_norm(A0,x,@@,[A0]);
x^12+2*x^8+5*x^4+1
```

246. `asq(poly)`  
 :: 代数体上の 1 変数多項式の無平方分解

247. `af(poly,alplist)`

248. `af_noalg(poly,defpolylist)`

:: 代数体上の 1 変数多項式の因数分解

- いずれも `sp` で定義されている.
- `root` を含まない場合は整数上の関数が呼び出され高速であるが, `root` を含む場合には, `cr_gcda()` が起動されるためしばしば時間がかかる.
- `af()` は, 基礎体の指定, すなわち第 2 引数の, `root` のリストの指定が必要である.
- `alplist` で指定される `root` は, 後で定義されたものほど前の方に来なければならない.
- `af(F,AL)` において, `AL` は代数的数のリストであり, 有理数体の 代数拡大を表す.  $AL=[A_n, \dots, A_1]$  と書くとき, 各  $A_k$  は, それより右にある代数的数を係数とした, モニックな定義多項式で定義されていなければならない.
- `defpolylist` は `root` を表す不定元と定義多項式のペアのリスト

```
[1] A1 = newalg(x^2+1);
[2] A2 = newalg(x^2+A1);
[3] A3 = newalg(x^2+A2*x+A1);
[4] af(x^2+A2*x+A1,[A2,A1]);
[[x^2+(#1)*x+(#0),1]]
```

`af_noalg()` では, `poly` に含まれる代数的数  $a_i$  を不定元  $v_i$  で置き換える. `defpolylist()` は,  $[[v_n, d_n(v_n, \dots, v_1)], \dots, [v_1, d_1(v_1)]]$  なるリストである. ここで  $d_i(v_i, \dots, v_1)$  は  $a_i$  の定義多項式において 代数的数を全て  $v_j$  に置き換えたものである.

```
[1] af_noalg(x^2+a2*x+a1,[[a2,a2^2+a1],[a1,a1^2+1]]);
[[x^2+a2*x+a1,1]]
```

- 結果は, 通常の無平方分解, 因数分解と同様 **[因子, 重複度]** のリストである.
- `af_noalg()` の場合, 因子に現れる代数的数は, `defpolylist` に従って不定元に置き換えられる.
- 重複度を込めた因子の全ての積は, `poly` と定数倍の違いがあり得る.

```
[98] A = newalg(t^2-2);
(#0)
[99] asq(-x^4+6*x^3+(2*alg(0)-9)*x^2+(-6*alg(0))*x-2);
[[-x^2+3*x+(#0),2]]
[100] af(-x^2+3*x+alg(0),[alg(0)]);
[[x+(#0-1),1],[-x+(#0+2),1]]
[101] af_noalg(-x^2+3*x+a,[[a,x^2-2]]);
[[x+a-1,1],[-x+a+2,1]]
```

249. `sp(poly)`

250. `sp_noalg(poly)`

:: 最小分解体を求める



- `sp()` で定義されている。
- 有理数係数の 1 変数多項式 `poly` の最小分解体, およびその体上での `poly` の 1 次因子への分解を求める。
- 結果は, `poly` の因子のリストと, 最小分解体の, 逐次拡大による表現 からなるリストである。`sp_noalg()` では, 全ての代数的数が, 対応する 不定元 (即ち `#i` に対する `t#i`) に置き換えられる。これにより, `sp_noalg()` の出力は, 整数係数多変数多項式のリストとなる。
- 最小分解体は, `[root, algptorat(defpoly(root))]` のリストとして 表現されている。すなわち, 求める最小分解体は, 有理数体に, この `root` を全て添加した体として得られる。添加は, 右の方の `root` から順に行われる。
- `sp()` は, 内部でノルムの計算のために `sp_norm()` をしばしば起動する。ノルムの計算は, 状況に応じてさまざまな方法で行われるが, そこで用いられる方法が最善とは限らず, 単純な終結式の計算の方が高速である場合もある。大域変数 `USE_RES` を 1 に設定することにより, 常に終結式により計算 させることができる。

```
[101] L=sp(x^9-54);
[[x+(-#2), -54*x+(#1^6*#2^4), 54*x+(#1^6*#2^4+54*#2),
54*x+(-#1^8*#2^2), -54*x+(#1^5*#2^5), 54*x+(#1^5*#2^5+#1^8*#2^2),
-54*x+(-#1^7*#2^3-54*#1), 54*x+(-#1^7*#2^3), x+(-#1)],
[[(#2), t#2^6+t#1^3*t#2^3+t#1^6], [(#1), t#1^9-54]]]
[102] for(I=0,M=1;I<9;I++)M*=L[0][I];
[111] M=simpalg(M);
-1338925209984*x^9+72301961339136
[112] ptozp(M);
-x^9+54
```

#### 251. `set_field(rootlist)`

:: 代数体を基礎体として設定

- `root` のリスト `rootlist` で生成される代数体を基礎体として設定する。
- `root` は内部的に順序づけられているので, `rootlist` は集合として指定すればよい。(順序は気にしなくてよい。)

```
[0] A=newalg(x^2+1);
(#0)
[1] B=newalg(x^3+A);
(#1)
[2] C=newalg(x^4+B);
(#1)
[3] set_field([C,B,A]);
0
```

#### 252. `algtodalg(alg)`

:: 代数的数 `alg` を `DA1g` に変換

#### 253. `dalgtoalg(dalg)`

:: `DA1g dalg` を代数的数に変換

#### 254. `dptodalg(dp)`

:: 分散多項式 `dp` を `DA1g` に変換

#### 255. `dalgtoalp(dalg)`

:: `DA1g dalg` を分散多項式に変換する。

- `root` を含む代数的数, `DA1g` および分散多項式間の変換を行う。

- DAlg が属すべき代数体は, `set_field()` により あらかじめ設定しておく必要がある.
- `dalgtopd()` は, 分子である整数係数分散多項式と, 分母である整数を要素に持つリストを返す. `algtodalg()`, `dptodalg()` は簡単化された結果を返す.

```
[0] A=newalg(x^2+1);
(#0)
[1] B=newalg(x^3+A*x+A);
(#1)
[2] set_field([B,A]);
0
[3] C=algtodalg((A+B)^10);
((408)*<<2,1>>+(103)*<<2,0>>+(-36)*<<1,1>>+(-446)*<<1,0>>
+(-332)*<<0,1>>+(-218)*<<0,0>>)
[4] dalgtoalg(C);
((408*#0+103)*#1^2+(-36*#0-446)*#1-332*#0-218)
[5] D=dptodalg(<<10,10>>/10+2*<<5,5>>+1/3*<<0,0>>);
((-9)*<<2,1>>+(57)*<<2,0>>+(-63)*<<1,1>>+(-12)*<<1,0>>
+(-60)*<<0,1>>+(1)*<<0,0>>)/30
[6] dalgtopd(D);
[(-9)*<<2,1>>+(57)*<<2,0>>+(-63)*<<1,1>>+(-12)*<<1,0>>
+(-60)*<<0,1>>+(1)*<<0,0>>,30]
```

### 3.3.13 グレブナー基底に関する函数

256. `gr(plist, vlist, order)`  
 257. `hgr(plist, vlist, order)`  
 258. `gr_mod(plist, vlist, order, p)`  
 259. `dgr(plist, vlist, order, procs)`

:: グレブナー基底の計算

- 標準ライブラリの `gr` で定義されている.
- いずれも, 多項式リスト `plist` の, 変数順序 `vlist`, 項順序型 `order` (数, リスト, または行列) に関するグレブナー基底を求める. `gr()`, `hgr()` は 有理数係数, `gr_mod()` は  $GF(p)$  係数として計算する ( $p$  は  $2^{27}$  未満の素数).
- `vlist` は不定元のリスト. `vlist` に現れない不定元は, 係数体に属すると見なされる. `gr()`, `trace-lifting` (モジュラ演算を用いた高速化) および `sugar strategy` による計算, `hgr()` は `trace-lifting` および 斉次化による 矯正された `sugar strategy` による計算を行う.
- `dgr()` は, `gr()`, `hgr()` を 子プロセスリスト `procs` の 2 つのプロセスにより同時に計算させ, 先に結果を返した方の結果を返す. 結果は同一であるが, どちらの方法が 高速か一般には不明のため, 実際の経過時間を短縮するのに有効である. `dgr()` で表示される時間は, この函数が実行されているプロセスでの CPU 時間であり, この函数の場合はほとんど通信のための時間である.
- 多項式リスト `plist` の要素が分散表現多項式の場合は 結果も分散表現多項式のリストである. この場合, 引数の分散多項式は与えられた順序に従い `dp_sort()` でソートされてから計算される. 多項式リストの要素が分散表現多項式の場合も 変数の数分の不定元のリストを `vlist` 引数として与えないといけない (ダミー).

```
[0] load("gr")$
[64] load("cyclic")$
```

```
[74] G=gr(cyclic(5), [c0,c1,c2,c3,c4], 2);
[c4^15+122*c4^10-122*c4^5-1, ...]
[75] GM=gr_mod(cyclic(5), [c0,c1,c2,c3,c4], 2, 31991)$
24628*c4^15+29453*c4^10+2538*c4^5+7363
[76] (G[0]*24628-GM[0])%31991;
0
```

260. `lex_hensel(plist, vlist1, order, vlist2, homo)`

261. `lex_tl(plist, vlist1, order, vlist2, homo)`

:: 基底変換による辞書式順序グレブナ基底の計算

262. `tolex(plist, vlist1, order, vlist2)`

263. `tolex_d(plist, vlist1, order, vlist2, procs)`

264. `tolex_tl(plist, vlist1, order, vlist2, homo)`

:: グレブナ基底を入力とする, 基底変換による辞書式順序グレブナ基底の計算

- 標準ライブラリの `gr` で定義されている.
- `lex_hensel()`, `lex_tl()` は, 多項式リスト `plist` の, 変数順序 `vlist1`, 項順序型 `order` に関するグレブナ基底を求め, それを, 変数順序 `vlist2` の辞書式順序グレブナ基底に変換する.
- `tolex()`, `tolex_tl()` は, 変数順序 `vlist1`, 項順序型 `order` に関するグレブナ基底である多項式リスト `plist` を変数順序 `vlist2` の辞書式順序グレブナ基底に変換する. `tolex_d()` は, `tolex()` における, 各基底の計算を, 子プロセスリスト `procs` の各プロセスに分散計算させる.
- `lex_hensel()`, `lex_tl()` においては, 辞書式順序グレブナ基底の計算は次のように行われる. (citeNoro-Yokoyama 参照.)
  - (a) `vlist1`, `order` に関するグレブナ基底  $G_0$  を計算する. (`lex_hensel()` のみ.)
  - (b)  $G_0$  の各元の `vlist2` に関する辞書式順序における頭係数を割らないような素数  $p$  を選び,  $GF(p)$  上での辞書式順序グレブナ基底  $G_p$  を計算する.
  - (c)  $G_p$  に現れるすべての項の,  $G_0$  に関する正規形  $NF$  を計算する.
  - (d)  $G_p$  の各元  $f$  につき,  $f$  の係数を未定係数で,  $f$  の各項を対応する  $NF$  の元で置き換え, 各項の係数を 0 と置いた, 未定係数に関する線形方程式系  $L_f$  を作る.
  - (e)  $L_f$  が, 法  $p$  で一意解を持つことを用いて  $L_f$  の解を法  $p$  の解から Hensel 構成により求める.
  - (f) すべての  $G_p$  の元につき線形方程式が解けたらその解全体が求める辞書式順序でのグレブナ基底. もしどれかの線形方程式の求解に失敗したら,  $p$  をとり直してやり直す.
- `lex_tl()`, `tolex_tl()` においては, 辞書式順序グレブナ基底の計算は次のように行われる.
  - (a) `vlist1`, `order` に関するグレブナ基底  $G_0$  を計算する. (`lex_hensel()` のみ.)
  - (b)  $G_0$  が 0 次元システムでないとき,  $G_0$  を入力として,  $G_0$  の各元の `vlist2` に関する辞書式順序における頭係数を割らないような素数  $p$  を選び,  $p$  を用いた trace-lifting により辞書式順序のグレブナ基底候補を求め, もし求まったならチェックなしにそれが求めるグレブナ基底となる. もし失敗したら,  $p$  をとり直してやり直す.
  - (c)  $G_0$  が 0 次元システムのとき,  $G_0$  を入力として, まず, `vlist2` の最後の変数以外を消去する消去順序によりグレブナ基底  $G_1$  を計算し, それから辞書式順序のグレブナ基底を計算する. その際, 各ステップでは, 入力の各元の, 求める順序における頭係数を割らない素数を用いた trace-lifting でグレブナ基底候補を求め, もし求まったならチェックなしにそれがその順序でのグレブナ基底となる.
- 有理式係数の計算は, `lex_tl()`, `tolex_tl()` のみ受け付ける.
- `homo` が 0 でない場合, 内部で起動される Buchberger アルゴリズムにおいて, 斉次化が行われる.
- `tolex_d()` で表示される時間は, この関数が実行されているプロセスにおいて行われた計算に対応していて, 子プロセスにおける時間は含まれない.

```
[78] K=katsura(5)$
```

```
30msec + gc : 20msec
```

```

[79] V=[u5,u4,u3,u2,u1,u0]$
0msec
[80] G0=hgr(K,V,2)$
91.558sec + gc : 15.583sec
[81] G1=lex_hensel(K,V,0,V,0)$
49.049sec + gc : 9.961sec
[82] G2=lex_t1(K,V,0,V,1)$
31.186sec + gc : 3.500sec
[83] gb_comp(G0,G1);
1
10msec
[84] gb_comp(G0,G2);
1

```

265. `gr_minipoly(plist,vlist,order,poly,v,homo)`

:: 多項式の、イデアルを法とした最小多項式の計算

266. `minipoly(plist,vlist,order,poly,v)`

:: グレブナ基底を入力とする、多項式の最小多項式の計算

- `gr_minipoly()` はグレブナ基底の計算から行い、`minipoly()` は入力をグレブナ基底とみなす。
- イデアル  $I$  が体  $K$  上の多項式環  $K[X]$  の 0 次元イデアルの時、 $K[v]$  の元  $f(v)$  に  $f(p) \bmod I$  を対応させる 環準同型の核は 0 でない多項式により生成される。この生成元を  $p$  の、法  $I$  での最小多項式と呼ぶ。`gr_minipoly()`、`minipoly()` は、多項式  $p$  の最小多項式を求め、 $v$  を変数とする多項式として返す。
- 最小多項式は、グレブナ基底の 1 つの元として計算することもできるが、最小多項式のみを求めたい場合、`minipoly()`、`gr_minipoly()` はグレブナ基底を用いる方法に比べて効率がよい。`gr_minipoly()` に指定する項順序としては、通常全次数逆辞書式順序を用いる。

```

[117] G=tolex(G0,V,0,V)$
43.818sec + gc : 11.202sec
[118] GSL=tolex_gsl(G0,V,0,V)$
17.123sec + gc : 2.590sec
[119] MP=minipoly(G0,V,0,u0,z)$
4.370sec + gc : 780msec

```

267. `tolexm(plist,vlist1,order,vlist2,mod)`

:: 法  $mod$  での基底変換によるグレブナ基底計算

- FGLM 法による基底変換により  $vlist2$ 、辞書式順序によるグレブナ基底を計算する。
- 入力  $plis$  は、変数順序  $vlist1$ 、項順序型  $order$ 、法  $mod$  におけるグレブナ基底

```

[197] tolexm(G0,V,0,V,31991);
[8271*u0^31+10435*u0^30+816*u0^29+26809*u0^28+...,...]

```

268. `minipolym(plist,vlist1,order,poly,v,mod)`

:: 法  $mod$  でのグレブナ基底による多項式の最小多項式の計算

- `minipoly()` に対応する計算を法  $mod$  で行う。
- 入力  $plis$  は、変数順序  $vlist1$ 、項順序型  $order$ 、法  $mod$  におけるグレブナ基底

```

[198] minipolym(G0,V,0,u0,z,31991);
z^32+11405*z^31+20868*z^30+21602*z^29+...

```

269. `dp_gr_main(plist, vlist, homo, modular, order)`  
 270. `dp_gr_mod_main(plist, vlist, homo, modular, order)`  
 271. `dp_gr_f_main(plist, vlist, homo, order)`  
 272. `dp_weyl_gr_main(plist, vlist, homo, modular, order)`  
 273. `dp_weyl_gr_mod_main(plist, vlist, homo, modular, order)`  
 274. `dp_weyl_gr_f_main(plist, vlist, homo, order)`  
 :: グレブナ基底の計算 (組み込み関数)
- これらの関数は、グレブナ基底計算の基本的組み込み関数であり、`gr()`、`hgr()`、`gr_mod()`などはすべてこれらの関数を呼び出して計算を行っている。関数名に `weyl` が入っているものは、Weyl 代数上の計算のための関数である。
  - `dp_gr_f_main()`、`dp_weyl_f_main()` は、種々の有限体上のグレブナ基底を計算する場合に用いる。入力は、あらかじめ、`simp_ff()`などで、考える有限体上に射影されている必要がある。
  - フラグ `homo` が 0 でない時、入力を斉次化してから Buchberger アルゴリズム を実行する。
  - `dp_gr_mod_main()` に対しては、`modular` は、 $GF(modular)$  上での計算を意味する。`dp_gr_main()` に対しては、`modular` は次のような意味を持つ。
    - (a) `modular` が 1 の時、trace-lifting による計算を行う。素数は `lprime(0)` から順に成功するまで `lprime()` を呼び出して生成する。
    - (b) `modular` が 2 以上の自然数の時、その値を素数とみなして trace-lifting を行う。その素数で失敗した場合、0 を返す。
    - (c) `modular` が負の場合、 $-modular$  に対して上述の規則が適用されるが、trace-lifting の最終段階のグレブナ基底チェックとイデアルメンバシップチェックが省略される。
  - `gr(P, V, 0)` は `dp_gr_main(P, V, 0, 1, 0)`、`hgr(P, V, 0)` は `dp_gr_main(P, V, 1, 1, 0)`、`gr_mod(P, V, 0, M)` は `dp_gr_mod_main(P, V, 0, M, 0)` をそれぞれ実行する。
  - `homo`、`modular` の他に、`dp_gr_flags()` で設定されるさまざまなフラグにより計算が制御される。
275. `dp_f4_main(plist, vlist, order)`  
 276. `dp_f4_mod_main(plist, vlist, order)`  
 277. `dp_weyl_f4_main(plist, vlist, order)`  
 278. `dp_weyl_f4_mod_main(plist, vlist, order)`  
 :: F4 アルゴリズムによるグレブナ基底の計算 (組み込み関数)
- F4 アルゴリズムによりグレブナ基底の計算を行う。
  - F4 アルゴリズムは、J.C. Faugere により提唱された新世代グレブナ基底 算法であり、本実装は、中国剰余定理による線形方程式求解を用いた 試験的な実装である。
  - 斉次化の引数がないことを除けば、引数および動作はそれぞれ `dp_gr_main()`、`dp_gr_mod_main()`、`dp_weyl_gr_main()`、`dp_weyl_gr_mod_main()` と同様である。
279. `nd_gr(plist, vlist, p, order)`  
 280. `nd_gr_trace(plist, vlist, homo, p, order)`  
 281. `nd_f4(plist, vlist, modular, order)`  
 282. `nd_f4_trace(plist, vlist, homo, p, order)`  
 283. `nd_weyl_gr(plist, vlist, p, order)`  
 284. `nd_weyl_gr_trace(plist, vlist, homo, p, order)`  
 :: グレブナ基底の計算 (組み込み関数)
- これらの関数は、グレブナ基底計算組み込み関数の新実装である。
  - `nd_gr()` は、 $p$  が 0 のとき有理数体上の Buchberger アルゴリズムを実行する。 $p$  が 2 以上の自然数のとき、 $GF(p)$  上の Buchberger アルゴリズムを実行する。
  - `nd_gr_trace` および `nd_f4_trace()` は有理数体上で trace アルゴリズムを実行する。 $p$  が 0 または 1 のとき、自動的に選ばれた素数を用いて、成功する まで trace アルゴリズムを実行する。 $p$  が 2 以上のとき、trace は  $GF(p)$  上で計算される。trace アルゴリズム が失敗した場合 0 が返される。  
 $p$  が負の場合、グレブナ基底チェックは 行わない。この場合、 $p$  が -1 ならば自動的に選ばれた素数

が、それ以外は指定された素数を用いてグレブナ基底候補の計算が行われる。nd\_f4\_trace() は、各全次数について、ある有限体上で F4 アルゴリズムで行った結果をもとに、その有限体上で 0 でない基底を与える S-多項式のみを用いて行列生成を行い、その全次数における基底を生成する方法である。得られる多項式集合はやはりグレブナ基底候補であり、nd\_gr\_trace() と同様のチェックが行われる。

- nd\_f4() は modular が 0 のとき有理数体上の、modular がマシンサイズ素数のとき有限体上の F4 アルゴリズムを実行する。
- plist が多項式リストの場合、plist で生成されるイデアルのグレブナー基底が計算される。plist が多項式リストのリストの場合、各要素は多項式環上の自由加群の元と見なされ、これらが生成する部分加群のグレブナー基底が計算される。後者の場合、項順序は加群に対する項順序を指定する必要がある。これは [s,ord] の形で指定する。s が 0 ならば TOP (Term Over Position), 1 ならば POT (Position Over Term) を意味し、ord は多項式環の単項式に対する項順序である。
- nd\_weyl\_gr(), nd\_weyl\_gr\_trace() は Weyl 代数用である。
- f4 系関数以外はすべて有理関数係数の計算が可能である。
- 一般に dp\_gr\_main(), dp\_gr\_mod\_main() より高速であるが、特に有限体上の場合顕著である。

```
[38] load
[49] C=cyclic(7)$
[50] V=vars(C)$
[51] cputime(1)$
[52] dp_gr_mod_main(C,V,0,31991,0)$
26.06sec + gc : 0.313sec(26.4sec)
[53] nd_gr(C,V,31991,0)$
ndv_alloc=1477188
5.737sec + gc : 0.1837sec(5.921sec)
[54] dp_f4_mod_main(C,V,31991,0)$
3.51sec + gc : 0.7109sec(4.221sec)
[55] nd_f4(C,V,31991,0)$
1.906sec + gc : 0.126sec(2.032sec)
```

285. dp\_gr\_flags([list])

286. dp\_gr\_print([i])

:: 計算および表示用パラメタの設定、参照

- dp\_gr\_main(), dp\_gr\_mod\_main(), dp\_gr\_f\_main() 実行時におけるさまざまなパラメタを設定、参照する。
- 引数がない場合、現在の設定が返される。
- 引数は、["Print",1,"NoSugar",1,...] なる形のリストで、左から順に設定される。パラメタ名は文字列で与える必要がある。
- dp\_gr\_print() は、特にパラメタ Print, PrintShort の値を直接設定、参照できる。設定される値は次の通りである。

$i = 0$  Print=0, PrintShort=0

$i = 1$  Print=1, PrintShort=0

$i = 2$  Print=0, PrintShort=1

これは、dp\_gr\_main() などをサブルーチンとして用いるユーザ関数において、そのサブルーチンが中間情報の表示を行う際に、迅速にフラグを見ることができるよう用意されている。

287. dp\_ord([order])

:: 変数順序型の設定、参照

- 引数がある時、変数順序型を order に設定する。引数がない時、現在設定されている変数順序型を返す。

- 分散表現多項式に関する函数, 演算は引数として変数順序型をとるものととらないものがあり, とらないものに関しては, その時点で設定されている値を用いて計算が行われる.
- `gr()` など, 引数として変数順序型をとるものは, 内部で `dp_ord()` を呼び出し, 変数順序型を設定する. この設定は, 計算終了後も生き残る.
- 分散表現多項式の四則演算も, 設定されている値を用いて計算される. 従って, その多項式が生成された時点における変数順序型が, 四則演算時に正しく設定されていなければならない. また, 演算対象となる多項式は, 同一の変数順序型に基づいて生成されたものでなければならない.
- トップレベル函数以外の函数を直接呼び出す場合には, この函数により変数順序型を正しく設定しなければならない.

```
[19] dp_ord(0)$
[20] <<1,2,3>>+<<3,1,1>>;
(1)*<<1,2,3>>+(1)*<<3,1,1>>
[21] dp_ord(2)$
[22] <<1,2,3>>+<<3,1,1>>;
(1)*<<3,1,1>>+(1)*<<1,2,3>>
```

288. `dp_set_weight([weight])`  
 :: `sugar weight` の設定, 参照

289. `dp_set_top_weight([weight])`  
 :: `top weight` の設定, 参照

290. `dp_weyl_set_weight([weight])`  
 :: `weyl weight` の設定, 参照

- `dp_set_weight()` は `sugar weight` を `weight` に設定する. 引数がない時, 現在設定されている `sugar weight` を返す. `sugar weight` は正整数を成分とするベクトルで, 各変数の重みを表す. 次数つき順序において, 単項式の次数を計算する際に用いられる. 斉次化変数用に, 末尾に 1 を付け加えておくこと安全である.
- `dp_set_top_weight()` は `top weight` を `weight` に設定する. 引数がない時, 現在設定されている `top weight` を返す. `top weight` が設定されているとき, まず `top weight` による単項式比較を先に行う. `tie breaker` として現在設定されている項順序が用いられるが, この比較には `top weight` は用いられない.
- `dp_weyl_set_weight()` は `weyl weight` を `weight` に設定する. 引数がない時, 現在設定されている `weyl weight` を返す. `weyl weight`  $w$  を設定すると, 項順序型 11 での計算において,  $(-w, w)$  を `top weight`, `tie breaker` を `graded reverse lex` とした項順序が設定される.

291. `dp_ptod(poly, vlist)`

:: 多項式を分散表現多項式に変換する.

変数順序 `vlist` および現在の変数順序型に従って分散表現多項式に変換する. `vlist` に含まれない不定元は, 係数体に属するとして変換される.

```
[50] dp\ord(0);
1
[51] dp_ptod((x+y+z)^2, [x,y,z]);
(1)*<<2,0,0>>+(2)*<<1,1,0>>+(1)*<<0,2,0>>+(2)*<<1,0,1>>+(2)*<<0,1,1>>
+(1)*<<0,0,2>>
[52] dp_ptod((x+y+z)^2, [x,y]);
(1)*<<2,0>>+(2)*<<1,1>>+(1)*<<0,2>>+(2*z)*<<1,0>>+(2*z)*<<0,1>>
+(z^2)*<<0,0>>
```

292. `dp_dtop(dpoly, vlist)`

:: 分散表現多項式を多項式に変換する.

分散表現多項式を、与えられた不定元リストを用いて多項式に変換する。不定元リストは、長さ分散表現多項式の変数の個数と一致していれば何でもよい。

```
[53] T=dp_ptod((x+y+z)^2, [x,y]);
(1)*<<2,0>>+(2)*<<1,1>>+(1)*<<0,2>>+(2*z)*<<1,0>>+(2*z)*<<0,1>>
+(z^2)*<<0,0>>
[54] P=dp_dtop(T, [a,b]);
z^2+(2*a+2*b)*z+a^2+2*b*a+b^2
```

293. `dp_mod(p, mod, subst)`

:: 有理数係数分散表現多項式の有限体係数への変換

294. `dp_rat(p)`

:: 有限体係数分散表現多項式の有理数係数への変換

- `dp_nf_mod()`, `dp_true_nf_mod()` は、入力として有限体係数の分散表現多項式を必要とする。このような場合、`dp_mod()` により 有理数係数分散表現多項式に変換して用いることができる。また、得られた結果は、有限体係数多項式とは演算できるが、有理数係数多項式とは演算できないため、`dp_rat()` により変換する必要がある。
- 有限体係数の演算においては、あらかじめ `setmode_ff()` により有限体の元の個数を指定しておく必要がある。
- `subst` は、係数が有理式の場合、その有理式の変数にあらかじめ数を代入した後有限体係数に変換するという操作を行う際の、代入値を指定するもので、`[[var, value], ...]` の形のリストである。

295. `dp_homo(dpoly)`

:: 分散表現多項式の斉次化

296. `dp_dehomo(dpoly)`

:: 斉次分散表現多項式の非斉次化

- `dp_homo()` は、`dpoly` の各項  $t$  について、指数ベクトルの長さを 1 伸ばし、最後の成分の値を  $d - \deg(t)$  ( $d$  は `dpoly` の全次数) とした分散表現多項式を返す。
- `dp_dehomo()` は、`dpoly` の各項について、指数ベクトルの最後の成分を取り除いた分散多項式を返す。
- いずれも、生成された多項式を用いた演算を行う場合、それらに適合する項順序を正しく設定する必要がある。
- `hgr()` などにおいて、内部的に用いられている。

```
[202] X=<<1,2,3>>+3*<<1,2,1>>;
(1)*<<1,2,3>>+(3)*<<1,2,1>>
[203] dp_homo(X);
(1)*<<1,2,3,0>>+(3)*<<1,2,1,2>>
[204] dp_dehomo(X);
(1)*<<1,2,3>>+(3)*<<1,2,1>>
```

297. `dp_ptozp(dpoly)`

:: 定数倍して係数を整数係数かつ係数の整数 GCD を 1 にする。

298. `dp_prim(dpoly)`

:: 有理式倍して係数を整数係数多項式係数かつ係数の多項式 GCD を 1 にする。

- `dp_ptozp()` は、`ptozp()` に相当する操作を分散表現多項式に対して行う。係数が多項式を含む場合、係数に含まれる多項式共通因子は取り除かない。
- `dp_prim()` は、係数が多項式を含む場合、係数に含まれる多項式共通因子を取り除く。

```
[208] X=dp_ptod(3*(x-y)*(y-z)*(z-x), [x]);
(-3*y+3*z)*<<2>>+(3*y^2-3*z^2)*<<1>>+(-3*z*y^2+3*z^2*y)*<<0>>
```



```
[209] dp_ptozp(X);
(-y+z)*<<2>>+(y^2-z^2)*<<1>>+(-z*y^2+z^2*y)*<<0>>
[210] dp_prim(X);
(1)*<<2>>+(-y-z)*<<1>>+(z*y)*<<0>>
```

299. `dp_nf(indexlist, dpoly, dpolyarray, fullreduce)`

300. `dp_weyl_nf(indexlist, dpoly, dpolyarray, fullreduce)`

301. `dp_nf_mod(indexlist, dpoly, dpolyarray, fullreduce, mod)`

302. `dp_weyl_nf_mod(indexlist, dpoly, dpolyarray, fullreduce, mod)`  
 :: 分散表現多項式の正規形を求める。(結果は定数倍されている可能性あり)

303. `dp_true_nf(indexlist, dpoly, dpolyarray, fullreduce)`

304. `dp_true_nf_mod(indexlist, dpoly, dpolyarray, fullreduce, mod)`  
 :: 分散表現多項式の正規形を求める。(真の結果を **[分子, 分母]** の形で返す)

- 分散表現多項式 `dpoly` の正規形を求める。
- 名前に `weyl` を含む関数はワイル代数における正規形計算を行う。以下の説明は `weyl` を含むものに対しても同様に成立する。
- `dp_nf_mod()`, `dp_true_nf_mod()` の入力は, `dp_mod()` などにより, 有限体上の分散表現多項式になっていなければならない。
- 結果に有理数, 有理式が含まれるのを避けるため, `dp_nf()` は 真の値の定数倍の値を返す。有理式係数の場合の `dp_nf_mod()` も同様であるが, 係数体が有限体の場合 `dp_nf_mod()` は真の値を返す。
- `dp_true_nf()`, `dp_true_nf_mod()` は, `[nm, dn]` なる形のリストを返す。ただし, `nm` は係数に分数, 有理式を含まない分散表現多項式, `dn` は 数または多項式で `nm/dn` が真の値となる。
- `dpolyarray` は分散表現多項式を要素とするベクトル, `indexlist` は正規化計算に用いる `dpolyarray` の要素のインデックス のリスト。
- `fullreduce` が 0 でないとき全ての項に対して簡約を行う。 `fullreduce` が 0 のとき頭項のみに対して簡約を行う。
- `indexlist` で指定された多項式は, 前の方のものが優先的に使われる。
- 一般には `indexlist` の与え方により関数の値は異なる可能性があるが, グレブナ基底に対しては一意的に定まる。
- 分散表現でない固定された多項式集合による正規形を多数求める必要がある場合に便利である。単一の演算に関しては, `p_nf()`, `p_true_nf()` を用いるとよい。

```
[0] load("gr")$
[64] load("katsura")$
[69] K=katsura(4)$
[70] dp_ord(2)$
[71] V=[u0,u1,u2,u3,u4]$
[72] DP1=newvect(length(K),map(dp_ptod,K,V))$
[73] G=gr(K,V,2)$
[74] DP2=newvect(length(G),map(dp_ptod,G,V))$
[75] T=dp_ptod((u0-u1+u2-u3+u4)^2,V)$
[76] dp_dtop(dp_nf([0,1,2,3,4],T,DP1,1),V);
u4^2+(6*u3+2*u2+6*u1-2)*u4+9*u3^2+(6*u2+18*u1-6)*u3+u2^2
+(6*u1-2)*u2+9*u1^2-6*u1+1
[77] dp_dtop(dp_nf([4,3,2,1,0],T,DP1,1),V);
-5*u4^2+(-4*u3-4*u2-4*u1)*u4-u3^2-3*u3-u2^2+(2*u1-1)*u2-2*u1^2-3*u1+1
[78] dp_dtop(dp_nf([0,1,2,3,4],T,DP2,1),V);
-11380879768451657780886122972730785203470970010204714556333530492210
```

```

456775930005716505560062087150928400876150217079820311439477560587583
488*u4^15+...
[79] dp_dtop(dp_nf([4,3,2,1,0],T,DP2,1),V);
-11380879768451657780886122972730785203470970010204714556333530492210
456775930005716505560062087150928400876150217079820311439477560587583
488*u4^15+...
[80] @78==@79;
1

```

305. `dp_hm(dpoly)`  
 :: 頭単項式を取り出す.

306. `dp_ht(dpoly)`  
 :: 頭項を取り出す.

307. `dp_hc(dpoly)`  
 :: 頭係数を取り出す.

308. `dp_rest(dpoly)`  
 :: 頭単項式を取り除いた残りを返す.

- これらは、分散表現多項式の各部分を取り出すための関数である.
- 分散表現多項式  $p$  に対し次が成り立つ.
 
$$p = \text{dp\_hm}(p) + \text{dp\_rest}(p)$$

$$\text{dp\_hm}(p) = \text{dp\_hc}(p)\text{dp\_ht}(p)$$

```

[87] dp_ord(0)$
[88] X=ptozp((a46^2+7/10*a46+7/48)*u3^4-50/27*a46^2-35/27*a46-49/216)$
[89] T=dp_ptod(X,[u3,u4,a46])$
[90] dp_hm(T);
(2160)*<<4,0,2>>
[91] dp_ht(T);
(1)*<<4,0,2>>
[92] dp_hc(T);
2160
[93] dp_rest(T);
(1512)*<<4,0,1>>+(315)*<<4,0,0>>+(-4000)*<<0,0,2>>+(-2800)*<<0,0,1>>
+(-490)*<<0,0,0>>

```

309. `dp_td(dpoly)`  
 :: 頭項の全次数を返す.

310. `dp_sugar(dpoly)`  
 :: 多項式の *sugar* を返す.

- `dp_td()` は、頭項の全次数、すなわち各変数の指数の和を返す.
- 分散表現多項式が生成されると、*sugar* と呼ばれるある整数が付与される。この値は仮想的に斉次化して計算した場合に結果が持つ全次数の値となる.
- *sugar* は、グレブナ基底計算における正規化対の選択のストラテジを決定するための重要な指針となる.

```

[74] dp_ord(0)$
[75] X=<<1,2>>+<<0,1>>$
[76] Y=<<1,2>>+<<1,0>>$

```

```

[77] Z=X-Y;
(-1)*<<1,0>>+(1)*<<0,1>>
[78] dp_sugar(T);
3
311. dp_lcm(dpoly1,dpoly2)
:: 最小公倍項を返す.
それぞれの引数の頭項の最小公倍項を返す. 係数は 1 である.

[100] dp_lcm(<<1,2,3,4,5>>,<<5,4,3,2,1>>);
(1)*<<5,4,3,4,5>>
312. dp_redble(dpoly1,dpoly2)
:: 頭項どうしが整除可能かどうか調べる.
313. dp_subd(dpoly1,dpoly2)
:: 頭項の商単項式を返す.


- $\text{dp\_ht}(dpoly1)/\text{dp\_ht}(dpoly2)$  を求める. 結果の係数は 1 である.
- 割り切れることがあらかじめわかっている必要がある.


[162] dp_subd(<<1,2,3,4,5>>,<<1,1,2,3,4>>);
(1)*<<0,1,1,1,1>>
314. dp_vtoe(vect)
:: 指数ベクトルを項に変換
315. dp_etov(dpoly)
:: 頭項を指数ベクトルに変換


- $\text{dp\_vtoe}()$  は, ベクトル  $vect$  を指数ベクトルとする項を生成する.
- $\text{dp\_etov}()$  は, 分散表現多項式  $dpoly$  の頭項の指数ベクトルをベクトルに変換する.


[211] X=<<1,2,3>>;
(1)*<<1,2,3>>
[212] V=dp_etov(X);
[ 1 2 3 ]
[213] V[2]++$
[214] Y=dp_vtoe(V);
(1)*<<1,2,4>>
316. dp_mbase(dplist)
:: monomial 基底の計算


- ある順序でグレブナ基底となっている多項式集合の, その順序に関する分散表現である  $dplist$  について,  $dplist$  が  $K[X]$  中で生成するイデアル  $I$  が 0 次元の時,  $K$  上有限次元線形空間である  $K[X]/I$  の monomial による基底を求める.
- 得られた基底の個数が,  $K[X]/I$  の  $K$ -線形空間としての次元に等しい.


[215] K=katsura(5)$
[216] V=[u5,u4,u3,u2,u1,u0]$
[217] G0=gr(K,V,0)$
[218] H=map(dp_ptod,G0,V)$
[219] map(dp_dtop,dp_mbase(H),V)$
[u0^5,u4*u0^3,u3*u0^3,u2*u0^3,u1*u0^3,u0^4,u3^2*u0,u2*u3*u0,u1*u3*u0,
u1*u2*u0,u1^2*u0,u4*u0^2,u3*u0^2,u2*u0^2,u1*u0^2,u0^3,u3^2,u2*u3,u1*u3,

```

```
u1*u2,u1^2,u4*u0,u3*u0,u2*u0,u1*u0,u0^2,u4,u3,u2,u1,u0,1]
```

317. `dp_mag(p)`

:: 係数のビット長の和を返す

- 分散表現多項式の係数に現れる有理数につき、その分母分子 (整数の場合は分子) のビット長の総和を返す。
- 対象となる多項式の大きさの目安として有効である。特に、0次元システムにおいては係数膨張が問題となり、途中生成される多項式が係数膨張を起こしているかどうかの判定に役立つ。
- `dp_gr_flags()` で、`ShowMag`, `Print` を on にすることにより、途中生成される多項式にたいする `dp_mag()` の値を見ることができる。

```
[221] X=dp_ptod((x+2*y)^10,[x,y])$
```

```
[222] dp_mag(X);
```

```
115
```

318. `dp_red(dpoly1, dpoly2, dpoly3)`

319. `dp_red_mod(dpoly1, dpoly2, dpoly3, mod)`

:: 一回の簡約操作

- `dpoly1 + dpoly2` なる分散表現多項式を `dpoly3` で 1 回簡約する。
- `dp_red_mod()` の入力は、全て有限体係数に変換されている必要がある。
- 簡約される項は `dpoly2` の頭項である。従って、`dpoly2` の頭項が `dpoly3` の頭項で割り切れることがあらかじめわかっているなければならない。
- 引数が整数係数の時、簡約は、分数が現れないよう、整数  $a, b$ , 項  $t$  により  $a(dpoly1 + dpoly2) - btdpoly3$  として計算される。
- 結果は、`[adpoly1, a dpoly2 - bt dpoly3]` なるリストである。

```
[157] D=(3)*<<2,1,0,0,0>>+(3)*<<1,2,0,0,0>>+(1)*<<0,3,0,0,0>>;
```

```
(3)*<<2,1,0,0,0>>+(3)*<<1,2,0,0,0>>+(1)*<<0,3,0,0,0>>
```

```
[158] R=(6)*<<1,1,1,0,0>>;
```

```
(6)*<<1,1,1,0,0>>
```

```
[159] C=12*<<1,1,1,0,0>>+(1)*<<0,1,1,1,0>>+(1)*<<1,1,0,0,1>>;
```

```
(12)*<<1,1,1,0,0>>+(1)*<<0,1,1,1,0>>+(1)*<<1,1,0,0,1>>
```

```
[160] dp_red(D,R,C);
```

```
[(6)*<<2,1,0,0,0>>+(6)*<<1,2,0,0,0>>+(2)*<<0,3,0,0,0>>,
```

```
(-1)*<<0,1,1,1,0>>+(-1)*<<1,1,0,0,1>>]
```

320. `dp_sp(dpoly1, dpoly2)`

321. `dp_sp_mod(dpoly1, dpoly2, mod)`

:: S-多項式の計算

- `dpoly1, dpoly2` の S-多項式を計算する。
- `dp_sp_mod()` の入力は、全て有限体係数に変換されている必要がある。
- 結果に有理数、有理式が入るのを避けるため、結果が定数倍、あるいは多項式倍されている可能性がある。

```
[227] X=dp_ptod(x^2*y+x*y,[x,y]);
```

```
(1)*<<2,1>>+(1)*<<1,1>>
```

```
[228] Y=dp_ptod(x*y^2+x*y,[x,y]);
```

```
(1)*<<1,2>>+(1)*<<1,1>>
```

```
[229] dp_sp(X,Y);
```

```
(-1)*<<2,1>>+(1)*<<1,2>>
```

322. `p_nf(poly, plist, vlist, order)`  
 323. `p_nf_mod(poly, plist, vlist, order, mod)`  
 :: 表現多項式の正規形を求める。(結果は定数倍されている可能性あり)  
 324. `p_true_nf(poly, plist, vlist, order)`  
 325. `p_true_nf_mod(poly, plist, vlist, order, mod)`  
 :: 表現多項式の正規形を求める。(真の結果を【分子, 分母】の形で返す)
- `gr` で定義されている。
  - 多項式の, 多項式リストによる正規形を求める。
  - `dp_nf()`, `dp_true_nf()`, `dp_nf_mod()`, `dp_true_nf_mod` に対するインタフェースである。
  - `poly` および `plist` は, 変数順序 `vlist` および 変数順序型 `otype` に従って分散表現多項式に変換され, `dp_nf()`, `dp_true_nf()`, `dp_nf_mod()`, `dp_true_nf_mod()` に渡される。
  - `dp_nf()`, `dp_true_nf()`, `dp_nf_mod()`, `dp_true_nf_mod()` は `fullreduce` が 1 で呼び出される。
  - 結果は多項式に変換されて出力される。
  - `p_true_nf()`, `p_true_nf_mod()` の出力に関しては, `dp_true_nf()`, `dp_true_nf_mod()` の項を参照。

```
[79] K = katsura(5)$
[80] V = [u5,u4,u3,u2,u1,u0]$
[81] G = hgr(K,V,2)$
[82] p_nf(K[1],G,V,2);
0
[83] L = p_true_nf(K[1]+1,G,V,2);
[-1503..., -1503...]
[84] L[0]/L[1];
1
```

326. `p_terms(poly, vlist, order)`  
 :: 多項式にあらわれる単項をリストにする。
- `gr` で定義されている。
  - 多項式を単項に展開した時に現れる項をリストにして返す。 `vlist` および `order` により定まる項順序により, 順序の高いものがリストの先頭に来るようにソートされる。
  - グレブナ基底はしばしば係数が巨大になるため, 実際にどの項が現れているのかを見るためなどに用いる。

```
[233] G=gr(katsura(5), [u5,u4,u3,u2,u1,u0], 2)$
[234] p_terms(G[0], [u5,u4,u3,u2,u1,u0], 2);
[u5,u0^31,u0^30,u0^29,u0^28,u0^27,u0^26,u0^25,u0^24,u0^23,u0^22,
u0^21,u0^20,u0^19,u0^18,u0^17,u0^16,u0^15,u0^14,u0^13,u0^12,u0^11,
u0^10,u0^9,u0^8,u0^7,u0^6,u0^5,u0^4,u0^3,u0^2,u0,1]
```

327. `gb_comp(plist1, plist2)`  
 :: 多項式リストが, 符号を除いて集合として等しいかどうか調べる。
- `plist1`, `plist2` について, 符号を除いて集合として等しいかどうか 調べる。
  - 異なる方法で求めたグレブナ基底は, 基底の順序, 符号が異なる場合があり, それらが等しいかどうかを調べるために用いる。

```
[243] C=cyclic(6)$
[244] V=[c0,c1,c2,c3,c4,c5]$
[245] G0=gr(C,V,0)$
[246] G=tolex(G0,V,0,V)$
```

```

[247] GG=lex_t1(C,V,0,V,0)$
[248] gb_comp(G,GG);
1
328. katsura(n)
329. hkatsura(n)
330. cyclic(n)
331. hcyclic(n)
:: 多項式リストの生成
  • katsura() は katsura, cyclic() は cyclic で定義されている.
  • グレブナ基底計算でしばしばテスト, ベンチマークに用いられる katsura, cyclic およびその斉次化を生成する.
  • cyclic は Arnborg, Lazard, Davenport などの名で呼ばれることもある.

[74] load("katsura")$
[79] load("cyclic")$
[89] katsura(5);
[u0+2*u4+2*u3+2*u2+2*u1+2*u5-1, 2*u4*u0-u4+2*u1*u3+u2^2+2*u5*u1,
2*u3*u0+2*u1*u4-u3+(2*u1+2*u5)*u2, 2*u2*u0+2*u2*u4+(2*u1+2*u5)*u3
-u2+u1^2, 2*u1*u0+(2*u3+2*u5)*u4+2*u2*u3+2*u1*u2-u1,
u0^2-u0+2*u4^2+2*u3^2+2*u2^2+2*u1^2+2*u5^2]
[90] hkatsura(5);
[-t+u0+2*u4+2*u3+2*u2+2*u1+2*u5,
-u4*t+2*u4*u0+2*u1*u3+u2^2+2*u5*u1, -u3*t+2*u3*u0+2*u1*u4+(2*u1+2*u5)*u2,
-u2*t+2*u2*u0+2*u2*u4+(2*u1+2*u5)*u3+u1^2,
-u1*t+2*u1*u0+(2*u3+2*u5)*u4+2*u2*u3+2*u1*u2,
-u0*t+u0^2+2*u4^2+2*u3^2+2*u2^2+2*u1^2+2*u5^2]
[91] cyclic(6);
[c5*c4*c3*c2*c1*c0-1,
(((c4+c5)*c3+c5*c4)*c2+c5*c4*c3)*c1+c5*c4*c3*c2)*c0+c5*c4*c3*c2*c1,
(((c3+c5)*c2+c5*c4)*c1+c5*c4*c3)*c0+c4*c3*c2*c1+c5*c4*c3*c2,
((c2+c5)*c1+c5*c4)*c0+c3*c2*c1+c4*c3*c2+c5*c4*c3,
(c1+c5)*c0+c2*c1+c3*c2+c4*c3+c5*c4, c0+c1+c2+c3+c4+c5]
[92] hcyclic(6);
[-c^6+c5*c4*c3*c2*c1*c0,
(((c4+c5)*c3+c5*c4)*c2+c5*c4*c3)*c1+c5*c4*c3*c2)*c0+c5*c4*c3*c2*c1,
(((c3+c5)*c2+c5*c4)*c1+c5*c4*c3)*c0+c4*c3*c2*c1+c5*c4*c3*c2,
((c2+c5)*c1+c5*c4)*c0+c3*c2*c1+c4*c3*c2+c5*c4*c3,
(c1+c5)*c0+c2*c1+c3*c2+c4*c3+c5*c4, c0+c1+c2+c3+c4+c5]
332. primadec(plist, vlist)
333. primedec(plist, vlist)
:: イデアルの分解
  • primadec(), primedec() は primdec で定義されている.
  • primadec(), primedec() はそれぞれ有理数体上でのイデアルの準素分解, 根基の素イデアル分解を行う.
  • 引数は多項式リストおよび変数リストである. 多項式は有理数係数のみが許される.

```

- `primadec()` は [準素成分, 付属素イデアル] のリストを返す.
- `primadec()` は 素因子のリストを返す.
- 結果において, 多項式リストとして表示されている各イデアルは全て グレブナ基底である. 対応する項順序は, それぞれ変数 `PRIMAORD`, `PRIMEORD` に格納されている.
- `primadec()` は [Shimoyama-Yokoyama] の準素分解アルゴリズム を実装している.
- もし素因子のみを求めたいなら, `primedec` を使う方がよい. これは, 入力イデアルが根基イデアルでない場合に, `primadec()` の計算に余分なコストが必要となる場合があるからである.

```
[84] load("primdec")$
[102] primedec([p*q*x-q^2*y^2+q^2*y,-p^2*x^2+p^2*x+p*q*y,
(q^3*y^4-2*q^3*y^3+q^3*y^2)*x-q^3*y^4+q^3*y^3,
-q^3*y^4+2*q^3*y^3+(-q^3+p*q^2)*y^2],[p,q,x,y]);
[[y,x],[y,p],[x,q],[q,p],[x-1,q],[y-1,p],[(y-1)*x-y,q*y^2-2*q*y-p+q]]
[103] primadec([x,z*y,w*y^2,w^2*y-z^3,y^3],[x,y,z,w]);
[[[x,z*y,y^2,w^2*y-z^3],[z,y,x]],[[w,x,z*y,z^3,y^3],[w,z,y,x]]]
```

334. `primedec_mod(plist,vlist,ord,mod,strategy)`

:: イデアルの分解

- `primedec_mod()` は `primedec_mod` で定義されている. [Yokoyama] の素イデアル分解アルゴリズム を実装している.
- `primedec_mod()` は有限体上でのイデアルの 根基の素イデアル分解を行い, 素イデアルのリストを返す.
- `primedec_mod()` は,  $GF(mod)$  上での分解を与える. 結果の各成分の生成元は, 整数係数多項式である.
- 結果において, 多項式リストとして表示されている各イデアルは全て `[vlist,ord]` で指定される項順序に関するグレブナ基底である.
- `strategy` が 0 でないとき, `incremental` に `component` の共通部分を計算することによる `early termination` を行う. 一般に, イデアルの次元が高い場合に有効だが, 0 次元の場合など, 次元が小さい 場合には `overhead` が大きい場合がある.
- 計算途中で内部情報を見たい場合には, 前もって `dp_gr_print(2)` を実行しておけばよい.

```
[0] load("primdec_mod")$
[246] PP444=[x^8+x^2+t,y^8+y^2+t,z^8+z^2+t]$
[247] primedec_mod(PP444,[x,y,z,t],0,2,1);
[[[y+z,x+z,z^8+z^2+t],[x+y,y^2+y+z^2+z+1,z^8+z^2+t],
[y+z+1,x+z+1,z^8+z^2+t],[x+z,y^2+y+z^2+z+1,z^8+z^2+t],
[y+z,x^2+x+z^2+z+1,z^8+z^2+t],[y+z+1,x^2+x+z^2+z+1,z^8+z^2+t],
[x+z+1,y^2+y+z^2+z+1,z^8+z^2+t],[y+z+1,x+z,z^8+z^2+t],
[x+y+1,y^2+y+z^2+z+1,z^8+z^2+t],[y+z,x+z+1,z^8+z^2+t]]
[248]
```

335. `bfunction(f)`

336. `bfct(f)`

337. `generic_bfct(plist,vlist,dvlist,weight)`

::  $b$  関数の計算

338. `ann(f)`

339. `ann0(f)`

:: 多項式のべきの annihilator の計算

- `bfct` で定義されている.

- `bfunction(f)` は多項式  $f$  の global  $b$  関数  $b(s)$  を計算する.  $b(s)$  は, Weyl 代数  $D$  上の一変数多項式環  $D[s]$  の元  $P(x, s)$  が存在して,  $P(x, s)f^{s+1} = b(s)f^s$  を満たすような多項式  $b(s)$  の中で, 次数が最も低いものである.
- `generic.bfct(f, vlist, dvlist, weight)` は, `plist` で生成される  $D$  の左イデアル  $I$  の, ウェイト `weight` に関する global  $b$  関数を計算する. `vlist` は  $x$ -変数, `dvlist` は対応する  $D$ -変数を順に並べる.
- `bfunction` と `bfct` では用いているアルゴリズムが異なる. どちらが高速かは入力による.
- `ann(f)` は,  $f^s$  の annihilator ideal の生成系を返す. `ann(f)` は,  $[a, list]$  なるリストを返す. ここで,  $a$  は  $f$  の  $b$  関数の最小整数根, `list` は `ann(f)` の結果の  $s$  に,  $a$  を代入したものである. 詳細については, [Saito-Sturmfels-Takayama] を見よ.

```
[0] load("bfct")$
[216] bfunction(x^3+y^3+z^3+x^2*y^2*z^2+xy*y*z);
-9*s^5-63*s^4-173*s^3-233*s^2-154*s-40
[217] fctr(@);
[[-1,1],[s+2,1],[3*s+4,1],[3*s+5,1],[s+1,2]]
[218] F = [4*x^3*dt+y*z*dt+dx,x*z*dt+4*y^3*dt+dy,
x*y*dt+5*z^4*dt+dz,-x^4-z*y*x-y^4-z^5+t]$
[219] generic_bfct(F,[t,z,y,x],[dt,dz,dy,dx],[1,0,0,0]);
20000*s^10-70000*s^9+101750*s^8-79375*s^7+35768*s^6-9277*s^5
+1278*s^4-72*s^3
[220] P=x^3-y^2$
[221] ann(P);
[2*dy*x+3*dx*y^2,-3*dx*x-2*dy*y+6*s]
[222] ann0(P);
[-1,[2*dy*x+3*dx*y^2,-3*dx*x-2*dy*y-6]]
```

### 3.3.14 分散計算に関する関数

340. `ox_launch([host[, dir], command])`

341. `ox_launch_nox([host[, dir], command])`

:: 遠隔プロセスの起動および通信を開始する.

342. `ox_shutdown(id)`

:: 遠隔プロセスを終了させ, 通信を終了する.

- `ox_launch()` は, ホスト `host` 上でコマンド `command` を起動し, このプロセスと通信を開始する. 引数が 3 つの場合, `host` 上で, `dir` にある `ox_launch` というサーバ起動用プログラムを立ち上げる. `ox_launch` は `command` を起動する. `host` が 0 の時, `Asir` が動作しているマシン上でコマンドを起動する. 無引数の場合, `host` は 0, `dir` は `get_rootdir()` で返されるディレクトリ, `command` は同じディレクトリの `ox_asir` を意味する.
- `host` が 0, すなわちサーバを local に起動する場合には, `dir` を省略できる. この場合, `dir` は `get_rootdir()` で返される ディレクトリとなる.
- `command` が / で始まる文字列の場合, 絶対パスと解釈される. それ以外の場合, `dir` からの相対パスと解釈される.
- UNIX 版においては, `ox_launch()` は, `command` の標準出力, 標準エラー出力を表示するための `xterm` を起動する. `ox_launch_nox()` は, X なしの環境の場合, あるいは `xterm` を起動せずにサーバを立ち上げる場合に用いる. この場合, `command` の出力は `/dev/null` に接続される. `ox_launch()` の場合でも, 環境変数 `DISPLAY` が設定されていない 場合には, `ox_launch_nox()` と同じ動作をする.



- 返される整数は通信のための識別子となる。
- `Asir` と通信するプロセスは同一のマシン上で動作している必要はない。また、通信におけるバイトオーダーは `server`, `client` 間での最初の `negotiation` で決まるため、相手先のマシンとバイトオーダーが異なっても構わない。
- `host` にマシン名を指定する場合、以下の準備が必要である。ここで、`Asir` の動いているホストを `A`、通信相手のプロセスが起動されるホストを `B` とする。
  - (a) ホスト `B` の `~.rhosts/` に、ホスト `A` のホスト名を登録する。
  - (b) `ox_plot()` など、`X` とのコネクションも用いられる場合、`Xserver` に対し、必要なホストを `authorize` させる。 `xhost` で必要なホスト名を追加すればよい。
  - (c) `command` によっては、スタックを大量に使用するものもあるため、`.cshrc` でスタックサイズを大きめ (16MB 程度) に指定しておくのが安全である。スタックサイズは `limit stacksize 16m` などと指定する。
- `command` が、`X` 上にウィンドウを開ける場合、`display` が指定されればその文字列を、省略時には環境変数 `DISPLAY` の値を用いる。
- 環境変数 `ASIR_RSH` がセットされている場合、サーバの立ち上げプログラムとして `rsh` の代わりにこの変数の値が用いられる。例えば、
 

```
% setenv ASIR_RSH "ssh -f -X -A "
```

 により、サーバの立ち上げに `ssh` が用いられ、`X11` の通信が `forwarding` される。詳しくは `ssh` のマニュアルを参照。
- `ox_shutdown()` は識別子 `id` に対応する遠隔プロセスを終了させる。
- `Asir` が正常した場合には全ての入出力ストリームは自動的に閉じられ、起動されているプロセスは全て終了するが、異常終了した場合、遠隔プロセスが終了しない場合もある。`Asir` が異常終了した場合、遠隔プロセスを起動したマシン上で `ps` などを起動して、もし `Asir` から起動したプロセスが残っている場合、`kill` する必要がある。
- `log` 表示用 `xterm` は `-name ox_term` オプションで起動される。よって、`ox_term` なるリソース名に対して `xterm` のリソース設定を行えば、`log` 用 `xterm` の挙動のみを変えることができる。例えば、
 

```
ox_xterm*iconic:on
ox_xterm*scrollBar:on
ox_xterm*saveLines:1000
```

 により、`icon` で起動、`scrollbar` つき、`scrollbar` で参照できる行数が最大 1000 行、という指定ができる。

```
[219] ox_launch();
0
[220] ox_rpc(0,"fctr",x^10-y^10);
0
[221] ox_pop_local(0);
[[1,1],[x^4+y*x^3+y^2*x^2+y^3*x+y^4,1],
[x^4-y*x^3+y^2*x^2-y^3*x+y^4,1],[x-y,1],[x+y,1]]
[222] ox_shutdown(0);
0
```

### 343. `ox_launch_generic(host, launch, server, use_unix, use_ssh, use_x, conn_to_serv)`

:: 遠隔プロセスの起動および通信を開始する

- `ox_launch_generic()` は、ホスト `host` 上で、コントロールプロセス `launch` およびサーバプロセス `server` を起動する。その他の引数は、使用する `protocol` の種類、`X` の使用/不使用、`rsh/ssh` によるプロセス起動、`connect` 方法の指定などを行うスイッチである。
- `host` が 0 の場合、`Asir` が動作しているマシン上に、`launch`, `server` を立ち上げる。この場合、

`use_unix` の値にかかわらず、UNIX internal protocol が用いられる。

- `use_unix` が 1 の場合、UNIX internal protocol を用いる。0 の場合、Internet protocol を用いる。
- `use_ssh` が 1 の場合、ssh (Secure Shell) によりコントロール、サーバプロセスを立ち上げる。ssh-agent などを利用していない場合、パスワードの入力が必要となる。相手先で sshd が動いていない場合、自動的に rsh が用いられるが、パスワードが必要となる場合には、その場で起動に失敗する。
- `use_x` が 1 の場合、X 上での動作を仮定し、設定されている DISPLAY 変数を用いて、log 表示用 xterm のもとで server が起動される。DISPLAY 変数がセットされていない場合には、自動的に X なしの設定となる。DISPLAY が不適切にセットされている場合には、コントロール、サーバがハングするので要注意である。
- `conn_to_serv` が 1 の場合、Asir (client) が生成したポートに対し、client が bind, listen し、起動されたプロセスが connect する。`conn_to_serv` が 0 の場合、起動されたプロセスが bind, listen し、client が connect する。

```
[342] LIB=get_rootdir();
/export/home/noro/ca/Kobe/build/OpenXM/lib/asir
[343] ox_launch_generic(0,LIB+"/ox_launch",LIB+"/ox_asir",0,0,0,0);
1
[344] ox_launch_generic(0,LIB+"/ox_launch",LIB+"/ox_asir",1,0,0,0);
2
[345] ox_launch_generic(0,LIB+"/ox_launch",LIB+"/ox_asir",1,1,0,0);
3
[346] ox_launch_generic(0,LIB+"/ox_launch",LIB+"/ox_asir",1,1,1,0);
4
[347] ox_launch_generic(0,LIB+"/ox_launch",LIB+"/ox_asir",1,1,1,1);
5
[348] ox_launch_generic(0,LIB+"/ox_launch",LIB+"/ox_asir",1,1,0,1);
6
```

344. `generate_port([use_unix])`

:: port の生成

345. `try_bind_listen(port)`

:: port に対して bind, listen

346. `try_connect(host,port)`

:: port に対して connect

347. `try_accept(socket,port)`

:: connect 要求を accept

348. `register_server(control_socket,control_port,server_socket,server_port)`

:: connection の成立した control socket, server socket の登録

- これらの関数は、遠隔プロセスと通信を成立させるためのプリミティブである。
- `generate_port()` は通信のための port を生成する。無引数あるいは引数が 0 の場合、Internet domain の socket のための port 番号、それ以外の場合には、UNIX domain (host-internal protocol) のための、ファイル名を生成する。port 番号は random に生成されるが、その port が使用中でない保証はない。
- `try_bind_listen()` は、与えられた port に対し、その protocol に対応した socket を生成し、bind, listen する。成功した場合、socket 識別子を返す。失敗した場合、-1 が返る。
- `try_connect()` は、ホスト host の port port に対し connect を試みる。成功した場合、socket 識別子を返す。失敗した場合 -1 が返る。
- `try_accept()` は、socket に対する connect 要求を accept し、新たに生成された socket を返

す。失敗した場合 `-1` が返る。いずれの場合にも、`socket` は自動的に `close` される。引数 `port` は、`socket` の `protocol` を判別するために与える。

- `register_server()` は、`control`, `server` それぞれの `socket` を一組にして、`server list` に登録し、`ox_push_cmo()` などを用いるプロセス識別子を返す。
- 遠隔プロセスの起動は、`shell()` または手動で行う。

```
[340] CPort=generate_port();
39896
[341] SPort=generate_port();
37222
[342] CSocket=try_bind_listen(CPort);
3
[343] SSocket=try_bind_listen(SPort);
5
/*
ここで、ox_launch を起動 :
% ox_launch "127.1" 0 39716 37043 ox_asir "shio:0"
*/
[344] CSocket=try_accept(CSocket,CPort);
6
[345] SSocket=try_accept(SSocket,SPort);
3
[346] register_server(CSocket,CPort,SSocket,SPort);
0
```

#### 349. `ox_asir`

:: `Asir` の機能を `OpenXM` サーバとして提供 `ox_asir` は、`Asir` のほぼ全ての機能を `OpenXM` サーバとして提供する。 `ox_asir` は、`ox_launch()` または `ox_launch_nox()` で起動する。 後者は `X` 環境を用いない場合のために用意されている。

```
[5] ox_launch();
0
[6] ox_launch_nox("127.0.0.1","/usr/local/lib/asir",
"/usr/local/lib/asir/ox_asir");
0
[7] RemoteLibDir = "/usr/local/lib/asir/"$
[8] Machines = ["sumire","rokkaku","genkotsu","shinpuku"];
[sumire,rokkaku,genkotsu,shinpuku]
[9] Servers = map(ox_launch,Machines,RemoteLibDir,RemoteLibDir+"ox_asir");
[0,1,2,3]
```

350. `ox_rpc(number,"func",arg0,...)`

351. `ox_cmo_rpc(number,"func",arg0,...)`

352. `ox_execute_string(number,"command",...)`

:: プロセスの関数呼び出し

- 識別子 `number` のプロセスの関数を呼び出す。
- 関数の計算終了を待たず、直ちに `0` を返す。
- `ox_rpc()` は、サーバが `ox_asir` の場合のみ用いることができる。 それ以外の場合は、

ox\_cmo\_rpc() を用いる.

- 関数が返す値は ox\_pop\_local(), ox\_pop\_cmo() により取り出す.
- サーバが ox\_asir 以外のもの (例えば Kan サーバ ox\_sm1 など) の場合には, Open\_XM プロトコルでサポートされているデータのみを送ることができる.
- ox\_execute\_string() は, 送った文字列 command をサーバが自らのユーザ言語パーザで解析し, 評価した結果をサーバのスタックに置くように指示する.

```
[234] ox_cmo_rpc(0,"dp_ht",dp_ptod((x+y)^10,[x,y]));
```

```
0
```

```
[235] ox_pop_cmo(0);
```

```
(1)*<<10,0>>
```

```
[236] ox_execute_string(0,"12345 % 678;");
```

```
0
```

```
[237] ox_pop_cmo(0);
```

```
141
```

353. ox\_reset(number)

:: プロセスのリセット

354. ox\_intr(number)

:: プロセスに SIGINT 送付

355. register\_handler(func)

:: プロセスのリセットのための関数登録

- ox\_reset() は, 識別子 number のプロセスをリセットし, コマンド受け付け状態にする.
- そのプロセスが既にかき出した, あるいは現在書き出し中のデータがある場合, それを全部読み出し, 出力バッファを空にした時点で戻る.
- 子プロセスが RUN 状態の場合でも, 割り込みにより強制的に計算を終了させる.
- 分散計算を行う関数の先頭で, 使用するプロセスに対して実行する. あるいは計算途中での強制中断に用いる.
- ox\_intr() は, 識別子 number のプロセスをに対して SIGINT を送付する. SIGINT に対するプロセスの動作は規定されていないが, ox\_asir の場合, ただちに debug mode に入る. X 上で動作している場合, デバッグコマンド入力用のウィンドウがポップアップする.
- register\_handler() は, C-c などによる割り込みの際に, u を指定することで, 無引数ユーザ定義関数 func() が呼び出されるように設定する. この関数に, ox\_reset() を呼び出させることで, 割り込みの際に自動的に OpenXM server のリセットを行うことができる.
- func に 0 を指定することで, 設定を解除できる.

```
[10] ox_launch();
```

```
0
```

```
[11] ox_rpc(0,"fctr",x^100-y^100);
```

```
0
```

```
[12] ox_reset(0); /* xterm のウィンドウには */
```

```
1 /* usr1 : return to toplevel by SIGUSR1 が表示される. */
```

```
[340] Procs=[ox_launch(),ox_launch()];
```

```
[0,1]
```

```
[341] def reset() { extern Procs; map(ox_reset,Procs);}
```

```
[342] map(ox_rpc,Procs,"fctr",x^100-y^100);
```

```
[0,0]
```

```
[343] register_handler(reset);
```

```

1
[344] interrupt ?(q/t/c/d/u/w/? ) u
Abort this computation? (y or n) y
Calling the registered exception handler...done.
return to toplevel

356. ox_push_cmo(number, obj)
357. ox_push_local(number, obj)
:: obj を識別子 number のプロセスに送信
  ● 識別子 number のプロセスに obj を送信する.
  ● ox_push_cmo() は, Asir 以外の Open_XM サーバに送信する際に用いる.
  ● ox_push_local() は, ox_asir, ox_plot にデータを送る場合に用いることができる.
  ● バッファがいっぱいにならない限り, ただちに復帰する
358. ox_pop_cmo(number)
359. ox_pop_local(number)
:: プロセス識別子 number からデータを受信する.
  ● プロセス識別子 number のプロセスからデータを受信する.
  ● ox_pop_cmo() は, Asir 以外の Open_XM サーバから受信する際に用いる.
  ● ox_pop_local() は, ox_asir, ox_plot からデータを受け取る場合に用いることができる.
  ● サーバが計算中の場合ブロックする. これを避けるためには, ox_push_cmd() で
    SM_popCMO (262) または SM_popSerializedLocalObject (258) を送っておき, ox_select()
    でプロセスが ready になっていることを確かめてから ox_get() すればよい.

[341] ox_cmo_rpc(0, "fctr", x^2-1);
0
[342] ox_pop_cmo(0);
[[1,1], [x-1,1], [x+1,1]]
[343] ox_cmo_rpc(0, "newvect", 3);
0
[344] ox_pop_cmo(0);
error([41, cannot convert to CMO object])
[345] ox_pop_local(0);
[ 0 0 0 ]

360. ox_push_cmd(number, command)
:: プロセス識別子 number のプロセスにコマンド command を送信する.
361. ox_sync(number)
:: プロセス識別子 number のプロセスに OX_SYNC BALL を送信する.
  ● 識別子 number のプロセスにコマンドまたは OX_SYNC BALL を送信する.
  ● Open_XM において送受信データは OX_DATA, OX_COMMAND, OX_SYNC BALL の 3 種類に分かれる.
    通常, コマンドは何らかの操作に付随して暗黙のうちに送信されるが, これをユーザが個別に送りたい場合に用いられる.
  ● OX_SYNC BALL は ox_reset() による計算中断, 復帰の際に送受信されるが, これを個別に送りたい場合に用いる. なお, 通常状態では OX_SYNC BALL は無視される.

[3] ox_rpc(0, "fctr", x^100-y^100);
0
[4] ox_push_cmd(0, 258);
0

```

```
[5] ox_select([0]);
[0]
[6] ox_get(0);
```

### 362. ox\_get(*number*)

:: プロセス識別子 *number* のプロセスからデータを受信する。

- プロセス識別子 *number* のプロセスからデータを受信する。既にストリーム上にデータがあることを仮定している。
- ox\_push\_cmd() と組み合わせて用いる。
- ox\_pop\_cmo(), ox\_pop\_local() は, ox\_push\_cmd() と ox\_get() の組み合わせで実現されている。

```
[11] ox_push_cmo(0,123);
0
[12] ox_push_cmd(0,262); /* 262=OX_popCMO */
0
[13] ox_get(0);
123
```

### 363. ox\_pops(*number* [, *nitem*])

:: プロセス識別子 *number* のプロセスのスタックからデータを取り除く。

- プロセス識別子 *number* のプロセスのスタックからデータを取り除く。 *nitem* が指定されている場合は *nitem* 個, 指定のない場合は 1 個取り除く。

```
[69] for(I=1;I<=10;I++)ox_push_cmo(0,I);
[70] ox_pops(0,4);
0
[71] ox_pop_cmo(0);
6
```

### 364. ox\_select(*nlist* [, *timeout*])

:: 読み出し可能なプロセスの識別子を返す。

- 識別子リスト *nlist* のプロセスのうち既に出力を返しているプロセスの識別子リストを返す。
- 全てのプロセスが RUN 状態のとき, いずれかのプロセスの終了を待つ。但し, *timeout* が指定されている場合, *timeout* 秒だけ待つ。
- ox\_push\_cmd() で SM\_popCMO あるいは SM\_popSerializedLocalObject を送っておき, ox\_select() で ready 状態のプロセスを調べて ox\_get() することで, ox\_pop\_local(), ox\_pop\_cmo() で待ち状態に入るのを防ぐことができる。

```
ox_launch();
0
[220] ox_launch();
1
[221] ox_launch();
2
[222] ox_rpc(2,"fctr",x^500-y^500);
0
[223] ox_rpc(1,"fctr",x^100-y^100);
0
```

```

[224] ox_rpc(0,"fctr",x^10-y^10);
0
[225] P=[0,1,2];
[0,1,2]
[226] map(ox_push_cmd,P,258);
[0,0,0]
[227] ox_select(P);
[0]
[228] ox_get(0);
[[1,1],[x^4+y*x^3+y^2*x^2+y^3*x+y^4,1],
[x^4-y*x^3+y^2*x^2-y^3*x+y^4,1],[x-y,1],[x+y,1]]

```

### 365. ox\_flush(id)

:: 送信バッファの強制 flush

- 通常はバッチモードは off であり、データ、コマンド送信ごとに送信バッファは flush される。
- バッチモードは ctrl コマンドの ox\_batch スイッチで on/off できる。
- 細かいデータを多数送る場合に、ctrl("ox\_batch",1) でバッチモードを on にすると、バッファがいっぱいになった場合にのみ flush されるため、overhead が小さくなる場合がある。ただしこの場合には、最後に ox\_flush(id) を実行して、バッファを強制的に flush する必要がある。
- ox\_pop\_cmo(), ox\_pop\_local() のように、コマンド送信後ただちにデータ待ちに入る関数がハングしないよう、これらの関数の内部では強制 flush が実行されている。

```

[340] ox_launch_nox();
0
[341] cputime(1);
0
7e-05sec + gc : 4.8e-05sec(0.000119sec)
[342] for(I=0;I<10000;I++)ox_push_cmo(0,I);
0.232sec + gc : 0.006821sec(0.6878sec)
[343] ctrl("ox_batch",1);
1
4.5e-05sec(3.302e-05sec)
[344] for(I=0;I<10000;I++)ox_push_cmo(0,I); ox_flush(0);
0.08063sec + gc : 0.06388sec(0.4408sec)
[345] 1
9.6e-05sec(0.01317sec)

```

### 366. ox\_get\_serverinfo([id])

:: server の Mathcap, 動作中のプロセス識別子の取得

- 引数 id があるとき、プロセス識別子 id のプロセスの Mathcap をリストとして返す。
- 引数なしのとき、現在動作中のプロセス識別子およびその Mathcap からなるペアを、リストとして返す。

```

[343] ox_get_serverinfo(0);
[[199909080,0x_system=ox_sm1.plain,Version=2.991118,HOSTTYPE=FreeBSD],
[262,263,264,265,266,268,269,272,273,275,276],
[[514],[2130706434,1,2,4,5,17,19,20,22,23,24,25,26,30,31,60,61,27,
33,40,16,34]]]

```

```
[344] ox_get_serverinfo();
[[0,[[199909080,0x_system=ox_sm1.plain,Version=2.991118,
HOSTTYPE=FreeBSD],
[262,263,264,265,266,268,269,272,273,275,276],
[[514],[2130706434,1,2,4,5,17,19,20,22,23,24,25,26,30,31,60,61,27,33,
40,16,34]]]],
[1,[[199901160,ox_asir],
[276,275,258,262,263,266,267,268,274,269,272,265,264,273,300,270,271],
[[514,2144202544],
[1,2,3,4,5,2130706433,2130706434,17,19,20,21,22,24,25,26,31,27,33,60],
[0,1]]]]]
```

### 3.3.15 その他の関数

#### 367. ctrl("switch" [,obj])

:: "switch" で指定した環境の設定, 設定値を返す.

- Asir の実行環境の設定変更, 参照を行う.
- switch のみの場合, そのスイッチの現在の状態を返す.
- obj が与えられているとき, その値を設定する.
- スイッチは文字列として入力する. すなわちダブルクォートで囲む.
- スイッチは次の通り. 以下で, on は 1, off は 0 を意味する.

**cputime** on の時 CPU time および GC time を表示, off の時 表示しない. ctrl("cputime",onoff) は **cputime**(onoff) と同じである.

**nez** EZGCD のアルゴリズムの切替え. デフォルトで 1 であり, とくに切替える必要はない.

**echo** on の時は標準入力を繰り返して出力し, off の時は標準入力を繰り返さない. output コマンドを用いる際に有効である.

**bigfloat** on の時, 入力された浮動小数は bigfloat に変換され, 浮動小数演算は PARI により行われる. デフォルトの有効桁数は 9 桁である. 有効桁数を増やしたい時には **setprec()** を用いる. off の時, 入力された浮動小数は, 倍精度浮動小数に変換される.

**evalef** 1 のとき, 初等関数の引数が数の場合は直ちに値を返す.

**adj** ガーベッジコレクションの頻度の変更. 1 以上の有理数が指定できる. デフォルト値は 3. 1 に近い程, ガーベッジコレクションせずにヒープを大きくとるようになる. 整数値はコマンドラインで指定できる. See section [コマンドラインオプション](#).

**verbose** on の時, 関数の再定義時にメッセージを表示する.

**quiet\_mode** 1 のとき, 起動時に著作権表示を行わない. See section [コマンドラインオプション](#).

**prompt** 0 のときプロンプトを表示しない. 1 のとき標準プロンプトを表示. C スタイルのフォーマット文字列をもちいるとユーザ定義のプロンプト.

例 (asirgui では不可): ctrl("prompt", "\033[32m[%d] := \033[0m")

**hex** 1 のとき, 整数は 0x で始まる 16 進数として表示される. -1 のとき, 16 進数は, 間に '—' をはさんで 8 桁ごとに区切って表示される.

**real\_digit** 倍精度浮動小数の表示の桁数を指定する.

**double\_output** 1 のとき, 倍精度浮動小数はつねに ddd.ddd の形で表示される.

**fortran\_output** 1 のとき, 多項式の表示が FORTRAN スタイルになる. すなわち冪が '^' の代わりに '\*\*' で表される. (デフォルト値は 0.)

**ox\_batch** 1 のとき, 送信バッファがいっぱいになった時のみ自動的に flush. 0 のとき, データ, コマンド送信毎に flush. (デフォルト値は 0.) [分散計算](#).

**ox\_check** 1 のとき, 送信データを相手プロセスが受け取れるかどうかチェックする. 0 のときしない. (デフォルト値は 1.) See section [分散計算](#).

**ox\_exchange\_mathcap** 1 のとき, OX server との接続開始時に, 自動的に mathcap の交換を行う. (デ



フォルト値は 1.) [分散計算](#).

loadpath asir のロードパスの出力または設定を行う。

```
[0] L=ctrl("loadpath");
[/home/you/OpenXM/lib/asir-contrib,/home/you/OpenXM/lib/asir,.]
[1] ctrl("loadpath", cons(getenv("HOME")+"/lib",L));
0
[2] sin(1);
sin(1)
[3] ctrl("evalef",1);
1
[4] sin(1);
0.841470984807897
```

368. debug

:: デバッグモードに入る

- debug は無引数の関数であるが、'()' なしで呼び出せる。
- デバッグモードに入るとプロンプトが (debug) となり、コマンド受け付け状態となる。quit を入力するとデバッガから抜ける。
- デバッグモードについての詳細は[デバッガ](#)を参照。

369. error(message)

:: エラーメッセージを表示してデバッグモードに入る

- 一般に、引数の間違いなど、続行不可能なエラーが組み込み関数において発生した時、トップレベルに戻る前に、可能ならばそのエラーの時点でデバッグモードに入る。error() は、ユーザ関数の内部でこの動作と同様の動作を行わせるための関数である。
- 引数は、error() が呼び出される際に表示されるメッセージで、文字列である。
- ユーザ関数において、変数をチェックして、あり得ない値の場合に error() を呼び出すようにしておけば、その時点で自動的にデバッグモードに入れる。

```
% cat mod3
def mod3(A) {
    if ( type(A) >= 2 )
        error("invalid argument");
    else
        return A % 3;
}
end$
% asir
[0] load("mod3");
1
[1] mod3(5);
2
[2] mod3(x);
invalid argument
stopped in mod3 at line 3 in file "./mod3"
3          error("invalid argument");
(debug) print A
A = x
```

```
(debug) quit
return to toplevel
[3]
```

### 370. time()

:: セッション開始から現在までの CPU 時間および GC 時間を表示する

- CPU 時間および GC 時間の表示に関するコマンドである。
- GC 時間とは、ガーベジコレクタにより消費されたと見なされる時間、CPU 時間は、全体の CPU 時間から GC 時間を引いた残り、単位は秒である。
- time() は引数なしで、セッション開始から現在までの CPU 時間、GC 時間、現在までに要求されたメモリののべ容量、およびセッション開始から現在までの経過時間の表示をする。すなわち、[CPU 時間 (秒), GC 時間 (秒), メモリ量 (ワード), 経過時間 (秒)] なるリストを返す。1 ワードは通常 4 バイトである。
- 計算の実行開始時、終了時の time() から、その計算に対する CPU 時間、GC 時間がわかる。
- メモリ量は多倍長数ではないため、ある値を越えると無意味な値となるためあくまでも目安として用いるべきである。ctrl() や cputime() により cputime スイッチが on になっている場合には、トップレベルの文を一つの単位として、その実行時間が表示される。しかし、プログラムの内部などで、特定の計算に対する計算時間を知りたい時には、time() などを使う必要がある。getrusage() が使える UNIX 上では time() は信頼性のある値を返すが、Windows 95, 98 上では時刻を用いるほか方法がないため経過時間そのものが表示される。よって、待ち状態があると、それも経過時間に加算される。

```
[0] T0=time();
[2.390885,0.484358,46560,9.157768]
[1] G=hgr(katsura(4),[u4,u3,u2,u1,u0],2)$
[2] T1=time();
[8.968048,7.705907,1514833,63.359717]
[3] ["CPU",T1[0]-T0[0],"GC",T1[1]-T0[1]];
[CPU,6.577163,GC,7.221549]
```

### 371. cputime(onoff)

:: 引数が 0 ならば cputime の表示を止める、それ以外ならば表示を行う

### 372. tstart()

:: CPU time 計測開始

### 373. tstop()

:: CPU time 計測終了および表示

- cputime() は、引数が 0 ならば CPU time の表示を止める。それ以外ならば表示を行う。
- tsart は引数なし、'()' なしで、CPU time 計測を開始する。
- tstop は引数なし、'()' なしで、CPU time 計測を終了、および表示する。
- cputime(onoff) は ctrl("cputime",onoff) と同じである。
- tstart, tstop は、入れ子にして使われることは想定していないため、そのような可能性がある場合には、time() による計測を行う必要がある。
- cputime() による on, off は、単に表示の on, off であり、トップレベルの一つの文に対する計測は常に行われている。よって、計算を始めてからでも、計算終了前にデバッガに入って cputime(1) を実行させれば計算時間は表示される。

```
[0] tstart$
[1] fctr(x^10-y^10);
[[1,1],[x+y,1],[x^4-y*x^3+y^2*x^2-y^3*x+y^4,1],[x-y,1],
[x^4+y*x^3+y^2*x^2+y^3*x+y^4,1]]
```

```

[2] tstop$
80msec + gc : 40msec
374. timer(interval, expr, val)
:: 制限時間つきで計算を実行する
  • 時間を指定して計算を実行する. 指定時間内に計算が完了した場合その値を返す. 指定時間内に計算が完了しなかった場合, 第3引数を返す.
  • 第3引数の値は, 計算が完了した場合の値と区別できる必要がある.

[0] load("cyclic");
1
[1] timer(10,dp_gr_main(cyclic(7),[c0,c1,c2,c3,c4,c5,c6],1,1,0),0);
interval timer expired (VTALRM)
0
[2]

375. currenttime()
1970年1月1日0時0分0秒からの経過秒数
  • currenttime() は現在時刻を返す. UNIX の場合, time(3) を呼んでいるだけである.

[0] currenttime();
1071639228
[1]

376. sleep(interval)
:: プロセスの実行を interval×10-3 秒停止
  • sleep() は, プロセスの実行を停止する. UNIX の場合, usleep を呼んでいるだけである

[0] sleep(1000);
1
[1]

377. heap()
:: 現在のヒープの大きさを返す (単位: バイト)
  • 現在のヒープの大きさ (単位: バイト) を返す. ヒープとは, Asir のさまざまな数式や, ユーザプログラムなどがおかれるメモリの領域で, ガーベジコレクタにより管理されている. プログラムの動作中は, ヒープの大きさは単調非減少であり, 実メモリの量をこえて大きくなった場合には, OS によるスワップエリアへの読み書きがほとんどの計算時間を占めることになる.
  • 実メモリが少ない場合には, 起動時の -adj オプションにより, GC 主体の設定を行っておく必要がある.

% asir -adj 16
[0] load("fctrdata")$
0
[97] cputime(1)$
0msec
[98] heap();
524288
0msec
[99] fctr(Wang[8])$

```

```

3.190sec + gc : 3.420sec
[100] heap();
1118208
0msec
[101] quit;
% asir
[0] load("fctrdata")$
0
[97] cputime(1)$
0msec
[98] heap();
827392
0msec
[99] fctr(Wang[8])$
3.000sec + gc : 1.180sec
[100] heap();
1626112
0msec
[101] quit;

```

378. `version()`

:: Asir のバージョン (整数) を返す.

```

[0] version();
991214

```

379. `shell(command)`

:: *command* をシェルコマンドとして実行する

- *command* を C の `system()` 関数によりシェルコマンドとして実行する. シェルの終了ステータスを返す.

```

[0] shell("ls");
alg          da          katsura    ralg       suit
algt         defs.h     kimura     ratint     test
alpi         edet      kimura3    robot      texput.log
asir.o       fee        mfee       sasa       wang
asir_syntab gr         mksym     shira      wang_data
base         gr.h      mp         snf1       wt
bgk          help      msubst    solve
chou        hom       p         sp
const       ifplot    proot     strum
cyclic      is        r         sugar
0

```

380. `map(function, arg0, arg1, ...)`

:: リスト, 配列の各要素に関数を適用する

- *arg0* の各要素を最初の引数, *arg1* 以下の残りの引数として関数 *function* を呼び出し, *arg0* の対応する要素の位置に関数呼び出しの結果が入った同じ型のオブジェクトを生成して返す.

- `function` は、ダブルクォートのない関数名を用いる。
- `function` にプログラム変数は使えない。
- `arg0` がリスト、ベクトル、行列以外の場合、単に `arg0, arg1, ...` を引数として `function` を呼び出しその結果を返す。
- `map` の引数 `function` で与えられる関数は、内部的にも関数として実装されていなければならない。そうでなければ `parse error` になる。例えば `map` 自身や `car, cdr` などは内部的には関数ではなく、`Asir` の文法におけるキーワードとして実装されている。したがって `map` の引数に `map` をとることはできない
- オプションやネスティングが可能な関数 `mtransbys()` がある。

```
[0] def afo(X) { return X^3; }
[1] map(afo, [1,2,3]);
[1,8,27]
```

### 381. `flist()`

:: 現在定義されている組み込み関数、ユーザ定義関数の関数名を文字列リストとして返す

- システム関数の後にユーザ定義関数が続く。

```
[0] flist();
[defpoly,newalg,mainalg,algorat,rattoalg,getalg,alg,algv,...]
```

### 382. `delete_history([index])`

:: ヒストリを消去する

- 引数がないとき、これまで計算したヒストリを全て消去する。
- 引数があるとき、その番号の結果のみ消去する。
- ここでヒストリとは、番号付きのプロンプトに対しての入力を評価して得られた式で、この式は `@number` により取り出すことができる。このことは、ガーベッジコレクションの際にもこの式が生き残ることを意味する。
- 大きな式がヒストリとして残った場合、以降のメモリ管理に支障を来す場合が多いため、`bsave()` などでファイルにセーブして、`delete_history()` によりヒストリを消去しておくのが有効である。

```
[0] (x+y+z)^100$
[1] @0;
...
[2] delete_history(0);
[3] @0;
0
```

### 383. `get_rootdir()`

:: `Asir` のルートディレクトリ名を取り出す

- UNIX 版の場合、環境変数 `ASIR_LIBDIR` が定義されている場合にはその値、されていない場合には `"/usr/local/lib/asir"` を返す。
- Windows 版の場合、`"asirgui.exe"` のあるディレクトリ (`"bin"` という名前のはずである) の親ディレクトリが返される。
- この関数が返すディレクトリ名を基準とした相対パス名を指定することにより、インストールされた場所によらないファイル読み込みプログラムを書くことができる。

### 384. `getopt([key])`

:: オプションの値を返す

- ユーザ定義関数は、固定個数引数でしか宣言できない。ユーザ定義関数で可変個数引数を実現する方法の一つとして、オプションによる引数の指定がある (see [オプション指定](#))。指定されたオプション

ンを関数内で受け取るためにこの関数を用いる。

- 無引数で呼び出された場合、`getopt()` は `[[key1, value1], [key2, value2], ...]` なるリストを返す。ここで、`key` は関数呼び出し時に指定されたオプション、`value` はその値である。
- 関数呼び出しの際に `key` がオプションとして指定されている場合には、その値を返す。もし指定がない場合には、VOID 型オブジェクト (型識別子 `-1`) を返す。`getopt()` が返した値の型を `type()` で調べることで、そのオプションが指定されたかどうか調べることができる。
- 関数呼び出しにおけるオプションの指定は、正規の引数ならびの後ろに `xxx(A,B,C,D|x=X,y=Y,z=Z)` という風に、`'|'` に続く、`key=value` の `'.'` で区切られた並びを置くことで行う。

385. `getenv(name)`

:: 環境変数 `name` の値を返す

```
[0] getenv("HOME");  
/home/pcrf/noro
```

## 3.4 Functions in the contributed library

### 3.4.1 基礎 (標準関数)

1. `base_cancel(S)`

:: 分母と分子の共通項を探して簡略化する

```
[0] base_cancel([(x-1)/(x^2-1), (x-1)/(x^3-1)]);  
[(1)/(x+1), (1)/(x^2+x+1)]
```

2. `base_choose(L, M)`

:: リスト `L` の `M` 個の成分からなる部分集合のリストのリストを返す

```
[0] base_choose([1,2,3], 2);  
[[3,2], [2,1], [3,1]]
```

参照：[nextsub\(\)](#)

3. `base_flatten(S)`

:: リスト `S` のネストをはずす

```
[0] base_flatten([[1,2,[3,4]],5]);  
[1,2,3,4,5]
```

参照：[m2l\(\)](#)

4. `base_intersection(A, B)`

:: `A` と `B` の共通部分集合を返す

```
[0] base_intersection([1,2,3], [2,3,5, [6,5]]);  
[2,3]
```

参照：高機能な [lsort\(\)](#) がある。

5. `base_makelist(Obj, K, B, T|qt=1, step=d)`

:: It generate a list from `Obj` where `K` runs in `[B, T]`

- Options are `qt=1` (keep quote data), `step` (step size).
- When `B` is a list, `T` is ignored and `K` runs in `B`.

```
[0] base_makelist(k^2, k, 1, 10);  
[1,4,9,16,25,36,49,64,81,100]
```

- ```
[1] map(print_input_form,base_makelist(quote(x^2),x,1,10 |qt=1, step=0.5));
[quote(1^2),quote(1.5^2),quote(2^2),quote(2.5^2),quote(3^2),quote(3.5^2),
quote(4^2),quote(4.5^2),...,quote(10^2)]
[2] base_makelist(quote("the "+k),k,["cat","dog"],0);
[the cat,the dog]
```
6. `base_memberq(A,S)`  
 :: It returns 1 if  $A$  is a member of the set  $S$  else returns 0
- ```
[0] base_memberq(2,[1,2,3]);
1
```
7. `base_permutation(L)`  
 :: It outputs all permutations of  $L$ .  
 BUG; it uses a slow algorithm
- ```
[0] base_permutation([1,2,3,4]);
[[1,2,3,4],[1,2,4,3],[1,3,2,4],..., [4,3,2,1]]
```
- 参照：[nextsub\(\)](#)
8. `base_position(A,S)`  
 :: It returns the position of  $A$  in  $S$
- ```
[0] base_position("cat",["dog","cat","monkey"]);
1
```
- 参照：[findin\(\)](#)
9. `base_product(Obj,K,B,T)`  
 :: `base_product` returns the product of  $Obj$  where  $K$  runs in  $[B,T]$ .
- Options are `qt=1` (keep quote data), `step` (step size).
  - When  $B$  is a list,  $K$  runs in  $B$  and  $T$  is ignored.
- ```
[0] base_product(k^2,k,1,10);
13168189440000
[1] base_product(quote(x^2),x,1,10 | qt=1, step=0.5);
quote(1*1^2*1.5^2*2^2*2.5^2*3^2*3.5^2*4^2*...*10^2)
[2] base_product(quote(x^2),x,[a,b,c],0 | qt=1);
quote(1*a^2*b^2*c^2)
```
10. `base_prune(A,S)`  
 :: It returns a list in which  $A$  is removed from  $S$
- ```
[0] base_prune("cat",["dog","cat","monkey"]);
[dog,monkey]
```
11. `base_rebuild_opt(Opt)`  
 :: It rebuilt the option list  $Opt$
- ```
[0] base_rebuild_opt([[key1,1],[key2,3]] | remove_keys=["key2"]);
[[key1,1]]
```
- 参照：[delopt\(\)](#) はより高機能
12. `base_replace(S,Rule)`

- :: It rewrites  $S$  by using the rule  $Rule$
- ```
[0] base_replace(x^2+y^2, [[x,a+1],[y,b]]);
a^2+2*a+b^2+1
```
- $x$  is replaced by  $a + 1$  and  $y$  is replaced by  $b$  in  $x^2 + y^2$   
 参照：[mysubst\(\)](#), [mulsubst\(\)](#)
13. `base_replace_n(S,Rule)`  
 :: It rewrites  $S$  by using the rule  $Rule$ .  
 It is used only for specializing variables to numbers and faster than `base_replace()`
- ```
[0] base_replace_n(x^2+y^2, [[x,1/2],[y,2.0+3*@i]]);
(-4.75+12*@i)
```
- $x$  is replaced by  $1/2$  and  $y$  is replaced by  $2.0+3*@i$  in  $x^2+y^2$
14. `base_set_minus(A,B)`  
 :: It returns  $A \setminus B$
- ```
[0] base_set_minus([1,2,3],[3,4,5]);
[1,2]
```
- 参照：[lsort\(\)](#)
15. `base_set_union(A,B)`  
 :: It returns  $A \cup B$
- ```
[0] base_set_union([1,2,3],[3,4,5]);
[5,4,3,2,1]
```
- 参照：[lsort\(\)](#)
16. `base_subsetq(A,B)`  
 ::  $A \subset B?$
- ```
[0] base_subsetq([1,2],[1,2,3,4,5]);
1
[1] base_subsetq([2,1,1],[1,2,3,4]);
1
```
17. `base_subsets_of_size(K,S)`  
 :: It outputs all subsets of  $S$  of the size  $K$ .  
 BUG; it uses a slow algorithm. Do not input a large  $S$ .
- ```
[0] base_subsets_of_size(2,[3,5,3,2]);
[[3,2],[5,2],[3,5],[3,2]]
```
- 参照：[nextsub\(\)](#)
18. `base_sum(Obj,K,B,T)`  
 :: It returns the sum of  $Obj$  where  $K$  runs in  $[B,T]$
- Options are `qt=1` (keep quote data), `step` (step size).
  - When  $B$  is a list,  $K$  runs in  $B$  and  $T$  is ignored.
  - When  $K$  is 0, then  $Obj$  is assumed to be a list or vector and  $Obj[B] + \dots + Obj[T]$  is returned.
- ```
[0] base_sum(k^2,k,1,10);
385
[1] base_sum(quote(x^2),x,1,10 | qt=1, step=0.5);
```



```

quote(1^2+1.5^2+...+9.5^2+10^2)
[2] base_sum(quote(x^2),x,[a,b,c],0 | qt=1);
quote(a^2+b^2+c^2)

```

参照：[fsum\(\)](#)

19. `base_var_list(Name,B,T)`  
 :: generate a list of variables *Name*+*Index* where *Index* runs on  $[B,T]$ .

```

[0] base_var_list(x,0,10);
[x0,x1,x2,x3,x4,x5,x6,x7,x8,x9,x10]
[1] base_var_list(x,1,4 | d = 1); /* Options are d=1 (add d before the name) */
[dx1,dx2,dx3,dx4]

```

### 3.4.2 数 (数学標準函数)

20. `number_abs(X)`

```

::

[0] number_abs(-3);
3
[1] number_abs(@i-1);
1.4142135623730950488016887242096980786

```

21. `number_ceiling(X)`

```

::

[0] number_ceiling(1.5);
2

```

22. `number_factor(X)`

:: It factors the given integer *X*.

```

[0] number_factor(20);
[ 2 2 ]
[ 5 1 ]

```

参照：[pari\(factor,\)](#)

23. `number_float_to_rational(X|prec=m)`

```

::

[0] number_float_to_rational(1.5234 | prec=14);

```

参照：[cfrac\(\)](#)

24. `number_floor(X)`

```

::

[0] number_floor(1.5);
1

```

25. `number_imaginary_part(X)`

```

::

[0] number_imaginary_part(1+2*i);
2

```

26. `number_is_integer(X)`  
 ::  
 [0] `number_is_integer(2/3);`  
 0

27. `number_real_part(X)`  
 ::  
 [0] `number_real_part(1+2*i);`  
 1

### 3.4.3 行列 (数学標準函数)

28. `matrix_adjugate(M)`  
 :: It generates the adjugate matrix of the matrix  $M$   
 [0] `matrix_adjugate(matrix_list_to_matrix([[a,b],[c,d]]);`  
 [ d -b ]  
 [ -c a ]

参照: `pari(adj,)`

29. `matrix_clone(M)`  
 :: It generates the clone of the matrix  $M$   
 [0] `matrix_clone(matrix_list_to_matrix([[1,1],[0,1]]);`  
 [ 1 1 ]  
 [ 0 1 ]

参照: `dupmat()`

30. `matrix_image(M)`  
 :: It computes the image of  $M$ . Redundant vectors are removed  
 [0] `matrix_image([[1,2,3],[2,4,6],[1,0,0]]);`  
 [[1,0,0],[0,2,3]]

参照: `myimage()`

31. `matrix_matrix_to_list(M)`  
 :: It translates the matrix  $M$  to a list.  
 参照: `m2l1()`

32. `matrix_list_to_matrix(M)`  
 :: It translates the list  $M$  to a matrix  
 [0] `print_xdvi_form(matrix_list_to_matrix([[1,1],[0,2]]));`

参照: `lv2m()`

33. `matrix_diagonal_matrix(L)`  
 :: It returns the diagonal matrix with diagonal entries  $L$   
 [0] `matrix_diagonal_matrix([1,2,3]);`  
 [ 1 0 0 ]  
 [ 0 2 0 ]  
 [ 0 0 3 ]

- 参照: [diagm\(\)](#)
34. `matrix_identity_matrix(N)`  
 :: It returns the identity matrix of the size  $N$
- ```
[0] matrix_identity_matrix(5);
[ 1 0 0 0 0 ]
[ 0 1 0 0 0 ]
[ 0 0 1 0 0 ]
[ 0 0 0 1 0 ]
[ 0 0 0 0 1 ]
```
- 参照: [diagm\(\)](#)
35. `matrix_inner_product(A,B)`  
 :: It returns the inner product of two vectors  $A$  and  $B$
- ```
[0] matrix_inner_product([1,2],[x,y]);
x+2*y
```
36. `matrix_transpose(M)`  
 :: It returns the transpose of the matrix  $M$   
 参照: [mtranspose\(\)](#)
37. `matrix_inverse(M)`  
 :: It returns the inverse of the matrix  $M$
- ```
[0] matrix_inverse([[1,2],[0,1]]);
[ 1 -2 ]
[ 0 1 ]
```
- 参照: [myinv\(\)](#), [invmat\(\)](#)
38. `matrix_det(M)`  
 :: It returns the determinant of the matrix  $M$
- ```
[0] poly_factor(matrix_det([[1,x,x^2],[1,y,y^2],[1,z,z^2]]));
new__poly_factored_polynomial([[ -1,1],[y-z,1],[x-z,1],[x-y,1]])
```
- 参照: [mydet\(\)](#), [mydet2\(\)](#), [nd\\_det\(\)](#)
39. `matrix_solve_linear(M,X,B)`  
 :: It solves the system of linear equations  $MX = B$
- ```
[0] matrix_solve_linear([[1,2],[0,1]],[x,y],[1,2]);
[[x,-3],[y,2]]
```
- 参照: [mtoupper\(\)](#)
40. `matrix_submatrix(M,Ind)`  
 :: It returns the submatrix of  $M$  defined by the index set  $Ind$
- ```
[0] matrix_submatrix([[0,1],[2,3],[4,5]],[1,2]);
[[2,3],[4,5]]
```
- 参照: [mperm\(\)](#) がより高機能
41. `matrix_kernel(M)`  
 :: It returns the basis of the kernel of the matrix  $M$ .
- ```
[0] matrix_kernel([[1,1,1,1],[0,1,3,4]]);
```

```
[2, [[1,0,-4,3],[0,1,-3,2]]]
[1] matrix_kernel([[x,y,1],[x,y,1]]);
[2, [[1,0,-x],[0,1,-y]]]
[3] matrix_kernel([[x,y,1],[x,y,-1]]);
[1, [[1,(x)/(-y),0]]]
```

参照：[mykernel\(\)](#)

42. `matrix_eigenvalues(M)`  
 :: It returns the eigenvalues of the matrix  $M$ .

```
[0] matrix_eigenvalues([[x,1],[0,y]]);
[y,x]
[1] matrix_eigenvalues([[1,1],[1,-1]]);
[omatrix_v^2-2]
```

43. `matrix_rank(M)`  
 :: It returns the rank of the matrix  $M$ .

```
[0] matrix_rank([[1,1,1,1],[0,1,3,4]]);
2
[1] matrix_rank([[x,-y],[-x,y]]);
1
```

参照：[myrank\(\)](#)

### 3.4.4 表示 (数学標準函数)

44. `print_em(S)`  
 :: It outputs  $S$  by a font to emphasize it.

```
[0] print_em(x^2-1);
```

45. `print_dvi_form(S)`  
 :: It outputs  $S$  to a dvi file.

```
[0] print_dvi_form(x^2-1);
```

46. `print_gif_form(S | table=key0)`  
 :: It outputs  $S$  to a file of the gif format  
 This function allows optional variables table

```
[0] print_gif_form(newmat(2,2,[[x^2,x],[y^2-1,x/(x-1)]]));
```

47. `print_input_form(S)`  
 :: It transforms  $S$  to a string which can be parsed by asir.

```
[0] print_input_form(quote(x^3-1));
```

48. `print_open_math_xml_form(S)`  
 :: It transforms  $S$  to a string which is compliant to OpenMath(1999).

```
[0] print_open_math_xml_form(x^3-1);
```

[www.openmath.org](http://www.openmath.org)

49. `print_ox_rfc100_xml_form(S)`  
 :: It transforms  $S$  to a string which is compliant to OpenXM RFC 100.

```
[0] print_ox_rfc100_xml_form(x^3-1);
```

50. `print_png_form(S)`  
:: It transforms  $S$  to a file of the format png. dvi2png should be installed.

```
[0] print_png_form(x^3-1);
```

51. `print_terminal_form(S)`  
:: It transforms  $S$  to the terminal form???

52. `print_tex_form(S|table=key0,raw=key1)`  
:: It transforms  $S$  to a string of the L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X format

- This function allows optional variables `table`, `raw`.
- The global variable `Print_tex_form_fraction_format` takes the values "auto", "frac", or "/".
- The global variable `Print_tex_form_no_automatic_subscript` takes the values 0 or 1.
- The optional variable `table` is used to give a translation table of asir symbols and tex symbols.
- when `AMSTeX = 1`, "`\begin{pmatrix}`" and "`\end{pmatrix}`" will be used to output matrix.
- BUG; A large input  $S$  cannot be translated.

```
[0] print_tex_form(x*dx+1 | table=["dx","\\partial_x"]);
```

参照：？

53. `print_xdvi_form(S)`  
:: It transforms  $S$  to a xdvi file and previews the file by xdvi

```
[0] print_xdvi_form(newmat(2,2,[[x^2,x],[y^2-1,x/(x-1)]]));
[1] print_xdvi_form(print_tex_form(1/2));
```

54. `print_xv_form(S|input=key0, format=key1)`  
:: It transforms  $S$  to a gif file and previews the file by xv.

- This function allows optional variables `input`, `format`.
- If the optional variable `format="png"` is set, png format will be used to generate an input for xv (cf. [print\\_tex\\_form\(\)](#)).

```
[0] print_xv_form(newmat(2,2,[[x^2,x],[y^2-1,x/(x-1)]]));
[1] print_xv_form(x+y|format="png");
```

[print\\_gif\\_form\(\)](#).

55. `print_tfb_form(S)`  
: It transforms  $S$  to the tfb format.

```
[0] print_tfb_form(x+1);
```

56. `print_output(Obj|file=key0,mode=key1)`  
:: It outputs the object  $Obj$  to a file

This function allows optional variables `file`, `mode`

- If the optional variable `file` is set, then it outputs the  $Obj$  to the specified file, else it outputs it to "asi\_output\_tmp.txt".
- If the optional variable `mode` is set to "w", then the file is newly created.
- If the optional variable is not set, the  $Obj$  is appended to the file.

```
[0] print_output("Hello"|file="test.txt");
```

See [glib\\_tops\(\)](#).

57. `print_open_math_tfb_form(S)`  
 : It transforms  $S$  to a tfb format of OpenMath XML.  
 It is experimental. You need to load `taka_print_tfb.rr` to call it.

```
print_open_math_tfb_form(quote(f(x,1/(y+1))+2));
```

### 3.4.5 多項式 (数学標準函数)

58. `poly_factor(F)`  
 :: It factorizes the polynomial  $F$

```
[0] poly_factor(x^10-y^10);
new__poly_factored_polynomial([[1,1],[x-y,1],[x+y,1],[x^4-y*x^3+y^2*x^2-y^3*x+y^4,1],
[x^4+y*x^3+y^2*x^2+y^3*x+y^4,1]])
```

59. `poly_gcd(F,G)`  
 :: It computes the polynomial GCD of  $F$  and  $G$ .

```
[0] poly_gcd(x^10-y^10,x^25-y^25);
x^5-y^5
```

60. `poly_elimination_ideal(I,VV)`  
 :: It computes the intersection of the ideal  $I$  and the subring  $K[VV]$ .  
`poly_elimination_ideal(I,VV|grobner_basis=key0,v=key1,homo=key2,grace=key3,strategy=key4)`  
 :: This function allows optional variables `grobner_basis`, `v`, `homo`, `grace`, `strategy`  
 If `grobner_basis` is "yes",  $I$  is assumed to be a Grobner basis. The optional variable `v` is a list of variables which defines the ring of polynomials.

```
poly_elimination_ideal([x^2+y^2-4,x*y-1],[x]);
A = poly_grobner_basis([x^2+y^2-4,x*y-1]|order=2,v=[y,x]);
poly_elimination_ideal(A,[x]|grobner_basis="yes");
When strategy=1(default),
nd_gr is used when trace=0(default),
nd_gr_trace is used when trace=1.
```

参照: `gr`, `hgr`, `gr_mod`, `dp_*`

61. `poly_expand(F)`  
 :: This is an alias of `poly_sort`.  
 See `poly_sort()`.

62. `poly_grobner_basis(I|order=key0,v=key1)`  
 :: It returns the Grobner basis of  $I$ .  
 This function allows optional variables `order`, `v`

- The optional variable `v` is a list of variables which defines the ring of polynomials.

```
[0] A = poly_grobner_basis([x^2+y^2-4,x*y-1]|order=2,v=[y,x],str=1);
A->Generators;
A->Ring->Variables;
A->Ring->Order;
[1] B = poly_grobner_basis([x^2+y^2-4,x*y-1]|order=[[10,1]],v=[y,x]);
[x^4-4*x^2+1,-x^3+4*x-y]
[2] C = poly_grobner_basis([x^2+y^2-4,x*y-1]|order=[block,[0,1],[0,1]],v=[y,x]);
```

- $[x^4-4x^2+1, -x^3+4x-y]$
63. `poly_hilbert_polynomial(I|s=key0,v=key1)`  
 :: It returns the Hilbert polynomial of the ideal  $I$ .  
 • This function allows optional variables `s`, `v`  
 • The optional variable `v` is a list of variables.
- [0] `poly_hilbert_polynomial([x1*y1,x1*y2,x2*y1,x2*y2]|s=k,v=[x1,x2,y1,y2]);`
64. `poly_in(I|order=key0,v=key1)`  
 :: It is an alias of `poly_initial()`  
 This function allows optional variables `order`, `v`
- [0] `poly_in([x^2+y^2-4,x*y-1]|order=0,v=[x,y]);`  
 $[y^3, x^2, y*x]$
65. `poly_initial(I|order=key0,v=key1)`  
 :: It returns the initial ideal of  $I$  with respect to the given order  
 • This function allows optional variables `order`, `v`  
 • The optional variable `v` is a list of variables.
- [0] `poly_initial([x^2+y^2-4,x*y-1]|order=0,v=[x,y]);`  
 $[y^3, x^2, y*x]$   
 [1] `poly_initial([x^2+y^2-4,x*y-1]|order=0,v=[x,y],gb=1);`  
 $[x^2, y*x]$
66. `poly_initial_coefficients(I|order=key0,v=key1)`  
 :: It computes the coefficients of the initial ideal of  $I$  with respect to the given order  
 • This function allows optional variables `order`, `v`  
 • The optional variable `v` is a list of variables.  
 • The `order` is specified by the optional variable `order`.
- [0] `poly_initial_coefficients([x^2+y^2-4,x*y-1]|order=0,v=[x,y]);`  
 $[1, 1, 1]$
67. `poly_initial_term(F|weight=key0,order=key1,v=key2)`  
 :: It returns the initial term of a polynomial  $F$  with respect to the given weight vector  
 • This function allows optional variables `weight`, `order`, `v`  
 • The `weight` is given by the optional variable `weight` `w`.
- [0] `poly_initial_term(x^2+y^2-4|weight=[100,1],v=[x,y]);`  
 $[x^2, 200]$
68. `poly_degree(F|weight=key0,v=key1)`  
 :: It returns the degree of  $F$  with respect to the given weight vector  
 • This function allows optional variables `weight`, `v`.  
 • The `weight` is given by the optional variable `weight` `w`. It returns
- [0] `poly_degree(x^2+y^2-4|weight=[100,1],v=[x,y]);`  
 200
69. `poly_gr_w(F,V,W)`  
 :: It returns the Grobner basis of  $F$  for the weight vector  $W$ .  
 It is the second interface for `poly_grobner_basis`.

```
[0] poly_gr_w([x^2+y^2-1,x*y-1],[x,y],[1,0]);
[y^4-y^2+1,-x-y^3+y]
```

See [poly\\_in\\_w\(\)](#), [poly\\_grobner\\_bais\(\)](#).

70. [poly\\_r\\_omatrix\(N\)](#)

:: It gives a weight matrix, which is used to compute a Grobner basis in  $K(x) \langle dx \rangle$ ,  $|x| = |dx| = N$

```
[0] poly_r_omatrix(3);
[ 0 0 0 1 1 1 ]
[ 0 0 0 0 0 -1 ]
[ 0 0 0 0 -1 0 ]
[ 0 0 0 -1 0 0 ]
[ 1 1 1 0 0 0 ]
[ 0 0 -1 0 0 0 ]
[ 0 -1 0 0 0 0 ]
[ -1 0 0 0 0 0 ]
```

See [poly\\_weight\\_to\\_omatrix\(\)](#)

71. [poly\\_in\\_w\(F|v=key0,weight=key1,gb=key2\)](#)

:: It returns the initial term or the initial ideal  $\text{in}_w(F)$  for the weight vector given by order

- $F$  is s single polynomial or a list of polynomials.
- This is a new interface of [poly\\_in\\_w](#) with shorter args.
- This function allows optional variables  $v$ ,  $\text{weight}$ ,  $\text{gb}$

```
[0] poly_in_w_([x^2+y^2-1,x*y-x]|v=[x,y],weight=[1,0]);
[y^3-y^2-y+1,x^2,(y-1)*x]
```

参照：[poly\\_weight\\_to\\_omatrix\(\)](#), [poly\\_grobner\\_basis\(\)](#), [poly\\_gr\\_w\(\)](#).

72. [poly\\_in\\_w\(F,V,W|gb=key0\)](#)

:: It returns the initial term or the initial ideal  $\text{in}_w(F)$  for the weight vector given by order

- $F$  is s single polynomial or a list of polynomials.
- This function allows optional variables  $\text{gb}$

```
[0] poly_in_w([x^2+y^2-1,x*y-x]|v=[x,y],weight=[1,0]);
```

参照：[poly\\_weight\\_to\\_omatrix\(\)](#), [poly\\_grobner\\_basis\(\)](#), [poly\\_gr\\_w\(\)](#).

73. [poly\\_ord\\_w\(F,V,W\)](#)

:: It returns the order with respect to  $W$  of  $F$ .

```
poly_ord_w(x^2+y^2-1,[x,y],[1,3]);
```

参照：[poly\\_in\\_w\(\)](#)

74. [poly\\_solve\\_linear\(Eqs,V\)](#)

:: It solves the system of linear equations  $Eqs$  with respect to the set of variables  $V$ .

```
[0] poly_solve_linear([2*x+3*y-z-2, x+y+z-1], [x,y,z]);
[[y,-3/4*x+3/4],[z,-1/4*x+1/4]]
```

75. [poly\\_sort\(F|v=key0,w=key1,truncate=key2\)](#)

:: It expands  $F$  with a given variables  $v=V$  and a given weight  $w=W$

- It returns a quote object.



- If truncate option is set, the expansion is truncated at the given degree.
- This function allows optional variables *v*, *w*, `truncate`

```
[0] poly_sort((x-y-a)^3 | v=[x,y], w=[-1,-1]);
quote((-a^3)*1+(3*a^2)*x+(-3*a^2)*y+(-3*a)*x^2+(6*a)*y*x+(-3*a)*y^2+x^3
+(-3)*y*x^2+(3)*y^2*x+(-1)*y^3)poly_sort((x-y-a)^3 | v=[x,y], w=[-1,-1])
```

returns a series expansion in terms of *x* and *y*.

76. `poly_toric_ideal(A,V)`

:: It returns generators of the affine toric ideal defined by the matrix(list) *A*. *V* is the list of variables.

```
poly_toric_ideal([[1,1,1,1],[0,1,2,3]],base_var_list(x,0,3));
```

77. `poly_weight_to_omatrix(W,V)`

:: It translates the weight vector *W* into a matrix, which is used to set the order in asir Grobner basis functions. *V* is the list of variables.

```
[0] M=poly_weight_to_omatrix([2,1,0],[x,y,z]);
[ 2 1 0 ]
[ 1 1 1 ]
[ 0 0 -1 ]
[ 0 -1 0 ]
[ -1 0 0 ]
```

78. `poly_prime_dec(I,V)`

:: It computes the prime ideal decomposition of the radical of *I*. *V* is a list of variables.

```
[0] B=[x00*x11-x01*x10,x01*x12-x02*x11,x02*x13-x03*x12,x03*x14-x04*x13,
      -x11*x20+x21*x10,-x21*x12+x22*x11,-x22*x13+x23*x12,-x23*x14+x24*x13];
[1] V=[x00,x01,x02,x03,x04,x10,x11,x12,x13,x14,x20,x21,x22,x23,x24];
[2] poly_prime_dec(B,V|radical=1);
```

79. `poly_ideal_intersection(I,J,V,Ord)`

:: It computes the intersection of the ideal *I* and *J*, *V* is the list of variables. *Ord* is the order.

```
[0] A=[j*h*g*f*e*d*b,j*i*g*d*c*b,j*i*h*g*d*b,j*i*h*e*b,i*e*c*b,z]$
[1] B=[a*d-j*c,b*c,d*e-f*g*h]$
[2] V=[a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,z]$
[3] poly_ideal_intersection(A,B,V,0);
```

80. `poly_ideal_colon(I,J,V)`

:: It computes the colon ideal of *I* by *J*, *V* is the list of variables.

```
[0] B=[(x+y+z)^50,(x-y+z)^50]$
[1] V=[x,y,z]$
[2] B=poly_ideal_colon(B,[(x+y+z)^49,(x-y+z)^49],V);
```

81. `poly_ideal_saturation(I,J,V)`

:: It computes the saturation ideal of *I* by *J*. *V* is the list of variables.

```
[0] B=[(x+y+z)^50,(x-y+z)^50]$
[1] V=[x,y,z]$
```

```
[2] B=poly_ideal_saturation(B,[(x+y+z)^49,(x-y+z)^49],V);
```

82. `poly_coefficient(F, Deg, V)`  
:: It returns the coefficient of  $V^{Deg}$  in  $F$ .  $F$  may be rational or list or vector.

```
[0] F=[(x+y+z)^10/z^2,(x-y+z)^10/z^3]$
```

```
[1] poly_coefficient(F,10,x);
```

### 3.4.6 グラフィックライブラリ (2次元)

ライブラリ `glib` は, Risa/Asir の グラフィック基本関数 (`draw_obj()`) に対する, 昔の BASIC のような単純なインタフェースを提供する.

83. `glib_open()`  
:: It starts the `ox_plot` server and opens a canvas.
  - The canvas size is set to `Glib_canvas_x`×`Glib_canvas_y` (the default value is 400).
  - This function is automatically called when the user calls `glib` functions.

84. `glib_clear()`  
:: Clear the screen.

85. `glib_window( $X_{min}, Y_{min}, X_{max}, Y_{max}$ )`  
:: It generates a window with the left top corner [ $X_{min}, Y_{min}$ ] and the right bottom corner [ $X_{max}, Y_{max}$ ].  
If the global variable `Glib_math_coordinate` is set to 1, mathematical coordinate system will be employed, i.e., the left top corner will have the coordinate [ $X_{min}, Y_{max}$ ].

```
[0] glib_window(-1,-1,10,10);
```

86. `glib_putpixel( $X, Y$  | color=key0)`  
:: It puts a pixel at [ $X, Y$ ] with color  
This function allows optional variables `color`

```
[0] glib_putpixel(1,2 | color=0xffff00);
```

87. `glib_line( $X_0, Y_0, X_1, Y_1$  | color=key0, shape=key1)`  
:: It draws the line [ $X_0, Y_0$ ] - [ $X_1, Y_1$ ] with color and shape  
This function allows optional variables `color`, `shape`

```
[0] glib_line(0,0,5,3/2 | color=0xff00ff);
```

```
[1] glib_line(0,0,10,0 | shape=arrow);
```

88. `glib_print( $X, Y, Text$  | color=key0)`  
:: It put a string `Text` at [ $X, Y$ ] on the `glib` canvas  
This function allows optional variables `color`

```
[0] glib_print(100,100,"Hello Worlds" | color=0xff0000);
```

89. `glib_tops()`  
:: If `Glib_ps` is set to 1, it returns a postscript program to draw the picture on the canvas.  
参照: `print_output()`

90. `glib_ps_form( $S$ )`  
:: It returns the PS code generated by executing  $S$  (experimental).

```
[0] glib_ps_form(quote( glib_line(0,0,100,100) ));
```

```
[1] glib_ps_form(quote([glib_line(0,0,100,100),glib_line(100,0,0,100)]));
```

参照: `glib_tops()`

91. `glib_plot(F)`  
 :: It plots an object  $F$  on the `glib` canvas.
- ```
[0] glib_plot([[0,1],[0.1,0.9],[0.2,0.7],[0.3,0.5],[0.4,0.8]]);
[1] glib_plot(tan(x));
```
92. `glib_flush()`  
 :: Flush the output. (Cfep only. It also set `initGL` to 1.).
93. `glib_set_pixel_size(P)`  
 :: Set the size of `putpixel` to  $P$   
 1.0 is the default. (cfep only).
94. `glib_remove_last()`  
 :: Remove the last object.  
`glib_flush()` should also be called to remove the last object. (cfep only).

### 3.4.7 OpenXM-Conrib 一般函数

95. `ox_check_errors2(p)`  
 :: 識別番号  $p$  のサーバのスタック上にあるエラーオブジェクトをリストで戻す.  
 • 識別番号  $p$  のサーバのスタック上にあるエラーオブジェクトをリストで戻す.  
 • エラーオブジェクトのポップはしない.
- ```
[0] P=sm1.start();
0
[1] sm1.sm1(P," 0 get ");
0
[2] ox_check_errors2(P);
[error([7,4294967295,executeString: Usage:get])]
Error on the server of the process number = 1
To clean the stack of the ox server,
type in ox_pops(P,N) (P: process number, N: the number of data you need to pop)
out of the debug mode.
If you like to automatically clean data on the server stack,
set XM_debug=0;
```

### 3.4.8 OXShell の関数

OXshell はシステムのコマンドを `ox server` より実行する仕組みである. 詳しくは `OpenXM/src/kan96xx/Doc/oxshell.oxw` および `OpenXM/doc/Papers/rims-2003-12-16-ja.tex` を見よ

96. `oxshell.oxshell(L)`  
 :: It executes command  $L$  on a `ox_shell` server  
 •  $L$  must be an array.  
 • The result is the outputs to `stdout` and `stderr`.  
 • A temporary file will be generated under `$TMP`.  
 参照: `oxshell.keep_tmp()`
- ```
[0] oxshell.oxshell(["ls"]);
```
- 参照: `ox_shell.ox_shell()`, `oxshell.set_value()`, `oxshell.get_value()`, `oxshell`, `of`, `sm1`.
97. `oxshell.set_value(Name,V)`  
 :: It set the value  $V$  to the variable  $Name$  on the server `ox_shell`.

```
[0] oxshell.set_value("abc","Hello world!");
[1] oxshell.oxshell(["cat", "stringIn://abc"]);
```

参照: [oxshell.oxshell\(\)](#) , [oxshell.get\\_value\(\)](#)

98. `oxshell.get_value(Name,V)`

:: It get the value of the variable *Name* on the server *ox\_shell*.

```
[0] oxshell.set_value("abc","Hello world!");
[1] oxshell.oxshell(["cp", "stringIn://abc", "stringOut://result"]);
[2] oxshell.get_value("result");
```

What we do is a file `$TMP/abc*` is generated with the contents `Hello world!` and copied to `$TMP/result*`

The contents of the file is stored in the variable `result` on `ox_sm1`.

参照: [oxshell.oxshell\(\)](#) , [oxshell.set\\_value\(\)](#)

### 3.4.9 OpenMath 函数 (1999 版)

‘om’ にこの節で定義されている関数が定義されている。

Java の実行環境が設定されていることが必要である。

Author of OMproxy : Yasushi Tamura , tamura@math.kobe-u.ac.jp

99. `om.start()`

:: OMproxy をスタートする。

このサーバは CMO と OpenMath XML (CD's in 1999) との間の変換をおこなう。

```
[0] load("om");
1
[1] om_start();
control: wait OX
Trying to connect to the server... Done.
0
[2] om_xml(<<1,0>>+2*<<0,1>>);
<OMOBJ><OMA><OMS name="DMP" cd="poly"/>
<OMA><OMS name="PolyRing" cd="poly"/>
  <OMI>2</OMI></OMA><OMA>
  <OMS name="SDMP" cd="poly"/>
  <OMA><OMS name="Monom" cd="poly"/><OMI>1</OMI><OMI>1</OMI><OMI>0</OMI></OMA>
  <OMA><OMS name="Monom" cd="poly"/><OMI>2</OMI><OMI>0</OMI><OMI>1</OMI></OMA>
</OMA></OMA></OMOBJ>
[3] om_xml_to_cmo(@);
(1)*<<1,0>>+(2)*<<0,1>>
```

100. `om_xml(s|proc=p)`

:: *s* の CMO 表現を OpenMath の XML (CD's in 1999) 表現になおす

```
[0] For (I=0; I<10; I++) {
  A = 2^I;
  B = om_xml(A);
  C = om_xml_to_cmo(B);
  print(A == C);
```

}

101. `om_xml_to_cmo(s|proc=p)`  
:: OpenMath の XML (CD's in 1999) 表現  $s$  を CMO になおす

### 3.4.10 Differential equations (by Okutani)

ファイル 'gr', 'Matrix', 'Diff' が必要です.

OpenXM/Risa/Asir での利用にあたっては,

```
[0] load("Diff")$
```

が始めに必要.

Yukio Okutani 氏による Risa/Asir 言語で書かれた連立線形偏微分方程式用のライブラリです.  
すべての関数名は `odiff_` で始まります.

102. `odiff_op_appell4(a,b,c1,c2,V)`  
:: Appell の  $F_4$  を零化する微分作用素を生成します.

```
[0] odiff_op_appell4(a,b,c1,c2,[x,y]);  
[ [ [-x^2+x,[2,0]], [-2*y*x,[1,1]], [-y^2,[0,2]],  
    [(-a-b-1)*x+c1,[1,0]], [(-a-b-1)*y,[0,1]], [-b*a,[0,0]] ],  
  [ [-y^2+y,[0,2]], [-2*y*x,[1,1]], [-x^2,[2,0]],  
    [(-a-b-1)*y+c2,[0,1]], [(-a-b-1)*x,[1,0]], [-b*a,[0,0]] ] ]
```

103. `odiff_op_tosm1(LL,V)`  
:: リスト形式の微分作用素リストを `sm1` 形式に変換します  
微分作用素の係数は整数多項式に変換されます.

```
[0] odiff_op_tosm1([[x,[2,0]],[-1,[0,0]]],  
                  [[y,[0,2]],[-1,[0,0]]],[x,y]);  
[ + ( + (1) x) dx^2 + ( + (-1)), + ( + (1) y) dy^2 + ( + (-1)) ]  
[1] odiff_op_tosm1([[x,[1,0]], [y,[0,1]], [1,[0,0]]],  
                  [[1,[2,0]], [1,[0,2]]],[x,y]);  
[ + ( + (1) x) dx + ( + (1) y) dy + ( + (1)), + ( + (1)) dx^2 + ( + (1)) dy^2 ]  
[2] odiff_op_tosm1([[1/2,[1,0]], [1,[0,0]]],  
                  [[1/3,[0,1]], [1/4,[0,0]]],[x,y]);  
[ + ( + (6)) dx + ( + (12)), + ( + (4)) dy + ( + (3)) ]  
[3] odiff_op_tosm1([[1/2*x,[1,0]], [1,[0,0]]],  
                  [[1/3*y,[0,1]], [1/4,[0,0]]],[x,y]);  
[ + ( + (6) x) dx + ( + (12)), + ( + (4) y) dy + ( + (3)) ]
```

104. `odiff_op_toasir(LL,V)`  
:: リスト形式の微分作用素リスト  $LL$  を `asir` の多項式に変換します.

```
[0] odiff_op_toasir([[1/2*x,[1,0]], [1,[0,0]]],  
                   [[1/3*y,[0,1]], [1/4,[0,0]]],[x,y]);  
[1/2*x*dx+1,1/3*y*dy+1/4]  
[1] odiff_op_toasir([[x,[1,0]], [y,[0,1]], [1,[0,0]]],  
                   [[1,[2,0]], [1,[0,2]]],[x,y]);  
[x*dx+y*dy+1,dx^2+dy^2]
```

105. `odiff_op_fromasir(Dlist,V)`

```

:: asir の多項式からリスト形式の微分作用素リストに変換します。

[0] odiff_op_fromasir([1/2*x*dx+1,1/3*y*dy+1/4],[x,y]);
[[[1/2*x,[1,0]],[1,[0,0]],[[1/3*y,[0,1]],[1/4,[0,0]]]]
[1] odiff_op_fromasir([x*dx+y*dy+1,dx^2+dy^2],[x,y]);
[[[x,[1,0]],[y,[0,1]],[1,[0,0]],[[1,[2,0]],[1,[0,2]]]]

106. odiff_act(L,F,V)
:: 微分作用素 L を有理式 F に作用させる。 V は変数リスト。

[0] odiff_act([[1,[2]]],x^3+x^2+x+1,[x]);
6*x+2
[1] odiff_act([[1,[1,0]],[1,[0,1]]],x^2+y^2,[x,y]);
2*x+2*y
[2] odiff_act(x*dx+y*dy, x^2+x*y+y^2, [x,y]);
2*x^2+2*y*x+2*y^2

107. odiff_act_appell4(a,b,c1,c2,F,V)
:: 微分作用素 odiff_op_appell4 を有理式 F に作用させる

[0] odiff_act_appell4(1,0,1,1,x^2+y^2,[x,y]);
[-6*x^2+4*x-6*y^2,-6*x^2-6*y^2+4*y]
[1] odiff_act_appell4(0,0,1,1,x^2+y^2,[x,y]);
[-4*x^2+4*x-4*y^2,-4*x^2-4*y^2+4*y]
[2] odiff_act_appell4(-2,-2,-1,-1,x^2+y^2,[x,y]);
[0,0]

108. odiff_poly_solve(LL,N,V)
:: 与えられた線型微分方程式系の N 次以下の多項式解を求める

[0] odiff_poly_solve([[x,[1,0]],[1,[0,0]]],[y,[0,1]],[1,[0,0]]],5,[x,y]);
[_4*y*x,[_4]]
[1] odiff_poly_solve([[x,[1,0]],[1,[0,0]]],[y,[0,1]],[1,[0,0]]],5,[x,y]);
[_33*y^2*x^2,[_33]]
[2] odiff_poly_solve([x*dx+y*dy-3,dx+dy],4,[x,y]);
[-_126*x^3+3*_126*y*x^2-3*_126*y^2*x+_126*y^3,[_126]]

109. odiff_poly_solve_hg1(a,b,c,V)
:: ガウスの超幾何微分方程式の多項式解を求める

[0] odiff_poly_solve_hg1(-3,-6,-5,[x]);
[_1*x^6-2*_0*x^3+9/2*_0*x^2-18/5*_0*x+_0,[_0,_1]]
[1] odiff_poly_solve_hg1(-3,-6,-7,[x]);
[-4/7*_2*x^3+15/7*_2*x^2-18/7*_2*x+_2,[_2]]

110. odiff_poly_solve_appell4(a,b,c1,c2,V)
:: F4 がみたす線型微分方程式系の多項式解を求める

[0] odiff_poly_solve_appell4(-3,1,-1,-1,[x,y]);
[-_26*x^3+(3*_26*y+_26)*x^2+3*_24*y^2*x-_24*y^3+_24*y^2,[_24,_26]]
[1] odiff_poly_solve_appell4(-3,1,1,-1,[x,y]);

```

```
[-3*_45*y^2*x-_45*y^3+_45*y^2,[_45]]
```

111. `odiff_rat_solve(LL,Dn,N,V)`

:: 与えられた線型微分方程式系の分母が  $D_n$ , 分子が  $N$  次以下の多項式であるような解を求める

```
[0] odiff_rat_solve([[x,[1]],[1,[0]]],x,1,[x]);
[(-8)/(x),[_8]]
[1] odiff_rat_solve([x*(1-x)*dx^2+(1-3*x)*dx-1],1-x,2,[x]);
[(-180)/(-x+1),[_180]]
[2] D = odiff_op_appell4(0,0,3,0,[x,y])$
[3] odiff_rat_solve(D,x^2,2,[x,y]);
[(-118*x^2-_114*y*x+1/2*_114*y^2+_114*y)/(x^2),[_114,_118]]
```

### 3.4.11 D-module (by Okutani)

ファイル 'gr', 'xm', 'Matrix', 'Diff', 'Dmodule' が必要です.

OpenXM/Risa/Asir での利用にあたっては,

```
[0] load("Diff")$
[1] load("Dmodule")$
```

が始めに必要.

Yukio Okutani 氏による  $D$ -加群計算用の `sm1` サーバとのインタフェースライブラリです.

すべての関数名は `odmodule_` で始まります.

112. `odmodule_d_op_tosm1(LL,V)`

:: リスト形式の微分作用素リストを `sm1` 形式に変換します.

- 微分作用素の係数は整数多項式に変換されます.
- この関数は `odiff_op_tosm1()` と等価です.

```
[0] odmodule_d_op_tosm1([[x,[2,0]],[1,[0,0]]],
                        [[y,[0,2]],[1,[0,0]]], [x,y]);
[ + ( + (1) x) dx^2 + ( + (-1)), + ( + (1) y) dy^2 + ( + (-1))]

[1] odmodule_d_op_tosm1([[x,[1,0]],[y,[0,1]],[1,[0,0]]],
                        [[1,[2,0]],[1,[0,2]]], [x,y]);
[ + ( + (1) x) dx + ( + (1) y) dy + ( + (1)), + ( + (1)) dx^2 + ( + (1)) dy^2]
[2] odmodule_d_op_tosm1([[1/2,[1,0]],[1,[0,0]]],
                        [[1/3,[0,1]],[1/4,[0,0]]], [x,y]);
[ + ( + (6)) dx + ( + (12)), + ( + (4)) dy + ( + (3))]
[3] odmodule_d_op_tosm1([[1/2*x,[1,0]],[1,[0,0]]],
                        [[1/3*y,[0,1]],[1/4,[0,0]]], [x,y]);
[ + ( + (6) x) dx + ( + (12)), + ( + (4)) y) dy + ( + (3))]
```

113. `odmodule_d_op_toasir(LL,V)`

:: リスト形式の微分作用素リスト  $LL$  を `asir` の多項式に変換します

この関数は `diff_op_toasir()` と等価です.

```
[0] odmodule_d_op_toasir([[1/2*x,[1,0]],[1,[0,0]]],
                        [[1/3*y,[0,1]],[1/4,[0,0]]], [x,y]);
[1/2*x*dx+1,1/3*y*dy+1/4]
```

```

[1] odmodule_d_op_toasir([[x, [1, 0]], [y, [0, 1]], [1, [0, 0]]],
                        [[1, [2, 0]], [1, [0, 2]]], [x, y]);
[x*dx+y*dy+1, dx^2+dy^2]
114. odmodule_d_op_fromasir( $D_{list}, V$ )
:: asir の多項式からリスト形式の微分作用素リストに変換します
この関数は diff_op_fromasir() と等価です。

[0] odmodule_d_op_fromasir([1/2*x*dx+1, 1/3*y*dy+1/4], [x, y]);
[[[1/2*x, [1, 0]], [1, [0, 0]]], [[1/3*y, [0, 1]], [1/4, [0, 0]]]]
[1] odmodule_d_op_fromasir([x*dx+y*dy+1, dx^2+dy^2], [x, y]);
[[[x, [1, 0]], [y, [0, 1]], [1, [0, 0]]], [[1, [2, 0]], [1, [0, 2]]]]

115. odmodule_ch_ideal( $D_{ideal}, V$ )
::  $D_{ideal}$  の characteristic ideal を求めます
 $D_{ideal}$  は generic parameter を含むことができます。

[0] odmodule_ch_ideal([x*dx+y*dy+a, dx^2+dy^2], [x, y]);
[x*dx+y*dy, dx^2+dy^2, y*dy*dx-x*dy^2, (x^2+y^2)*dy^2]
[1] odmodule_ch_ideal(diff_op_appell14(a, b, c1, c2, [x, y]), [x, y]);
[-x*dx^2+y*dy^2, 2*y*x*dy*dx+(y*x+y^2-y)*dy^2,
 (2*y^2-2*y)*dy^2*dx+(-y*x+3*y^2+y)*dy^3,
 2*y*x*dy^2*dx+(y*x^2+(-2*y^2-y)*x+y^3-y^2)*dy^3]

116. odmodule_restriction( $D_{ideal}, V, Rest$ )
::  $D_{ideal}$  の 0 次の restriction を求めます
 $D_{ideal}$  は generic parameter を含むことができます。

[0] odmodule_restriction([x*dx+y*dy+a, dx^2+dy^2], [x, y], [y]);
[[2, [-x*dx-a, -e0*x*dx-e0*a-e0]]]

117. odmodule_elimination( $D_{ideal}, V, Elim$ )
::  $D_{ideal}$  の elimination ideal を求めます
 $D_{ideal}$  は generic parameter を含むことができます。

[0] odmodule_elimination([x*dx+y*dy+a, dx^2+dy^2], [x, y], [[y], [0]]);
[x^2*dx^2+(2*a+2)*x*dx+a^2+a]
[1] odmodule_elimination([x*dx+y*dy+a, dx^2+dy^2], [x, y], [[y], [b]]);
[(x^2+b^2)*dx^2+(2*a+2)*x*dx+a^2+a]

```

### 3.4.12 DSOLV 関数

この節は正則ホロノミック系を級数で解くための関数を集めてある。

アルゴリズムについては [SST] に説明がある。

このパッケージは次のコマンド load("dsolv"); でロードできる。

このパッケージは Diff および Dmodule を使用する。

OpenXM/Risa/Asir での利用にあたっては、

```
[0] load("dsolv");$
```

が始めに必要. このパッケージは ox\_sm1 を利用している。



したがって使用できる変数は `sm1` パッケージと同様の変数しか使えない。

118. `dsolv_dual(f,v)`

::  $f$  のグレブナ双対

- 変数  $v$  上の多項式環において,  $f$  のグレブナ双対を求める.
- $f$  で生成されるイデアルは,  $v$  で生成される極大イデアルに対して, primary でないといけない. primary でない場合, この関数は無限ループにおちいる.
- Algorithm: この関数は本 [SST] の Algorithm 2.3.14 の実装である. 出力中の変数  $x, y, \dots$  をそれぞれ  $\log(x), \log(y), \dots$  でおきかえると, これらの  $\log$  多項式は,  $f_-(x \rightarrow x \cdot dx, y \rightarrow y \cdot dy, \dots)$  で生成される微分方程式系の解となっている.

```
[0] dsolv_dual([y-x^2,y+x^2],[x,y]);
[x,1]
[1] dsolv_act(y*dy-sm1_mul(x*dx,x*dx,[x,y]),log(x),[x,y]);
0
[2] dsolv_act(y*dy+sm1_mul(x*dx,x*dx,[x,y]),log(x),[x,y]);
0
[3] primadec([y^2-x^3,x^2*y^2],[x,y]);
[[[y^2-x^3,y^4,x^2*y^2],[y,x]]]
[4] dsolv_dual([y^2-x^3,x^2*y^2],[x,y]);
[x*y^3+1/4*x^4*y, x^2*y, x*y^2+1/12*x^4, y^3+x^3*y,
x^2, x*y, y^2+1/3*x^3, x, y, 1]
[5] dsolv_test_dual();
```

119. `dsolv_starting_term(f,v,w)`

:: 正則ホロノミック系  $f$  の方向  $w$  での級数解の Starting terms を計算する. ここで,  $v$  は変数の集合.

- 正則ホロノミック系  $f$  の方向  $w$  での級数解の Starting terms を計算する. ここで,  $v$  は変数の集合. 戻り値は次の形をしている:  $[[e_1, e_2, \dots], [s_1, s_2, \dots]]$ . ここで  $e_1$  は exponent ベクトルであり  $s_1$  はこのベクトルに対応する解の集合, 以下同様.
- 変数 `Dsolv_message_starting_term` を 1 にしておくと, この関数は計算の途中にいろいろとメッセージを出力する.
- Algorithm: Saito, Sturmfels, Takayama, Grobner Deformations of Hypergeometric Differential Equations ([SST]), Chapter 2.

```
[0] F = sm1_gkz( [[ [1,1,1,1,1],[1,1,0,-1,0],[0,1,1,-1,0]], [1,0,0]]);
[[x5*dx5+x4*dx4+x3*dx3+x2*dx2+x1*dx1-1,-x4*dx4+x2*dx2+x1*dx1,
-x4*dx4+x3*dx3+x2*dx2,
-dx2*dx5+dx1*dx3,dx5^2-dx2*dx4],[x1,x2,x3,x4,x5]]
[1] A= dsolv_starting_term(F[0],F[1],[1,1,1,1,0])$
Computing the initial ideal.
Done.
Computing a primary ideal decomposition.
Primary ideal decomposition of the initial Frobenius ideal
to the direction [1,1,1,1,0] is
[[[x5+2*x4+x3-1,x5+3*x4-x2-1,x5+2*x4+x1-1,3*x5^2+(8*x4-6)*x5-8*x4+3,
x5^2-2*x5-8*x4^2+1,x5^3-3*x5^2+3*x5-1],
[x5-1,x4,x3,x2,x1]]]
/* root is [ 0 0 0 0 1 ] */
```

```

/* dual system is */
[x5^2+(-3/4*x4-1/2*x3-1/4*x2-1/2*x1)*x5+1/8*x4^2
+(1/4*x3+1/4*x1)*x4+1/4*x2*x3-1/8*x2^2+1/4*x1*x2,
x4-2*x3+3*x2-2*x1,x5-x3+x2-x1,1]
[1] A[0];
[[ 0 0 0 0 1 ]]
[2] map(fctr,A[1][0]);
[[[1/8,1],[x5,1],[log(x2)+log(x4)-2*log(x5),1],
[2*log(x1)-log(x2)+2*log(x3)+log(x4)-4*log(x5),1]],
[[1,1],[x5,1],[-2*log(x1)+3*log(x2)-2*log(x3)+log(x4),1]],
[[1,1],[x5,1],[-log(x1)+log(x2)-log(x3)+log(x5),1]],
[[1,1],[x5,1]]]

```

### 3.4.13 GNUPLOT 関数

この節では GNUPLOT の `ox` サーバ `ox_sm1_gnuplot` とのインタフェース関数を解説する。これらの関数はファイル '`gnuplot`' で定義されている。gnuplot は '`\$(OpenXM_HOME)/lib/asir-contrib/`' にある。

```

nobuki@yama:~$ asir
This is Risa/Asir, Version 20020802 (Kobe Distribution).
Copyright (C) 1994-2000, all rights reserved, FUJITSU LABORATORIES LIMITED.
Copyright 2000,2001, Risa/Asir committers, http://www.openxm.org/.
GC 6.1(alpha5) copyright 2001, H-J. Boehm, A. J. Demers, Xerox, SGI, HP.
PARI 2.2.1(alpha), copyright (C) 2000,
    C. Batut, K. Belabas, D. Bernardi, H. Cohen and M. Olivier.
OpenXM/Risa/Asir-Contrib(20020804), Copyright 2000-2002, OpenXM.org
help("keyword"); ox_help(0); ox_help("keyword"); ox_grep("keyword");
    for help messages (unix version only).
[255] gnuplot.start();
0
[257] gnuplot.gnuplot("plot sin(x**2);");

```

関数 `gnuplot.heat(dt,step)` はわれわれの GNUPLOT インタフェース関数のデモである。この関数は熱伝導方程式 区間  $[0,1]$  は `Heat_N` 個に分割される。static 変数 `Heat_N` は関数 `gnuplot.set_heat_N()` で設定する。有名な Courant-Friedrichs-Levi 数  $dt * Heat\_N * Heat\_N$  が 0.5 以下であれば、陽的差分スキームは安定である。CFL を変えることにより、不安定性が生じるのを観察できる。

```

gnuplot.set_heat_N(20); gnuplot.heat(0.001,30);    (CFL number is 0.4)
gnuplot.set_heat_N(20); gnuplot.heat(0.003,30);    (CFL > 0.5 unstable)

```

Author of GNUPLOT: Thomas Williams, Colin Kelley

#### 120. gnuplot.start()

:: Localhost で `ox_sm1_gnuplot` を起動する

- 起動された `ox_sm1_gnuplot` の識別番号を戻す。
- `Xm_noX=1` としておくと、`ox_sm1_gnuplot` 用の debug window が開かない。
- 識別番号は、`Gnuplot_proc` に格納される。

```
[0] P = gnuplot.start();
```

参照: [ox\\_launch\(\)](#), [gnuplot](#)

121. `gnuplot.gnuplot(s|proc=p)`

:: GNUPLOT にコマンド *s* を実行してもらう

- サーバは GNUPLOT のコマンド *s* を実行する。エラーがおきた場合 GNUPLOT 本体は終了してしまうが, `ox_sm1_gnuplot` は自動的に GNUPLOT 本体をリスタートする。
- GNUPLOT は長い多項式を正しく受けつけない。
- GNUPLOT は `^` を受けつけない。かわりに, `**` を使う。

```
[0] P = gnuplot.start();
```

```
0
```

```
/* Plot 3 dimensional graph. */
```

```
[1] gnuplot.gnuplot("splot x**2-y**2;"|proc=P);
```

```
0
```

```
/* Plot 2 dimensional graph. */
```

```
[2] gnuplot.gnuplot("plot [-pi:pi] [-2:2] cos(x);");
```

```
0
```

```
/* Output a graph as a postscript figure. */
```

```
[3] gnuplot.output(|file="hoge.eps");
```

```
0
```

```
[4] gnuplot.gnuplot("plot sin(x)*cos(x);");
```

```
0
```

```
[5] gnuplot.gnuplot(|file="x11");
```

```
0
```

```
/* Plot 3 dimensional graph hiding unvisible lines. */
```

```
[6] gnuplot.gnuplot("set hidden3d");
```

```
0
```

```
[7] gnuplot.gnuplot("splot (x**2+y**2)*sin(x**2+y**2)");
```

```
0
```

```
[8] gnuplot.gnuplot("set isosamples 50");
```

```
0
```

```
[9] gnuplot.gnuplot("splot (x**2+y**2)*sin(x**2+y**2)");
```

参照: [ox\\_launch\(\)](#), [gnuplot.start\(\)](#), [rtostr\(\)](#), [gnuplot.plot\\_dots\(\)](#) 参考書: 矢吹道郎, 大竹つよし; 使いこなす GNUPLOT, テクノプレス, ISBN4-924998-11-7

122. `gnuplot.plot_dots(d,s|proc=p)`

:: 点の集合 *d* をスタイル *s* でプロットする。

- 点集合 *d* をスタイル *s* でプロットする。 *s* は次のような文字列: "*style color point*". ここで *style* には `lines`, `points`, `linespoints`, `impulses`, `dots`, `steps`, `errorbars`, `boxes`, `boxerrorbars` を選べる。 *color* には 1 (red), 2 (green), 3 (blue), 4, ... , 8 を選べる。 `point` は 1 から 8 の数を入れる。 *color*, *point* は省略してよい。
- `d == [ ]` のときはスクリーンがまず消去される。

```
[0] P = gnuplot.start();
```

```
0
```

```
[1] gnuplot.plot_dots([ ],0);
```

```
0
```

```
[2] for (I=0; I<10; I++) gnuplot.plot_dots([[I,I^2]], " lines ");
[2] A = [ ];
[]
[4] for (I=0; I<10; I++) A = append(A, [ I,I^2]);
[5] A;
[[0,0], [1,1], [2,4], [3,9], [4,16], [5,25], [6,36], [7,49], [8,64], [9,81]]
[6] gnuplot.plot_dots(A, " lines ");
0
```

参照 : `gnuplot.start()`, `plot "fileName" with options(GNUPLOT command)`, `gnuplot.clean`, `gnuplot`

123. `gnuplot.heat(dt, step)` :: 熱伝導方程式を数値的に解く

- 熱伝導方程式  $du/dt = d^2u/dx^2$ ,  $u(t, 0) = u(t, 1) = 0$  を初期条件  $u(0, x) = x$  ( $0 \leq x \leq 0.5$ ),  $u(0, x) = 1 - x$  ( $0.5 \leq x \leq 1.0$ ) で解く.
- `Heat_N` は空間方向でのメッシュの数.
- この関数は将来 `pde_heat_demo` と呼ばれる予定.

```
[0] Heat_N = 20$
[1] gnuplot.heat(0.001, 30)$
```

124. `gnuplot.output(|file=s)`

:: GNUPLOT にファイル `s` へポストスクリプトで出力するように頼む

- `s` が "x11" または、この関数を引数無しでよぶと、以後、X11 の `display` に `graphics` が出力される.

```
[0] gnuplot.output(|file="hoge.eps");
Graphic output of GNUPLOT will be written to hoge.eps as a Postscript file.
0
[1] gnuplot.gnuplot("plot tan(x)+sin(x);");
0
[2] gnuplot.output();
Usage of gnuplot.output: gnuplot.output(|file="string")
                        gnuplot.output(|file="x11")

Output device is set to X11
```

参照 : `gnuplot`

125. `gnuplot.plot_function(f|proc=p)`

:: `gnuplot` サーバに `f` のグラフを書くように頼む

```
[0] gnuplot.plot_function((x+sin(x))^2);
0
[1] gnuplot.plot_function([x,x^2,x^3]);
0
```

参照 : `gnuplot.to_gnuplot_format()`

126. `gnuplot.stop()`

:: GNUPLOT を停止し、通信用の `fifo` ファイルを消す

- GNUPLOT を停止し、一時ディレクトリの下に作成された通信用の `fifo` ファイルを消す.
- 通信用の `fifo` ファイル名は `gnuplot` で始まる.

```
[0] gnuplot.stop()
```

参照 : `gnuplot.start()`

127. `gnuplot.setenv(key, value)`

::

- key は "gnuplot.callingMethod" または "plot.gnuplotexec".

Use the old method to communicate with gnuplot (version 3).

This method does not use mkfifo, but we need a patched version of gnuplot.

```
[0] gnuplot.setenv("gnuplot.callingMethod",0);
[1] gnuplot.setenv("plot.gnuplotexec",getenv("OpenXM_HOME")+"/bin/gnuplot4ox");
    /*Calling your own gnuplot binary. */
[2] gnuplot.setenv("plot.gnuplotexec","cygdrive/c/program files/gnuplot/pgnuplot.exe");
```

参照 : `gnuplot.start()`

### 3.4.14 ${}_pF_q$ に関するコホモロジー

この節では超幾何関数  ${}_pF_q$  の (コ) ホモロジー群に関連した不変量を計算する関数を解説する.

OpenXM/Risa/Asir での利用にあたっては,

```
load("pfpcoh.rr")$ load("pfphom.rr")$
```

が始めに必要.

128. `pfp_omega(p)`

: It returns the Gauss-Manin connection Omega for the generalized hypergeometric function

${}_pF_{p-1}(aa_1, aa_2, \dots; cc_1, cc_2, \dots; x)$

- Define a vector valued function  $Y$  of which elements are generalized hypergeometric function  $f_1 = F$  and  $f_2 = xdf_1/dx$ ,  $f_3 = xdf_2/dx, \dots$
- It satisfies  $dY/dx = \Omega Y$ .
- Generalized hypergeometric function is defined by the series

$${}_pF_{p-1}(aa_1, aa_2, \dots; cc_1, cc_2, \dots; x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(aa_1)_k (aa_2)_k \cdots}{(1)_k (cc_1)_k (cc_2)_k \cdots} x^k$$

```
pfp_omega(3);
```

129. `pfpcoh_intersection(p)`

:: returns an intersection matrix for cocycles associated to the generalized hypergeometric function

${}_pF_{p-1}$ .

This program `pfpcoh.rr` computes an intersection matrix  $S$  of cocycles of  ${}_pF_{p-1}$  and compares it with the matrix obtained by solving a differential equation for intersection matrix.

Algorithm: Ohara, Sugiki, Takayama, Quadratic Relations for Generalized Hypergeometric Functions  ${}_pF_{p-1}$

```
[0] load("pfpcoh.rr")$
[1] S=pfpcoh_intersection(3);
```

Author : K.Ohara

130. `pfphom_intersection(p)`

:: intersection matrix of homology cycles

- Computing intersection matrix of cycles associated to  ${}_pF_{p-1}$ .
- As to the meaning of parameters  $c_1, c_2, c_3, \dots$  see the paper Ohara, Kyushu J. Math. Vol. 51 PP.123.
- Algorithm: Ohara, Sugiki, Takayama, Quadratic Relations for Generalized Hypergeometric Functions  ${}_pF_{p-1}$

```
[0] SS = pfphom_intersection(3)$
/* You get the intersection matrix of homologies for  ${}_3F_2$  */
```

Author : K.Ohara

131. `pfphom_monodromy_pair_kyushu(p)`  
 :: It returns the pair of monodromy matrices  
 Algorithm: Ohara, Kyushu J. Math. Vol.51 PP.123 (1997)

```
[0] MP = pfphom_monodromy_pair_kyushu(3)$
```

You get a pair of monodromy matrices for  ${}_3F_2$  standing for two paths encircling 0 and 1.

### 3.4.15 PHC 関数

この節では PHC pack の ox サーバ `ox_sm1_phc` とのインタフェース関数を解説する。これらの関数はファイル ‘`phc`’ で定義されている。phc は ‘`$(OpenXM_HOME)/lib/asir-contrib`’ にある。

```
nobuki@yama:~$ asir
This is Risa/Asir, Version 20020802 (Kobe Distribution).
Copyright (C) 1994-2000, all rights reserved, FUJITSU LABORATORIES LIMITED.
Copyright 2000,2001, Risa/Asir committers, http://www.openxm.org/.
GC 6.1(alpha5) copyright 2001, H-J. Boehm, A. J. Demers, Xerox, SGI, HP.
PARI 2.2.1(alpha), copyright (C) 2000,
    C. Batut, K. Belabas, D. Bernardi, H. Cohen and M. Olivier.
OpenXM/Risa/Asir-Contrib(20020804), Copyright 2000-2002, OpenXM.org
help("keyword"); ox_help(0); ox_help("keyword"); ox_grep("keyword");
    for help messages (unix version only).
[0] phc.start();
0
[1] phc.phc([x^2+y^2-4,x*y-1]);
The detailed output is in the file tmp.output.*
The answer is in the variable Phc.
0
[2] Phc ;
[[[-0.517638,0],[-1.93185,0]],
[[1.93185,0],[0.517638,0]],
[[-1.93185,0],[-0.517638,0]],
[[0.517638,0],[1.93185,0]]]
```

Author of PHC pack: Jan Verschelde.

参考書 1: Jan Verschelde, PHCpack: A general-purpose solver for polynomial systems by homotopy continuation”. ACM Transaction on Mathematical Softwares, 25(2): 251-276, 1999.

参考書 2: Cox, D., O’Shea, Little, J., Using Algebraic Geometry, Springer. Mixed volumes についての章を見よ。

132. `phc.start ()`  
 :: Localhost で `ox_sm1_phc()` を起動する。  
 • Localhost で `ox_sm1_phc()` を起動する。  
 • 起動された `ox_sm1_phc()` の識別番号を戻す。  
 • `Xm_noX =1` としておくと, `ox_sm1_phc()` 用の debug window が開かない。

- 識別番号は Phc\_proc に格納される。 P = phc.start()

参照 ox\_launch(), phc

### 133. phc.phc(s|proc=p)

:: PHC pack に代数方程式系  $s$  の解をすべてもとめてくれるように頼む

- 代数方程式系  $S$  をホモトピー法で解くために PHC pack を呼ぶ。
- PHC pack を開発したのは Jan Verschelde である。オリジナルの配布元は [www.mth.msu.edu/~jan](http://www.mth.msu.edu/~jan) である。PHC pack は代数方程式系を解くためにいろいろな戦略をえらぶことができるが、このインタフェース関数では、black-box solver しか用いていない。black-box solver は一般的な戦略ではあるが、能率的ではない。
- この関数で代数方程式を解くのに失敗したら、オリジナルの PHC pack を用い、ほかの戦略を試してみるとよい。
- PHC は作業ファイル tmp.phc.out.pid, tmp.input.\*, tmp.output.\* を生成する。ここで pid は ox\_sm1\_phc() のプロセス番号である。
- ファイル tmp.output.\* には PHC pack がどのように方程式系を解いたのかの詳しい情報がはいつている。
- 変数の数と方程式の数 length(s) は等しくないといけない。
- Algorithm: Jan Verschelde, PHCpack: A general-purpose solver for polynomial systems by homotopy continuation". ACM Transaction on Mathematical Softwares, 25(2): 251-276, 1999.

```
[0] P = phc.start();
0
[1] phc.phc([x^2+y^2-4,x*y-1]|proc=P);
0
/* The detailed output is in the file tmp.output.* */
/* The answer is in the variable Phc. */
[2] Phc;
[[[-1.93185,0],[ -0.517638,0]],
 [0.517638,0],[1.93185,0]],
 [[-0.517638,0],[ -1.93185,0]],
 [1.93185,0],[0.517638,0]]
[x=[real, imaginary], y=[real,imaginary]], /* the first solution */
[x=[real, imaginary], y=[real,imaginary]], /* the second solution */
...
```

参照 ox\_launch(), phc.start(), '\$(OpenXM\_HOME)/bin/lin\_phcv2'(original PHC pack binary for linux)

#### 3.4.16 Plucker 関係式

### 134. plucker\_y(L)

:: Index 集合  $L$  に対応する変数を戻す

Index 集合  $L$  は小さい順にソートされる。このとき符号もともに計算される。

```
[0] plucker_y([1,2,3]);
y_1_2_3
[1] plucker_y([2,1,3]);
-y_1_2_3
```

### 135. plucker\_index(V)

:: It gets the index of the variable  $V$

```
[0] plucker_index(plucker_y([1,2,3]));
```

### 3.4.17 SM1 関数

この節では `sm1` の `ox` サーバ `ox_sm1_forAsir` とのインタフェース関数を解説する。これらの関数はファイル '`sm1`' で定義されている。 '`sm1`' は '`$(OpenXM_HOME)/lib/asir-contrib`' にある。システム `sm1` は微分作用素環で計算するためのシステムである。計算代数幾何のいろいろな不変量の計算が微分作用素の計算に帰着する。 `sm1` についての文書は `OpenXM/doc/kan96xx` にある。とくに断りがないかぎりこの節のすべての関数は、有理数係数の式を入力としてうけつけない。すべての多項式の係数は整数でないといけない。

```
nobuki@yama:~$ asir
This is Risa/Asir, Version 20020802 (Kobe Distribution).
Copyright (C) 1994-2000, all rights reserved, FUJITSU LABORATORIES LIMITED.
Copyright 2000,2001, Risa/Asir committers, http://www.openxm.org/.
GC 6.1(alpha5) copyright 2001, H-J. Boehm, A. J. Demers, Xerox, SGI, HP.
PARI 2.2.1(alpha), copyright (C) 2000,
    C. Batut, K. Belabas, D. Bernardi, H. Cohen and M. Olivier.
OpenXM/Risa/Asir-Contrib(20020804), Copyright 2000-2002, OpenXM.org
help("keyword"); ox_help(0); ox_help("keyword"); ox_grep("keyword");
    for help messages (unix version only).
```

```
[283] sm1.deRham([x*(x-1),[x]]);
[1,2]
```

The author of `sm1` : Nobuki Takayama, takayama@math.sci.kobe-u.ac.jp

The author of `sm1` packages : Toshinori Oaku, oaku@twcu.ac.jp

Reference: [SST] Saito, M., Sturmfels, B., Takayama, N., Grobner Deformations of Hypergeometric Differential Equations, 1999, Springer. See the appendix.

#### 136. `sm1.start()`

- `localhost` で `ox_sm1_forAsir` をスタートする
- `localhost` で `ox_sm1_forAsir` をスタートする。
- サーバ `ox_sm1_forAsir` の識別番号を戻す。
- `Xm_noX = 1` とおくとサーバ `ox_sm1_forAsir` をデバッグ用の インドウなしに起動できる。
- コマンド `ord` を用いて変数順序を正しく設定しておく必要がある。たとえば、変数 `x` と `dx` 上の微分作用素環 (`dx` は ?に対応) で計算しているとき、`sm1` サーバは式を印刷したとき、変数 `dx` は右側に集められ、変数 `x` は左側にあつめられていると仮定している。
- 次の例では、変数 `cc` を `sm1` での計算のために用いてはいけない。
- `a` より `z` のなかで、`d` と `o` を除いたもの、それから、`x0, ..., x20, y0, ..., y20, z0, ..., z20` は、デフォルトで微分作用素環の変数として 使える (cf. `Sm1_ord_list` in `sm1`)。
- 識別番号は `static Sm1_proc` に格納される。この識別番号は関数 `sm1.get_Sm1_proc()` でとりだすことができる。

```
[0] ord([da,a,db,b]);
[da,a,db,b,dx,dy,dz,x,y,z,dt,ds,t,s,u,v,w,
..... omit .....
]
[1] a*da;
a*da
```



```

[2] cc*dcc;
dcc*cc
[3] sm1.mul(da,a,[a]);
a*da+1
[4] sm1.mul(a,da,[a]);
a*da

```

参照 [ox\\_launch\(\)](#), [sm1.push\\_int0\(\)](#), [sm1.push\\_poly0\(\)](#), [ord](#)

137. `sm1.sm1(p,s)`

:: サーバ `sm1` にコマンド列 `s` を実行してくれるようにたのむ  
 識別番号 `p` の `sm1` サーバに コマンド列 `s` を実行してくれるように頼む. (次の例では, 識別番号 0)

```

[0] sm1.sm1(0," ( (x-1)^2 ) . ");
0
[1] ox_pop_string(0);
x^2-2*x+1
[2] sm1.sm1(0," [(x*(x-1)) [(x)]] deRham ");
0
[3] ox_pop_string(0);
[1 , 2]

```

参照 [sm1.start\(\)](#), [ox\\_push\\_int0\(\)](#), [sm1.push\\_poly0\(\)](#), [sm1.get\\_Sm1\\_proc\(\)](#).

138. `sm1.push_int0(p,f)`

:: オブジェクト `f` を識別子 `p` のサーバへ送る

- `type(f)` が 2 (再帰多項式) のとき, `f` は文字列 (`type == 7`) に変換されて, (`oxpushcmo`) を用いてサーバへ送られる.
- `type(f)` が 0 (zero) のときは, サーバ上では, 32 bit 整数と解釈される.  
 なお `ox_push_cmo(P,0)` はサーバに対して `CMO_NULL` をおくるので, サーバ側では, 32 bit 整数を受け取るわけではない.
- `sm1` の整数は, 32 bit 整数と `bignum` にわけることができる.
- `type(f)` が 1 (数) のとき, この関数は 32 bit integer をサーバにおくる. `ox_push_cmo(p,1234)` は `bignum` の 1234 を `sm1` サーバにおくることに注意しよう.
- その他の場合には `ox_push_cmo()` をデータ型の変換なしに呼び出す.

```

[219] P=sm1.start();
0
[220] sm1.push_int0(P,x*dx+1);
0
[221] A=ox_pop_cmo(P);
x*dx+1
[223] type(A);
7 (string)
[271] sm1.push_int0(0,[x*(x-1)],[x]);
0
[272] ox_execute_string(0," deRham ");
0
[273] ox_pop_cmo(0);
[1,2]

```

## Reference

### ox\_push\_cmo

139. `sm1.gb([f,v,w]|proc=p,sorted=q,dehomogenize=r)`

::  $v$  上の微分作用素環において  $f$  のグレブナ基底を計算する

140. `sm1.gb_d([f,v,w]|proc=p)`

::  $v$  上の微分作用素環において  $f$  のグレブナ基底を計算する. 結果を分散多項式のリストで戻す.

- Weight ベクトル  $w$  は省略してよい. 省略した場合, graded reverse lexicographic order をつかってグレブナ基底を計算する.
- 戻り値は  $f$  のグレブナ基底およびイニシャルモノミアル ( $w$  がないとき) またはイニシャル多項式 ( $w$  が与えられたとき) のリストである.
- `sm1.gb_d()` は結果を分散多項式のリストで戻す. 多項式の中に現れるモノミアルはグレブナ基底を計算するとき与えられた順序でソートされている. 戻り値は [変数名のリスト, 順序をきめる行列, グレブナ基底, イニシャルモノミアルまたはイニシャル多項式] である.
- Term order でない順序が与えられた場合は, 同次化ワイル代数でグレブナ基底が計算される (SST の本の Section 1.2 を見よ). 同次化変数  $h$  が結果に加わる.
- オプショナル変数  $q$  がセットされているときは, 3 番目の戻り値として, グレブナ基底およびイニシャルのリストが与えられた順序でソートされたモノミアルの和として戻される. いまのところこの多項式は, 文字列で表現される.
- オプショナル変数  $r$  がセットされているときは, 戻り多項式は dehomogenize される (すなわち  $h$  に 1 が代入される).

```
[0] sm1.gb([[x*dx+y*dy-1,x*y*dx*dy-2],[x,y]]);
[[x*dx+y*dy-1,y^2*dy^2+2],[x*dx,y^2*dy^2]]
/* 上の例において, */
[1] sm1.gb([[dx^2+dy^2-4,dx*dy-1],[x,y],[[dx,50,dy,2,x,1]]]);
[[dx+dy^3-4*dy,-dy^4+4*dy^2-1],[dx,-dy^4]]
```

上の例において二つのモノミアル

```
[2] F=sm1.gb([[dx^2+dy^2-4,dx*dy-1],[x,y],[[dx,50,dy,2,x,1]]|sorted=1);
    map(print,F[2][0])$
    map(print,F[2][1])$
[3] sm1.gb(["dx*(x*dx +y*dy-2)-1","dy*(x*dx + y*dy -2)-1"],
          [x,y],[[dx,1,x,-1],[dy,1]]);
[[x*dx^2+(y*dy-h^2)*dx-h^3,x*dy*dx+y*dy^2-h^2*dy-h^3,h^3*dx-h^3*dy],
 [x*dx^2+(y*dy-h^2)*dx,x*dy*dx+y*dy^2-h^2*dy-h^3,h^3*dx]]
[4] sm1.gb_d(["dx (x dx +y dy-2)-1","dy (x dx + y dy -2)-1"],
            "x,y",[dx,1,x,-1],[dy,1]]);
[[[e0,x,y,H,E,dx,dy,h],
 [0,-1,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],
 [0,1,1,1,1,1,1,0],[0,0,0,0,0,0,-1,0],[0,0,0,0,0,-1,0,0],
 [0,0,0,0,-1,0,0,0],[0,0,0,-1,0,0,0,0],[0,0,-1,0,0,0,0,0],
 [0,0,0,0,0,0,0,1]],
 [[(1)*<<0,0,1,0,0,1,1,0>>+(1)*<<0,1,0,0,0,2,0,0>>+(-1)*<<0,0,0,0,1,0,2>>+(-1)*
 <<0,0,0,0,0,0,3>>,(1)*<<0,0,1,0,0,0,2,0>>+(1)*<<0,1,0,0,0,1,1,0>>+(-1)*<<0,0,0,
 0,0,0,1,2>>+(-1)*<<0,0,0,0,0,0,3>>,(1)*<<0,0,0,0,0,1,0,3>>+(-1)*<<0,0,0,0,0,
 1,3>>],
```

```
(1)*<<0,0,1,0,0,1,1,0>>+(1)*<<0,1,0,0,0,2,0,0>>+(-1)*<<0,0,0,0,1,0,2>>, (1)*<<0,0,1,0,0,0,2,0>>+(1)*<<0,1,0,0,0,1,1,0>>+(-1)*<<0,0,0,0,0,1,2>>+(-1)*<<0,0,0,0,0,0,3>>, (1)*<<0,0,0,0,0,1,0,3>>]]]
```

参照 `sm1.reduction()`, `sm1.rat.to.p()`

141. `sm1.deRham([f,v]|proc=p)`

:: 空間  $\mathbb{C}^n - (\text{the zero set of } f = 0)$  で前命題のドラムコホモロジ群の次元を計算してくれるようにサーバに頼む。

- この関数は空間  $X = \mathbb{C}^n \setminus V(f)$  のドラムコホモロジ群の次元を計算する。すなわち,  $[\dim H^0(X, \mathbb{C}), \dim H^1(X, \mathbb{C}), \dim H^2(X, \mathbb{C}), \dots, \dim H^n(X, \mathbb{C})]$  を戻す。
- $v$  は変数のリスト.  $n = \text{length}(v)$  である。
- `sm1.deRham()` は計算機の資源を大量に使用する。たとえば `sm1.deRham(0, [x*y*z*(x+y+z-1)*(x-y), [x,y,z]])` の計算すらすでに非常に大変である。
- $b$ -関数の根を効率よく解析するには, `ox_asir` が `ox_sm1_forAsir` より使用されるべきである。コマンド `sm1(0, ["(parse) (oxasir.sm1) pushfile] extension");` を用いて, `ox_asir` との通信モジュールをあらかじめロードしておくといふ。このコマンドは `ox_asir_forAsir` のスタート時に自動的に実行されている。
- `sm1.deRham()` を `ox_reset(sm1.get_Sm1_proc());` で中断すると, 以後 `sm1` サーバが非標準モードに入り予期しない動作をする場合があるので, コマンド `ox_shutdown(sm1.get_Sm1_proc());` で, `ox_sm1_forAsir` を一時 shutdown してリスタートした方が安全である。

```
[0] sm1.deRham([x^3-y^2, [x,y]]);
[1,1,0]
[1] sm1.deRham([x*(x-1), [x]]);
[1,2]
```

参照 `sm1.start()` (sm1 command)

Algorithm: Oaku, Takayama, An algorithm for de Rham cohomology groups of the complement of an affine variety via  $D$ -module computation, Journal of pure and applied algebra 139 (1999), 201–233.

142. `sm1.hilbert([f,v]|proc=p)`

:: 多項式の集合  $f$  のヒルベルト多項式を計算する。

- 多項式の集合  $f$  の変数  $v$  に関するヒルベルト多項式  $h(k)$  を計算する。

$$h(k) = \dim_{\mathbb{Q}}(F_k/I \cap F_k)$$

ここで  $F_k$  は次数が  $k$  以下であるような多項式の集合である。  $I$  は多項式の集合  $f$  で生成されるイデアルである。

- `sm1.hilbert()` に関するノート: 効率よく計算するには  $f$  はモノミアルの集合にした方がいい。実際、この関数はまず  $f$  のグレブナ基底を計算し、それからその initial monomial 達のヒルベルト多項式を計算する。したがって、入力  $f$  がすでにグレブナ基底だとこの関数のなかでもう一度グレブナ基底の計算がおこなわれる。これは時間の無駄であるし、`sm1` の多項式グレブナ基底計算は `asir` より遅い。

```
[0] load("katsura")$
[1] A=hilbert_polynomial(katsura(5), [u0,u1,u2,u3,u4,u5]);
32[2] load("katsura")$
[3] A=gr(katsura(5), [u0,u1,u2,u3,u4,u5], 0)$
[4] dp_ord();
0
[282] B=map(dp_ht, map(dp_ptod, A, [u0,u1,u2,u3,u4,u5]));
```

```

[(1)*<<1,0,0,0,0>>,(1)*<<0,0,0,2,0,0>>,(1)*<<0,0,1,1,0,0>>,(1)*<<0,0,2,0,0,0>>,
(1)*<<0,1,1,0,0,0>>,(1)*<<0,2,0,0,0,0>>,(1)*<<0,0,0,1,1,1>>,(1)*<<0,0,0,1,2,0>>,
(1)*<<0,0,1,0,2,0>>,(1)*<<0,1,0,0,2,0>>,(1)*<<0,1,0,1,1,0>>,(1)*<<0,0,0,0,2,2>>,
(1)*<<0,0,1,0,1,2>>,(1)*<<0,1,0,0,1,2>>,(1)*<<0,1,0,1,0,2>>,(1)*<<0,0,0,0,3,1>>,
(1)*<<0,0,0,0,4,0>>,(1)*<<0,0,0,0,1,4>>,(1)*<<0,0,0,1,0,4>>,(1)*<<0,0,1,0,0,4>>,
(1)*<<0,1,0,0,0,4>>,(1)*<<0,0,0,0,0,6>>]
[5] C=map(dp_dtop,B,[u0,u1,u2,u3,u4,u5]);
[u0,u3^2,u3*u2,u2^2,u2*u1,u1^2,u5*u4*u3,u4^2*u3,u4^2*u2,u4^2*u1,u4*u3*u1,
u5^2*u4^2,u5^2*u4*u2,u5^2*u4*u1,u5^2*u3*u1,u5*u4^3,u4^4,u5^4*u4,u5^4*u3,
u5^4*u2,u5^4*u1,u5^6]
[6] sm1.hilbert([C,[u0,u1,u2,u3,u4,u5]]);
32

```

参照 `sm1.start()`, `sm1.gb()`, `longname`

143. `sm1.genericAnn([f,v]|proc=p)`

::  $f^s$  のみたす微分方程式全体をもとめる.  $v$  は変数のリストである. ここで,  $s$  は  $v[0]$  であり,  $f$  は変数  $\text{rest}(v)$  上の多項式である.

```

[0] sm1.genericAnn([x^3+y^3+z^3,[s,x,y,z]]);
[-x*dx-y*dy-z*dz+3*s,z^2*dy-y^2*dz,z^2*dx-x^2*dz,y^2*dx-x^2*dy]

```

参照: `sm1.start()`

144. `sm1.wTensor0([f,g,v,w]|proc=p)`

::  $f$  と  $g$  の  $D$ -module としての 0 次テンソル積を計算する

- $v$  は変数のリストである.  $w$  は weight のリストである. 整数  $w[i]$  は変数  $v[i]$  の weight である.
- `sm1.wTensor0()` は `ox_sm1` の `wRestriction0` をよんでいる. `wRestriction0` は, generic な weight ベクトル  $w$  をもとにして制限を計算している.
- Weight ベクトル  $w$  が generic でないと計算がエラーで停止する.
- $F$  および  $G$  を  $f$  と  $g$  それぞれの解とする. 直観的にいえば, 0 次のテンソル積は関数  $FG$  のみたす微分方程式系である.
- 入力  $f, g$  が  $D$  の左イデアルであっても, 一般に, 出力は自由加群  $D^r$  の部分加群である.

```

[0] sm1.wTensor0([[x*dx -1, y*dy -4],[dx+dy,dx-dy^2],[x,y],[1,2]]);
[[-y*x*dx-y*x*dy+4*x+y],[5*x*dx^2+5*x*dy+2*y*dy^2+(-2*y-6)*dy+3],
[-25*x*dx+(-5*y*x-2*y^2)*dy^2+((5*y+15)*x+2*y^2+16*y)*dy-20*x-8*y-15],
[y^2*dy^2+(-y^2-8*y)*dy+4*y+20]]

```

145. `sm1.reduction([f,g,v,w]|proc=p)`

:: ワイル代数における多項式集合  $f$  の  $g$  による割り算

- この関数は  $f$  を homogenized ワイル代数において, 多項式集合  $g$  で簡単化 (reduce) する; つまり, この関数は,  $f$  に割算アルゴリズムを適用する.
- 変数集合は  $v$  で指定する.  $w$  は順序を指定するためのウエイトベクトルであり, 省略してもよい.
- `sm1.reduction_noH()` は, Weyl algebra 用.
- 戻り値は次の形をしている:  $[r,c0,[c1,\dots,cm],g]$  ここで  $g=[g_1,\dots,g_m]$  であり,  $c_0f+c_1g_1+\dots+c_mg_m=r$  がなりたつ.  $r/c_0$  が normal form である.
- この関数は, 低次項にあらわれる reducible な項も簡単化する.
- 関数 `sm1.reduction_d(P,F,G)` および `sm1.reduction_noH_d(P,F,G)` は, 分散多項式用である.

```

[0] sm1.reduction([x^2+y^2-4,[y^4-4*y^2+1,x+y^3-4*y],[x,y]]);

```

```
[x^2+y^2-4,1,[0,0],[y^4-4*y^2+1,x+y^3-4*y]]
[1] sm1.reduction([x^2+y^2-4,[y^4-4*y^2+1,x+y^3-4*y],[x,y],[[x,1]]);
[0,1,[-y^2+4,-x+y^3-4*y],[y^4-4*y^2+1,x+y^3-4*y]]
```

参照: [sm1.start\(\)](#), [d.true\\_nf](#)

146. [sm1.xml\\_tree\\_to\\_prefix\\_string\(s|proc=p\)](#)

:: XML で書かれた OpenMath の木表現  $s$  を前置記法になおす

- この関数は [om\\_\\*](#)() に将来移すべきである.
- [om\\_xml\\_to\\_cmo\(OpenMath Tree Expression\)](#) は `CMO_TREE` を戻す. `asir` はこの CMO をまだサポートしていない. `java` の実行環境が必要. (たとえば, `/usr/local/jdk1.1.8/bin` をコマンドサーチパスに入れるなど.)

```
[0] load("om");
1
[1] F=om_xml(x^4-1);
control: wait OX
Trying to connect to the server... Done.
<OMOBJ><OMA><OMS name="plus" cd="basic"/><OMA>
<OMS name="times" cd="basic"/><OMA>
<OMS name="power" cd="basic"/><OMV name="x"/><OMI>4</OMI></OMA>
<OMI>1</OMI></OMA><OMA><OMS name="times" cd="basic"/><OMA>
<OMS name="power" cd="basic"/><OMV name="x"/><OMI>0</OMI></OMA>
<OMI>-1</OMI></OMA></OMA></OMOBJ>
[2] sm1.xml_tree_to_prefix_string(F);
[3] basic_plus(basic_times(basic_power(x,4),1),basic_times(basic_power(x,0),-1))
```

参照: [om\\_\\*](#)(), [OpenXM/src/OpenMath](#), [eval\\_str\(\)](#)

147. [sm1.syz\(\[f,v,w\]|proc=p\)](#)

::  $v$  上の微分作用素環において  $f$  の syzygy を計算する

- 戻り値は次の形をしている:  $[s, [g, m, t]]$ . ここで  $s$  は  $f$  の  $v$  で前命題を変数とする微分作用素環における syzygy である.  $g$  は  $f$  で前命題の weight vector  $w$  に関するグレブナ基底である.  $m$  は入力行列  $f$  をグレブナ基底  $g$  へ変換する行列である.  $t$  はグレブナ基底  $g$  の syzygy である. まとめると, 次の等式がなりたつ:  $g = mf, sf = 0$ .
- Weight ベクトル  $w$  は省略してよい. 省略した場合, graded reverse lexicographic order をつかってグレブナ基底を計算する.
- Term order でない順序が与えられた場合は, 同次化ワイル代数でグレブナ基底が計算される (SST の本の Section 1.2 を見よ). 同次化変数  $h$  が結果に加わる.

```
[0] sm1.syz([[x*dx+y*dy-1,x*y*dx*dy-2],[x,y]]);
[[[y*x*dy*dx-2,-x*dx-y*dy+1]], generators of the syzygy
[[[x*dx+y*dy-1],[y^2*dy^2+2]], grobner basis
[[1,0],[y*dy,-1]], transformation matrix
[[y*x*dy*dx-2,-x*dx-y*dy+1]]]
[1] sm1.syz([[x^2*dx^2+x*dx+y^2*dy^2+y*dy-4,x*y*dx*dy-1],[x,y],[[dx,-1,x,1]]]);
[[[y*x*dy*dx-1,-x^2*dx^2-x*dx-y^2*dy^2-y*dy+4]], generators of the syzygy
[[[x^2*dx^2+h^2*x*dx+y^2*dy^2+h^2*y*dy-4*h^4],[y*x*dy*dx-h^4], GB
[h^4*x*dx+y^3*dy^3+3*h^2*y^2*dy^2-3*h^4*y*dy]],
[[1,0],[0,1],[y*dy,-x*dx]], transformation matrix
```

148. `sm1.mul(f,g,v|proc=p)`

:: `sm1` サーバに  $f$  かける  $g$  を  $v$  上の微分作用素環でやってくれるように頼む.

- `sm1.mul_h()` は homogenized Weyl 代数用.
- BUG: `sm1.mul(p0*dp0,1,[p0])` は `dp0*p0+1` を戻す.  $d$  変数が後ろにくるような変数順序がはいていないと, この関数は正しい答えを戻さない.

```
[0] sm1.mul(dx,x,[x]);
x*dx+1
[1] sm1.mul([x,y],[1,2],[x,y]);
x+2*y
[2] sm1.mul([[1,2],[3,4]],[[x,y],[1,2]],[x,y]);
[[x+2,y+4],[3*x+4,3*y+8]]
```

149. `sm1.distraction([f,v,x,d,s]|proc=p)`

:: `sm1` に  $ff$  の `distraction` を計算してもらう

- 識別子  $p$  の `sm1` サーバに,  $f$  の `distraction` を  $v$  上の微分作用素環で計算してもらう.
- $x, d$  は, それぞれ, `distract` すべき  $x$  変数,  $d$  変数の リスト. `Distraction` したら,  $s$  を変数として結果を表す.
- `Distraction` というのは  $x*dx$  を  $x$  で置き換えることである. 詳しくは Saito, Sturmfels, Takayama : *Groebner Deformations of Hypergeometric Differential Equations* の page 68 を見よ.

```
[0] sm1.distraction([x*dx,[x],[x],[dx],[x]]);
x
[1] sm1.distraction([dx^2,[x],[x],[dx],[x]]);
x^2-x
[2] sm1.distraction([x^2,[x],[x],[dx],[x]]);
x^2+3*x+2
[3] fctr(0);
[[1,1],[x+1,1],[x+2,1]]
[4] sm1.distraction([x*dx*y+x^2*dx^2*dy,[x,y],[x],[dx],[x]]);
(x^2-x)*dy+x*y
```

参照: `distraction2(sm1)`,

150. `sm1.gkz([A,B]|proc=p)`

:: 行列  $A$  とパラメータ  $B$  に付随した GKZ 系 ( $A$ -hypergeometric system) をもどす

```
[0] sm1.gkz([ [[1,1,1,1],[0,1,3,4]], [0,2] ]);
[[x4*dx4+x3*dx3+x2*dx2+x1*dx1,4*x4*dx4+3*x3*dx3+x2*dx2-2,
-dx1*dx4+dx2*dx3,-dx2^2*dx4+dx1*dx3^2,dx1^2*dx3-dx2^3,-dx2*dx4^2+dx3^3],
[x1,x2,x3,x4]]
```

151. `sm1.appell1(a|proc=p)`

::  $F_1$  または  $F_D$  に対応する方程式系を戻す

- Appell の関数  $F_1$  および その  $n$  変数化である Lauricella の関数  $F_D(a, b_1, b_2, \dots, b_n, c; x_1, \dots, x_n)$  のみたす微分方程式系を戻す. ここで,  $a = (a, c, b_1, \dots, b_n)$ . パラメータは有理数でもよい.
- `sm1` の関数 `appell1()` をよぶわけでないので, パラメータが有理数や文字式の場合も正しく動く.

```
[0] sm1.appell1([1,2,3,4]);
[[((-x1+1)*x2*dx1-3*x2)*dx2+(-x1^2+x1)*dx1^2+(-5*x1+2)*dx1-3,
(-x2^2+x2)*dx2^2+((-x1*x2+x1)*dx1-6*x2+2)*dx2-4*x1*dx1-4,
```

```

((-x2+x1)*dx1+3)*dx2-4*dx1],      equations
[x1,x2]]                             the list of variables
[1] sm1.gb(@);
[[((-x2+x1)*dx1+3)*dx2-4*dx1,((-x1+1)*x2*dx1-3*x2)*dx2+(-x1^2+x1)*dx1^2
+(-5*x1+2)*dx1-3,(-x2^2+x2)*dx2^2+((-x2^2+x1)*dx1-3*x2+2)*dx2
+(-4*x2-4*x1)*dx1-4,
(x2^3+(-x1-1)*x2^2+x1*x2)*dx2^2+((-x1*x2+x1^2)*dx1+6*x2^2
+(-3*x1-2)*x2+2*x1)*dx2-4*x1^2*dx1+4*x2-4*x1],
[x1*dx1*dx2,-x1^2*dx1^2,-x2^2*dx1*dx2,-x1*x2^2*dx2^2]]
[3] sm1.rank(sm1.appell1([1/2,3,5,-1/3]));
3
[4] Mu=2$ Beta = 1/3$
[5] sm1.rank(sm1.appell1([Mu+Beta,Mu+1,Beta,Beta,Beta]));
4

```

152. sm1.appell14(a|proc=p)

::  $F_4$  または  $F_C$  に対応する方程式系を戻す

- Appell の関数  $F_4$  および その  $n$  変数化である Lauricella の関数  $F_C(a, b, c_1, c_2, \dots, c_n; x_1, \dots, x_n)$  のみたす微分方程式系を戻す. ここで,  $a = (a, b, c_1, \dots, c_n)$ .
- sm1 の関数 appell1() をよぶわけでないので, パラメータが有理数や文字式の場合も正しく動く.

```

[0] sm1.appell14([1,2,3,4]);
[[-x2^2*dx2^2+(-2*x1*x2*dx1-4*x2)*dx2+(-x1^2+x1)*dx1^2+(-4*x1+3)*dx1-2,
(-x2^2+x2)*dx2^2+(-2*x1*x2*dx1-4*x2+4)*dx2-x1^2*dx1^2-4*x1*dx1-2],
                                                    equations
[x1,x2]]                                     the list of variables

```

```
[1] sm1.rank(@);
```

```
4
```

153. sm1.rank(a|proc=p)

:: 微分方程式系  $a$  の holonomic rank を戻す

- 微分方程式系  $a$  の, generic point での正則解の次元を戻す. この次元を, holonomic rank と呼ぶ.
- $a$  は微分作用素のリストと変数のリストよりなる.
- $a$  が regular holonomic のときは sm1.rrank() も holonomic rank を戻す. 一般にこの関数の方が sm1.rank() より早い.

```

[0] sm1.gkz([ [1,1,1,1],[0,1,3,4]], [0,2] );
[[x4*dx4+x3*dx3+x2*dx2+x1*dx1,4*x4*dx4+3*x3*dx3+x2*dx2-2,
-dx1*dx4+dx2*dx3, -dx2^2*dx4+dx1*dx3^2,dx1^2*dx3-dx2^3,-dx2*dx4^2+dx3^3],
[x1,x2,x3,x4]]
[1] sm1.rrank(@);
4
[2] sm1.gkz([ [1,1,1,1],[0,1,3,4]], [1,2]);
[[x4*dx4+x3*dx3+x2*dx2+x1*dx1-1,4*x4*dx4+3*x3*dx3+x2*dx2-2,
-dx1*dx4+dx2*dx3,-dx2^2*dx4+dx1*dx3^2,dx1^2*dx3-dx2^3,-dx2*dx4^2+dx3^3],
[x1,x2,x3,x4]]

```

```

[3] sm1.rrank(@);
5
154. sm1.auto_reduce(s|proc=p)
:: フラグ "AutoReduce" を s に設定


- s が 1 のとき, 以後計算されるグレブナ基底はすべて, reduced グレブナ基底となる.
- s が 0 のとき, 計算されるグレブナ基底は reduced グレブナ基底とはかぎらない. こちらがデフォルト.


155. sm1.slope(ii,v,filtration,vfiltration|proc=p)
:: 微分方程式系 ii の slope を戻す


- 微分方程式系 ii の V filtration で指定する超平面に沿っての (geometric) slope を計算する.
- v は変数のリスト.
- 戻り値は, リストを成分とするリストである. 成分リストの第 1 要素が slope, 第 2 要素は, その weight vector に対応する microcharacteristic variety が bihomogeneous でない.
- Algorithm: "A.Assi, F.J.Castro-Jimenez and J.M.Granger, How to calculate the slopes of a D-module, Compositio Math, 104, 1-17, 1996" をみよ. Slope の本来の定義では, 符号が負となるが, このプログラムは, Slope の絶対値を戻す.


[0] A= sm1.gkz([ [1,2,3], [-3] ]);
[1] sm1.slope(A[0],A[1],[0,0,0,1,1,1],[0,0,-1,0,0,1]);
[2] A2 = sm1.gkz([ [1,1,1,0],[2,-3,1,-3], [1,0] ]);
/* This is an interesting example given by Laura Matusevich,
   June 9, 2001 */
[3] sm1.slope(A2[0],A2[1],[0,0,0,0,1,1,1,1],[0,0,0,-1,0,0,0,1]);
156. sm1.ahg(A)
:: It identical with sm1.gkz(A)
157. sm1.bfunction(F)
:: It computes the global b-function of F
It no longer calls sm1's original bfunction. Instead, it calls asir "bfct". Algorithm: M.Noro, Mathematical Software, icms 2002, pp.147-157.
[0] sm1.bfunction(x^2-y^3);
158. sm1.call_sm1(F)
:: It executes F on the sm1 server. See also sm1.
159. sm1.ecart_homogenize01Ideal(A)
:: It (0,1)-homogenizes the ideal A[0]
Note that it is not an elementwise homogenization.
[0] F=[(1-x)*dx+1]$ FF=[F,"x,y"]$
[1] sm1.ecart_homogenize01Ideal(FF);
[2] F=sm1.appell1([1,2,3,4]);
[3] sm1.ecart_homogenize01Ideal(F);
160. sm1.ecartd_gb(A)
:: It returns a standard basis of A by using a tangent cone algorithm


- $h[0,1](D)$ -homogenization is used.
- If the option rv="dp" (return_value="dp") is given, the answer is returned in distributed

```



polynomials.

```
[0] F=[2*(1-x-y)*dx+1,2*(1-x-y)*dy+1]$
[1] FF=[F,"x,y",[[dx,1,dy,1],[x,-1,y,-1]]]$
[2] sm1.ecartd_gb(FF);
[[(-2*x-2*y+2)*dx+h,(-2*x-2*y+2)*dy+h],[(-2*x-2*y+2)*dx,(-2*x-2*y+2)*dy]]
[3] F=[2*(1-x-y)*dx+h,2*(1-x-y)*dy+h]$
[4] FF=[F,"x,y",[[dx,1,dy,1],[x,-1,y,-1,dx,1,dy,1]],["noAutoHomogenize",1]]$
```

161. `sm1.ecartd_gb_oxRingStructure()`

: It returns the `oxRingStructure` of the most recent `ecartd_gb()` computation.

162. `sm1.ecartd_isSameIdeal_h(F)`

:: Here,  $F = [II, JJ, V]$ . It compares two ideals  $II$  and  $JJ$  in  $h[0,1](D)_{alg}$

```
[0] II=[(1-x)^2*dx+h*(1-x)]$ JJ = [(1-x)*dx+h]$
[1] V=[x]$
[2] sm1.ecartd_isSameIdeal_h([II,JJ,V]);
```

163. `sm1.ecartd_reduction(F,A)`

: It returns a reduced form of  $F$  in terms of  $A$  by using a tangent cone algorithm.  $h[0,1](D)$ -homogenization is used.

```
[0] F=[2*(1-x-y)*dx+h,2*(1-x-y)*dy+h]$
[1] FF=[F,"x,y",[[dx,1,dy,1],[x,-1,y,-1]]]$
[2] sm1.ecartd_reduction(dx+dy,FF);
```

164. `sm1.ecartd_reduction_noh(F,A)`

:: It returns a reduced form of  $F$  in terms of  $A$  by using a tangent cone algorithm.  $h[0,1](D)$ -homogenization is NOT used.  $A[0]$  must not contain the variable  $h$ .

```
[0] F=[2*(1-x-y)*dx+1,2*(1-x-y)*dy+1]$
[1] FF=[F,"x,y",[[dx,1,dy,1],[x,-1,y,-1]]]$
[2] sm1.ecartd_reduction_noh(dx+dy,FF);
```

165. `sm1.ecartd_syz(A)`

:: It returns a syzygy of  $A$  by using a tangent cone algorithm.

- $h[0,1](D)$ -homogenization is used
- If the option `rv="dp"` (`return_value="dp"`) is given, the answer is returned in distributed polynomials.
- The return value is in the format  $[s, [g, m, t]]$ .
- $s$  is the generator of the syzygies,  $g$  is the Grobner basis,  $m$  is the translation matrix from the generators to  $g$ .  $t$  is the syzygy of  $g$ .

```
[0] F=[2*(1-x-y)*dx+1,2*(1-x-y)*dy+1]$
[1] FF=[F,"x,y",[[dx,1,dy,1],[x,-1,y,-1]]]$
[2] sm1.ecartd_syz(FF);
[3] F=[2*(1-x-y)*dx+h,2*(1-x-y)*dy+h]$
[4] FF=[F,"x,y",[[dx,1,dy,1],[x,-1,y,-1,dx,1,dy,1]],["noAutoHomogenize",1]]$
[5] sm1.ecartd_syz(FF);
```

166. `sm1.gb_oxRingStructure()`

:: It returns the `oxRingStructure` of the most recent `gb` computation.

167. `sm1.gb_reduction(F,A)`  
 :: It returns a reduced form of  $F$  in terms of  $A$  by using a normal form algorithm  
 $h[1,1](D)$ -homogenization is used.
- ```
[0] F=[2*(h-x-y)*dx+h^2,2*(h-x-y)*dy+h^2]$
[1] FF=[F,"x,y",[[dx,1,dy,1],[x,-1,y,-1,dx,1,dy,1]]]$
[3] sm1.gb_reduction((h-x-y)^2*dx*dy,FF);
```
168. `sm1.gb_reduction_noh(F,A)`  
 :: It returns a reduced form of  $F$  in terms of  $A$  by using a normal form algorithm
- ```
[0] F=[2*dx+1,2*dy+1]$
[1] FF=[F,"x,y",[[dx,1,dy,1]]]$
[2] sm1.gb_reduction_noh((1-x-y)^2*dx*dy,FF);
```
169. `sm1.generalized_bfunction(I,V,VD,W)`  
 : It computes the generalized b-function (indicial equation) of  $I$  with respect to the weight  $W$   
 It no longer calls `sm1`'s original function. Instead, it calls `asir "generic_bfct"`.
- ```
[0] sm1.generalized_bfunction([x^2*dx^2-1/2,dy^2],[x,y],[dx,dy],[-1,0,1,0]);
```
170. `sm1.isSameIdeal_in_Dalg(I,J,V)`  
 :: It compares two ideals  $I$  and  $J$  in  $D_{alg}$  (algebraic  $D$  with variables  $V$ , no homogenization)
- ```
[0] II=[(1-x)^2*dx+(1-x)]$ JJ = [(1-x)*dx+1]$ V=[x]$
[1] sm1.isSameIdeal_in_Dalg(II, JJ, V);
```
171. `sm1.restriction(I,V,R|degree=key0)`  
 :: It computes the restriction of  $I$  as a  $D$ -module to the set defined by  $R$ .
- This function allows optional variables `degree`
  - $V$  is the list of variables.
  - When the optional variable `degree=d` is given, only the restrictions from 0 to  $d$  are computed.
  - Note that, in case of vector input, RESTRICTION VARIABLES MUST APPEAR FIRST in the list of variable  $V$ .
  - We are using `wbfRoots` to get the roots of  $b$ -functions, so we can use only generic weight vector for now.
  - Algorithm: T.Oaku and N.Takayama, `math.AG/9805006`, <http://xxx.langl.gov>
- ```
[0] sm1.restriction([dx^2-x,dy^2-1],[x,y],[y]);
```
172. `sm1.saturation(T)`  
 ::  $T=[I,J,V]$ . It returns saturation of  $I$  with respect to  $J^\infty$ .  $V$  is a list of variables.
- ```
[0] sm1.saturation([x2^2,x2*x4, x2, x4^2],[x2,x4],[x2,x4]);
```

### 3.4.18 TIGERS 函数

この章では, `tigers ox server ox_sm1_tigers` にたいするインタフェース函数を説明する.

173. `tigers.tigers(a|proc=a)`  
 :: この函数は識別子  $p$  の `tigers` サーバに行列  $a$  に付随したトーリックイデアルのすべてのグレブナ基底を計算してくれるようにたのむ  
`Tigers` はアフィントーリックイデアルの reduced グレブナ基底をすべて数えあげるための専用のプログラムである. このプログラムは, アフィントーリックイデアルの state polytope をきめるために使える. 理論的なバックグラウンドについては, 本

B.Sturmfels, Grobner bases and Convex Polytopes

を見よ. Tigers は Birk Hubert が作者である. このプログラムの利用しているアルゴリズムは B.Huber and R.Thomas, Computing Grobner Fans of Toric Ideals に説明されている.

```
[0] A=[[1,1,1,1],[0,1,2,3]]$
[1] S=tigers.tigers(A)$
[2] length(S);
8
[3] S[0];
[[[1,0,1,0],[0,2,0,0]],[[1,0,0,1],[0,1,1,0]],[[0,1,0,1],[0,0,2,0]]]
[4] S[1];
[[[1,0,0,1],[0,1,1,0]],[[0,2,0,0],[1,0,1,0]],[[0,1,0,1],[0,0,2,0]]]
```

この例では,  $A$  に付随したアフィントーリックイデアルのすべてのグレブナ基底が  $S$  に格納される. この例では, 8 個のグレブナ基底がある.  $[[i_1, i_2, \dots], [j_1, j_2, \dots]]$  は二つのモノミアルの exponent をならべたものであり, 2 項式をあらわす. たとえば,  $S[0]$  は次の多項式の集合  $\{x_1 x_3 - x_2^2, x_1 x_4 - x_2 x_3, x_2 x_4 - x_3^2\}$  であり,  $\langle x_1 x_3, x_1 x_4, x_2 x_4 \rangle$  がその initial ideal である.

#### 3.4.19 Mathematica 関数

この節では Mathematica の ox サーバ ox\_math とのインタフェース関数を解説する. これらの関数はファイル 'm' で定義されているのでこのファイルを

```
[0] load("m")$
```

でこのファイルをロードしてから使用しないとイケない. 'm' は '\$(OpenXM\_HOME)/lib/asir-contrib' にある.

注意: ox\_reset は動かない.

```
nobuki@yama:~$ asir
```

```
This is Risa/Asir, Version 20020802 (Kobe Distribution).
```

```
Copyright (C) 1994-2000, all rights reserved, FUJITSU LABORATORIES LIMITED.
```

```
Copyright 2000,2001, Risa/Asir committers, http://www.openxm.org/.
```

```
GC 6.1(alpha5) copyright 2001, H-J. Boehm, A. J. Demers, Xerox, SGI, HP.
```

```
PARI 2.2.1(alpha), copyright (C) 2000,
```

```
    C. Batut, K. Belabas, D. Bernardi, H. Cohen and M. Olivier.
```

```
OpenXM/Risa/Asir-Contrib(20020804), Copyright 2000-2002, OpenXM.org
```

```
help("keyword"); ox_help(0); ox_help("keyword"); ox_grep("keyword");
```

```
    for help messages (unix version only).
```

```
[258] load("m")$
```

```
m Version 19991113. mathematica.start, mathematica.tree_to_string,
```

```
mathematica.n_Eigenvalues
```

```
[259] mathematica.start();
```

```
ox_math has started.
```

```
ox_math: Portions copyright 2000 Wolfram Research, Inc.
```

```
See OpenXM/Copyright/Copyright.mathlink for details.
```

```
0
```

```
[260] mathematica.n_Eigenvalues([[1,2],[4,5]]);
[-0.464102,6.46411]
```

Mathematica is the trade mark of Wolfram Research Inc. This package requires Mathematica Version 3.0, so you need Mathematica to make this package work. See <http://www.wolfram.com>. The copyright and license agreement of the mathlink is put at `OpenXM/Copyright/Copyright.mathlink`. Note that the licence prohibits to connect to a mathematica kernel via the internet.

Author of `ox_math`: Katsuyoshi Ohara, [ohara@air.s.kanazawa-u.ac.jp](mailto:ohara@air.s.kanazawa-u.ac.jp).

#### 174. `mathematica.start()`

:: Localhost で `ox_math` を起動する

- 起動された `ox_math` の識別番号を戻す.
- `Xm_noX =1` としておくと, `ox_math` 用の debug window が開かない.
- 識別番号は `M_proc` に格納される.

```
[0] P = mathematica.start()
```

参照: [ox\\_launch\(\)](#)

#### 175. `mathematica.tree_to_string(t)`

:: `ox_math` の戻す Mathematica の木構造データ `t` を `asir` 形式になおす

`t` は `ox_math` の戻す Mathematica の木構造データ. `t` をなるべく `asir` が理解できる形での, 前置または中置記法の文字列に変換する. `t` の先頭要素の文字列がキーワードであるが, その文字が変換テーブルにないときは, `m_` をキーワードの先頭につけて, 関数呼出形式の文字列へかえる.

```
[0] mathematica.start();
0
[1] ox_execute_string(0,"Expand[(x-1)^2]");
0
[2] A=ox_pop_cmo(0);
[Plus,1,[Times,-2,x],[Power,x,2]]
[3] mathematica.tree_to_string(A);
(1)+((-2)*(x))+((x)^(2))
[4] eval_str(@);
x^2-2*x+1
[5] mathematica.tree_to_string(["List",1,2]);
[1 , 2]
[6] mathematica.tree_to_string(["Plus",2,3]);
(2)+(3)
[7] mathematica.tree_to_string(["Complex",2.3,4.55]);
mathematica.complex(2.3 , 4.55)
[8] mathematica.tree_to_string(["Plus",["Complex",1.2,3.5],1/2]);
(mathematica.complex(1.2 , 3.5))+(1/2)
[9] eval_str(@);
(1.7+3.5*0i)
```

参照 [ox\\_pop\\_cmo\(\)](#), [eval\\_str\(\)](#), [mathematica.rtomstr\(\)](#)

#### 176. `mathematica.rtomstr(t)`

:: `t` をなるべく Mathematica の理解可能な文字列に変える

たとえば, `asir` ではリストを `[ , ]` で囲むが, Mathematica では `{ , }` で囲む. この関数はこの変換をおこなう.

```
[0] mathematica.rtomstr([1,2,3]);
{1,2,3}
[1] mathematica.rtomstr([[1,x,x^2],[1,y,y^2]]);
{{1,x,x^2},{1,y,y^2}}
```

もう一つ例をあげよう. 次の関数 `mathematica.inverse(M)` は `ox_math` をよんで行列  $M$  の逆行列を計算する関数である. `mathematica.inverse(M)` は次のように `r_tostr(M)` を用いて `asir` の行列を Mathematica 形式に変換してから `ox.execute_string()` で Mathematica に逆行列を計算させている.

```
[0] def inverse(M) {
  P = 0;
  A = mathematica.rtomstr(M);
  ox_execute_string(P,"Inverse["+A+"]");
  B = ox_pop_cmo(B);
  C = mathematica.tree_to_string(B);
  return(eval_str(C));
}
[1] M=[[1,x,x^2],[1,y,y^2],[1,z,z^2]];
[[1,x,x^2],[1,y,y^2],[1,z,z^2]]
[2] A=mathematica.inverse(M)$
[3] red(A[0][0]);
(z*y)/(x^2+(-y-z)*x+z*y)
```

参照: `ox.execute_string()`, `ToExpression(Mathematica)`, `mathematica.tree_to_string()`, `r2ma()`, `evalma()`

#### 3.4.20 便利な関数

##### 177. `util_timing(Q)`

:: Show the timing data to execute  $Q$ .

```
[0] util_timing( quote( fctr(x^50-y^50) ) );
[[[1,1],[x-y,1],[x+y,1],[x^4-y*x^3+y^2*x^2-y^3*x+y^4,1],
[x^4+y*x^3+y^2*x^2+y^3*x+y^4,1],[x^20-y^5*x^15+y^10*x^10-y^15*x^5+y^20,1],
[x^20+y^5*x^15+y^10*x^10+y^15*x^5+y^20,1]],
[cpu,0.03125,gc,0.03125,memory,3540380,real,0.063]]
```

##### 178. `util_load_file_as_a_string(F)`

:: It reads a file  $F$  as a string.

##### 179. `util_read_file_as_a_string(F)`

:: It reads a file  $F$  as a string.

##### 180. `util_write_string_to_a_file(Fname,S)`

:: It writes a string  $S$  to a file  $Fname$ .

参照: `fcats()`

##### 181. `util_filter(Command,Input|env=key0)`

:: It executes the filter program  $Command$  with the  $Input$  and returns the output of the filter  
This function allows optional variables `env`

```
[0] util_filter("sort","cat\ndog\ncentipede\n");
```

参照：[getbyshell\(\)](#)

182. `util_find_and_replace(W, S, Wnew)`  
 :: It replaces *W* in *S* by *Wnew*  
 • Arguments must be a list of ascii codes.  
 • より高機能な [str\\_subst\(\)](#) がある。

183. `util_find_substr(W, S)`  
 :: It returns the position of *W* in *S*.  
 • If *W* cannot be found, it returns  $-1$ .  
 • Arguments must be a list of ascii codes.  
 • より高機能な [str\\_str\(\)](#) がある。

```
[0] util_find_substr(strtoascii("in"),strtoascii("singing"));
1
```

184. `util_part(S, P, Q)`  
 :: It returns from *P*th element to *Q*th element of *S*.

185. `util_remove_cr(S)`  
 :: It removes `cr/lf/tabs` from *S*.  
 Arguments must be a list of ascii codes.

186. `util_index(V)`  
 :: It returns the name part and the index part of *V*.

```
[0] util_index(x_2_3)
[x, [ 2 3 ]]
```

参照：[util\\_v\(\)](#), [rtostr\(\)](#)

187. `util_v(V, L)`  
 :: It returns a variable indexed by *L*.

```
[0] util_v("x", [1, 3]);
x_1_3
```

参照：[makev\(\)](#), [util\\_index\(\)](#), [makenewv\(\)](#), [strtov\(\)](#)

188. `util_file_exists(Fname)`  
 :: It returns 1 when *Fname* exists.  
 It returns 0 when *Fname* does not exist.

189. `util_find_start( |browser=key0)`  
 :: It tries to find the `gnome-open` command or an installed browser in unix systems. It returns "open" on MacOS X and returns "start" on Windows.  
 This function allows optional variables `browser`

190. `util_damepathq(S)`  
 :: When *S* is a string by the ShiftJIS code and *S* contains dame-moji with respect to /, it returns [a non-zero number, the string].

```
[0] T = [0x5c,0xe4,0x5c,0x41,0x42]$
[1] T2=asciitostr(T);
\臀 AB
[2] util_damepathq(T2);
[2, 臀]
[3] os_md.s2os(T2);
\\臀\AB
```

参照：[s2os\(\)](#)

### 3.4.21 その他

この節ではまだ分類がおわっていない関数を解説する。この節の関数は将来は別の独立した節へ移す予定である。

#### 191. `todo_parametrize(p)`

:: 有理曲線のパラメータ表示をみつける

- パッケージ `todo_parametrize/todo_parametrize.rr` をロードすることにより、有理曲線のパラメータ表示を見付ける関数である `parametrize` が利用できるようになる。  
詳しくは See section ‘概要’ in Risa/Asir 代数曲線論用パッケージ説明書を見よ ([http://www.math.kobe-u.ac.jp/OpenXM/Current/doc/asir-contrib/html-ja/todo\\_parametrize\\_ja/todo\\_parametrize\\_ja\\_toc.html](http://www.math.kobe-u.ac.jp/OpenXM/Current/doc/asir-contrib/html-ja/todo_parametrize_ja/todo_parametrize_ja_toc.html), Web 版 Risa/Asir 代数曲線論用パッケージ説明書).
- このパッケージのマニュアルへの統合はまだできていない。このパッケージはまだ module 構造を利用していないので、既存のライブラリと名前の衝突の可能性がある。

```
[0] load("todo_parametrize/todo_parametrize.rr");
1
[1] parametrize(y^2-x^3);
[155*t^2+20*t+1,720*t^4+1044*t^3+580*t^2,155*t^4+20*t^3+t^2,(-x)/(y)]
[2] parametrize(y^2+x^3);
[-t,1,t^3,(-x)/(y)]
```

## 参考文献

- [Apéry] R. Apéry, Irrationalité de  $\zeta(2)$  et  $\zeta(3)$ , Journées arithmétiques de Luminy, Astérisque no.61, (1979), 11–13.
- [Batut et al.] C. Batut, D. Bernardi, H. Cohen, M. Olivier, *User's Guide to PARI-GP*, 1993.
- [Becker-Weispfenning] T. Becker, V. Weispfenning, *Groebner Bases*, Graduate Texts in Math. **141**, Springer-Verlag, 1993.
- [Boehm-Weiser] H. Boehm, M. Weiser, *Garbage Collection in an Uncooperative Environment*, Software Practice & Experience, September 1988, 807–820.
- [DR] M. Dettweiler and S. Reiter, *An algorithm of Katz and its applications to the inverse Galois problems*, J. Symbolic Comput. **30**(2000), 761–798.
- [Gebaeue-Moeller] R. Gebauer, H. H. Moeller, *An installation of Buchberger's algorithm*, J. of Symbolic Computation **6**, 275–286.
- [Giovini et al.] A. Giovini, T. Mora, G. Niesi, L. Robbiano, C. Traverso, “One sugar cube, please” OR Selection strategies in the Buchberger algorithm, Proc. ISSAC'91, 49–54.
- [Ha] Y. Haraoka, *Middle convolution for completely integrable systems with logarithmic singularities along hyperplane arrangements*, Adv. Studies in Pure Math. **62**(2012), 109–136.
- [Hiroe-Kawakami-Nakamura-Sakai] K. Hiroe, H. Kawakami, A. Nakamura and H. Sakai, *4-dimensional Painlevé-type equations*, MSJ Memoirs vol.37, Mathematical Society of Japan, 2018.
- [Hiroe-Oshima] K. Hiroe and T. Oshima, *A classification of roots of symmetric Kac-Moody root systems and its application*, Symmetries, Integrable Systems and Representations, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics **40** (2012), 195–241.
- [Morier-Genoud and Ovsienko] S. Morier-Genoud and V. Ovsienko, *q-deformed rationals and q-continued fractions*, arXiv:1812.00170, 2020.

- [Noro-Takeshima] M. Noro, T. Takeshima, *Risa/Asir – A Computer Algebra System*, Proc. ISSAC'92, 387–396.
- [Noro-Yokoyama] M. Noro, K. Yokoyama, *A Modular Method to Compute the Rational Univariate Representation of Zero-Dimensional Ideals*, J. Symb. Comp. **28/1** (1999), 243–263.
- [O1] T. Oshima, *Annihilators of generalized Verma modules of the scalar type for classical Lie algebras*, “Harmonic Analysis, Group Representations, Automorphic forms and Invariant Theory”, in honor of Roger Howe, Vol. 12, Lecture Notes Series, 2007, 277–319, National University of Singapore.
- [O2] T. Oshima, 特殊関数と代数的線型常微分方程式, 東京大学数理科学レクチャーノート **11**, 2011, <http://www.ms.u-tokyo.ac.jp/publication/documents/spfct3.pdf>.
- [O3] T. Oshima, *Fractional calculus of Weyl algebra and Fuchsian differential equations*, MSJ Memoirs **28**, Mathematical Society of Japan, Tokyo, 2012.
- [O4] T. Oshima, *Drawing Curves*, Mathematical Progress in Expressive Image Synthesis III, edited by Y. Dobashi and H. Ochiai, Mathematics for Industry, **24** (2016), 95–106, Springer.
- [O5] T. Oshima, *Transformation of KZ type equations*, Microlocal Analysis and Singular Perturbation Theory, RIMS Kôkyûroku Bessatsu **B61** (2017), 141–162.
- [O6] T. Oshima, `os_muldif_rr`, a library of the calculation of differential operators for computer algebra *Risa/Asir*, 2007–2022, <https://www.ms.u-tokyo.ac.jp/~oshima>
- [O7] T. Oshima, Semilocal monodromy of rigid local systems, Formal and Analytic Solutions of Diff. Equations, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics **256**(2018) 189–199,
- [O8] 大島利雄, 個数を数える, 数学書房, 2019, 226 pp.
- [O9] T. Oshima, *Confluence and versal unfolding of Pfaffian systems*, Josai Mathematical Journal **12**(2020), 117–151.
- [O10] T. Oshima, *Versal unfolding of irregular singularities of a linear differential equation on the Riemann sphere*, Publ. RIMS Kyoto Univ. **57** (2021), 893–920.
- [OSe] T. Oshima and J. Sekiguchi, *Eigenspaces of invariant differential operators on an affine symmetric spaces*, Invent. Math. **57**(1980), 1–81.
- [OSh] T. Oshima and N. Shimeno, *Heckman-Opdam hypergeometric functions and their specializations*, RIMS Kôkyûroku Bessatsu **B20** (2010), 129–162.
- [Saito-Sturmfels-Takayama] M. Saito, B. Sturmfels, N. Takayama, *Groebner deformations of hypergeometric differential equations*, Algorithms and Computation in Mathematics **6**, Springer-Verlag (2000).
- [Shimoyama-Yokoyama] T. Shimoyama, K. Yokoyama, *Localization and primary decomposition of polynomial ideals*, J. Symb. Comp. **22** (1996), 247–277.
- [Shoup] V. Shoup, *A new polynomial factorization algorithm and its implementation*, J. Symb. Comp. **20**(1995), 364–397.
- [Traverso] C. Traverso, *Groebner trace algorithms*, Proc. ISSAC '88(LNCS 358), 125–138.
- [Yokoyama] K. Yokoyama, *Prime decomposition of polynomial ideals over finite fields*, Proc. ICMS, (2002), 217–227.
- [Weber] K. Weber, *The accelerated Integer GCD Algorithm*, ACM TOMS, **21**, 1(1995), 111–122.



## 索引

- 1–2. Functions in os\_mulfif.rr, 6, 98
  - 1.1 Fundamental Function, 6, 98
  - 1.2 Fractional calculus, 7, 117
  - 1.3 Some operators, 9, 168
  - 2.1 Extended function, 10, 171
  - 2.2 Numbers, 12, 193
  - 2.3 Polynomials and rational functions, 13, 204
  - 2.4 Functions with real/complex variables, 16, 243
  - 2.5 List and vectors, 17, 246
  - 2.6 Matrices, 19, 262
  - 2.7 Strings, 20, 285
  - 2.8 Permutations, 21, 293
  - 2.9 TeX, 22, 297
  - 2.10 Lines and curves, 23, 312
  - 2.11 Drawing curves and graphs, 24, 337
  - 2.12 Applications, 25, 374
    - 2.12.1 表の作成, 374
    - 2.12.2 表や行列の変形, 376
    - 2.12.3 関数値の数表, 379
    - 2.12.4 点数分布表, 381
    - 2.12.5 Taylor 展開, 382
    - 2.12.6 計算尺, 384
  - 2.13 Environments, 25, 387
  - 2.14 補足, 396
    - 2.14.1 行列の入力, 396
    - 2.14.2 平面図形, 398
    - 2.14.3 リスト形式関数, 403
    - 2.14.4 関数値の解析, 406
  - 3. Functions in the original library, 26, 410
    - 3.1 数の演算, 26, 410
    - 3.2 多項式, 有理式の演算, 28, 418
    - 3.3 リスト, ベクトル, 配列の演算, 30, 431
    - 3.4 行列の演算, 31, 434
    - 3.5 文字列に関する演算, 32, 439
    - 3.6 構造体に関する関数, 32, 441
    - 3.7 入出力, 32, 443
    - 3.8 型や関数, モジュールに関わる関数, 33, 448
    - 3.9 数値関数, 34, 449
    - 3.10 描画関数, 35, 452
    - 3.11 有限体に関する関数, 35, 454
    - 3.12 代数的数に関する関数, 36, 462
    - 3.13 グレブナー基底に関する関数, 37, 466
    - 3.14 分散計算に関する関数, 40, 480
    - 3.15 その他の関数, 41, 488
  - 4. Functions in the contributed library, 42, 494
    - 4.1 基礎 (標準関数), 42, 494
    - 4.2 数 (数学標準関数), 42, 497
    - 4.3 行列 (数学標準関数), 43, 498
    - 4.4 表示 (数学標準関数), 43, 500
    - 4.5 多項式 (数学標準関数), 44, 502
    - 4.6 グラフィックライブラリ (2次元), 45, 506
    - 4.7 OpenXM-Conrib 一般関数, 46, 507
    - 4.8 OXShell の関数, 46, 507
    - 4.9 OpenMath 関数, 46, 508
    - 4.10 Differential equations (by Okutani), 46, 509
    - 4.11 D-module (by Okutani), 47, 511
    - 4.12 DSOLV 関数, 47, 512
    - 4.13 GNUPLOT 関数, 47, 514
    - 4.14  ${}_pF_q$  に関するコホモロジー, 47, 517
    - 4.15 PHC 関数, 48, 518
    - 4.16 Plucker 関係式, 48, 519
    - 4.17 SM1 関数, 48, 520
    - 4.18 TIGERS 関数, 49, 530
    - 4.19 Mathematica 関数, 50, 531
    - 4.20 便利な関数, 50, 533
    - 4.21 その他, 50, 535
- %, 425
  - .asirrc, 96
  - .mulfif, 391
  - abs, 193
  - access, 446
  - ad, 117
  - add, 117
  - addLL, 258
  - addl, 117
  - adj, 101
  - af, 464
  - af.noalg, 464
  - alg, 462
  - algptorat, 463
  - algtodalg, 465
  - algv, 462
  - AMSTeX, 388
  - anal2sp, 149
  - ann, 479
  - ann0, 479
  - append, 431
  - appldo, 101
  - appledo, 102
  - areabezier, 332
  - arfreq, 441
  - arg, 245
  - args, 449
  - asciiostr, 440
  - asq, 464
  - average, 248
  
  - b2e, 170
  - base\_cancel, 494
  - base\_choose, 494
  - base\_flatten, 494
  - base\_intersection, 494
  - base\_makelist, 494
  - base\_memberq, 495
  - base\_permutation, 495
  - base\_position, 495
  - base\_product, 495
  - base\_prune, 495
  - base\_rebuild\_opt, 495
  - base\_replace, 495
  - base\_replace\_n, 496
  - base\_set\_minus, 496
  - base\_set\_union, 496
  - base\_subsetq, 496
  - base\_subsets\_of\_size, 496
  - base\_sum, 496
  - base\_var\_list, 497
  - baseODE, 213
  - bernoulli, 243
  - bfct, 479
  - bfunction, 479
  - binom, 211
  - blood, 445
  - bsave, 445

c2m, 265  
calc, 194  
caldo, 99  
call, 448  
Canvas, 387  
car, 431  
catalan, 195  
cdr, 431  
ceil, 450  
cfrac, 199  
cfrac2n, 199  
characteristic\_ff, 456  
chkexp, 112  
chkfun, 171  
chkspt, 119  
clear\_canvas, 454  
close\_file, 446  
cmpf, 185  
cmpsimple, 178  
coef, 419  
cola, 437  
colm, 437  
colx, 437  
compdf, 183  
conflsp, 139  
confexp, 141  
conj, 413  
conplot, 452  
cons, 431  
cont, 426  
cotr, 118  
countin, 246  
cputime, 490  
cr\_gcda, 463  
cterm, 223  
ctrl, 488  
currenttime, 491  
cutf, 184  
cyclic, 478  
  
dabs, 450  
dacos, 449  
dalgtoalg, 465  
dalgto dp, 465  
darg, 313  
dasin, 449  
datan, 449  
dceil, 450  
dcos, 450  
debug, 489  
defpoly, 462  
defpoly\_mod2, 459  
deg, 419  
delete\_history, 493  
delopt, 247  
det, 435  
deval, 413  
dexp, 450  
dext, 313  
df2big, 183  
dfloor, 450  
dform, 115  
dgr, 466  
diagm, 277  
diff, 423  
difflog, 225  
  
digamma, 246  
dilog, 246  
DIROUT, 389  
distpoint, 381  
divdo, 102  
divmattex, 311  
dlog, 450  
dlog10, 244  
dn, 411  
dnorm, 313  
dp\_dehomo, 472  
dp\_dtop, 471  
dp\_etov, 475  
dp\_f4\_main, 469  
dp\_f4\_mod\_main, 469  
dp\_gr\_f\_main, 469  
dp\_gr\_flags, 470  
dp\_gr\_main, 469  
dp\_gr\_mod\_main, 469  
dp\_gr\_print, 470  
dp\_hc, 474  
dp\_lm, 474  
dp\_homo, 472  
dp\_ht, 474  
dp\_lcm, 475  
dp\_mag, 476  
dp\_mbase, 475  
dp\_mod, 472  
dp\_nf, 473  
dp\_nf\_mod, 473  
dp\_ord, 470  
dp\_prim, 472  
dp\_ptod, 471  
dp\_ptozp, 472  
dp\_rat, 472  
dp\_red, 476  
dp\_red\_mod, 476  
dp\_rebble, 475  
dp\_rest, 474  
dp\_set\_top\_weight, 471  
dp\_set\_weight, 471  
dp\_sp, 476  
dp\_sp\_mod, 476  
dp\_subd, 475  
dp\_sugar, 474  
dp\_td, 474  
dp\_true\_nf, 473  
dp\_true\_nf\_mod, 473  
dp\_vtoe, 475  
dp\_weyl\_f4\_main, 469  
dp\_weyl\_f4\_mod\_main, 469  
dp\_weyl\_gr\_f\_main, 469  
dp\_weyl\_gr\_main, 469  
dp\_weyl\_gr\_mod\_main, 469  
dp\_weyl\_nf, 473  
dp\_weyl\_nf\_mod, 473  
dp\_weyl\_set\_weight, 471  
dptodalg, 465  
draw\_bezier, 348  
draw\_obj, 454  
draw\_string, 454  
drint, 450  
dsin, 450  
dsolv\_dual, 513  
dsolv\_starting\_term, 513  
dsqrt, 450

dtan, 450  
 dupmat, 262  
 dvangle, 315  
 dviout, 299  
 dviout0, 299  
 DVIOUTA, 389  
 DVIOUTB, 368, 389, 392  
 DVIOUTH, 389  
 DVIOUTL, 389  
 dvprod, 249  
 dwinding, 314  
  
 easierpol, 209  
 ecm\_add\_ff, 461  
 ecm\_chsgn\_ff, 461  
 ecm\_sub\_ff, 461  
 end, 444  
 eofamily, 170  
 eqs2tex, 302  
 erfc, 243  
 error, 489  
 eta, 246  
 etos, 114  
 ev4s, 170  
 eval, 413  
 eval\_str, 440  
 evalcoord, 290  
 evalma, 292  
 evalred, 179  
 evals, 180  
 even4e, 170  
 execdraw, 370  
 execproc, 186  
 expat, 111  
 expower, 211  
 extdeg\_ff, 456  
 extra6e, 170  
  
 f2df, 182  
 fac, 411  
 fcat, 174  
 fcont, 192  
 fctr, 423  
 fctr\_ff, 460  
 fcetri, 210  
 fcrtos, 218  
 field\_order\_ff, 455  
 field\_type\_ff, 455  
 fimag, 189  
 findin, 246  
 fint, 187  
 flim, 192  
 flist, 493  
 floor, 450  
 fmmx, 191  
 fmult, 178  
 fouriers, 243  
 fprintf, 446  
 frac, 243  
 frac2n, 203  
 fractrans, 111  
 fresidue, 193  
 fromeul, 111  
 fshorter, 191  
 fsum, 187  
 fuchs3e, 169

funargs, 449  
 functor, 449  
 fzero, 191  
  
 gamma, 245  
 gb\_comp, 477  
 gcd, 426  
 gcdz, 426  
 generate\_port, 482  
 generic\_bfct, 479  
 get\_byte, 446  
 get\_line, 446  
 get\_rootdir, 493  
 getbygrs, 127  
 getbyshell, 174  
 getCatalan, 195  
 getel, 179  
 getenv, 494  
 getline, 174  
 getopt, 493  
 getroot, 209  
 getSSE, 115  
 gf2nton, 458  
 gf2ntop, 459  
 ghg, 169  
 ghg2, 169  
 glib\_clear, 506  
 glib\_flush, 507  
 glib\_line, 506  
 glib\_open, 506  
 glib\_plot, 507  
 glib\_print, 506  
 glib\_ps\_form, 506  
 glib\_putpixel, 506  
 glib\_remove\_last, 507  
 glib\_set\_pixel\_size, 507  
 glib\_tops, 506  
 glib\_window, 506  
 gnuplot.gnuplot, 515  
 gnuplot.heat, 516  
 gnuplot.output, 516  
 gnuplot.plot\_dots, 515  
 gnuplot.plot\_function, 516  
 gnuplot.setenv, 517  
 gnuplot.start, 514  
 gnuplot.stop, 516  
 gr, 466  
 gr\_minipoly, 468  
 gr\_mod, 466  
  
 hcyclic, 478  
 heap, 491  
 hessian, 227  
 heun, 171  
 hgr, 466  
 hkatsura, 478  
  
 i2hex, 288  
 iand, 415  
 idiv, 410  
 ifplot, 452  
 igcd, 411  
 igcdcntl, 411  
 ilcm, 412  
 imag, 413  
 int32ton, 415

integrate, 228  
 intpoly, 227  
 inv, 412  
 invf, 221  
 invmat, 436  
 ior, 415  
 irem, 410  
 irredcheck\_ff, 460  
 isall, 173  
 isalpha, 194  
 isalphanum, 194  
 iscoef, 222  
 iscombox, 327  
 iscrat, 194  
 isdecimal, 194  
 isdif, 177  
 isfctr, 218  
 ishift, 416  
 isint, 194  
 isMs, 171  
 isnum, 194  
 isqrt, 412  
 israt, 194  
 isshortneg, 191  
 issquaremodp, 198  
 isvar, 176  
 isyes, 172  
 ixor, 415  
  
 jacobian, 226  
 jell, 246  
 jis2sjis, 289  
  
 katsura, 478  
 keyin, 174  
 kmul, 428  
 ksquare, 428  
 ktmul, 428  
 kzext, 166  
  
 l2os, 290  
 l2p, 248  
 ladd, 312  
 laplace, 117  
 laplace1, 117  
 lbezier, 331  
 lchange, 250  
 lcut, 246  
 ldev, 252  
 ldict, 293  
 length, 431  
 lex\_hensel, 467  
 lex\_tl, 467  
 lext2, 259  
 lft01, 166  
 lgcd, 251  
 linfrac01, 166  
 llbase, 249  
 llcm, 251  
 llget, 253  
 llselect, 252  
 llsize, 246  
 lmax, 251  
 lmin, 251  
 lmptop, 457  
 lngamma, 246

linbox, 327  
 lnsol, 250  
 load, 444  
 lpair, 258  
 lpgcd, 226  
 lrandom, 412  
 lsol, 249  
 lsort, 253  
 lsub, 312  
 lsum, 251  
 ltotex, 302  
 ltov, 433  
 lv2m, 263  
  
 m1div, 104  
 m2l, 263  
 m2ll, 263  
 m2lv, 263  
 m2mc, 160  
 m2v, 263  
 madj, 277  
 madjust, 267  
 makenewv, 175  
 makev, 175  
 map, 492  
 mat, 435  
 matc, 435  
 mathematica.rtomstr, 532  
 mathematica.start, 532  
 mathematica.tree\_to\_string, 532  
 matr, 435  
 matrix, 434  
 matrix\_adjugate, 498  
 matrix\_clone, 498  
 matrix\_det, 499  
 matrix\_diagonal\_matrix, 498  
 matrix\_eigenvalues, 500  
 matrix\_identity\_matrix, 499  
 matrix\_image, 498  
 matrix\_inner\_product, 499  
 matrix\_inverse, 499  
 matrix\_kernel, 499  
 matrix\_list\_to\_matrix, 498  
 matrix\_matrix\_to\_list, 498  
 matrix\_rank, 500  
 matrix\_solve\_linear, 499  
 matrix\_submatrix, 499  
 matrix\_transpose, 499  
 mc, 117  
 mc2grs, 151  
 mce, 117  
 mcgrs, 126  
 mcmgrs, 163  
 mcolor, 337  
 mcop, 126  
 mcv, 142  
 mdivisor, 104  
 mdsimplify, 283  
 meigen, 282  
 mext2, 284  
 mgen, 277  
 mindeg, 419  
 minipoly, 468  
 minipolym, 468  
 mmc, 165  
 mmod, 277

mmulbys, 178  
 modfctr, 425  
 module\_definedp, 449  
 module\_list, 449  
 monotos, 300  
 monototex, 300  
 mperm, 266  
 mpower, 267  
 mrot, 314  
 msort, 257  
 mt\_load, 412  
 mt\_save, 412  
 mtotex, 309  
 mtoupper, 268  
 mtransbys, 178  
 mtranspose, 266  
 muldo, 98  
 muledo, 99  
 mulpolyMod, 205  
 mulseries, 248  
 mulsubst, 177  
 my\_tex\_form, 297  
 myacos, 244  
 myarg, 245  
 myasin, 244  
 myatan, 244  
 mycat, 248  
 mycat0, 248  
 mycoef, 222  
 mycos, 244  
 mydeg, 221  
 mydet, 275  
 mydet2, 275  
 mydeval, 180  
 mydiff, 224  
 myediff, 225  
 myeval, 180  
 myexp, 244  
 myf2deval, 186  
 myf2eval, 186  
 myf3deval, 186  
 myf3eval, 186  
 myfdeval, 186  
 myfeval, 186  
 mygcd, 102  
 myhelp, 171  
 myimage, 276  
 myinv, 277  
 mykernel, 276  
 mylcm, 104  
 mylog, 244  
 mymindeg, 221  
 mymod, 277  
 mypdiff, 225  
 mypow, 245  
 myrank, 276  
 mysin, 244  
 mysubst, 177  
 myswap, 177  
 mytan, 244  
 mytrace, 275  
 myval, 181  
  
 n2a, 287  
 nd\_det, 435  
 nd\_f4, 469

nd\_f4\_trace, 469  
 nd\_gr, 469  
 nd\_gr\_trace, 469  
 nd\_weyl\_gr, 469  
 nd\_weyl\_gr\_trace, 469  
 ndict, 294  
 newalg, 462  
 newbmat, 281  
 newbytearray, 433  
 newmat, 434  
 newstruct, 441  
 newvect, 432  
 nextpart, 295  
 nextsub, 295  
 nlog, 244  
 nm, 411  
 nmono, 420  
 ntable, 379  
 nthmodp, 198  
 ntogf2n, 458  
 ntoint32, 415  
 ntype, 448  
 number\_abs, 497  
 number\_ceiling, 497  
 number\_factor, 497  
 number\_float\_to\_rational, 497  
 number\_floor, 497  
 number\_imaginary\_part, 497  
 number\_is\_integer, 498  
 number\_real\_part, 498  
  
 odd5e, 170  
 odiff\_act, 510  
 odiff\_act\_appell4, 510  
 odiff\_op\_appell4, 509  
 odiff\_op\_fromasir, 509  
 odiff\_op\_toasir, 509  
 odiff\_op\_tosm1, 509  
 odiff\_poly\_solve, 510  
 odiff\_poly\_solve\_appell4, 510  
 odiff\_poly\_solve\_hg1, 510  
 odiff\_rat\_solve, 511  
 odmodule\_ch\_ideal, 512  
 odmodule\_d\_op\_fromasir, 512  
 odmodule\_d\_op\_toasir, 511  
 odmodule\_d\_op\_tosm1, 511  
 odmodule\_elimination, 512  
 odmodule\_restriction, 512  
 okubo3e, 168  
 okuboetos, 112  
 om\_start, 508  
 om\_xml, 508  
 om\_xml\_to\_cmo, 509  
 open\_canvas, 454  
 open\_file, 446  
 openGlib, 337  
 ord, 420  
 orthpoly, 211  
 output, 444  
 ox\_asir, 483  
 ox\_check\_errors2, 507  
 ox\_cmo\_rpc, 483  
 ox\_execute\_string, 483  
 ox\_flush, 487  
 ox\_get, 486  
 ox\_get\_serverinfo, 487

- ox\_intr, 484
- ox\_launch, 480
- ox\_launch\_generic, 481
- ox\_launch\_nox, 480
- ox\_pop\_cmo, 485
- ox\_pop\_local, 485
- ox\_pops, 486
- ox\_push\_cmd, 485
- ox\_push\_cmo, 485
- ox\_push\_local, 485
- ox\_reset, 484
- ox\_rpc, 483
- ox\_select, 486
- ox\_shutdown, 480
- ox\_sync, 485
- oxshell.get\_value, 508
- oxshell.oxshell, 507
- oxshell.set\_value, 507

p\_nf, 477

- p\_nf\_mod, 477
- p\_terms, 477
- p\_true\_nf, 477
- p\_true\_nf\_mod, 477

paracmpl, 261

pari, 414

- abs, 418
- adj, 438
- arg, 451
- bigomega, 417
- binary, 416
- cf, 418
- conj, 418
- content, 430
- dilog, 451
- disc, 431
- eigen, 439
- erfc, 451
- eta, 451
- factor, 416
- frac, 417
- gamh, 451
- gamma, 451
- hess, 439
- indexrank, 438
- isprime, 417
- ispsp, 417
- issquare, 416
- jacobi, 439
- jell, 452
- lngamma, 451
- mu, 418
- nextprime, 417
- numdiv, 417
- omega, 417
- phi, 418
- psi, 451
- roots, 430
- round, 430
- sigma, 417
- signat, 438
- sqrt, 450
- supplement, 438
- trace, 438
- wp, 452
- wp2, 452

- zeta, 452

partspt, 258

pcoef, 223

periodicf, 184

permanent, 276

pf2kz, 140

pfargs, 176

pfctr, 223

pfp\_omega, 517

pfpcoh\_intersection, 517

pfphom\_intersection, 517

pfphom\_monodromy\_pair\_kyushu, 518

pfrac, 226

pg2tg, 320

pgen, 205

pgpart, 321

phc.phc, 519

phc.start, 518

plot, 452

plotover, 452

plucker\_index, 519

plucker\_y, 519

pluspower, 248

pmaj, 223

pol2sft, 210

polarplo, 452

polbyroot, 205

polbyvalue, 205

polcut, 224

polinsft, 211

polinsym, 210

polinsym, 210

polrealroots, 208

polroots, 208

polstrum, 207

poly\_coefficient, 506

poly\_degree, 503

poly\_elimination\_ideal, 502

poly\_expand, 502

poly\_factor, 502

poly\_gcd, 502

poly\_gr\_w, 503

poly\_grobner\_basis, 502

poly\_hilbert\_polynomial, 503

poly\_ideal\_colon, 505

poly\_ideal\_intersection, 505

poly\_ideal\_saturation, 505

poly\_in, 503

poly\_in\_w, 504

poly\_in\_w\_, 504

poly\_initial, 503

poly\_initial\_coefficients, 503

poly\_initial\_term, 503

poly\_ord\_w, 504

poly\_prime\_dec, 505

poly\_r\_omatrix, 504

poly\_solve\_linear, 504

poly\_sort, 504

poly\_toric\_ideal, 505

poly\_weight\_to\_omatrix, 505

powprimroot, 374

powsum, 243

prehombf, 227

prim, 426

primadec, 478

primedec, 478

primedec\_mod, 479  
 primroot, 198  
 print, 445  
 print\_dvi\_form, 500  
 print\_em, 500  
 print\_gif\_form, 500  
 print\_input\_form, 500  
 print\_open\_math\_tfb\_form, 502  
 print\_open\_math\_xml\_form, 500  
 print\_output, 501  
 print\_ox\_rfc100\_xml\_form, 500  
 print\_png\_form, 501  
 print\_terminal\_form, 501  
 print\_tex\_form, 501  
 print\_tfb\_form, 501  
 print\_xdvi\_form, 501  
 print\_xv\_form, 501  
 printf, 446  
 psubst, 422  
 psymbol, 102  
 pt5center, 318  
 ptaffine, 315  
 pTaylor, 217  
 ptbbox, 326  
 ptbezier, 331  
 ptcombezier, 335  
 ptcombz, 336  
 ptcommon, 317  
 ptcontain, 320  
 ptconvex, 325  
 ptcopy, 317  
 pterm, 224  
 ptinversion, 319  
 ptlattice, 316  
 ptogf2n, 458  
 ptol, 225  
 ptosfp, 459  
 ptozp, 425  
 ptpolygon, 316  
 ptwindow, 326  
 ptype, 173  
 purge\_stdin, 447  
 put\_byte, 446  
 pweight, 224  
 pwTaylor, 235  
  
 qdo, 104  
 qsort, 434  
 qsortn, 252  
 quit, 444  
  
 r2ma, 292  
 r2os, 290  
 rabin, 199  
 radd, 204  
 random, 412  
 random\_ff, 457  
 randpoly\_ff, 460  
 rattoalgp, 463  
 rcotr, 118  
 readcsv, 292  
 readTikZ, 291  
 real, 413  
 red, 426  
 rede, 117  
 redgrs, 127  
  
 register\_handler, 484  
 register\_server, 482  
 regress, 249  
 remove\_file, 446  
 remove\_module, 449  
 res, 423  
 res0, 206  
 reverse, 431  
 rigid211, 170  
 rint, 450  
 risaout.tex, 391  
 risatex.bat, 391  
 rmul, 205  
 rootmodp, 198  
 rowa, 437  
 rowm, 437  
 rowx, 437  
 rpdiv, 206  
 rsort, 252  
 rtostr, 439  
 rtotex, 300  
 rungeKutta, 233  
  
 s2csp, 119  
 s2euc, 289  
 s2m, 264  
 s2os, 288  
 s2sjis, 289  
 s2sp, 118  
 sadj, 296  
 scale, 327  
 schurpoly, 212  
 sdiv, 420  
 sdivm, 420  
 seriesHG, 217  
 seriesMc, 212  
 seriesTaylor, 382  
 set\_field, 465  
 set\_upfft, 429  
 set\_upkara, 428  
 set\_uptkara, 428  
 setmod\_ff, 454  
 setmode, 415  
 setprec, 414  
 sexps, 296  
 sffctr, 460  
 sfptop, 459  
 sftexp, 111  
 sftpexp, 102  
 sftpow, 211  
 sftpowext, 211  
 sgn, 193  
 sgnstrum, 207  
 shell, 492  
 shiftop, 138  
 shiftPfaff, 139  
 shortv, 175  
 show, 298  
 showbyshell, 174  
 simp\_ff, 456  
 simpalg, 462  
 simplify, 179  
 sint, 202  
 sinv, 296  
 size, 433  
 sjis2jis, 289

sleep, 491  
 slen, 296  
 sm1.ahg, 528  
 sm1.appell1, 526  
 sm1.appell4, 527  
 sm1.auto\_reduce, 528  
 sm1.bfunction, 528  
 sm1.call\_sm1, 528  
 sm1.deRham, 523  
 sm1.distraction, 526  
 sm1.ecart\_homogenize0Ideal, 528  
 sm1.ecartd.gb, 528  
 sm1.ecartd.gb\_oxRingStructure, 529  
 sm1.ecartd.isSameIdeal\_h, 529  
 sm1.ecartd.reduction, 529  
 sm1.ecartd.reduction\_noh, 529  
 sm1.ecartd.syz, 529  
 sm1.gb, 522  
 sm1.gb.d, 522  
 sm1.gb\_oxRingStructure, 529  
 sm1.gb\_reduction, 530  
 sm1.gb\_reduction\_noh, 530  
 sm1.generalized.bfunction, 530  
 sm1.genericAnn, 524  
 sm1.gkz, 526  
 sm1.hilbert, 523  
 sm1.isSameIdeal\_in\_Dalg, 530  
 sm1.mul, 526  
 sm1.push\_int0, 521  
 sm1.rank, 527  
 sm1.reduction, 524  
 sm1.restriction, 530  
 sm1.saturation, 530  
 sm1.slope, 528  
 sm1.sm1, 521  
 sm1.start, 520  
 sm1.syz, 525  
 sm1.wTensor0, 524  
 sm1.xml\_tree\_to\_prefix\_string, 525  
 smallmattex, 311  
 soldif, 112  
 solpokubo, 115  
 solveEq, 213  
 sord, 297  
 sort2, 253  
 sp, 464  
 sp\_noalg, 464  
 sp\_norm, 463  
 sp2grs, 125  
 spbasic, 124  
 spgen, 121  
 sprintf, 446  
 sprord, 296  
 sprout, 121  
 spslm, 138  
 sqfr, 423  
 sqr, 421  
 sqrm, 421  
 sqrt, 245  
 sqrt2rat, 202  
 sqrtdo, 110  
 sqrtrrat, 201  
 srem, 420  
 sremm, 421  
 ssubgrs, 126  
 stoe, 113  
 str\_char, 285  
 str\_chr, 440  
 str\_cut, 286  
 str\_len, 440  
 str\_pair, 285  
 str\_str, 286  
 str\_subst, 287  
 str\_tb, 289  
 str\_times, 287  
 str\_type, 443  
 strip, 287  
 strtascii, 440  
 strtov, 439  
 sub\_str, 441  
 subst, 422  
 substblock, 221  
 taylorODE, 216  
 tdiv, 421  
 terms, 224  
 texbegin, 301  
 texcr, 301  
 TeXEq, 388  
 texket, 301  
 texlen, 311  
 TeXLim, 388  
 texlim, 312  
 TeXPages, 388  
 texsp, 301  
 tigers.tigers, 530  
 TikZ, 389  
 time, 490  
 timer, 491  
 tobezier, 329  
 tobig, 198  
 tocsv, 293  
 todf, 183  
 todo\_parametrize, 535  
 toeul, 110  
 tohomog, 221  
 tolex, 467  
 tolex\_d, 467  
 tolex\_tl, 467  
 tolexm, 468  
 translpdo, 100  
 transm, 284  
 transpart, 295  
 transpdo, 99  
 transppow, 100  
 trcolor, 337  
 trig2exp, 189  
 trpos, 295  
 try\_accept, 482  
 try\_bind\_listen, 482  
 try\_connect, 482  
 tstart, 490  
 tstop, 490  
 type, 448  
 uc, 419  
 udecomp, 429  
 udiv, 429  
 ufctrhint, 424  
 ugcd, 430  
 uinv\_as\_power\_series, 429  
 umul, 427



umul\_ff, 427  
 unim, 278  
 urem, 430  
 urembymul, 430  
 urembymul\_precomp, 430  
 ureverse, 429  
 ureverse\_inv\_as\_power\_series, 429  
 usquare, 427  
 usquare\_ff, 427  
 util\_damepathq, 534  
 util\_file\_exists, 534  
 util\_filter, 533  
 util\_find\_and\_replace, 534  
 util\_find\_start, 534  
 util\_find\_substr, 534  
 util\_index, 534  
 util\_load\_file\_as\_a\_string, 533  
 util\_part, 534  
 util\_read\_file\_as\_a\_string, 533  
 util\_remove\_cr, 534  
 util\_timing, 533  
 util\_v, 534  
 util\_write\_string\_to\_a\_file, 533  
 utmul, 427  
 utmul\_ff, 427  
 utrunc, 429  
  
 vadd, 117  
 var, 418  
 varargs, 176  
 vars, 418  
 vect, 432  
 vector, 432  
 velbezier, 331  
 verb\_tex\_form, 300  
 version, 492  
 vgen, 260  
 vnext, 259  
 vprod, 249  
 vtol, 433  
 vtozv, 248  
 vtype, 448  
  
 which, 444  
 wronskian, 227  
  
 xy2curve, 370  
 xy2graph, 365  
 xyang, 352  
 xyarrow, 341  
 xyarrows, 344  
 xyaxis, 360  
 xybezier, 347  
 xybox, 345  
 xycirc, 346  
 xycircuit, 356  
 XYcm, 389  
 xygraph, 360  
 xygrid, 355  
 XYLim, 389  
 xyline, 340  
 xyline, 348  
 xyoval, 354  
 xypg2tg, 322  
 xyplot, 359  
 xypoch, 359

xypos, 338  
 XYPrec, 389  
 xyproc, 337  
 xyput, 339

zeta, 246

応用

Taylor 展開, 382  
 関数値の数表, 379  
   三角関数表, 380  
   常用対数表, 379  
 行列の行基本変形, 272  
 グラフ  
   円グラフ, 308  
   折線グラフ, 307  
   棒グラフ, 307  
 原始根の表, 374  
 点数分布表, 381  
 不定積分の解法, 232

型変換

CSV 形式 → リスト, 292  
 DA1g ↔ 代数的数, 465  
 DA1g ↔ 分散多項式, 465  
 EUC/JIS 文 → ShiftJIS 文, 289  
 JIS code → ShiftJIS code, 289  
 root → 不定元, 463  
 ShiftJIS code → JIS code, 289  
 ShiftJIS/JIS 文 → EUC 文, 289  
 TikZ → 描画実行形式, 291  
 数 → 文字列, 202  
 関数 → リスト形式関数, 182, 183  
 行列 →  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ , 309  
 行列 → リスト, 263  
 互換 → 置換, 295  
 式 → 文字列, 292, 439  
 自然数 → 一文字, 287  
 実数 → 整数, 450  
 実数 → 分数, 199  
 数式 →  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ , 300, 302  
 数式 → 入力可能文字列, 290  
 スペクトル型  
   GRS → 重複度リストのリスト, 119  
   GRS ← 重複度リストのリスト, 125  
   文字列 ↔ 重複度リストのリスト, 118  
 整数 → 16 進文字列, 288  
 整数のリスト → 文字列, 440  
 多項式 → リスト, 248  
 多項式 → 分散多項式, 471  
 微分作用素 →  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ , 218, 220  
 不定元 → root, 463  
 分散多項式 → 多項式, 471  
 分数 → 実数, 203  
 分数の有理化, 202  
 ベクトル →  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ , 302, 309  
 ベクトル → リスト, 433  
 変数 → 文字列, 534  
 文字列 → 色コード, 337  
 文字列 → 行列, 264  
 文字列 → 座標, 290  
 文字列 → 式, 292, 440  
 文字列 → 整数のリスト, 440  
 文字列 → 入力可能文字列, 288  
 文字列 → バイト列, 433  
 文字列 → 変数, 175, 439, 534

有理式 → T<sub>E</sub>X, 218, 300  
有理式 → 文字列, 218  
有理数 → bigfloat, 198  
リスト → CSV 形式, 293  
リスト → T<sub>E</sub>X, 302  
リスト → 行列, 263, 264  
リスト → 座標文字列, 338  
リスト → 多項式, 248  
リスト → 入力可能文字列, 290  
リスト → ベクトル, 432, 433  
リスト形式関数 → bigfloat リスト形式関数, 183  
連分数 → 分数, 200

## 関数

値を得る, 186  
オプション, 493  
オプションリストの変更, 247  
関数子, 449  
自明簡略化, 179  
スカラー演算を行列演算に拡張, 178  
定義済みかとうかのチェック, 171  
定義済み関数, 493  
引数リスト, 449  
評価, 180  
含まれる初等関数のリスト, 176  
含まれる変数と初等関数, 176  
呼び出し, 448  
リスト形式関数, 403  
リスト形式手続きの実行, 186  
リスト, 配列に拡張, 178, 492

## 逆変換, 213

## 行列

permanent, 276  
trace, 275, 438  
演習用の整数行列生成, 278  
階数, 276, 500  
回転行列, 314  
核, 276, 499  
簡単化, 283  
基本変形, 284  
逆行列, 277, 436, 499  
行基本変形, 268, 437  
演習問題生成, 278  
問題解法生成, 268  
行の交換, 437  
行のスカラー倍, 437  
共役変換, 277  
行列式, 275, 435, 499  
係数行列, 265  
固有値, 282, 500  
固有ベクトル, 439  
固有値ベクトル, 282  
サイズ, 433  
実対称行列の符号, 438  
小行列, 266  
商写像, 277  
正則拡張, 438  
正則小行列, 438  
線型変換の外積, 284  
線形方程式の解, 499  
像, 276, 498  
単因子, 104  
置換行列で変換, 266  
定義, 264, 434, 435  
一般行列, 277  
対角行列, 277, 498

対称行列, 277  
置換行列, 277  
ブロック行列, 281  
転置, 267, 499  
同時スペクトル, 149  
複製, 262, 498  
部分行列, 499  
べき, 267  
ヘッセンベルグ行列, 439  
ユニモジュラー行列生成, 278  
余因子行列, 438, 498  
列基本変形, 437  
列数調整, 267  
列の交換, 437  
列のスカラー倍, 437

## グレブナー基底, 466, 469

$b$  関数, 479  
F4 アルゴリズム, 469  
S-多項式, 476  
sugar, 474  
weight, 471  
Weyl 代数, 469  
頭項の商, 475  
頭項の全次数, 474  
一回の簡約, 476  
イデアルの分解, 478, 479  
基底変換, 467, 468  
係数の型変換, 472  
係数のビット長の和, 476  
係数の標準化, 472  
最小公倍項, 475  
最小多項式, 468  
指数ベクトル, 475  
正規化, 473, 477  
先頭部分, 474  
多項式 → 分散多項式, 471  
多項式リスト生成, 478  
パラメータの設定, 表示, 470  
比較, 477  
非斉次化, 472  
分散多項式 → 多項式, 471  
変数順序型の設定, 参照, 470  
リスト化, 477

## 座標

Bézier 曲線, 329  
キャンバスに描画, 348  
結合, 315  
交点, 335, 336  
最大速度, 331  
座標と速度, 331  
データ変換, 331  
Bounding box, 326  
Window, 326  
アフィン変換, 315  
回転行列, 314  
回転数, 314  
角度, 317  
共通部分の有無, 327  
距離, 313  
格子点, 316  
交点, 317  
コピー, 317  
差の座標, 312  
三角形

- 五心, 318
- 三角形内, 320
- 垂線の足, 317
- 正多角形, 316
- 接円, 318
- 接点, 317
- 直線と箱内の共通部分, 327
- 凸包, 325
- 内分点, 317
- 反転, 319
- 描画実行形式, 315
- 平行移動, 317
- 偏角, 245
- 方向転換進行点, 317
- 面積, 332
- 和や差や一時結合の座標, 312

GRS, 127

CSV 形式, 292, 293

システム

- Asir のバージョン, 492
- Asir のルートディレクトリ, 493
- CPU time, 490
  - 開始, 490
  - 終了, 490
- ガベジコレクション, 488
- 環境変数, 494
- 時刻, 491
- 制限時間つき実行, 491
- 設定の表示, 300
- デバッグモード, 489
  - エラー表示, 489
- ヒープサイズ, 491
- ヒストリの消去, 493
- プロセスの一時停止, 491
- プロンプト, 488
- マニュアル表示, 171

常微分作用素

- addition, 117
  - versal, 117
- Basic スペクトル型の生成, 124
- Euler 型から変換, 111
- Euler 型の積, 99
- Euler 型へ変換, 110
- middle convolution, 117
  - 留数行列の和, 126
- Riemann scheme
  - middle convolution and addition, 126
  - reduction, 127
  - 解析, 119
  - 生成, 125
  - 部分特性指数和, 126
- 一次分数変換, 111
- 合流, 139
  - 特性指数, 141
- 合流スペクトル型
  - 文字列との変換, 119
- 固有多項式, 115
- 最小公倍数, 104
- 最大公約数, 102
- スペクトル型
  - Riemann scheme 生成, 125
  - 解析, 119, 121
  - 生成, 121
  - 並べ替え, 118
  - 文字列との変換, 118

- 単因子, 104
- 割り算, 102

常微分方程式

- middle convolution
  - 合流, 142
- Okubo 型に変換, 112
- Pfaff 系を KZ 系に変換, 140
- Runge-Kutta 法, 216
- 一階線型システムを高階単独へ変換, 113
- 基底の変換, 104
- 形式解, 112
- 数値解析, 233, 235
- 双有理変換, 213
- 単独化, 213
- 単独高階線形を一階システムへ変換, 114
- 特性指数, 111
- 半局所モノドロミー, 126, 138
- Fuchs 型の解析, 127
- べき級数解, 217
- 隣接関係式, 138, 139

数式

- 符号反転との表示比較, 191
- 不定変数, 404

数値関数

- arccos, 449
- arcsin, 449
- arctan, 450
- cos, 244, 450
- log, 244, 450
- log<sub>10</sub>, 244
- acos, 244
- asin, 244
- atan, 244
- sin, 244, 450
- tan, 244, 450
- $x^y$ , 245
- erf, 243
- Maclaurin 展開, 212
- sgn, 193
- Taylor 展開, 213, 382
  - 常微分方程式, 216, 217
- 値を得る, 180, 181, 186, 413
- 回帰直線, 249
- 関数形式削除, 182
- 関数値の変更, 184
- ガンマ関数, 245
- 級数の和, 187
- 極限值, 192
- 極値, 191
- 切り上げ整数, 450
- 合成関数の微分, 225
- 最大値, 最小値, 191
- 三角関数と指数関数の簡単化, 189, 191
- 四捨五入
  - 桁指定, 202
  - 整数に, 450
- 指数関数, 244, 450
- 実数の小数部分, 243
- 周期関数に拡張, 184
- 小数部分, 418
- 数値積分, 187, 332, 406
  - Bezier 曲線法, 187
  - Romberg 積分, 187
  - シンプソンの公式, 187
  - 台形公式, 187

整数部分, 450  
 積分区間変更, 185  
 絶対値, 193, 450  
 零点, 191  
 相関係数, 249  
 相補誤差関数, 451  
 対数ガンマ関数, 246  
 ダイログ関数, 246  
 ディガンマ関数, 246  
 特異点, 192  
 任意精度浮動小数, 414, 488  
 標準偏差, 249  
 複素積分, 187  
 不定積分, 228  
   解法生成, 228  
 平均値, 249  
 平方根, 245, 450  
 ヘシアン, 227  
 偏角, 245  
 ヤコビアン, 226  
 有限フーリエ級数, 243  
 リスト形式関数, 403  
 リスト形式関数の合成, 183  
 リスト形式関数の生成, 183  
 ロンスキアン, 227

整数

16 進表示, 288  
 2 進数, 416  
 and, 27, 415  
 bit shift, 416  
 Catalan 数, 195  
   許容 01 列, 195  
   トーナメント表, 195  
   凸多角形の三角形分割, 195  
 or, 27, 415  
 pPq, pCq, pHq, 195  
 Stirling 数, 195  
 xor, 27, 415  
 オイラーの  $\varphi$  関数, 418  
 階乗, 411  
 原始根, 199  
   表作成, 374  
 合同式  
   逆数, 412  
   平方剰余, 198  
   べき, 198  
   べき乗根, 198  
 最小公倍数, 104, 412  
 最大公約数, 102, 411  
 自然数  
   一文字表記, 287  
 商, 410  
 剰余, 410, 425  
 素因数の個数, 417  
 素因数分解, 416, 497  
 素数  
   生成, 417  
   判定, 199, 417  
 単因子, 104  
 場合の数, 195  
 分割  
   生成, 295  
   双対, 295  
 平方根, 412  
 平方数, 416

メビウス関数, 418  
 約数の個数, 417  
 約数の和, 417  
 乱数, 412

双有理変換, 213  
 ソート, 434  
   2 成分, 253  
   逆順, 252  
   マルチキー, 257  
   リカーシブ, 252  
   リストのリスト, 253

対数尺, 327

代数的数

DA1g  $\leftrightarrow$  代数的数, 465  
 DA1g  $\leftrightarrow$  分散多項式, 465  
 GCD, 463  
 root, 462  
 root  $\rightarrow$  不定元, 463  
 因数分解, 464  
 簡単化, 462  
 基礎体, 465  
 最小分解体, 464  
 生成, 462  
 定義多項式, 462  
 ノルム, 463  
 不定元, 462  
 不定元  $\rightarrow$  root, 463

代数方程式

連立

数値解, 208, 519  
 有理式解, 213  
 有理数解, 208

多角形

三角形分割, 320, 321  
 表示, 322  
 凸包, 325

多項式

Schur 多項式, 212  
 shifted power, 211  
 一変数  
   Gauss 整数体上の既約分解, 210  
   Gegenbauer 多項式, 211  
   Hermite 多項式, 211  
   Jacobi 多項式, 211  
   Laguerre 多項式, 211  
   Legendre 多項式, 211  
   shifted power, 210, 211  
   strum 列と実根の個数, 207  
   strum 列の符号変化数, 207  
   因数分解, 223  
   共通根の存在条件, 206  
   係数の最大公約元, 430  
   原始関数, 227  
   高次の項を無視した積, 205  
   根, 205, 208, 209, 431  
   最小公倍式, 104  
   最大公約式, 102  
   最低次数, 419  
   次数, 221, 419  
   実根, 208  
   終結式, 423  
   選点直交多項式, 211  
   素因数の個数, 417  
   単因子, 104

チェビシェフ多項式, 211  
直交多項式, 211  
判別式, 431  
べき和多項式, 243  
ベルヌーイ多項式, 243  
割り算, 206  
因数分解, 423  
重み付き斉次式に分解, 224  
基本対称式, 210  
共通因子, 226  
共通根, 208  
係数, 223, 419  
係数抽出, 222  
係数のチェック, 222  
係数のリスト, 225  
係数を整数に丸める, 430  
項数, 420  
合成関数の微分, 225  
項の抽出, 224, 225  
最低次数, 222  
斉次化, 221  
生成, 205  
定数項, 224  
べき指数の項, 224  
べき指数のリスト, 224  
優多項式, 223  
割り算, 421

チェック  
Windows 環境, 172  
アルファベット/数字の文字コード, 194  
アルファベットの文字コード, 194  
実部虚部共に有理数数, 194  
小数を表す文字列, 194  
数字の文字コード, 194  
整数, 194  
多項式の係数, 222  
定義済み関数, 171  
微分作用素, 177  
平方式, 416  
平方数, 416  
変数, 176  
有理数, 194  
有理数係数, 218

置換  
Bruhat order, 297  
完約表現, 297  
逆元, 296  
共役変換, 296  
互換, 295  
積, 296  
次の置換, 293  
長さ, 296

TEX  
Pfafl 形式, 302  
Pochhammer cycle, 359  
Riemann scheme, 302  
xypic, 392  
2変数関数の3Dグラフ, 365  
Bézier 曲線, 347  
円, 346  
円弧, 352  
扇形, 352  
折線, 348  
開始と終了, 337

角の記号, 352  
関数のグラフ, 360  
曲線, 348  
空間曲線の描画, 370  
座標, 式, 338  
座標軸, 361  
線種, 341, 401  
方眼紙, 355  
楕円の弧, 354  
多角形, 348  
長方形, 345  
直線, 340  
通過点のアフィン変換, 315  
通過点の複数コピー, 352  
塗りつぶし, 347, 401  
描画実行形式の実行, 370  
表示, 337  
閉曲線, 348  
平行四辺形, 345  
目盛, 327  
文字列, 式, 339  
文字列表示, 338  
矢印, 341, 344, 352  
因数分解, 218  
改行, 300  
改ページ, 300  
数, 202  
括弧のサイズ調整, 301  
画面表示, 299, 300  
自動制御, 298  
制御, 299  
キーワード, 301  
行分割, 312  
行列, 309  
小サイズ, 311  
分割と並べ替え, 311  
行列の行基本変形, 268, 272  
グラフ  
2変数関数, 365  
円グラフ, 304, 308  
折線グラフ, 304, 307  
関数のグラフ, 360  
座標軸, 360  
点のプロット, 359  
棒グラフ, 304, 307  
消去, 300  
常微分方程式の解析, 127  
数式, 300  
改行文字列, 301  
ページ内行数閾値, 388  
電気回路, 356  
微分形式, 303  
微分作用素, 218, 220  
表, 303  
変形, 376  
例, 307, 374  
部分分数展開, 226  
ベクトル, 309  
文字数幅, 311, 388  
有理式, 218, 300  
リスト, 302  
列ベクトル, 303

入出力  
shell, 492  
結果の表示, 174

- 結果を文字列として取得, 174
- 1 行入力, 174
- 環境変数, 494
- キー入力, 174
- 出力
  - 切り替え, 444
- CPU time, 488
- 表示, 248, 446
  - 実数, 488
- 標準入力
  - バッファクリア, 447
- ファイル
  - 1 行読む, 446
  - 1 バイト書く, 447
  - 1 バイト読む, 446
  - CSV 形式に変換, 293
  - CSV 形式読み込み, 292
  - 出力, 174
  - 消去, 446
  - 存在チェック, 446
  - 閉じる, 446
  - バイナリ読み書き, 445
  - 開く, 446
- フォーマットつき表示, 446
- プログラム
  - 読み込みパス名, 444
  - 読み込み, 444
- バッフ形式
  - addition, middle convolution, 160
  - 変換
    - Riemann scheme, 151, 163
- パラメータ
  - 基底の完備化, 261
- 微分形式
  - 外微分, 115
  - $\text{\TeX}$ , 303
- 微分作用素
  - formal adjoint, 101
  - principal symbol, 102
  - 一般準同型変換, 99
  - 座標のベキ関数変換公式, 100
  - 積, 98
  - 積と和, 99
  - 線形座標変換, 100
  - 双有理座標変換, 99
  - 有理式への作用, 102
  - 有理式への作用積, 102
  - ラプラス変換, 117
- 描画
  - 1 変数関数, 452
    - $\text{\TeX}$ , 360
  - 2 変数関数
    - $\text{\TeX}$ , 365
    - 零点, 452
    - 等高線, 452
  - Bézier 曲線, 348
  - Pochhammer cycle, 359
  - 円弧, 352
  - 扇形, 352
  - 角の記号, 352
  - 重ね書き, 315, 373, 374
  - 極形式, 452
  - 空間曲線, 370
  - 座標軸, 360

- 三角形
  - 外接円, 352
  - 内接円, 352
- 垂線, 352
- 方眼紙, 355
- 楕円, 354
- 点, 線分, 454
- 電気回路, 356
- 描画実行形式, 372
  - 種別番号, 372
- 描画実行形式の実行, 370
- 複数の点
  - $\text{\TeX}$ , 359
- 文字列, 454
- 矢印, 352
- 描画キャンパス
  - glib
    - クリア, 337, 506
    - 座標対応, 506
    - 線分, 506
    - 点, 506
    - 開く, 506
    - 窓サイズ, 337
    - 文字列, 506
  - 色変換, 337
  - クリア, 454
  - 生成, 454
  - 中間色, 337
  - デフォルトサイズ, 387
- 複素変数
  - Appell の超幾何級数, 218
  - Dedekind の Eta 関数, 246, 451
  - digamma 関数, 451
  - dilogarithm 関数, 451
  - elliptic  $j$ -invariant, 246
  - 一般超幾何級数, 218
  - ウエーバー関数  $f(\tau)$ , 452
  - ウエーバー関数  $f_2(\tau)$ , 452
  - ガンマ関数, 245, 451
  - 逆三角関数, 244
  - 共役複素数, 413, 418
  - 虚部, 413
  - 三角関数, 244
  - 指数関数, 244
  - 指数関数を実変数に, 189
  - 実部, 413
  - 常用対数, 244
  - 絶対値, 193, 418
  - 対数関数, 244
  - 対数ガンマ関数, 246
  - ダイログ関数, 246
  - ディガンマ関数, 246
  - 2 変数超幾何級数, 218
  - 複素積分, 187
  - 平方根, 245, 450
  - ベキ関数, 211
  - 巾関数, 245
  - 偏角, 245, 451
  - リーマンの  $\zeta$  関数, 246, 452
  - 留数, 193
- 不定元
  - 型, 448
  - 順序, 420
  - 生成, 175, 440, 534
  - 添え字番号をはずす, 175

- チェック, 176
- 含まれる不定元のリスト, 176
- 分散計算
  - 遠隔プロセス終了, 480
  - 遠隔プロセス起動, 480, 481
  - コマンド送信, 40, 485
  - 送信, 40, 485
  - 送信バッファフラッシュ, 487
  - データ削除, 486
  - データ受信, 485, 486
  - 動作中のプロセス識別子, 487
  - プリミティブ, 482
  - プロセス関数呼び出し, 483
  - プロセスリセット, 484
  - 読み出し可能プロセス, 486
- 分数
  - $q$ -変形, 200
  - 循環連分数, 200
  - 有理化, 202
  - 連分数, 200
  - 連分数展開, 199, 418
- 巾級数, 248
  - Appell の超幾何級数, 218
  - Maclaurin 展開, 212
  - Taylor 級数, 382
  - 一般超幾何級数, 218
  - 逆元, 429
  - 高次のカット, 224
  - 積, 248
  - 2 変数超幾何級数, 218
  - 巾関数, 248
- ベクトル
  - 外積, 313
  - ソート, 434
    - マルチキー, 257
  - 次の並び替えたベクトル, 259
  - 定義, 432
  - 内積, 249
  - 成す角に応じた数, 313
  - ノルム, 313
  - 鈍角の余弦, 315
  - 範囲内の成分数, 246
  - 偏角に応じた数, 313
  - 要素の値の個数分布表, 246
- 変数 | see 不定元, 58
- Mathematica, 292
- 目盛, 327
- 文字列
  - cr/lf/tabs を削除, 534
  - EUC/JIS 文を ShiftJIS 文に変換, 289
  - ShiftJIS/JIS 文を EUC 文に変換, 289
  - 繰り返し, 287
  - 数式を入力可能文字列に, 290
  - 外側の括弧を外す, 287
  - テキスト用バッファ, 289
  - 長さ, 440
  - 部分文字列検索, 286, 534
  - 部分文字列対応検索, 285
  - 部分文字列置換, 287, 534
  - 部分文字列抽出, 286, 441
  - 文字検索, 285, 440
- ユークリッドの互除法, 102, 206

- 有限体
  - 基礎体
    - 位数, 455
    - 拡大次数, 456
    - 種類, 455
  - 元の定義, 456
  - 設定, 454
  - 多項式, 457
    - 既約判定, 460
    - 既約分解, 460
    - 生成, 459, 460
  - 多項式の変換, 458
  - 標数, 456
  - 変換, 458, 459
  - 乱数, 457
- 有理式
  - TeX, 218
  - 因数分解, 223
  - 項数, 420
  - 主変数, 418
  - 双有理変換, 213
  - 対数微分, 225
  - 代入, 177, 422
  - 不定元の巡回置換, 177
  - 部分分数展開, 226
  - 分子, 411
  - 分母, 411
  - 変数のリスト, 419
  - 偏微分, 101
  - 文字列へ, 218
  - 約分, 426, 494
  - 有理数係数?, 218
- 有理数
  - 近似実数から変換, 199
  - 分子, 411
  - 分母, 411
  - 平方根, 201
- リスト
  - 2 次の外積の並べ替え, 259
  - 2 成分のソート, 253
  - pair のリスト, 258
  - 合併, 共通部分, 除外, 253, 494–496
  - 逆順, 431
  - 繰り返し, 287
  - 繰り返しを用いたリストの生成, 494
  - 最小公倍数 (元), 251
  - 最小の成分, 251
  - 最大公約数 (元), 251
  - 最大の成分, 251
  - 細分関係, 258
  - 整数商での割り算, 252
  - 成分の置き換え, 250
  - 成分の削除・抽出・付加, 247
  - 成分の和, 251
  - 先頭, 431
  - 先頭に追加, 431
  - 先頭を除く, 431
  - ソート, 434
    - 逆順, 252
    - マルチキー, 257
    - リカーシブ, 252
  - 次の並び替え, 295
  - 転倒数, 193
  - 内部のリストをほどく, 263, 494
  - 長さ, 431

- 並び替え番号, 294
- 入力可能文字列に変換, 290
- 範囲内の要素数, 246
- 表形式データの操作, 252, 253
- 符号, 193
- 部分リスト, 246
- 部分リストの列挙, 494
- 分数のリストの簡略化, 494
- 有限区間の集合, 258
- 要素検索, 246
- 要素数調整, 267
- 要素の値の分布個数表, 246
- リスト形式関数, 180–183
- リストのリストのサイズ, 246
- リストのリストを転置, 267
- 連結, 263, 431

リスト形式データ, 408

Runge-Kutta 法, 233

- 解析, 216, 217

連立一次方程式, 249

- 簡易化, 249
- 有理数解, 250

Risa/Asir, 51

- コマンドラインオプション, 52
- 環境変数, 52
- 起動から終了まで, 52
- 割り込み, 53
- エラー処理, 54
- 計算結果, 特殊な数, 54
- 型, 55
  - Asir で使用可能な型, 55
  - 数の型, 57
  - 不定元の型, 58

ユーザ言語 Asir, 59

- 文法 (C 言語との違い), 59
- ユーザ定義関数, 60
- 変数および不定元, 61
- 引数, 62
- コメント, 62
- 文, 63
- return 文, 63
- if 文, 64
- ループ, 64
- 構造体定義, 65
- さまざまな式, 65
- プリプロセッサ, 66
- オプション指定, 67

モジュール, 69

デバッグ, 71

- デバッグとは, 71
- コマンドの解説, 71
- デバッグの使用例, 73
- デバッグの初期化の例, 74

文法の詳細, 74

有限体における演算, 77

- 有限体の表現および演算, 77
- 有限体上での 1 変数多項式環の演算, 78
- 小標数有限体上での多項式環の演算, 78
- 有限体上の楕円曲線に関する演算, 78

代数的数に関する演算, 79

- 代数的数の表現, 79
- 分散多項式による代数的数の表現, 80
- 代数的数の演算, 81

- 代数体上での 1 変数多項式の演算, 82

グレブナー基底の計算, 84

- 分散表現多項式, 84
- ファイルの読み込み, 84
- 基本的な関数, 84
- 計算および表示の制御, 85
- 項順序の設定, 87
- Weight, 88
- 有理式を係数とするグレブナー基底, 89
- 基底変換, 89
- Weyl 代数, 90

分散計算, 90

- OpenXM, 90
- Mathap, 91
- スタックマシンコマンド, 91
- デバッグ, 92

Asir-Contrib, 93

Risa/Asir と os\_muldif.rr, 95

- os\_muldif.rr のインストール, 96